

MICHELIN MACHXBIB



La valeur sûre
pour les tracteurs de
forte puissance



www.michelin-pneu-agricole.fr



Ø pouces	Désignation	CAI	Caractéristiques des pneus				Profils de jantes pouces	Pressions en (bar) et (psi) - Charges par pneu en kg ⁽³⁾ - (4) - (5)										
			S mm	D mm	R' mm	C.d.R. mm		Bar Psi	0,6 9	1 15	1,4 20	1,8 26	2 29	2,2 32	2,4 35	2,6 38	2,7 39	2,8 41
38	650/75 R38 169A8/169B TL MACHXBIB	219467	664	1948	880	5761	DW23B (A)	40 km/h Dual	2525	3645	4075	4495	4700	4900	5105	8365	8530	8700
							MW23B (A)	10 km/h	3075	5730	6370	7025	7360	7695	8030			
								30 km/h		4410	4950	5470	5715	5960	6210			
								40 km/h		4140	4630	5105	5340	5570	5800			
	650/85 R38 173A8/173B TL MACHXBIB	118628	686	2063	924	6092	DW23B (A)	40 km/h Dual	2830	4085	4560	5025	5260	5490	5720	9375	9560	9750
							MW23B (A)	10 km/h		6420	7140	7875	8250	8625	9000			
								40 km/h		4640	5180	5710	5975	6240	6500			
								50 km/h		4640	5180	5710	5975	6240	6500			
	710/70 R38 171D TL MACHXBIB	708197	713	1961	866	5804	DW23B (A)	40 km/h Dual	2800	3720	4645	5310	5515	5720	5925	8960	9095	9225
							MW23B (A)	10 km/h	4250	5470	6550	7635	8175	8440	8700			
							DW25B (A)	30 km/h	3340	4440	5545	6340	6580	6825	7070			
							MW25B (A)	40 km/h	3190	4255	5290	6040	6270	6500	6735			
	800/70 R38 173D TL MACHXBIB	887730	809	2066	899	6093	DW25B (A)	40 km/h Dual	3400	4540	5690							
							MW25B (A)	10 km/h	5115	6540	7965	9395						
							DW27B (A)	30 km/h	4060	5425	6790							
								40 km/h	3860	5165	6470							
42	710/70 R42 173D TL MACHXBIB	790388	721	2088	932	6195	DW23B (A)	40 km/h Dual	2910	3905	4900	5615	5830	6050	6265	9450	9600	9750
							MW23B (A)	10 km/h	4375	5625	6795	7965	8550	8850	9150			
							MW25B (A)	30 km/h	3470	4660	5845	6700	6960	7215	7475			
							DW25B (A)	40 km/h	3285	4380	5545	6380	6625	6870	7120			
	900/50 R42 168A8/168B TL MACHXBIB	122703	853	1947	862	5815	DW27B (A)	40 km/h Dual	2705	3595	4485							
							DW28B (A)	10 km/h	4375	5670	6965	8205						
								30 km/h	3250	4350	5450							
								40 km/h	3075	4085	5095							
	900/50 R42 168D TL MACHXBIB*	832458	853	1947	862	5815	DW27B (A)	40 km/h Dual	2940	3925	4910							
							DW28B (A)	10 km/h	4575	5810	7045	8155						
								30 km/h	3510	4680	5855							
								40 km/h	3340	4455	5570							
46	620/70 R46 162A8/162B TL XM28	122723	621	2061	926	6122	DW20B (A)	40 km/h Dual	2720	3305	3890							
								10 km/h	4200	5100	6005	6905						
								30 km/h	3300	4010	4725							
								40 km/h	3090	3755	4420							
								50 km/h	3090	3755	4420							

40 Dual : Utilisation en jumelé.

10 : Vitesse maxi 10 km/h sans couple élevé et soutenu

30 : Utilisation sur route jusqu'à 30 km/h.

40 : Utilisation sur route jusqu'à 40 km/h.

50 : Utilisation sur route jusqu'à 50 km/h.

⁽³⁾ Pour usage champ sous couple (ex. labour), utiliser la ligne 30 km/h

⁽⁴⁾ Pour usage en dévers : ajouter 0,40 bar


⁽⁵⁾ Pour usage routier intensif : ajouter 0,40 bar

⁽⁶⁾ 0,40 et 0,50 bar pour travaux sans couple




160 CV
et +

■ Productivité maximale au labour

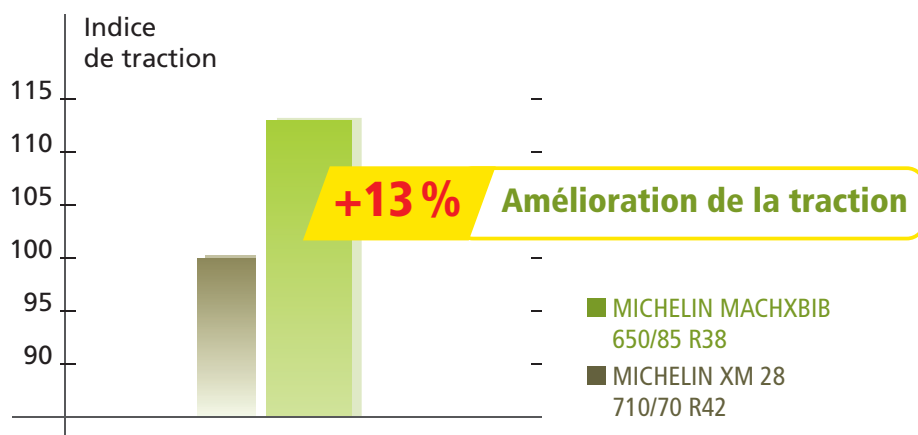

Source : Centre d'essais et de recherche MICHELIN (Ladoux)

■ Respect des sols même avec de fortes charges

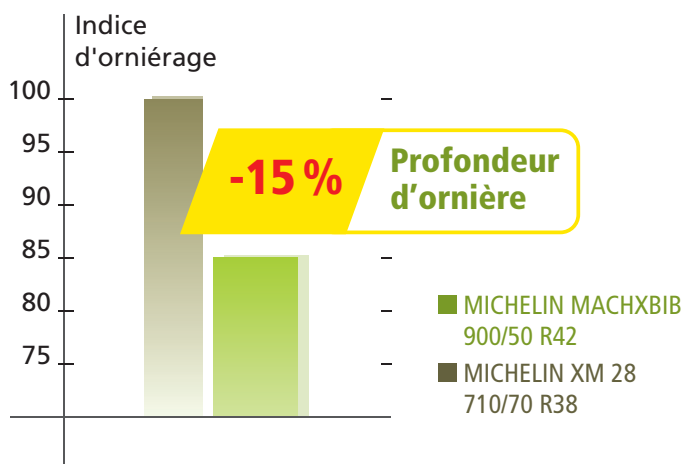

Sous 5 990 kg de charge

Source : Centre d'essais et de recherche MICHELIN (Ladoux)



MICHELIN XM 28
710/70 R38

MICHELIN MACHXBIB
900/50 R42

Mêmes charges avec pressions adaptées

Source : Centre d'essais et de recherche MICHELIN (Ladoux)

■ Augmentation de la vitesse au transport et capacité de charge accrue aux champs

- Indice D 65 km/h (cf nouvelles dimensions).

Dimensions commercialisées

580/70 R26 TL 149A8/146B
620/70 R26 TL 153A8/150B
600/65 R28 TL 154D
600/70 R28 TL 157D
600/70 R30 TL 152D

710/55 R30 TL 153D
710/55 R30 TL 153A8/153B
650/75 R32 TL 159A8/156B
680/75 R32 TL 164A8/161B
710/75 R34 TL 168A8/165B

710/70 R38 TL 171D
800/70 R38 TL 173D
650/75 R38 TL 169A8/169B
650/85 R38 TL 173A8/173B
900/50 R42 TL 168D

900/50 R42 TL 168A8/168B
710/70 R42 TL 173D
620/70 R46 TL 162A8/162B