X® MULTI™

TRAJETS NATIONAUX
ET RÉGIONAUX
SUR TOUS TYPES DE ROUTE

MICHELIN X® MULTI™ HLZ(1)

LONGÉVITÉ(2) ET MOBILITÉ ACCRUES, QUELLES QUE SOIENT LES CONDITIONS CLIMATIQUES

CAPACITÉ DE CHARGE ACCRUE À 10 TONNES PAR ESSIEU(3)

COÛTS D'EXPLOITATION RÉDUITS :

JUSQU'À 30 % DE KILOMÈTRES EN PLUS(2)

Z

À PRIVILÉGIER SUR L'ESSIEU AVANT

385/65 R 22.5

MICHELIN

(1) HL : High Load (charge élevée)
(2) +30 % pour le pneu MICHELIN X® MULTI™ HLZ 385/65 R 22.5 : calculs internes fondés sur les nouvelles méthodes de conception des pneus entre le pneu MICHELIN X® MULTI™ HLZ 385/65 R 22.5 et le pneu X® MULTIWAY™ HD XZE 385/65 R 22.5, soit 1 tonne de plus par essieu.
(3) Indice de charge (IC) supérieur : +4 pour le pneu MICHELIN X® MULTI™ HLT (164K) 385/65 R 22.5 vs MICHELIN X® MULTI™ Z (160K) 385/65 R 22.5.

MICHELIN X® MULTI™ HLZ

EFFICACITÉ

MEILLEUR RAPPORT COÛT/KILOMÈTRE

- **Jusqu'à 30 % de kilomètres en plus [2]**
  - Nouvelle génération de mélange de gomme qui permet de réduire la profondeur de sculpture initiale sans nuire à la performance kilométrique
  - Technologies Infinicoil, Powercoil et Duracoil
- **Optimisez vos trajets avec une capacité de charge accrue [3] à 10 tonnes par essieu.**
- **Adapté à tous types de route**

SÉCURITÉ

DES TRAJETS EN TOUTE SÉCURITÉ, QUELLES QUE SOIENT LES CONDITIONS CLIMATIQUES

- **Excellente adhérence**
  - Marquages 3PMSF et M+S
    - Nouvelle génération de mélange de gomme

ÉCOLOGIE

TRANSPORT DE MARCHANDISES PLUS RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

- **Économies de matériaux et de carburant grâce au rechapage et au recreusage**
- **Pneus fabriqués dans le respect de la norme environnementale ISO 14001**

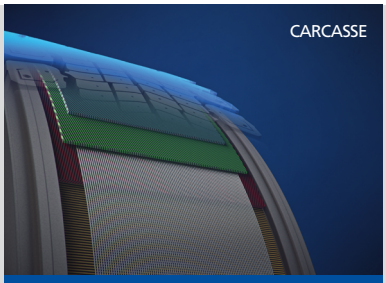

TECHNOLOGIE INFINICOIL

Fil d'acier continu (pouvant mesurer jusqu'à 400 mètres de long) ceinturant le pneu pour lui procurer davantage de stabilité tout au long de sa durée de vie. C'est LA référence en termes d'endurance : les pneus conçus avec INFINICOIL™ affichent une meilleure performance kilométrique.

TECHNOLOGIE POWERCOIL

La nouvelle génération de câbles en acier plus robustes offre une meilleure résistance à l'oxydation et améliore l'endurance de la carcasse.

DURACOIL

- Talon renforcé pour une meilleure endurance. Nous fabriquons des produits de qualité qui durent plus longtemps.
- Zone renforcée entre le pneu et la roue pour une meilleure endurance.
- Protection de la tringle avec du nylon de qualité.
- Stabilité accrue du talon en roulement.
- La partie inférieure du pneu est plus robuste : la carcasse dure plus longtemps et offre un rechapage de meilleure qualité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SCULPTURE ET DIMENSION	TYPE	INDICE DE CHARGE/ VITESSE	PROFONDEUR DE SCULPTURE INITIALE	MARQUAGES SPÉCIAUX	PUCE D'IDENTIFICATION PAR RADIOFRÉQUENCE INTÉGRÉE	ÉTIQUETAGE EUROPÉEN		
385/65 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ HLZ	TL	164K	14.5 mm	3PMSF M+S	RFID	C	B	73 dB

INFORMATIONS SUR LE RECREUSAGE

SCULPTURE ET DIMENSION	PROFONDEUR THÉORIQUE DE RECREUSAGE	LAME RECOMMANDÉE
385/65 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ HLZ	3 mm	R3

Rechapable avec MICHELIN REMIX

SCULPTURE DE RECREUSAGE



Les produits MICHELIN sont fabriqués à partir de matériaux de qualité et dans le respect d'exigences strictes, ce qui leur confère une performance uniforme et constante. Le produit doit être adapté, monté et gonflé correctement et inspecté régulièrement afin d'en garantir une utilisation sûre et efficace. La marque « Remix » et la dénomination des produits mentionnés sont des marques déposées de Michelin. Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur les produits présentés dans ce document, contactez le représentant de Michelin proche de chez vous.

WEBSITE
pro.michelin.fr

MY PORTAL
myportal.michelingroup.com

FACEBOOK
Michelin Trucks

LINKEDIN
Michelin For Professional Businesses

YOUTUBE
Michelin Trucks & Buses Tyres Europe

All Contents R.C.S. 495 289 399 – 20030146 – M.F.P. Michelin R.C.S. 855 200 507 Clermont-Fd – 04/2020