

MICHELIN® X STACKER 2 LC **APILADO PRODUCTIVO**



EJES TRASEROS DE REACH STACKER
UN NEUMÁTICO LISO CON MARCAJE IND4



www.michelinearthmover.com




MICHELIN® X STACKER 2 LC 18.00 R 25

APILADO PRODUCTIVO


MÁS ROBUSTO⁽¹⁾

Diseñado para trabajos muy severos (combinación de velocidad, carga) en el eje trasero de los Reach Stackers.

MICHELIN® X STACKER 2 18.00 R 25

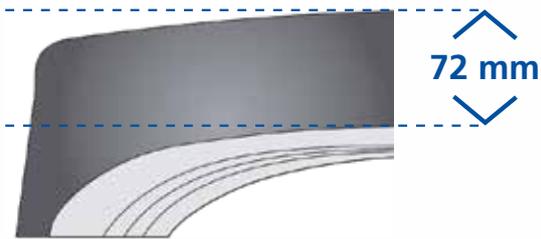

MICHELIN® X STACKER 2 LC 18.00 R 25

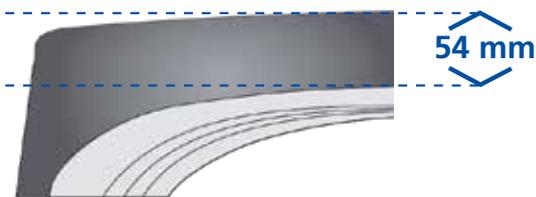

+8.6%
VOLUMEN DE
AIRE INTERNO⁽²⁾

-25%
ESPESOR DE
LA BANDA DE
RODAMIENTO⁽¹⁾

- Menos caucho para un neumático más frío
- Más volumen de aire interno para una mejor resistencia a la carga

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN COMERCIAL	Max. Dist. / hora km Millas	CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES (3)							Llantas aprobadas recomendadas (3)	Junta Teórica CAI (3)	Tube Type Ref. Cámara Protector (3)
		Michelin dimensions									
		e	D	R'	RC	Tread depth	Dual spacing	Cap.			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	l			
Tipos de CAI (número de pieza)											
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	l			
		inches	inches	inches	inches	32 nd	inches	galon			
18.00 R 25 X STACKER2 LCTL 207 A5 Tubeless											
MICHELIN® X STACKER 2 LC 207A5 042180	11 6.8	501 19.7	1656 65.2	750 29.5	5006 197.1	54 68	612 24.1	505 133.5	13.00/2.5 15.00/2.5	OR 3-25 SULLA 553200	25 WAM 16-24/25 ⁽¹⁾

MICHELIN® X STACKER2 LC 18.00 R 25 TL 207 A5 Tubeless CAI 042180

1) 18.00 R25 MICHELIN® X STACKER 2 profundidad de la banda de rodadura 72 mm y 18.00 R25 MICHELIN® X STACKER 2 LC profundidad de banda de rodadura 54 mm
 (2) 18.00 R25 MICHELIN® X STACKER 2 volumen de aire es de 465 litros y 18.00 R 25 MICHELIN® X STACKER 2 LC volumen de aire es de 505 litros
 (3) Más información en Michelin Databook 2017.