



MICHELIN **LANDWIRTSCHAFT**

TECHNISCHE REIFENDATEN

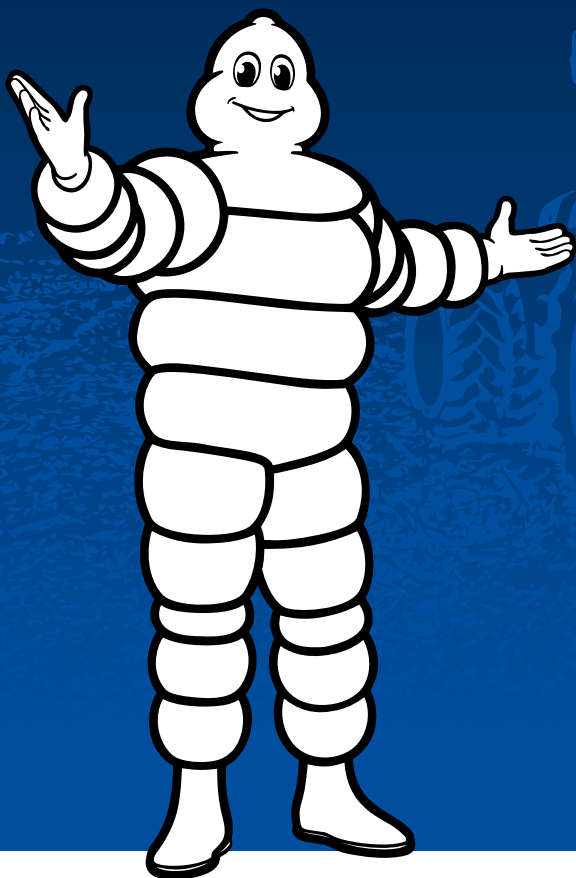

MICHELIN

ERKLÄRUNG DER TECHNISCHEN DATEN	3
UMRÜSTTABELLE	4
REIFEN NACH DIMENSION UND PROFIL	6
ABROLLUMFÄNGE	11
NEUE LAST/LUFTDRUCKKURVEN	19
ZEN@TERRA	20
ERWEITERTE GARANTIE	21
MICHELIN ULTRAFLEX TECHNOLOGIES	22
AUSLAUFDIMENSIONEN	23

TRAKTOREN 24

MICHELIN EVOBIB	24
MICHELIN ROADBIB	26
MICHELIN AXIOBIB 2	30
MICHELIN AXIOBIB	36
MICHELIN MACHXBIB	41
MICHELIN XEOBIB	49
MICHELIN MULTIBIB	53
MICHELIN OMNIBIB	61
MICHELIN YELDBIB	68
MICHELIN AGRIBIB 2	72
MICHELIN AGRIBIB	78

ERNTEMASCHINEN & FLOATER 88

MICHELIN CEREXBIB 2	88
MICHELIN CEREXBIB	93
MICHELIN FLOATXBIB	98
MICHELIN MEGAXBIB 2	101
MICHELIN MEGAXBIB	105

FELDSPRITZEN 111


MICHELIN SPRAYBIB	111
MICHELIN AGRIBIB ROW CROP	114

TRANSPORT 118

MICHELIN TRAILXBIB	118
MICHELIN CARGOXBIB HIGH FLotation	120
MICHELIN CARGOXBIB HEAVY DUTY	125
MICHELIN CARGOXBIB	127
MICHELIN XP 27	130
MICHELIN XS	132

TECHNISCHE HINWEISE 134

REIFENWAHL, EINSATZEMPFEHLUNGEN	134
REIFENKENNZEICHNUNG	135
TRAGFÄHIGKEITS- UND GESCHWINDIGKEITSINDEX	136
BETRIEBSANLEITUNG	137
BERECHNUNG DER VOREILUNG	138
DYNAMISCHE ERMITTLUNG DER VOREILUNG	139
BERECHNUNG DER LASTVERTEILUNG	140
REIFENFÜLLDRUCK BEI ZWILLINGS- ODER DRILLINGSMONTAGE	141
FELGEN UND DICHRINGE	142
SCHLÄUCHE	143
TECHNISCHE DATEN VENTILE	146
MONTAGEANLEITUNG	148



ERKLÄRUNG DER TECHNISCHEN DATEN

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30	VF 540/65 R 30 158D/155E TL	296638	536	1460	641	4316	W18L	W16L (NRO)	170058	332	48

Nenndurchmesser der Felge in Zoll
 vollständige Dimensionsbezeichnung
 internationaler Artikelcode für Reifen
 (Breite) Querschnittsbreite des Reifens in mm, von Flanke zu Flanke
 (Durchm.) Außendurchmesser des Reifens in mm
 (stat.Hbm.) statischer Halbmesser in mm
 (Abr.umfg.) Abrollumfang in mm
 Messfelge
 zugelassene Felgen
 CAI Schlauch
 Reifeninhalt 75 % Liter
 Profiltiefe (mm)

(TL) Tubeless
 Messfelge
 zugelassene Felgen
 Internationaler Artikelcode für Schläuche
 75 % des Reifeninhaltes in Liter
 Profiltiefe in mm

Eine spezielle Kennzeichnung für Hightech-Reifen

- **IF: Improved Flexion**
bis zu 20 % niedrigerer Reifenfülldruck bei gleicher Last oder
bis zu 20 % höhere Tragfähigkeit bei gleichem Reifenfülldruck
- **VF: Very High Flexion**
bis zu 40 % niedrigerer Reifenfülldruck bei gleicher Last oder
bis zu 40 % höhere Tragfähigkeit bei gleichem Reifenfülldruck
- **IF CFO: Improved Flexion Cyclic Field Operation**
IF Reifen für zyklische Feldeinsätze

Skala der Reifenfülldrücke in bar															
bar	0,4	0,6	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2
65 km/h	2180	2500	2690	2875	3065	3250	3405	3565	3720	3875	3970	4065	4155	4250	
70 km/h	2000	2295	2470	2640	2815	2985	3130	3270	3415	3555	3640	3730	3815	3900	
65 km/h Dual	1920	2180	2310	2440	2570	2700	2830	2960	3090	3220	3350	3480	3610	3740	
Geschwindigkeit in km/h															
Tragfähigkeit in kg															



Bitte beachten Sie die Reifen-Anwendungshinweise auf den
Tabellenseiten dieser Betriebsanleitung.

UMRÜSTTABELLE

SCHRITT 1:

Ermitteln Sie den entsprechenden SRI anhand der Originaldimension.

SRI: Der «Speed Radius Index» ist ein Parameter zur Berechnung der theoretischen Geschwindigkeit von Fahrzeugen im Rahmen der EU-Gesamtgenehmigung. Anhand des SRI lassen sich verschiedene Bereifungsvarianten für ein Fahrzeug feststellen.

Ø	DIMENSION	SRI	Ø	DIMENSION	SRI	Ø	DIMENSION	SRI	Ø	DIMENSION	SRI
16	6.50 R 16	360	26	480/70 R 26	650	32	210/95 R 32 (8.3 R 32)	575	38	580/70 R 38	875
	7.50 R 16	390		23.1-26	750		230/95 R 32 (9.5 R 32)	600		620/70 R 38	875
	250/80 R 16	390		520/80 R 26	700		270/95 R 32 (11.2 R 32)	625		650/65 R 38	875
	260/70 R 16	360		540/65 R 26	650		320/85 R 32 (12.4 R 32)	650		650/75 R 38	925
	280/65 R 16	360		580/70 R 26	675		650/75 R 32 (24.5 R 32)	825		650/85 R 38	975
	280/70 R 16	390		620/70 R 26	725		680/75 R 32 (30.5 LR 32)	875		680/75 R 38	925
18	320/65 R 16	390		620/75 R 26	750		680/85 R 32	925		710/60 R 38	875
	7.50 R 18	410		750/50 R 26	675		800/65 R 32	875		710/70 R 38	925
	280/70 R 18	410		750/65 R 26	750		800/70 R 32	925		710/85 R 38	1025
	320/65 R 18	410	28	9.5 R 28	550	34	900/60 R 32	925	42	750/65 R 38	925
20	340/65 R 18	425		250/85 R 28	550		1000/55 R 32	875		800/70 R 38	975
	7.50 R 20	425		280/85 R 28 (11.2 R 28)	575		1050/50 R 32	875		900/60 R 38	975
	9.5 R 20	450		320/70 R 28	575		320/85 R 34	675	40	230/95 R 40 (9.5 R 40)	700
	11.2 R 20	475		320/85 R 28 (12.4 R 28)	600		380/85 R 34	725		270/95 R 42 (11.2 R 42)	750
	12.4 R 20	500		340/65 R 28	550		420/85 R 34 (16.9 R 34)	750	44	300/95 R 42 (12.4 R 42)	800
	13.6 R 20	525		340/85 R 28 (13.6 R 28)	625		460/85 R 34 (18.4 R 34)	775		320/90 R 42	800
	14.9 LR 20	525		360/70 R 28	600		480/70 R 34	750		480/80 R 42 (18.4 R 42)	875
	260/80 R 20	450		380/70 R 28	625		520/70 R 34	775		520/85 R 42 (20.8 R 42)	925
	280/70 R 20	425		380/85 R 28 (14.9 R 28)	650		520/75 R 34	775		580/85 R 42	975
	280/85 R 20	475		420/65 R 28	600		540/65 R 34	750		620/70 R 42	925
	300/70 R 20	450		420/70 R 28	650		600/60 R 34	750		650/65 R 42	925
	320/70 R 20	475		420/75 R 28	650		600/65 R 34	775		650/85 R 42	1025
	320/85 R 20	500		420/85 R 28 (16.9 R 28)	675		620/75 R 34	825		710/60 R 42	925
	340/65 R 20	450		440/65 R 28	625		650/60 R 34	775		710/70 R 42	975
	340/75 R 20	500		480/60 R 28	625		650/65 R 34	825		710/75 R 42	1025
	360/70 R 20	500		480/65 R 28	650		650/75 R 34	875		900/50 R 42	925
	380/70 R 20	525		480/70 R 28	675		710/60 R 34	825		900/60 R 42	1025
	380/75 R 20	525		520/60 R 28	650	36	710/75 R 34	925		210/95 R 44 (8.3 R 44)	725
24	420/65 R 20	500		540/65 R 28	675		210/95 R 36 (8.3 R 36)	625	46	230/95 R 44 (9.5 R 44)	750
	440/65 R 20	525		600/60 R 28	675		230/95 R 36 (9.5 R 36)	650		270/95 R 44 (11.2 R 44)	775
	8.3 R 24	475		600/65 R 28	700		270/95 R 36 (11.2 R 36)	675		270/95 R 46 (11.2 R 46)	800
	250/85 R 24 (9.5 R 24)	500		600/70 R 28	725		320/85 R 36 (12.4 R 36)	700		300/95 R 46 (12.4 R 46)	825
	280/85 R 24 (11.2 R 24)	525		380/85 R 30 (14.9 R 30)	675	38	340/85 R 36 (13.6 R 36)	725	48	320/90 R 46	825
	300/70 R 24	500		420/70 R 30	675		270/95 R 38 (11.2 R 38)	700		340/85 R 46 (13.6 R 46)	825
	320/70 R 24	525		420/85 R 30 (16.9 R 30)	700		320/85 R 38 (12.4 R 38)	725		380/90 R 46	875
	320/85 R 24 (12.4 R 24)	550		420/90 R 30	725		340/85 R 38 (13.6 R 38)	750		420/80 R 46	875
	340/85 R 24 (13.6 R 24)	575		460/85 R 30 (18.4 R 30)	725	50	380/80 R 38	750	54	480/80 R 46	925
	360/70 R 24	550		480/70 R 30	700		380/95 R 38	800		520/85 R 46 (20.8 R 46)	975
	380/70 R 24	575		480/75 R 30	700		400/75 R 38 (15.5 R 38)	750		620/70 R 46	975
	380/85 R 24 (14.9 R 24)	600		520/70 R 30	725		420/85 R 38 (16.9 R 38)	800		750/75 R 46	≥ 1075
	400/70 R 24	575		520/85 R 30	775		460/85 R 38 (18.4 R 38)	825		900/65 R 46	≥ 1075
	420/65 R 24	550	30	540/65 R 30	700		480/70 R 38	800	52	230/95 R 48 (9.5 R 48)	800
	420/70 R 24	600		600/60 R 30	700		520/70 R 38	825		270/95 R 48 (11.2 R 48)	825
	420/85 R 24 (16.9 R 24)	625		600/65 R 30	725		520/85 R 38 (20.8 R 38)	875		340/85 R 48 (13.6 R 48)	875
	440/65 R 24	575		600/70 R 30	750	54	540/65 R 38	800		320/90 R 50	875
25	460/70 R 24	600		620/70 R 30	775		600/60 R 38	800		380/90 R 50	925
	480/65 R 24	600		620/75 R 30	800		600/65 R 38	825	50	420/95 R 50	975
	480/70 R 24	625		650/70 R 30	800		650/60 R 38	825		480/80 R 50	975
	500/70 R 24	625		710/55 R 30	725					480/95 R 50	1025
	540/65 R 24	625		710/60 R 30	750					300/95 R 52 (12.4 R 52)	925
	1000/50 R 25	750								270/95 R 54 (11.2 R 54)	925
										320/90 R 54	925
										380/90 R 54	975

UMRÜSTTABELLE

SCHRITT 2:

Auf der Grundlage des ermittelten SRI können Sie die möglichen Bereifungsvarianten feststellen.

WICHTIG:

- In keinem Fall entspricht der SRI exakt dem Abrollumfang. Die Werte in der Tabelle dienen nur zur Information und müssen durch eine Messung bestätigt werden.
- Jede Veränderung erfordert eine Neuberechnung des Übersetzungsverhältnisses und der Voreilung sowie eine Kompatibilitätsprüfung der Felge im Hinblick auf ihre Breite und ihren Durchmesser.

SRI	BEREIFUNGSVARIANTEN	SRI	BEREIFUNGSVARIANTEN	SRI	BEREIFUNGSVARIANTEN	SRI	BEREIFUNGSVARIANTEN
360	6.50 R 16	625	210/95 R 36 // 8.3 R 36	750	230/95 R 44 // 9.5 R 44	875 (1.85 m)	320/90 R 50
	260/70 R 16		270/95 R 32 // 11.2 R 32		270/95 R 42 // 11.2 R 42		340/85 R 48 // 13.6 R 48
	280/65 R 16		340/85 R 28 // 13.6 R 28		340/85 R 38 // 13.6 R 38		380/90 R 46
390	7.50 R 16		380/70 R 28		380/80 R 38		420/80 R 46
	250/80 R 16		420/85 R 24 // 16.9 R 24		400/75 R 38 // 15.5 R 38		480/80 R 42 // 18.4 R 42
	280/70 R 16		440/65 R 28		420/85 R 34 // 16.9 R 34		520/85 R 38 // 20.8 R 38
410	320/65 R 16		480/60 R 28		480/70 R 34		580/70 R 38
	7.50 R 18		480/70 R 24		540/65 R 34		620/70 R 38
	280/70 R 18		500/70 R 24		600/60 R 34		650/65 R 38
425	320/65 R 18		540/65 R 24		600/70 R 30		650/75 R 34
	7.50 R 20	650	230/95 R 36 // 9.5 R 36		620/75 R 26 // 23.1 R 26		680/75 R 32 // 30.5 LR 32
	280/70 R 20		320/85 R 32 // 12.4 R 32	775	710/60 R 30		710/60 R 38
450	340/65 R 18		380/85 R 28 // 14.9 R 28		750/65 R 26		800/65 R 32
	9.5 R 20		420/70 R 28		1000/50 R 25		1000/55 R 32
	260/80 R 20		420/75 R 28		270/95 R 44 // 11.2 R 44		1050/50 R 32
475	300/70 R 20		480/65 R 28		460/85 R 34 // 18.4 R 34	925 (1.95 m)	270/95 R 54 // 11.2 R 54
	340/65 R 20		480/70 R 26		520/85 R 30		300/95 R 52 // 12.4 R 52
	11.2 R 20		520/60 R 28		520/70 R 34		320/90 R 54
500	280/85 R 20		540/65 R 26		520/75 R 34		380/90 R 50
	320/70 R 20	675	270/95 R 36 // 11.2 R 36		600/65 R 34		480/80 R 46
	8.3 R 24		320/85 R 34 // 12.4 R 34	800	620/70 R 30		520/85 R 42 // 20.8 R 42
525	250/85 R 24 // 9.5 R 24		380/85 R 30 // 14.9 R 30		650/60 R 34		620/70 R 42
	300/70 R 24		420/70 R 30		230/95 R 48 // 9.5 R 48		650/65 R 42
	320/85 R 20 // 12.4 R 24		420/85 R 28 // 16.9 R 28		270/95 R 46 // 11.2 R 46		650/75 R 38
550	340/75 R 20		480/70 R 28		300/95 R 42 // 12.4 R 42		680/75 R 38
	360/70 R 20		540/65 R 28		320/90 R 42		680/85 R 32
	420/65 R 20		580/70 R 26		380/95 R 38		710/60 R 42
575	280/85 R 24 // 11.2 R 24		600/60 R 28		420/85 R 38 // 16.9 R 38		710/70 R 38
	320/70 R 24	700	750/50 R 26		480/70 R 38		710/75 R 34
	380/70 R 20		230/95 R 40 // 9.5 R 40	825 (1.75 m)	540/65 R 38		750/65 R 38
600	380/75 R 20 // 13.6 R 20		270/95 R 38 // 11.2 R 38		600/60 R 38	975 (2.05 m)	800/70 R 32
	14.9 LR 20		320/85 R 36 // 12.4 R 36		620/75 R 30		900/50 R 42
	440/65 R 20		420/85 R 30 // 16.9 R 30		650/70 R 30		900/60 R 32
625	250/85 R 28 // 9.5 R 28		480/70 R 30		650/75 R 30		380/90 R 54
	320/85 R 24 // 12.4 R 24		480/75 R 38		270/95 R 48 // 11.2 R 48		420/95 R 50
	340/65 R 28	725	520/80 R 26		300/95 R 46 // 12.4 R 46		480/80 R 50
650	360/70 R 24		540/65 R 30		320/90 R 46		520/85 R 46 // 20.8 R 46
	420/65 R 24		600/60 R 30		340/85 R 46 // 13.6 R 46		580/85 R 42
	210/95 R 32 // 8.3 R 32		600/65 R 28		460/85 R 38 // 18.4 R 38		620/70 R 46
675	280/85 R 28 // 11.2 R 28		210/95 R 44 // 8.3 R 44		520/70 R 38		650/85 R 38
	320/70 R 28		320/85 R 38 // 12.4 R 38		600/65 R 38		710/70 R 42
	340/85 R 24 // 13.6 R 24	750	340/85 R 36		620/75 R 34		800/70 R 38
700	380/70 R 24		380/85 R 34		650/75 R 32 // 24.5 R 32		900/60 R 38
	400/70 R 24		420/90 R 30		650/65 R 34	1025 (2.15 m)	480/95 R 50
	440/65 R 24		460/85 R 30 // 18.4 R 30		650/60 R 38		650/85 R 42
725	230/95 R 32 // 9.5 R 32		520/70 R 30		710/60 R 34		710/70 R 42
	320/85 R 28 // 12.4 R 28		600/65 R 30				710/85 R 38
	360/70 R 28		600/70 R 28				900/60 R 42
750	380/85 R 24 // 14.9 R 24		620/70 R 26	1075 (2.30 m)			750/75 R 46
	420/65 R 28		710/55 R 30				900/65 R 46
	420/70 R 24						
	460/70 R 24						
	480/65 R 24						

REIFEN NACH DIMENSION UND PROFIL

Ø	DIMENSION	EVOBIB	ROADBIB	AXOBIB	AXOBIB 2	MACHXBIB	XEOBIB	MULTIBIB	OMNIBIB	YELDBIB	AGRBIB	AGRBIB 2	AGRBIB HC	CEREXBIB	CEREXBIB 2	FLOATXBIB	MEGAXBIB	MEGAXBIB 2	SPRAYBIB	TRAILXBIB	CARGOXBIB	CARGOXBIB HF	CARGOXBIB 2	CARGOXBIB HD	XP27	XS
16	270/65 R 16																								S	
16	280/70 R 16								S																	
16	320/65 R 16							S																		
18	270/65 R 18																								S	
18	320/65 R 18							S																		
18	340/65 R 18							S																	S	
20	280/70 R 20								S																	
20	420/65 R 20							S																		
20	440/65 R 20							S																		
20.5	24 R 20.5																									S
22.5	500/60 R 22.5																			VF				S		
22.5	560/45 R 22.5																			VF				S		
22.5	560/60 R 22.5																			VF				S		
22.5	600/50 R 22.5																			VF	S		S			
22.5	710/45 R 22.5																			VF		S				
24	9.5 R 24										S															
24	11.2 R 24										S															
24	12.4 R 24										S															
24	13.6 R 24										S															
24	14.9 R 24										S															
24	16.9 R 24										S															
24	320/70 R 24								S																	
24	360/70 R 24								S																	
24	380/70 R 24								S																	
24	420/65 R 24							S																		
24	420/70 R 24								S																	
24	440/65 R 24							S																		
24	480/65 R 24							S																		
24	480/70 R 24								S																	
24	540/65 R 24							S																		
25	1000/50 R 25															VF		S								
26	28 LR 26																						S			
26	480/80 R 26										S															
26	520/80 R 26														VF											
26	620/70 R 26														VF											
26	620/75 R 26																S									

REIFEN NACH DIMENSION UND PROFIL

Ø	DIMENSION	EVOBIB	ROADBIB	AXOBIB	AXOBIB 2	MACHXBIB	XEOBIB	MULTIBIB	OMNIBIB	YELDBIB	AGRIBIB	AGRIBIB 2	AGRIBIB RC	CEREXBIB	CEREXBIB 2	FLOATXBIB	MEGAXBIB	MEGAXBIB 2	SPRAYBIB	TRAILXBIB	CARGOBIB	CARGOBIB HF	CARGOBIB 2	CARGOBIB HD	XP27	XS
26	750/50 R 26															VF		S								
26	750/65 R 26															VF		S								
26.5	600/55 R 26.5																				VF		VF			
26.5	650/55 R 26.5																				VF		VF			
26.5	710/50 R 26.5																				VF		VF			
26.5	800/45 R 26.5																						S			
28	12.4 R 28										S															
28	13.6 R 28										S															
28	14.9 R 28										S															
28	16.9 R 28										S															
28	280/85 R 28											S														
28	380/70 R 28								S																	
28	420/65 R 28							S																		
28	420/70 R 28								S																	
28	420/85 R 28											S														
28	440/65 R 28							S																		
28	480/60 R 28						VF																			
28	480/65 R 28							S																		
28	480/70 R 28								S																	
28	520/60 R 28						VF																			
28	540/65 R 28							S																		
28	600/60 R 28						VF																			
28	600/65 R 28					S																				
28	600/70 R 28					S																				
30	16.9 R 30										S															
30	18.4 R 30										S															
30	380/85 R 30											S														
30	420/85 R 30											S														
30	420/90 R 30											S														
30	480/70 R 30								S																	
30	520/85 R 30															VF										
30	540/65 R 30		S		VF			S																		
30	600/60 R 30				VF		VF																			
30	600/70 R 30	VF	S	IF	VF	S																				
30	620/70 R 30															VF										
30	620/75 R 30			IF	VF													S								

REIFEN NACH DIMENSION UND PROFIL

Ø	DIMENSION	EVOBIB	ROADBIB	AXOBIB	AXOBIB 2	MAC-HXBIB	XEOBIB	MULTIBIB	OMNIBIB	YELDBIB	AGRIBIB	AGRIBIB 2	AGRIBIB HC	CEREXBIB	CEREXBIB 2	FLAOTXBIB	MEGAXBIB	MEGAXBIB 2	SPRAYBIB	TRAILXBIB	CARGOXBIB	CARGOXBIB HF	CARGOXBIB 2	CARGOXBIB HD	XP27	XS
30	650/75 R 30			IF																						
30	710/55 R 30					S																				
30	710/65 R 30														VF											
30.5	600/60 R 30.5																				S					
30.5	650/65 R 30.5																			VF		S				
30.5	710/50 R 30.5																				S					
30.5	750/60 R 30.5																			VF		VF				
30.5	800/45 R 30.5																				S					
30.5	850/50 R 30.5																				S					
32	650/75 R 32											S					S	S								
32	680/85 R 32													IF												
32	800/60 R 32																					S				
32	800/65 R 32														IF			S								
32	800/70 R 32														IF		S	S								
32	900/60 R 32														VF			S								
32	1000/55 R 32													IF		IF/VF										
32	1050/50 R 32																S	S								
34	18.4 R 34										S															
34	320/85 R 34											S														
34	380/85 R 34									VF		S														
34	420/85 R 34									VF																
34	420/85 R 34											S														
34	480/70 R 34			IF					S																	
34	500/85 R 34														VF											
34	520/70 R 34							S																		
34	540/65 R 34						S																			
34	600/60 R 34					VF																				
34	600/65 R 34							S																		
34	620/75 R 34																S									
34	650/60 R 34		S	IF	VF	S																				
34	650/65 R 34		S	IF	VF	S																				
34	710/60 R 34			IF	VF																					
34	710/75 R 34																S	S								
36	12.4 R 36										S															
38	12.4 R 38										S															
38	13.6 R 38										S															

REIFEN NACH DIMENSION UND PROFIL

Ø	DIMENSION	EVOBIB	ROADBIB	AXOBIB	AXOBIB 2	MACHXBIB	XEOBIB	MULTIBIB	OMNIBIB	YELDBIB	AGRIBIB	AGRIBIB 2	AGRIBIB HC	CEREXBIB	CEREXBIB 2	FLOATXBIB	MEGAXBIB	MEGAXBIB 2	SPRAYBIB	TRAILXBIB	CARGOBIB	CARGOBIB HF	CARGOBIB 2	CARGOBIB HD	XP27	XS
38	18.4 R 38										S															
38	20.8 R 38										S															
38	320/85 R 38												S/IF													
38	380/80 R 38									VF		S								VF						
38	380/95 R 38									VF	S															
38	420/85 R 38											S														
38	480/70 R 38								S																	
38	520/70 R 38								S																	
38	520/85 R 38											S														
38	540/65 R 38							S																		
38	580/70 R 38								S																	
38	600/60 R 38						VF																			
38	600/65 R 38							S																		
38	620/70 R 38																S	S								
38	650/60 R 38				VF		VF																			
38	650/65 R 38			IF				S																		
38	650/75 R 38					S																				
38	650/85 R 38			IF	VF	S											S									
38	680/75 R 38													IF												
38	680/80 R 38														IF											
38	710/60 R 38			IF			VF																			
38	710/70 R 38					S																				
38	710/85 R 38			IF																						
38	800/70 R 38			IF	VF	S										IF										
38	900/60 R 38														VF	VF										
42	320/90 R 42												S/IF							VF						
42	480/80 R 42										S									VF						
42	520/85 R 42										S				VF		S									
42	580/85 R 42														VF											
42	620/70 R 42								S								S									
42	650/60 R 42						VF																			
42	650/65 R 42		S		VF			S																		
42	650/85 R 42				VF																					
42	710/60 R 42				VF		VF																			
42	710/70 R 42	VF	S	IF	VF	S										VF										
42	710/75 R 42		S	IF	VF	S																				

REIFEN NACH DIMENSION UND PROFIL

Ø	DIMENSION	EVOBIB	ROADBIB	AXIOBIB	AXIOBIB 2	MACHXBIB	XEOBIB	MULTIBIB	OMNIBIB	YELDBIB	AGRBIB	AGRBIB 2	AGRBIB RC	CEREXBIB	CEREXBIB 2	FLATXBIB	MEGAXBIB	MEGAXBIB 2	SPRAYBIB	TRAILXBIB	CARGOBIB	CARGOBIB HF	CARGOBIB 2	CARGOBIB HD	XP27	XS
42	800/70 R 42														IF											
42	900/50 R 42					S																				
42	900/60 R 42			IF	VF										VF											
44	750/70 R 44				VF																					
46	320/90 R 46																		VF							
46	340/85 R 46												S/IF													
46	380/90 R 46												S/IF						VF							
46	420/80 R 46											S														
46	480/80 R 46									VF									VF							
46	480/80 R 46											S														
46	520/85 R 46											S														
46	620/70 R 46					S																				
46	750/75 R 46			IF																						
46	900/65 R 46			IF																						
50	320/90 R 50												S/IF						VF							
50	380/90 R 50												S/IF						VF							
50	420/95 R 50																		VF							
50	480/80 R 50									VF		S							VF							
50	480/95 R 50									VF	S															
54	320/90 R 54												S/IF						VF							
54	380/90 R 54											S							VF							

Erläuterung

- IF = Improved Flexion
- VF = Very High Flexion
- S = Standard

REIFENDIMENSION UND PROFIL	CAI	MMA*	Reifen- durchmesser	Abrollumfang	SRI**
		mm	mm	mm	
270/65 R 16 IMP 134A8/122A8 TL XP 27	184332	381	755	2300	360
280/70 R 16 112D TL OMNIBIB	747196	389	805	2400	390
320/65 R 16 107D TL MULTIBIB	494658	434	827	2452	390
270/65 R 18 IMP 136A8/124A8 TL XP 27	133069	381	810	2472	390
11 LR 16 122A8 TL XM 27	123207	386	850	2515	0
320/65 R 18 109A8/106B TL MULTIBIB	123898	434	875	2594	410
280/70 R 20 116D TL OMNIBIB	263806	389	904	2690	450
340/65 R 18 113A8/110B TL MULTIBIB	123888	462	911	2719	425
340/65 R 18 149A8/137A8 TL XP27	415969	462	891	2720	425
9.5 R 24 112A8/109B TL AGRIBIB	200987	340	1045	3117	500
420/65 R 20 125A8/125B TL MULTIBIB	122702	552	1064	3135	500
560/45 R 22.5 152D TL CARGOXBIB HEAVY DUTY	743789	702	1080	3191	525
405/70 R 20 136G TL XM 47	123708	539	1076	3194	0
440/65 R 20 128D TL MULTIBIB	675464	580	1090	3260	525
11.2 R 24 119A8/116B TL AGRIBIB	317247	392	1095	3269	525
320/70 R 24 116D TL OMNIBIB	415039	434	1101	3274	525
445/70 R 19.5 173A8/180A2 TL XF	489102	585	1110	3331	0
425/75 R 20 148G TL XM 47	123706	556	1147	3398	0
420/65 R 24 126D TL MULTIBIB	171560	552	1156	3416	550
360/70 R 24 122D TL OMNIBIB	198698	479	1153	3418	550
12.4 R 24 119A8/116B TL AGRIBIB	123788	429	1149	3420	550
420/65 R 24 126A8/126B TL MULTIBIB	122712	552	1160	3425	550
500/60 R 22.5 155D TL CARGOXBIB HEAVY DUTY	441880	654	1172	3454	550
600/50 R 22.5 159D TL CARGOXBIB	048429	760	1181	3478	550
440/65 R 24 128D TL MULTIBIB	426389	580	1187	3519	575
380/70 R 24 125D TL OMNIBIB	085816	507	1188	3520	575
710/45 R 22.5 165D TL CARGOXBIB HIGH FLOTATION	723051	910	1208	3545	575
280/85 R 28 123A8/120D TL AGRIBIB 2	392931	389	1192	3563	575
445/70 R 22.5 175A8/182A2 TL XF	073522	585	1192	3582	0
13.6 R 24 124A8/121B TL AGRIBIB	262831	465	1200	3583	575
VF 560/60 R 22.5 IMP 166D TL TRAILXBIB	103824	728	1242	3612	600
525/65 R 20.5 173F TL XS	109421	687	1200	3640	575
560/60 R 22.5 161D TL CARGOXBIB HEAVY DUTY	102433	728	1242	3650	600
480/65 R 24 133D TL MULTIBIB	531721	626	1240	3667	600
420/65 R 28 135D TL MULTIBIB	778211	552	1238	3680	600
445/70 R 24 151G TL X M47	123642	585	1239	3689	0
420/70 R 24 130D TL OMNIBIB	829095	552	1251	3702	600

*MMA = Mindest-Mittenabstand bei Zwillingsmontage / **SRI = Speed Radius Index – Norm-Indikator für den dynamischen Durchmesser

REIFENDIMENSION UND PROFIL	CAI	MMA*	Reifen- durchmesser	Abrollumfang	SRI**
		mm	mm	mm	
14.9 R 24 130A8/127B TL AGRIBIB	601563	504	1265	3769	600
12.4 R 28 126A8/123B TL AGRIBIB	738964	429	1265	3778	600
VF 480/60 R 28 134D TL XEOBIB	312875	639	1298	3831	625
440/65 R 28 131D TL MULTIBIB	386212	580	1291	3833	625
380/70 R 28 127D TL OMNIBIB	118587	507	1294	3842	625
540/65 R 24 140D TL MULTIBIB	097057	711	1312	3873	625
495/70 R 24 155G TL XM 47	123620	650	1311	3883	0
13.6 R 28 123A8/120B TL AGRIBIB	123782	465	1308	3893	625
480/70 R 24 138D TL OMNIBIB	375821	626	1327	3916	625
VF 600/55 R 26.5 IMP 170D TL CARGOXBIB HIGH FLOTATION	377726	760	1341	3923	625
16.9 R 24 134A8/131B TL AGRIBIB	123854	566	1330	3935	625
VF 520/60 R 28 138D TL XEOBIB	510495	670	1338	3942	650
600/55 R 26.5 165D TL CARGOXBIB HIGH FLOTATION	550621	760	1341	3954	625
480/65 R 28 136D TL MULTIBIB	897574	626	1339	3970	650
420/70 R 28 133D TL OMNIBIB	532215	552	1354	4012	650
VF 710/50 R 26.5 IMP 176D TL CARGOXBIB HIGH FLOTATION	343405	910	1380	4022	650
710/50 R 26.5 170D TL CARGOXBIB HIGH FLOTATION	892516	910	1380	4061	650
14.9 R 28 134A8/131B TL AGRIBIB	112235	504	1365	4072	650
VF 650/55 R 26.5 IMP 174D TL TRAILXBIB	054878	825	1402	4082	725
VF 650/55 R 26.5 IMP 174D TL CARGOXBIB HIGH FLOTATION	776393	825	1402	4084	725
800/45 R 26.5 174D TL CARGOXBIB	248959	1008	1395	4097	675
24 R 20.5 176F TL XS	109174	778	1374	4148	650
VF 750/50 R 26 CFO 174D/170E TL FLOATXBIB	982905		1405	4155	675
650/55 R 26.5 169D TL CARGOXBIB HIGH FLOTATION	693431	825	1402	4158	725
750/50 R 26 160A8/154D TL MEGAXBIB	478428	956	1404	4162	675
750/50 R 26 160A8/154D TL MEGAXBIB 2	236906	956	1406	4171	675
380/85 R 30 135A8/135B TL AGRIBIB	836509	507	1416	4194	675
VF 600/60 R 28 146D TL XEOBIB	665184	767	1429	4198	675
480/70 R 28 140D TL OMNIBIB	570026	626	1427	4217	675
380/85 R 30 140A8/140B TL AGRIBIB 2	151572	507	1416	4219	675
540/65 R 28 142D TL MULTIBIB	792274	711	1427	4223	675
320/85 R 34 133A8/130B TL AGRIBIB	122760	434	1420	4239	675
320/85 R 34 133A8/133B TL AGRIBIB 2	908266	434	1421	4243	675
16.9 R 28 141A8/138B TL AGRIBIB	984997	566	1435	4278	675
VF 540/65 R 30 158D/155E TL AXIOBIB 2	296638	710	1460	4316	700
VF 600/60 R 30 162D/159E TL AXIOBIB 2	371968	767	1468	4336	700
540/65 R 30 143D TL MULTIBIB	223153	711	1472	4353	700

*MMA = Mindest-Mittenabstand bei Zwillingsmontage / **SRI = Speed Radius Index – Norm-Indikator für den dynamischen Durchmesser

REIFENDIMENSION UND PROFIL	CAI	MMA*	Reifen- durchmesser	Abrollumfang	SRI**
		mm	mm	mm	
12.4 R 36 124A8 TL AGRIBIB	123952	429	1460	4363	700
VF 600/60 R 30 147D TL XEOBIB	065253	767	1493	4379	700
540/65 R 30 150D/146E TL ROADBIB	274757	711	1464	4382	700
480/70 R 30 141D TL OMNIBIB	599351	626	1482	4388	700
16.9 R 30 137A8/134B TL AGRIBIB	123870	566	1480	4395	700
VF 520/80 R 26 CFO 168A8 TL CEREXBIB	972024	670	1491	4397	700
VF 520/80 R 26 CFO+ 168A8 TL CEREXBIB 2	850494	670	1491	4400	700
710/50 R 30.5 173D TL CARGOXBIB	002786	910	1495	4408	700
800/45 R 30.5 176D TL CARGOXBIB	932951	1008	1495	4408	725
600/65 R 28 154A8/154B TL MACHXBIB	135288	760	1485	4415	700
600/60 R 30.5 169D TL CARGOXBIB	236518	767	1496	4417	700
VF 620/70 R 26 CFO 173A8 TL CEREXBIB	656967	790	1513	4458	725
380/85 R 34 137A8/137B TL AGRIBIB	122781	507	1503	4461	725
VF 620/70 R 26 CFO+ 173A8 TL CEREXBIB 2	228272	790	1513	4461	725
600/65 R 28 154D/150E TL MACHXBIB	429970	760	1494	4465	700
VF 380/85 R 34 149A8/149B TL YELDBIB	305457	510	1510	4471	725
12.4 R 38 131A8/128B TL AGRIBIB	258138	429	1500	4484	725
710/55 R 30 153D TL MACHXBIB	992342	910	1518	4489	725
420/90 R 30 147A8/147B TL AGRIBIB 2	508522	552	1518	4513	725
320/85 R 38 143A8/143B TL AGRIBIB RC	758001	434	1508	4514	725
380/85 R 34 142A8/142B TL AGRIBIB 2	009860	507	1516.4	4519	725
420/90 R 30 147A8/147B TL AGRIBIB	953332	552	1533	4556	725
18.4 R 30 142A8/139B TL AGRIBIB	123844	611	1550	4602	725
VF 600/70 R 30 165D TL EVOBIB	266793	774	1574	4616	750
600/70 R 30 158D/155E TL ROADBIB	217911	774	1569	4630	750
600/70 R 28 157D/154E TL MACHXBIB	211033	760	1571	4652	725
540/65 R 34 145D TL MULTIBIB	712064	711	1574	4655	750
VF 600/70 R 30 168D/165E TL AXIOBIB 2	426719	774	1579	4659	750
VF 420/85 R 34 154A8/154B TL YELDBIB	012445	554	1582	4682	750
IF 600/70 R 30 159D TL AXIOBIB	280086	774	1585	4683	750
28 LR 26 175D TL CARGOXBIB HIGH FLOTATION	224829	907	1581	4685	0
600/70 R 28 157A8/157B TL MACHXBIB	395016	760	1586	4694	725
VF 600/60 R 34 149D TL XEOBIB	664777	767	1595	4699	750
13.6 R 38 128A8/125B TL AGRIBIB	123992	465	1565	4705	750
VF 380/80 R 38 167D TL SPRAYBIB	352109	510	1577	4712	750
540/65 R 34 152D TL MULTIBIB	214036	711	1590	4716	750
480/70 R 34 143D TL OMNIBIB	280033	626	1593	4728	750

*MMA = Mindest-Mittenabstand bei Zwillingsmontage / **SRI = Speed Radius Index – Norm-Indikator für den dynamischen Durchmesser

REIFENDIMENSION UND PROFIL	CAI	MMA*	Reifen- durchmesser	Abrollumfang	SRI**
		mm	mm	mm	
420/85 R 34 147A8/147B TL AGRIBIB 2	183733	552	1589	4730	750
600/70 R 30 152D TL MACHXBIB	334318	774	1605	4745	750
620/75 R 26 166A8/166B TL MEGAXBIB	614320	801	1602	4748	750
420/85 R 34 147A8/147B TL AGRIBIB	788910	552	1595	4751	750
380/80 R 38 142A8/139D TL AGRIBIB 2	187095	507	1595	4755	750
VF 620/70 R 30 CFO 172A8 TL CEREXBIB	886789	790	1615	4760	775
600/70 R 30 158D TL MACHXBIB	566557	774	1604	4760	750
VF 620/70 R 30 CFO+ 175A8 TL CEREXBIB 2	049288	790	1615	4765	775
650/65 R 30.5 176D TL CARGOXBIB HIGH FLOTATION	139310	825	1622	4776	775
850/50 R 30.5 182D TL CARGOXBIB	938016	1073	1628	4778	775
VF 750/65 R 26 CFO 177A8 TL CEREXBIB	811382	956	1623	4780	750
VF 750/65 R 26 CFO+ 180A8 TL CEREXBIB 2	132266	956	1623	4786	750
VF 520/85 R 30 CFO 172A8 TL CEREXBIB	795916	682	1624	4794	775
VF 520/85 R 30 CFO+ 172A8 TL CEREXBIB 2	188276	682	1624	4797	775
750/65 R 26 171A8/171B TL MEGAXBIB	983217	956	1621	4818	750
VF 1000/50 R 25 CFO 190D/186E TL FLOATXBIB	713716	1258	1636	4845	775
VF 380/80 R 38 149A8/149B TL YELDBIB	870363	510	1592	4851	750
VF 750/60 R 30.5 IMP 187D TL CARGOXBIB HIGH FLOTATION	139588	956	1674	4875	800
520/70 R 34 148D TL OMNIBIB	939411	676	1651	4887	775
VF 320/90 R 42 163D TL SPRAYBIB	920383	438	1634.5	4890	800
VF 650/60 R 34 168D/165E TL AXIOBIB 2	202185	831	1653	4895	775
600/65 R 34 151D TL MULTIBIB	557189	760	1654	4897	775
1000/50 R 25 172A8/166D TL MEGAXBIB 2	852423	1233	1654	4907	750
320/90 R 42 147A8/147B TL AGRIBIB RC	425361	434	1638	4908	800
VF 620/75 R 30 172D/169E TL AXIOBIB 2	702894	814	1670	4919	800
IF 620/75 R 30 164D TL AXIOBIB	668406	790	1670	4927	800
IF 650/60 R 34 165D TL AXIOBIB	100511	831	1661	4933	775
650/60 R 34 159D/155E TL ROADBIB	556249	825	1651	4935	775
750/60 R 30.5 181D TL CARGOXBIB HIGH FLOTATION	101332	956	1675	4936	800
18.4 R 34 149A8/146B TL AGRIBIB	679786	611	1662	4940	775
650/60 R 34 159D/155E TL MACHXBIB	549996	825	1664	4950	775
VF 710/65 R 30 CFO+ 179A8 TL CEREXBIB 2	608814	876	1676	4952	800
VF 500/85 R 34 CFO+ 172A8 TL CEREXBIB 2	038009	642	1676	4961	825
540/65 R 38 147D TL MULTIBIB	114518	711	1675	4965	800
420/85 R 38 144A8/144B TL AGRIBIB	607820	552	1676	4975	800
VF 600/60 R 38 151D TL XEOBIB	349257	767	1698	5023	800
IF 710/60 R 34 164D TL AXIOBIB	712503	900	1696	5030	825

*MMA = Mindest-Mittenabstand bei Zwillingsmontage / **SRI = Speed Radius Index – Norm-Indikator für den dynamischen Durchmesser

ABROLLUMFÄNGE

REIFENDIMENSION UND PROFIL	CAI	MMA*	Reifen- durchmesser	Abrollumfang	SRI**
		mm	mm	mm	
480/70 R 38 145D TL OMNIBIB	936570	626	1694	5030	800
380/95 R 38 147A8/147B TL AGRIBIB	836033	507	1689	5034	800
420/85 R 38 149A8/149B TL AGRIBIB 2	048439	552	1690	5035	800
VF 380/95 R 38 154A8/154B TL YELDBIB	873023	510	1703	5044	800
VF 650/65 R 34 170D/167E TL AXIOBIB 2	101906	831	1710	5061	825
IF 650/75 R 30 166D TL AXIOBIB	828322	838	1721	5071	825
620/75 R 30 168A8/168B TL MEGAXBIB	753673	801	1710	5083	800
VF 710/60 R 34 173D/169E TL AXIOBIB 2	757609	900	1727	5093	825
650/65 R 34 161D/157E TL ROADBIB	330378	825	1707	5098	825
IF 650/65 R 34 161D TL AXIOBIB	711975	831	1721	5099	825
VF 650/60 R 38 155D TL XEOBIB	454365	831	1735	5108	825
650/65 R 34 161D/157E TL MACHXBIB	817386	825	1726	5133	825
VF 650/60 R 38 170D/167E TL AXIOBIB 2	908973	831	1742	5145	825
340/85 R 46 150A8/150B TL AGRIBIB RC	846786	462	1747	5227	825
520/70 R 38 150D TL OMNIBIB	833744	670	1766	5229	825
600/65 R 38 153D TL MULTIBIB	228045	760	1768	5229	825
18.4 R 38 151A8/148B TL AGRIBIB	100097	611	1770	5267	825
800/60 R 32 IMP 185D TL CARGOXBIB HIGH FLOTATION	322432	1032	1800	5300	875
VF 320/90 R 46 165D TL SPRAYBIB	684579	438	1736	5350	825
VF 710/60 R 38 160D TL XEOBIB	324138	900	1814	5356	875
650/65 R 38 157D TL MULTIBIB	292904	825	1819	5380	875
650/75 R 32 167A8/167B TL AGRIBIB 2	533727	875	1827	5395	875
620/75 R 34 170A8/170B TL MEGAXBIB	325025	801	1814	5398	825
650/75 R 32 172A8/172B TL MEGAXBIB 2	642277	875	1817	5400	875
650/75 R 32 172A8/172B TL MEGAXBIB	468227	875	1825	5423	875
580/70 R 38 155D TL OMNIBIB	001240	743	1836	5440	875
VF 650/60 R 42 157D TL XEOBIB	220583	831	1840	5441	875
IF 650/65 R 38 169D TL AXIOBIB	508421	831	1826	5446	875
800/65 R 32 178A8/178B TL MEGAXBIB	521809	1008	1840	5459	875
480/80 R 42 156A8/156B TL AGRIBIB 2	539386	626	1840	5470	875
800/65 R 32 178A8/178B TL MEGAXBIB 2	135425	1008	1839	5471	875
VF 480/80 R 42 176D TL SPRAYBIB	929553	626	1838	5471	875
IF 710/60 R 38 172D TL AXIOBIB	220975	900	1844	5486	875
520/85 R 38 160A8/160B TL AGRIBIB 2	882358	670	1849	5493	875
IF 800/65 R 32 CFO 178A8/178B TL CEREXBIB	651074	1006	1855	5493	875
IF 800/65 R 32 CFO+ 181A8 TL CEREXBIB 2	987406	1006	1855	5501	875
20.8 R 38 159A8/156B TL AGRIBIB	813266	684	1850	5506	875

*MMA = Mindest-Mittenabstand bei Zwillingsmontage / **SRI = Speed Radius Index – Norm-Indikator für den dynamischen Durchmesser

REIFENDIMENSION UND PROFIL	CAI	MMA*	Reifen- durchmesser	Abrollumfang	SRI**
		mm	mm	mm	
1050/50 R 32 184A8/184B TL MEGAXBIB	829536	1310	1856	5510	875
680/75 R 32 164A8/161B TL XM 28	123582	862	1865	5512	875
VF 1000/55 R 32 CFO 197D/193E TL FLOATXBIB	946690	1258	1877	5520	925
420/80 R 46 151A8/151B TL AGRIBIB 2	885138	552	1854	5524	925
520/85 R 38 155A8/155B TL AGRIBIB	303668	670	1855	5529	875
VF 380/90 R 46 173D TL SPRAYBIB	198604	510	1842	5530	925
VF 320/90 R 50 166D TL SPRAYBIB	946508	438	1844	5531	925
1050/50 R 32 178A8/172D TL MEGAXBIB 2	424273	1310	1866	5537	875
480/80 R 42 156A8/156B TL AGRIBIB	404096	626	1858	5538	875
320/90 R 50 150A8/150B TL AGRIBIB RC	130813	434	1847	5539	925
IF 1000/55 R 32 CFO 191D/188E TL FLOATXBIB	564739	1258	1877	5540	925
620/70 R 38 170A8/170B TL MEGAXBIB 2	126128	801	1857	5548	875
420/80 R 46 151A8/148B TL AGRIBIB	122770	552	1872	5555	925
620/70 R 38 170A8/170B TL MEGAXBIB	476088	801	1864	5557	875
VF 710/60 R 42 176D/173E TL AXIOBIB 2	941770	900	1885.3	5574	925
380/90 R 46 157A8/157B TL AGRIBIB RC	799905	507	1864	5583	925
VF 900/60 R 32 CFO+ 191A8 TL CEREXBIB 2	430737	1120	1903	5618	925
900/60 R 32 181A8/181B TL MEGAXBIB	824122	1114	1894	5626	925
900/60 R 32 181A8/181B TL MEGAXBIB 2	166896	1114	1899	5635	925
710/75 R 34 178A8/178B TL MEGAXBIB	543107	910	1900	5637	925
IF 900/60 R 32 CFO 185A8 TL CEREXBIB	752825	1120	1906	5643	925
1050/50 R 32 178A8 TL MEGAXBIB	236234	1310	1902	5649	875
710/75 R 34 178A8/178B TL MEGAXBIB 2	312036	910	1909	5671	925
VF 710/60 R 42 161D TL XEOBIB	144294	900	1920	5675	925
VF 650/65 R 42 174D/171E TL AXIOBIB 2	387916	831	1920	5680	925
650/65 R 42 165D/161E TL ROADBIB	075643	825	1932	5693	925
IF 680/85 R 32 CFO 179A8/179B TL CEREXBIB	932041	869	1935	5711	925
650/65 R 42 158D TL MULTIBIB	167733	825	1931	5722	925
800/70 R 32 181A8/181B TL MEGAXBIB	695992	1008	1936	5725	925
VF 480/80 R 46 164A8/164B TL YIELDBIB	842300	626	1933	5732	925
800/70 R 32 181A8/181B TL MEGAXBIB 2	366785	1008	1927	5737	925
IF 1000/55 R 32 CFO 188A8 TL CEREXBIB	131720	1258	1931	5758	925
650/75 R 38 169A8/169B TL MACHXBIB	219467	825	1948	5761	925
520/85 R 42 157A8/157B TL AGRIBIB	122791	670	1945	5771	925
620/70 R 42 160D TL OMNIBIB	989457	801	1953	5781	925
520/85 R 42 162A8/162B TL MEGAXBIB	645194	670	1937	5783	925
IF 800/70 R 32 CFO 182A8/182B TL CEREXBIB	525718	1004	1958	5788	925

*MMA = Mindest-Mittenabstand bei Zwillingsmontage / **SRI = Speed Radius Index – Norm-Indikator für den dynamischen Durchmesser

REIFENDIMENSION UND PROFIL	CAI	MMA*	Reifen- durchmesser	Abrollumfang	SRI**
		mm	mm	mm	
VF 480/80 R 46 177D TL SPRAYBIB	159186	626	1943	5790	925
IF 800/70 R 32 CFO+ 185A8 TL CEREXBIB 2	789156	1004	1950	5800	925
710/70 R 38 171D TL MACHXBIB	708197	910	1973	5804	925
480/80 R 46 158A8/158B TL AGRIBIB 2	622709	626	1945	5804	925
VF 520/85 R 42 CFO 177A8 TL CEREXBIB	934265	682	1953	5807	925
VF 520/85 R 42 CFO+ 177A8 TL CEREXBIB 2	270459	682	1953	5807	925
520/85 R 42 162A8/162B TL AGRIBIB 2	405859	670	1958	5810	925
380/90 R 50 151A8/151B TL AGRIBIB RC	036849	507	1935	5813	975
IF 680/75 R 38 180A8 TL CEREXBIB	833220	830	1965	5823	975
900/50 R 42 168D TL MACHXBIB	832458	1114	1970	5826	975
VF 380/90 R 50 175D TL SPRAYBIB	722276	510	1951	5836	975
IF 380/90 R 50 167A8/167B TL AGRIBIB RC	212359	510	1953	5841	975
VF 320/90 R 54 168D TL SPRAYBIB	044008	438	1950	5843	975
320/90 R 54 151A8/151B TL AGRIBIB RC	272304	434	1950	5852	975
620/70 R 42 166A8/166B TL MEGAXBIB	100268	801	1961	5857	925
480/80 R 46 158A8/158B TL AGRIBIB	637231	626	1948	5874	925
VF 900/60 R 38 CFO+ 193A8 TL CEREXBIB 2	439024	1144	2029	5993	975
VF 710/70 R 42 179D TL EVOBIB	363574	910	2042	6003	975
IF 900/60 R 38 CFO 188A8 TL CEREXBIB	853436	1144	2029	6017	975
IF 900/60 R 38 CFO 184A8 TL CEREXBIB	296920	1144	2033	6017	975
710/70 R 42 173D/170E TL ROADBIB	885975	910	2028	6025	975
IF 680/80 R 38 CFO+ 182A8 TL CEREXBIB 2	953912	870	2020	6030	975
VF 480/80 R 50 166A8/166B TL YELDBIB	309830	626	2039	6034	975
VF 580/85 R 42 CFO+ 183A8 TL CEREXBIB 2	844076	754	2040	6040	975
VF 900/60 R 38 CFO 196D/192E TL FLOATXBIB	098689	1144	2033	6041	975
620/70 R 46 162D TL MACHXBIB	131721	801	2042	6055	975
IF 800/70 R 38 CFO 184A8/184B TL CEREXBIB	646846	1004	2048	6072	975
IF 650/85 R 38 179D TL AXIOBIB	084900	821	2050	6078	975
IF 800/70 R 38 CFO 187A8 TL CEREXBIB	445898	1004	2051	6079	975
IF 800/70 R 38 CFO+ 187A8 TL CEREXBIB 2	610997	1004	2051	6079	975
520/85 R 46 158A8/155B TL AGRIBIB	122780	670	2050	6088	975
VF 650/85 R 38 182D/179E TL AXIOBIB 2	655949	845	2063	6088	975
IF 800/70 R 38 179D TL AXIOBIB	528166	1004	2067	6089	975
650/85 R 38 173A8/173B TL MACHXBIB	118628	825	2063	6092	975
800/70 R 38 173D TL MACHXBIB	887730	1008	2066	6093	975
VF 800/70 R 38 187D/184E TL AXIOBIB 2	136377	1004	2072	6096	975

*MMA = Mindest-Mittenabstand bei Zwillingsmontage / **SRI = Speed Radius Index – Norm-Indikator für den dynamischen Durchmesser

REIFENDIMENSION UND PROFIL	CAI	MMA*	Reifen- durchmesser	Abrollumfang	SRI**
		mm	mm	mm	
650/85 R 38 173A8/173B TL MEGAXBIB	173491	825	2048	6100	975
VF 480/80 R 50 179D TL SPRAYBIB	431251	626	2045	6101	975
VF 710/70 R 42 182D/179E TL AXIOBIB 2	523668	910	2066	6104	975
520/85 R 46 164A8/164B TL AGRIBIB 2	120922	670	2059	6110	975
IF 710/70 R 42 179D TL AXIOBIB	771752	910	2062	6115	975
480/80 R 50 159A8/159B TL AGRIBIB 2	263049	626	2050	6116	975
VF 420/95 R 50 177D TL SPRAYBIB	085405	554	2052	6118	1025
620/70 R 46 162A8/162B TL MACHXBIB	122723	801	2061	6122	975
380/90 R 54 152A8/152B TL AGRIBIB 2	075615	507	2054	6129	1025
VF 380/90 R 54 176D TL SPRAYBIB	816598	510	2049	6131	1025
480/80 R 50 159A8/159B TL AGRIBIB	471947	626	2056	6135	975
710/70 R 42 173D TL MACHXBIB	790388	910	2088	6195	975
VF 710/70 R 42 CFO+ 188A8 TL CEREXBIB 2	499992	910	2097	6207	975
IF 710/70 R 42 CFO 182A8 TL CEREXBIB	003912	910	2097	6230	975
VF 900/60 R 42 CFO+ 195A8 TL CEREXBIB 2	856296	1108	2118	6281	1025
IF 900/60 R 42 186D TL AXIOBIB	111950	1144	2123	6304	1025
VF 900/60 R 42 189D/185E TL AXIOBIB 2	428922	1108	2158	6357	1025
IF 710/85 R 38 178D TL AXIOBIB	992951	918	2159	6365	1025
710/75 R 42 175D/171E TL ROADBIB	378080	910	2143	6368	1025
VF 710/75 R 42 184D/180E TL AXIOBIB 2	259635	910	2153	6370	1025
IF 800/70 R 42 CFO+ 189A8 TL CEREXBIB 2	818789	1004	2151	6387	1025
VF 650/85 R 42 183D/180E TL AXIOBIB 2	530764	845	2164	6393	1025
IF 710/75 R 42 176D TL AXIOBIB	037489	910	2161	6395	1025
710/75 R 42 175D/171E TL MACHXBIB	015540	910	2158	6408	1025
VF 750/70 R 44 186D/183E TL AXIOBIB 2	681569	941	2180	6438	1025
VF 480/95 R 50 170A8/170B TL YELDBIB	252129	626	2186	6464	1075
480/95 R 50 164A8/164B TL AGRIBIB	491183	626	2175	6484	1075
IF 750/75 R 46 186D TL AXIOBIB	487001	941	2287	6819	1125
IF 900/65 R 46 190D TL AXIOBIB	162365	1108	2322	6888	1125

*MMA = Mindest-Mittenabstand bei Zwillingsmontage / **SRI = Speed Radius Index – Norm-Indikator für den dynamischen Durchmesser

NEUE LAST/LUFTDRUCKKURVEN

■ NEUE LAST/LUFTDRUCKKURVEN BEI 10 UND 30 KM/H FÜR LANDWIRTSCHAFTSREIFEN MIT MICHELIN ULTRAFLEX TECHNOLOGIE (MUT)

MICHELIN setzt sich stets für Standards ein, mit denen die Kunden von den jüngsten technologischen Revolutionen profitieren können!

Der Durchbruch der Reifendruckregelsysteme auf dem Markt für Landwirtschaftsreifen erforderte Anpassungen bei den Standards Improved Flexion (IF) und Very high Flexion (VF), die im Februar 2019 umgesetzt werden konnten.

Die neuen Last/Luftdruckkurven bei 10 und 30 km/h für MUT Landwirtschaftsreifen helfen, die Luftdrücke an den vorgesehenen Einsatz anzupassen. Kombiniert mit einem Reifendruckregelsystem, das diese Anpassung in Echtzeit ermöglicht, können MICHELIN ULTRAFLEX Reifen nun ihre beste Leistung entfalten!

- Ein niedriger Feldluftdruck, der den Boden schont und die Produktivität verbessert.
- Höhere Luftdrücke auf der Straße, wo Geschwindigkeit, Kraftstoffeinsparung, Sicherheit und Fahrkomfort gefragt sind.

■ DER NUTZEN IN ZAHLEN

(Beispielrechnung auf Basis MACHXBIB (Standard), AXIOBIB (IF) und AXIOBIB 2 (VF) – Dimension 710/70 R 42)

MÖGLICHE LUFTDRUCKSENKUNG BEI EINER LAST VON 5500 KG

(bar)	10 km/h	30 km/h	65 km/h
Standard	1	1.3	1.6
IF	 1	 1.1	 1.2
VF	0.8	0.9	1

TRAGFÄHIGKEITSZUWACHS BEI EINEM LUFTDRUCK VON 1,2 BAR

(kg)	10 km/h	30 km/h	65 km/h
Standard	6200	5200	4500
IF	 6200	 5700	 5500
VF	7000	6400	6300

ZEN@TERRA®

MEHR ALS REIFEN ZUM SCHUTZ IHRER BÖDEN



BESSERER BODENSCHUTZ

- BIS ZU 4 % MEHR ERTRAG*

* Studie der Harper Adams Universität (GB) 2014/2016. Ergebnis des Vergleichstests: Standard-Technologie und MICHELIN Ultraflex Technologie über den gesamten Kulturzyklus.



HOHE PRODUKTIVITÄT


- MEHR TRAKTION
BIS ZU 30 %**

** Interne Studie MICHELIN EVOBIB gegenüber MICHELIN AXIOBIB in IF-Technologie.



HOHE RENTABILITÄT

- WENIGER KRAFTSTOFF
- HOHE SICHERHEIT,
GERINGER VERSCHLEISS

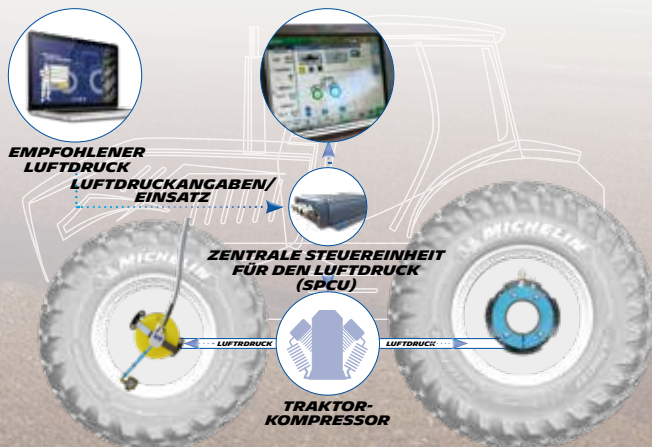

MICHELIN ULTRAFLEX mit 2-in-1-TECHNOLOGIE

- Ausnutzung des vollen Reifenpotenzials auf der Straße und auf dem Feld



EINFACHE LUFTDRUCKANPASSUNG

- mit nur zwei Klicks auf dem Bedienungsterminal des Traktors

PTG PREMIUM REIFENDRUCK- REGELSYSTEM

- passt den Reifendruck während der Fahrt an



MICHELIN SUPPORT

- Hilfe bei der Einrichtung (durch Datenpersonalisierung «AGROPRESSURE»)
- Einführungsschulung

ZEN@TERRA
Eine MICHELIN Lösung,
in Zusammenarbeit mit



ERWEITERTE GARANTIE

(in Ergänzung der gesetzlichen Garantiebestimmungen)



Verarbeitungs- oder Materialfehler (wenn der Reifen unbrauchbar ist)

BETRIEBS- JAHRE / REIFENALTER	MICHELIN LANDWIRTSCHAFTS- REIFEN
EIGENANTEIL AN DEN REIFENERSATZ- KOSTEN FÜR EIGENTÜMER ⁽¹⁾	
1.	kostenloser Ersatz
2.	
3.	30 %
4.	40 %
5.	50 %
6.	60 %
7.	70 %
8.	80 %
9.	90 %
10.	100 %

Um die oben genannte erweiterte Garantie in Anspruch zu nehmen, lesen Sie bitte die vollständigen Garantiebedingungen unter landwirtschaft.michelin.de, landwirtschaft.michelin.at oder landwirtschaft.michelin.ch oder kontaktieren Sie Ihren Händler.



⁽¹⁾ Umfang des Garantieanspruchs: Die Eigenbeteiligung des Kunden an den Kosten für den Ersatzreifen hängt von der Benutzungsdauer bzw. dem Reifenalter ab. Sie ergibt sich aus den abgebildeten Tabellen. Der Betrag für die Eigenbeteiligung ermittelt sich aus dem angegebenen Prozentsatz und dem »aktuellen Einzelhandelspreis« des neuen Reifens zum Zeitpunkt des Austauschs. Die Montage und Servicekosten trägt der Kunde ab dem dritten Jahr nach Kaufdatum. Der Kunde erhält als Ersatz einen baugleichen Reifen im Vergleich zu dem, der den Mangel aufweist. Ist der auszutauschende Reifen nicht mehr verfügbar, kann er durch einen Reifen von MICHELIN, KLEBER oder TAURUS in der gleichen Größe sowie mit mindestens gleichem Last- und Geschwindigkeitsindex ersetzt werden. Stoppelschäden und Unfallschäden (Schäden durch äußere Einwirkung an lokalen Stellen, nicht wiederholend und nicht reparabile wie Anprallverletzungen, Durchschlag- und Durchstichverletzungen) an den MICHELIN Landwirtschaftsreifen sind von der Garantie nur entsprechend der abgebildeten Tabellen abgedeckt.



Unfallschäden (wenn der Reifen unbrauchbar ist)


BETRIEBS- JAHRE / REIFENALTER	MICHELIN LANDWIRTSCHAFTSREIFEN MIT ULTRAFLEX TECHNOLOGIE	MICHELIN LANDWIRTSCHAFTSREIFEN (OHNE ULTRAFLEX TECHNOLOGIE)
EIGENANTEIL AN DEN REIFENERSATZKOSTEN FÜR EIGENTÜMER ⁽¹⁾		
1.	kostenloser Ersatz	25 %
2.	25 %	50 %
3.	50 %	75 %
4.	75 %	100 %
5.	100 %	



Stoppelschäden (wenn der Reifen unbrauchbar ist)

BETRIEBS- JAHRE / REIFENALTER	MICHELIN REIFEN MIT STOPPELSCHUTZ- KENNZEICHNUNG		MICHELIN REIFEN OHNE STOPPELSCHUTZ- KENNZEICHNUNG
EIGENANTEIL AN DEN REIFENERSATZKOSTEN FÜR EIGENTÜMER ⁽¹⁾			
1.	kostenloser Ersatz		25 %
2.	25 %		50 %
3.	50 %		75 %
4.	75 %		100 %
5.	100 %		

MICHELIN ULTRAFLEX TECHNOLOGIES

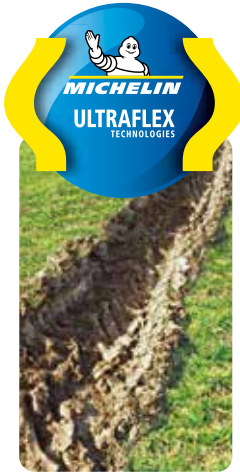

SEHR GUTE BODENSCHONUNG

Reifen mit MICHELIN Ultraflex Technologies bilden eine große Bodenaufstandsfläche, welche die Einsinktiefe der Reifen und damit die Bodenverdichtung verringert. Die Luft- und Wasserleitfähigkeit des Bodens verbessert sich, das Wurzelwachstum wird gefördert und die Ernteerträge steigen.


KRAFTSTOFFEINSPARUNG

Dank der großen Bodenaufstandsfläche verzahnen sich beim Überrollen mehr Profistollen im Boden, die Zugkraft steigt und der Radschlupf sinkt. Das spart Arbeitszeit und Kraftstoff.

HOHE LAUFLEISTUNG

Verstärkte Seitenwände und eine spezielle Gummimischung machen Reifen mit MICHELIN Ultraflex Technologies extrem robust und widerstandsfähig, selbst bei niedrigen Reifenfülldrücken.

Reifenquerschnitt

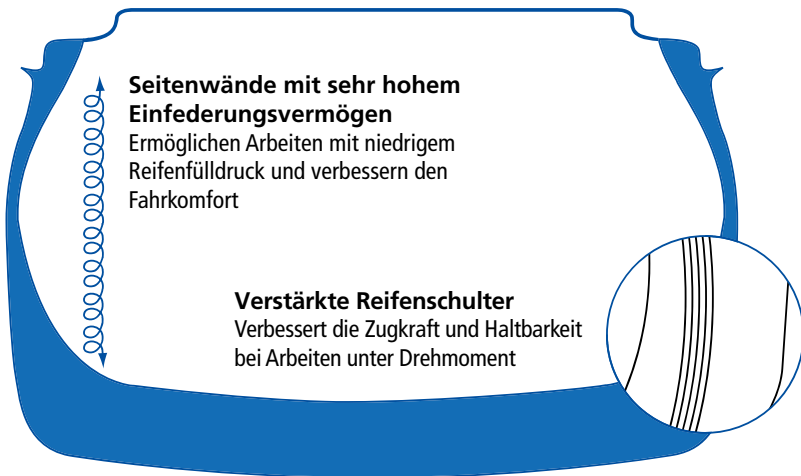

Flache Lauffläche

Vergößert die Bodenaufstandsfläche für mehr Bodenschonung und Zugkraft

AUSLAUFDIMENSIONEN

Die vorliegende Broschüre dient nur zu Informationszwecken.

Sie stellt kein Verkaufsdokument dar.

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zur Verfügbarkeit der Produkte an Ihren Michelin Außendienstmitarbeiter.

CAI	RANGE	DIMENSION
836509	AGRIBIB	380/85 R 30 135A8/135B TL
953332	AGRIBIB	420/90 R 30 147A8/147B TL
122760	AGRIBIB	320/85 R 34 133A8/130B TL
122781	AGRIBIB	380/85 R 34 137A8/137B TL
788910	AGRIBIB	420/85 R 34 147A8/147B TL
607820	AGRIBIB	420/85 R 38 144A8/144B TL
303668	AGRIBIB	520/85 R 38 155A8/155B TL
404096	AGRIBIB	480/80 R 42 156A8/156B TL
122791	AGRIBIB	520/85 R 42 157A8/157B TL
122770	AGRIBIB	420/80 R 46 151A8/148B TL
637231	AGRIBIB	480/80 R 46 158A8/158B TL
122780	AGRIBIB	520/85 R 46 158A8/155B TL
471947	AGRIBIB	480/80 R 50 159A8/159B TL
550621	CARGOXBIB HIGH FLOTATION	600/55 R 26.5 165D TL
892516	CARGOXBIB HIGH FLOTATION	710/50 R 26.5 170D TL
693431	CARGOXBIB HIGH FLOTATION	650/55 R 26.5 169D TL
101332	CARGOXBIB HIGH FLOTATION	750/60 R 30.5 181D TL
972024	CEREXBIB	VF 520/80 R 26 CFO 168A8 TL
656967	CEREXBIB	VF 620/70 R 26 CFO 173A8 TL
811382	CEREXBIB	VF 750/65 R 26 CFO 177A8 TL
886789	CEREXBIB	VF 620/70 R 30 CFO 172A8 TL
795916	CEREXBIB	VF 520/85 R 30 CFO 172A8 TL
651074	CEREXBIB	IF 800/65 R 32 CFO 178A8/178B TL
752825	CEREXBIB	IF 900/60 R 32 CFO 185A8 TL
525718	CEREXBIB	IF 800/70 R 32 CFO 182A8/182B TL
853436	CEREXBIB	IF 900/60 R 38 CFO 188A8 TL
296920	CEREXBIB	IF 900/60 R 38 CFO 184A8 TL
646846	CEREXBIB	IF 800/70 R 38 CFO 184A8/184B TL
445898	CEREXBIB	IF 800/70 R 38 CFO 187A8 TL
934265	CEREXBIB	VF 520/85 R 42 CFO 177A8 TL
003912	CEREXBIB	IF 710/70 R 42 CFO 182A8 TL
521809	MEGAXBIB	800/65 R 32 178A8/178B TL
824122	MEGAXBIB	900/60 R 32 181A8/181B TL
122712	XM 108	420/65 R 24 126A8/126B TL
123582	XM 28	680/75 R 32 164A8/161B TL



MICHELIN EVOBIB

DIE ADAPTIVE 2-IN-1 TECHNOLOGIE



Für Hochleistungstraktoren
(entfaltet sein volles Potenzial mit einem Reifendruckregelsystem)



2-in-1-Reifentechnologie

Adaptives Design auf der Straße und auf dem Feld
VF Very High Flexion



Produktivität

- Langlebigkeit
- Kraftstoffeinsparung
- Bis zu 30 % mehr Zugkraft⁽¹⁾



Bodenschonung

- +20 % Bodenaufstandsfläche⁽¹⁾
- Reduzierung des Kontaktflächendrucks



Stabilität bei hoher Geschwindigkeit

- Durchlaufender Mittelsteg

(1) Quelle: Michelin Forschungs- und Entwicklungszentrum Ladoux (Frankreich) Dezember 2014 und November 2015
VF 710/70 R 42 MICHELIN EvoBib im Vergleich zu IF 710/70 R 42 MICHELIN Axiobib bei 0,8 bar Luftdruck.

DIMENSIONEN

VF 600/70 R 30 165D TL

VF 710/70 R 42 179D TL

MICHELIN EVOBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abwurf. mm	Messfelge		zugelassene Felgen		CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30	VF 600/70 R 30 16SD TL		266793	608	1574	668	4616	DW21B (A)	DW20B (A)	192251		468	51	
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	
10 km/h			3080	3330	3575	3850	4125	4400	4675	4925	5170	5420	5665	
30 km/h			2855	3085	3315	3570	3825	4080	4335	4565	4795	5025	5255	
65 km/h			2800	3025	3250	3500	3750	4000	4250	4475	4700	4925	5150	
65 km/h Dual	2075	2270	2470	2665	2860	3080	3300	3520	3740	3940	4135	4335	4530	

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abwurf. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
42	VF 710/70 R 42 179D TL		363574	725	2042	875	6003	DW25B (A)		DW23B (A) MW25B (A)	170006	867	54
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
10 km/h			4675	5090	5500	5860	6215	6575	6930	7330	7730	8125	8525
30 km/h			4335	4720	5100	5430	5765	6095	6425	6795	7165	7535	7905
65 km/h			4250	4625	5000	5325	5650	5975	6300	6665	7025	7390	7750
65 km/h Dual	3125	3445	3765	4080	4400	4685	4975	5260	5545	5865	6185	6500	6820

*WICHTIG:

Um die Reifenbelastung zu erfassen, muss der Traktor mit angehobenen Arbeitsgeräten gewogen werden.

Der Reifenfülldruck ist abhängig von der Traglast, der Geschwindigkeit und der auszuführenden Arbeit. Die Angaben basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Information geändert werden.

**nur für Arbeiten ohne Drehmoment

- Für Feldeinsatz mit starkem, anhaltendem Drehmoment (z. B. Pflügen) gelten die Angaben aus Zeile «30 km/h»
- Bei Einzelmontage:
 - Bei Einsatz am Hang: um 0,4 bar erhöhen
 - Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen
- EVOBIB ist ein Spezialreifen mit einem sich verändernden Laufflächenprofil, abhängig vom Reifenfülldruck
 - Bei Feldluftdruck kleiner / gleich 1,5 bar: Straßenluftdruck 1,8 bar
 - Bei Feldluftdruck größer 1,5 bar: Straßenluftdruck 2,0 bar
- 65 km/h Dual: Einsatz in Zwillingmontage bis 65 km/h
- 65 km/h: Einsatz für alle Geschwindigkeiten bis 65 km/h
- (1) CAI Schlauch KLEBER



MICHELIN ROADBIB

**DER REIFEN FÜR EINSÄTZE
MIT HOHEM STRASSENANTEIL**



Geringer Kraftstoffverbrauch

- Die große Bodenaufstandsfläche sowie die flache Laufflächenmitte sorgen für einen geringen Rollwiderstand und niedrigen Kraftstoffverbrauch.



Lange Reifenlebensdauer

- Der hohe Positivanteil des Profils sorgt für eine lange Lebensdauer.



Hoher Fahrkomfort

- Durchgehender Mittelsteg:
 - › Gute Laufruhe und hoher Fahrkomfort
 - › Sicheres Handling
 - › Schonung der Grasnarben



Gute Fahreigenschaften & Sicherheit

- Dank neuem, an Lkw-Reifen angelehntem Profil
- Gute Haftung auf feuchten Straßen dank vertikaler Wasserableitungsrippen

DIMENSIONEN

540/65 R 30 150D/146E TL **NEU**

600/70 R 30 158D/155E TL

650/60 R 34 159D/155E TL **NEU**

650/65 R 34 161D/157E TL **NEU**

650/65 R 42 165D/161E TL **NEU**

710/70 R 42 173D/170E TL

710/75 R 42 175D/171E TL **NEU**

MICHELIN ROADBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30	540/65 R 30 150D/146E TL NEU	274757	547	1464	679	4382	DW16L	W18L	170058	332	32
bar	0,4** 0,6 0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2 2,4	2,6	2,8	
10 km/h	1930 2185 2445	2700	3000	3300	3600	3900	4200	4405 4615	4820	5025	
30 km/h	1480 1755 2030	2310	2585	2860	3135	3315	3495	3675 3855			
40 km/h	1695 1955	2210	2470	2725	2985	3155	3330	3500 3670			
50 km/h	1630 1875	2120	2370	2615	2860	3025	3190	3355 3520			
65 km/h	1800 2030	2265	2495	2725	2880	3040	3195	3350			
70 km/h	1640 1850	2060	2270	2480	2610	2740	2870	3000			

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30	600/70 R 30 158D/155E TL	217911	610	1569	684	4630	DW20B (A)	DW18L DW21B (A)	192251	468	40
bar	0,4** 0,6 0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2 2,4	2,6	2,8	
10 km/h	2475 2830 3185	3540	3955	4375	4790	5210	5625	5815 6000	6190	6375	
30 km/h	1900 2285 2665	3050	3435	3815	4200	4375	4545	4720 4890			
40 km/h	2190 2550	2910	3275	3635	3995	4160	4325	4490 4655			
50 km/h	2100 2445	2795	3140	3490	3835	3995	4150	4310 4465			
65 km/h	2360 2685	3005	3325	3650	3800	3950	4100	4250			
70 km/h	2150 2445	2735	3030	3320	3460	3600	3735	3875			

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
34	650/60 R 34 159D/155E TL NEU	556249	667	1651	762	4935	DW20B (A)	DW21B (A) DW23B (A)	170150	500	38
bar	0,4** 0,6 0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2 2,4	2,6	2,8	
10 km/h	2475 2800 3125	3450	3885	4320	4755	5190	5625	5860 6095	6330	6565	
30 km/h	1900 2285 2665	3050	3435	3815	4200	4410	4615	4825 5030			
40 km/h	2190 2550	2910	3275	3635	3995	4195	4395	4590 4790			
50 km/h	2100 2445	2795	3140	3490	3835	4025	4215	4405 4595			
65 km/h	2300 2640	2975	3310	3650	3830	4015	4195	4375			
70 km/h	2095 2400	2710	3015	3320	3460	3600	3735	3875			

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN ROADBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
34	650/R 34 161D/157E TL NEU	330378	674	1707	785	5098	DW20B (A)	DW21B (A) DW23B (A)	170150	555	39
bar	0,4** 0,6 0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2 2,4	2,6	2,8	
10 km/h	2700 3090 3475	3865	4290	4720	5145	5575	6000	6235 6470	6705	6940	
30 km/h	2070 2470 2865	3265	3660	4055	4455	4670	4890	5105 5320			
40 km/h	2385 2755	3130	3500	3875	4245	4450	4655	4860 5065			
50 km/h	2290 2645	3000	3360	3715	4070	4265	4465	4660 4855			
65 km/h	2575	2900	3225	3550	3875	4065	4250	4440 4625			
70 km/h	2345	2640	2935	3230	3525	3675	3825	3975 4125			

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
42	650/65 R 42 165D/161E TL NEU	075643	633	1932	881	5759	DW20B (A)	DW23B (A) DW21B(A)	170006	643	43
bar	0,4** 0,6 0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2 2,4	2,6	2,8	
10 km/h	3000 3400 3800	4200	4675	5145	5620	6090	6565	6855 7145	7435	7725	
30 km/h	2300 2730 3165	3595	4025	4460	4890	5150	5410	5665 5925			
40 km/h	2660 3060	3460	3855	4255	4655	4900	5150	5395 5640			
50 km/h	2550 2935	3315	3700	4080	4465	4700	4940	5175 5410			
65 km/h	2800	3165	3525	3890	4250	4475	4700	4925 5150			
70 km/h	2550	2880	3210	3540	3870	4060	4250	4435 4625			

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
42	710/70 R 42 173D/170E TL	885975	710	2028	915	6025	DW23B (A)	DW25B (A)	170006	867	37
bar	0,4** 0,6 0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2 2,4	2,6	2,8	
10 km/h	3750 4275 4800	5325	6000	6675	7350	8025	8700	8965 9225	9490	9750	
30 km/h	2875 3470 4065	4660	5250	5845	6440	6700	6960	7215 7475			
40 km/h	3285 3855	4425	4990	5560	6130	6380	6625	6875 7120			
50 km/h	3150 3695	4240	4790	5335	5880	6115	6355	6590 6825			
65 km/h	3550	4065	4575	5090	5600	5825	6050	6275 6500			
70 km/h	3230	3695	4165	4630	5095	5320	5550	5775 6000			

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN ROADBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abwurf. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
42	710/75 R 42 175D/171E TL NEU			378080	742	2143	964	6368	DW23B (A)		DW25B (A) DW21B(A)	170006	950	43
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	
10 km/h	3975	4525	5075	5625	6300	6975	7650	8325	9000	9340	9675	10015	10350	
30 km/h	3050	3690	4335	4975	5615	6260	6900	7160	7420	7675	7935			
40 km/h		3560	4160	4765	5365	5970	6570	6815	7065	7310	7555			
50 km/h		3415	3990	4570	5145	5725	6300	6535	6775	7010	7245			
65 km/h			3750	4315	4875	5440	6000	6225	6450	6675	6900			
70 km/h			3415	3925	4440	4950	5460	5635	5805	5980	6150			

*WICHTIG:

Um die Reifenbelastung zu erfassen, muss der Traktor mit angehobenen Arbeitsgeräten gewogen werden.

Der Reifenfülldruck ist abhängig von der Traglast, der Geschwindigkeit und der auszuführenden Arbeit. Die Angaben basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Information geändert werden.

- Für Feldeinsatz mit starkem, anhaltendem Drehmoment (z. B. Pflügen) gelten die Angaben aus Zeile «30 km/h»
- Bei Einzelmontage:
 - Bei Einsatz am Hang: um 0,4 bar erhöhen
 - Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen
- (1) CAI Schlauch KLEBER

**nur für Arbeiten ohne Drehmoment



MICHELIN AXIOBIB 2

**HOHE ZUGKRAFT BEI
SCHWEREN LASTEN**



Für Traktoren von **160 bis 550 PS**



VF Very High Flexion



Bodenschonung dank niedrigem Reifenfülldruck bis zu 0,6 bar



Mehr **Zugkraft bis zu 35 %⁽¹⁾**



Höhere **Produktivität bis zu 11 %⁽¹⁾**
bis zu 4 % Ertrag/Jahr⁽²⁾

(1) abhängig von der Dimension. Interne Tests, durchgeführt im Juni und November 2016.

Verglichen wurde der MICHELIN VF 650/85 R 42 AXIOBIB 2 mit dem MICHELIN 650/85 R 38 MACHXBIB.

(2) Studie der Harper Adams University (GB) 2014/2016, die einen durchschnittlichen Ertragszuwachs bis zu 4 % beim Einsatz von MICHELIN Ultraflex Reifen gegenüber MICHELIN Standardreifen der gleichen Dimensionen nachweist.

DIMENSIONEN

VF 540/65 R 30 158D/155E TL

VF 600/60 R 30 162D/159E TL

VF 600/70 R 30 168D/165E TL

VF 620/75 R 30 172D/169E TL

VF 650/60 R 34 168D/165E TL

VF 650/65 R 34 170D/167E TL

VF 710/60 R 34 173D/169E TL **NEU**

VF 650/60 R 38 170D/167E TL

VF 650/85 R 38 182D/179E TL

VF 800/70 R 38 187D/184E TL

VF 710/60 R 42 176D/173E TL

VF 650/65 R 42 174D/171E TL

VF 710/70 R 42 182D/179E TL

VF 710/75 R 42 184D/180E TL

VF 900/60 R 42 189D/185E TL **NEU**

VF 650/85 R 42 183D/180E TL

VF 750/70 R 44 186D/183E TL

MICHELIN AXIOBIB 2

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30	VF 540/65 R 30 158D/155E TL	296638	536	1460	641	4316	W18L	W16L	170058	332	48
bar	0,6 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2										
10 km/h	2400 2750 2940 3130 3320 3510 3695 3885 4075 4265 4370 4470 4575 4675										
30 km/h	2225 2550 2725 2900 3075 3255 3430 3605 3780 3955 4050 4145 4240 4335										
65 km/h	2180 2500 2670 2845 3015 3190 3360 3530 3705 3875 3970 4065 4155 4250										
65 km/h Dual	1920 2180 2310 2440 2570 2700 2830 2960 3090 3220 3350 3480 3610 3740										
70 km/h	2000 2330 2495 2655 2820 2985 3130 3270 3415 3555 3640 3730 3815 3900										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30	VF 600/60 R 30 162D/159E TL	371968	597	1468	643	4336	DW20B (A)	DW18L	170060	381	49
bar	0,4** 0,6 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2										
10 km/h	2530 2965 3180 3395 3605 3820 4035 4250 4460 4675 4815 4950 5090 5225										
30 km/h	2345 2750 2950 3145 3345 3545 3740 3940 4135 4335 4465 4590 4720 4845										
65 km/h	2300 2695 2890 3085 3280 3475 3665 3860 4055 4250 4375 4500 4625 4750										
65 km/h Dual	1715 2055 2390 2550 2715 2875 3035 3210 3390 3565 3740 3850 3960 4070 4180										
70 km/h	2095 2445 2620 2790 2965 3140 3325 3505 3690 3870 3985 4100 4210 4325										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30	VF 600/70 R 30 168D/165E TL	426719	624	1579	689	4659	DW21B (A)	DW20B (A)	192251	468	58
bar	0,4** 0,6 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2										
10 km/h	3080 3575 3835 4100 4360 4620 4880 5145 5405 5665 5790 5915 6035 6160										
30 km/h	2855 3315 3560 3800 4045 4285 4530 4770 5015 5255 5370 5485 5595 5710										
65 km/h	2800 3250 3490 3725 3965 4200 4440 4675 4915 5150 5265 5375 5490 5600										
65 km/h Dual	2075 2470 2860 3080 3300 3520 3740 3940 4135 4335 4530 4630 4730 4830 4930										
70 km/h	2550 2990 3210 3430 3650 3870 4075 4280 4480 4685 4790 4890 4995 5095										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30	VF 620/75 R 30 172D/169E TL	702894	662	1670	722	4919	DW23B (A)	DW20B (A) DW21B (A)	192251	556	58
bar	0,6 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2										
10 km/h	3465 4015 4310 4605 4900 5200 5495 5790 6085 6380 6520 6655 6795 6930										
30 km/h	3215 3725 4000 4275 4545 4820 5095 5370 5640 5915 6045 6170 6300 6425										
65 km/h	3150 3650 3920 4190 4455 4725 4995 5265 5530 5800 5925 6050 6175 6300										
65 km/h Dual	2770 3165 3365 3565 3760 3960 4160 4355 4555 4750 4950 5150 5345 5545										
70 km/h	2890 3380 3625 3870 4115 4360 4600 4845 5085 5325 5440 5555 5670 5785										

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN AXIOBIB 2

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hömm	Abtrumf. mm	Messfelge		zugelassene Felgen		CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter		Profiltiefe (mm)
34	VF 650/60 R 34 168D/165E TL		202185	677	1653	732	4895	DW23B (A)		DW21B (A) DW24B (A)		170150	500		58
bar	0,4**	0,6	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2
10 km/h		3080	3565	3830	4090	4355	4615	4880	5140	5405	5665	5790	5915	6035	6160
30 km/h		2855	3305	3550	3795	4035	4280	4525	4770	5010	5255	5370	5485	5595	5710
65 km/h		2800	3240	3480	3720	3955	4195	4435	4675	4910	5150	5265	5375	5490	5600
65 km/h Dual	2025	2445	2860	3055	3245	3440	3630	3855	4080	4305	4530	4630	4730	4830	4930
70 km/h		2580	2985	3190	3395	3595	3800	4035	4275	4510	4745	4845	4950	5050	5150

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
34	VF 650/65 R 34 170D/167E TL			101906	679	1710	756	5061	DW23B (A)		DW21B (A)	170150	600	58	
bar	0,4**	0,6	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2
10 km/h		3385	3950	4205	4460	4715	4975	5230	5485	5740	5995	6145	6300	6450	6600
30 km/h		3135	3660	3900	4135	4375	4610	4850	5085	5325	5560	5700	5840	5980	6120
65 km/h		3075	3590	3825	4055	4290	4520	4755	4985	5220	5450	5590	5725	5865	6000
65 km/h Dual	2265	2695	3125	3360	3600	3835	4070	4250	4435	4615	4795	4915	5040	5160	5280
70 km/h		2830	3305	3545	3785	4020	4260	4450	4640	4830	5020	5145	5275	5400	5525

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)				
34	VF 710/60 R 34 173D/169E TL NEU	757609	731	1727	754	5093	DW25B (A)	DW23B (A) (NRO) MW25B (A)	–	613	58				
bar	0,4**	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2
10 km/h		3465	4125	4405	4690	4970	5255	5535	5815	6100	6380	6575	6765	6960	7150
30 km/h		3215	3825	4085	4350	4610	4870	5130	5395	5655	5915	6095	6275	6450	6630
65 km/h		3150	3750	4005	4265	4520	4775	5030	5290	5545	5800	5975	6150	6325	6500
65 km/h Dual	2330	2815	3300	3520	3740	3960	4180	4410	4645	4875	5105	5260	5415	5565	5720
70 km/h		2865	3350	3595	3840	4080	4325	4565	4805	5040	5280	5410	5540	5670	5800

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hömm	Abtrumf. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
38	VF 650/60 R 38 170D/167E TL			908973	668	1742	772	5145	DW23B (A)		DW20B (A) MW23B (A)	170152	540	58	
bar	0,4**	0,6	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2
10 km/h		3190	3795	4050	4305	4560	4815	5065	5320	5575	5830	6025	6215	6410	6600
30 km/h		2960	3520	3755	3990	4225	4465	4700	4935	5170	5405	5585	5765	5940	6120
65 km/h		2900	3450	3680	3915	4145	4375	4605	4840	5070	5300	5475	5650	5825	6000
65 km/h Dual	2140	2590	3035	3240	3445	3645	3850	4055	4260	4460	4665	4820	4975	5125	5280
70 km/h		2640	3085	3310	3535	3755	3980	4190	4405	4615	4825	4985	5145	5300	5460

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN AXIOBIB 2

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumf. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
38	VF 650/85 R 38 182D/179E TL			655949	680	2063	900	6088	DW23B (A)		DW20B (A) DW21B	170088	857	63	
bar	0,4**	0,6	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2
10 km/h		4675	5365	5760	6155	6550	6945	7340	7735	8130	8525	8730	8940	9145	9350
30 km/h		4335	4975	5340	5710	6075	6440	6805	7175	7540	7905	8095	8290	8480	8670
65 km/h		4250	4875	5235	5595	5955	6315	6670	7030	7390	7750	7940	8125	8315	8500
65 km/h Dual	3125	3710	4290	4605	4920	5230	5545	5865	6185	6500	6820	6985	7150	7315	7480
70 km/h		3870	4490	4805	5115	5425	5735	6065	6395	6725	7055	7230	7405	7575	7750

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
38	VF 800/70 R 38 187D/184E TL			136377	821	2072	891	6096	DW27B (A)		DW25B (A)	170088	1073	63	
bar	0,4**	0,6	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2
10 km/h		5365	6380	6820	7260	7700	8140	8580	9020	9460	9900	10105	10315	10520	10725
30 km/h		4975	5915	6325	6730	7140	7550	7955	8365	8770	9180	9370	9565	9755	9945
65 km/h		4875	5800	6200	6600	7000	7400	7800	8200	8600	9000	9190	9375	9565	9750
65 km/h Dual	3630	4370	5105	5435	5765	6095	6425	6800	7175	7545	7920	8085	8250	8415	8580
70 km/h		4435	5170	5540	5910	6275	6645	7030	7420	7805	8190	8395	8595	8800	9000

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumf. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
42	VF 710/60 R 42 176D/173E TL			941770	730	1885	830	5574	DW25B (A)		DW23B (A) MW25B (A)	170006	710	58	
bar	0,4	0,6	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2
10 km/h		3795	4540	4865	5195	5520	5845	6170	6495	6825	7150	7315	7480	7645	7810
30 km/h		3520	4210	4515	4815	5120	5420	5725	6025	6330	6630	6785	6935	7090	7240
65 km/h		3450	4125	4420	4720	5015	5315	5610	5905	6205	6500	6650	6800	6950	7100
65 km/h Dual	2550	3090	3630	3890	4150	4405	4665	4930	5195	5455	5720	5855	5985	6120	6250
70 km/h		3140	3700	3985	4265	4545	4825	5100	5370	5645	5915	6050	6190	6325	6460

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
42	VF 650/65 R 42 174D/171E TL			387916	666	1920	847	5680	DW23B (A)	DW20B (A) DW21B(A)	170006	643	58		
bar	0,4**	0,6	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2
10 km/h		3685	4400	4675	4950	5225	5500	5775	6050	6325	6600	6795	6985	7180	7370
30 km/h		3415	4080	4335	4590	4845	5100	5355	5610	5865	6120	6300	6480	6655	6835
65 km/h		3350	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000	6175	6350	6525	6700
65 km/h Dual	2465	2995	3520	3740	3960	4180	4400	4620	4840	5060	5280	5435	5590	5740	5895
70 km/h		3075	3580	3835	4085	4340	4590	4820	5050	5275	5505	5665	5830	5990	6150

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN AXIOBIB 2

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hömm	Abtrumf. mm	Messfelge		zugelassene Felgen		CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
42	VF 710/70 R 42 182D/179E TL			523668	731	2066	906	6104	DW25B (A)		DW23B (A) MW25B (A)		170006	867	63
bar	0,4**	0,6	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2
10 km/h		4675	5500	5880	6255	6635	7015	7390	7770	8145	8525	8730	8940	9145	9350
30 km/h		4335	5100	5450	5800	6150	6505	6855	7205	7555	7905	8095	8290	8480	8670
65 km/h		4250	5000	5345	5690	6030	6375	6720	7065	7405	7750	7940	8125	8315	8500
65 km/h Dual	3125	3765	4400	4685	4975	5260	5545	5865	6185	6500	6820	6985	7150	7315	7480
70 km/h		3870	4490	4805	5115	5425	5735	6065	6395	6725	7055	7230	7405	7575	7750

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
42	VF 710/75 R 42 184D/180E TL			259635	737	2153	950	6370	DW25B (A)		—	170006	945	65	
bar	0,4**	0,6	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2
10 km/h		4950	5760	6175	6590	7005	7420	7830	8245	8660	9075	9280	9490	9695	9900
30 km/h		4590	5340	5725	6110	6495	6880	7260	7645	8030	8415	8605	8800	8990	9180
65 km/h		4500	5235	5610	5990	6365	6745	7120	7495	7875	8250	8440	8625	8815	9000
65 km/h Dual	3300	3985	4665	4975	5280	5590	5895	6235	6580	6920	7260	7425	7590	7755	7920
70 km/h		4145	4820	5160	5495	5835	6170	6530	6885	7245	7600	7700	7800	7900	8000

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hömm	Abwurfmm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
42	VF 900/60 R 42 189D/185E TL NEU			428922	881	2158	942	6357	DW30B (A)	–	–	1230	64		
bar	0,4**	0,6	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2
10 km/h		5550	6475	6940	7400	7865	8325	8790	9250	9715	10175	10465	10755	11040	11330
30 km/h		5145	6005	6435	6865	7290	7720	8150	8580	9005	9435	9705	9970	10240	10505
65 km/h		5045	5885	6305	6725	7145	7565	7985	8410	8830	9250	9515	9775	10040	10300
65 km/h Dual	3665	4440	5180	5550	5920	6290	6660	7030	7400	7770	8140	8370	8605	8835	9065
70 km/h		4590	5355	5740	6120	6505	6885	7270	7655	8035	8420	8630	8835	9045	9250

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hömm	Abtrumf. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
42	VF 650/85 R 42 183D/180E TL			530764	670	2164	948	6393	DW23B (A)	DW21B(A)	170006		914	61
bar	0,6	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2
10 km/h	4815	5665	6055	6450	6840	7235	7625	8015	8410	8800	9005	9215	9420	9625
30 km/h	4465	5255	5620	5980	6345	6710	7070	7435	7795	8160	8350	8545	8735	8925
65 km/h	4375	5150	5505	5865	6220	6575	6930	7290	7645	8000	8190	8375	8565	8750
65 km/h Dual	3850	4400	4675	4950	5225	5500	5775	6050	6325	6600	6875	7150	7425	7700
70 km/h	4015	4665	4990	5315	5640	5965	6310	6655	7000	7345	7515	7690	7860	8030

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN AXIOBIB 2

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumf. mm	Messfelge				zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
44	VF 750/70 R 44 186D/183E TL	681569	763	2180	956	6438	DW25B (A)				MW25B (A) MW24B (A) DW24B (A)	—	1016	64	
bar	0,4**	0,6	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2
10 km/h		5225	6090	6530	6975	7415	7860	8300	8740	9185	9625	9830	10040	10245	10450
30 km/h		4845	5645	6055	6465	6875	7285	7695	8105	8515	8925	9115	9310	9500	9690
65 km/h		4750	5535	5935	6340	6740	7145	7545	7945	8350	8750	8940	9125	9315	9500
65 km/h Dual	3410	4105	4795	5160	5525	5885	6250	6615	6975	7340	7700	7865	8030	8195	8360
70 km/h		4375	5095	5460	5820	6180	6540	6920	7300	7680	8060	8235	8405	8580	8750

*WICHTIG:

Um die Reifenbelastung zu erfassen, muss der Traktor mit angehobenen Arbeitsgeräten gewogen werden.

Der Reifenfülldruck ist abhängig von der Traglast, der Geschwindigkeit und der auszuführenden Arbeit. Die Angaben basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Information geändert werden.

**nur für Arbeiten ohne Drehmoment

- Für Feldeinsatz mit starkem, anhaltendem Drehmoment (z. B. Pflügen) gelten die Angaben aus Zeile «30 km/h»
- Bei Einsatz am Hang: um 0,4 bar erhöhen
- Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen
- Beim Einsatz von gezogenen Bodenbearbeitungsgeräten (an Kugelhkupplung oder Unterlenker angehängt) kontaktieren Sie Ihren Michelin Ansprechpartner
- 65 km/h Dual: Einsatz in Zwillingsmontage bis 65 km/h
- 65 km/h: Einsatz für alle Geschwindigkeiten bis 65 km/h
- NRO (Narrow Rim Option): um 0,2 bar erhöhen
- (1) CAI Schlauch KLEBER



MICHELIN AXIOBIB

**FÜR HOCHLEISTUNGS-
TRAKTOREN:
HOHE ZUGKRAFT BEI SEHR
GUTER BODENSCHONUNG**



Für Hochleistungstraktoren (**250 PS und mehr**)



IF Improved Flexion Standard



Bessere Erträge bis zu 4 %/Jahr⁽¹⁾



Bis zu 15 % Kraftstoffeinsparung bei Feldarbeiten⁽²⁾



Bodenschonung dank niedrigem Reifenfülldruck bis zu 0,8 bar

⁽¹⁾ Studie der Harper Adams University (GB) 2014/2016.

Vergleich: Standard-Technologie und MICHELIN Ultraflex Technologie über den gesamten Kulturzyklus

⁽²⁾ durchschnittliche Messungen bei Feldversuchen im Vergleich zum MICHELIN MachXBib ohne MICHELIN Ultraflex Technologie

DIMENSIONEN

IF 600/70 R 30 159D TL
IF 620/75 R 30 164D TL
IF 650/75 R 30 166D TL
IF 650/60 R 34 165D TL
IF 710/60 R 34 164D TL
IF 650/65 R 34 161D TL
IF 650/65 R 38 169D TL

IF 710/60 R 38 172D TL
IF 650/85 R 38 179D TL
IF 800/70 R 38 179D TL
IF 710/85 R 38 178D TL
IF 710/70 R 42 179D TL
IF 900/60 R 42 186D TL
IF 710/75 R 42 176D TL

IF 750/75 R 46 186D TL
IF 900/65 R 46 190D TL

MICHELIN AXIOBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hö.h. mm	Abcumf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30	IF 600/70 R 30 159D TL	280086	613	1585	695	4683	DW21B (A)	DW20B (A)	192251	450	56
bar	0,4** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6										
10 km/h		3220	3710	4200	4615	5030					
30 km/h		2910	3355	3795	4175	4550					
65 km/h		2800	3225	3650	4015	4375					
65 km/h Dual	1760 2110	2460	2835	3210	3530	3850					

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hö.h. mm	Abcumf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30	IF 620/75 R 30 164D TL	668406	659	1670	728	4927	DW23B (A)	DW21B (A) MW23B(A)	192251	570	58
bar	0,4** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6										
10 km/h		3620	4110	4600	5175	5750					
30 km/h		3275	3720	4160	4680	5200					
65 km/h		3150	3575	4000	4500	5000					
65 km/h Dual	1970 2370	2770	3145	3520	3960	4400					

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hö.h. mm	Abcumf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30	IF 650/75 R 30 166D TL	828322	679	1721	745	5071	DW23B (A)	MW23B(A)	—	638	57
bar	0,4** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6										
10 km/h		3965	4500	5030	5565	6095					
30 km/h		3590	4070	4550	5030	5510					
65 km/h		3450	3915	4375	4840	5300					
65 km/h Dual	2140 2590	3040	3445	3850	4255	4660					

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hö.h. mm	Abcumf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
34	IF 650/60 R 34 165D TL	100511	633	1661	745	4933	DW23B (A)	DW21B (A) DW24B (A)	170150	500	58
bar	0,4** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4										
10 km/h		3220	3675	4130	4580	5030	5145 5255	5370 5480	5590	5700	5810 5920
30 km/h		2910	3325	3735	4145	4550	4650 4755	4855 4955	5055	5155	5255 5355
65 km/h		2800	3195	3590	3985	4375	4475 4570	4670 4765	4860	4960	5055 5150
65 km/h Dual	1760 2115	2465	2815	3160	3505	3850	3935 4020	4105 4190	4275	4360	4445 4530

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN AXIOBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
34	IF 710/60 R 34 164D TL	712503	708	1696	756	5030	DW25B (A)	—	—	615	58
bar	0,4** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6										
10 km/h		3620	4185	4745	5250	5750					
30 km/h		3275	3785	4290	4745	5200					
65 km/h		3150	3640	4125	4565	5000					
65 km/h Dual	1970 2370	2770	3200	3630	4015	4400					

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
34	IF 650/65 R 34 161D TL	711975	653	1721	764	5099	DW23B (A)	—	170150	555	58
bar	0,4** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6										
10 km/h		3535	4070	4600	4960	5320					
30 km/h		3200	3680	4160	4485	4810					
65 km/h		3075	3540	4000	4315	4625					
65 km/h Dual	1920 2315	2710	3115	3520	3795	4070					

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	IF 650/65 R 38 169D TL	508421	649	1826	833	5446	DW23B (A)	MW21B(A) DW21B (A)	170152	599	58
bar	0,4** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4										
10 km/h		3735	4240	4745	5175	5605	5740 5875	6005 6140	6275	6405 6540	6670
30 km/h		3380	3835	4290	4680	5070	5190 5315	5435 5555	5675	5795 5910	6030
65 km/h		3250	3690	4125	4500	4875	4990 5110	5225 5340	5455	5570 5685	5800
65 km/h Dual	2025 2445	2860	3245	3630	3960	4290	4390 4495	4595 4695	4795	4900 5000	5100

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	IF 710/60 R 38 172D TL	220975	710	1844	834	5486	DW25B (A)	—	170152	661	58
bar	0,4** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4										
10 km/h		3850	4415	4975	5535	6095	6240 6385	6525 6670	6815	6960 7100	7245
30 km/h		3485	3995	4500	5005	5510	5640 5770	5900 6030	6160	6290 6420	6550
65 km/h		3350	3840	4325	4815	5300	5425 5550	5675 5800	5925	6050 6175	6300
65 km/h Dual	2360 2680	3000	3410	3815	4220	4625	4740 4855	4970 5085	5200	5315 5430	5545

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN AXIOBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abtrumf. mm	Messfelge		zugelassene Felgen		CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
38	IF 650/85 R 38 179D TL			084900	692	2050	913	6078	DW23B (A)		MW23B (A)		170088	900	63	
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	
10 km/h				4890	5580	6265	6985	7705	7880	8050	8225	8395	8525	8655	8785	8915
30 km/h				4420	5045	5670	6320	6970	7125	7280	7435	7590	7710	7825	7945	8060
65 km/h				4250	4850	5450	6075	6700	6850	7000	7150	7300	7415	7525	7640	7750
65 km/h Dual	2640	3190		3740	4270	4800	5350	5900	6030	6160	6290	6420	6520	6620	6720	6820
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,4

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	IF 800/70 R 38 179D TL	528166	810	2067	894	6089	DW27B (A)	—	170088	1088	63
bar	0,4** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6										
10 km/h		5605	6425	7245	8080	8915					
30 km/h		5070	5810	6550	7305	8060					
65 km/h		4875	5590	6300	7025	7750					
65 km/h Dual	3040 3665	4290	4915	5540	6180	6820					

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	IF 710/85 R 38 178D TL	992951	734	2159	937	6365	DW25B (A)	MW25B (A)	170088	1088	65
bar	0,4** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6										
10 km/h		5605	6340	7070	7850	8625					
30 km/h		5070	5735	6395	7100	7800					
65 km/h		4875	5515	6150	6825	7500					
65 km/h Dual	3040 3665	4290	4850	5410	6005	6600					

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumf. mm	Messfelge		zugelassene Felgen		CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
42	IF 710/70 R 42 179D TL		771752	742	2062	919	6115	DW25B (A)		MW25B (A) DW23B		170006	870	63		
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	
10 km/h				4890	5580	6265	6985	7705	7880	8050	8225	8395	8525	8655	8785	8915
30 km/h				4420	5045	5670	6320	6970	7125	7280	7435	7590	7710	7825	7945	8060
65 km/h				4250	4850	5450	6075	6700	6850	7000	7150	7300	7415	7525	7640	7750
65 km/h Dual	2640	3190	3740	4270	4800	5350	5900	6030	6160	6290	6420	6520	6620	6720	6820	

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN AXIOBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)			
42	IF 900/60 R 42 186D TL			111950	881	2123	952	6304	DW30B (A)	—	—	1230	65			
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	
10 km/h				5750	6615	7475	8340	9200	9415	9635	9850	10065	10280	10495	10710	10925
30 km/h				5200	5980	6760	7540	8320	8515	8710	8905	9100	9295	9490	9685	9880
65 km/h				5000	5750	6500	7250	8000	8190	8375	8565	8750	8940	9125	9315	9500
65 km/h Dual	3210	3805	4400	5060	5720	6380	7040	7205	7370	7535	7700	7865	8030	8195	8360	

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
42	IF 710/75 R 42 176D TL	037489	715	2161	954	6395	DW25B (A)	—	170006	953	66
bar	0,4** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6										
10 km/h		5190	5935	6680	7425	8165					
30 km/h		4695	5370	6040	6715	7385					
65 km/h		4515	5165	5810	6455	7100					
65 km/h Dual	2845 3415	3980	4550	5115	5685	6250					

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abbrumf. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)			
46	IF 750/75 R 46 186D TL		487001	761	2287	1043	6819	DW25B (A)		–	–	1147	71			
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	
10 km/h				5920	6700	7475	8340	9200	9415	9635	9850	10065	10280	10495	10710	10925
30 km/h				5355	6060	6760	7540	8320	8515	8710	8905	9100	9295	9490	9685	9880
65 km/h				5150	5825	6500	7250	8000	8190	8375	8565	8750	8940	9125	9315	9500
65 km/h Dual	3210	3870		4530	5125	5720	6380	7040	7205	7370	7535	7700	7865	8030	8195	8360

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)			
46	IF 900/65 R 46 190D TL		162365	915	2322	1038	6888	MW30B (A)		–	–	1450	71			
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	
10 km/h				6670	7650	8625	9345	10065	10330	10595	10860	11125	11390	11660	11925	12190
30 km/h				6030	6915	7800	8450	9100	9340	9580	9820	10060	10300	10545	10785	11025
65 km/h				5800	6650	7500	8125	8750	8980	9215	9445	9675	9905	10140	10370	10600
65 km/h Dual	3630	4370		5105	5855	6600	7150	7700	7905	8110	8310	8515	8720	8925	9125	9330

*WICHTIG:

Der Reifenfülldruck ist abhängig von der Traglast, der Geschwindigkeit und der auszuführenden Arbeit.

Die Angaben basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Information geändert werden.

**nur für Arbeiten ohne Drehmoment

- Für Feldeinsatz mit starkem, anhaltendem Drehmoment (z. B. Pflügen) gelten die Angaben aus Zeile «30 km/h»
- Bei Einsatz am Hang: um 0,4 bar erhöhen
- Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen
- Bei Einsatz von gezogenen Bodenbearbeitungsgeräten (an Kugelumklappung oder Unterlenker angehängt) kontaktieren Sie Ihren Michelin Ansprechpartner
- 65 km/h Dual: Einsatz in Zwillingsmontage bis 65 km/h
- 65 km/h: Einsatz für alle Geschwindigkeiten bis 65 km/h
- (1) CAI Schlauch KLEBER



MICHELIN MACHXBIB

**BEWÄHRT UND VIELSEITIG
FÜR LEISTUNGSSTARKE
TRAKTOREN**



Für leistungsstarke Traktoren (**160 PS und mehr**)



Vielseitigkeit

- Ideal für den Straßentransport und leistungstark im Feld.
Seine massiven Profilstollen sorgen für eine lange Lebensdauer.
- Zugelassen bis 65 km/h⁽¹⁾



Kraftstoffeinsparung dank niedriger Feldluftdrücke bis 0,6 bar.



Bewährte **strapazierfähige Karkasse**

- Flexible und robuste Flanken

(1) je nach Dimension und abhängig von der gesetzlichen Straßenverkehrsordnung des jeweiligen Landes

DIMENSIONEN

600/65 R 28 154A8/154B TL

600/65 R 28 154D/150E TL **NEU**

600/70 R 28 157D/154E TL **NEU**

600/70 R 28 157A8/157B TL

710/55 R 30 153D TL

600/70 R 30 158D TL **NEU**

600/70 R 30 152D TL

680/75 R 32 164A8/161B TL

650/60 R 34 159D/155E TL

650/65 R 34 161D/157E TL

650/75 R 38 169A8/169B TL

710/70 R 38 171D TL

650/85 R 38 173A8/173B TL

800/70 R 38 173D TL

900/50 R 42 168D TL

710/70 R 42 173D TL

710/75 R 42 175D/171E TL

620/70 R 46 162D TL **NEU**

620/70 R 46 162A8/162B TL

MICHELIN MACHXBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
28	600/65 R 28 154A8/154B TL	135288	615	1485	669	4415	DW20B (A)	DW18L W18L	101447	425	51
bar	0,4** 0,6 0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,2	2,4
10 km/h			3150	3505	3855	4210	4390	4565	4745	5275	5630
25 km/h			2610	2925	3245	3560	3635	3710	3785	3860	4010
30 km/h	1610 1915 2215	2520	2825	3125	3430	3505	3575	3650	3720	3865	4010
40 km/h		2490	2710	2930	3150	3225	3300	3375	3450	3600	3750
40 km/h Dual	1320 1610 1900	2190	2385	2575	2770	2835	2905	2970	3035	3170	3300
50 km/h			2710	2930	3150	3225	3300	3375	3450	3600	3750

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
28	600/65 R 28 154D/150E TL NEU	429970	626	1494	671	4465	DW20B (A)	DW18L W18L DW21B(A)	101447	405	54
bar	0,4** 0,6 0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,2	2,4
10 km/h	2250 2530 2810	3090	3445	3805	4160	4340	4520	4695	4875	5065	5250
30 km/h	1725 2040 2360	2675	2990	3310	3625	3710	3800	3885	3970	4145	4315
40 km/h	1915 2220	2530	2835	3145	3450	3530	3615	3695	3780	3940	4105
40 km/h Dual	1445 1710 1975	2240	2505	2770	3035	3110	3180	3255	3325	3470	3615
50 km/h	1840 2135	2430	2720	3015	3310	3390	3470	3545	3625	3785	3940
65 km/h	2060	2335	2605	2880	3150	3225	3300	3375	3450	3600	3750

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
28	600/70 R 28 157D/154E TL NEU	211033	629	1571	703	4666	DW20B (A)	DW18L DW21B(A)	101447	448	54
bar	0,4** 0,6 0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,2	2,4
10 km/h	2475 2800 3125	3450	3855	4260	4665	4870	5070	5275	5475	5655	5835
30 km/h	1900 2265 2630	2995	3355	3720	4085	4170	4250	4335	4415	4580	4745
40 km/h	2135 2485	2835	3185	3535	3885	3965	4045	4120	4200	4360	4515
40 km/h Dual	1590 1895 2200	2505	2810	3115	3420	3490	3560	3630	3700	3835	3975
50 km/h	2050 2385	2720	3060	3395	3730	3805	3880	3955	4030	4180	4330
65 km/h	2300	2615	2925	3240	3550	3620	3695	3765	3840	3980	4125

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN MACHXBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
28	600/70 R 28 157A8/157B TL			395016	623	1586	701	4694	DW20B (A)	DW18L	101447	495	53
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,2	2,4
10 km/h				3470	3855	4245	4630	4825	5020	5215	5410	5800	6190
30 km/h	1770	2160	2560	2955	3355	3750	4150	4185	4215	4250	4280	4345	4410
40 km/h				2850	3200	3550	3900	3930	3960	3985	4015	4075	4130
40 km/h Dual	1435	1795	2150	2510	2815	3125	3430	3455	3480	3505	3535	3585	3635
50 km/h					3200	3550	3900	3930	3960	3985	4015	4075	4130

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30	710/55 R 30 153D TL	992342	678	1518	668	4489	DW23B (A)	—	—	506	50
bar	0,4** 0,6 0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9			
10 km/h	2475 2960 3370	3775	4185	4590	5000	5160	5320	5480			
30 km/h	1900 2270 2655	3040	3430	3815	4200						
40 km/h	2165 2530 2900	3265	3635	4000							
40 km/h Dual	1590 1905 2225	2550	2870	3195	3515						
50 km/h	2075 2425 2775	3130	3480	3830							
65 km/h	2300 2650 2985	3315	3650								

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hörm. mm	Abtrumf. mm	Messfelge		zugelassene Felgen		CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
30	600/70 R 30 158D TL NEU			566557	638	1604	717	4760	DW20B (A)		DW18L DW21B (A)		192251	468	56	
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2		2,2	2,4	2,6	2,8
10 km/h	2475	2830	3185	3540	3955	4375	4790	5000	5210	5415	5625		5815	6000	6190	6375
30 km/h	1900	2285	2665	3050	3435	3815	4200	4285	4375	4460	4545		4720	4890		
40 km/h		2190	2550	2910	3275	3635	3995	4080	4160	4245	4325		4490	4655		
40 km/h Dual	1590	1910	2230	2555	2875	3195	3515	3590	3660	3735	3805		3950	4095		
50 km/h		2100	2445	2795	3140	3490	3835	3915	3995	4070	4150		4310	4465		
65 km/h			2360	2685	3005	3325	3650	3725	3800	3875	3950		4100	4250		

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN MACHXBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30	600/70 R 30 152D TL	334318	613	1605	706	4745	DW20B (A)	DW18L	192251	456	56
bar	0,4** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9										
10 km/h	2500 3000 3250 3750 4175 4600 5025 5125 5230 5330										
30 km/h	1915 2300 2680 3060 3440 3820 4200										
40 km/h	2190 2550 2910 3275 3635 3995										
40 km/h Dual	1605 1930 2250 2565 2885 3200 3520										
50 km/h	2100 2445 2790 3140 3485 3830										
65 km/h	2335 2665 2960 3255 3550										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
32	680/75 R 32 164A8/161B TL XVI 28	123582	675	1865	819	5512	DW21B (A)	DW20B (A)	664520	743	58
bar	0,4** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9										
10 km/h	3230 4430 4900 5375 5845 6320 6790 7030 7265 7500										
30 km/h	2510 3480 3855 4230 4600 4975 5350										
40 km/h	3250 3600 3950 4300 4650 5000										
40 km/h Dual	1970 2860 3170 3475 3785 4090 4400										
50 km/h	3050 3365 3680 4000 4315 4630										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
34	650/60 R 34 159D/155E TL	549996	659	1664	752	4950	DW21B (A)	DW20B (A) DW23B (A)	170150	500	58
bar	0,4** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,2 2,4 2,6 2,8										
10 km/h	2475 2800 3125 3450 3885 4320 4755 4975 5190 5410 5625 5860 6095 6330 6565										
30 km/h	1900 2285 2665 3050 3435 3815 4200 4305 4410 4510 4615 4825 5030										
40 km/h	2190 2550 2910 3275 3635 3995 4095 4195 4295 4395 4590 4790										
40 km/h Dual	1590 1910 2230 2555 2875 3195 3515 3605 3690 3780 3865 4040 4215										
50 km/h	2100 2445 2795 3140 3490 3835 3930 4025 4120 4215 4405 4595										
65 km/h	2300 2640 2975 3310 3650 3740 3830 3920 4015 4195 4375										
70 km/h	2095 2400 2710 3015 3320 3390 3460 3530 3600 3735 3875										

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN MACHXBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hörm. mm	Abwurf mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
34	650/65 R 34 161D/157E TL			817386	666	1726	779	5133	DW21B (A)	DW20B (A) DW23B (A)	170150	555	58		
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,2	2,4	2,6	2,8
10 km/h	2700	3090	3475	3865	4290	4720	5145	5360	5575	5785	6000	6235	6470	6705	6940
30 km/h	2070	2470	2865	3265	3660	4055	4455	4565	4670	4780	4890	5105	5320		
40 km/h		2385	2755	3130	3500	3875	4245	4350	4450	4555	4655	4860	5065		
40 km/h Dual	1735	2070	2400	2735	3070	3400	3735	3825	3915	4005	4095	4275	4455		
50 km/h		2290	2645	3000	3360	3715	4070	4170	4265	4365	4465	4660	4855		
65 km/h			2575	2900	3225	3550	3875	3970	4065	4155	4250	4440	4625		
70 km/h			2345	2640	2935	3230	3525	3600	3675	3750	3825	3975	4125		

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hömm	Abcumfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen		CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter		Profiltiefe (mm)
38	650/75 R 38 169A8/169B TL			219467	664	1948	880	5761	DW23B (A)		MW23B (A)		170088	731		61
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,2	2,4	2,6	2,8	
10 km/h	3360	4150	4940	5730	6050	6370	6690	6860	7025	7195	7360	7695	8030	8365	8700	
30 km/h	2410	3075	3745	4410	4680	4950	5220	5345	5470	5590	5715	5965	6210			
40 km/h		2725	3435	4140	4385	4630	4875	4990	5105	5220	5340	5570	5800			
40 km/h Dual	1965	2525	3085	3645	3860	4075	4290	4390	4495	4595	4700	4900	5105			
50 km/h		2725	3435	4140	4385	4630	4875	4990	5105	5220	5340	5570	5800			

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
38	710/70 R 38 171D TL			708197	713	1973	871	5804	DW23B (A)		MW23B (A) DW25B (A) MW25B (A)	170088	811	62	
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,2	2,4	2,6	2,8
10 km/h	3640	4250	4860	5470	6010	6550	7095	7365	7635	7905	8175	8440	8700	8965	9225
30 km/h	2790	3340	3890	4445	4995	5545	6095	6215	6340	6460	6585	6825	7070		
40 km/h		3190	3725	4255	4770	5290	5805	5920	6040	6155	6270	6505	6735		
40 km/h Dual	2340	2800	3260	3725	4185	4645	5105	5210	5310	5415	5515	5720	5925		
50 km/h		3060	3570	4080	4575	5070	5565	5675	5790	5900	6010	6235	6455		
65 km/h			3350	3840	4325	4815	5300	5405	5515	5620	5725	5940	6150		

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN MACHXBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abzummf. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
38	650/85 R 38 173A8/173B TL			118628	686	2063	924	6092	DW23B (A)		DW20B (A) MW23B (A)	170088	860	64	
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,2	2,4	2,6	2,8
10 km/h	3750	4640	5530	6420	6780	7140	7500	7690	7875	8065	8250	8625	9000	9375	9750
10 km/h Zykl Dual				6400	6760	7120	7480	7665	7855	8040	8230	8605	8975	9350	9725
30 km/h	2700	3445	4195	4940	5245	5545	5850	5990	6125	6265	6405	6680	6955		
40 km/h		3000	3820	4640	4910	5180	5450	5580	5715	5845	5975	6240	6500		
40 km/h Dual	2200	2830	3455	4085	4320	4560	4795	4910	5025	5140	5260	5490	5720		
50 km/h		3000	3820	4640	4910	5180	5450	5580	5715	5845	5975	6240	6500		

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abzummf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	800/70 R 38 173D TL	887730	809	2066	899	6093	DW25B (A)	MW25B (A) DW27B (A)	170088	1071	61
bar	0,4** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2										
10 km/h	4400 5115 5825 6540	7255	7965	8680	9035	9395	9750				
10 km/h Zykl Dual		5260	6155	7045	7940	8390	8835	9280	9725		
30 km/h	3375 4060 4740 5425	6110	6790	7475							
40 km/h	3860 4510 5165 5815	6470	7120								
40 km/h Dual	2825 3400 3970 4545	5115	5690	6260							
50 km/h	3700 4325 4950 5575	6200	6825								
65 km/h	4115 4710 5305 5905	6500									

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abzummf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
42	900/50 R 42 168D TL	832458	853	1970	870	5826	DW27B (A)	DW28B (A) DW30B (A)	—	923	55
bar	0,4** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9										
10 km/h	3825 4575 5195 5810	6430	7045	7665	7910	8155	8400				
30 km/h	2930 3510 4095 4680	5270	5855	6440							
40 km/h	3340 3900 4455 5015	5570	6130								
40 km/h Dual	2455 2940 3430 3925	4415	4910	5400							
50 km/h	3200 3735 4270 4810	5345	5880								
65 km/h	3550 4090 4595 5095	5600									

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN MACHXBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abkumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
42	710/70 R 42 173D TL	790388	721	2088	932	6195	DW23B (A)	MW23B (A) DW25B (A) MW25B (A)	170006	872	64
bar	0,4** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,2 2,4 2,6 2,8										
10 km/h	3750 4375 5000	5625	6210	6795	7380	7675	7965	8260 8550	8850	9150 9450	9750
10 km/h Zykl Dual		4390	5190	5985	6785	7185	7580	7980 8380	8715	9050 9390	9725
30 km/h	2875 3470	4065	4660	5250	5845	6440	6570 6700	6830 6960	7215	7475	
40 km/h		3285 3835	4380	4965	5545	6130	6255 6380	6500 6625	6875	7120	
40 km/h Dual	2410 2910	3405	3905	4405	4900	5400	5510 5615	5725 5835	6050	6265	
50 km/h		3150 3675	4200	4760	5320	5880	6000 6115	6235 6355	6590	6825	
65 km/h		4000	4535	5065	5600	5715	5825	5940 6050	6275	6500	

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abkumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
42	710/75 R 42 175D/171E TL	015540	693	2158	968	6408	DW23B (A)	DW25B (A)	170006	867	61
bar	0,4** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,2 2,4 2,6 2,8										
10 km/h	3975 4775	5575	6375	7050	7725	8400	8740 9075	9415 9750	10125	10500 10875	11250
30 km/h	3050 3690	4335	4975	5615	6260	6900	7030 7160	7290 7420	7675	7935	
40 km/h		3560 4160	4765	5365	5970	6570	6695 6815	6940 7065	7310	7555	
40 km/h Dual	2555 3095	3630	4170	4705	5245	5780	5890 6000	6105 6215	6435	6650	
50 km/h		3415 3990	4570	5145	5725	6300	6420 6535	6655 6775	7010	7245	
65 km/h		3750 4315	4875	5440	6000	6115	6225	6340 6450	6675	6900	
70 km/h		3415 3925	4440	4950	5460	5545	5635	5720 5805	5980	6150	

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abkumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
46	620/70 R 46 162D TL NEU	131721	636	2042		6055	DW20B (A)	DW18L TW20B	467962	698	58
bar	0,4** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9										
10 km/h	3180 3705	4235	4760	5285	5815	6340	6600 6865	7125			
30 km/h	2440 2945	3450	3955	4460	4960	5465					
40 km/h		2820 3300	3775	4250	4725	5200					
40 km/h Dual	2045 2465	2890	3310	3730	4155	4575					
50 km/h		2705 3165	3620	4075	4535	4990					
65 km/h		3000 3440	3875	4315	4750						

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN MACHXBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abzumfg. mm	Messfolge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
46	620/70 R 46 162A8/162B TL			122723	621	2061	926	6122	DW20B (A)	—	467962	698	57
	<i>XM 28</i>												
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9			
10 km/h	3060	4200	4650	5100	5550	6005	6455	6680	6905	7130			
30 km/h	2390	3300	3655	4010	4370	4725	5080						
40 km/h		3090	3420	3755	4085	4420	4750						
40 km/h Dual	1865	2720	3010	3305	3595	3890	4180						
50 km/h		3090	3420	3755	4085	4420	4750						

*WICHTIG:

Um die Reifenbelastung zu erfassen, muss der Traktor mit angehobenen Arbeitsgeräten gewogen werden.

Der Reifenfülldruck ist abhängig von der Traglast, der Geschwindigkeit und der auszuführenden Arbeit. Die Angaben basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Information geändert werden.

**nur für Arbeiten ohne Drehmoment

- Für Feldeinsatz mit starkem, anhaltendem Drehmoment (z. B. Pflügen) gelten die Angaben aus Zeile «30 km/h»
- Bei Einsatz am Hang: um 0,4 bar erhöhen
- Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen
- Beim Einsatz von gezogenen Bodenbearbeitungsgeräten (an Kugelpkupplung oder Unterlenker angehängt) kontaktieren Sie Ihren Michelin Ansprechpartner
- 10 km/h Zykl Dual: Für Arbeiten mit zyklischen Lasten bis max. 10 km/h
- 40 km/h Dual: Einsatz in Zwillingsmontage bis 40 km/h
- 65 km/h: Einsatz für alle Geschwindigkeiten bis 65 km/h
- (1) CAI Schlauch KLEBER

KLEINE UND MITTLERE
LEISTUNGSSTÄRKE



MICHELIN XEOBIB

**UNTER 1 BAR AUF
STRASSE UND FELD FÜR
HOHE BODENSCHONUNG**



Für Traktoren von 80 bis 220 PS

(für höhere Traglasten / Drehmomente nutzen Sie den Reifen
MICHELIN AxioBib 2)



VF Very High Flexion Standard



Produktivität

- Bis zu 4 % / Jahr mehr Ertrag ⁽¹⁾
- Lange Lebensdauer



Kraftstoffeinsparung

- Bis zu 15 % bei Feldarbeiten ⁽²⁾



Komfort

- Absorbiert Stöße und Bodenunebenheiten

(1) Studie der Harper Adams University (GB) 2014/2016.
Vergleich: Standard-Technologie und MICHELIN Ultraflex Technologie über den gesamten Kulturzyklus
(2) durchschnittliche Messungen bei Feldversuchen im Vergleich zum MICHELIN XM108 ohne
MICHELIN Ultraflex Technologie

DIMENSIONEN

VF 480/60 R 28 134D TL
VF 520/60 R 28 138D TL
VF 600/60 R 28 146D TL
VF 600/60 R 30 147D TL
VF 600/60 R 34 149D TL
VF 600/60 R 38 151D TL

VF 650/60 R 38 155D TL
VF 710/60 R 38 160D TL
VF 650/60 R 42 157D TL
VF 710/60 R 42 161D TL

MICHELIN XEOBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
28	VF 480/60 R 28 134D TL	312875	488	1298	567	3831	DW16L	W16L	170148	218	45
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,8										
10 km/h	1450 1605 1760 1900 2035 2185 2330										
10 km/h Frontlader	3000										
30 km/h	1345 1490 1630 1760 1885 2025 2160										
65 km/h	1320 1460 1600 1725 1850 1985 2120										
65 km/h Dual	1160 1285 1410 1520 1630 1750 1865										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
28	VF 520/60 R 28 138D TL	510495	534	1338	579	3942	DW18L	W18L	170149	260	46
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,8										
10 km/h	1650 1815 1980 2125 2265 2430 2595										
10 km/h Frontlader	3350										
30 km/h	1530 1685 1835 1970 2100 2255 2405										
65 km/h	1500 1650 1800 1930 2060 2210 2360										
65 km/h Dual	1320 1455 1585 1700 1815 1945 2075										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
28	VF 600/60 R 28 146D TL	665184	597	1429	610	4198	DW20B (A)	—	170149	365	48
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,8										
10 km/h	2035 2250 2465 2690 2915 3110 3300										
10 km/h Frontlader	4250										
30 km/h	1885 2085 2285 2495 2705 2885 3060										
65 km/h	1850 2045 2240 2445 2650 2825 3000										
65 km/h Dual	1630 1800 1970 2150 2330 2485 2640										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30	VF 600/60 R 30 147D TL	065253	603	1493	633	4379	DW20B (A)	—	170060	383	50
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,8										
10 km/h	2145 2340 2530 2765 3000 3195 3385										
10 km/h Frontlader	4375										
30 km/h	1990 2170 2345 2565 2780 2960 3135										
65 km/h	1950 2125 2300 2515 2725 2900 3075										
65 km/h Dual	1715 1870 2025 2215 2400 2555 2705										

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN XEOBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
34	VF 600/60 R 34 149D TL	664777	595	1595	690	4699	DW20B (A)	—	170150	416	48
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,8										
10 km/h	2265 2470 2675 2935 3190 3385 3575										
10 km/h Frontlader							4550				
30 km/h	2100 2290 2480 2720 2960 3140 3315										
65 km/h	2060 2245 2430 2665 2900 3075 3250										
65 km/h Dual	1815 1980 2140 2345 2550 2705 2860										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	VF 600/60 R 38 151D TL	349257	549	1698	749	5023	DW20B (A)	MW20B (A)	170151	452	52
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,7 0,8 0,9 1										
10 km/h	2400 2620 2835 3070 3300 3550 3795										
30 km/h	2225 2425 2625 2845 3060 3290 3520										
65 km/h	2180 2380 2575 2790 3000 3225 3450										
65 km/h Dual	1920 2095 2265 2455 2640 2840 3035										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	VF 650/60 R 38 155D TL	454365	677	1735	749	5108	DW23B (A)	MW23B (A)	170152	539	52
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,7 0,8 0,9 1										
10 km/h	2675 2935 3190 3495 3795 4030 4265										
30 km/h	2480 2720 2960 3240 3520 3740 3955										
65 km/h	2430 2665 2900 3175 3450 3665 3875										
65 km/h Dual	2140 2345 2550 2795 3035 3225 3410										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	VF 710/60 R 38 160D TL	324138	712	1814	794	5356	DW25B (A)	MW25B (A)	170152	665	54
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,7 0,8 0,9 1										
10 km/h	3080 3385 3685 3975 4265 4610 4950										
30 km/h	2855 3135 3415 3685 3955 4275 4590										
65 km/h	2800 3075 3350 3615 3875 4190 4500										
65 km/h Dual	2465 2710 2950 3180 3410 3685 3960										

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN XEOBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abkürz. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
42	VF 650/60 R 42 157D TL	220583	660	1840	810	5441	DW23B (A)	DW20B (A)	170006	645	58
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,7 0,8 0,9 1										
10 km/h	2835 3110 3385 3645 3905 4225 4540										
30 km/h	2625 2880 3135 3380 3620 3915 4210										
65 km/h	2575 2825 3075 3315 3550 3840 4125										
65 km/h Dual	2265 2485 2705 2915 3125 3380 3630										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abkürz. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
42	VF 710/60 R 42 161D TL	144294	716	1920	843	5675	DW25B (A)	MW25B (A)	170006	713	57
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,7 0,8 0,9 1										
10 km/h	3190 3495 3795 4170 4540 4815 5090										
30 km/h	2960 3240 3520 3865 4210 4465 4720										
65 km/h	2900 3175 3450 3790 4125 4375 4625										
65 km/h Dual	2550 2795 3035 3335 3630 3850 4070										

*WICHTIG:

Um die Reifenbelastung zu erfassen, muss der Traktor mit angehobenen Arbeitsgeräten gewogen werden.

Der Reifenfülldruck ist abhängig von der Traglast, der Geschwindigkeit und der auszuführenden Arbeit. Die Angaben basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Information geändert werden.

Bei Einsatz am Hang: um 0,4 bar erhöhen

- Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen
- 10 km/h Frontlader: Einsatz mit Frontlader bei einer Höchstgeschwindigkeit vom 10 km/h
- 65 km/h Dual: Einsatz in Zwillingsmontage bis 65 km/h
- 65 km/h: Einsatz für alle Geschwindigkeiten bis 65 km/h
- (1) CAI Schlauch KLEBER

**nur für Arbeiten ohne Drehmoment

KLEINE UND MITTLERE
LEISTUNGSSTÄRKE



MICHELIN MULTIBIB

LANGE LEBENSDAUER
FÜR HOHE LAUFLEISTUNG



Für Traktoren von 80 bis 220 PS

(Für höhere Traglasten / Drehmomente nutzen Sie die Reifen MICHELIN MachXBib / AxioBib / AxioBib 2)



Vielseitigkeit

- Hochleistung im Feld – Laufleistung auf der Straße



Produktivität

- Hohe Zugkraft für Kraftstoff- und Zeiteinsparung
- Bodenschonung
- Zugelassen bis 65 km/h⁽¹⁾



Langlebigkeit

- Hohe Profilstollen bis zu 57 mm



Komfort

- Sehr gutes Fahrverhalten
- Hoher Fahrkomfort

(1) abhängig von der gesetzlichen Straßenverkehrsordnung des jeweiligen Landes

DIMENSIONEN

320/65 R 16 107D TL
320/65 R 18 109A8/106B TL
340/65 R 18 113A8/110B TL
420/65 R 20 125A8/125B TL
440/65 R 20 128D TL
420/65 R 24 126D TL
420/65 R 24 126A8/126B TL
440/65 R 24 128D TL

480/65 R 24 133D TL
540/65 R 24 140D TL
420/65 R 28 135D TL
440/65 R 28 131D TL
480/65 R 28 136D TL
540/65 R 28 142D TL
540/65 R 30 143D TL
540/65 R 34 145D TL

540/65 R 34 152D TL
600/65 R 34 151D TL
540/65 R 38 147D TL
600/65 R 38 153D TL
650/65 R 38 157D TL
650/65 R 42 158D TL

MICHELIN MULTIBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfng. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
16	320/65 R 16 107D TL	494658	300	827	368	2452	W10L	W9	813635	65	29
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 1,9										
10 km/h	530 580 630 760 885 1015 1140 1270 1395 1460										
30 km/h	520 570 620 720 820 920 1025 1125										
40 km/h	530 580 680 775 875 975 1070										
50 km/h	510 555 650 745 840 935 1025										
65 km/h	490 535 625 710 800 890 975										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfng. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
18	320/65 R 18 109A8/106B TL <i>XM 108</i>	123898	309	875	389	2594	W9	W10	057866	64	28
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9										
10 km/h	400 535 670 805 940 1075 1210 1345 1415 1480 1550										
30 km/h	390 500 610 710 805 905 1000 1100										
40 km/h	460 570 665 755 850 940 1030										
50 km/h	430 520 605 690 780 865 950										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfng. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
18	340/65 R 18 113A8/110B TL <i>XM 108</i>	123888	319	911	407	2719	W9	W10 W11	057866	77	29
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9										
10 km/h	450 600 750 900 1050 1200 1355 1505 1580 1655 1730										
30 km/h	440 560 680 790 900 1010 1120 1230										
40 km/h	520 630 735 840 945 1050 1150										
50 km/h	480 580 675 770 870 965 1060										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfng. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
20	420/65 R 20 125A8/125B TL <i>XM 108</i>	122702	396	1064	461	3135	W11	W10 W12	171112	140	36
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,7 1,8										
10 km/h	970 1140 1310 1525 1735 1950 2160 2375 2480										
30 km/h	770 925 1080 1255 1425 1600 1770										
40 km/h	830 1010 1170 1330 1490 1650										
50 km/h	830 1010 1115 1225 1330 1435 1545 1595 1650										

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN MULTIBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
20	440/65 R 20 128D TL	675464	445	1090	475	3260	W14L	W13 W15L	171112	157	44
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 1,9 2										
10 km/h	1200 1295	1390	1570	1750	1930	2125	2315	2510	2605	2700	
30 km/h	920 1020	1120	1305	1485	1670	1870	2070				
40 km/h		1070	1245	1415	1590	1780	1970				
40 km/h Dual	770 855	940	1095	1245	1400	1570	1735				
50 km/h		1025	1165	1310	1450	1670	1890				
65 km/h		975	1135	1290	1450	1625	1800				

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
24	420/65 R 24 126D TL	171560	392	1156	508	3416	W12	11 W11 DW12	170039	159	38
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 1,9 2										
10 km/h	1200 1315	1425	1575	1725	1875	2025	2175	2365	2455	2550	
30 km/h	920 1010	1095	1290	1480	1670	1815	1955				
40 km/h		1040	1225	1410	1590	1725	1860				
50 km/h		1000	1175	1350	1525	1655	1785				
65 km/h		950	1120	1285	1450	1575	1700				

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
24	420/65 R 24 126A8/126B TL <i>XM 108</i>	122712	395	1160	507	3425	W11	W10 W12	170039	150	37
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,7 1,8										
10 km/h	990 1170	1350	1570	1785	2005	2225	2440	2550			
30 km/h	790 950	1110	1290	1465	1645	1820					
40 km/h	850 1040	1205	1370	1535	1700						
50 km/h	850 1040	1150	1260	1370	1480	1590	1645	1700			

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN MULTIBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
24	440/65 R 24 128D TL	426389	439	1187	529	3519	DW14L	DW13 W13 W14L DW15L W15L	171114	178	44
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 1,9 2										
10 km/h	1285 1370	1450 1655	1855	2060	2225	2395	2560	2640 2725			
30 km/h	980 1080	1180 1380	1580	1780	1925	2070					
40 km/h		1130 1320	1510 1700	1835 1970							
40 km/h Dual	820 910	995 1160	1330 1495	1615 1735							
50 km/h		1080 1265	1445 1630	1760 1890							
65 km/h		1030 1205	1375 1550	1675 1800							

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
24	480/65 R 24 133D TL	531721	483	1240	546	3667	DW15L	DW14L W14L W15L	170042	218	46
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 1,9 2										
10 km/h	1450 1575	1700 1920	2140 2360	2560 2755	2955 3050	3150					
30 km/h	1120 1240	1360 1575	1795 2010	2190 2370							
40 km/h		1290 1500	1710 1920	2090 2260							
40 km/h Dual	940 1040	1135 1320	1505 1690	1840 1990							
50 km/h		1240 1440	1640 1840	2000 2160							
65 km/h		1180 1370	1560 1750	1905 2060							

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
24	540/65 R 24 140D TL	097057	532	1312	573	3873	DW16L	W16L DW18L W18L	170042	287	48
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 1,9 2										
10 km/h	1750 1875	2000 2265	2535 2800	3040 3275	3515 3630	3750					
30 km/h	1360 1485	1610 1885	2165 2440	2660 2880							
40 km/h		1530 1795	2055 2320	2530 2740							
40 km/h Dual	1140 1245	1345 1575	1810 2040	2225 2410							
50 km/h		1470 1725	1975 2230	2430 2630							
65 km/h		1400 1640	1880 2120	2310 2500							

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN MULTIBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension		CAI		Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abtrumf. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
28	420/65 R 28 135D TL		778211	390	1238	558	3680	W11		W12	170053	177	44		
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	2	2,2	2,4	2,7	2,8
10 km/h	1275	1410	1545	1710	1875	2040	2185	2325	2495	2580	2665	2830	3000	3205	3270
30 km/h	980	1085	1185	1355	1535	1715	1890	2070	2180	2235	2290	2395	2505		
40 km/h			1130	1290	1460	1630	1800	1970	2075	2125	2180	2280	2385		
40 km/h Dual	820	910	995	1160	1330	1495	1615	1735	1825	1870	1920	2010	2100	2230	2275
50 km/h			1030	1240	1405	1565	1725	1890	1990	2040	2090	2190	2290		
65 km/h			1030	1180	1335	1490	1645	1800	1895	1945	1990	2085	2180		

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abmuffm. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
28	440/65 R 28 131D TL			386212	437	1291	579	3833	DW14L	W13 W14L DW15L W15L	170148	198	43
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	2		
10 km/h	1360	1480	1600	1795	1985	2180	2360	2540	2720	2810	2900		
30 km/h	1060	1155	1250	1465	1685	1900	2070	2240					
40 km/h			1190	1395	1605	1810	1975	2140					
40 km/h Dual	890	970	1045	1230	1410	1595	1740	1885					
50 km/h			1140	1335	1535	1730	1890	2050					
65 km/h			1090	1275	1465	1650	1800	1950					

Ø Zoll	Dimension		CAI		Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abraumf. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
28	480/65 R 28 136D TL		897574		476	1339	596	3970	DW15L		DW14L W14L W15L	170149	242	45
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	2			
10 km/h	1550	1675	1800	2035	2265	2500	2715	2925	3140	3245	3350			
30 km/h	1180	1310	1440	1690	1940	2190	2385	2580						
40 km/h			1370	1605	1845	2080	2265	2450						
40 km/h Dual	990	1100	1205	1415	1620	1830	1995	2155						
50 km/h			1310	1540	1770	2000	2175	2350						
65 km/h			1250	1465	1685	1900	2070	2240						

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN MULTIBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
28	540/65 R 28 142D TL	792274	529	1427	630	4223	DW16L	W16L DW18L W18L	170149	318	48
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,8		1 1,2 1,4 1,6 1,8 1,9 2								
10 km/h	1900 2040	2180	2455	2725	3000	3250	3500	3750	3875	4000	
30 km/h	1440 1585	1730	2015	2295	2580	2815	3050				
40 km/h		1640 1910	2180	2450	2675	2900					
40 km/h Dual	1205 1325	1445 1680	1920	2155	2355	2550					
50 km/h		1580 1835	2095	2350	2565	2780					
65 km/h		1500 1745	1995	2240	2445	2650					

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30	540/65 R 30 143D TL	223153	527	1472	648	4353	DW16L	W16L DW18L W18L	170058	333	48
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,8		1 1,2 1,4 1,6 1,8 1,9 2								
10 km/h	1950 2095	2240 2520	2795	3075	3340	3600	3865	3995	4125		
30 km/h	1480 1630	1780 2070	2360	2650	2890	3130					
40 km/h		1700 1975	2245	2520	2750	2980					
40 km/h Dual	1240 1370	1495 1735	1980	2220	2420	2620					
50 km/h		1630 1895	2155	2420	2640	2860					
65 km/h		1550 1800	2050	2300	2515	2725					

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
34	540/65 R 34 145D TL	712064	530	1574	693	4655	DW16L	W16L DW18L W18L	171115	364	48
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,8		1 1,2 1,4 1,6 1,8 1,9 2								
10 km/h	2060 2210	2360 2655	2955	3250	3530	3815	4095	4235	4375		
30 km/h	1560 1730	1900 2225	2555	2880	3110	3340					
40 km/h		1810 2120	2430	2740	2960	3180					
40 km/h Dual	1310 1455	1595 1865	2140	2410	2605	2800					
50 km/h		1730 2030	2330	2630	2840	3050					
65 km/h		1650 1935	2215	2500	2700	2900					

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN MULTIBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hömm	Abtrumf. mm	Messfelge		zugelassene Felgen		CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter		Profiltiefe (mm)
34	540/65 R 34 152D TL		214036	530	1590	709	4716	DW16L	W16L DW18L W18L	171115			364	48	
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	2	2,2	2,4	2,7	2,8
10 km/h	2060	2210	2360	2655	2955	3250	3530	3815	4095	4235	4375	4625	4875	5215	5325
30 km/h	1560	1730	1900	2225	2555	2880	3110	3340	3525	3620	3710	3895	4080		
40 km/h			1810	2120	2430	2740	2960	3180	3360	3445	3535	3715	3890		
40 km/h Dual	1310	1455	1595	1865	2140	2410	2605	2800	2955	3035	3110	3265	3420		
50 km/h			1730	2030	2330	2630	2840	3050	3220	3305	3390	3560	3730		
65 km/h			1650	1935	2215	2500	2700	2900	3065	3145	3225	3390	3550		

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hömm mm	Abmüßm mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
34	600/65 R 34 151D TL			557189	594	1654	732	4897	DW20B (A)	DW18L W18L	170150	464	54
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	2		
10 km/h	2430	2615	2800	3160	3515	3875	4195	4515	4830	4990	5150		
30 km/h	1840	2040	2240	2605	2975	3340	3655	3970					
40 km/h				2140	2485	2835	3180	3480	3780				
40 km/h Dual	1540	1715	1885	2190	2495	2800	3065	3325					
50 km/h				2050	2385	2715	3050	3335	3620				
65 km/h				1950	2265	2585	2900	3175	3450				

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	540/65 R 38 147D TL		114518	529	1675	745	4965	DW16L	W16L DW18L W18L	170151	394	48
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	2	
10 km/h	2180	2340	2500	2815	3135	3450	3745	4040	4330	4480	4625	
30 km/h	1670	1840	2010	2325	2645	2960	3250	3540				
40 km/h			1920	2220	2520	2820	3095	3370				
40 km/h Dual	1400	1545	1690	1955	2215	2480	2725	2965				
50 km/h			1840	2125	2415	2700	2965	3230				
65 km/h			1750	2025	2300	2575	2825	3075				

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN MULTIBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	600/65 R 38 153D TL	228045	595	1768	779	5229	DW20B (A)	DW18LW18L	170152	500	53
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,8		1	1,2	1,4	1,6 1,8	1,9 2				
10 km/h	2575 2775	2970	3355	3740	4125	4455	4790	5120	5285	5450	
30 km/h	1960 2165	2370	2760	3150	3540	3870	4200				
40 km/h		2260	2630	3000	3370	3685	4000				
40 km/h Dual	1645 1820	1990	2315	2640	2965	3245	3520				
50 km/h		2160	2515	2875	3230	3530	3830				
65 km/h		2060	2400	2735	3075	3365	3650				

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	650/65 R 38 157D TL	292904	646	1819	801	5380	DW20B (A)	—	170152	602	56
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,8		1	1,2	1,4	1,6 1,8	1,9 2				
10 km/h	2900 3125	3350	3775	4200	4625	5005	5390	5770	5960	6150	
30 km/h	2190 2420	2650	3090	3530	3970	4355	4740				
40 km/h		2520	2940	3360	3780	4150	4520				
40 km/h Dual	1835 2030	2220	2590	2955	3325	3655	3980				
50 km/h		2420	2820	3220	3620	3975	4330				
65 km/h		2300	2685	3065	3450	3790	4125				

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
42	650/65 R 42 158D TL	167733	638	1931	858	5722	DW20B (A)	—	170006	647	57
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,8		1	1,2	1,4	1,6 1,8	1,9 2				
10 km/h	3000 3225	3450	3885	4315	4750	5155	5565	5970	6170	6375	
30 km/h	2300 2545	2790	3260	3730	4200	4545	4890				
40 km/h		2660	3105	3555	4000	4325	4650				
40 km/h Dual	1930 2135	2340	2735	3125	3520	3805	4090				
50 km/h		2550	2975	3405	3830	4145	4460				
65 km/h		2430	2835	3245	3650	3950	4250				

*WICHTIG:

Um die Reifenbelastung zu erfassen, muss der Traktor mit angehobenen Arbeitsgeräten gewogen werden.

Der Reifenfülldruck ist abhängig von der Traglast, der Geschwindigkeit und der auszuführenden Arbeit. Die Angaben basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Information geändert werden.

**nur für Arbeiten ohne Drehmoment

- Für Feldeinsatz mit starkem, anhaltendem Drehmoment (z. B. Pflügen) gelten die Angaben aus Zeile «30 km/h»
- Bei Einsatz am Hang: um 0,4 bar erhöhen
- Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen
- Beim Einsatz von gezogenen Bodenbearbeitungsgeräten (an Kugelpkupplung oder Unterlenker angehängt) kontaktieren Sie Ihren Michelin Ansprechpartner.
- 40 km/h Dual: Einsatz in Zwillingsmontage
- (1) CAI Schlauch KLEBER

KLEINE UND MITTLERE
LEISTUNGSSTÄRKE



MICHELIN OMNIBIB

**VIELSEITIG EINSETZBAR –
SENKT DIE KOSTEN**



Für Traktoren von 70 bis 180 PS

(Für höhere Traglasten / Drehmomente nutzen Sie die Reifen
MICHELIN MachXBib / AxioBib / AxioBib 2)



Vielseitigkeit

- Speziell entwickelt für den Einsatz mit **Frontladern**
- **Bis zu 14 %⁽¹⁾ höhere Tragfähigkeit**
- Sehr gute **Stabilität und Manövrierfähigkeit**
bei Stallarbeiten
- Starke **Zugkraft**



Lebensdauer

- Strapazierfähige Karkasse mit hoher Resistenz
gegen Beschädigungen

(1) Michelin Vergleichsstudie 2008: abhängig von der Dimension, bei 1,6 bar,
im Vergleich zur entsprechenden Standardreifen-Dimension MICHELIN AgriBib

DIMENSIONEN

280/70 R 16 112D TL
280/70 R 20 116D TL
320/70 R 24 116D TL
360/70 R 24 122D TL
380/70 R 24 125D TL
420/70 R 24 130D TL

480/70 R 24 138D TL
380/70 R 28 127D TL
420/70 R 28 133D TL
480/70 R 28 140D TL
480/70 R 30 141D TL
480/70 R 34 143D TL

520/70 R 34 148D TL
480/70 R 38 145D TL
520/70 R 38 150D TL
580/70 R 38 155D TL
620/70 R 42 160D TL

MICHELIN OMNIBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abtrumf. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
16	280/70 R 16 112D TL			747196	276	805	360	2400	W9		W10L W8L W8	171108	45	29	
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	2	2,2	2,4	2,7	2,8
10 km/h	580	625	665	755	840	930	1015	1100	1190	1230	1275	1375	1480	1630	1680
30 km/h	445	490	535	625	715	800	890	980	1060	1095	1135	1215	1290		
40 km/h			505	590	675	760	845	930	1005	1040	1080	1150	1225		
40 km/h Dual	375	410	445	520	595	670	745	820	885	920	950	1015	1080		
50 km/h			485	565	650	730	815	895	965	1000	1035	1105	1175		
65 km/h			460	540	615	695	770	850	920	950	985	1055	1120		

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumf. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
20	280/70 R 20 116D TL			263806	268	904	409	2690	W9		W8 W10	171110	61	29	
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	2	2,2	2,4	2,7	2,8
10 km/h	640	690	740	835	935	1035	1130	1230	1325	1375	1425	1540	1650	1820	1875
30 km/h	490	540	590	690	795	895	995	1095	1180	1225	1270	1355	1440		
40 km/h			565	660	755	850	945	1040	1125	1165	1205	1290	1370		
50 km/h			540	630	725	815	910	1000	1080	1120	1160	1235	1315		
65 km/h			515	600	690	775	865	950	1025	1065	1100	1175	1250		

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumf. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
24	320/70 R 24 116D TL		415039	323	1101	497	3274	W10		W9 W11	170037	94	40
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	2		
10 km/h	870	935	995	1125	1250	1375	1500	1630	1755	1815	1880		
30 km/h	670	735	800	925	1055	1185	1310	1440					
40 km/h			760	880	1005	1125	1250	1370					
40 km/h Dual	560	615	670	775	885	990	1100	1205					
50 km/h			720	840	955	1075	1190	1310					
65 km/h			690	800	915	1025	1140	1250					

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN OMNIBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
24	360/70 R 24 122D TL		198698	373	1153	513	3418	W11		W10 W12L	170037	137	43
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	2		
10 km/h	1040	1115	1190	1345	1495	1645	1795	1950	2100	2175	2250		
30 km/h	790	870	945	1105	1260	1415	1575	1730					
40 km/h			900	1050	1195	1345	1490	1640					
40 km/h Dual	665	730	795	925	1055	1185	1315	1445					
50 km/h			870	1010	1155	1295	1440	1580					
65 km/h			825	960	1095	1230	1365	1500					

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
24	380/70 R 24 125D TL		085816	399	1188	528	3520	W12		W11 W13	170039	161	45
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	2		
10 km/h	1130	1215	1300	1470	1635	1805	1975	2145	2310	2395	2480		
30 km/h	860	945	1035	1205	1380	1555	1725	1900					
40 km/h			990	1155	1320	1480	1645	1810					
40 km/h Dual	725	795	865	1010	1155	1300	1445	1590					
50 km/h			950	1105	1260	1420	1575	1730					
65 km/h			900	1050	1200	1350	1500	1650					

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
24	420/70 R 24 130D TL		829095	436	1251	553	3702	W13		W12L DW14L W14L	171114	203	46
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	2		
10 km/h	1310	1405	1505	1695	1890	2080	2275	2465	2660	2755	2850		
30 km/h	1010	1110	1205	1405	1600	1795	1995	2190					
40 km/h			1130	1320	1510	1700	1890	2080					
40 km/h Dual	845	920	995	1160	1330	1495	1665	1830					
50 km/h			1080	1265	1450	1630	1815	2000					
65 km/h			1030	1205	1380	1550	1725	1900					

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN OMNIBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
24	480/70 R 24 138D TL	375821	494	1327	578	3916	DW15L	DW14L W14L W15L DW16L W16L	170042	276	48
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 1,9 2										
10 km/h	1590 1710	1835 2080	2320 2565	2810 3055	3295 3420	3540					
30 km/h	1220 1345	1470 1715	1965 2215	2460 2710							
40 km/h		1410 1645	1880 2110	2345 2580							
40 km/h Dual	1020 1130	1240 1445	1655 1860	2070 2275							
50 km/h		1350 1575	1800 2030	2255 2480							
65 km/h		1285 1500	1715 1930	2145 2360							

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
28	380/70 R 28 127D TL	118587	390	1294	580	3842	W12	W11 W13	170053	179	45
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 1,9 2										
10 km/h	1200 1290	1380 1560	1735 1915	2095 2275	2450 2540	2630					
30 km/h	920 1010	1100 1285	1465 1645	1830 2010							
40 km/h		1040 1215	1390 1570	1745 1920							
40 km/h Dual	770 845	915 1070	1225 1375	1530 1685							
50 km/h		1000 1170	1335 1505	1670 1840							
65 km/h		950 1110	1270 1430	1590 1750							

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
28	420/70 R 28 133D TL	532215	436	1354	602	4012	W13	W12 DW14L W14L	170148	231	46
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 1,9 2										
10 km/h	1390 1495	1605 1815	2030 2240	2455 2665	2880 2985	3090					
30 km/h	1060 1170	1280 1495	1715 1935	2150 2370							
40 km/h		1230 1435	1640 1850	2055 2260							
40 km/h Dual	890 985	1080 1260	1440 1625	1805 1985							
50 km/h		1180 1375	1570 1770	1965 2160							
65 km/h		1120 1310	1495 1685	1870 2060							

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN OMNIBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
28	480/70 R 28 140D TL	570026	500	1427	632	4217	DW15L	DW14L W14L W15L DW16L W16L	170149	302	48
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 1,9 2										
10 km/h	1730 1855 1985	2235	2490	2740	2995	3245	3500	3625 3750			
30 km/h	1320 1450	1580	1840	2100	2360	2620	2880				
40 km/h		1490	1740	1990	2240	2490	2740				
40 km/h Dual	1110 1210	1310	1530	1750	1970	2190	2410				
50 km/h		1430	1670	1910	2150	2390	2630				
65 km/h		1360	1590	1815	2045	2270	2500				

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30	480/70 R 30 141D TL	599351	498	1482	656	4388	DW15L	DW14L W14L W15L DW16L W16L	170058	317	48
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 1,9 2										
10 km/h	1770 1900 2030	2295	2555	2815	3075	3340	3600	3730 3860			
30 km/h	1360 1495	1625	1895	2160	2425	2695	2960				
40 km/h		1530	1790	2045	2305	2560	2820				
40 km/h Dual	1135 1245	1350	1575	1800	2030	2255	2480				
50 km/h		1470	1715	1960	2210	2455	2700				
65 km/h		1400	1635	1870	2105	2340	2575				

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
34	480/70 R 34 143D TL	280033	497	1593	713	4728	DW15L	DW14L W14L W15L DW16L W16L	171115	345	50
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 1,9 2										
10 km/h	1880 2020 2155	2435	2710	2985	3260	3540	3815	3950 4090			
30 km/h	1440 1580	1720	2005	2285	2565	2850	3130				
40 km/h		1640	1910	2175	2445	2710	2980				
40 km/h Dual	1205 1325	1445	1680	1915	2155	2390	2625				
50 km/h		1580	1835	2090	2350	2605	2860				
65 km/h		1500	1745	1990	2235	2480	2725				

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN OMNIBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
34	520/70 R 34 148D TL	939411	535	1651	730	4887	DW16L	DW15L W15L W16L DW18L W18L	170150	422	53
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 1,9 2										
10 km/h	2100 2265 2430	2760	3085	3415	3745	4075	4400	4565 4730			
30 km/h	1610 1780	1945	2280	2615	2950	3285	3620				
40 km/h		1860	2180	2495	2815	3130	3450				
40 km/h Dual	1350 1495	1640	1920	2200	2475	2755	3035				
50 km/h		1790	2095	2400	2700	3005	3310				
65 km/h		1700	1990	2280	2570	2860	3150				

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	480/70 R 38 145D TL	936570	498	1694	759	5030	DW15L	DW14L W14L W15L DW16L W16L	170076	377	52
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 1,9 2										
10 km/h	1980 2130 2275	2575	2870	3165	3460	3760	4055	4200 4350			
30 km/h	1520 1670	1825	2125	2430	2735	3035	3340				
40 km/h		1750	2035	2320	2610	2895	3180				
40 km/h Dual	1270 1405	1540	1790	2040	2295	2545	2795				
50 km/h		1680	1955	2230	2500	2775	3050				
65 km/h		1600	1860	2120	2380	2640	2900				

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	520/70 R 38 150D TL	833744	539	1766	782	5229	DW16L	DW15L W15L W16L DW18L W18L	170151	464	53
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 1,9 2										
10 km/h	2250 2425 2600	2945	3295	3640	3990	4335	4685	4855 5030			
30 km/h	1730 1905	2085	2435	2790	3145	3495	3850				
40 km/h		1970	2310	2650	2990	3330	3670				
40 km/h Dual	1445 1590	1735	2035	2335	2630	2930	3230				
50 km/h		1890	2215	2540	2870	3195	3520				
65 km/h		1800	2110	2420	2730	3040	3350				

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN OMNIBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abcumf. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	580/70 R 38 155D TL		001240	601	1836	815	5440	DW18L		W18L	170152	590	56
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	2		
10 km/h	2630	2830	3030	3425	3825	4220	4620	5015	5415	5610	5810		
30 km/h	2010	2215	2420	2825	3235	3645	4050	4460					
40 km/h			2320	2705	3090	3470	3855	4240					
40 km/h Dual	1685	1865	2045	2385	2720	3060	3395	3735					
50 km/h			2230	2600	2965	3335	3700	4070					
65 km/h			2120	2470	2820	3175	3525	3875					

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abcumf. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
42	620/70 R 42 160D TL		989457	639	1953	863	5781	DW20B (A)		DW18L	170006	658	58
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	2		
10 km/h	3090	3320	3550	4005	4465	4920	5380	5835	6295	6520	6750		
30 km/h	2370	2605	2840	3305	3775	4245	4710	5180					
40 km/h			2660	3115	3570	4020	4475	4930					
40 km/h Dual	1985	2165	2340	2740	3140	3535	3935	4335					
50 km/h			2550	2985	3420	3860	4295	4730					
65 km/h			2430	2845	3260	3670	4085	4500					

*WICHTIG:

Um die Reifenbelastung zu erfassen, muss der Traktor mit angehobenen Arbeitsgeräten gewogen werden.

Der Reifenfülldruck ist abhängig von der Traglast, der Geschwindigkeit und der auszuführenden Arbeit. Die Angaben basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Information geändert werden.

- Für Feldeinsatz mit starkem, anhaltendem Drehmoment (z. B. Pflügen) gelten die Angaben aus Zeile «30 km/h»
- Bei Einsatz am Hang: um 0,4 bar erhöhen
- Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen
- 40 km/h Dual: Einsatz in Zwillingmontage
- (1) CAI Schlauch KLEBER

**nur für Arbeiten ohne Drehmoment



MICHELIN YIELDBIB

**FÜR HOCHLEISTUNGSTRAKTOREN BEIM EINSATZ
IN REIHENKULTUREN**



Für Traktoren von **160 bis 550 PS⁽¹⁾**



VF Very High Flexion



Bodenschonung

- Bis zu **27 %** größere **Bodenaufstandsfläche⁽²⁾**



Hohe **Zugkraft** dank großer Stollenhöhe



Produktivität

- Transportiert die gleiche Last bei einem bis zu **40 % niedrigeren Reifenfülldruck**

⁽¹⁾ bis 550 PS bei Zwillingsmontage

⁽²⁾ Quelle: Michelin Forschungs- und Entwicklungszentrum Ladoux (Frankreich) 2016. VF 480/80 R 50 MICHELIN YieldBib im Vergleich zu MICHELIN AgriBib

DIMENSIONEN

VF 380/85 R 34 149A8/149B TL

VF 420/85 R 34 154A8/154B TL

VF 380/80 R 38 149A8/149B TL

VF 380/95 R 38 154A8/154B TL

VF 480/80 R 46 164A8/164B TL

VF 480/80 R 50 166A8/166B TL

VF 480/95 R 50 170A8/170B TL

MICHELIN YIELDBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abwurfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
34	VF 380/85 R 34 149A8/149B TL	305457	372	1510	668	4471	W13	W12	171115	230	44
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6										
10 km/h	1595 1760 1925 2090 2255 2420 2585 2750 2915 3080 3245 3410 3575										
30 km/h	1480 1635 1785 1940 2090 2245 2400 2550 2705 2860 3010 3165 3315										
30 km/h Dual	1300 1435 1570 1705 1840 1975 2110 2245 2380 2515 2650 2780 2915										
30 km/h Triple	1215 1340 1465 1590 1715 1840 1970 2095 2220 2345 2470 2595 2720										
50 km/h	1450 1600 1750 1900 2050 2200 2350 2500 2650 2800 2950 3100 3250										
50 km/h Dual	1280 1410 1545 1675 1805 1940 2070 2205 2335 2465 2600 2730 2860										
50 km/h Triple	1190 1315 1435 1560 1680 1805 1930 2050 2175 2300 2420 2545 2665										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abwurfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
34	VF 420/85 R 34 154A8/154B TL	012445	432	1582	699	4682	DW15L	W14L W15A (L) DW14A (L)	171115	287	48
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6										
10 km/h	1870 2060 2250 2440 2630 2820 3010 3195 3385 3570 3755 3940 4125										
30 km/h	1735 1910 2090 2265 2440 2615 2790 2960 3135 3310 3480 3655 3825										
30 km/h Dual	1525 1680 1835 1990 2145 2300 2455 2605 2760 2910 3065 3215 3365										
30 km/h Triple	1425 1570 1715 1855 2000 2145 2285 2430 2570 2710 2855 2995 3135										
50 km/h	1700 1875 2045 2220 2390 2560 2735 2905 3075 3245 3415 3580 3750										
50 km/h Dual	1500 1650 1805 1955 2105 2255 2405 2555 2705 2855 3005 3150 3300										
50 km/h Triple	1395 1535 1680 1820 1960 2100 2240 2380 2520 2660 2800 2935 3075										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abwurfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	VF 380/80 R 38 149A8/149B TL	870363	366	1592	711	4851	DW12A	W12 W13	170079 118826	230	45
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6										
10 km/h	1595 1760 1930 2095 2260 2425 2590 2755 2920 3085 3250 3410 3575										
30 km/h	1480 1635 1790 1940 2095 2250 2405 2555 2710 2860 3015 3165 3315										
30 km/h Dual	1300 1435 1575 1710 1845 1980 2115 2250 2385 2520 2650 2785 2915										
30 km/h Triple	1215 1340 1470 1595 1720 1845 1970 2095 2220 2345 2470 2595 2720										
50 km/h	1450 1600 1755 1905 2055 2205 2355 2505 2655 2805 2955 3100 3250										
50 km/h Dual	1280 1415 1550 1680 1815 1945 2080 2210 2340 2470 2600 2730 2860										
50 km/h Triple	1190 1315 1440 1560 1685 1810 1935 2055 2180 2300 2425 2545 2665										

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN YELDBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hörm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	VF 380/95 R 38 154A8/154B TL	873023	377	1703	755	5044	DW12A	W12	170079 118826	286	47
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6										
10 km/h	1870 2060 2250 2435 2625 2810 3000 3185 3370 3560 3750 3935 4125										
30 km/h	1735 1910 2085 2260 2435 2610 2780 2955 3125 3300 3475 3650 3825										
30 km/h Dual	1525 1680 1835 1990 2145 2295 2450 2600 2750 2905 3060 3210 3365										
30 km/h Triple	1425 1570 1710 1855 1995 2140 2280 2425 2565 2710 2850 2995 3135										
50 km/h	1700 1870 2045 2215 2385 2555 2725 2895 3065 3235 3410 3580 3750										
50 km/h Dual	1500 1650 1800 1950 2100 2250 2400 2550 2700 2850 3000 3150 3300										
50 km/h Triple	1400 1540 1680 1815 1955 2095 2235 2375 2515 2655 2795 2935 3075										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hörm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
46	VF 480/80 R 46 164A8/164B TL	842300	480	1933	861	5732	DW16A	DW16L W16A DW15L DW16B	467962	449	52
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6										
10 km/h	2530 2780 3025 3275 3520 3770 4015 4265 4510 4760 5005 5255 5500										
30 km/h	2345 2575 2805 3035 3265 3495 3725 3950 4180 4410 4640 4870 5100										
30 km/h Dual	2065 2270 2470 2675 2875 3075 3280 3480 3680 3885 4085 4290 4490										
30 km/h Triple	1925 2115 2300 2490 2675 2865 3055 3240 3430 3620 3805 3995 4180										
50 km/h	2300 2525 2750 2975 3200 3425 3650 3875 4100 4325 4550 4775 5000										
50 km/h Dual	2025 2225 2420 2620 2815 3015 3215 3410 3610 3810 4005 4205 4400										
50 km/h Triple	1885 2070 2255 2440 2625 2810 2995 3175 3360 3545 3730 3915 4100										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hörm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
50	VF 480/80 R 50 166A8/166B TL	309830	468	2039	901	6034	DW16A(L)	DW15L DW15B (A) W15B (A) DW16B W16B	—	479	49
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6										
10 km/h	2595 2855 3115 3375 3635 3895 4155 4415 4675 4965 5255 5540 5830										
30 km/h	2405 2645 2890 3130 3370 3610 3855 4095 4335 4605 4870 5140 5405										
30 km/h Dual	2115 2330 2540 2755 2965 3180 3390 3605 3815 4050 4285 4520 4755										
30 km/h Triple	1970 2170 2370 2565 2765 2965 3160 3360 3555 3775 3995 4210 4430										
50 km/h	2360 2595 2835 3070 3305 3540 3780 4015 4250 4515 4775 5040 5300										
50 km/h Dual	2075 2285 2495 2700 2910 3120 3325 3535 3740 3970 4200 4430 4660										
50 km/h Triple	1930 2125 2320 2515 2710 2905 3100 3295 3490 3705 3920 4135 4350										

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN YIELDBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
50	VF 480/95 R 50 170A8/170B TL	252129	477	2186	962	6464	DW16L	DW15L (NRO) W15L (NRO) W16L	—	593	51
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6										
10 km/h	3000 3315 3625 3940 4250 4565 4875 5190 5500 5775 6050 6325 6600										
30 km/h	2780 3070 3360 3650 3940 4230 4520 4810 5100 5355 5610 5865 6120										
30 km/h Dual	2445 2700 2955 3210 3465 3720 3980 4235 4490 4715 4940 5160 5385										
30 km/h Triple	2280 2520 2755 2995 3230 3470 3705 3945 4180 4390 4600 4810 5020										
50 km/h	2725 3010 3295 3580 3865 4150 4435 4715 5000 5250 5500 5750 6000										
50 km/h Dual	2400 2650 2900 3150 3400 3650 3900 4150 4400 4620 4840 5060 5280										
50 km/h Triple	2235 2470 2705 2935 3170 3405 3635 3870 4100 4305 4510 4715 4920										

*WICHTIG:

Um die Reifenbelastung zu erfassen, muss der Traktor mit angehobenen Arbeitsgeräten gewogen werden.

Der Reifenfülldruck ist abhängig von der Traglast, der Geschwindigkeit und der auszuführenden Arbeit. Die Angaben basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Information geändert werden.

- Bei Einsatz am Hang: um 0,4 bar erhöhen
- 30 km/h Dual: Einsatz in Zwillingsmontage bis 30 km/h
- 50 km/h Dual: Einsatz in Zwillingsmontage bis 50 km/h
- 30 km/h Triple: Einsatz in Drillingsmontage bis 30 km/h
- 50 km/h Triple: Einsatz in Drillingsmontage bis 50 km/h
- (1) CAI Schlauch KLEBER

**nur für Arbeiten ohne Drehmoment

KLEINE UND MITTLERE
LEISTUNGSSTÄRKE



MICHELIN AGRIBIB 2

HOCHLEISTUNG ÜBER DIE
GESAMTE LEBENSDAUER



Für Traktoren von **60 bis 170 PS**
und bis zu **500 PS in Zwillingsmontage** (42", 46", 50")



Sehr gute Zugkraft dank 45° Profilstollenwinkel



Hohe Lebensdauer



Robustheit

- Strapazierfähige Radialkarkasse
- Gummi resistent gegen Beschädigungen

DIMENSIONEN

280/85 R 28 123A8/120D TL
380/85 R 30 140A8/140B TL
420/90 R 30 147A8/147B TL
320/85 R 34 133A8/133B TL
380/85 R 34 142A8/142B TL
420/85 R 34 147A8/147B TL
380/80 R 38 142A8/139D TL

420/85 R 38 149A8/149B TL
520/85 R 38 160A8/160B TL
480/80 R 42 156A8/156B TL
520/85 R 42 162A8/162B TL
420/80 R 46 151A8/151B TL
480/80 R 46 158A8/158B TL
520/85 R 46 164A8/164B TL

480/80 R 50 159A8/159B TL
380/90 R 54 152A8/152B TL

MICHELIN AGRIBIB 2

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abtrumf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen		CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
28	280/85 R 28 123A8/120D TL <i>11.2 R 28</i>			392931	299	1192	545	3563	W10	W9		170050	98	40
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	
10 km/h	900	1075	1245	1420	1590	1680	1770	1905	2040	2110	2185	2255	2325	
30 km/h	640	760	885	1010	1135	1275	1410	1475	1535	1600	1660			
40 km/h		710	825	945	1060	1190	1320	1380	1435	1495	1550			
40 km/h Dual		625	725	830	935	1050	1160	1210	1265	1315	1365			
50 km/h		645	750	860	965	1085	1200	1255	1305	1360	1410			
65 km/h		645	750	860	965	1085	1200	1255	1305	1360	1410			

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abtrumf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30	380/85 R 30 140A8/140B TL <i>14.9 R 30</i>			151572	394	1416	644	4219	W12	W13	170054	229	46
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8
10 km/h	1465	1755	2045	2335	2625	2775	2925	3145	3360	3460	3555	3655	3750
30 km/h	1045	1265	1455	1665	1875	2105	2335	2420	2505	2590	2675		
40 km/h		1180	1360	1555	1750	1965	2180	2260	2340	2420	2500		
40 km/h Dual		1040	1195	1370	1540	1730	1920	1990	2060	2130	2200		
50 km/h		1180	1360	1555	1750	1965	2180	2260	2340	2420	2500		

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen		CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30	420/90 R 30 147A8/147B TL <i>16.9 R 30</i>			508522	418	1518	684	4513	DW13	W13 DW14L W14L	170058	284	50	
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	
10 km/h	1825	2120	2420	2715	3015	3310	3605	3905	4200	4305	4410	4510	4615	
30 km/h	1300	1550	1810	2075	2335	2585	2835	2970	3105	3200	3290			
40 km/h		1450	1700	1940	2180	2415	2650	2775	2900	2990	3075			
40 km/h Dual	1070	1275	1495	1710	1920	2125	2330	2425	2520	2610	2705			
50 km/h		1450	1700	1940	2180	2415	2650	2775	2900	2990	3075			

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
34	320/85 R 34 133A8/133B TL <i>12.4 R 34</i>			908266	312	1421	653	4243	W10	—	—	155	44
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8
10 km/h	1200	1445	1690	1930	2175	2290	2400	2550	2700	2800	2895	2995	3090
30 km/h	855	1045	1200	1375	1550	1715	1875	1960	2040	2125	2205		
40 km/h		975	1120	1285	1450	1600	1750	1830	1905	1985	2060		
40 km/h Dual	705	860	985	1130	1275	1410	1540	1610	1680	1745	1815		
50 km/h		975	1120	1285	1450	1600	1750	1830	1905	1985	2060		

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN AGRIBIB 2

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hö.h. mm	Abbrumf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
34	380/85 R 34 142A8/142B TL <i>14.9 R 34</i>			009860	377.5	1516	691	4519	W12	W13	171115	286	46
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8
10 km/h	1545	1855	2160	2470	2775	2935	3090	3315	3540	3650	3760	3865	3975
30 km/h	1100	1340	1550	1765	1980	2220	2460	2555	2650	2740	2835		
40 km/h		1250	1450	1650	1850	2075	2300	2390	2475	2565	2650		
40 km/h Dual		1100	1275	1455	1630	1830	2025	2100	2180	2255	2330		
50 km/h		1250	1450	1650	1850	2075	2300	2390	2475	2565	2650		

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hö.h. mm	Abcumf. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
34	420/85 R 34 147A8/147B TL <i>16.9 R 34</i>			183733	449	1589	720	4730	DW15L		W13 DW14L W14L W15L	171115	287	48
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	
10 km/h	1300	1795	2285	2780	3270	3460	3645	3870	4090	4220	4355	4485	4615	
30 km/h	1300	1550	1820	2080	2335	2585	2835	2950	3065	3175	3290			
40 km/h		1450	1700	1940	2180	2415	2650	2755	2865	2970	3075			
40 km/h Dual	1070	1275	1495	1710	1920	2125	2330	2425	2520	2610	2705			
50 km/h		1450	1700	1940	2180	2415	2650	2755	2865	2970	3075			

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hö.h. mm	Abcumf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen		CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	380/80 R 38 142A8/139D TL <i>14.9 R 38</i>			187095	380	1595	729	4755	DW12A	W11 DW12 W12 W13 DW13 DW11	170079 118826		230	46
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	
10 km/h	1545	1870	2200	2525	2850	2970	3090	3315	3540	3650	3760	3865	3975	
30 km/h	1100	1340	1550	1795	2035	2250	2460	2555	2650	2740	2835			
40 km/h		1250	1450	1675	1900	2100	2300	2390	2475	2565	2650			
40 km/h Dual		1100	1275	1475	1670	1850	2025	2100	2180	2255	2330			
50 km/h		1250	1450	1675	1900	2100	2300	2390	2475	2565	2650			
65 km/h		1140	1320	1525	1730	1915	2095	2175	2255	2330	2410			

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hömm	Abwurf mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	420/85 R 38 149A8/149B TL <i>16.9 R 38</i>			048439	450	1690	769	5035	DW15L		DW14L W14L W15L	170076	293	49
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	
10 km/h	1930	2250	2575	2895	3215	3535	3860	4180	4500	4595	4690	4780	4875	
30 km/h	1375	1660	1925	2195	2460	2730	2995	3145	3290	3385	3480			
40 km/h		1550	1800	2050	2300	2550	2800	2940	3075	3165	3250			
40 km/h Dual	1130	1365	1585	1805	2025	2245	2465	2565	2665	2760	2860			
50 km/h		1550	1800	2050	2300	2550	2800	2940	3075	3165	3250			

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN AGRIBIB 2

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	520/85 R 38 160A8/160B TL 20.8 R 38	882358	533	1849	831	5493	DW16L	DD16 W16A DD18 DW18L W18A	170152	508	55
bar	0,4** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8										
10 km/h	2625 3070 3515 3960 4410 4855 5300 5745 6190 6630 6470 6610 6750										
30 km/h	1875 2270 2635 3005 3370 3760 4145 4350 4550 4685 4815										
40 km/h	2120 2500 2825 3150 3515 3875 4065 4250 4375 4500										
40 km/h Dual	1540 1865 2200 2485 2770 3090 3410 3550 3685 3825 3960										
50 km/h	2120 2500 2825 3150 3515 3875 4065 4250 4375 4500										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
42	480/80 R 42 156A8/156B TL 18.4 R 42	539386	489	1840	837	5470	DW16A	DD16 W16A	170084	412	52
bar	0,4** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8										
10 km/h	2325 2720 3115 3505 3900 4295 4690 5080 5475 5605 5740 5870 6000										
30 km/h	1660 1980 2320 2655 2995 3345 3690 3855 4015 4150 4280										
40 km/h	1850 2180 2490 2800 3125 3450 3600 3750 3875 4000										
40 km/h Dual	1365 1630 1920 2195 2465 2750 3035 3155 3280 3400 3520										
50 km/h	1850 2180 2490 2800 3125 3450 3600 3750 3875 4000										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
42	520/85 R 42 162A8/162B TL 20.8 R 42	405859	542	1958	886	5810	DW18A	DW16A DW16L W16A TW16L DD18 W18A W16L	170006	545	55
bar	0,4** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8										
10 km/h	2775 3250 3725 4195 4670 5145 5620 6090 6565 6705 6845 6985 7125										
30 km/h	1980 2395 2790 3190 3585 4000 4415 4615 4815 4950 5085										
40 km/h	2240 2575 2965 3350 3740 4125 4315 4500 4625 4750										
40 km/h Dual	1630 1970 2265 2610 2950 3290 3630 3770 3905 4045 4180										
50 km/h	2240 2575 2965 3350 3740 4125 4315 4500 4625 4750										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
46	420/80 R 46 151A8/151B TL	885138	410	1854	844	5524	DW13	DW12	203376	334	50
bar	0,4** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8										
10 km/h	1980 2395 2815 3230 3645 3810 3975 4240 4500 4670 4840 5005 5175										
30 km/h	1410 1710 1980 2290 2600 2855 3105 3250 3400 3545 3690										
40 km/h	1600 1850 2140 2430 2665 2900 3040 3175 3315 3450										
40 km/h Dual	1160 1410 1630 1885 2140 2345 2550 2670 2795 2915 3035										
50 km/h	1600 1850 2140 2430 2665 2900 3040 3175 3315 3450										

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN AGRIBIB 2

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
46	480/80 R 46 158A8/158B TL <i>18.4 R 46</i>	622709	486	1945	891	5804	DW16A	DD16 DW16L W16A	467962	449	52
bar	0,4** 0,6 0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2 2,4	2,6	2,8	
10 km/h	2475	2945	3415	3880	4350	4615	4875	5175 5475	5700	5925	6150 6375
30 km/h	1765	2085	2460	2785	3105	3455	3800	3990 4175	4365	4550	
40 km/h		1950	2300	2600	2900	3225	3550	3725 3900	4075	4250	
40 km/h Dual		1715	2025	2290	2550	2840	3125	3280 3435	3585	3740	
50 km/h		1950	2300	2600	2900	3225	3550	3725 3900	4075	4250	

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
46	520/85 R 46 164A8/164B TL <i>20.8 R 46</i>	120922	518	2059	931	6110	DW16A	DW16L W16A TW16L DW18L W18L W16L W18A DW18A	467962	560	55
bar	0,4** 0,6 0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2 2,4	2,6	2,8	
10 km/h	2925	3425	3930	4430	4935	5435	5935	6440 6940	7035 7130	7220	7315
30 km/h	2085	2460	2870	3280	3690	4120	4550	4750 4950	5150	5350	
40 km/h		2300	2725	3090	3450	3850	4250	4440 4625	4815	5000	
40 km/h Dual		1715	2025	2400	2720	3035	3390	3740 3905	4070	4235	4400
50 km/h		2300	2725	3090	3450	3850	4250	4440 4625	4815	5000	

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
50	480/80 R 50 159A8/159B TL <i>18.4 R 50</i>	263049	465	2050	938	6116	DW15A	DW16A	—	483	52
bar	0,4** 0,6 0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2 2,4	2,6	2,8	
10 km/h	2550	3065	3585	4100	4615	4895	5175	5495 5815	6005	6190	6380 6565
30 km/h	1820	2205	2525	2910	3290	3655	4015	4180 4350	4515	4680	
40 km/h		2060	2360	2720	3075	3415	3750	3905 4065	4220	4375	
40 km/h Dual		1815	2075	2390	2705	3005	3300	3440 3575	3715	3850	
50 km/h		2060	2360	2720	3075	3415	3750	3905 4065	4220	4375	

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN AGRIBIB 2

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
54	380/90 R 54 152A8/152B TL		075615	386	2054	949	6129	W12A		DW13B	—	334	50
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8
10 km/h	2040	2470	2895	3325	3750	3920	4090	4410	4725	4875	5025	5175	5325
30 km/h	1455	1765	2085	2380	2675	2945	3210	3360	3505	3655	3800		
40 km/h		1650	1950	2225	2500	2750	3000	3140	3275	3415	3550		
40 km/h Dual		1450	1715	1960	2200	2420	2640	2760	2885	3005	3125		
50 km/h		1650	1950	2225	2500	2750	3000	3140	3275	3415	3550		

*WICHTIG:

Um die Reifenbelastung zu erfassen, muss der Traktor mit angehobenen Arbeitsgeräten gewogen werden.

Der Reifenfülldruck ist abhängig von der Traglast, der Geschwindigkeit und der auszuführenden Arbeit. Die Angaben basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Information geändert werden.

- Für Feldeinsatz mit starkem, anhaltendem Drehmoment (z. B. Pflügen) gelten die Angaben aus Zeile «30 km/h»
- Bei Einsatz am Hang: um 0,4 bar erhöhen
- Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen
- 40 km/h Dual: Einsatz in Zwillingsmontage
- (1) CAI Schlauch KLEBER

**nur für Arbeiten ohne Drehmoment

KLEINE UND MITTLERE
LEISTUNGSSTÄRKE



MICHELIN AGRIBIB

**HOCHLEISTUNG ÜBER DIE
GESAMTE LEBENSDAUER**



Für Traktoren von **60 bis 170 PS**
und bis zu **500 PS in Zwillingsmontage** (42", 46", 50")



Hohe Zugkraft während der gesamten Lebensdauer



Lange Lebensdauer dank hoher Profistollen



Robustheit

- Strapazierfähige Radialkarkasse
- Gummi resistent gegen Beschädigungen

DIMENSIONEN

9.5 R 24 112A8/109B TL
11.2 R 24 119A8/116B TL
12.4 R 24 119A8/116B TL
13.6 R 24 124A8/121B TL
14.9 R 24 130A8/127B TL
16.9 R 24 134A8/131B TL
12.4 R 28 126A8/123B TL
13.6 R 28 123A8/120B TL
14.9 R 28 134A8/131B TL

16.9 R 28 141A8/138B TL
380/85 R 30 135A8/135B TL
16.9 R 30 137A8/134B TL
420/90 R 30 147A8/147B TL
18.4 R 30 142A8/139B TL
320/85 R 34 133A8/130B TL
380/85 R 34 137A8/137B TL
420/85 R 34 147A8/147B TL
18.4 R 34 149A8/146B TL

12.4 R 36 124A8/121B TL
12.4 R 38 131A8/128B TL
13.6 R 38 128A8/125B TL
420/85 R 38 144A8/144B TL
380/95 R 38 147A8/147B TL
18.4 R 38 151A8/148B TL
20.8 R 38 159A8/156B TL
520/85 R 38 155A8/155B TL
480/80 R 42 156A8/156B TL

520/85 R 42 157A8/157B TL
420/80 R 46 151A8/148B TL
480/80 R 46 158A8/158B TL
520/85 R 46 158A8/155B TL
480/80 R 50 159A8/159B TL
480/95 R 50 164A8/164B TL

MICHELIN AGRIBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
24	9.5 R 24 112A8/109B TL		200987	253	1045	481	3117	W8		W7	170035	65	32
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,1	2,3	2,4
10 km/h	675	745	815	960	1100	1240	1280	1315	1395	1475	1515	1595	1635
30 km/h	535	605	675	745	815	885	965	1045	1105	1170	1200		
40 km/h			630	695	760	825	900	975	1035	1090	1120		
40 km/h Dual	385	470	555	615	675	740	800	860	910	960	985		
50 km/h			575	640	710	775	830	885	940	995	1020		

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
24	11.2 R 24 119A8/116B TL		317247	288	1095	503	3269	W10		W9	170037	92	37
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,1	2,3	2,4
10 km/h	840	925	1005	1170	1335	1500	1570	1635	1720	1810	1850	1935	1980
30 km/h	660	745	830	910	990	1070	1170	1265	1340	1415	1455		
40 km/h			775	850	925	1000	1090	1180	1250	1325	1360		
40 km/h Dual	480	580	680	750	825	895	970	1040	1100	1165	1195		
50 km/h			705	780	860	935	1005	1075	1140	1205	1240		

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
24	12.4 R 24 119A8/116B TL		123788	324	1149	520	3420	W11		W10	170037	116	41
bar	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8					
10 km/h	1040	1200	1330	1460	1590	1715	1845	1975					
30 km/h	810	950	1050	1155	1255	1360	1460						
40 km/h		880	975	1070	1170	1265	1360						
50 km/h		830	915	1000	1080	1165	1250						

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abtrumf. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
24	13.6 R 24 124A8/121B TL			262831	370	1200	551	3583	W12		W11	170039	144	43
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,1	2,3	2,4	2,6
10 km/h	975	1075	1175	1375	1570	1770	1850	1930	2030	2130	2175	2275	2325	
30 km/h	760	865	965	1065	1165	1265	1385	1500	1585	1670	1710			
40 km/h			900	995	1085	1180	1290	1400	1480	1560	1600			
40 km/h Dual	555	675	790	880	965	1055	1140	1230	1300	1375	1410			
40 km/h FRT								1550	1680	1775	1825	1920	1960	2040
50 km/h			820	915	1010	1105	1190	1275	1345	1420	1455			

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN AGRIBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
24	14.9 R 24 130A8/127B TL	601563	397	1265	575	3769	W13	W11 W12	171114	188	48
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,1 2,3 2,4										
10 km/h	1165 1280 1400 1635 1865 2100 2175 2250 2380 2515 2580										
30 km/h	910 1040 1165 1275 1390 1500 1635 1765 1875 1980 2035										
40 km/h	1090 1195 1295 1400 1525 1650 1750 1850 1900										
40 km/h Dual	660 810 960 1060 1155 1255 1350 1450 1540 1625 1670										
50 km/h	990 1100 1210 1320 1410 1500 1590 1685 1730										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
24	16.9 R 24 134A8/131B TL	123854	460	1330	586	3935	DW15L	DW14L W14L W15L	170042	244	55
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8										
10 km/h	1620 1880 2080 2280 2480 2680 2880 3080										
30 km/h	1270 1470 1630 1790 1950 2110 2270										
40 km/h	1380 1530 1675 1825 1970 2120										
40 km/h Dual	790 1005 1215 1345 1475 1605 1735 1865										
50 km/h	1290 1420 1555 1685 1820 1950										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
28	12.4 R 28 126A8/123B TL	738964	322	1265	586	3778	W11	W10	170051	134	40
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,1 2,3 2,4										
10 km/h	1035 1140 1245 1455 1665 1875 1960 2040 2150 2260 2310 2420 2475										
30 km/h	805 925 1045 1145 1240 1340 1475 1605 1690 1775 1820										
40 km/h	975 1065 1160 1250 1375 1500 1580 1660 1700										
40 km/h Dual	590 725 860 950 1045 1135 1230 1320 1390 1460 1495										
50 km/h	885 980 1075 1170 1270 1365 1435 1510 1545										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
28	13.6 R 28 123A8/120B TL	123782	372	1308	592	3893	W12	W11	170053	173	46
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8										
10 km/h	1190 1370 1520 1665 1815 1960 2110 2255										
30 km/h	930 1080 1195 1310 1430 1545 1660										
40 km/h	1010 1120 1225 1335 1440 1550										
40 km/h Dual	590 740 890 985 1080 1175 1270 1365										
50 km/h	920 1015 1110 1210 1305 1400										

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN AGRIBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abtrumf. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
28	14.9 R 28 134A8/131B TL			112235	393	1365	624	4072	W13		W12	170148	210	47	
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,1	2,3	2,4	2,6	2,8
10 km/h	1240	1365	1495	1745	2000	2250	2365	2475	2625	2775	2825	2925	2980	3080	3180
30 km/h	885	980	1070	1230	1420	1605	1765	1925	2010	2100	2140	2225	2270		
40 km/h			1000	1150	1325	1500	1650	1800	1880	1960	2000	2080	2120		
50 km/h			910	1045	1205	1365	1505	1640	1715	1785	1820	1895	1930		

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
28	16.9 R 28 141A8/138B TL			984997	454	1435	655	4278	DW15L		DW14L W14L W15L	170149	272	51	
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,1	2,3	2,4	2,6	2,8
10 km/h	1500	1650	1800	2100	2400	2700	2850	3000	3180	3360	3425	3550	3615	3740	3865
30 km/h	1070	1185	1300	1500	1715	1925	2130	2335	2440	2545	2600	2705	2755		
40 km/h			1215	1400	1600	1800	1990	2180	2280	2380	2425	2525	2575		
50 km/h			1105	1275	1460	1640	1815	1985	2075	2165	2210	2300	2345		

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
30	380/85 R 30 135A8/135B TL			836509	386	1416	628	4194	W12	W13	170054	209	46	
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8					
10 km/h	1450	1565	1680	1905	2135	2360	2580	2800	3100					
30 km/h	1060	1155	1250	1450	1675	1900	2100	2300						
40 km/h			1180	1360	1555	1750	1965	2180						
40 km/h Dual	860	950	1040	1195	1370	1540	1730	1920						
50 km/h			1180	1360	1550	1750	1965	2180						

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abtrumf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
30	16.9 R 30 137A8/134B TL			123870	447	1480	664	4395	DW15L	DW14L W14L W15L	170058	285	49	
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8					
10 km/h		1760	2040	2255	2475	2690	2910	3125	3340					
30 km/h		1380	1600	1770	1945	2115	2290	2460						
40 km/h			1500	1660	1820	1980	2140	2300						
40 km/h Dual	880	1100	1320	1460	1600	1745	1885	2025						
50 km/h			1400	1545	1690	1830	1975	2120						

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN AGRIBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30	420/90 R 30 147A8/147B TL	953332	443	1533	690	4556	DW13	W13 DW14L W14L	170058	284	44
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8										
10 km/h	1800 1955 2110 2415 2725 3035 3340 3650 3950 4250 4315 4440 4500 4565										
30 km/h	1285 1420 1550 1800 2050 2300 2550 2800 2940 3075 3145 3280 3350										
40 km/h	1450 1700 1940 2175 2415 2650 2775 2900 2945 3030 3075										
40 km/h Dual	1070 1175 1275 1495 1705 1915 2120 2330 2440 2550 2590 2665 2705										
50 km/h	1450 1700 1940 2175 2415 2650 2775 2900 2945 3030 3075										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30	18.4 R 30 142A8/139B TL	123844	504	1550	695	4602	DW16L	DW15L W15L W16L	170060	353	54
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8										
10 km/h	2030 2350 2600 2850 3100 3355 3605 3855										
30 km/h	1590 1840 2040 2240 2440 2640 2840										
40 km/h	1720 1905 2090 2280 2465 2650										
40 km/h Dual	1040 1280 1515 1680 1840 2005 2165 2330										
50 km/h	1600 1765 1930 2100 2265 2430										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
34	320/85 R 34 133A8/130B TL	122760	320	1420	651	4239	W10	—	—	155	39
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,1 2,3 2,4 2,6 2,8										
10 km/h	1215 1315 1410 1610 1805 2000 2215 2430 2615 2800 2835 2905 2940 3005 3075										
30 km/h	850 940 1030 1215 1385 1550 1725 1900 1980 2060 2090 2150 2180										
40 km/h	975 1120 1285 1450 1600 1750 1850 1950 1980 2035 2060										
40 km/h Dual	705 785 860 985 1130 1275 1410 1540 1630 1715 1740 1790 1815										
50 km/h	900 1030 1180 1320 1460 1600 1700 1800 1825 1875 1900										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
34	380/85 R 34 137A8/137B TL	122781	394	1503	673	4461	W12	W13	171115	230	44
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8										
10 km/h	1550 1670 1790 2025 2265 2500 2750 3000 3300										
30 km/h	1120 1220 1320 1550 1775 2000 2215 2430										
40 km/h	1250 1450 1650 1850 2075 2300										
40 km/h Dual	905 1005 1100 1275 1455 1630 1830 2025										
50 km/h	1250 1450 1650 1850 2075 2300										

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN AGRIBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abbrumf. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
34	420/85 R 34 147A8/147B TL (16.9 R 34)			788910	455	1595	725	4751	DW15L		W13 DW14L W14L W15L	171115	287	51	
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,1	2,3	2,4	2,6	2,8
10 km/h	1800	1940	2075	2350	2625	2900	3175	3450	3800	4045	4115	4260	4330	4475	4615
30 km/h	1300	1430	1560	1815	2075	2330	2585	2835	2950	3065	3120	3235	3290		
40 km/h			1450	1695	1935	2180	2415	2650	2755	2865	2915	3020	3075		
40 km/h Dual			1280	1495	1705	1920	2125	2330	2425	2520	2570	2665	2710		
50 km/h			1450	1695	1935	2180	2415	2650	2755	2865	2915	3020	3075		

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumf. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
34	18.4 R 34 149A8/146B TL			679786	491	1662	747	4940	DW16L		DW15L W15L W16L	170150	395	54
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,1	2,3	2,4	
10 km/h	1980	2175	2370	2760	3150	3540	3705	3865	4080	4295	4405	4620	4725	
30 km/h	1550	1765	1980	2160	2345	2525	2760	2995	3190	3385	3480			
40 km/h			1850	2020	2190	2360	2580	2800	2980	3160	3250			
40 km/h Dual	1130	1380	1630	1795	1965	2130	2300	2465	2625	2780	2860			
50 km/h			1685	1860	2035	2210	2380	2550	2715	2880	2960			

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
36	12.4 R 36 124A8/121B TL			123952	318	1460	673	4363	W11	W10	170072	165	33
bar	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8					
10 km/h	1220	1420	1570	1720	1870	2025	2175	2325					
30 km/h	960	1110	1230	1350	1470	1590	1710						
40 km/h		1040	1150	1265	1375	1490	1600						
50 km/h		960	1060	1155	1255	1350	1450						

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumf. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	12.4 R 38 131A8/128B TL			258138	325	1500	697	4484	W11		DW10 W10	170072	165	35
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,1	2,3	2,4	
10 km/h	1200	1315	1425	1650	1875	2100	2215	2325	2440	2550	2605	2720	2775	
30 km/h	935	1070	1200	1300	1400	1500	1660	1820	1925	2030	2085			
40 km/h			1120	1215	1305	1400	1550	1700	1800	1900	1950			
40 km/h Dual	680	835	985	1085	1190	1290	1395	1495	1585	1670	1715			
50 km/h			1020	1120	1220	1320	1435	1545	1635	1730	1775			

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN AGRIBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hö.h. mm	Abcumf.g. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	13.6 R 38 128A8/125B TL	123992	358	1565	722	4705	DW12	W11 W12	170079	218	45
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8										
10 km/h	1380	1590	1760	1930	2100	2275	2445	2615			
30 km/h	1080	1250	1385	1520	1660	1795	1930				
40 km/h		1030	1140	1250	1365	1475	1585				
40 km/h Dual	685 860	1030	1140	1250	1365	1475	1585				
50 km/h		1090	1200	1315	1425	1540	1650				

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hö.h. mm	Abcumf.g. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	420/85 R 38 144A8/144B TL (16,9 R 38)	607820	455	1676	750	4975	DW15L	DW14L W14L W15L	170076	311	51
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8										
10 km/h	1900 2045	2190	2485	2775	3065	3360	3650	4015			
30 km/h	1375 1510	1645	1915	2190	2460	2730	3000				
40 km/h		1550	1800	2050	2300	2550	2800				
40 km/h Dual	1130 1240	1355	1575	1800	2020	2245	2465				
50 km/h		1550	1800	2050	2300	2550	2800				
max 40 km/h FRT				2160	2460	2760	3060	3360			

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hömm mm	Abcumf. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
38	380/95 R 38 147A8/147B TL			836033	392	1689	769	5034	W12		W13	170079	286	47	
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,1	2,3	2,4	2,6	2,8
10 km/h	1825	1980	2130	2440	2745	3055	3360	3670	3975	4100	4165	4295	4355	4485	4610
30 km/h	1300	1430	1555	1810	2070	2325	2580	2835	2950	3065	3120	3235	3290		
40 km/h			1450	1690	1930	2170	2410	2650	2755	2865	2915	3020	3075		
40 km/h Dual	1070	1150	1235	1395	1560	1725	1890	2050	2215	2380	2460	2625	2705		
50 km/h			1450	1690	1930	2170	2410	2650	2755	2865	2915	3020	3075		

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hömm	Abbrumf. mm	Messfelge		zugelassene Felgen		CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	18.4 R 38 151A8/148B TL			100097	494	1770	800	5267	DW16L		DW15L W15L W16L		170151	431	54
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,1	2,3	2,4		
10 km/h	2100	2305	2515	2925	3340	3750	3920	4090	4325	4560	4675	4910	5025		
30 km/h	1660	1875	2085	2280	2480	2675	2945	3210	3400	3595	3690				
40 km/h			1950	2135	2315	2500	2750	3000	3180	3360	3450				
40 km/h Dual	1195	1455	1715	1900	2085	2270	2455	2640	2800	2955	3035				
50 km/h			1775	1965	2155	2345	2540	2730	2895	3060	3140				

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN AGRIBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abtrumf. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
38	20.8 R 38 159A8/156B TL			813266	541	1850	837	5506	DW18L		DW16L W16L W18L	170152	524	57	
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,1	2,3	2,4	2,6	2,8
10 km/h	2550	2810	3065	3585	4100	4615	4895	5175	5495	5815	5910	6095	6190	6380	6565
30 km/h	1820	2015	2205	2525	2910	3290	3655	4015	4180	4350	4430	4595	4680		
40 km/h			2060	2360	2720	3075	3415	3750	3905	4065	4140	4295	4375		
40 km/h Dual			1810	2075	2390	2705	3005	3300	3440	3575	3645	3780	3850		
50 km/h			1875	2150	2475	2800	3110	3415	3555	3700	3770	3910	3980		

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hömm	Abcumfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	520/85 R 38 155A8/155B TL		303668	530	1855	821	5529	DW16L		DD16 DW16A W16A DD18 W18A	170152	509	51
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8				
10 km/h	2650	2850	3050	3450	3850	4250	4625	5000	5535				
30 km/h	1900	2100	2300	2650	3050	3450	3790	4125					
40 km/h			2120	2500	2825	3150	3515	3875					
40 km/h Dual	1540	1705	1865	2200	2485	2770	3090	3410					
50 km/h			2120	2500	2800	3160	3515	3875					
max 40 km/h FRT					3000	3415	3825	4240	4650				

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen		CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
42	480/80 R 42 156A8/156B TL		404096	494	1858	847	5538	DW16A		DD16 W16A		170084	420	55	
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,1	2,3	2,4	2,6	2,8
10 km/h	2325	2505	2690	3050	3415	3775	4140	4500	4750	5000	5125	5375	5500	5750	6000
30 km/h	1660	1830	2000	2335	2675	3015	3350	3690	3840	3985	4060	4205	4280		
40 km/h			1850	2170	2490	2810	3130	3450	3590	3725	3795	3930	4000		
40 km/h Dual	1320	1465	1605	1890	2180	2465	2750	3035	3155	3280	3340	3460	3520		
50 km/h			1850	2170	2490	2810	3130	3450	3590	3725	3795	3930	4000		
max 40 km/h FRT					2600	2955	3315	3670	4030	4385	4455	4595	4660	4800	

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN AGRIBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
42	520/85 R 42 157A8/157B TL	122791	539	1945	869	5771	DW18A	DD18 W18A	170006	545	59
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8										
10 km/h	2800 3015 3225 3650	4075	4500	4900	5300	5865					
30 km/h	2000 2180 2360 2800	3175	3550	3965	4375						
40 km/h		2240 2575	2965	3350	3740	4125					
40 km/h Dual	1630 1800 1970 2265	2610	2950	3290	3630						
50 km/h		2240 2575	3000	3350	3740	4125					
max 40 km/h FRT			3090	3555	4020	4485	4950				

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumf. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
46	420/80 R 46 151A8/148B TL			122770	410	1872	861	5555	DW13		DW12	203376	334	51	
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,1	2,3	2,4	2,6	2,8
10 km/h	2000	2170	2340	2675	3015	3350	3675	4000	4315	4625	4720	4905	5000	5075	5150
30 km/h	1450	1575	1700	2000	2290	2575	2865	3150	3300	3450	3500	3600	3650		
40 km/h			1600	1850	2140	2430	2665	2900	3075	3250	3300	3400	3450		
40 km/h Dual	1160	1285	1410	1630	1885	2140	2345	2550	2705	2860	2905	2990	3035		
50 km/h			1450	1700	1950	2240	2445	2650	2800	3000	3040	3115	3150		

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abtrumf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
46	480/80 R 46 158A8/158B TL			637231	499	1948	889	5874	DW16A	DD16 DW16L W16A	467962	449	54		
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,1	2,3	2,4	2,6	2,8
10 km/h	2475	2675	2875	3275	3675	4075	4475	4875	5125	5375	5500	5755	5880	6130	6380
30 km/h	1770	1940	2110	2445	2785	3125	3460	3800	3990	4175	4270	4455	4550		
40 km/h			1950	2270	2590	2910	3230	3550	3725	3900	3990	4165	4250		
40 km/h Dual	1450	1585	1715	1940	2165	2390	2615	2840	3065	3290	3405	3630	3740		
50 km/h			1950	2270	2590	2910	3230	3550	3725	3900	3990	4165	4250		
max 40 km/h FRT					2725	3095	3465	3830	4200	4570	4660	4835	4925	5100	

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN AGRIBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
46	520/85 R 46 158A8/155B TL	122780	515	2050	920	6088	DW16A	DW16L W16A DW18L W18L W16L W18A DW18A	467962	581	58
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8										
10 km/h	2900 3115 3325 3750	4175	4600	5025	5450	6070					
30 km/h	2090 2295 2500 2910	3320	3730	4140	4550						
40 km/h	2300 2690 3080 3470	3860	4250								
40 km/h Dual	1715 1885 2055 2390	2730	3065	3400	3740						
50 km/h	2120 2470 2820 3175	3525	3875								
max 40 km/h FRT	3230 3700 4165 4635	5100									

Ø Zoll	Dimension		CAI		Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
50	480/80 R 50 159A8/159B TL		471947	474	2056	942	6135	DW15A		DW16A		–	479	56	
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,1	2,3	2,4	2,6	2,8
10 km/h	2575	2785	2995	3415	3830	4250	4700	5150	5575	6000	6075	6225	6300	6400	6500
30 km/h	1800	1990	2180	2575	2915	3250	3625	4000	4190	4375	4440	4565	4625		
40 km/h			2060	2360	2720	3075	3415	3750	3940	4125	4190	4315	4375		
40 km/h Dual	1495	1655	1815	2075	2390	2705	3005	3300	3465	3630	3685	3795	3850		
50 km/h			2060	2360	2725	3075	3415	3750	3875	4125	4190	4315	4375		
max 40 km/h FRT					2830	3230	3635	4035	4440	4840	4910	5045	5115	5250	

Ø Zoll	Dimension		CAI		Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
50	480/95 R 50 164A8/164B TL		491183	515	2175	992	6484	DW16B (A)		DW15B (A)		–	593	53	
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,1	2,3	2,4	2,6	2,8
10 km/h	2925	3100	3270	3780	4285	4795	5300	5810	6185	6560	6750	7125	7310	7405	7500
30 km/h	2085	2305	2525	2955	3385	3820	4250	4680	4850	5015	5100	5265	5350		
40 km/h			2360	2765	3165	3570	3970	4375	4530	4690	4765	4920	5000		
40 km/h Dual	1720	1900	2080	2435	2790	3140	3495	3850	3990	4125	4195	4330	4400		
50 km/h			2360	2765	3165	3570	3970	4375	4530	4690	4765	4920	5000		
max 40 km/h FRT					3320	3760	4205	4645	5090	5530	5610	5765	5845	6000	

*WICHTIG:

Um die Reifenbelastung zu erfassen, muss der Traktor mit angehobenen Arbeitsgeräten gewogen werden.

Der Reifenfülldruck ist abhängig von der Traglast, der Geschwindigkeit und der auszuführenden Arbeit. Die Angaben basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Information geändert werden.

- Für Feldeinsatz mit starkem, anhaltendem Drehmoment (z. B. Pflügen) gelten die Angaben aus Zeile «30 km/h»
- Bei Einsatz am Hang: um 0,4 bar erhöhen
- Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen
- 40 km/h Dual: Einsatz in Zwillingsmontage
- FRT = Free Rolling Tyre
- (1) CAI Schlauch KLEBER

**nur für Arbeiten ohne Drehmoment



MICHELIN CEREXBIB 2

**HÖHERE PRODUKTIVITÄT
UND BESSERE
BODENSCHONUNG**



Für **große Erntemaschinen**



CFO+ Norm

- Erhöht die Tragfähigkeit bei 10 km/h im zyklischen Feldeinsatz
- ca. 45 % weniger Reifenfülldruck als ein Standardreifen ⁽¹⁾



Bodenschonung

- Geringer Reifenfülldruck auf dem Feld



Sehr gute Traktion und Flotation



Stahlgürtellagen

- Hohe Stabilität
- Sehr gute Durchstichresistenz und gleichmäßige Lastverteilung

(1) bei gleicher Last von 12.000 kg, Studie durchgeführt mit 900/60 R 32 MegaXBib

DIMENSIONEN

VF 520/80 R 26 CFO+ 168A8 TL
VF 620/70 R 26 CFO+ 173A8 TL
VF 750/65 R 26 CFO+ 180A8 TL
VF 620/70 R 30 CFO+ 175A8 TL
VF 520/85 R 30 CFO+ 172A8 TL
VF 710/65 R 30 CFO+ 179A8 TL

IF 800/65 R 32 CFO+ 181A8 TL
VF 900/60 R 32 CFO+ 191A8 TL
IF 800/70 R 32 CFO+ 185A8 TL
VF 500/85 R 34 CFO+ 172A8 TL
IF 680/80 R 38 CFO+ 182A8 TL
VF 900/60 R 38 CFO+ 193A8 TL

IF 800/70 R 38 CFO+ 187A8 TL
VF 520/85 R 42 CFO+ 177A8 TL
VF 580/85 R 42 CFO+ 183A8 TL
VF 710/70 R 42 CFO+ 188A8 TL
VF 900/60 R 42 CFO+ 195A8 TL
IF 800/70 R 42 CFO+ 189A8 TL

MICHELIN CEREXBIB 2

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
26	VF 520/80 R 26 CFO+ 168A8 TL	850494	503	1491	649	4400	DW16L	W16L DW18L	170047	366	44
bar	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8										
10 km/h Zykl	5230 5805 6375 6510 6645 6775 6910 7045 7175 7310 7440 7600 7760 7915 8075										
15 km/h Zykl	4765 5290 5815 5935 6060 6180 6300 6420 6540 6660 6780 6925 7075 7220 7365										
40 km/h	3550 3965 4375 4470 4570 4665 4760 4860 4955 5055 5150 5265 5375 5490 5600										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
26	VF 620/70 R 26 CFO+ 173A8 TL	228272	606	1513	655	4461	DW20B (A)	—	170047	463	45
bar	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8										
10 km/h Zykl	6035 6740 7440 7605 7770 7935 8100 8265 8430 8590 8755 8945 9140 9330 9520										
15 km/h Zykl	5505 6145 6780 6930 7080 7230 7380 7530 7685 7835 7985 8160 8335 8505 8680										
40 km/h	4125 4640 5150 5255 5365 5470 5575 5680 5790 5895 6000 6125 6250 6375 6500										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
26	VF 750/65 R 26 CFO+ 180A8 TL	132266	748	1623	701	4786	DW25B (A)	—	975074	659	48
bar	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8										
10 km/h Zykl	7440 8225 9010 9225 9435 9650 9860 10075 10285 10500 10710 10965 11220 11475 11730										
15 km/h Zykl	6780 7500 8215 8410 8605 8795 8990 9185 9380 9570 9765 10000 10230 10465 10695										
40 km/h	5150 5650 6150 6295 6440 6580 6725 6870 7015 7155 7300 7475 7650 7825 8000										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30	VF 620/70 R 30 CFO+ 175A8 TL	049288	608	1615	700	4765	DW20B (A)	—	192251	506	43
bar	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8										
10 km/h Zykl	6375 7120 7865 8040 8215 8390 8565 8740 8915 9090 9265 9500 9735 9965 10200										
15 km/h Zykl	5815 6495 7170 7330 7490 7650 7810 7970 8130 8290 8450 8665 8875 9090 9300										
40 km/h	4500 4975 5450 5555 5665 5770 5875 5980 6090 6195 6300 6450 6600 6750 6900										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30	VF 520/85 R 30 CFO+ 172A8 TL	188276	522	1624	709	4797	W16L	—	192251	435	46
bar	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8										
10 km/h Zykl	5865 6545 7225 7360 7495 7625 7760 7895 8025 8160 8290 8535 8780 9020 9265										
15 km/h Zykl	5350 5970 6590 6710 6830 6950 7070 7190 7315 7435 7555 7780 8005 8225 8450										
40 km/h	4000 4440 4875 4990 5110 5225 5340 5455 5570 5685 5800 5925 6050 6175 6300										

*und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN CEREXBIB 2

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30	VF 710/65 R 30 CFO+ 179A8 TL	608814	693.9	1676	735	4952	DW25B (A)	DW23B (A)	—	630	46
bar	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8										
10 km/h Zykl	7225 7990 8755 8970 9180 9395 9605 9820 10030 10245 10455 10690 10925 11155 11390										
15 km/h Zykl	6590 7290 7985 8180 8375 8565 8760 8955 9150 9340 9535 9750 9960 10175 10385										
40 km/h	5000 5500 6000 6140 6275 6415 6550 6690 6825 6965 7100 7265 7425 7590 7750										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
32	IF 800/65 R 32 CFO+ 181A8 TL	987406	772	1855	826	5501	DW27B (A)	—	664520	903	57
bar	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8										
10 km/h Zykl	9010 9860 10710 10965 11220 11475 11730 11985 12240 12495 12750 13070 13390 13705 14025										
15 km/h Zykl	8215 8990 9765 10000 10230 10465 10695 10930 11160 11395 11625 11915 12210 12500 12790										
40 km/h	5300 5800 6300 6450 6600 6750 6900 7050 7200 7350 7500 7690 7875 8065 8250										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
32	VF 900/60 R 32 CFO+ 191A8 TL	430737	893	1903	827	5618	DW30B (A)	DW27B (A)	664520	1033	58
bar	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8										
10 km/h Zykl	9860 10965 12070 12370 12665 12965 13260 13560 13855 14155 14450 14770 15090 15405 15725										
15 km/h Zykl	8990 10000 11005 11275 11550 11820 12090 12360 12635 12905 13175 13465 13760 14050 14340										
40 km/h	6700 7475 8250 8470 8690 8905 9125 9345 9565 9780 10000 10225 10450 10675 10900										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
32	IF 800/70 R 32 CFO+ 185A8 TL	789156	796	1950	864	5800	DW27B (A)	—	664520	966	55
bar	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8										
10 km/h Zykl	9860 10965 12070 12370 12665 12965 13260 13560 13855 14155 14450 14770 15090 15405 15725										
15 km/h Zykl	8990 10000 11005 11275 11550 11820 12090 12360 12635 12905 13175 13465 13760 14050 14340										
40 km/h	5800 6450 7100 7275 7450 7625 7800 7975 8150 8325 8500 8690 8875 9065 9250										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
34	VF 500/85 R 34 CFO+ 172A8 TL	038009	497	1676	741	4961	DW16L	DW18L	—	431	46
bar	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8										
10 km/h Zykl	5870 6445 7020 7180 7340 7495 7655 7815 7975 8130 8290 8470 8650 8830 9010										
15 km/h Zykl	5350 5875 6400 6545 6690 6835 6980 7125 7270 7415 7560 7725 7890 8055 8220										
40 km/h	4000 4440 4875 4965 5060 5150 5240 5330 5420 5510 5600 5775 5950 6125 6300										

*und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN CEREXBIB 2

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	IF 680/80 R 38 CFO+ 182A8 TL	953912	646	2020	904	6030	DW218	DW23B (A)	170088	877	59
bar	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8										
10 km/h Zykl	9265 10330 11390 11615 11835 12060 12285 12505 12730 12950 13175 13495 13815 14130 14450										
15 km/h Zykl	8450 9420 10385 10590 10795 10995 11200 11405 11610 11810 12015 12305 12595 12885 13175										
30 km/h Zykl	7085 7900 8710 8880 9050 9220 9395 9565 9735 9905 10075 10320 10565 10805 11050										
40 km/h	5450 6075 6700 6830 6965 7095 7225 7355 7490 7620 7750 7940 8125 8315 8500										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	VF 900/60 R 38 CFO+ 193A8 TL	439024	879	2029	889	5993	DW30B (A)	DW27B (A) (NRO)	—	1149	58
bar	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8										
10 km/h Zykl	10455 11605 12750 13070 13390 13705 14025 14345 14665 14980 15300 15725 16150 16575 17000										
15 km/h Zykl	9765 10885 12000 12245 12490 12730 12975 13220 13465 13705 13950 14350 14750 15150 15550										
40 km/h	7300 8025 8750 8980 9215 9445 9675 9905 10140 10370 10600 10825 11050 11275 11500										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	IF 800/70 R 38 CFO+ 187A8 TL	610997	790	2051	912	6079	DW27B (A)	—	170088	1088	57
bar	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8										
10 km/h Zykl	10710 11945 13175 13440 13705 13970 14240 14505 14770 15035 15300 15620 15940 16255 16575										
15 km/h Zykl	9765 10885 12000 12245 12490 12730 12975 13220 13465 13705 13950 14240 14530 14820 15110										
40 km/h	6300 7025 7750 7905 8065 8220 8375 8530 8690 8845 9000 9190 9375 9565 9750										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
42	VF 520/85 R 42 CFO+ 177A8 TL	270459	541	1953	881	5807	DW18B(A)	DD18 W18L	170006	545	55
bar	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8										
10 km/h Zykl	6800 7545 8285 8465 8650 8830 9010 9225 9435 9650 9860 10075 10285 10500 10710										
10 km/h Zykl Dual	5985 6640 7295 7470 7640 7815 7985 8160 8330 8505 8675 8865 9050 9240 9425										
15 km/h Zykl	6200 6880 7555 7720 7885 8050 8215 8410 8605 8795 8990 9185 9380 9570 9765										
15 km/h Zykl Dual	5455 6055 6650 6810 6965 7125 7280 7440 7595 7755 7910 8080 8255 8425 8595										
40 km/h	4625 5215 5800 5915 6025 6140 6250 6365 6475 6590 6700 6850 7000 7150 7300										

*und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN CEREXBIB 2

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hö.m mm	Abwurf mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
42	VF 580/85 R 42 CFO+ 183A8 TL			844076	580	2040	903	6040	DW18B(A)	—	170006	701	58		
bar	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8
10 km/h Zykl	8075	8970	9860	10050	10245	10435	10625	10815	11010	11200	11390	11730	12070	12410	12750
10 km/h Zykl Dual	7110	7895	8680	8850	9015	9185	9350	9520	9685	9855	10020	10320	10620	10920	11220
15 km/h Zykl	7365	8180	8990	9165	9340	9515	9690	9860	10035	10210	10385	10695	11005	11315	11625
15 km/h Zykl Dual	6480	7195	7910	8065	8220	8370	8525	8680	8835	8985	9140	9415	9685	9960	10230
40 km/h	5450	6075	6700	6865	7025	7190	7350	7515	7675	7840	8000	8190	8375	8565	8750

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hö.h. mm	Abwurfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
42	VF 710/70 R 42 CFO+ 188A8 TL			499992	705	2097	927	6207	DW23B (A)	DW25B (A)	170006	867	64		
bar	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8
10 km/h Zykl	9265	10330	11390	11615	11835	12060	12280	12505	12730	12950	13175	13495	13815	14130	14450
15 km/h Zykl	8450	9420	10385	10590	10795	10995	11200	11405	11610	11810	12015	12305	12595	12885	13175
40 km/h			7750	7905	8065	8220	8375	8530	8690	8845	9000	9250	9500	9750	10000

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hömm mm	Abwurfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
42	VF 900/60 R 42 CFO+ 195A8 TL			856296	843	2118	930	6281	DW30B (A)	TW30B	–	1227	59		
bar	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8
10 km/h Zykl	11050	12325	13600	13920	14240	14555	14875	15195	15515	15830	16150	16490	16830	17170	17510
15 km/h Zykl	10075	11240	12400	12690	12985	13275	13565	13855	14145	14435	14725	15035	15345	15655	15965
30 km/h Zykl	8450	9425	10400	10645	10890	11130	11375	11620	11865	12105	12350	12610	12870	13130	13390
40 km/h	7500	8375	9250	9515	9775	10040	10300	10525	10750	10975	11200	11440	11675	11915	12150

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hö.m mm	Abwurfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
42	IF 800/70 R 42 CFO+ 189A8 TL			818789	770	2151	964	6387	DW27B (A)		DW25B (A) DW28B (A)	–	1145	58	
bar	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8
10 km/h Zykl	11050	12325	13600	13920	14240	14555	14875	15195	15515	15830	16150	16490	16830	17170	17510
15 km/h Zykl	10075	11240	12400	12690	12980	13270	13565	13855	14145	14435	14725	15035	15345	15655	15965
30 km/h Zykl	8450	9425	10400	10645	10890	11130	11375	11620	11865	12105	12350	12610	12870	13130	13390
40 km/h	6500	7250	8000	8190	8375	8565	8750	8940	9125	9315	9500	9700	9900	10100	10300

*WICHTIG:

Um die Reifenbelastung zu erfassen, muss der Traktor mit angehobenen Arbeitsgeräten gewogen werden. Der Reifenfülldruck ist abhängig von der Traglast, der Geschwindigkeit und der auszuführenden Arbeit. Die Angaben basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Information geändert werden.

- Bei Standardmaschinen und Maschinen mit Hangausgleich, die am Hang mit einer Neigung über 20% (11°) arbeiten: um 0,5 bar erhöhen, ohne die maximale Tragfähigkeit zu überschreiten

- Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen
- 10 km/h, 15 km/h bzw. 30 km/h Zykl: Erntearbeiten mit zyklischen Lasten bis max. 10 km/h, 15 km/h bzw. 30 km/h
- Dual: Einsatz in Zwillingsmontage
- CFO+: Cyclic Field Operation (Zyklischer Feldeinsatz) erlaubt einen Zuschlag für zyklische Lasten im Feldeinsatz auf einer maximalen Distanz von 1,5 km
- (1) CAI Schlauch KLEBER



MICHELIN CEREXBIB

**HOHE TRAGFÄHIGKEIT BEI
NIEDRIGEN REIFENFÜLL-
DRÜCKEN AUF GROSSEN
ERNTEMASCHINEN**



Für große Erntemaschinen



Hohe Produktivität



Höhere Tragfähigkeit (IF und VF-Ausführungen)



Breiter Einsatzbereich

- Sehr gute Zugkraft am Hang
- Einsatz auf feuchten Böden möglich



Geringer Reifenfülldruck



Stahlgürtellagen

- Hohe Stabilität
- Sehr gute Durchstichresistenz und gleichmäßige Lastverteilung

DIMENSIONEN

VF 520/80 R 26 CFO 168A8 TL

VF 620/70 R 26 CFO 173A8 TL

VF 750/65 R 26 CFO 177A8 TL

VF 620/70 R 30 CFO 172A8 TL

VF 520/85 R 30 CFO 172A8 TL

IF 800/65 R 32 CFO 178A8/178B TL

IF 900/60 R 32 CFO 185A8 TL

IF 1000/55 R 32 CFO 188A8 TL

IF 680/85 R 32 CFO 179A8/179B TL

IF 800/70 R 32 CFO 182A8/182B TL

IF 680/75 R 38 CFO 180A8 TL

IF 900/60 R 38 CFO 188A8 TL

IF 900/60 R 38 CFO 184A8 TL

IF 800/70 R 38 CFO 184A8/184B TL

IF 800/70 R 38 CFO 187A8 TL

VF 520/85 R 42 CFO 177A8 TL

IF 710/70 R 42 CFO 182A8 TL

MICHELIN CEREXBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
26	VF 520/80 R 26 CFO 168A8 TL	972024	503	1491	649	4397	DW16L	W16L DW18L	170047	366	44
bar	1,2 1,4 1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1 2,2	2,3 2,4	2,5	2,6	2,7	2,8
15 km/h Zykl	4720 5270 5820	5950	6080	6205	6335	6465	6595	6720 6850	7000	7150 7300	7450
40 km/h	3550 3965 4375	4470	4570	4665	4765	4860	4955	5055 5150	5265	5375 5490	5600

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
26	VF 620/70 R 26 CFO 173A8 TL	656967	606	1513	655	4458	DW20B (A)	—	170047	463	45
bar	1,2 1,4 1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1 2,2	2,3 2,4	2,5	2,6	2,7	2,8
15 km/h Zykl	5485 6170 6850	6990	7135	7275	7415	7555	7700	7840 7980	8150	8315 8485	8650
40 km/h	4125 4640 5150	5255	5365	5470	5575	5680	5790	5895 6000	6125	6250 6375	6500

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
26	VF 750/65 R 26 CFO 177A8 TL	811382	743	1623	701	4780	DW25B (A)	—	975074	659	48
bar	1,2 1,4 1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1 2,2	2,3 2,4				
15 km/h Zykl	6850 7515 8180	8370	8565	8755	8945	9135	9330	9520 9710			
40 km/h	5150 5650 6150	6295	6440	6580	6725	6870	7015	7155 7300			

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30	VF 620/70 R 30 CFO 172A8 TL <i>Nur für Erntemaschinen</i>	886789	598	1615	700	4760	DW20B (A)	—	192251	506	43
bar	1,2 1,4 1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1 2,2	2,3 2,4				
15 km/h Zykl	5985 6620 7250	7390	7535	7675	7815	7955	8100	8240 8380			
40 km/h	4500 4975 5450	5555	5665	5770	5875	5980	6090	6195 6300			

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30	VF 520/85 R 30 CFO 172A8 TL	795916	522	1624	709	4794	W16L	—	192251	435	46
bar	1,2 1,4 1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1 2,2	2,3 2,4	2,5	2,6	2,7	2,8
15 km/h Zykl	5320 5905 6485	6640	6795	6945	7100	7255	7410	7560 7715	7880	8050 8215	8380
40 km/h	4000 4440 4875	4990	5105	5220	5340	5455	5570	5685 5800	5925	6050 6175	6300

*und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN CEREXBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
32	IF 800/65 R 32 CFO 178A8/178B TL <i>Nur für Erntemaschinen</i>	651074	768	1855	818	5493	DW27B (A)	DW30B (A)	664520	903	57
bar	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4										
15 km/h Zykl	8215 8990 9765 10000 10230 10465 10695 10930 11160 11395 11625										
40 km/h	5300 5800 6300 6450 6600 6750 6900 7050 7200 7350 7500										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
32	IF 900/60 R 32 CFO 185A8 TL	752825	856	1906	844	5643	DW27B (A)	DW30B (A)	664520	1033	58
bar	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8										
15 km/h Zykl	8990 9995 11000 11270 11545 11815 12090 12360 12630 12905 13175 13465 13760 14050 14340										
40 km/h	5800 6450 7100 7275 7450 7625 7800 7975 8150 8325 8500 8690 8875 9065 9250										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
32	IF 1000/55 R 32 CFO 188A8 TL	131720	1040	1931	882	5758	36.00VA	—	—	1178	59
bar	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8										
15 km/h Zykl	9765 10890 12015 12305 12595 12885 13180 13470 13760 14050 14340 14630 14920 15210 15500										
40 km/h	6300 7025 7750 7940 8125 8315 8500 8690 8875 9065 9250 9440 9625 9815 10000										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
32	IF 680/85 R 32 CFO 179A8/179B TL	932041	682	1935	844	5711	DW23B (A)	DW21B (A)	664520	859	46
bar	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4										
15 km/h Zykl	8450 9420 10385 10590 10795 10995 11200 11405 11610 11810 12015										
40 km/h	5450 6075 6700 6830 6965 7095 7225 7355 7490 7620 7750										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
32	IF 800/70 R 32 CFO 182A8/182B TL	525718	784	1958	864	5788	DW27B (A)	—	664520	966	55
bar	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4										
15 km/h Zykl	8990 10000 11005 11275 11550 11820 12090 12360 12635 12905 13175										
40 km/h	5800 6450 7100 7275 7450 7625 7800 7975 8150 8325 8500										

*und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN CEREXBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
38	IF 680/75 R 38 CFO 180A8 TL			833220	663	1965	874	5823	DW23B (A)	DW21B (A)	170088	803	59		
bar	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8
15 km/h Zykl	7980	8875	9765	10000	10230	10465	10695	10930	11160	11395	11625	11820	12015	12205	12400
15 km/h Zykl > 20 % Hanglage				7980	8425	8875	9320	9765	10000	10230	10465	10695	10930	11160	11395
40 km/h	5150	5725	6300	6450	6600	6750	6900	7050	7200	7350	7500	7625	7750	7875	8000

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)			
38	IF 900/60 R 38 CFO 188A8 TL <i>Textiltürlagen</i>		853436	879	2029	902	6017	DW30B (A)	—	—	1149	58			
bar	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8
15 km/h Zykl	9765	10885	12000	12245	12490	12730	12975	13220	13465	13705	13950	14350	14750	15150	15550
40 km/h	6300	7025	7750	7905	8065	8220	8375	8530	8690	8845	9000	9250	9500	9750	10000

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	IF 900/60 R 38 CFO 184A8 TL <i>Textiltürlagen</i>		296920	874	2033	904	6017	DW30B (A)	—	—	1149	58
bar	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	
15 km/h Zykl	9765	10885	12000	12245	12490	12730	12975	13220	13465	13705	13950	
40 km/h	6300	7025	7750	7905	8065	8220	8375	8530	8690	8845	9000	

Ø Zoll	Dimension				CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	IF 800/70 R 38 CFO 184A8/184B TL				646846	781	2048	908	6072	DW27B (A)	—	170088	1088	57
bar	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4			
15 km/h Zykl	9765	10885	12000	12245	12490	12730	12975	13220	13465	13705	13950			
40 km/h	6300	7025	7750	7905	8065	8220	8375	8530	8690	8845	9000			

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)			
38	IF 800/70 R 38 CFO 187A8 TL		445898	790	2051	912	6079	DW27B (A)	—	170088	1088	57			
bar	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8
15 km/h Zykl	9765	10885	12000	12245	12490	12730	12975	13220	13465	13705	13950	14240	14530	14820	15110
40 km/h	6300	7025	7750	7905	8065	8220	8375	8530	8690	8845	9000	9190	9375	9565	9750

*und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN CEREXBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
42	VF 520/85 R 42 CFO 177A8 TL	934265	541	1953	881	5807	DW18B(A)	DD18 DW18L	170006	545	55
bar	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8										
15 km/h Zykl Dual	5455 5865 6275 6480 6685 6885 7090 7295 7500 7705 7910 8080 8255 8425 8595										
40 km/h	4625 4970 5315 5490 5665 5835 6010 6180 6355 6525 6700 6850 7000 7150 7300										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
42	IF 710/70 R 42 CFO 182A8 TL	003912	705	2097	942	6230	DW23B (A)	—	170006	872	64
bar	1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8										
15 km/h Zykl	9300 10385 10590 10790 10995 11200 11400 11605 11805 12010 12300 12595 12885 13175										
40 km/h	6000 6700 6830 6965 7095 7225 7355 7490 7620 7750 7940 8125 8315 8500										

***WICHTIG:**

Um die Reifenbelastung zu erfassen, muss der Traktor mit angehobenen Arbeitsgeräten gewogen werden.
Der Reifenfülldruck ist abhängig von der Traglast, der Geschwindigkeit und der auszuführenden Arbeit. Die Angaben basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Information geändert werden.

- Bei Standardmaschinen und Maschinen mit Hangausgleich, die am Hang mit einer Neigung über 20% (11°) arbeiten: um 0,5 bar erhöhen, ohne die maximale Tragfähigkeit zu überschreiten
- Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen
- 15 km/h Zykl: Erntearbeiten mit zyklischen Lasten bis max. 15 km/h
- Dual: Einsatz in Zwillingsmontage
- CFO+: Cyclic Field Operation (Zyklischer Feldeinsatz) erlaubt einen Zuschlag für zyklische Lasten im Feldeinsatz auf einer maximalen Distanz von 1,5 km
- (1) CAI Schlauch KLEBER



MICHELIN FLOATXBIB

**HOHE TRAGFÄHIGKEIT
IM FELD UND HOHE
GESCHWINDIGKEIT AUF
DER STRASSE**



Für **selbstfahrende Gülleausbringer**



Hohe Produktivität

- Hohe Tragfähigkeit und Schonung der Böden dank der MICHELIN Ultraflex Technologien.
- Erste Reifen mit IF (Improved Flexion) und CFO (Cyclic Field Operation) mit Kennung E (70 km/h)



Hoher Ertrag

- Abgerundete Stollenschultern schonen die Pflanzenkulturen
- Doppelte und verstärkte Stollenschultern erhöhen die Bodenkontaktfläche



Guter Fahrkomfort

- Verstärkte Laufflächenmitte mit speziellem Stollendesign

DIMENSIONEN

VF 1000/50 R 25 CFO 190D/186E TL **NEU**

VF 750/50 R 26 CFO 174D/170E TL **NEU**

IF 1000/55 R 32 CFO 191D/188E TL

VF 1000/55 R 32 CFO 197D/193E TL **NEU**

VF 900/60 R 38 CFO 196D/192E TL **NEU**

MICHELIN FLOATXBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
25	VF 1000/50 R 25 CFO 190D/186E TL NEU	713716	1040	1636	717	4845	36.0TH	—	—	893	40
bar	1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2										
15 km/h Zykl	8215 9145 10075 10540 11005 11510 12013 12595 13175 13565 13950										
30 km/h Zykl	6890 7670 8450 8840 9230 9655 10075 10565 11050 11375 11700										
65 km/h	6150 6825 7500 7875 8250 8625 9000 9375 9750 10175 10600										
70 km/h	5597 6210 6825 7165 7508 7850 8190 8530 8873 9185 9500										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
26	VF 750/50 R 26 CFO 174D/170E TL NEU	982905	754	1405	619	4155	DW25B (A)	—	—	458	39
bar	1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2										
15 km/h Zykl	5193 5795 6394 6685 6975 7265 7556 8000 8448 8720 8990										
30 km/h Zykl	4355 4860 5363 5605 5850 6095 6338 6710 7085 7315 7540										
65 km/h	3875 4315 4750 5025 5300 5550 5800 6050 6300 6500 6700										
70 km/h	3526 3925 4323 4575 4823 5050 5278 5505 5733 5865 6000										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
32	IF 1000/55 R 32 CFO 191D/188E TL	564739	1042	1877	820	5540	36.00VA	—	—	1178	38
bar	1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2										
15 km/h Zykl	9765 10890 12013 12595 13175 13755 14338 14920 15500 16200 16895										
30 km/h Zykl	8190 9135 10075 10565 11050 11540 12025 12515 13000 13585 14170										
65 km/h	6300 7025 7750 8125 8500 8875 9250 9625 10000 10450 10900										
70 km/h	5800 6450 7100 7425 7750 8125 8500 8875 9250 9625 10000										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
32	VF 1000/55 R 32 CFO 197D/193E TL NEU	946690	1042	1877	805	5520	36.00VA	—	—	1178	
bar	1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2										
15 km/h Zykl	9765 10890 12015 12595 13175 13760 14340 14920 15500 16200 16895										
30 km/h Zykl	8190 9135 10075 10565 11050 11540 12025 12515 13000 13585 14170										
65 km/h	7300 7775 8250 9125 10000 10450 10900 11350 11800 12325 12850										
70 km/h	6650 7075 7500 8300 9100 9500 9900 10325 10750 11225 11700										

*und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN FLOATXBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	VF 900/60 R 38 CFO 196D/192E TL NEU	098689	872	2033	914	6041	DW30B (A)	DW27B (A) (NRO)	—	1149	39
bar	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2
15 km/h Zykl	9533	10580	11625	12400	13175	13565	13950	14725	15500	15965	16430
30 km/h Zykl	7995	8875	9750	10400	11050	11375	11700	12350	13000	13390	13780
65 km/h	7300	8025	8750	9250	9750	10175	10600	11050	11500	12000	12500
70 km/h	6643	7305	7963	8420	8873	9260	9646	10055	10465	10835	11200

***WICHTIG:**

Um die Reifenbelastung zu erfassen, muss der Traktor mit angehobenen Arbeitsgeräten gewogen werden.

Der Reifenfülldruck ist abhängig von der Traglast, der Geschwindigkeit und der auszuführenden Arbeit. Die Angaben basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Information geändert werden.

- Bei Standardmaschinen und Maschinen mit Hangausgleich, die am Hang mit einer Neigung über 20% (11°) arbeiten: um 0,5 bar erhöhen, ohne die maximale Tragfähigkeit zu überschreiten
- Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen
- 15 km/h bzw. 30 km/h Zykl: Erntearbeiten mit zyklischen Lasten bis max. 15 km/h bzw. 30 km/h
- CFO+: Cyclic Field Operation (Zyklischer Feldeinsatz) erlaubt einen Zuschlag für zyklische Lasten im Feldeinsatz auf einer maximalen Distanz von 1,5 km
- (1) CAI Schlauch KLEBER



MICHELIN MEGAXBIB 2

**DER RICHTIGE REIFEN
FÜR ERNTE UND
PFLANZENSCHUTZ**



Für **Erntemaschinen**



Robuster und resistenter gegen Stoppeln

- Verstärkte Karkasse
- Längere Lebensdauer



Vorteile der MEGAXBIB Reifen

- Sehr gutes Straßenhandling
- Hohe Tragfähigkeit und Geschwindigkeit



Neue Markierung

- Stoppelschutz-Kennzeichnung



Stahlgürtellagen

- Hohe Stabilität
- Sehr gute Durchstichresistenz und gleichmäßige Lastverteilung

DIMENSIONEN

1000/50 R 25 172A8/166D TL
750/50 R 26 160A8/154D TL
650/75 R 32 172A8/172B TL
800/65 R 32 178A8/178B TL
1050/50 R 32 178A8/172D TL
900/60 R 32 181A8/181B TL

800/70 R 32 181A8/181B TL **NEU**
710/75 R 34 178A8/178B TL **NEU**
620/70 R 38 170A8/170B TL **NEU**

MICHELIN MEGAXBIB 2

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
25	1000/50 R 25 172A8/166D TL		852423	1033	1654	732	4907	36.0TH		—	—	892	46
bar	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8		
10 km/h	5815	6940	7740	8385	9025	9235	9450						
10 km/h Zykl			8290	9005	9725	9960	10200	10330	10455	10585	10710		
30 km/h	4145	4950	5670	6070	6475	6605	6740						
30 km/h Zykl			6565	7480	8390	8695	9000	9115	9225	9340	9450		
40 km/h	3875	4625	5300	5675	6050	6175	6300						
65 km/h	3255	3885	4450	4765	5080	5185	5290						

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
26	750/50 R 26 160A8/154D TL		236906	742	1406	629	4171	DW25B (A)		—	975074	466	39
bar	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,2
10 km/h	3750	4400	5175	5555	5935	6065	6190	6330	6470	6610	6750		
10 km/h Zykl			5230	5660	6090	6230	6375	6535	6695	6855	7015	7170	7650
30 km/h	2675	3135	3690	3960	4235	4325	4415	4515	4615	4715	4815		
30 km/h Zykl			4200	4735	5270	5445	5625	5765	5910	6050	6190	6330	6750
40 km/h	2500	2930	3450	3705	3955	4040	4125	4220	4310	4405	4500		
65 km/h	2100	2465	2900	3110	3325	3395	3465	3545	3620	3700	3780		

Ø Zoll	Dimension		CAI		Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
32	650/75 R 32 172A8/172B TL		642277	637.7	1817	817	5400	DW21B (A)		DW20B (A) DW23B (A)	664520	647	56		
bar	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,2	3,5	3,8
10 km/h	4500	5220	5940	6420	6895	7055	7215	7375	7535	7695	7855	8015	8495	8970	9450
10 km/h Zykl	4900	5710	6520	7090	7665	7855	8045	8235	8425	8615	8805	8995	9565	10140	10710
25 km/h	3630	4235	4840	5245	5645	5780	5915	6050	6185	6320	6455	6590	6990		
30 km/h	3500	4085	4670	5060	5445	5575	5705	5835	5965	6095	6225	6355	6740		
40 km/h	3280	3820	4360	4725	5090	5210	5330	5450	5575	5695	5815	5935	6300		
50 km/h	3280	3820	4360	4725	5090	5210	5330	5450	5575	5695	5815	5935	6300		

*und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN MEGAXBIB 2

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
32	800/65 R 32 178A8/178B TL	135425	786	1839	832	5471	DW27B (A)	DW25B (A) DH27(B)	664520	871	56
bar	1 1,3 1,6	1,9	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7 2,8	2,9	3,2 3,5	3,8
10 km/h	5175	6060	6940	7600	8260	8480	8700	8890 9075	9265 9450	9630	10170 10710 11250
10 km/h Zykl	5865	7080	8290	8880	9470	9665	9860	10075 10285	10500 10710	10915	11525 12140 12750
25 km/h	4440	5165	5885	6300	6720	6855	6995	7160 7330	7495 7660	7825	8325
30 km/h	4280	4975	5670	6070	6475	6605	6740	6900 7065	7225 7385	7545	8025
40 km/h	4000	4650	5300	5675	6050	6175	6300	6450 6600	6750 6900	7050	7500
50 km/h	4000	4650	5300	5675	6050	6175	6300	6450 6600	6750 6900	7050	7500

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
32	1050/50 R 32 178A8/172D TL	424273	1037	1866	828	5537	36.00VA	—	—	1233	42
bar	1 1,3 1,6	1,9	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7 2,8			
10 km/h	6940	8260	9450	10125	10800	11025	11250				
10 km/h Zykl		9860	10690	11520	11795	12070	12240 12410	12580 12750			
30 km/h	4950	5890	6740	7220	7705	7865	8025				
30 km/h Zykl		7725	8820	9920	10285	10650	10800 10950	11100 11250			
40 km/h	4625	5505	6300	6750	7200	7350	7500				
65 km/h	3885	4625	5290	5670	6050	6175	6300				

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
32	900/60 R 32 181A8/181B TL	166896	861.6	1899	848	5635	DW27B (A)	DW30B (A)	664520	1033	56
bar	1 1,3 1,6	1,9	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7 2,8	2,9	3,2 3,5	3,8
10 km/h	5625	6675	7725	8485	9245	9495	9750	9975 10200	10425 10650	10825	11340 11860 12375
10 km/h Zykl	6375	7695	9010	9775	10540	10795	11050	11305 11560	11815 12070	12265	12850 13440 14025
25 km/h	4720	5580	6440	6980	7520	7700	7880	8060 8245	8425 8605	8745	9160
30 km/h	4550	5380	6205	6725	7250	7420	7595	7770 7945	8120 8295	8430	8830
40 km/h	4250	5025	5800	6290	6775	6940	7100	7265 7425	7590 7750	7875	8250
50 km/h	4250	5025	5800	6290	6775	6940	7100	7265 7425	7590 7750	7875	8250

*und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN MEGAXBIB 2

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
32	800/70 R 32 181A8/181B TL NEU	366785	803	1927		5737	DW27B (A)	DW25B (A)	664520	966	56
bar	1 1,3 1,6	1,9	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7 2,8	2,9	3,2 3,5	3,8
10 km/h	5625 6675 7725	8830	9475	9615	9750	9900	10050	10200 10350	10555	11160 11770	12375
10 km/h Zykl	6375 7820 9265	9965	10625	10840	11050	11220	11390	11560 11730	11960	12650 13335	14025
20 km/h	5335 6360 7380	7795	8210	8345	8485	8695	8900	9110 9320	9525	10150	
25 km/h	4815 5740 6660	7035	7410	7535	7660	7850	8035	8225 8410	8600	9160	
30 km/h	4680 5550 6420	6780	7140	7260	7380	7560	7745	7925 8105	8285	8830	
40 km/h	4375 5190 6000	6340	6675	6790	6900	7070	7240	7405 7575	7745	8250	
50 km/h	4375 5190 6000	6340	6675	6790	6900	7070	7240	7405 7575	7745	8250	

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
34	710/75 R 34 178A8/178B TL NEU	312036	697	1909	857	5671	DW23B (A)	DW21B (A) MW23B (A)	101429	863	56
bar	1 1,3 1,6	1,9	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7 2,8	2,9	3,2 3,5	3,8
10 km/h	5700 6295 6890	7485	8080	8275	8475	8675	8870	9070 9270	9465	10060 10655	11250
10 km/h Zykl	6260 6955 7650	8345	9040	9275	9505	9735	9970	10200 10430	10665	11360 12055	12750
25 km/h	4650 5150 5655	6155	6655	6825	6990	7160	7325	7495 7660	7830	8330	
30 km/h	4480 4965 5450	5930	6415	6580	6740	6900	7060	7225 7385	7545	8030	
40 km/h	4190 4640 5095	5545	5995	6145	6295	6445	6595	6750 6900	7050	7500	
50 km/h	4190 4640 5095	5545	5995	6145	6295	6445	6595	6750 6900	7050	7500	

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	620/70 R 38 170A8/170B TL NEU	126128	614	1857		5548	DW20B (A)	DW18L	170152	592	56
bar	1 1,3 1,6	1,9	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7 2,8	2,9	3,2 3,5	3,8
10 km/h	4560 5035 5510	5985	6465	6620	6780	6940	7095	7255 7415	7575	8050 8525	9000
10 km/h Zykl	5010 5565 6120	6680	7235	7420	7605	7790	7975	8160 8345	8530	9090 9645	10200
25 km/h	3710 4110 4515	4915	5320	5455	5585	5720	5855	5990 6125	6260	6660	
30 km/h	3580 3965 4355	4740	5130	5260	5385	5515	5645	5775 5905	6035	6420	
40 km/h	3350 3710 4075	4435	4795	4915	5035	5155	5275	5400 5520	5640	6000	
50 km/h	3350 3710 4075	4435	4795	4915	5035	5155	5275	5400 5520	5640	6000	

*WICHTIG:

Um die Reifenbelastung zu erfassen, muss der Traktor mit angehobenen Arbeitsgeräten gewogen werden.

Der Reifenfülldruck ist abhängig von der Traglast, der Geschwindigkeit und der auszuführenden Arbeit. Die Angaben basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Information geändert werden.

- Bei Standardmaschinen und Maschinen mit Hangausgleich, die am Hang mit einer Neigung über 20% (11°) arbeiten: um 0,5 bar erhöhen, ohne die maximale Tragfähigkeit zu überschreiten
- Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen
- 10 km/h bzw. 30 km/h Zykl: Erntearbeiten mit zyklischen Lasten bis max. 10 km/h bzw. 30 km/h
- (1) CAI Schlauch KLEBER



MICHELIN MEGAXBIB

**IHR STARKER PARTNER
IM ERNTEBETRIEB**



Für **Erntemaschinen**



Tragfähigkeit

- Bis zu 30.600kg⁽¹⁾ pro Achse



Haltbarkeit

- Durch mehrere Karkasslagen in Sandwich-Aufbau



Komfort

(1) 1050/50 R 32 184A8/184B bei 10 km/h Zykl

DIMENSIONEN

620/75 R 26 166A8/166B TL
750/65 R 26 171A8/171B TL
620/75 R 30 168A8/168B TL
650/75 R 32 172A8/172B TL
800/65 R 32 178A8/178B TL
1050/50 R 32 184A8/184B TL

900/60 R 32 181A8/181B TL
1050/50 R 32 178A8 TL
800/70 R 32 181A8/181B TL
620/75 R 34 170A8/170B TL
710/75 R 34 178A8/178B TL
620/70 R 38 170A8/170B TL

650/85 R 38 173A8/173B TL
520/85 R 42 162A8/162B TL
620/70 R 42 166A8/166B TL

MICHELIN MEGAXBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hömm	Abtrumf. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
26	620/75 R 26 166A8/166B TL			614320	588	1602	712	4748	DW20B (A)		DW18L	823746	516	46	
bar	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,2	3,5	3,8
10 km/h	3910	4405	4900	5315	5730	5870	6010	6150	6285	6425	6565	6700	7120	7535	7950
10 km/h Zykl	4410	4820	5230	5745	6260	6435	6605	6775	6950	7120	7290	7465	7980	8495	9010
25 km/h	3170	3610	4050	4395	4735	4850	4965	5080	5195	5310	5425	5535	5880		
30 km/h	3060	3480	3900	4230	4565	4675	4785	4895	5005	5115	5230	5340	5670		
40 km/h	2860	3250	3640	3950	4265	4365	4470	4575	4680	4780	4885	4990	5300		
50 km/h	2860	3250	3640	3950	4265	4365	4470	4575	4680	4780	4885	4990	5300		

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hömm	Abwurfmm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
26	750/65 R 26 171A8/171B TL			983217	732	1621	730	4818	DW25B (A)		—	975074	677	46	
bar	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,2	3,5	3,8
10 km/h	4350	5080	5760	6380	6940	7110	7285	7460	7630	7775	7920	8060	8460	8845	9225
10 km/h Zykl	4930	5865	6675	7360	7920	8100	8285	8470	8650	8815	8975	9140	9590	10020	10455
25 km/h	3610	4175	4735	5240	5630	5765	5895	6030	6160	6270	6380	6495	6825		
30 km/h	3480	4025	4570	5055	5420	5550	5680	5810	5940	6045	6155	6260	6580		
40 km/h	3250	3760	4265	4720	5070	5190	5310	5430	5550	5650	5750	5850	6150		
50 km/h	3250	3760	4265	4720	5070	5190	5310	5430	5550	5650	5750	5850	6150		

Ø Zoll	Dimension				CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hömm	Abtrumf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
30	620/75 R 30 168A8/168B TL				753673	604	1710	770	5083	DW20B (A)	DW18L	192251	559	46	
bar	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,2	3,5	3,8
10 km/h	4130	4650	5170	5610	6050	6200	6345	6490	6640	6785	6930	7080	7520	7960	8400
10 km/h Zykl	4660	5090	5520	6065	6610	6795	6975	7155	7340	7520	7700	7885	8430	8975	9520
25 km/h	3360	3815	4270	4635	5000	5120	5240	5360	5485	5605	5725	5845	6210		
30 km/h	3240	3680	4120	4470	4820	4940	5055	5170	5290	5405	5525	5640	5990		
40 km/h	3030	3440	3850	4180	4505	4615	4725	4835	4945	5055	5165	5270	5600		
50 km/h	3030	3440	3850	4180	4505	4615	4725	4835	4945	5055	5165	5270	5600		

*und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN MEGAXBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
32	650/75 R 32 172A8/172B TL			468227	657	1825	821	5423	DW21B (A)	DW20B (A) DW23B (A)	664520	698	59		
bar	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,2	3,5	3,8
10 km/h	4500	5220	5940	6420	6895	7055	7215	7375	7535	7695	7855	8015	8495	8970	9450
10 km/h Zykl	4900	5710	6520	7090	7665	7855	8045	8235	8425	8615	8805	8995	9565	10140	10710
25 km/h	3630	4235	4840	5245	5645	5780	5915	6050	6185	6320	6455	6585	6990		
30 km/h	3500	4085	4670	5060	5445	5575	5705	5835	5965	6095	6225	6350	6740		
40 km/h	3280	3820	4360	4725	5090	5210	5330	5450	5575	5695	5815	5935	6300		
50 km/h	3280	3820	4360	4725	5090	5210	5330	5450	5575	5695	5815	5935	6300		

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
32	800/65 R 32 178A8/178B TL		521809	793	1840	822	5459	DW27B (A)		DW25B (A) DHB27	664520	903	56		
bar	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,2	3,5	3,8
10 km/h	5175	6060	6940	7600	8260	8480	8700	8890	9075	9265	9450	9630	10170	10710	11250
10 km/h Zykl	5865	7080	8290	8880	9470	9665	9860	10075	10285	10500	10710	10915	11525	12140	12750
25 km/h	4440	5165	5885	6300	6720	6855	6995	7160	7330	7495	7660	7825	8325		
30 km/h	4280	4975	5670	6070	6475	6605	6740	6900	7065	7225	7385	7545	8025		
40 km/h	4000	4650	5300	5675	6050	6175	6300	6450	6600	6750	6900	7050	7500		
50 km/h	4000	4650	5300	5675	6050	6175	6300	6450	6600	6750	6900	7050	7500		

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)			
32	1050/50 R 32 184A8/184B TL <i>Für Sonderanwendungen (z. B. Gülleausbringung)</i>		829536	1040	1856	831	5510	36.00VA	—	—	1159	41			
bar	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,2	3,5	3,8
10 km/h Zykl	6800	8330	9860	10710	11475	11730	11985	12240	12495	12750	13005	13260	14025	14665	15300
25 km/h	5135	6065	6995	7495	7995	8160	8325	8535	8745	8950	9160	9370	9990		
30 km/h	4950	5845	6740	7220	7705	7865	8025	8225	8430	8630	8830	9030	9630		
30 km/h Zykl	6240	7370	8500	9045	9695	9910	10125	10380	10630	10885	11140	11390	12150	12825	13500
40 km/h	4625	5465	6300	6750	7200	7350	7500	7690	7875	8065	8250	8440	9000		
50 km/h	4625	5465	6300	6750	7200	7350	7500	7690	7875	8065	8250	8440	9000		

*und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN MEGAXBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hö.h. mm	Abcumf.g. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
32	900/60 R 32 181A8/181B TL	824122	868	1894	850	5626	DW27B (A)	DW30B (A)	664520	1033	56
bar	1 1,3 1,6 1,9 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8										
10 km/h	5625 6675 7725 8485 9245 9495 9750 9975 10200 10425 10650 10825									11340 11860 12375	
10 km/h Zykl	6375 7695 9010 9775 10540 10795 11050 11305 11560 11815 12070 12265									12850 13440 14025	
25 km/h	4720 5580 6440 6980 7520 7700 7880 8060 8245 8425 8605 8745									9160	
30 km/h	4550 5380 6205 6725 7250 7420 7595 7770 7945 8120 8295 8430									8830	
50 km/h	4250 5025 5800 6290 6775 6940 7100 7265 7425 7590 7750 7875									8250	

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hö.h. mm	Abcumf.g. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
32	1050/50 R 32 178A8 TL <i>Nur für Erntemaschinen</i>	236234	1038	1902	854	5649	36.00VA	—	—	1250	60
bar	1 1,3 1,6 1,9 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8										
10 km/h	6860 7925 8990 9605 10225 10430 10635 10840 11045 11250										
10 km/h Zykl	7420 8630 9840 10635 11425 11690 11955 12220 12485 12750										
15 km/h Zykl	5350 6675 8000 9330 10390 10700 11010 11165 11320 11475 11630										
25 km/h	5570 6505 7440 7775 8110 8220 8330										
30 km/h	5370 6270 7170 7495 7815 7925 8030										
40 km/h	5020 5860 6700 7000 7300 7400 7500										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hö.h. mm	Abcumf.g. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
32	800/70 R 32 181A8/181B TL	695992	793	1936	871	5725	DW27B (A)	DW25B (A)	664520	966	58
bar	1 1,3 1,6 1,9 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,2 3,5 3,8										
10 km/h	5625 6675 7725 8830 9475 9615 9750 9900 10050 10200 10350 10555 11160 11770 12375										
10 km/h Zykl	6375 7820 9265 9965 10625 10840 11050 11220 11390 11560 11730 11960 12650 13335 14025										
20 km/h	5335 6360 7380 7795 8210 8345 8485 8695 8900 9110 9320 9525 10150										
25 km/h	4815 5740 6660 7035 7410 7535 7660 7850 8035 8225 8410 8600 9160										
30 km/h	4680 5550 6420 6780 7140 7260 7380 7560 7745 7925 8105 8285 8830										
40 km/h	4375 5190 6000 6340 6675 6790 6900 7070 7240 7405 7575 7745 8250										
50 km/h	4375 5190 6000 6340 6675 6790 6900 7070 7240 7405 7575 7745 8250										

*und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN MEGAXBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
34	620/75 R 34 170A8/170B TL			325025	590	1814	821	5398	DW20B (A)		DW18L	–	612	46	
bar	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,2	3,5	3,8
10 km/h	4560	5035	5510	5985	6465	6620	6780	6940	7095	7255	7415	7575	8050	8525	9000
10 km/h Zykl	5010	5565	6120	6680	7235	7420	7605	7790	7975	8160	8345	8530	9090	9645	10200
25 km/h	3710	4110	4515	4915	5320	5455	5585	5720	5855	5990	6125	6260	6660		
30 km/h	3580	3965	4355	4740	5130	5260	5385	5515	5645	5775	5905	6035	6420		
40 km/h	3350	3710	4075	4435	4795	4915	5035	5155	5275	5400	5520	5640	6000		
50 km/h	3350	3710	4075	4435	4795	4915	5035	5155	5275	5400	5520	5640	6000		

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
34	710/75 R 34 178A8/178B TL			543107	690	1900	848	5637	DW23B (A)	DW21B (A) MW23B (A)	101429	863	58		
bar	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,2	3,5	3,8
10 km/h	5700	6295	6890	7485	8080	8275	8475	8675	8870	9070	9270	9465	10060	10655	11250
10 km/h Zykl	6260	6955	7650	8345	9040	9275	9505	9735	9970	10200	10430	10665	11360	12055	12750
25 km/h	4650	5150	5655	6155	6655	6825	6990	7160	7325	7495	7660	7830	8330		
30 km/h	4480	4965	5450	5930	6415	6580	6740	6900	7060	7225	7385	7545	8030		
40 km/h	4190	4640	5095	5545	5995	6145	6295	6445	6595	6750	6900	7050	7500		
50 km/h	4190	4640	5095	5545	5995	6145	6295	6445	6595	6750	6900	7050	7500		

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
38	620/70 R 38 170A8/170B TL			476088	608	1864	850	5557	DW20B (A)		DW18L	170152	587	55	
bar	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,2	3,5	3,8
10 km/h	4560	5035	5510	5985	6465	6620	6780	6940	7095	7255	7415	7575	8050	8525	9000
10 km/h Zykl	5010	5565	6120		7235	7420	7605	7790	7975	8160	8345	8530	9090	9645	10200
25 km/h	3710	4110	4515	4915	5320	5455	5585	5720	5855	5990	6125	6260	6660		
30 km/h	3580	3965	4355	4740	5130	5260	5385	5515	5645	5775	5905	6035	6420		
40 km/h	3350	3710	4075	4435	4795	4915	5035	5155	5275	5400	5520	5640	6000		
50 km/h	3350	3710	4075	4435	4795	4915	5035	5155	5275	5400	5520	5640	6000		

*und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN MEGAXBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	650/85 R 38 173A8/173B TL (Textilgürtellagen)	173491	698.5	2048	931	6100	DW23B (A)	DW20B (A)	170088	857	63
bar	1 1,3 1,6 1,9 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8										
10 km/h	5815 6660 7500 8065 8625 8815 9000						9190 9375 9565 9750				
10 km/h Zykl Dual	5610 6545 7480 8040 8600 8790 8975						9165 9350 9535 9724				
25 km/h	4440 5245 6050 6485 6925 7070 7215										
30 km/h	4280 5055 5830 6250 6675 6815 6955										
40 km/h	4000 4725 5450 5845 6240 6370 6500										
50 km/h	4000 4725 5450 5845 6240 6370 6500										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
42	520/85 R 42 162A8/162B TL (Textilgürtellagen)	645194	537	1937	889	5783	DW18L	DD18 W18L	170006	545	56
bar	1 1,3 1,6 1,9 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7										
10 km/h	3990 4900 5810 6395 6830 6975 7070						7170 7265 7360				
10 km/h Zykl Dual	3850 4575 5300 6170 6500 6620 6740						6865 6985 7105				
25 km/h	3330 3955 4580 4890 5135 5205 5275										
30 km/h	3210 3815 4415 4715 4950 5020 5085										
30 km/h Dual	2825 3355 3885 4150 4355 4415 4475										
50 km/h	3000 3565 4125 4405 4625 4690 4750										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
42	620/70 R 42 166A8/166B TL (Textilgürtellagen)	100268	639	1961	885	5857	DW20B (A)	DW18L MW20B (A)	170006	658	56
bar	1 1,3 1,6 1,9 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8										
10 km/h	4090 4890 5685 6485 7050 7200 7350						7500 7650 7800 7950				
10 km/h Zykl Dual	4080 4875 5670 6465 7030 7180 7330						7480 7630 7780 7930				
30 km/h Dual	3060 3650 4240 4520 4805 4895 4990										
40 km/h	3250 3875 4500 4800 5100 5200 5300										
50 km/h	3250 3875 4500 4800 5100 5200 5300										

*WICHTIG:

Um die Reifenbelastung zu erfassen, muss der Traktor mit angehobenen Arbeitsgeräten gewogen werden.

Der Reifenfülldruck ist abhängig von der Traglast, der Geschwindigkeit und der auszuführenden Arbeit. Die Angaben basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Information geändert werden.

- Bei Standardmaschinen und Maschinen mit Hangausgleich, die am Hang mit einer Neigung über 20 % (11°) arbeiten: Beachten Sie die Angaben aus der Zeile 10 km/h Zykl
- Dual: Einsatz in Zwillingsmontage
- Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen
- 10 km/h, 15 km/h bzw. 30 km/h Zykl: Zyklische Lasten. Nur Feldeinsatz auf einer maximalen Distanz von 1,5 km
- (1) CAI Schlauch KLEBER



MICHELIN SPRAYBIB

**HOHE TRAGFÄHIGKEIT
AUF FELDSPRITZEN**



Für Feldspritzen



VF Very high Flexion Standard



Hohe Produktivität

- Dank erhöhter Tragfähigkeit



Optimierte Bodenschonung



Komfort

- Sehr gute Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten (bis 65 km/h)⁽¹⁾

(1) abhängig von der gesetzlichen Straßenverkehrsordnung des jeweiligen Landes

DIMENSIONEN

VF 380/80 R 38 167D TL

VF 320/90 R 42 163D TL

VF 480/80 R 42 176D TL

VF 320/90 R 46 165D TL **NEU**

VF 380/90 R 46 173D TL

VF 480/80 R 46 177D TL

VF 320/90 R 50 166D TL

VF 380/90 R 50 175D TL

VF 480/80 R 50 179D TL

VF 420/95 R 50 177D TL

VF 320/90 R 54 168D TL

VF 380/90 R 54 176D TL

MICHELIN SPRAYBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension				CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	VF 380/80 R 38 167D TL				352109	382	1577	726	4712	DW13	DW12	118826	231	38
bar	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4	4,2	4,4
65 km/h	3100	3375	3650	3750	3940	4125	4315	4500	4625	4750	4875	5000	5225	5450

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
42	VF 320/90 R 42 163D TL		920383	332	1635	758	4890	DW11	DW10	—	195	36		
bar	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4	4,2	4,4
65 km/h	2815	3025	3250	3350	3500	3650	3825	4000	4125	4250	4405	4565	4720	4875

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
42	VF 480/80 R 42 176D TL	929553	489	1838	833	5471	DW16A	DD16 W16A	170084	420	38
bar	1,8 2 2,2 2,4	2,6 2,8 3 3,2 3,4	3,6								
65 km/h	5000 5200 5400 5600	5875 6150 6425 6700 6900	7100								

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
46	VF 320/90 R 46 165D TL NEU	684579	318	1736	810	5350	DW10	—	203376	211	37
bar	2,2 2,4 2,6 2,8	3 3,2 3,4 3,6 3,8	4 4,2 4,4								
65 km/h	3450 3550 3715 3875	4000 4125 4315 4500 4665	4825 4990 5150								

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hömm mm	Abcumf. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
46	VF 380/90 R 46 173D TL		198604	383	1842	848	5530	DW13A	DW12A W12A W12 W13A W13	203376	308	38		
bar	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4	4,2	4,4
65 km/h	3725	4050	4375	4625	4815	5000	5225	5450	5625	5800	5900	6000	6250	6500

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
46	VF 480/80 R 46 177D TL	159186	485	1943	885	5790	DW16A (L)	W16A DW15L DW16B	467962	449	38
bar	1,8 2 2,2 2,4	2,6 2,8 3 3,2 3,4	3,6								
65 km/h	5300 5465 5635 5800	6075 6350 6625 6900 7100	7300								

* und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN SPRAYBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
50	VF 320/90 R 50 166D TL	946508	330	1844	864	5531	DW11	DW10 W10 W11	170007	240	37
bar	1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8								4	4,2 4,4	
65 km/h	3040 3300 3650 3750 3875 4000 4190 4375 4500 4625 4795								4965	5130 5300	

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
50	VF 380/90 R 50 175D TL	722276	384	1951	903	5836	DW13B	DW12A W12A W13A W13B W12B	—	329	38
bar	1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8								4	4,2 4,4	
65 km/h	3950 4300 4625 4750 4950 5150 5375 5600 5800 6000 6150 6300 6600 6900										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
50	VF 480/80 R 50 179D TL	431251	485	2045	935	6101	DW16A(L)	DW15L W15B (A) W13A W13B DW16B W16B	—	479	38
bar	1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6										
65 km/h	5450 5685 5915 6150 6440 6725 7015 7300 7525 7750										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
50	VF 420/95 R 50 177D TL	085405	423	2052	937	6118	DW14B (A)	DW13B (A) W13B (A) 14B (A)	—	440	38
bar	1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6										
65 km/h	5150 5365 5585 5800 6075 6350 6625 6900 7100 7300										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
54	VF 320/90 R 54 168D TL	044008	327	1950	909	5843	DW11	DW10 W10 W11	170007	240	36
bar	1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8								4	4,2 4,4	
65 km/h	3225 3500 3750 3875 4065 4250 4440 4625 4750 4875 5055 5240 5420 5600										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
54	VF 380/90 R 54 176D TL	816598	384	2049	950	6131	DW13A	W12A	—	350	37
bar	1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8								4	4,2 4,4	
65 km/h	4175 4525 4875 5000 5190 5375 5565 5750 5940 6125 6315 6500 6800 7100										

*WICHTIG:

Um die Reifenbelastung zu erfassen, muss der Traktor mit angehobenen Arbeitsgeräten gewogen werden.

Der Reifenfülldruck ist abhängig von der Traglast, der Geschwindigkeit und der auszuführenden Arbeit. Die Angaben basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Information geändert werden.

- Bei Einsatz am Hang: um 0,4 bar erhöhen
- Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen
- (1) CAI Schlauch KLEBER



MICHELIN AGRIBIB ROW CROP

**SPEZIALIST MIT HOHER
ZUGKRAFT FÜR ARBEITEN
IN REIHENKULTUREN**



Für Feldspritzen



Sehr gute Traktion



Schonung der Kulturen

DIMENSIONEN

320/85 R 38 143A8/143B TL
320/90 R 42 147A8/147B TL
340/85 R 46 150A8/150B TL
380/90 R 46 157A8/157B TL
320/90 R 50 150A8/150B TL
380/90 R 50 151A8/151B TL

IF 380/90 R 50 167A8/167B TL **NEU**
320/90 R 54 151A8/151B TL

MICHELIN AGRIBIB ROW CROP

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abtrumf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)			
38	320/85 R 38 143A8/143B TL			758001	315	1508	699	4514	W10	DW10A DW11A W11	17007	170	42			
bar	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4	
10 km/h Zykl				2330	2520	2710	2900	3090	3205	3315	3430	3540	3700	3860	3975	4090
25 km/h	1720	1885		2050	2145	2235	2330	2420	2530	2640	2750	2860	2940	3020		
25 km/h Zykl	1890	2075		2260	2360	2460	2560	2660	2780	2900	3020	3140	3230	3320		
30 km/h	1660	1820		1980	2070	2155	2245	2330	2440	2545	2655	2760	2840	2920		
30 km/h Zykl	1770	1940		2110	2205	2300	2395	2490	2605	2715	2830	2940	3025	3110		
50 km/h	1550	1700		1850	1935	2015	2100	2180	2280	2380	2475	2575	2650	2725		

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hömm	Abtrumf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)			
42	320/90 R 42 147A8/147B TL			425361	312	1638	764	4908	DW10L	W10L W9L	–	197	42			
bar	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4	
10 km/h Zykl				2850	3025	3195	3370	3540	3650	3760	3865	3975	4165	4350	4480	4610
25 km/h	1890	2090		2290	2395	2495	2600	2700	2830	2960	3090	3220	3320	3415		
25 km/h Zykl	2075	2295		2510	2625	2740	2850	2965	3110	3255	3395	3540	3645	3750		
30 km/h	1820	2010		2200	2300	2400	2500	2600	2725	2850	2975	3100	3195	3290		
30 km/h Zykl	1940	2225		2510	2575	2640	2705	2770	2905	3040	3170	3305	3405	3505		
50 km/h	1700	1880		2060	2155	2245	2340	2430	2550	2665	2785	2900	2990	3075		

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)			
46	340/85 R 46 150A8/150B TL			846786	338	1747	810	5227	W12	DW10A W10 W12A	203376	225	41			
bar	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4	
10 km/h Zykl				2780	3025	3265	3510	3750	3900	4050	4200	4350	4540	4730	4880	5030
25 km/h	2050	2270		2490	2605	2715	2830	2940	3080	3220	3360	3500	3610	3720		
25 km/h Zykl	2260	2495		2730	2855	2980	3105	3230	3385	3535	3690	3840	3965	4090		
30 km/h	1980	2190		2400	2510	2620	2730	2840	2975	3105	3240	3370	3475	3580		
30 km/h Zykl	2110	2330		2550	2670	2785	2905	3020	3165	3305	3450	3590	3705	3820		
50 km/h	1850	2045		2240	2345	2445	2550	2650	2775	2900	3025	3150	3250	3350		

* und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN AGRIBIB ROW CROP

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension				CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
46	380/90 R 46 157A8/157B TL (14.9 R 46)				799905	401	1864	867	5583	W13A	W12A W12 DW13A DW13 W13	203376	308	46	
bar	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4
10 km/h Zykl			3450	3740	4030	4320	4610	4790	4970	5150	5330	5570	5810	6000	6190
25 km/h	2550	2830	3110	3235	3360	3485	3610	3785	3955	4130	4300	4440	4580		
25 km/h Zykl	2810	3115	3420	3560	3695	3835	3970	4160	4350	4540	4730	4880	5030		
30 km/h	2460	2730	3000	3120	3240	3360	3480	3650	3815	3985	4150	4280	4410		
30 km/h Zykl	2620	2905	3190	3320	3450	3580	3710	3890	4065	4245	4420	4560	4700		
50 km/h	2300	2550	2800	2915	3025	3140	3250	3405	3565	3720	3875	4000	4125		

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen		CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
50	320/90 R 50 150A8/150B TL		130813	314	1847	862	5539	W10		DW10A W10A		170007	226	39	
bar	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4
10 km/h Zykl			2780	3025	3265	3510	3750	3900	4050	4200	4350	4540	4730	4880	5030
25 km/h	2050	2270	2490	2605	2715	2830	2940	3080	3220	3360	3500	3610	3720		
25 km/h Zykl	2260	2495	2730	2855	2980	3105	3230	3385	3535	3690	3840	3965	4090		
30 km/h	1980	2190	2400	2510	2620	2730	2840	2975	3105	3240	3370	3475	3580		
30 km/h Zykl	2110	2330	2550	2670	2785	2905	3020	3165	3305	3450	3590	3705	3820		
50 km/h	1850	2045	2240	2345	2445	2550	2650	2775	2900	3025	3150	3250	3350		

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
50	380/90 R 50 151A8/151B TL	036849	393	1935	912	5813	DW13A	DW12A W12A W13A	—	329	47
bar	1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8										
10 km/h Zykl		3540	3945	4350	4555	4765	4970	5175			
25 km/h	2620	2920	3220	3375	3525	3680	3830				
25 km/h Zykl	2880	3210	3540	3710	3875	4045	4210				
30 km/h	2525	2815	3100	3250	3395	3545	3690				
30 km/h Zykl	2690	3000	3305	3465	3620	3780	3935				
50 km/h	2360	2630	2900	3040	3175	3315	3450				

* und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN AGRIBIB ROW CROP

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumf. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
50	IF 380/90 R 50 167A8/167B TL NEU			212359	395	1953	903	5841	DW13A		DW12A W12A W13A	–	329	47	
bar	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4
10 km/h	3200	3500	3800	4040	4275	4415	4550	4750	4950	5165	5375	5525	5675	5840	6000
20 km/h	3125	3425	3725	3950	4175	4315	4450	4650	4850	5065	5275	5415	5550	5715	5875
30 km/h	3025	3315	3600	3815	4025	4165	4300	4490	4675	4875	5075	5215	5350	5515	5675
50 km/h	2900	3175	3450	3665	3875	4000	4125	4315	4500	4690	4875	5015	5150	5300	5450

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumf. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
54	320/90 R 54 151A8/151B TL			272304	315	1950	915	5852	W10		DW11 W11	170007	240	39	
bar	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4
10 km/h Zykl				2930	3165	3395	3630	3860	4020	4180	4340	4500	4690	4880	5180
25 km/h	2160	2390	2620	2720	2820	2920	3020	3170	3315	3465	3610	3720	3830		
25 km/h Zykl	2380	2630	2880	2990	3100	3210	3320	3485	3645	3810	3970	4090	4210		
30 km/h	2090	2310	2530	2630	2725	2825	2920	3060	3200	3340	3480	3585	3690		
30 km/h Zykl	2220	2455	2690	2795	2900	3005	3110	3260	3410	3560	3710	3820	3930		
50 km/h	1950	2155	2360	2450	2545	2635	2725	2855	2990	3120	3250	3350	3450		

*WICHTIG:

Um die Reifenbelastung zu erfassen, muss der Traktor mit angehobenen Arbeitsgeräten gewogen werden.

Der Reifenfülldruck ist abhängig von der Traglast, der Geschwindigkeit und der auszuführenden Arbeit. Die Angaben basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Information geändert werden.

- Bei Einsatz am Hang: um 0,4 bar erhöhen
- Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen
- 10 km/h Zykl: Arbeiten mit zyklischen Lasten bei 10 km/h
- 25 km/h Zykl: Arbeiten mit zyklischen Lasten bei 25 km/h
- 30 km/h Zykl: Arbeiten mit zyklischen Lasten bei 30 km/h
- (1) CAI Schlauch KLEBER

**NEU**

MICHELIN TRAILXBIB

**HOHE LEBENSDAUER
FÜR ANHÄNGERREIFEN**



VF Very high Flexion Standard

- Geringe Bodenverdichtung
- Hohe Erträge



Sehr gute Haltbarkeit

- Neue VF-Karkasse für mehr Robustheit und weniger Bodendruck



Selbstreinigung

- Dank gebogenen Profilstollen und breiten, sich abwechselnden Zwischenstollen



Entwickelt für ein langes Reifenleben

- Spezieller Anstellwinkel schont die Stollenschultern
- Viel Gummi für langsamen Verschleiß



Optimales Straßenhandling

- Zentrale Profilstege für mehr Stabilität
- Kompatibel mit Reifendruckregelanlagen für angepassten Fülldruck auf Straße und Feld

DIMENSIONEN

VF 560/60 R 22.5 IMP 166D TL **NEU**

VF 650/55 R 26.5 IMP 174D TL **NEU**

MICHELIN TRAILXBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
22.5	VF 560/60 R 22.5 IMP 166D TL NEU	103824	542	1242	507	3612	AG16.00 (H2)	16.00 AG20.00 (H2) 17.00 AG18.00	—	263	19
bar	0,8 0,9 1 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,2										
10 km/h	3725 3975 4250 4775 5575 6375 6950 7050 7750 8400 8700										
25 km/h	3300 3550 3775 4250 4950 5675 6200 6275 6900 7475 7750										
40 km/h	2925 3125 3350 3750 4375 5000 5475 5550 6100 6600 6825										
50 km/h	2650 2850 3025 3400 3975 4550 4975 5025 5525 6000 6200										
65 km/h	2275 2440 2600 2925 3400 3825 4250 4300 4725 5125 5300										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
26.5	VF 650/55 R 26.5 IMP 174D TL NEU	054878	649	1402	575	4082	AG20.00 (H2)	—	—	377	23
bar	0,8 0,9 1 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,2										
10 km/h	4225 4570 4920 5495 6355 7175 8020 8940 9800 10660 10990										
25 km/h	3760 4070 4380 4890 5660 6390 7140 7960 8725 9490 9780										
40 km/h	3320 3595 3870 4320 5000 5645 6310 7030 7710 8385 8645										
50 km/h	3015 3260 3510 3920 4535 5120 5720 6380 6990 7605 7840										
65 km/h	2575 2770 2965 3350 3875 4325 4830 5450 5975 6500 6700										

*WICHTIG:

Um die Reifenbelastung zu erfassen, muss der Traktor mit angehobenen Arbeitsgeräten gewogen werden.

Der Reifenfülldruck ist abhängig von der Traglast, der Geschwindigkeit und der auszuführenden Arbeit. Die Angaben basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Information geändert werden.

- Bei Einsatz am Hang: um 0,4 bar erhöhen
- Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen
- (1) CAI Schlauch KLEBER



MICHELIN CARGOXBIB HIGH FLOTATION

**NIEDERDRUCK-
IMPLEMENTREIFEN –
SCHONEND ZU IHREM LAND**



Starke Leistungen **im Feld und auf der Straße**



Bodenschonung

dank niedrigem Reifenfülldruck bis zu 0,8 bar und +37 %
Aufstandsfläche⁽¹⁾



Verbesserte **Selbstreinigung**⁽¹⁾



Stabiler **Geradeauslauf**

(1) Quelle: Michelin Forschungs- und Entwicklungszentrum Ladoux (Frankreich) Juni 2013
im Vergleich zum MICHELIN CargoXBib

DIMENSIONEN

710/45 R 22.5 165D TL

28 LR 26 175D TL

600/55 R 26.5 165D TL

VF 600/55 R 26.5 IMP 170D TL

710/50 R 26.5 170D TL

VF 710/50 R 26.5 IMP 176D TL

650/55 R 26.5 169D TL

VF 650/55 R 26.5 IMP 174D TL

650/65 R 30.5 176D TL

VF 750/60 R 30.5 IMP 187D TL

750/60 R 30.5 181D TL

800/60 R 32 IMP 185D TL

MICHELIN CARGOXBIB HIGH FLOTATION

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
22.5	710/45 R 22.5 16SD TL	723051	723	1208	514	3545	AG24.00 (H2)	AG20.00 (H2)	—	317	16
bar	0,8 0,9 1 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4										
10 km/h	2970 3430 3890 4325 4970 5620 6270 6920 7360 7800 8095 8390 8685 8975 9270										
25 km/h	2610 2930 3250 3650 4255 4855 5460 6060 6450 6840 7100 7360 7620 7880 8140										
40 km/h	2250 2525 2800 3145 3665 4185 4700 5220 5555 5890 6110 6335 6555 6780 7000										
50 km/h	2000 2245 2490 2795 3260 3720 4180 4640 4940 5235 5435 5635 5835 6030 6230										
65 km/h	1650 1855 2060 2315 2695 3075 3460 3840 4085 4330 4495 4660 4825 4985 5150										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
26	28 LR 26 17SD TL (710/65 R 26)	224829	740	1581	705	4685	DW25B (A)	DW23B(A)	—	578	26
bar	0,8 0,9 1 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4										
15 km/h	3750 3935 4120 4615 5360 5905 6460 7035 7605 7905 8140 8375 8710 8980 9245										
25 km/h	3320 3485 3645 4085 4740 5220 5710 6220 6725 6990 7200 7405 7705 7940 8175										
40 km/h	3065 3215 3365 3770 4380 4825 5280 5750 6215 6460 6655 6845 7120 7340 7555										
50 km/h	2940 3085 3230 3620 4200 4625 5060 5515 5960 6195 6380 6565 6825 7035 7245										
65 km/h	2800 2940 3075 3445 4000 4405 4820 5250 5675 5900 6075 6250 6500 6700 6900										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
26.5	600/55 R 26.5 16SD TL	550621	626	1341	581	3954	AG20.00 (H2)	—	100047	312	17
bar	0,8 0,9 1 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4										
10 km/h	2970 3585 4200 4675 5380 6090 6800 7510 7840 8170 8390 8610 8830 9050 9270										
25 km/h	2610 3085 3560 3995 4640 5290 5940 6590 6880 7170 7365 7560 7755 7945 8140										
40 km/h	2250 2675 3100 3465 4020 4570 5120 5670 5920 6170 6335 6500 6670 6835 7000										
50 km/h	2000 2375 2750 3080 3570 4065 4555 5050 5270 5495 5650 5790 5935 6085 6230										
65 km/h	1650 1975 2300 2565 2970 3370 3770 4170 4355 4540 4660 4785 4905 5030 5150										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
26.5	VF 600/55 R 26.5 IMP 170D TL	377726	626	1341	562	3923	AG20.00 (H2)	—	100047	312	17
bar	0,8 0,9 1 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,2										
10 km/h	3772 4025 4264 4756 5658 6322 7081 7790 8549 9184 9840										
25 km/h	3358 3583 3796 4234 5037 5628 6304 6935 7610 8176 8760										
40 km/h	2967 3166 3354 3741 4451 4973 5570 6128 6724 7224 7740										
50 km/h	2691 2871 3042 3393 4036 4510 5051 5558 6099 6552 7020										
65 km/h	2300 2450 2600 2900 3450 3855 4280 4750 5275 5600 6000										

* und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN CARGOXBIB HIGH FLOTATION

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension		CAI		Breite mm	Durchm. mm	stat.Hö.h. mm	Abcumf. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
26.5	710/50 R 26.5 170D TL		892516		729	1380	594	4061	AG24.00 (H2)		AG20.00 (H2)	–	407	18	
bar	0,8	0,9	1	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4
10 km/h	3510	4205	4900	5450	6275	7100	7925	8750	9135	9520	9775	10030	10290	10545	10800
25 km/h	3080	3610	4140	4645	5400	6155	6915	7670	8010	8350	8575	8800	9030	9255	9480
40 km/h	2650	3130	3610	4040	4680	5325	5965	6610	6900	7190	7385	7580	7775	7965	8160
50 km/h	2360	2780	3200	3585	4155	4730	5305	5880	6140	6400	6570	6745	6915	7090	7260
65 km/h	1950	2315	2680	2990	3460	3925	4395	4860	5075	5290	5430	5575	5715	5860	6000

Ø Zoll	Dimension		CAI		Breite mm	Durchm. mm	stat.Hö.h. mm	Abcumf. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
26.5	VF 710/50 R 26.5 IMP 176D TL		343405	729	1380	568	4022	AG24.00 (H2)		AG20.00 (H2)		–	407	18
bar	0,8	0,9	1	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,2			
10 km/h	4469	4768	5150	5822	6765	7503	8400	9184	10081	10988	11644			
25 km/h	3979	4245	4584	5183	6023	6680	7478	8176	8974	9782	10366			
40 km/h	3515	3750	4051	4580	5321	5902	6607	7224	7929	8643	9159			
50 km/h	3188	3402	3674	4154	4826	5353	5993	6552	7192	7839	8307			
65 km/h	2725	2930	3140	3550	4125	4575	5055	5600	6275	6700	7100			

Ø Zoll	Dimension		CAI		Breite mm	Durchm. mm	stat.Hö.h. mm	Abcumf. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter		Profiltiefe (mm)
26.5	650/55 R 26.5 169D TL		693431	657	1402	617	4158	AG20.00 (H2)		—		170047	437	18	
bar	0,8	0,9	1	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4
10 km/h	3330	3985	4635	5220	6100	6875	7600	8325	8780	9235	9540	9765	9990	10215	10440
25 km/h	2925	3500	4070	4585	5355	6035	6675	7310	7710	8110	8375	8575	8770	8970	9165
40 km/h	2515	3010	3500	3945	4610	5195	5745	6290	6635	6980	7210	7380	7550	7720	7890
50 km/h	2240	2680	3115	3510	4100	4620	5110	5595	5905	6210	6415	6565	6720	6870	7020
65 km/h	1850	2215	2575	2900	3390	3820	4220	4625	4880	5130	5300	5425	5550	5675	5800

Ø Zoll	Dimension		CAI		Breite mm	Durchm. mm	stat.Hö.h. mm	Abcumf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
26.5	VF 650/55 R 26.5 IMP 174D TL		776393	663	1402	578	4084	AG20.00	AG20.00 (H2)	170047	437	18	
bar	0,8	0,9	1	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,2		
10 km/h	4223	4572	4920	5494	6355	7175	8021	8938	9799	10660	10988		
25 km/h	3760	4070	4380	4891	5658	6388	7140	7957	8724	9490	9782		
40 km/h	3322	3596	3870	4322	4999	5644	6309	7031	7708	8385	8643		
50 km/h	3013	3261	3510	3919	4534	5119	5722	6377	6991	7605	7839		
65 km/h	2575	2770	2965	3350	3875	4325	4830	5450	5975	6500	6700		

* und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN CARGOXBIB HIGH FLOTATION

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumfng. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30.5	650/65 R 30.5 176D TL	139310	674	1622	699	4776	AG20.00 (H2)	—	—	600	21
bar	0,8 0,9 1 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4										
10 km/h	4140 4970 5800 6450 7430 8405 9385 10360 10815 11270 11570 11875 12175 12480 12780										
25 km/h	3640 4270 4900 5495 6395 7290 8185 9080 9480 9885 10150 10420 10685 10955 11220										
40 km/h	3130 3705 4280 4785 5545 6305 7060 7820 8165 8510 8740 8970 9200 9430 9660										
50 km/h	2780 3285 3790 4245 4920 5600 6280 6960 7265 7570 7775 7980 8185 8385 8590										
65 km/h	2300 2735 3170 3540 4090 4645 5195 5750 6005 6255 6425 6595 6765 6930 7100										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumfng. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30.5	VF 750/60 R 30.5 IMP 187D TL	139588	780	1674	687	4875	AG24.00 (H2)	—	—	750	21
bar	0,8 0,9 1,0 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,2										
10 km/h	6150 6560 6970 7790 9184 10266 11496 12710 13940 15170 15990										
25 km/h	5475 5840 6205 6935 8176 9140 10235 11315 12410 13505 14235										
40 km/h	4838 5160 5483 6128 7224 8075 9043 9998 10965 11933 12578										
50 km/h	4388 4680 4973 5558 6552 7324 8202 9068 9945 10823 11408										
65 km/h	3750 4000 4250 4750 5600 6260 6965 7750 8500 9250 9750										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumfng. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30.5	750/60 R 30.5 181D TL	101332	786	1675	716	4936	AG24.00 (H2)	—	—	750	22
bar	0,8 0,9 1 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4										
10 km/h	4770 5750 6730 7490 8625 9765 10900 12040 12565 13095 13445 13795 14150 14500 14850										
25 km/h	4185 4945 5700 6395 7430 8470 9510 10550 11015 11485 11795 12105 12420 12730 13040										
40 km/h	3605 4290 4970 5560 6440 7325 8205 9090 9490 9890 10155 10420 10690 10955 11220										
50 km/h	3205 3810 4410 4935 5720 6505 7295 8080 8435 8795 9030 9270 9505 9745 9980										
65 km/h	2650 3165 3680 4110 4750 5395 6035 6680 6975 7270 7465 7660 7860 8055 8250										

* und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN CARGOXBIB HIGH FLOTATION

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
32	800/60 R 32 IMP 185D TL	322432	818	1800	777	5300	DW278 (A)	DW258 (A)	664520	900	23
bar	0,8 0,9 1 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4										
10 km/h	5400 6525 7650 8580 9975 11205 12355 13500 14345 15190 15750 15975 16200 16425 16650										
25 km/h	4740 5730 6715 7530 8755 9835 10845 11850 12590 13330 13825 14025 14220 14420 14615										
40 km/h	4080 4930 5780 6485 7540 8470 9335 10200 10840 11475 11900 12070 12240 12410 12580										
50 km/h	3630 4390 5145 5770 6710 7535 8305 9075 9645 10210 10590 10740 10895 11045 11195										
65 km/h	3000 3625 4250 4765 5540 6225 6865 7500 7970 8440 8750 8875 9000 9125 9250										

*WICHTIG:

Um die Reifenbelastung zu erfassen, muss der Traktor mit angehobenen Arbeitsgeräten gewogen werden.

Der Reifenfülldruck ist abhängig von der Traglast, der Geschwindigkeit und der auszuführenden Arbeit. Die Angaben basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Information geändert werden.

- Bei Einsatz am Hang: um 0,4 bar erhöhen
- Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen
- (1) CAI Schlauch KLEBER



MICHELIN CARGOXBIB HEAVY DUTY

**DER SICHERE WERT
FÜR DEN TRANSPORT
IHRER ERNTEN**



Sehr gute **Selbstreinigung**



Stabilität

- Sicheres Fahrverhalten



Lebensdauer

- Bewährte, langlebige Karkasse
- Runderneuerungsfähig



Stahlgürtellagen

- Hohe Stabilität
- Sehr gute Durchstichresistenz und gleichmäßige Lastverteilung

DIMENSIONEN

560/45 R 22.5 152D TL

500/60 R 22.5 155D TL

560/60 R 22.5 161D TL

MICHELIN CARGOXBIB HEAVY DUTY

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hö.h. mm	Abcumf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
22.5	560/45 R 22.5 152D TL	743789	535	1080	474	3191	AG16.00 (H2)	—	—	182	16
bar	0,8 0,9 1 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4										
10 km/h	2070 2225 2375 2665 3095 3475 3845 4245 4650 5050 5320 5585 5855 6120 6390										
25 km/h	1820 1955 2085 2340 2720 3050 3375 3725 4080 4435 4670 4905 5140 5375 5610										
40 km/h	1565 1680 1795 2015 2340 2625 2900 3205 3510 3815 4020 4220 4425 4625 4830										
50 km/h	1390 1495 1600 1795 2085 2340 2585 2855 3125 3400 3580 3760 3940 4120 4300										
65 km/h	1150 1235 1320 1480 1720 1930 2135 2360 2580 2805 2955 3105 3250 3400 3550										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hö.h. mm	Abcumf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
22.5	500/60 R 22.5 155D TL	441880	505	1172	508	3454	AG16.00 (H2)	16.00 14.00 15.00 17.00	—	206	16
bar	0,8 0,9 1 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4										
10 km/h	2250 2705 3160 3515 4050 4585 5115 5650 5900 6150 6315 6480 6650 6815 6980										
25 km/h	1975 2330 2680 3005 3495 3985 4470 4960 5180 5395 5540 5685 5830 5975 6120										
40 km/h	1700 2015 2330 2605 3025 3440 3855 4270 4460 4645 4770 4895 5020 5145 5270										
50 km/h	1510 1790 2070 2315 2690 3060 3430 3800 3965 4135 4245 4355 4470 4580 4690										
65 km/h	1250 1490 1730 1930 2235 2535 2840 3140 3280 3420 3510 3605 3695 3790 3880										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hö.h. mm	Abcumf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
22.5	560/60 R 22.5 161D TL	102433	543	1242	532	3650	AG16.00 (H2)	16.00 AG20.00 (H2) 17.00 AG18.00	—	269	16
bar	0,8 0,9 1 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4										
10 km/h	2700 3240 3780 4205 4840 5475 6115 6750 7045 7345 7540 7740 7935 8135 8330										
25 km/h	2370 2780 3190 3580 4160 4745 5325 5910 6175 6435 6610 6785 6960 7135 7310										
40 km/h	2040 2415 2790 3120 3610 4105 4595 5090 5315 5540 5690 5840 5990 6140 6290										
50 km/h	1810 2140 2470 2765 3205 3645 4090 4530 4730 4930 5065 5200 5335 5465 5600										
65 km/h	1500 1785 2070 2310 2670 3030 3390 3750 3915 4080 4190 4300 4410 4520 4630										

*WICHTIG:

Um die Reifenbelastung zu erfassen, muss der Traktor mit angehobenen Arbeitsgeräten gewogen werden.

Der Reifenfülldruck ist abhängig von der Traglast, der Geschwindigkeit und der auszuführenden Arbeit. Die Angaben basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Information geändert werden.

- Bei Einsatz am Hang: um 0,4 bar erhöhen
- Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen
- (1) CAI Schlauch KLEBER



MICHELIN CARGOXBIB

**LANGE LEBENSDAUER
BEI SCHWEREN LASTEN
UND NIEDRIGEN
REIFENFÜLLDRÜCKEN**



Lebensdauer



Produktivität



Wirtschaftlichkeit



Stahlgürtellagen

- Hohe Stabilität
- Sehr gute Durchstichresistenz und gleichmäßige Lastverteilung

DIMENSIONEN

600/50 R 22.5 159D TL
800/45 R 26.5 174D TL
710/50 R 30.5 173D TL
800/45 R 30.5 176D TL
600/60 R 30.5 169D TL
850/50 R 30.5 182D TL

MICHELIN CARGOXBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hö.h. mm	Abcumf.g. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
22.5	600/50 R 22.5 159D TL	048429	616	1181	510	3478	AG20.00 (H2)	—	—	298	17
bar	1 1,3 1,5 1,9 2,2 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 4										
10 km/h	3570 4170 4575 5375 5980 6475 6755 7035 7320 7600 7880										
25 km/h	3020 3570 3940 4670 5225 5675 5920 6170 6415 6665 6910										
40 km/h	2640 3105 3420 4040 4510 4890 5105 5315 5525 5740 5950										
50 km/h	2340 2760 3035 3595 4010 4355 4540 4730 4915 5105 5290										
65 km/h	1950 2290 2520 2970 3315 3595 3750 3910 4065 4225 4380										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hö.h. mm	Abcumf.g. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
26.5	800/45 R 26.5 174D TL	248959	815	1395	595	4097	AG28.00 (H2)	AG24.00 (H2)	—	561	19
bar	1 1,3 1,5 1,9 2,2 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 4										
10 km/h	5070 5910 6475 7595 8440 9190 9765 10340 10915 11485 12060										
25 km/h	4230 5015 5535 6585 7365 8060 8565 9070 9580 10085 10590										
40 km/h	3640 4315 4765 5665 6340 6935 7370 7805 8240 8675 9110										
50 km/h	3240 3840 4240 5040 5640 6170 6560 6945 7335 7720 8110										
65 km/h	2680 3175 3505 4165 4660 5095 5420 5740 6060 6380 6700										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hö.h. mm	Abcumf.g. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30.5	710/50 R 30.5 173D TL	002786	728	1495	649	4408	AG24.00 (H2)	—	—	537	21
bar	1 1,3 1,5 1,9 2,2 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 4										
10 km/h	5310 6205 6800 7990 8885 9620 10035 10450 10870 11285 11700										
25 km/h	4490 5310 5855 6945 7765 8435 8800 9170 9535 9905 10270										
40 km/h	3910 4605 5070 6000 6695 7265 7580 7895 8210 8525 8840										
50 km/h	3470 4090 4505 5335 5955 6465 6745 7025 7310 7590 7870										
65 km/h	2900 3410 3745 4425 4930 5345 5580 5810 6040 6270 6500										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hö.h. mm	Abcumf.g. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30.5	800/45 R 30.5 176D TL	932951	820	1495	650	4408	AG28.00 (H2)	—	—	616	21
bar	1 1,3 1,5 1,9 2,2 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 4										
10 km/h	5370 6265 6860 8050 8945 9745 10350 10960 11565 12175 12780										
25 km/h	4490 5320 5870 6980 7805 8540 9075 9610 10150 10685 11220										
40 km/h	3860 4575 5055 6005 6725 7355 7815 8275 8740 9200 9660										
50 km/h	3440 4075 4495 5345 5975 6535 6950 7360 7770 8180 8590										
65 km/h	2840 3365 3715 4415 4940 5405 5745 6080 6420 6760 7100										

* und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN CARGOXBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30.5	600/60 R 30.5 169D TL	236518	639	1496	654	4417	AG20.00 (H2)	—	—	469	21
bar	1 1,3 1,5 1,9 2,2 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 4										
10 km/h	4730 5530 6060 7130 7925 8585 8955 9325 9700 10070 10440										
25 km/h	4000 4735 5220 6200 6930 7530 7855 8180 8510 8835 9160										
40 km/h	3490 4110 4525 5355 5975 6485 6765 7045 7330 7610 7890										
50 km/h	3100 3655 4020 4760 5310 5765 6015 6265 6520 6770 7020										
65 km/h	2590 3040 3345 3945 4400 4770 4975 5180 5390 5595 5800										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30.5	850/50 R 30.5 182D TL	938016	861	1628	692	4778	AG28.00 (H2)	—	—	817	23
bar	1 1,3 1,5 1,9 2,2 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 4										
10 km/h	6430 7500 8210 9640 10705 11665 12390 13120 13845 14575 15300										
25 km/h	5370 6365 7025 8355 9345 10225 10865 11505 12150 12790 13430										
40 km/h	4620 5475 6050 7190 8050 8805 9355 9905 10460 11010 11560										
50 km/h	4110 4875 5380 6400 7160 7835 8325 8815 9310 9800 10290										
65 km/h	3400 4030 4450 5290 5920 6475 6880 7285 7690 8095 8500										

*WICHTIG:

Um die Reifenbelastung zu erfassen, muss der Traktor mit angehobenen Arbeitsgeräten gewogen werden.

Der Reifenfülldruck ist abhängig von der Traglast, der Geschwindigkeit und der auszuführenden Arbeit. Die Angaben basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Information geändert werden.

- Bei Einsatz am Hang: um 0,4 bar erhöhen
- Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen
- (1) CAI Schlauch KLEBER



MICHELIN XP 27

**LANGE LEBENSDAUER
BEI SCHWEREN LASTEN
UND NIEDRIGEN
REIFENFÜLLDRÜCKEN**



Produktivität



Wirtschaftlichkeit

DIMENSIONEN

270/65 R 16 134A8/122A8 TL

270/65 R 18 136A8/124A8 TL

340/65 R 18 149A8/137A8 TL

MICHELIN XP 27

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
16	270/65 R 16 134A8/122A8 TL			184332	265	755	333	2300	W8		W9 W7	813635	45	9	
bar	1	1,3	1,5	1,9	2,2	2,5	2,8	3,1	3,4	3,7	4	4,1	4,4	4,7	5
10 km/h	1060	1235	1350	1580	1755	1930	2105	2280	2450	2625	2800	2815	2870	2920	2970
25 km/h	895	1045	1145	1340	1490	1640	1785	1935	2085	2230	2380	2395	2440	2480	2525
30 km/h	840	980	1070	1255	1395	1535	1675	1815	1950	2090	2230	2245	2285	2330	2370
40 km/h	750	875	960	1125	1250	1375	1500	1625	1750	1875	2000	2010	2050	2085	2120
50 km/h	690	805	880	1035	1150	1265	1380	1495	1610	1725	1840	1850	1885	1915	1950

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
18	270/65 R 18 136A8/124A8 TL			133069	265	810	361	2472	W8		9 W9	171109	51	9	
bar	1	1,3	1,5	1,9	2,2	2,5	2,8	3,1	3,4	3,7	4	4,1	4,4	4,7	5
10 km/h	1120	1305	1425	1670	1855	2040	2225	2410	2590	2775	2960	2980	3030	3085	3140
25 km/h	950	1105	1210	1420	1575	1730	1885	2040	2200	2355	2510	2525	2570	2620	2665
30 km/h	890	1035	1135	1330	1480	1625	1770	1920	2065	2215	2360	2375	2420	2465	2510
40 km/h	800	930	1020	1195	1325	1455	1585	1715	1850	1980	2110	2125	2160	2200	2240
50 km/h	730	850	930	1095	1215	1335	1455	1575	1700	1820	1940	1950	1990	2025	2060

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
18	340/65 R 18 149A8/137A8 TL			415969	343	891	393	2720	11	9W9	057886	80	8		
bar	1	1,3	1,5	1,9	2,2	2,5	2,8	3,1	3,4	3,7	4	4,1	4,4	4,7	5
10 km/h	1620	1885	2065	2420	2685	2950	3215	3480	3750	4015	4280	4305	4390	4470	4550
25 km/h	1380	1605	1755	2060	2285	2510	2735	2960	3190	3415	3640	3665	3730	3800	3870
30 km/h	1290	1505	1645	1930	2145	2360	2575	2790	3000	3215	3430	3450	3515	3575	3640
40 km/h	1160	1350	1475	1730	1920	2110	2300	2490	2680	2870	3060	3080	3135	3195	3250
50 km/h	1160	1350	1475	1730	1920	2110	2300	2490	2680	2870	3060	3080	3135	3195	3250

*WICHTIG:

Um die Reifenbelastung zu erfassen, muss der Traktor mit angehobenen Arbeitsgeräten gewogen werden.

Der Reifenfülldruck ist abhängig von der Traglast, der Geschwindigkeit und der auszuführenden Arbeit. Die Angaben basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Information geändert werden.

- Bei Einsatz am Hang: um 0,4 bar erhöhen
- Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen
- (1) CAI Schlauch KLEBER

XP 27: Der erste Load Index gilt für nicht angetriebene Achsen (Einsatz auf gezogenen Geräten), der zweite für Antriebsachsen. Die Traglast-, Reifenfülldruck- und Geschwindigkeitswerte gelten für nicht angetriebene Achsen. Für Antriebsachsen gilt ein Abschlag von 30 %.



MICHELIN XS

**DIE REFERENZ
FÜR BAUSTELLEN UND
KOMMUNALARBEITEN**



Haltbarkeit

- 100 % Stahlkarkasse, hohe Resistenz gegen Stöße und bei schweren Lasten
- Hochresistente Gummimischung aus der Bausektor-Reifentechnologie für eine lange Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen



Mobilität

- Breites und flaches Laufflächenprofil für ein hohes Maß an Flotation
- Runderneuerungsfähig
- Ausgelegt für Ferntransporte bis zu 80 km/h



Stahlgürtellagen

- Hohe Stabilität
- Sehr gute Durchstichresistenz und gleichmäßige Lastverteilung

DIMENSIONEN

525/65 R 20.5 173F TL

24 R 20.5 176F TL

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
20.5	525/65 R 20.5 173F TL	109421	521	1200	549	3640	16.00	—	101280	253	17
bar	1,5 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4										
30 km/h	2430 2860 3145 3430 3715 4050 4435 4815 4970 5130 5285 5445 5600										
40 km/h	2370 2770 3035 3300 3565 3875 4230 4580 4750 4920 5090 5260 5430										
50 km/h	2315 2680 2925 3165 3410 3695 4020 4350 4530 4715 4895 5080 5260										
65 km/h	3000 3195 3390 3585 3780 3970 4165 4360 4555 4750										
80 km/h	2325 2470 2620 2765 2915 3060 3205 3355 3500										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abcumf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
20.5	24 R 20.5 176F TL	109174	602	1374	584	4148	18.00	—	—	404	17
bar	1,5 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4										
30 km/h	3800 4400 4800 5200 5600 6100 6705 7310 7550 7785 8025 8260 8500										
40 km/h	3650 4230 4615 5000 5385 5860 6415 6970 7215 7460 7705 7950 8195										
50 km/h	3505 4060 4435 4805 5175 5615 6120 6625 6880 7130 7385 7635 7890										
65 km/h	4350 4645 4940 5235 5530 5820 6115 6410 6705 7000										
80 km/h	3325 3535 3745 3955 4165 4370 4580 4790 5000										

***WICHTIG:**

Um die Reifenbelastung zu erfassen, muss der Traktor mit angehobenen Arbeitsgeräten gewogen werden.

Der Reifenfülldruck ist abhängig von der Traglast, der Geschwindigkeit und der auszuführenden Arbeit. Die Angaben basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Information geändert werden.

- Bei Einsatz am Hang: um 0,4 bar erhöhen
 - Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen
- (1) CAI Schlauch MICHELIN Lkw

REIFENWAHL UND EINSATZEMPFEHLUNGEN

Die Reifenwahl muss in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen, den Empfehlungen des Fahrzeug- und Reifenherstellers oder einer offiziellen Organisation erfolgen (Dimension, Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex, Reifenbauart radial / diagonal usw.).

Bitte beachten Sie die Einsatzbedingungen des Reifens, damit er seine Leistung bestmöglich entfalten kann.

Im Falle einer Umbereifung gegenüber der Erstausrüstung sind die gültige Straßenverkehrs-Zulassungsordnung des jeweiligen Landes sowie die Herstellervorschriften / -empfehlungen zu beachten. In einigen Ländern ist eine Reifenfreigabe des Herstellers erforderlich.

MICHELIN Reifen sind für eine Anwendung strikt nach den Vorgaben dieser Betriebsanleitung konzipiert. Jeder andere Einsatz stellt eine Abweichung dar. Dennoch kann Michelin in bestimmten Fällen einem abweichenden, unter präzise formulierten Bedingungen erfolgenden und zeitlich begrenzten Einsatz zustimmen. Michelin lehnt jedoch jede Verantwortung für abweichende Einsätze seiner Reifen oder im Falle einer fehlenden schriftlichen Zustimmung ab.

Jeder gebrauchte oder von einem Unfallfahrzeug stammende Reifen muss vor einer erneuten Montage einer eingehenden Prüfung durch Fachpersonal unterzogen werden, um die Sicherheit des Fahrers und die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zu gewährleisten.

Ein nicht zweckbestimmter Einsatz oder eine unpassende Reifenwahl kann auch zu einem vorzeitigen Materialverschleiß der Fahrzeugmechanik führen.

REIFENKENNZEICHNUNG


WAS SAGT DIE REIFENKENNZEICHNUNG AUS?




XeoBib	Profil
VF = Very High Flexion	Präfix zur Kennzeichnung einer speziellen Reifenkategorie
650	Nominale Breite des Reifens in mm
60	Verhältnis Seitenwandhöhe zu Querschnittsbreite in %
R	Bauart: "R" für radial "-." für diagonal
38	Felgendurchmesser in Zoll
155	Tragfähigkeitsindex (siehe Seite 123)
D	Geschwindigkeitsindex (siehe Seite 123)
Radial	Angabe der Reifenbauart
Tubeless	schlauchlos
Michelin® X®	eingetragene Markenzeichen

REIFENMASSE

S	Querschnittsbreite des Reifens
R'	Halbmesser unter statischer Belastung
R	unbelasteter Halbmesser
D	Außendurchmesser = 2 R
Ø	Felgendurchmesser

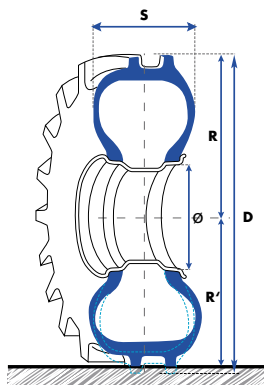

SCHEMA DER REIFENSERIEN

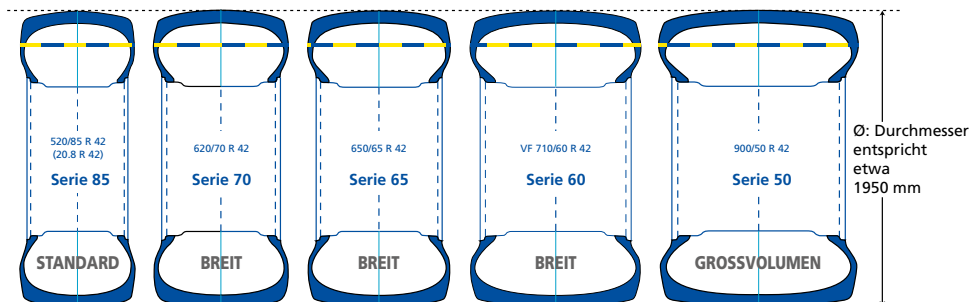

TRAGFÄHIGKEITS- UND GESCHWINDIGKEITSINDEX

Die meisten Reifen tragen eine Indexmarkierung für die Tragfähigkeit (Zahl) und Geschwindigkeit (Buchstabe oder Buchstabe mit Zahl).

In den unten stehenden Tabellen sind diese Indices mit den entsprechenden Werten aufgeführt.

TRAGFÄHIGKEITSINDEX

LOAD INDEX	KG	LOAD INDEX	KG	LOAD INDEX	KG	LOAD INDEX	KG	LOAD INDEX	KG	LOAD INDEX	KG
100	800	118	1320	136	2240	154	3750	172	6300	190	10600
101	825	119	1360	137	2300	155	3875	173	6500	191	10900
102	850	120	1400	138	2360	156	4000	174	6700	192	11200
103	875	121	1450	139	2430	157	4125	175	6900	193	11500
104	900	122	1500	140	2500	158	4250	176	7100	194	11800
105	925	123	1550	141	2575	159	4375	177	7300	195	12150
106	950	124	1600	142	2650	160	4500	178	7500	196	12500
107	975	125	1650	143	5725	161	4625	179	7750	197	12850
108	1000	126	1700	144	2800	162	4750	180	8000	198	13200
109	1030	127	1750	145	2900	163	4875	181	8250		
110	1060	128	1800	146	3000	164	5000	182	8500		
111	1090	129	1850	147	3075	165	5150	183	8750		
112	1120	130	1900	148	3150	166	5300	184	9000		
113	1150	131	1950	149	3250	167	5450	185	9250		
114	1180	132	200	150	3350	168	5600	186	9500		
115	1215	133	2060	151	3450	169	5800	187	9750		
116	1250	134	2120	152	3550	173	6000	188	10000		
117	1285	135	2180	153	3650	171	6150	189	10300		

SPEED INDEX

Kennbuchstabe	km/h
A2	10
A5	25
A6	30
A8	40
B	50
D	65
E	70
F	80
G	90
J	100

UMRECHNUNGSEINHEITEN

1 Zentimeter	cm	= 0,3937 Zoll (inch)	1 Zoll (inch)	in	= 2,54 cm
1 Meter	m	= 3,281 Fuß (feet)	1 Fuß (foot)	ft	= 0,3048 m
1 Kilometer	km	= 0,6214 Meilen	1 Meile	mi	= 1,6093 km
1 Liter	l	= 0,2199754 imp. gallon	1 imp. Gallon	imp. gall.	= 4,545963 Liter
1 Kilogramm	kg	= 2,204622 Pfund (libra)	1 Pfund (libra)	lb	= 0,4535924 kg
1 Pferdestärke	PS	= 735,499 W	1 Kilowatt	kw	= 1,3596216173 PS
1 bar	bar	= 14,5037738 psi	1 bar	bar	= 100 kPa (Kilopascal)
1 pound per square inch	psi	= 6,89476 kPa	1 Acre imp.		= 0,4046842 ha
1 Hektar	ha	= 2,4711 acre imp.	1 square inch (imp.)	sq in	= 6,451578 cm ²
1 Quadrat-zentimeter	cm ²	= 0,155 square inch (imp.)	1 Tonne	t	= 0,9842064 tn (imp)
1 Tonne (imp)	tn	= 1,016047 t	1 Kilometer/Stunde	km/h	= 0,62137 mph
1 Meile pro Stunde	mph	= 1,609344 km/h			

BESTIMMUNG DES REIFENFÜLLDRUCKES:

In regelmäßigen Abständen ist der Reifenfülldruck zu prüfen. Durch einen möglichen langsamen Luftverlust besteht die Gefahr, den Reifen über einen längeren Zeitraum mit zu niedrigem Reifenfülldruck zu fahren und irreparable Schäden zu verursachen.

- Der Reifenfülldruck hängt von der Traglast, Geschwindigkeit und auszuführenden Arbeit ab.
- Dabei ist stets die schwerste Last zu berücksichtigen.

Bei Traktoren:

- Vorderachse: Eigengewicht des Traktors / Frontanbaugerätes im Transportzustand ohne Entlastung durch ein Heckanbaugerät
- Hinterachse: Eigengewicht des Traktors / Heckanbaugerätes im Transportzustand ohne Entlastung durch ein Frontanbaugerät

Hinweis: Bei Traktoren mit Frontlader stets mit maximaler Belastung des Frontladers kalkulieren

Bei Erntemaschinen: Maximallast (gefüllter Korntank / Bunker) mit Schneidwerk, Rodeaggregat oder Maisgebiss

Hinweis: Bei Erntemaschinen bestimmen Sie die Achslast wie folgt:

- Vorderachse mit Schneidwerk, Rodeaggregat oder Maisgebiss
 - Vorderachse ohne Schneidwerk, Rodeaggregat oder Maisgebiss
- Ermitteln Sie die Reifenfülldrucke für «Feldeinsatz» und «Strasseneinsatz» und behalten Sie diese jeweils bei.
 - Bei intensivem Strasseneinsatz oder bei Hangneigung beachten Sie bitte die Hinweise in den Tabellen «Tragfähigkeit / Reifenfülldruck» und den entsprechenden Fussnoten.

IM EINSATZ

- Berechnen Sie vor Fahrtantritt die Lastverteilung gem. Angaben auf Seite 127.
- Passen Sie Ihre Fahrweise den Arbeitsbedingungen an (Last, Geschwindigkeit, Hangneigung, Zustand der Strasse / des Feldweges)

DIE WARTUNG

- Kontrollieren Sie regelmässig den Fülldruck Ihrer Reifen.
- Kontrollieren Sie periodisch den Zustand Ihrer Reifen (oder lassen Sie diesen von einer Fachperson kontrollieren):
 - auf schleichenden Fülldruckverlust
 - auf Reifenalterung, auch nach längerem Nichtgebrauch
- Lassen Sie Reifenreparaturen nur von Fachpersonal ausführen.

BERECHNUNG DER VOREILUNG

Damit der Antriebsstrang eines Allradtraktors optimal funktioniert, müssen die Regeln der Getriebemechanik, insbesondere die Voreilung beachtet werden. Die Voreilung betrifft nicht Traktoren mit 4 Rädern der gleichen Dimension.

Die meisten Traktorenhersteller legen einen Voreilungswert zwischen 0 und 6 % fest. Für einen bestmöglichen Wirkungsgrad sollte ein Wert innerhalb dieser Toleranz gewählt werden.

Eine nicht korrekte Voreilung

- erhöht den Kraftstoffverbrauch
- beschleunigt den Reifenverschleiß auf Vorder- und Hinterachse
- führt zu vorzeitiger Abnutzung im Antriebsstrang
- verringert die Fahrgeschwindigkeit des Traktors bei bestimmten Arbeiten (z. B. Pflügen)

und bewirkt

- Rucken oder Schläge beim Zuschalten der Vorderachse
- Leistungsverluste beim Traktor und einen niedrigeren Ertrag
- Schäden an der Bodenoberfläche

Hinweis: Auf der Straße muss der Allradantrieb immer ausgeschaltet sein!

Berechnung der Voreilung:

$$\frac{(\text{Abroll}_{\text{VA}} \times R) - \text{Abroll}_{\text{HA}}}{\text{Abroll}_{\text{HA}}} \times 100 = \text{Voreilung in \%}$$

$\text{Abroll}_{\text{HA}}$ = Abrollumfang der Hinterachsreifen (siehe Technische Daten in dieser Broschüre)

$\text{Abroll}_{\text{VA}}$ = Abrollumfang der Vorderachsreifen (siehe Technische Daten in dieser Broschüre)

R = Allradkonstante (wird vom Fahrzeughersteller festgelegt)

DYNAMISCHE ERMITTLUNG DER VOREILUNG



Markierungen an den Stellen des
Reifens mit Bodenkontakt anbringen

Luftdruck der Reifen
den Belastungen anpassen

Etappe 1: VA nicht zuschalten, 10 Radumdrehungen HA, Zählen N = Radumdrehungen der VA


Etappe 2: VA zuschalten, 10 Radumdrehungen HA, Zählen N1 = Radumdrehungen der VA

$$\text{Etappe 3: Voreilung in \%} = \frac{N1 - N}{N} \times 100$$

$$\text{Allradkonstante } i_{\text{ges}} = \frac{\text{Radumdrehungen der VA}}{\text{Radumdrehungen der HA}}$$

BERECHNUNG DER LASTVERTEILUNG

■ EINZELMONTAGE

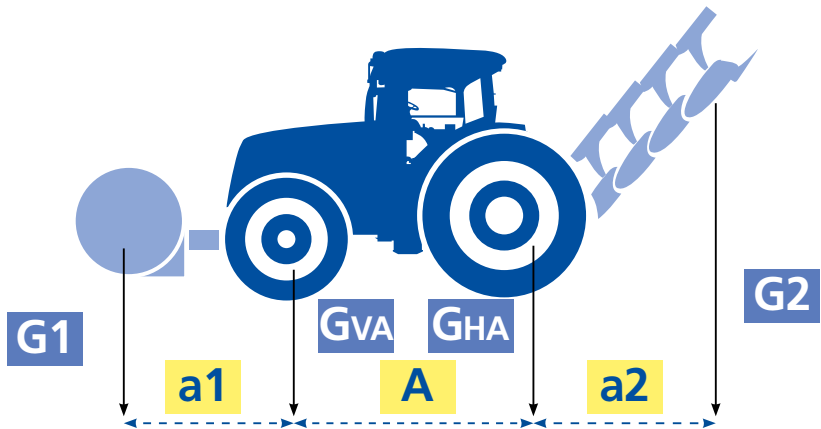

	Vorderachse (VA)	Hinterachse (HA)
Traktor (kg)	G VA	G HA
Gewicht Anbaugerät (kg)	G 1	G 2
Gewichtsverlagerung (kg)	$G 1 \times (a1/A)$	$G 2 \times (a2/A)$
Gesamtachslast (kg)	$G VA + G 1 + [G 1 \times (a1/A)]$	$G HA + G 2 + [G 2 \times (a2/A)]$
Anzahl Reifen	n VA	n HA
Traglast pro Reifen (kg)	Gesamtachslast VA / n VA	Gesamtachslast HA / n HA

Beispiel:

Daten	vorne	hinten
Traktor (kg)	3 000	5 000
Gewicht Anbaugerät (kg)	1 000	2 000
Entfernung (Meter)	$A = 3 \text{ m} / a1 = 1,5 \text{ m} / a2 = 2,5 \text{ m}$	

Berechnung	Vorderachse (VA)	Hinterachse (HA)
Traktor (kg)	3 000	5 000
Gewicht Anbaugerät (kg)	1 000	2 000
Gewichtsverlagerung (kg)	$1\,000 \times (1,5 / 3) = 500$	$2\,000 \times (2,5 / 3) = 1\,666$
Gesamtachslast (kg)	$3\,000 + 1\,000 + 500 = \mathbf{4\,500}$	$5\,000 + 2\,000 + 1\,666 = \mathbf{8\,666}$
Anzahl Reifen	2	2
Traglast pro Reifen (kg)	$4\,500 / 2 = \mathbf{2\,250}$	$8\,666 / 2 = \mathbf{4\,333}$

Für Zwillings- oder Drillingsmontage siehe folgende Seite

REIFENFÜLLDRUCK BEI ZWILLINGS- ODER DRILLINGSMONTAGE

ZWILLINGS- ODER DRILLINGSMONTAGE*

1 - Dividieren Sie die Achslast durch 4 (Zwilling) bzw. 6 (Drilling)

2 - Dividieren Sie das erhaltene Ergebnis durch 0,88 (Zwilling) bzw. 0,82 (Drilling)

* Für die Berechnung siehe vorhergehende Seite.

Rechenbeispiel für Zwillingmontage:

- Traktor mit 650/85 R 38 MICHELIN MachXBib 173 A8/173 B TL
- Achslast mit aufgesatteltem Heckanbaugerät = 14.000 kg
- Einsatz: Stoppelbearbeitung

a) Falls die Zeile «Dual» mit der gewünschten Geschwindigkeit in der Tabelle «Tragfähigkeit / Reifenfülldruck» **enthalten ist:**

- Dividieren Sie die Gesamtachslast durch 4 (4 Reifen)
- Stellen Sie den Reifenfülldruck anhand der Zeile «Dual» ein.

b) Falls die Zeile «Dual» mit der gewünschten Geschwindigkeit in der Tabelle «Tragfähigkeit / Reifenfülldruck» **nicht enthalten ist:**

- Dividieren Sie die Gesamtachslast durch 4
- Dividieren Sie das erhaltene Ergebnis durch 0,88
- Stellen Sie den Reifenfülldruck anhand der Zeile mit der gewünschten Geschwindigkeit ein.

Beispiel für Gesamtlast von 14.000 kg auf Hinterachse mit Zwillingbereifung:

$[14.000 / 4] / 0,88 = 3.977 \text{ kg} \rightarrow$ ergibt einen empfohlenen Reifenfülldruck von 0,8 bar bei 30 km/h


Hinweis: Bei Drillingsmontage dividieren Sie durch 6 und danach durch 0,82,
um die entsprechende Last zu errechnen.

BEISPIELE FÜR SPEZIFISCHE DICHTEN IN KG/M³


	Ungefähre Dichte in kg/m ³
Stroh	100 bis 150
Heu	150 bis 200
Getreide (Weizen, Mais, Soja ...)	600 bis 850
Rohrzucker	400
Rüben	900
Kartoffeln	600
Flüssigdünger	1300 bis 1600
Mist	900
Mutterboden	1200 bis 1500
trockener Sand	1500
nasser Sand	1900

FELGEN UND DICHTRINGE

Felgentyp	Dimension	Maß F in mm	Maß H in mm	Maß P in mm
 Tiefbettfelge symmetrisch 5°	2.50 C	63,5	16,5	–
	3.00 D	76	18	
	3.50 D	89		
	4.00 E	101,5	20	18
	4.50 E	114,5		23,5
	5.00 E	127	16	23
	5.375 I	136,5		23,5
	5.50 F	140	22,5	23,5
	6.00 F	152,5		
6.50 F	165			
 Tiefbettfelge asymmetrisch 5°	9	228,5	25,5	27
	11	279,5		31,5
	12	305		
	13	330		
	14	355,5	25,4	
	16	406,4		
 Steilschulterfelge 15°	10.50	266,7	12,7	44
	11.75	298,5		
	12.25	311		
	13.00	330		
	14.00	355,5		
	15.00	381		
	16.00	406,5		
	AG 16.00	406,5		
	17.00	432		
	18.00	457		
	20.00	508		
	AG 20.00	508		
	AG 24.00	609,5		
	AG 28.00	711		
 Felge SDC	11	279,5	25,5	31,5
	12	305		
	13	330	38,1	60
	36.0 TH	914,4		
 Felge W	36.00 VA	914,4	43,1	
	W 6	152,5	22,5	23,5
	W 7	178		
	W 8	203		
	W 8L	203		
	W 9	228,5	25,5	27
	W 10	254		
	W 10L	254	22,5	
	W 11	279,5		
	W 12	305	25,5	
	W 13	330		
	W 14L	355,5		
	W 15L	381		
	W 16L	406,5		33
	W 18L	457		



F = Maulweite
H = Felgenhornhöhe (+/- 1 mm)
P = Wulstbreite

Felgentyp	Dimension	Maß F in mm	Maß H in mm	Maß P in mm
 Felge DW Die Felgen DW-B ersetzen die Felgen DW-A. Sie sind baugleich und ohne Einschränkung austauschbar	DW 10	254	25,5	27
	DW 11	279,5		
	DW 12	305		
	DW 13	330		
	DW 14L	355,5		36,5
	DW 15L	381		
	DW 16L	406,5	29	
	DW 17L	432		
	DW 18L	457		
	DW 20B	508		
	DW 21B	533,5		
	DW 23B	584		
	DW 24B	609,5		
	DW 25B	635		
	DW 27B	686		
	DW 28B	711		
	DW 30B	762		
 Felge TW	TW 13	330	25,5	27
	TW 14L	355,5		36,5
	TW 15L	381		
	TW 16L	406,5		
	TW 18L	457	29	50,5
	TW 20B	508		
	TW 21B	533,5		
	TW 23B	584		
	TW 24B	609,5		
	TW 25B	635		
	TW 27B	686		
	TW 28B	711		
	TW 30B	762		
 Felge DD	DD 16L	406,5	25,5	50,5
	DD 18L	457		
 Felge MW	MW 20	508	29	50,5
	MW 23	584		
	MW 25	635		
 Felge DH27B	DH 27B	686	29	54

Die Freigabe einer DW-Felge gilt auch für die entsprechende TW-Felge (ETRT0).

DICHTRINGE FÜR SDC-FELGEN

Ventil	Bezeichnung	Bemerkung	CAI
R 1681	Dichting OR 6.6 - 20	Für 20"-Felgen in 3 Teilen	553215
R 1438	Dichting OR 2 - 25	Für 25"-Felgen in 3 Teilen	553201
R 2052	Dichting OR 2 - 32	Für 32"-Felgen in 3 Teilen	553055

Für Felgendichttringe sind die Bezeichnungen wie folgt:

- OR: Abkürzung für O-Ring
- Die erste Zahl bezeichnet den Bereich des Dichttringes; es ist eine ganze Zahl, deren Wert in 8tel-Zoll ausgedrückt wird (Bsp.: 2 = 2/8").
- Die zweite Zahl bezeichnet den Durchmesser und ist eine ganze Zahl, ausgedrückt in Zoll.

Ø	Kennzeichnung	Ventil- Bezeichnung	Ventil- Versatz	Bestell-Nr.
6	3.50 + 4.00	10SC29	0	158611
8	4.00	10SCH40	0	125528
12	4.00	TR13	13	125674*
	7.00	TR15	25	101397
15	4.00	TR13	15	125674*
	5.00 + 6.70	TR13	22	125622**
15.3	10.0/75 + 11.5/80 + 12.5/80	TR15	80	170029
16	4.50	TR218A	19	101467
	5.50 + 6.00	TR15	60	170010
	6.00 + 6.50	TR218A	60	039318
	6.50 + 7.00	TR15	65	170014
	7.50 + 210/80	TR218A	70	170000
	7.50	TR15	70	170016
	10.00 + 11.00	TR218A	90	170030
	11LR + 260/70 + 280/70	TR218A	65	171108
	10.50 + 270/65 + 275/65 + 320/65	TR218A	65	813635
16.5	260/70 + 265/70 + 300/70 + 305/70	TR218A	65	171108
18	7.50	TR218A	70	170001
	7.50	TR15	70	170023
	10.5/80 + 280/80 + 260/70 + 280/70 + 270/65 + 275/65	TR218A	70	171109
	12.0 + 12.5/80 + 335/80 + 340/80 + 320/65 + 340/65	TR218A	90	170025
	12.0 + 12.5 + 335/80 + 340/80 + 13/65 + 320/65 + 335/65 + 340/65	TR15	80	057866
19	4.00 + 4.50	TR13	15	101417
	6.00	TR15	50	170026
20	7.50	TR218A	65	170004
	7.50 + 190	TR15	60	170033
	8.3 + 9.5 + 260/70 + 280/70	TR218A	65	171110
	10.00	1158	0	101161
	10.5 + 11.2 + 275/80 + 280/80 + 300/70 + 320/70	TR218A	90	171111
	12.4 + 320/85 + 12.5/80 + 335/80 + 340/80 + 340/75	TR218A	90	170025
	12.5 + 14.5 + 14.9 + 335/80 + 340/80 + 340/75 + 375/75 + 380/75 + 420/75 + 425/75 + 360/70 + 400/70 + 405/70 + 420/65 + 440/65	TR218A	90	171112

Alle AS-Schläuche Marke KLEBER

* PKW-Schlauch

** LKW-Schlauch

Ø	Kennzeichnung	Ventil- Bezeichnung	Ventil- Versatz	Bestell-Nr.
20.5	20.5 + 525/65	1964	75	101280**
	24	1837	100	101331**
22.5	445/70	1837	0	101289
	600/55	TR218	90	170047
24	8.3 + 9.5 + 250/85	TR218A	70	170035
	11.2 + 12.4 + 280/85 + 320/85 + 320/70 + 360/70	TR218A	85	170037
	13.6 + 14.5 + 340/85 + 360/80 + 380/70 + 420/65	TR218A	85	170039
	14.9 + 380/85 + 400/80 + 400/70 + 420/70 + 440/65	TR218A	127	171114
	16.9 + 17.5 LR + 19.5 LR + 420/85 + 440/80 + 440/70 + 445/70 + 460/70 + 480/70 + 495/70 + 500/70 + 540/70 + 480/65 + 540/65	TR218A	100	170042
26	18.4 + 480/80 + VF 520/80 + 480/70 + 520/70 + 580/70 + VF 620/70	TR218A	90	170047
	23.1 + 620/75 + 580/70 + 620/70	TR218A	110	823746
	620/70	TR218A	110	101447
	750/65 + 750/50 + IF 750/65	TR218A	160	975074
26.5	600/55	TR218A	90	170047
28	9.5 + 11.2 + 250/85 + 280/85	TR218A	65	170050
	12.4 + 320/85 + 360/70	TR218A	85	170051
	13.6 + 14.9 LR + 340/85 + 380/70 + 420/65	TR218A	85	170053
	14.9 + 380/85 + 420/70 + 440/65 + VF 480/60	TR218A	85	170148
	16.9 + 19.5 LR + 420/85 + 440/80 + 480/70 + 480/65 + 540/65 + VF 520/60 + VF 600/60	TR218A	120	170149
	600/70 + 600/65	TR218A	110	101447
30	14.9 + 380/85 + 420/70	TR218A	90	170054
	16.9 + 19.5 LR + 420/80 + 420/85 + 420/90 + 420/95 + 440/80 + 480/65 + 480/70 + 540/65 + VF 540/65	TR218A	95	170058
	18.4 + 460/85 + 520/70 + VF 600/60	TR218A	95	170060
	23.1 + 520/85 + 620/75 + IF 620/75 + VF 620/75 + 600/70 + IF 600/70 + VF 620/70	TR218A	92	192251
32	8.3 + 9.5 + 210/95 + 230/95	TR218A	70	013109
	11.2 + 270/95	TR218A	70	983325
	12.4 + 320/85	TR218A	90	877890
	24.5 + 30.5 + 680/85 + IF 680/85 + 650/75 + 680/75 + 800/70 + IF 800/70 + 800/65 + IF 800/65 + 900/60 + IF 900/60	TR218A	170	664520

Alle AS-Schläuche Marke KLEBER




* PKW-Schlauch

** LKW-Schlauch

Ø	Kennzeichnung	Ventil- Bezeichnung	Ventil- Versatz	Bestell-Nr.
34	16.9 + 380/85 + VF 380/85 + 420/85 + VF 420/85 + 440/80 + 480/70 + IF 480/70 + 540/65	TR218A	95	171115
	18.4 + 460/85 + 500/70 + 520/70 + 540/70 + 600/65 + IF 650/65 + VF 600/60 + IF 650/60	TR218A	100	170150
	24.5 + 710/75	TR218A	180	101429
36	9.5 + 11.2 + 12.4 + 230/95 + 270/95 + 320/85	TR218A	65	170072
	13.6 + 340/85	TR218A	80	170073
38	11.2 + 12.4 + 270/95 + 320/85	TR218A	65	170072
	13.6 + 340/80 + 340/85 + 380/95 + VF 380/95 + 380/80 + VF 380/80	TR218A	90	170079
	14.9 + 16.9 + 380/85 + 420/85 + 480/70	TR218A	95	170076
	15.5 + 380/95 + VF 380/95 + 380/80 + VF 380/80 + 400/75	TR218A	90	118826
	18.4 + 460/85 + 520/70 + 540/65 + VF 600/60	TR218A	100	170151
	20.8 + 520/85 + 580/70 + 620/70 + 600/65 + 650/65 + IF 650/65 + VF 650/60 + IF 710/60 + VF 710/60	TR218A	105	170152
	650/85 + IF 650/85 + IF 710/85 + 650/75 + IF 650/75 + IF 680/75 + 710/70 + 800/70 + IF 800/70	TR218A	105	170088
42	16.9 + 18.4 + 480/80	TR218A	90	170084
	20.8 + 520/85 + VF 520/85 + 580/85 + VF 620/85 + VF 650/85 + IF 710/75 + 620/70 + 710/70 + IF 710/70 + 650/65 + IF 650/65 + VF 650/65 + VF 710/60	TR218A	140	170006
44	11.2 + 270/95	TR218A	80	440524
46	12.4 + 14.9 + 340/85 + 380/90 + VF 380/90 + 300/95 + 420/85 + 380/80 + VF 380/80 + 420/80	TR218A	80	203376
	18.4 + 20.8 + 520/85 + 480/80 + VF 480/80	TR218A	100	467962
48	9.5 + 11.2 + 230/95 + 270/95	TR218A	80	203376
50	320/90	TR218A	70	170007
52	12.4 + 300/95	TR218A	70	170007
54	11.2 + 270/95 + 320/90	TR218A	70	170007



TECHNISCHE DATEN

VENTILE

Ventil	Abbildung	Technische Daten
LUFTVENTILE		
10 SC29		A = 15 mm B = 29 mm $\alpha = 90^\circ$ $\varnothing$ = Ventilloch = 10 mm
10 SCH40		A = 13 mm B = 27 mm $\alpha = 150^\circ$ $\varnothing$ = Ventilloch = 10,2 mm
TR13 (ETRT0 = V2-01-1)		L = 35 mm $\varnothing$ = Ventilloch = 11,3 mm
TR15 (ETRT0 = V2-01-2)		L = 35 mm $\varnothing$ = Ventilloch = 15,7 mm
TR218A (ETRT0 = V7-01-1) Ventil Luft / Wasser		L = 47,5 mm $\varnothing$ = Ventilloch = 15,7 mm

TECHNISCHE DATEN

VENTILE

Ventil	Abbildung	Technische Daten
LUFTVENTILE		
1964		L = 40 mm Ø = Ventilloch = 9,7 mm
1837 entspricht: • TRA = TRJ650 • ETRTO = V5-04-1		A = 27 mm B = 80 mm α = 80° Ø = Ventilloch = 20,5 mm
582 (ETRTO = V3.06.5)		A = 20,5 mm / B = 131 mm C = 49 mm / D = 62,5 mm α = 90° / h = 17 mm
1123 (ETRTO = V3.06.8)		A = 24,5 mm / B = 126,5 mm C = 50,5 mm / D = 61,5 mm α = 94° / h = 7,5 mm
SCHLAUCHLOSVENTILE		
TR618A (ETRO = V5-01-1) Ventil Luft / Wasser		L = 47,5 mm Ø = Ventilloch = 15,7 mm
FLANSCH FÜR LUFT-/WASSERVENTIL		
		L = 36 mm

MONTAGEANLEITUNG

Die Montage und Demontage eines Reifens können mit Gefahren verbunden sein. Diese Arbeiten sind daher nur von geschultem Fachpersonal mit einwandfreien Werkzeugen durchzuführen. Lassen Sie niemals einen Auszubildenden allein arbeiten und benennen Sie einen Verantwortlichen, sofern mehrere Personen beteiligt sind.

Benutzen Sie eine Luftzufuhr mit Druckkontrolle. Das Nichtbeachten dieser Instruktionen und der Arbeitsmethodik kann zu einem fehlerhaften Sitz des Reifens auf der Felge führen und das Platzen des Reifens zur Folge haben. Dies kann schwere bis tödliche Körperverletzungen hervorrufen.

■ DEMONTAGE DES REIFENS

1. Versuchen Sie niemals, einen aufgepumpten Reifen abzudrücken.

2. Entfernen Sie immer den Ventilkörper.

2. Lassen Sie die Luft ab.

- Überprüfen Sie vor der Demontage, ob der Reifen luftleer ist.
- Verwenden Sie keine Werkzeuge, welche die Felge oder die Reifenwülste beschädigen könnten. Nutzen Sie das eventuell vorhandene Montagefenster des Reifens. Bevor irgendeine Arbeit am Reifen oder an der Felge ausgeführt wird, ist es erforderlich, den Reifen gemäß den oben stehenden Anweisungen von der Felge zunehmen.

■ VORBEREITUNG DER MONTAGE

1. Vor der Montage ist sicherzustellen, dass Felge, Reifen und Schlauch kompatibel sind.

Es ist zu prüfen, ob

- der Reifen für die Maschine bzw. das Fahrzeug geeignet ist
- der Felgendurchmesser mit dem Innendurchmesser des Reifens übereinstimmt (z.B.: 18.4 R 30 Felge DW 16L x 30)
- die Felge vom Reifenhersteller empfohlen oder zugelassen ist
- die Montage des Reifens auf dieser Felge zugelassen ist (siehe Felgenzuordnung in dieser Broschüre).



Montieren Sie niemals 15"-Reifen auf 15.3"-Felgen.

Montieren Sie niemals 16"-Reifen auf 16.1"- oder 16.5"-Felgen.

2. Vor der Verwendung einer gebrauchten Felge:

- Die Felge muss sauber und in einwandfreiem Zustand sein;
- gegebenenfalls ist die Felge mit einer Drahtbürste zu reinigen.



Montieren Sie nie einen Reifen auf eine Felge, die Risse, Deformationen oder Anzeichen einer Schweißreparatur aufweist.

MONTAGEANLEITUNG

3. Sollte der Reifen partiell abgenutzt sein,

- ist er sowohl innen als auch außen sorgfältig auf eventuelle weitere Schäden zu überprüfen. Sollten etwaige Schäden nicht mehr zu reparieren sein, ist der Reifen zu vernichten.

4. Bei der Montage eines neuen Schlauchreifens


- sollte auch ein neuer, zum Reifen passender Schlauch verwendet werden. Bei der Montage von Schlauchlos-Reifen auf schlauchlose Felgen muss ein neues Schlauchlos-Ventil verwendet werden.

5. Benutzen Sie nur Werkzeuge in einwandfreiem Zustand

(ohne Grat), die für Reifen und Felgen geeignet sind. Bei großvolumigen Reifen wird die Verwendung einer hydraulischen oder mechanischen Montagemaschine oder eines Wulstlösers bzw. Abdruckgerätes empfohlen.

6. Vor der Montage sind Felgenschultern und Wülste mit geeigneter Montagepaste einzustreichen.

Verwenden Sie kein Fett oder Lösungsmittel auf Erdöl- oder Silikonbasis. Streichen Sie die in der unten stehenden Abbildung gezeigten Teile mit einer dünnen Schicht Montagepaste ein (ca. 5 cm höher als das Felgenhorn).

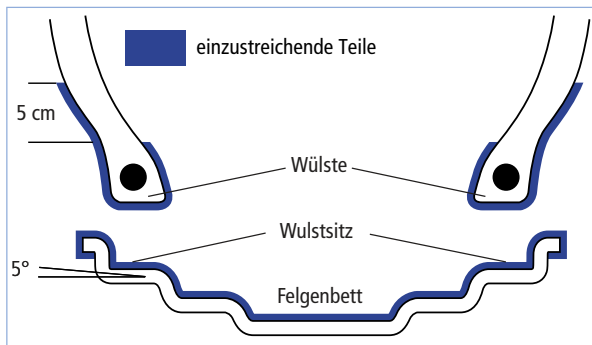


MONTAGEANLEITUNG

VERTIKALE REIFENMONTAGE AM SCHLEPPER

1. Falls auf der Seitenwand des Reifens ein Ventilsymbol abgebildet ist:
 - Richten Sie das Symbol nach dem Ventilloch aus (bei schlauchloser Montage zuerst das Ventil fixieren).
2. Legen Sie den Reifen so auf die Felge, dass der untere Wulst gegenüber dem Ventilloch auf dem Felgenhorn liegt (beachten Sie ggf. die durch einen Pfeil gekennzeichnete Laufrichtung des Reifens).
3. Setzen Sie einen Montierhebel ca. alle 15 cm an, bis der untere Wulst vollständig über das Felgenhorn gedrückt ist.

AUFPUMPEN DES REIFENS UND SETZEN DER WÜLSTE

1. Unfallvorbeugung
 - Sicherheitskäfig (wenn möglich)
 - Schutzbrille
 - Sicherheitsschuhe mit Stahlkappe
 - Helm
2. Wenn kein Käfig vorhanden ist, muss sich der Monteur so weit wie möglich vom Reifen entfernen.

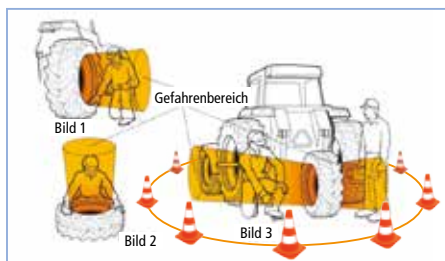

! Bleiben Sie außerhalb der gefährlichen Flugbahnen (schattierte Bereiche Bild 1, 2, 3), um im Fall einer Explosion Körperverletzungen zu vermeiden.

3. Für sicheres Arbeiten

- Verwenden Sie eine Füllpistole mit einem geeichten Manometer und einem mindestens 3 Meter langen Schlauch. Blockieren Sie nicht den Pumpgriff.

4. Bitte beachten Sie:

- Beim Aufpumpvorgang darf ein Reifenfülldruck von 2,5 bar (35 psi) nicht überschritten werden.
- Die Wulste müssen korrekt sitzen und sauber am Felgenhorn anliegen.

MONTAGEANLEITUNG


Wenn die Wülste nicht korrekt sitzen:

- Luft ablassen, erneut mit Montagepaste einstreichen und wieder aufpumpen.
- Diesen Vorgang wiederholen, bis die Wülste ihren korrekten Sitz eingenommen haben.

Zum Setzen der Wülste:

NIEMALS den GRENZWERT von 2,5 bar überschreiten

Das Piktogramm «Explosionsgefahr» befindet sich auf jeder Seite des Reifens



5. Nach korrekter Ausführung aller vorher beschriebenen Arbeitsgänge:

- Setzen Sie den Ventilkörper wieder ein.
- Ziehen Sie die Ventilmutter fest.
- Stellen Sie den Reifenfülldruck entsprechend der Tabelle in der Betriebsanleitung ein.
- Nach jedem Aufpumpen oder Überprüfen des Reifenfülldruckes ist die Ventilkappe wieder aufzuschrauben.

Hinweis:

Alle Radialreifen, die mit niedrigem Reifenfülldruck fahren, müssen auf hochwertigen Felgen montiert werden. Im Falle einer horizontalen Montage (wird von uns nicht empfohlen, da nicht zu sehen ist, ob der untere Wulst korrekt sitzt) sind folgende zusätzliche Maßnahmen durchzuführen:

- Zunächst sollte bis zur Luftaufnahme ein maximaler Reifenfülldruck von 0,7 bar (10 psi) nicht überschritten werden.
- Stellen Sie das Rad an eine Wand und niemals gegen eine Tür.
- Folgen Sie nun den Anweisungen für die vertikale Reifenmontage.

VOR DER INBETRIEBNAHME

- Für den Transport des Traktors (im Straßen-, Schienen- oder Schiffsverkehr) empfehlen wir einen Reifenfülldruck von 1,8 bar (26 psi). Dadurch werden Schäden vermieden, die durch bestimmte Ladevorrichtungen hervorgerufen werden können.
- Vor dem Einsatz ist der korrekte Reifenfülldruck in Abhängigkeit von den Traglasten und den auszuführenden Arbeiten einzustellen (siehe Reifendaten in der Betriebsanleitung).

BETRIEBSANWEISUNGEN korrekter Reifenfülldruck

=

- | | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| ✓ Zugkraft | ✓ Fahrkomfort | ✓ Bodenschonung |
| ✓ Lebensdauer | ✓ optimale Leistung | |

MONTAGEANLEITUNG

⚠ Vermeiden Sie zu geringen Reifenfülldruck, der zu erhöhtem und ungleichmäßigem Verschleiß bis hin zur Unbrauchbarkeit des Reifens führen kann.

⚠ Vermeiden Sie zu hohen Reifenfülldruck, der zu einer geringeren Aufstandsfläche und damit weniger Zugkraft führt und einen schnelleren Verschleiß in der Laufflächenmitte nach sich zieht sowie die Empfindlichkeit gegenüber Anprallverletzungen erhöht.


■ SONDERFÄLLE

• Ballastierung durch Flüssigkeit

In einigen Fällen ist es notwendig, das Gewicht auf der Vorderachse zu erhöhen, um die Zugkraft zu verbessern. Vorzugsweise sollten externe Zusatzgewichte eingesetzt werden, jedoch ist die Zugabe von Flüssigkeiten in die Reifen auch möglich, und zwar bis zu 75 % ihres Volumens.

Den Reifen mit Flüssigkeit füllen, entweder in den Schlauch oder bei Schlauchlosreifen direkt in den Reifen (Vorsicht im Winter! Frostgefahr!).

Füllen bis zum Ventil, das Ventil nach oben ausrichten. Der Druckaufbau wird durch Luft erzeugt. Da das Luftvolumen nach einer Wasserfüllung auf 25 % reduziert ist, sind regelmäßige Reifenfülldruckprüfungen unerlässlich (mindestens alle 6 Wochen).

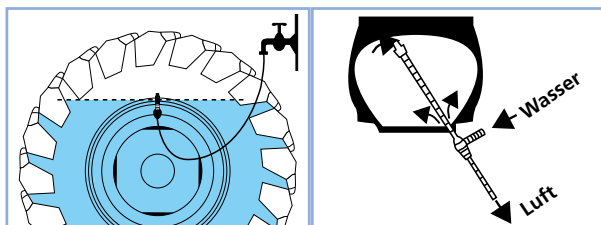

- **Wenn eine Wasserfüllung durchgeführt wird,**
 - muss sichergestellt werden, dass das Füllmittel nicht die Felge oder den Reifen angreift.
 - muss die Flüssigkeit bei entsprechender Witterung gegen Frost geschützt werden.
- **Bei der Wasserbefüllung von Schlauchlosreifen:**
 - Fixieren Sie den Reifen mit dem Ventil nach oben.
 - Lassen Sie Luft ein.
 - Lassen Sie die Luft bis auf 0,5 bar ab.
 - Füllen Sie Wasser bis zu 75 % hinzu.
 - Pumpen Sie weiter, bis der korrekte Reifenfülldruck erreicht ist.

Bei Wasserbefüllung dürfen ausschließlich Frostschutzmittel auf Glykollbasis verwendet werden. Aggressive Mischungen mit Kalzium- oder Magnesium-Chlorid können ohne Schlauch nicht verwendet werden.

■ LAGERUNG

Um der Alterung vorzubeugen, müssen die Reifen sauber sein und dürfen keinem Sonnenlicht, Ozon, keiner Hitze oder Benzindämpfen ausgesetzt sein. Reifen und Schläuche müssen sorgfältig gelagert werden, so dass sie nicht durch Druck oder Spannung verformt werden. Wenn die Lagerzeit länger dauern soll, muss der Reifen voll entlastet sein.

Bei der Lagerung darf der Reifen nie in direktem Kontakt mit dem Boden sein. Führen Sie niemals Schweiß-, Löt- oder andere Arbeiten mit Hitzeentwicklung an der Felge oder dem Rad aus, wenn der Reifen montiert ist. Demontieren Sie vor solchen Arbeiten immer den Reifen!



LANDWIRTSCHAFT

TECHNISCHE REIFENDATEN

ZENTRALES SERVICE-CENTER LANDWIRTSCHAFT BESTELLANNAHME

DEUTSCHLAND

Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA

Michelinstraße 4 · 76185 Karlsruhe

Tel. 0800 / 11 0 88 08

Fax 0800 / 11 0 88 09

kostenfrei aus dem dt. Festnetz; Mobilfunktarife können hiervon abweichen

ÖSTERREICH

Tel. 00800 / 11 00 88 00

Fax 00800 / 11 00 80 88

kostenfrei; Mobilfunktarife können hiervon abweichen

SCHWEIZ

Michelin Suisse SA

Route Jo Siffert 36 · CH-1762 Givisiez

Tel. 00800 / 22 00 88 00

Fax 00800 / 22 00 80 88

kostenfrei; Mobilfunktarife können hiervon abweichen

E-MAIL

vertrieb-agro@michelin.com

HOTLINE

Kundenservice Landwirtschaft

Beratung für MICHELIN Landwirtschaftsreifen

Mo – Fr von 9.00 – 16.30 Uhr

E-Mail: kundenservice-agro@michelin.com

INTERNET

Deutschland, Österreich: business.michelin.de

Schweiz:

business.michelin.ch

FOLGEN SIE UNS



www.youtube.com/user/AgMichelin



MICHELIN