

WAAROM HERPROFILEREN

- 


MEER GRIP
- 

MINDER
BRANDSTOFVERBRUIK
- 

MEER VEILIGHEID
- 

LANGERE LEVENSDUUR

Enkel de in het groen aangeduide
profielgroeven herprofilen

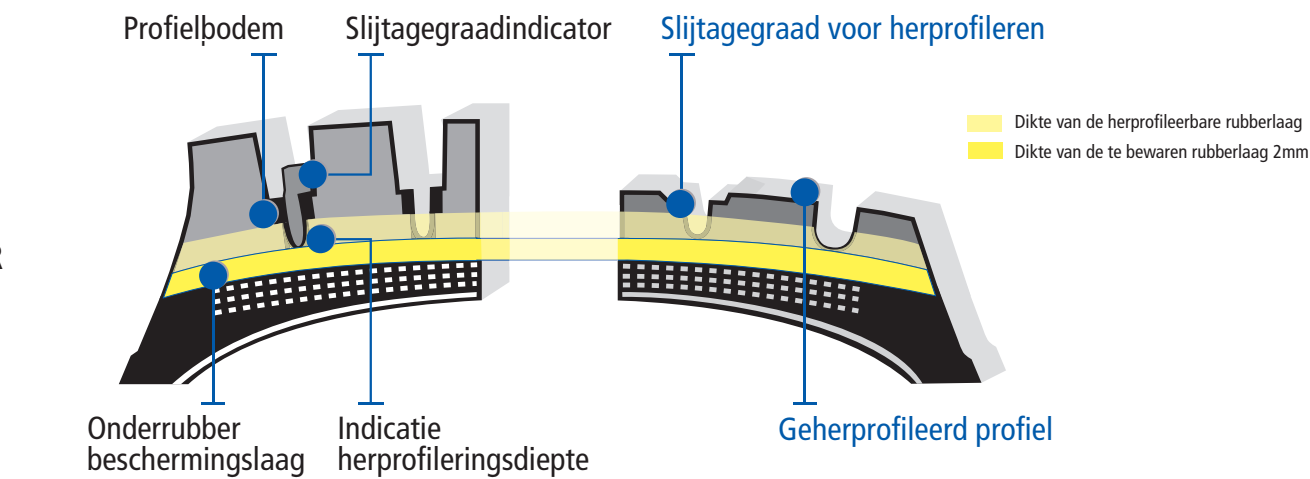

X® LINE™ ENERGY™ Z

Bandenmaat	Herprofileer diepte*	Herprofilings-breedte	Aanbevolen mesje
315/70 R 22.5	3 mm	8 mm	R3
315/80 R 22.5	3 mm	8 to 10 mm	R3

X® LINE™ ENERGY™ Z

Bandenmaat	Herprofileer diepte*	Herprofilings-breedte	Aanbevolen mesje
295/60 R 22.5	3 mm	6 to 8 mm	R3
315/60 R 22.5			
355/50 R 22.5			

X® LINE™ ENERGY™ F

Bandenmaat	Herprofileer diepte*	Herprofilings-breedte	Aanbevolen mesje
385/55 R 22.5**	3 mm	8 to 10 mm	R3 or R4
385/65 R 22.5	3 mm	8 to 10 mm	R3

**5 grooves.

X® LINE™ ENERGY™ D

Bandenmaat	Herprofileer diepte*	Herprofilings-breedte	Aanbevolen mesje
295/60 R 22.5	3 mm	7 to 8 mm	R3
315/60 R 22.5			
315/70 R 22.5			
315/80 R 22.5			

X® LINE™ ENERGY™ D2

Bandenmaat	Herprofileer diepte*	Herprofilings-breedte	Aanbevolen mesje
315/70 R 22.5	3 mm	7 to 8 mm	R3

X® LINE™ ENERGY™ T

Bandenmaat	Herprofileer diepte*	Herprofilings-breedte	Aanbevolen mesje
385/55 R 22.5	3 mm	8 to 10 mm	R3
385/65 R 22.5			

X® MULTI™

X® MULTI™ Z

Bandenmaat	Herprofileer diepte*	Herprofilings-breedte	Aanbevolen mesje
17.5	2 mm	7 to 8 mm	R3
19.5	3 mm	8 to 10 mm	R4

X® MULTI™ Z

Bandenmaat	Herprofileer diepte*	Herprofilings-breedte	Aanbevolen mesje
315/70 R 22.5	3 mm	8 to 10 mm	R3 or R4

X® MULTI™ ENERGY™ Z

Bandenmaat	Herprofileer diepte*	Herprofilings-breedte	Aanbevolen mesje
315/70 R 22.5	3 mm	8 to 10 mm	R3 or R4

X® MULTIWAY™ 3D XZE

Bandenmaat	Herprofileer diepte*	Herprofilings-breedte	Aanbevolen mesje
295/80 R 22.5	3 mm	8 to 10 mm	R3
315/70 R 22.5			
315/80 R 22.5			

X® MULTI™ F

Bandenmaat	Herprofileer diepte*	Herprofilings-breedte	Aanbevolen mesje
385/55 R 22.5	3 mm	8 to 10 mm	R3 or R4
385/65 R 22.5	3 mm	8 to 10 mm	R3

X® MULTI™ D

Bandenmaat	Herprofileer diepte*	Herprofilings-breedte	Aanbevolen mesje
17.5	2 mm	7 to 8 mm	R3
19.5	3 mm	8 to 10 mm	R4

X® MULTI™ D

Bandenmaat	Herprofileer diepte*	Herprofilings-breedte	Aanbevolen mesje
295/60 R 22.5	3 mm	6 to 8 mm	R3
315/60 R 22.5			
315/70 R 22.5			

X® MULTI™ ENERGY™ D

Bandenmaat	Herprofileer diepte*	Herprofilings-breedte	Aanbevolen mesje
315/70 R 22.5	3 mm	6 to 8 mm	R3

X® MULTIWAY™ 3D XDE

Bandenmaat	Herprofileer diepte*	Herprofilings-breedte	Aanbevolen mesje
295/80 R 22.5	3 mm	8 to 10 mm	R3
315/80 R 22.5			

XTE 2

Bandenmaat	Herprofileer diepte*	Herprofilings-breedte	Aanbevolen mesje
9.5 R 17.5	3 mm	6 to 8 mm	R3
245/70 R 19.5			
265/70 R 19.5			
285/70 R 19.5			
11 R 22.5			

XTE 2+

Bandenmaat	Herprofileer diepte*	Herprofilings-breedte	Aanbevolen mesje
215/75 R 17.5	3 mm	6 to 8 mm	R3
235/75 R 17.5			
245/70 R 17.5			

X® MAXITRAILER™

Bandenmaat	Herprofileer diepte*	Herprofilings-breedte	Aanbevolen mesje
205/65 R 17.5	3 mm	6 to 8 mm	R3
255/60 R 19.5			

X® MULTI™ T

Bandenmaat	Herprofileer diepte*	Herprofilings-breedte	Aanbevolen mesje
245/70 R 17.5	3 mm	6 to 8 mm	R3

X® MULTI™ T

Bandenmaat	Herprofileer diepte*	Herprofilings-breedte	Aanbevolen mesje
385/55 R 22.5	3 mm	8 to 10 mm	R3
385/65 R 22.5	3 mm	8 to 10 mm	R3 or R4

X® MULTI™ T2

Bandenmaat	Herprofileer diepte*	Herprofilings-breedte	Aanbevolen mesje
385/55 R 22.5	3 mm	8 to 10 mm	R3

X® WORKS™

X® WORKS™ Z

Bandenmaat	Herprofileer diepte*	Herprofilings-breedte	Aanbevolen mesje
295/80 R 22.5	4 mm	8 to 10 mm	R4

X® WORKS™ Z

Bandenmaat	Herprofileer diepte*	Herprofilings-breedte	Aanbevolen mesje
13 R 22.5	3 mm	8 to 10 mm	R4
315/80 R 22.5			

X® WORKS™ HD Z

Bandenmaat	Herprofileer diepte*	Herprofilings-breedte	Aanbevolen mesje
13 R 22.5	3 mm	8 to 10 mm	R3 or R4
315/80 R 22.5**	4 mm	8 to 10 mm	R3

**4 grooves.

X® WORKS™ D

Bandenmaat	Herprofileer diepte*	Herprofilings-breedte	Aanbevolen mesje
13 R 22.5	3 mm	6 to 8 mm	R4
315/80 R 22.5			

X® WORKS™ HD D

Bandenmaat	Herprofileer diepte*	Herprofilings-breedte	Aanbevolen mesje
13 R 22.5	3 mm	6 to 8 mm	R3
315/80 R 22.5	4 mm	6 to 8 mm	R3

XZY 3

Bandenmaat	Herprofileer diepte*	Herprofilings-breedte	Aanbevolen mesje
385/65 R 22.5	4 mm	10 to 12 mm	R4
425/65 R 22.5			

X® WORKS™

X® WORKS™ T

Bandenmaat	Herprofileer diepte*	Herprofilings-breedte	Aanbevolen mesje
385/65 R 22.5	3 mm	10 to 12 mm	R4



X® COACH™ HL Z



X® COACH™ Z

Bandenmaat	Herprofileer diepte*	Herprofilings-breedte	Aanbevolen mesje
295/80 R 22.5	3 mm	8 to 10 mm	R3

X® COACH™ XD

Bandenmaat	Herprofileer diepte*	Herprofilings-breedte	Aanbevolen mesje
295/80 R 22.5	3 mm	6 to 8 mm	R3

X® INCITY™

X® INCITY™ XZU

Bandenmaat	Herprofileer diepte*	Herprofilings-breedte	Aanbevolen mesje
275/70 R 22.5	4 mm	8 to 10 mm	R3 or R4

X® INCITY™ HL Z

Bandenmaat	Herprofileer diepte*	Herprofilings-breedte	Aanbevolen mesje
275/70 R 22.5	4 mm	5 to 6 mm	R2 or R3

*Het herprofileerbaar profiel moet steeds worden nagekeken op de diepte, zie voor meer informatie in het technisch handboek.
Het is de verantwoordelijkheid van de operator dat het herprofilen wordt uitgevoerd volgens de aanbevelingen van de fabrikant. (profiel, diepte, mesje...)
• Herprofileer bij een restprofiel van 2 tot 4mm. Dit maakt het mogelijk om:
- Het profiel te reproduceren
- de herprofilingsdiepte zo in te stellen dat er altijd minimum 2mm tussen de profielbodem en de gordellagen blijft.
• Te diep herprofilen: Kan leiden tot schade aan de band en vroegtijdige uitval, het wegnemen van de mogelijkheid tot vernieuwing en het zichtbaar maken van de gordel wat volgens de wet niet is toegestaan.
• Herprofileer niet: Wanneer het loopvlak schade heeft opgelopen in de vorm van inrijdingen, een groot aantal inrijdingen, uitgeruilde profiellijnen enz zou vertonen.
In de Benelux is er geen wettelijke beperking voor wat betreft de montage van geherprofileerde banden of de inzet ervan. Voertuigen die zich buiten de Benelux begeven, moeten voldoen aan de wetgeving van het betreffende land. Een bedrijfswagenband kan geherprofileerd worden wanneer deze de aanduiding 'REGROOVABLE' heeft of op de zijwand is voorzien van het symbool 'U'.

