Más tracción y respeto de los suelos para tractores de muy fuerte potencia

250 CV y más

(en función de la dimensión)

MICHELIN AXIOBIB

MICHELIN ULTRAFLEX TECHNOLOGIES Patented

- Productividad
- Ahorro de carburante
- Confort

Retorno de la inversión

- **Hasta un 15% menos de consumo de carburante** en los trabajos en el campo[1]
- **+ 4% anual de rendimiento agronómico**[2]

- 0,8 bar de presión o + 2.500 kg de capacidad de carga adicional suplementaria por eje

- Con tecnología MICHELIN Ultraflex: norma Improved Flexion (IF)
- Transporta la misma carga con una presión hasta un 33% menor en comparación con los neumáticos de tecnología radial tradicional

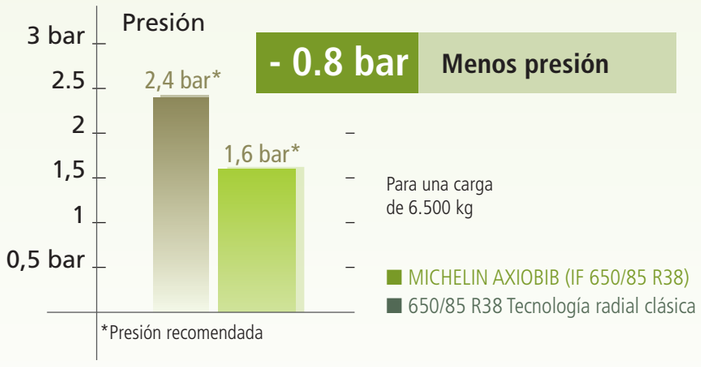

(1) media comprobada en comparación con una monta estándar durante demostraciones en el campo
(2) fuente estudio de la Universidad Harper Adams (GB)
Resultado obtenido por comparación: tecnología estándar/tecnología MICHELIN Ultraflex durante todo el ciclo de cultivo.

Escultura optimizada para la tracción en el campo

- **+11% de tracción**[3] para MICHELIN AxioBib IF710/70R42 respecto a un equipamiento clásico 710/70 R42
- Gran capacidad de desembarre

Tecnología específica del talón que evita rotación sobre la llanta bajo importantes esfuerzos de tracción

- Aprovechamiento de toda la potencia del tractor con baja presión

MICHELIN ULTRAFLEX TECHNOLOGIES Patented

Carcasa con tecnología MICHELIN Ultraflex

- 16% de superficie de contacto para una mayor tracción
- Huellas menos profundas
- Flancos más flexibles para comodidad del operario y protección del material

(3) referencia artículo Agrartechnik 11/2010

* Fuente: Centro de pruebas e investigación MICHELIN (Ladoux) IF650/85 R38 MICHELIN AxioBib (1,6 bar) comparado con 650/85 R38 tecnología clásica (2,4 bar)

Dimensiones

IF 600/70 R30 TL 159D		IF 650/65 R38 TL 169D	NUEVO	IF 710/75 R42 TL 176D	
IF 620/75 R30 TL 164D		IF 650/85 R38 TL 179D		IF 900/60 R42 TL 180D	
IF 650/75 R30 TL 166D		IF 710/60 R38 TL 172D	NUEVO	IF 900/60 R42 TL 186D	NUEVO
IF 650/60 R34 TL 165D	NUEVO	IF 710/85 R38 TL 178D		IF 750/75 R46 TL 186D	NUEVO
IF 650/65 R34 TL 161D		IF 800/70 R38 TL 179D		IF 900/65 R46 TL 190D	NUEVO
IF 710/60 R34 TL 164D		IF 710/70 R42 TL 179D			

MICHELIN La mejor forma de avanzar

MICHELIN La mejor forma de avanzar

Características de los neumáticos para tractores de muy fuerte potencia MICHELIN AXIOBIB con tecnología MICHELIN Ultraflex

250 CV y más
(en función de la dimensión)

Ø	Descripción	CAI	Características técnicas				Ancho de llanta(1)	Cámara de aire(2)	Volumen interno 75%		Presiones en (bar) y (psi) - Cargas por neumático en kg (4) - (5)															
			S	D	R'	R.C.					bar	0,40(6)	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40
pulgadas			mm	mm	mm	mm	pulgadas		litros		psi	6	9	12	15	17	20	23	25	26	28	29	30	32	33	35
30	IF 600/70 R30 159D TL AXIOBIB	280086	600	1585	695	4683	**DW21B (A)** DW20B (A)	737	450		65 km/h Dual 65 km/h	1 760	2 110	2 460 2 800	2 835 3 225	3 210 3 650	3 530 4 010	3 850 4 375									
	IF 620/75 R30 164D TL AXIOBIB	668406	659	1670	728	4927	**DW23B (A)** MW23B (A) DW21B (A)	737	570		65 km/h Dual 65 km/h	1 970	2 370	2 770 3 150	3 145 3 575	3 520 4 000	3 960 4 500	4 400 5 000									
	IF 650/75 R30 166D TL AXIOBIB	828322	679	1721	745	5071	**DW23B (A)** MW23B (A)		637		65 km/h Dual 65 km/h	2 140	2 590	3 040 3 450	3 445 3 910	3 850 4 375	4 255 4 840	4 660 5 300									
34	IF 650/60 R34 165D TL AXIOBIB	100511	653	1661	745	4933	**DW23B (A)** DW24B (A) DW21B (A)	823	499		65 km/h Dual 65 km/h	1 760	2 080	2 465 2 800	2 810 3 195	3 160 3 590	3 505 3 980	3 850 4 375	3 935 4 470	4 020 4 570	4 105 4 665	4 190 4 760	4 275 4 860	4 360 4 955	4 445 5 055	4 530 5 150
	IF 650/65 R34 161D TL AXIOBIB	711975	653	1721	764	5099	**DW23B (A)**	823	555		65 km/h Dual 65 km/h	1 920	2 315	2 710 3 075	3 115 3 540	3 520 4 000	3 795 4 310	4 070 4 625									
	IF 710/60 R34 164D TL AXIOBIB	712503	708	1696	756	5030	**DW25B (A)**		615		65 km/h Dual 65 km/h	1 970	2 370	2 770 3 150	3 200 3 640	3 630 4 125	4 015 4 560	4 400 5 000									
38	IF 650/65 R38 169D TL AXIOBIB *	508421	646	1826	829	5438	**DW23B (A)** MW21B (A)	825	598		65 km/h Dual 65 km/h	2 025	2 440	2 860 3 250	3 245 3 690	3 630 4 125	3 960 4 500	4 290 4 875	4 390 4 990	4 490 5 105	4 595 5 220	4 695 5 340	4 795 5 455	4 900 5 570	5 000 5 685	5 100 5 800
	IF 650/85 R38 179D TL AXIOBIB	084900	692	2050	913	6078	**DW23B (A)** MW23B (A)	804	900		65 km/h Dual 65 km/h	2 640	3 190	3 740 4 250	4 270 4 850	4 800 5 450	5 350 6 075	5 900 6 700	6 030 6 850	6 160 7 000	6 290 7 150	6 420 7 300	6 520 7 410	6 620 7 525	6 720 7 640	6 820 7 750
	IF 710/60 R38 172D TL AXIOBIB *	220975	710	1844	834	5486	**DW25B (A)**	825	660		65 km/h Dual 65 km/h	2 360	2 680	3 000 3 350	3 405 3 840	3 810 4 325	4 220 4 810	4 625 5 300	4 740 5 425	4 855 5 550	4 970 5 675	5 085 5 800	5 200 5 925	5 315 6 050	5 430 6 175	5 545 6 300
	IF 710/85 R38 178D TL AXIOBIB	992951	734	2159	937	6365	**DW25B (A)** MW25B (A)	804	1087		65 km/h Dual 65 km/h	3 040	3 665	4 290 4 875	4 850 5 510	5 410 6 150	6 005 6 825	6 600 7 500									
	IF 800/70 R38 179D TL AXIOBIB	528166	810	2067	894	6089	**DW27B (A)**	804	1087		65 km/h Dual 65 km/h	3 040	3 665	4 290 4 875	4 915 5 590	5 540 6 300	6 180 7 025	6 820 7 750									
42	IF 710/70 R42 179D TL AXIOBIB	771752	742	2062	919	6115	**DW25B (A)** MW25B (A) DW23B	802	870		65 km/h Dual 65 km/h	2 640	3 190	3 740 4 250	4 270 4 850	4 800 5 450	5 350 6 075	5 900 6 700	6 030 6 850	6 160 7 000	6 290 7 150	6 420 7 300	6 520 7 410	6 620 7 525	6 720 7 640	6 820 7 750
	IF 710/75 R42 176D TL AXIOBIB (8)	037489	715	2161	954	6395	**DW25B (A)**	802	952		65 km/h Dual 65 km/h	2 845	3 410	3 980 4 515	4 550 5 160	5 115 5 810	5 680 6 455	6 250 7 100									
	IF 900/60 R42 180D TL AXIOBIB	419991	881	2158	937	6363	**DW30B (A)**		1230		65 km/h Dual 65 km/h	3 210	3 805	4 400 5 000	5 060 5 750	5 720 6 500	6 380 7 250	7 040 8 000									
	IF 900/60 R42 186D TL AXIOBIB *	111950	881	2130	937	6298	**DW30B (A)**		1230		65 km/h Dual 65 km/h	3 210	3 805	4 400 5 000	5 060 5 750	5 720 6 500	6 380 7 250	7 040 8 000	7 205 8 190	7 370 8 375	7 535 8 560	7 700 8 750	7 865 8 940	8 030 9 125	8 195 9 310	8 360 9 500

(1) La llanta de referencia se indica en negrita.
(2) Códigos de cámara de aire KLEBER.
(8) Para más información sobre las llantas autorizadas, consulte a un representante de Michelin.
* En preparación. Consultar la disponibilidad

IMPORTANTE: La presión de inflado se determina siempre en función de la carga por neumático, de la velocidad y del trabajo a realizar. Las recomendaciones siguientes se facilitan con la salvedad de modificaciones posteriores a la fecha de difusión de estas tablas (marzo de 2015). Los datos técnicos pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

65 Dual: utilización en monta gemela hasta 65 km/h
65: Utilización en monta sencilla hasta 65 km/h

(4) Para uso en laderas: añadir 0,40 bar.
(5) Para uso intensivo en carretera: añadir 0,40 bar.
(6) Exclusivamente para trabajos sin par motor.

MICHELIN La mejor forma de avanzar

Características de los neumáticos para tractores de muy fuerte potencia MICHELIN AXIOBIB con tecnología MICHELIN Ultraflex

250 CV y más

(en función de la dimensión)

Ø	Descripción	CAI	Características técnicas				Ancho de llanta[1]	Cámara de aire[2]	Volumen interno 75%		Presiones en (bar) y (psi) - Cargas por neumático en kg [4] - [5]															
			S	D	R'	R.C.					bar	0,40[6]	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40
pulgadas			mm	mm	mm	mm	pulgadas		litros		*psi*	*6*	*9*	*12*	*15*	*17*	*20*	*23*	*25*	*26*	*28*	*29*	*30*	*32*	*33*	*35*
46	IF 750/75 R46 186D TL AXIOBIB *	487001	750	2293	1022	6800	**DW25B(A)**		1146		65 km/h Dual 65 km/h	3 210	3 870	4 530 5 150	5 125 5 825	5 720 6 500	6 380 7 250	7 040 8 000	7 205 8 190	7 370 8 375	7 535 8 560	7 700 8 750	7 865 8 940	8 030 9 125	8 195 9 310	8 360 9 500
	IF 900/65 R46 190D TL AXIOBIB *	162365	915	2322	1038	6888	**DW30B (A)**		1449		65 km/h			5 800	6 650	7 500	8 125	8 750	8 980	9 210	9 445	9 675	9 905	10 140	10 370	10 600

(1) La llanta de referencia se indica en negrita.
(2) Códigos de cámara de aire KLEBER.
(8) Para más información sobre las llantas autorizadas, consulte a un representante de Michelin.
* En preparación. Consultar la disponibilidad

IMPORTANTE: La presión de inflado se determina siempre en función de la carga por neumático, de la velocidad y del trabajo a realizar. Las recomendaciones siguientes se facilitan con la salvedad de modificaciones posteriores a la fecha de difusión de estas tablas (marzo de 2015). Los datos técnicos pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

65 Dual: utilización en monta gemela hasta 65 km/h
65: Utilización en monta sencilla hasta 65 km/h

(4) Para uso en laderas: añadir 0,40 bar.
(5) Para uso intensivo en carretera: añadir 0,40 bar.
(6) Exclusivamente para trabajos sin par motor.

MICHELIN La mejor forma de avanzar