MICHELIN®
X®TRA LOADPROTECT™
21.00R33 A4/B

VIDA FÁCIL
EN CONDICIONES DIFÍCILES

MICHELIN

MICHELIN®
X®TRA LOADPROTECT™
21.00R33 A4/B

Obtenga una excelente protección en condiciones dificiles con la llanta MICHELIN® X®TRA LOADPROTECT™ 21.00R33 A4/B7

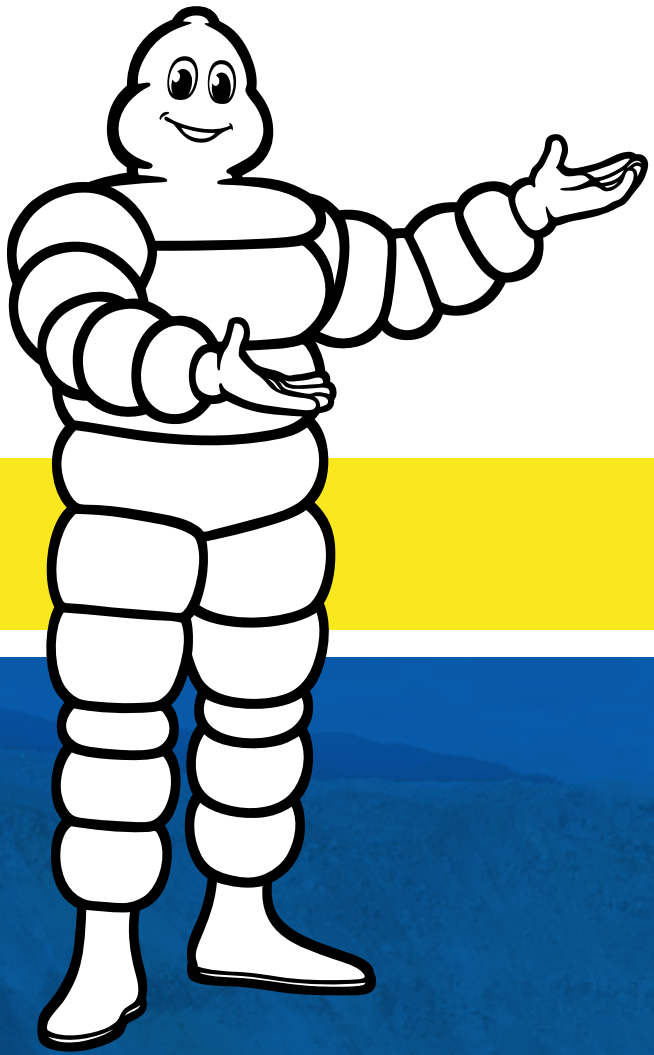

Hasta más 20% de capacidad de carga[1]

Aumenta la capacidad de carga de tu llanta debido a una carcasa reforzada ***

de 105 Psi vs TRA 116 Psi

94 Psi para MICHELIN® y 102 Psi para Bridgestone®

[1] En comparación con los neumáticos Bridgestone® VMTP y VRLS y los neumáticos MICHELIN® X-HAUL® S en tamaño 21.00R33. Los resultados reales pueden variar. (Fuentes: Databook Bridgestone® OTR 2018 y Databook MICHELIN® 2017).

MÁS DISTANCIA EN UNA HORA Y MAYOR TKPH[1]

Maneja hasta 34 km en una hora debido a una llanta con un funcionamiento más frío[2]

COMPUESTO A4

- Hasta 15.8% más de distancia en una hora[1]
- Hasta un 9.3% mayor de TKPH[1]

COMPUESTO B

- Hasta 36% más de distancia en una hora[1]
- Hasta un 69% mayor de TKPH[1]

[1] Comparado con el neumático MICHELIN ®X-HAUL ®S en medida 21.00R33. Los resultados reales pueden variar.
[2] Comparado con el neumático MICHELIN ®X-HAUL ®S en medida 21.00R33 basado en mediciones de pruebas

HASTA UN 8% MAYOR DE VIDA ÚTIL Y UN REVOLUCIONARIO DISEÑO DE LA BANDA DE RODAMIENTO

- Un mayor volumen de hule de la banda de rodamiento[1]
- Huella de contacto optimizada con el suelo
- Los cables de acero encapsulados por hule evitan la propagación de la corrosión, aumentando así la resistencia a la agresión
- Bloques de hule entrelazados en el hombro

[1] Comparado con el neumático MICHELIN® X-HAUL® S en tamaño 21.00R33 y basado en mediciones de pruebas de campo y mediciones del método FARO certificadas por el Centro de Tecnología MICHELIN®. Los resultados reales pueden variar.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN COMERCIAL	CAI *MSPN*	Máx. dist./ hora **km**-*milla*	TKPH [1] *TMPH*	e **mm**-*pulgada*	D **mm**-*pulgada*	R' **mm**-*pulgada*	RC **mm**-*pulgada*	Prof. de la banda de rodamiento **mm**-*32rd*	Doble Espacio **mm**-*pulgada*	Cap. **litro**-*galón*	Medición [2] [3] de aro recomendado	Otros aros [2] [3] aprobados
XTRA LOAD PROTECT B 18.00 R 33 Tubeless	**769976** *21909*	**34**-*21.1* *Carga por llanta <=10.9 t* **31**-*19.3* *Carga por llanta >10.9 t*	**301** *206*	**498** *19.6*	**1888** *74.3*	**857** *33.7*	**5713** *224.9*	**63** *79.4*	**598** *23.5*	**603** *159.3*	**13.00/2.5**	
Bar	**4**	**4.5**	**5**	**5.5**	**6**	**6.5**	**7**	**7.5**	**8**			
Psi	*58*	*65*	*73*	*80*	*87*	*94*	*102*	*109*	*116*			
Máquina - Uso (**kg** - *lbs*)	**TRANSPORTE CARGA POR NEUMÁTICO <= 10.9 T**											
ESTÁNDAR	**7950** *17530*	**8700** *19184*	**9400** *20727*	**10150** *22381*	**10900** *24035*							
Máquina - Uso (**kg** - *lbs*)	**TRANSPORTE CARGA POR NEUMÁTICO > 10.9 T**											
ESTÁNDAR							**11700** *25799*	**12150** *26791*	**12650** *27893*	**13100** *28886*		
XTRA LOAD PROTECT A4 18.00 R 33 Tubeless	**646057** *89058*	**22**-*13.7* *Carga por llanta <=10.9 t* **20**-*12.4* *Carga por llanta >10.9 t*	**194** *133*	**498** *19.6*	**1888** *74.3*	**857** *33.7*	**5713** *224.9*	**63** *79.4*	**598** *23.5*	**603** *159.3*	**13.00/2.5**	
Bar	**4**	**4.5**	**5**	**5.5**	**6**	**6.5**	**7**	**7.5**	**8**			
Psi	*58*	*65*	*73*	*80*	*87*	*94*	*102*	*109*	*116*			
Máquina - Uso (**kg** - *lbs*)	**TRANSPORTE CARGA POR NEUMÁTICO <= 10.9 T**											
ESTÁNDAR	**7950** *17530*	**8700** *19184*	**9400** *20727*	**10150** *22381*	**10900** *24035*							
Máquina - Uso (**kg** - *lbs*)	**TRANSPORTE CARGA POR NEUMÁTICO > 10.9 T**											
ESTÁNDAR							**11700** *25799*	**12150** *26791*	**12650** *27893*	**13100** *28886*		
XTRA LOAD PROTECT B 24.00 R 35 Tubeless ***	**488798** *67386*	**34**-*21.1* *Carga por llanta <=18.5 t* **31**-*19.3* *Carga por llanta >18.5 t*	**503** *345*	**670** *26.4*	**2162** *85.1*	**978** *38.5*	**6533** *257.2*	**70** *88.2*	**795** *31.3*	**1169** *308.8*	**17.00/3.5**	15.00/3.5
Bar	**4.5**	**5**	**5.5**	**6**	**6.5**	**7**	**7.25**	**7.5**	**7.75**	**8**		
Psi	*65*	*73*	*80*	*87*	*94*	*102*	*105*	*109*	*112*	*116*		
Máquina - Uso (**kg** - *lbs*)	**TRANSPORTE CARGA POR NEUMÁTICO <= 18.5 T**											
ESTÁNDAR	**13950** *30760*	**15050** *33185*	**16300** *35942*	**17350** *38257*	**18500** *40793*							
Máquina - Uso (**kg** - *lbs*)	**TRANSPORTE CARGA POR NEUMÁTICO > 18.5 T**											
ESTÁNDAR							**19500** *42998*	**20000** *44100*	**20500** *45203*	**21000** *46305*	**21500** *47408*	
XTRA LOAD PROTECT A4 24.00 R 35 Tubeless ***	**388190** *05723*	**22**-*13.7* *Carga por llanta <=18.5 t* **20**-*12.4* *Carga por llanta >18.5 t*	**320** *219*	**670** *26.4*	**2162** *85.1*	**978** *38.5*	**6533** *257.2*	**70** *88.2*	**795** *31.3*	**1169** *308.8*	**17.00/3.5**	15.00/3.5
Bar	**4.5**	**5**	**5.5**	**6**	**6.5**	**7**	**7.25**	**7.5**	**7.75**	**8**		
Psi	*65*	*73*	*80*	*87*	*94*	*102*	*105*	*109*	*112*	*116*		
Máquina - Uso (**kg** - *lbs*)	**TRANSPORTE CARGA POR NEUMÁTICO <= 18.5 T**											
ESTÁNDAR	**13950** *30760*	**15050** *33185*	**16300** *35942*	**17350** *38257*	**18500** *40793*							
Máquina - Uso (**kg** - *lbs*)	**TRANSPORTE CARGA POR NEUMÁTICO > 18.5 T**											
ESTÁNDAR							**19500** *42998*	**20000** *44100*	**20500** *45203*	**21000** *46305*	**21500** *47408*	

* Consulte el Databook MICHELIN® 2019 para obtener más información.

Copyright © 2020 Michelin North America, Inc. Todos los derechos reservados.
Michelin Man es una marca registrada propiedad de Michelin North America, Inc.

MICHELIN