

# MICHELIN® X®HA 2™

OFRECE UNA LARGA DURACIÓN DE VIDA



**OPTIMIZA TU COSTO OPERACIONAL  
GRACIAS A UNA LLANTA CON UNA  
EXCEPCIONAL VIDA ÚTIL**

**X®HA 2™  
80 SERIES**

**X®HA 2™  
65 SERIES**



**NUESTRO SITIO WEB**  
michelinearthmover.com



**TESTIMONIALES**  
Canal de YouTube



**ASESOR DE PRESIÓN**  
pressureadvisor.michelinearthmover.com



**MICHELIN**



**HASTA MÁS DE 16%  
DE VIDA ÚTIL<sup>(1)</sup>**

La llanta MICHELIN® X® HA 2™ dura hasta un 16% más<sup>(1)</sup> en comparación con los competidores premium.

Compuesto de hule resistente al desgaste


Más hule para usar<sup>(2)</sup> en la llanta MICHELIN® X® HA 2™:  
**+ 9,5%** del volumen de hule de la banda de rodamiento frente al Competidor 1 y **+ 4,6%** frente al Competidor 2

Patch de contacto optimizado con el suelo




**DISEÑADO PARA  
SER RECAUCHUTADO**

El calor es el enemigo número uno de un neumático. Si su llanta funciona más fría, durará más. Este neumático ha sido diseñado para limitar el movimiento de la banda de rodamiento y así disminuir los efectos del calor para mejorar su recauchutación.



— 48.6°C – Competidor 1  
— 47°C – Competidor 2  
— 39.4°C – MICHELIN® X® HA 2™



**LA LLANTA MICHELIN® X® HA 2™ TIENE UNA DIFERENCIA DE HASTA 19% MÁS VS COMPETIDOR 2**



**MEJOR RESISTENCIA A  
LAS AGRESIONES<sup>(4)</sup>**

El neumático Michelin está diseñado con una arquitectura diseñada para absorber el impacto, minimizando el daño y permitiendo que su neumático continúe trabajando.

**MICHELIN® X® HA 2™ TIENE MÁS RESISTENCIA A LAS PERFORACIONES EN LAS PAREDES LATERALES QUE EL COMPETIDOR 1**

17.5 R 25 MICHELIN® X® HA 2™ A L3 * 176A2	CAI 717545	MSPN 48885
20.5 R 25 MICHELIN® X® HA 2™ L3 * 186A2	CAI 899613	MSPN 84298
23.5 R 25 MICHELIN® X® HA 2™ L3 * 195A2	CAI 139147	MSPN 65791
26.5 R 25 MICHELIN® X® HA 2™ L3 ** 209A2	CAI 893825	MSPN 65348
29.5 R 25 MICHELIN® X® HA 2™ L3 ** 216A2	CAI 961307	MSPN 82493

MICHELIN® X® HA 2™	COMPETIDOR 1
	
	
Daño superficial, sin impacto en la carcasa.	La carcasa está destruida, imposible de reparar.

<sup>(1)</sup> Comparado con competidores Premium (Competidores 1 y 2), estudio de campo en condiciones de la vida real realizado por Michelin durante 5 años 2012-2017, en 170 neumáticos en Europa del Este, Europa Occidental, China y Asia Pacífico Sur; misma medida (23.5 R25, 26.5 R25 y 29.5 R 25) y mismo uso.

<sup>(2)</sup> Medida certificada por el Centro Tecnológico Michelin, utilizando software XAO, comparación de MICHELIN® X® HA 2™ 26.5 R 25 contra los competidores 1 y 2, de la misma medida.

<sup>(3)</sup> Medida certificada por el Centro Tecnológico Michelin, realizada en el Centro de Ensayos Mineros de Almería, España, en julio de 2016. Mediciones térmicas realizadas mediante cámara termográfica. Comparación de MICHELIN® X® HA 2™ 26.5 R 25 con el competidor 1 y 2 26.5 R 25. Todos los neumáticos siguen los mismos protocolos y configuración (temperatura, pista), mismo número de neumáticos probados. Prueba organizada con un CAT 966 M, a 15 km/h con 12000 kg de carga, a 4 bares de presión.

<sup>(4)</sup> Prueba certificada por el Centro Tecnológico Michelin, realizada en el Centro de Pruebas Minero de Almería, España, en julio de 2016. Comparación de MICHELIN® X® HA 2™ con el competidor 1, de la misma medida. Todos los neumáticos siguieron los mismos protocolos y configuración, el mismo número de neumáticos probados. Prueba organizada usando un CAT 966 M, a 15 km/h, con 12000 kg de carga, a 4 bares de presión.

**TODAS LAS LLANTAS MICHELIN® X® HA 2™  
SERIE 80 TIENEN SUS BENEFICIOS**



**SERIE 80**



- **MAYOR HUELLA DE CONTACTO**
- **MAYOR VOLUMEN DE AIRE**



**SERIE 65**

**MAYOR HUELLA DE CONTACTO**

- Hasta un **49%** más de hule en la banda de rodadura <sup>(5)</sup> para proteger su neumático y asegurar su recauchutado
- Mayor tracción en suelo mixto




**+14% DE HUELLA DE CONTACTO Y MAYOR NÚMERO DE BORDES <sup>(6)</sup>**



**MAYOR VOLUMEN DE AIRE**

- Mayor comodidad para el operador con hasta un **10%** o más de absorción de impactos <sup>(6)</sup>
- Mejor flotación en suelos blandos

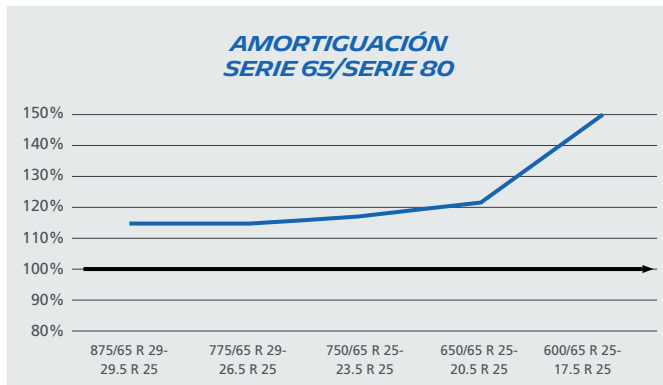

875/65 R 29 MICHELIN® X® HA 2™ L3 \* 214A2 CAI 936624 MSPN 32190

775/65 R 29 MICHELIN® X® HA 2™ L3 \* 206A2 CAI 992646 MSPN 84326

<sup>(5)</sup> Comparación interna entre 875/65 R 29 X® HA 2™ y 29.5 R 25 X® HA 2™ + 49% y + 45% entre un 775/65 R 29 X® HA 2™ y 26.5 R 25 X® HA 2™, mediciones certificadas por el Centro de Tecnología Michelin.  
<sup>(6)</sup> Comparación interna entre 875/65 R 29 X® HA 2™ y 29.5 R 25 X® HA 2™, mediciones certificadas por el Centro de Tecnología Michelin.