


MICHELIN XZM



PARA UNA VIDA MÁS DURADERA

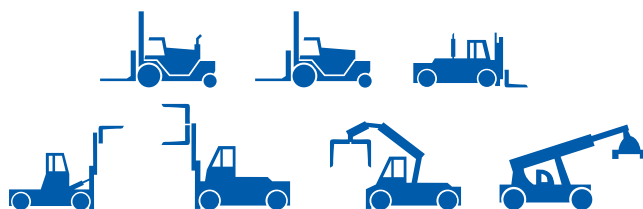

Para montacargas de hasta 16T



ALTA PROTECCIÓN

Corona y paredes laterales reforzadas para un tiempo de inactividad limitado




TECNOLOGÍA RADIAL

La pared lateral y la banda de rodamiento funcionan por separado



LARGA VIDA ÚTIL DEL NEUMÁTICO

Patrón de banda de rodamiento masivo y bandas de protección en las paredes laterales diseñadas para una larga vida útil de los neumáticos y un costo por hora optimizado. De + 50% a + 160% en horas frente a competidores premium¹

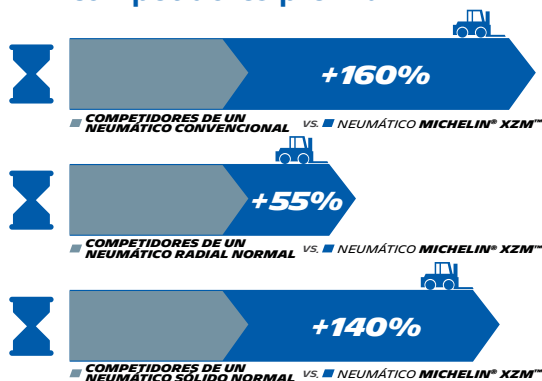

La corona está estabilizada por varias capas

La carcasa de acero tiene una capa radial



Todos los tamaños cumplen con los estándares internacionales actualmente vigentes con respecto a las propiedades antiestáticas. Para su uso en todas las industrias donde existe riesgo de combustión o explosión: química, petroquímica, pintura...

¹ Estudio de campo en condiciones de la vida real realizado por Michelin durante 2 años 2009-2011, en 60 carretillas elevadoras en Europa (Reino Unido/Alemania) del mismo tamaño de neumático y el mismo uso en la gama MICHELIN® XZM™ existente frente a competidores premium Continental