

TRACTOARE

PUTERE MARE



MICHELIN AXIOBIB

**TRACȚIUNE ÎMBUNĂȚĂȚITĂ
ȘI PROTECȚIA SOLULUI
PENTRU TRACTOARE FOARTE
PUTERNICE**



PENTRU TRACTOARE FOARTE PUTERNICE (< 250CP)



STANDARDUL IMPROVED FLEXION (IF)

Anvelopă concepută să opereze cu o sarcină mai mare cu 20% față de anvelopele metrice standard la aceeași presiune



PRODUCȚIE ÎMBUNĂȚĂȚITĂ +4% /an⁽¹⁾



ECONOMIE DE CARBURANT

de până la 15% pentru lucrul pe câmp⁽²⁾



TRACȚIUNE CU 11% MAI BUNĂ

cu AXIOBIB IF 710/70 R42 comparativ cu o anvelopă standard 710/70 R42



PROTECȚIA SOLULUI

datorită presiunii scăzute cu până la 20% față de o anvelopă radială standard

(1) Studiu al Harper Adams University 2014/2016

(2) În medie, anvelopele observate comparativ cu cele standard în timpul demonstrațiilor pe câmp

DIMENSIUNI

IF 600/70R30 159A8/156B TL
IF 600/70R30 159D TL
IF 620/75R30 164D TL
IF 650/75R30 166D TL
IF 480/70R34 150A8/147B TL
IF 650/60R34 165D TL
IF 710/60R34 164D TL

IF 650/65R34 161D TL
IF 650/65R38 169D TL
IF 710/60R38 172D TL
IF 650/85R38 179D TL
IF 650/85R38 179A8/176B TL
IF 800/70R38 179D TL
IF 800/70R38 179A8/176B TL

IF 710/85R38 178D TL
IF 710/70R42 179A8/176B TL
IF 710/70R42 179D TL
IF 900/60R42 186D TL
IF 710/75R42 176D TL
IF 750/75R46 186D TL
IF 900/65R46 190D TL

TRACTOARE

PUTERE MARE



MICHELIN AXIOBIB 2

**CAPACITATE MARE DE
TRACȚIUNE PENTRU
SARCINI GRELE**



PENTRU TRACTOARE DE LA 160 LA 550 HP



VF Very High Flexion



PROTECȚIA SOLULUI datorită presiunii scăzute cu până la 40% față de o anvelopă radială standard



TRACȚIUNE RIDICATĂ⁽¹⁾



PRODUCTIVITATE CRESCUTĂ de la **+7% până la +11%**⁽¹⁾
Potențial de creștere a producției cu **până la 4% pe an**⁽²⁾

(1) Test intern 2016, în funcție de dimensiune. Comparatie între MICHELIN AXIOBIB 2 VF 650/85 R42 și MICHELIN MACHXBIB 650/85 R38
(2) Studiu al Harper Adams University 2014/2016

DIMENSIUNI

VF 540/65R30 158D/155E TL
VF 600/60R30 162D/159E TL
VF 600/70R30 168D/165E TL
VF 620/75R30 172D/169E TL
VF 650/60R34 168D/165E TL
VF 650/65R34 170D/167E TL
VF 710/60R34 173D/169E TL NOU

VF 650/60R38 170D/167E TL
VF 650/85R38 182D/179E TL
VF 800/70R38 187D/184E TL
VF 710/60R42 176D/173E TL
VF 650/65R42 174D/171E TL
VF 710/70R42 182D/179E TL
VF 710/75R42 184D/180E TL

VF 900/60R42 189D/185E TL NOU
VF 650/85R42 183D/180E TL
VF 750/70R44 186D/183E TL

TRACTOARE

PUTERE MEDIE ȘI MICĂ



MICHELIN XEOBIB

**TRACȚIUNE PE TOATE
TIPURILE DE SUPRAFEȚE
LA MAI PUȚIN DE 1 BAR**



PENTRU TRACTOARE DE PÂNĂ LA 220 CP
(pentru sarcini grele/cuplu ridicat, utilizați anvelopele
MICHELIN MACHXBIB / AXIOBIB / AXIOBIB 2)



STANDARDUL VERY HIGH FLEXION (VF)



PRODUCȚIE AGRICOLĂ

- Creșterea potențială a producției agricole cu până la 4% pe an ⁽¹⁾
- Durată de viață excelentă



ECONOMIE DE CARBURANT

- Eficiența consumului de carburant pe câmp



CONFORT

- Absoarbe șocurile și denivelările solului

(1) Studiu al Harper Adams University 2014/2016

DIMENSIUNI

VF 480/60R28 134D TL
VF 520/60R28 138D TL
VF 600/60R28 146D TL
VF 600/60R30 147D TL
VF 600/60R34 149D TL
VF 600/60R38 151D TL

VF 650/60R38 155D TL
VF 710/60R38 160D TL
VF 650/60R42 157D TL
VF 710/60R42 161D TL

TRACTOARE

PUTERE MARE



MICHELIN YIELDBIB

**ANVELOPĂ CU PRESIUNE
SCĂZUTĂ PENTRU
TRACTOARE PUTERNICE ȘI
CULTURI PE RÂNDURI**



PENTRU TRACTOARE DE LA 160 LA 550 CP



VF VERY HIGH FLEXION



PROTECȚIA SOLULUI

Amprentă cu 27% mai mare pentru protejarea solului împotriva compactării și pentru creșterea productivității ⁽¹⁾



TRACȚIUNE SPORITĂ

datorită canelurilor orientate la 45° ⁽²⁾



PRODUCTIVITATE

capacitate de încărcare cu până la 40% mai mare la aceeași presiune față de o anvelopă non-VF radială de aceeași dimensiune

(1) Test Michelin 2016, VF 480/80 R50 YIELDBIB vs 480/80 R50 AGRIBIB

(2) Comparativ cu anvelopele standard cu 23 de caneluri ale producătorilor concurenți

DIMENSIUNI

VF 380/85R34 149A8/149B TL

VF 420/85R34 154A8/154B TL

VF 380/80R38 149A8/149B TL

VF 380/95R38 154A8/154B TL

VF 480/80R46 164A8/164B TL

VF 480/80R50 166A8/166B TL

VF 480/95R50 170A8/170B TL

**MAȘINI DE RECOLTAT ȘI
SPRAYERE FLOTANTE**



MICHELIN CEREXBIB

**CAPACITATE MARE DE
ÎNCĂRCARE LA PRESIUNE
SCĂZUTĂ PENTRU UTILAJE
MARI DE RECOLTAT**



PENTRU UTILAJE DE RECOLTAT



PRODUCȚIE CRESCUTĂ

- Creșterea potențială a producției agricole cu până la 4% pe an ⁽¹⁾



CAPACITATE DE ÎNCĂRCARE mai mare cu până la 40% ⁽²⁾



TRACȚIUNE RIDICATĂ

- Tracțiune mai mare pe pante
- Posibilitatea de a lucra pe soluri umede
- Amprentă mai mare cu 25% ⁽³⁾



PROTECȚIA SOLULUI

- Operează la o presiune cu până la 1 bar mai mică față de generația anterioară ⁽³⁾



BANDĂ DE RULARE ÎNTĂRITĂ CU OȚEL

- Stabilitate sporită
- Rezistență excelentă la punctții și o mai bună distribuție a încărcăturii

(1) Universitatea Harper Adams 2014/2016 (2) Test intern 2013-2015

(3) IF 1000/55 R32 CFO MICHELIN CEREXBIB vs 1050/50 R32 MICHELIN MEGAXBIB»

DIMENSIUNI

VF 520/80R26 CFO 168A8 TL
VF 620/70R26 CFO 173A8 TL
VF 750/65R26 CFO 177A8 TL
VF 620/70R30 CFO 172A8 TL
VF 520/85R30 CFO 172A8 TL
IF 800/65R32 CFO 178A8/178B TL

IF 900/60R32 CFO 185A8 TL
IF 1000/55R32 CFO 188A8 TL
IF 680/85R32 CFO 179A8/179B TL
IF 800/70R32 CFO 182A8/182B TL
IF 680/75R38 180A8 TL
IF 900/60R38 CFO 188A8 TL

IF 900/60R38 CFO 184A8 TL
IF 800/70R38 CFO 184A8/184B TL
IF 800/70R38 CFO 187A8 TL
VF 520/85R42 CFO 177A8 TL
IF 710/70R42 CFO 182A8 TL

**MAȘINI DE RECOLTAT ȘI
SPRAYERE FLOTANTE**



MICHELIN CEREXBIB 2

**PRODUCTIVITATE MARE ȘI
PROTECȚIE REMARABILĂ
A SOLULUI**



PENTRU UTILAJE DE RECOLTAT



CFO+

- Transportați o încărcătură mai mare la 10 km/h în operațiunile ciclice pe câmp
- Cu 45% mai puțină presiune comparativ cu anvelopele radiale non-CFO+ de aceeași dimensiuni ⁽¹⁾



PRODUCȚIE CRESCUTĂ

- Creșterea potențială a producției agricole cu până la 4% pe an ⁽²⁾



PROTECȚIA SOLULUI

- Presiuni scăzute în câmp



TRACȚIUNE ȘI FLOTAȚIE



BANDĂ DE RULARE ÎNTĂRITĂ CU OȚEL

- Stabilitate sporită
- Rezistență excelentă la punctii și o mai bună distribuție a încărcăturii

(1) Pentru 12.000 kg, comparativ cu o anvelopă radială standard Michelin Megaxbib 900 / 60R32

(2) Universitatea Harper Adams 2014/2016

DIMENSIUNI

VF 520/80R26 CFO+ 168A8 TL
VF 620/70R26 CFO+ 173A8 TL
VF 750/65R26 CFO+ 180A8 TL
VF 620/70R30 CFO+ 175A8 TL
VF 520/85R30 CFO+ 172A8 TL
VF 710/65R30 CFO+ 179A8 TL

IF 800/65R32 CFO+ 181A8 TL
VF 900/60R32 CFO+ 191A8 TL
IF 800/70R32 CFO+ 185A8 TL
VF 500/85R34 CFO+ 172A8 TL
IF 680/80R38 CFO+ 182A8 TL
VF 900/60R38 CFO+ 193A8 TL

IF 800/70R38 CFO+ 187A8 TL
VF 520/85R42 CFO+ 177A8 TL
VF 580/85R42 CFO+ 183A8 TL
VF 710/70R42 CFO+ 188A8 TL
VF 900/60R42 CFO+ 195A8 TL
IF 800/70R42 CFO+ 189A8 TL



MICHELIN AGRIBIB ROW CROP IF

**CHIAR MAI MULTE BENEFICII
PENTRU LUCRĂRI DE
CULTURĂ PE RÂNDURI**



PENTRU TRACTOARE DE CULTIVARE PE RÂNDURI ȘI IMPLEMENTURI

20% adâncime mai mare a benzii de rulare

- Trapecțiune excelentă
- Mai mult cauciuc pentru uzură



MICHELIN ULTRAFLEX (VERSIUNILE IF)

- Compactare mai mică a solului pe toată durata de viață a anvelopei
- Structura „Improved Flexion” (IF) a anvelopei pentru roata motrică a unui tractor în care carcasa este mai rezistentă decât cea a unei anvelope standard echivalente.



NOUA CARCASĂ ÎNTĂRITĂ (VERSIUNILE IF)

- Anvelopă mai dură
- Capacitate de încărcare îmbunătățită datorită presiunii nominale de 4 bari (vs. 2.4 sau 3.6 în funcție de dimensiuni)

DIMENSIUNI

IF 320/85 R38 151A8/151B TL

340/85 R46 150A8/150B T

IF 380/90 R46 165A8/165B TL

IF 320/90 R50 158A8/158B TL

IF 380/90 R50 167A8/167B TL

IF 320/90 R54 159A8/159B TL

CULTURI PE RÂNDURI



MICHELIN SPRAYBIB

**CAPACITATE MARE DE
ÎNCĂRCARE PENTRU
MAȘINI DE ERBICIDAT**



PENTRU MAȘINI DE ERBICIDAT ȘI CULTURI PE RÂNDURI



VERY HIGH FLEXION (VF)



PRODUCTIVITATE

- Capacitate de încărcare cu 16% mai mare ca o anvelopă IF la aceeași presiune ⁽¹⁾



PROTECȚIA SOLULUI

- Presiune cu 25% mai mică pentru aceeași sarcină față de o anvelopă IF. ⁽¹⁾



CONFORT

- Stabilitate excelentă la viteze mari (până la 65 km/h)

(1) Test intern 2015 (Ladoux, Franța)

DIMENSIUNI

VF 380/80R38 167D TL

VF 320/90R42 163D TL

VF 480/80R42 176D TL

VF 320/90R46 165D TL **NOU**

VF 380/90R46 173D TL

VF 480/80R46 177D TL

VF 320/90R50 166D TL

VF 380/90R50 175D TL

VF 480/80R50 179D TL

VF 420/95R50 177D TL

VF 320/90R54 168D TL

VF 380/90R54 176D TL



NOU

MICHELIN TRAILXBIB

**DURATĂ DE VIAȚĂ
EXCELENTĂ PENTRU
ANVELOPELE REMORCII
DUMNEAVOASTRĂ**



TEHNOLOGIA VF MICHELIN ULTRAFLEX

- Compactare redusă a solului
- Producție optimizată



ANDURANȚĂ EXCEPȚIONALĂ

- Carcasă nouă VF, concepută pentru a asigura robustețe și funcționare la presiune redusă
- Bandă de rulare întărită cu oțel



AUTOCURĂȚARE

- Modelul specific al benzii de rulare ajută la evacuarea noroiului
- Caneluri intermediare late și ramificate



LONGEVITATE

- Reducerea gradului de abraziune, datorită unghiului mare de degajare
- O cantitate mai mare de cauciuc care poate fi uzat pe banda de rulare



MANEVRABILITATE EXCELENTĂ PE CAROSABIL

- Nervură centrală pentru robustețe
- Compatibilitate cu CTIS, pentru optimizarea presiunii pe carosabil și pe câmp

DIMENSIUNI

VF 560/60R22.5 IMP 166D TL NOU
VF 650/55R26.5 IMP 174D TL NOU
229116 VF 500/60 R22.5 160D IMP TL
103824 VF 560/60 R22.5 166D IMP TL
414979 VF 600/50 R22.5 164D IMP TL
520302 CF 710/45 R22.5 170D IMP TL

112743 VF 600/55 R26.5 170D IMP TL
054878 VF 650/55 R26.5 174D IMP TL
723409 VF 710/50 R26.5 176D IMP TL
120737 VF 650/65 R30.5 181D IMP TL
223428 VF 750/60 R30.5 187D IMP TL



MICHELIN CARGOXBIB HIGH FLOTATION

**ANVELOPA CU JOASĂ
PRESIUNE PENTRU
REMORCĂ, CU UN IMPACT
REDUS ASUPRA SOLULUI**



Cea mai bună performanță atât pe carosabil, cât și pe câmp



PROTECȚIA SOLULUI

datorită presiunilor de lucru reduse de până la 0,8 bari și a unei amprente la sol cu 37% mai mari⁽¹⁾



O capacitate de **AUTOCURĂȚARE** de până la 3 ori mai mare



Manevrabilitate excelentă pe carosabil



BANDĂ DE RULARE ÎNTĂRITĂ CU OȚEL

- Stabilitate sporită
- Rezistență excelentă la punctii și o mai bună distribuție a încărcăturii

(1) Teste interne la Centrul Tehnologic Michelin aprilie 2011/iunie 2013

DIMENSIUNI

710/45R22.5 165D TL
28LR26 175D TL
600/55R26.5 165D TL
VF 600/55R26.5 IMP 170D TL
710/50R26.5 170D TL
VF 710/50R26.5 IMP 176D TL

650/55R26.5 169D TL
VF 650/55R26.5 IMP 174D TL
650/65R30.5 176D TL
VF 750/60R30.5 IMP 187D TL
750/60R30.5 181D TL
800/60R32 IMP 185D TL

**MAȘINI DE RECOLTAT ȘI
SPRAYERE FLOTANTE**



MICHELIN FLOATXBIB

**CAPACITATE MARE DE
ÎNCĂRCARE PE CÂMP ȘI
INDICE DE VITEZĂ MARE
PE CAROSABIL**



PENTRU SPRAYERE FLOTANTE ȘI APLICATORI



PRODUCTIVITATE EXCELENTĂ

- Distribuire uniformă a presiunii pe suprafața de contact
- Rezistență la deteriorările și uzura cauzate de miriște
- Noul profil și compusul de cauciuc oferă avantajele tehnologiei MICHELIN Ultraflex: presiune scăzută, capacitate de încărcare ridicată și indice mare de viteză
- Prima anvelopă IF CFO index E pentru sprayere flotante (CFO face posibilă creșterea sarcinii cu 55% la o viteză maximă de 15 km/h).



PRODUCȚIE MAI MARE

- Umerii rotunjiți permit protecția vegetației
- Canelurile de pe umeri dublate și ranforsate îmbunătățesc suprafața de contact



CONFORT SPORIT

- Zonă centrală ranforsată cu un design special al canelurilor

DIMENSIUNI


VF 1000/50R25 CFO 190D/186E TL **NOU**

VF 750/50R26 CFO 174D/170E TL **NOU**

IF 1000/55R32 CFO 191D/188E TL

VF 1000/55R32 CFO 197D/193E TL **NOU**

VF 900/60R38 CFO 196D/192E TL **NOU**

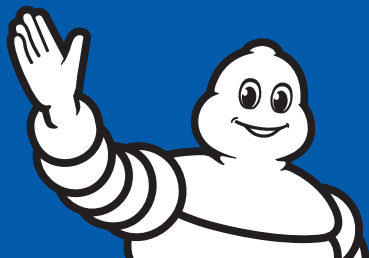

MICHELIN