


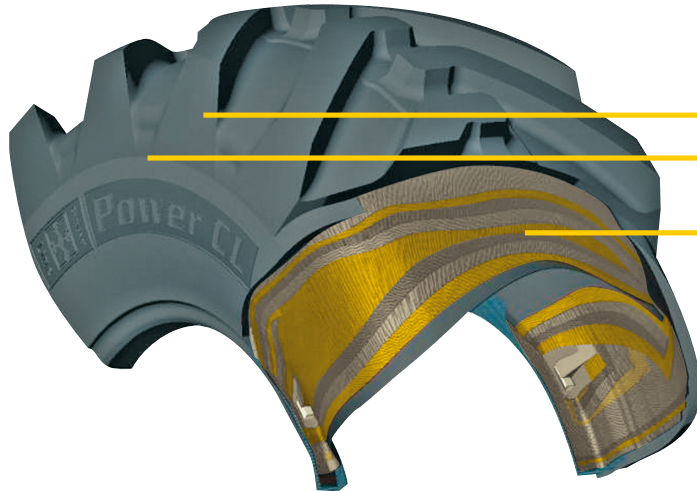


Escultura y composición de las gomas

Goma de protección en los flancos

Disposición de las lonas de carcasa

■ Robustez

- Resistencia a impactos y pinchazos:
 - Mayor número de lonas en la carcasa.
 - Mayor espesor de la goma.
- Resistencia a los arrancamientos:
 - Estructura y composición de la goma.

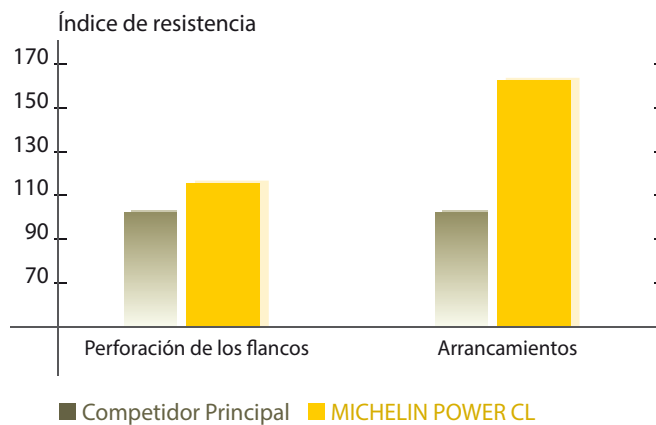

Fuente: Centro de ensayos e investigación MICHELIN(Ladoux)

■ Estabilidad a toda prueba

- Flancos rígidos (Vertical y lateralmente) gracias al número y tipo de lonas de la carcasa.

■ Relación calidad/precio competitiva

- Estructura diagonal.
- Compuesto de goma MICHELIN.

Dimensiones

280/80 - 18 TL 132A8
340/80 - 18 TL 143A8
280/80 - 20 TL 133A8
340/80 - 20 TL 144A8
400/70 - 20 TL 149A8

400/70 - 24 TL 158A8
400/80 - 24 TL 162A8
400/80 - 24 TL 168A8
440/80 - 24 TL 168A8
460/70 - 24 TL 159A8

500/70 - 24 TL 164A8
480/80 - 26 TL 167A8
440/80 - 28 TL 163A8
420/80 - 30 TL 155A8

COMPACT



MICHELIN POWER CL

¡EL NEUMÁTICO CORRECTO LO CAMBIA TODO!



Robustez y estabilidad



Telescópicas



Retroexcavadoras



Cargadoras



MICHELIN

Características de los neumáticos diagonales Compact Line MICHELIN POWER CL

Ø pulgadas	Descripción	CAI	Características técnicas				Ancho de llanta ⁽¹⁾	Cámara de aire ⁽²⁾	Volumen interno 75%	
			S mm	D mm	R' mm	C.d.R. mm	pulgadas		litros	
18	280/80 -18 132A8 IND TL POWER CL (10,5/80 -18) Equiv 10PR	281778	288	902	413	2691	9 W8, W9, 10, W10	438	80	
	340/80 -18 143A8 IND TL POWER CL (12,5/80 -18) Equiv 12PR	610873	353	1006	452	2988	11 10, W10, W11, 12, 11SDC, 12SDC	444	99	
20	280/80 -20 133A8 IND TL POWER CL (10,5/80 -20) Equiv 10PR	694767	287	947	435	2828	9 W8, W9, W10, 10	542	86	
	340/80 -20 144A8 IND TL POWER CL (12,5/80 -20) Equiv 12PR	495503	337	1045	474	3112	11 12, W10, W11, 11SDC, 12SDC, 10	444	135	
	400/70 -20 149A8 IND TL (16,0/70 -20 & 405/70 -20) Equiv 16PR	346809	405	1065	480	3167	13 14, 12, 12SDC, 13SDC	664	129	
24	400/70 -24 158A8 IND TL POWER CL (16,0/70 -24 & 405/70 -24) Equiv 20 PR	407878	418	1173	535	3497	DW13 14, DW14L, TW14L, 13	703	165	
	460/70 - 24 159A8 IND TL POWER CL (17.5 - 24) Equiv 18PR	474764	457	1241	557	3687	DW15L DW14L, DW16L, 16, 14	710	216	
	500/70 - 24 164A8 IND TL POWER CL (19.5 - 24) Equiv 20PR	196220	504	1315	588	3903	DW16L DW15L, 16	710	264	
	400/80 -24 156A8 IND TL POWER CL (15,5/80 -24) Equiv 16 PR	215398	414	1257	572	3746	DW13 DW14L, 13, 14, TW14L	703	202	
	400/80 -24 162A8 IND TL POWER CL (15,5/80 -24) Equiv 20 PR	050267	414	1257	571	3743	DW13 DW14L, 13, 14	703	202	
	440/80 -24 168A8 IND TL POWER CL (17,0/80 -24 & 16,5/85 -24) Equiv 22PR	165629	460	1328	596	3944	DW15L DW14L, DW13, 14, TW14L	710	235	
26	480/80 -26 167A8 IND TL POWER CL (18,4 -26) Equiv 14PR	226486	504	1417	637	4210	DW16L DW15L	716	302	
28	440/80 -28 163A8 IND TL POWER CL (16,9 & 16,5/85 -28) Equiv 18PR	691598	449	1412	642	4210	DW15L DW14L, DW13	822	258	
30	420/80 -30 155A8 IND TL POWER CL (16,9 -30) Equiv 14PR	577845	432	1432	656	4296	DW15L DW14L, DW13	754	244	

	Presiones en (bar) y (psi) – Cargas por neumático en kg																
	Bar Psi	1,00 15	1,20 17	1,60 23	2,00 29	2,40 35	2,80 41	3,20 46	3,60 52	3,80 55	4,00 58	4,20 61	4,40 64	4,60 67	4,80 70	5,00 73	
	Stat 10 Cyc 10 25 30 40	1840 1200 1000 850 830 800	2025 1320 1100 935 915 880	2390 1560 1300 1105 1080 1040	2760 1800 1500 1275 1245 1200	3130 2040 1700 1445 1415 1360	3495 2280 1900 1610 1580 1520	3865 2520 2100 1780 1745 1680	4230 2760 2300 1950 1915 1840	4415 2880 2400 2035 1995 1920	4600 3000 2500 2120 2080 2000						
	Stat 10 Cyc 10 25 30 40	2510 1640 1360 1155 1130 1090	2760 1805 1495 1270 1245 1200	3260 2130 1770 1505 1470 1420	3765 2455 2045 1735 1695 1635	4265 2785 2315 1965 1925 1855	4765 3110 2590 2200 2150 2075	5265 3435 2865 2430 2375 2295	5770 3765 3135 2665 2605 2510	6020 3925 3275 2780 2715 2620	6270 4090 3410 2895 2830 2730						
	Stat 10 Cyc 10 25 30 40	1900 1240 1030 870 860 820	2090 1365 1135 960 945 905	2470 1610 1340 1135 1115 1070	2845 1855 1545 1310 1285 1235	3225 2105 1755 1485 1455 1400	3605 2350 1960 1660 1630 1565	3985 2595 2165 1835 1800 1730	4360 2845 2375 2010 1970 1895	4550 2965 2475 2095 2055 1975	4740 3090 2580 2185 2140 2060						
	Stat 10 Cyc 10 25 30 40	2580 1680 1400 1185 1160 1120	2835 1850 1540 1305 1275 1230	3350 2185 1820 1540 1510 1455	3865 2520 2100 1780 1745 1680	4380 2855 2380 2020 1975 1905	4895 3190 2660 2255 2210 2130	5410 3530 2940 2495 2445 2350	5925 3865 3220 2730 2675 2575	6185 4030 3360 2850 2795 2690	6440 4200 3500 2970 2910 2800						
	Stat 10 Cyc 10 25 30 40	2990 1950 1630 1380 1350 1300	3290 2145 1790 1520 1485 1430	3890 2535 2115 1795 1755 1690	4485 2925 2440 2070 2025 1950	5085 3315 2765 2345 2295 2210	5685 3710 3090 2620 2570 2470	6285 4100 3410 2895 2840 2730	6880 4490 3735 3170 3110 2990	7180 4685 3900 3305 3245 3120	7480 4880 4060 3445 3380 3250						
	Stat 10 Cyc 10 25 30 40	3290 2145 1790 1515 1485 1430	3615 2355 1965 1665 1630 1570	4265 2780 2320 1965 1925 1855	4910 3200 2670 2260 2220 2135	5560 3625 3025 2560 2510 2415	6210 4050 3375 2860 2805 2700	6855 4470 3730 3160 3100 2980	7505 4895 4080 3460 3395 3265	7830 5105 4260 3610 3540 3405	8155 5320 4435 3760 3685 3545	8480 5530 4610 3905 3835 3685	8800 5740 4785 4055 3980 3825	9125 5950 4960 4205 4125 3970	9450 6165 5140 4355 4275 4110	9775 6375 5315 4505 4420 4250	
	Stat 10 Cyc 10 25 30 40	3450 2250 1875 1590 1560 1500	3890 1535 2115 1795 1760 1690	4770 3110 2595 2200 2160 2075	5655 3685 3075 2605 2555 2460	6535 4260 3555 3015 2955 2840	7415 4835 4030 3420 3355 3225	8295 5410 4510 3825 3755 3610	9180 5985 4990 4235 4150 3990	9620 6275 5230 4435 4350 4185	10060 6560 5470 4640 4550 4375						
	Stat 10 Cyc 10 25 30 40	3910 2550 2125 1800 1770 1700	4415 2880 2400 2035 2000 1920	5430 3540 2950 2500 2455 2360	6440 4200 3500 2965 2915 2800	7450 4860 4050 3435 3370 3240	8465 5520 4600 3900 3830 3680	9475 6180 5150 4365 4285 4120	10490 6840 5700 4835 4745 4560	10995 7170 5975 5065 4970 4780	11500 7500 6250 5300 5200 5000						
	Stat 10 Cyc 10 25 30 40	3680 2400 2000 1695 1660 1600	4050 2640 2200 1865 1825 1760	4785 3120 2600 2205 2160 2080	5520 3600 3000 2545 2495 2400	6255 4080 3400 2885 2825 2720	6990 4560 3800 3220 3160 3040	7730 5040 4200 3560 3495 3360	8465 5520 4600 3900 3825 3680	8830 5760 4800 4070 3995 3840	9200 6000 5000 4240 4160 4000						
	Stat 10 Cyc 10 25 30 40	3680 2400 2000 1695 1660 1600	4040 2635 2195 1860 1825 1760	4770 3110 2590 2195 2150 2070	5490 3580 2985 2530 2480 2390	6220 4055 3380 2865 2810 2700	6940 4530 3775 3200 3135 3020	7670 5000 4165 3530 3465 3330	8390 5475 4560 3865 3790 3650	8755 5710 4760 4035 3955 3805	9120 5950 4955 4200 4120 3960	9480 6185 5150 4365 4285 4120	9840 6420 5350 4535 4450 4280	10205 6655 5545 4700 4610 4435	10570 6895 5745 4870 4775 4590	10930 7130 5940 5035 4940 4750	
	Stat 10 Cyc 10 25 30 40	4340 2830 2360 2005 1960 1890	4765 3110 2590 2200 2155 2075	5620 3665 3055 2595 2540 2445	6475 4220 3520 2990 2925 2820	7330 4780 3985 3380 3310 3190	8185 5335 4450 3775 3695 3560	9035 5895 4910 4165 4085 3930	9890 6450 5375 4560 4470 4300	10320 6730 5610 4755 4660 4485	10745 7010 5840 4950 4855 4670	11170 7285 6070 5150 5050 4860	11600 7565 6305 5345 5240 5045	12025 7845 6535 5540 5435 5230	12455 8120 6770 5740 5625 5415	12880 8400 7000 5935 5820 5600	
	Stat 10 Cyc 10 25 30 40	4920 3210 2670 2270 2220 2140	5415 3530 2940 2495 2445 2355	6400 4175 3475 2950 2890 2785	7390 4820 4015 3405 3340 3215	8375 5465 4555 3860 3785 3640	9365 6105 5090 4315 4235 4070	10350 6750 5630 4770 4680 4500	11440 7460 6220 5275 5175 4975	11990 7820 6520 5530 5420 5210	12535 8175 6815 5780 5670 5450						
	Stat 10 Cyc 10 25 30 40	4370 2850 2380 2015 1980 1900	4810 3135 2620 2215 2180 2090	5685 3710 3095 2620 2575 2475	6565 4280 3570 3025 2970 2855	7445 4855 4045 3430 3365 3235	8320 5425 4525 3835 3765 3620	9200 6000 5000 4240 4160 4000	10210 6660 5550 4705 4615 4404	10710 6985 5820 4940 4840 4655	11215 7315 6095 5170 5070 4875						
	Stat 10 Cyc 10 25 30 40	4370 2760 2300 1950 1915 1840	4785 3040 2530 2145 2105 2025	5610 3595 2995 2540 2490 2395	6435 3595 3455 2930 2875 2765	7260 4705 3920 3325 3260 3135	8090 5260 4380 3715 3645 3505	8915 5815 4845 4110 4030 3875									



Stat: Carga estática a 0 km/h, vehículo inmóvil.
10 Cyc: Velocidad máxima 10km/h con carga cíclica.
10: Velocidad máxima 10 km/h.
25: Para uso en carretera hasta un máximo de 25 km/h.
30: Uso en par para carretera hasta 30 km/h.
40: Uso en carretera hasta 40 km/h.

IMPORTANTE: La presión de inflado se determina siempre en función de la carga por neumático, de la velocidad y del trabajo a realizar.

⁽¹⁾ La llanta de referencia se indica en negrita.

⁽²⁾ Códigos de cámara de aire de KLEBER