

PNEU SPRAYBIB^{MC} DE MICHELIN^{MD}



CAPACITÉ DE CHARGE ÉLEVÉE POUR LES PULVÉRISATEURS

CAPACITÉ DE CHARGE EXCEPTIONNELLE

- + 16 % de charge par rapport au pneu IF pour la même pression.¹
- 40 % de capacité de charge en plus par rapport au pneu radial standard.

PROTECTION DES SOLS

- Pression d'air 25% plus basse pour la même charge qu'un pneu IF.¹
- VF : Very High Flexion (pneus conçus pour porter 40% de charge en plus à la même pression).
- Rendement amélioré de 4 % avec des pneus Michelin Ultraflex.²

CONFORT

- Basses pressions dans les flancs grâce à Michelin Ultraflex pour un confort de conduite supérieur.
- Stabilité maximale à des vitesses allant jusqu'à 65 km/h (40 mi/h).

LONGUE DURÉE DE VIE

- Conception optimisée de la sculpture et résistance accrue aux agressions des chaumes.
- Les zones renforcées des flancs et des bourrelets offrent une meilleure résistance de la carcasse et prolongent la durée de vie de la bande de roulement.



Pulvérisateurs



Pulvérisateurs remorqués

(1) Test interne 2015 (Ladoux, France).
(2) Étude Université Harper Adams 2014/2016.



PNEU SPRAYBIB^{MC} DE MICHELIN^{MD}

AVEC LA TECHNOLOGIE ULTRAFLEX^{MC}

Large surface d'empreinte

- Orniérage des sols limité et rendements optimisés
- Meilleure adhérence




Carcasse révolutionnaire avec les technologies MICHELIN Ultraflex

Sculpture renforcée

- Longue durée de vie
- Résistance à l'agression des chaumes améliorée

CAPACITÉ DE CHARGE ADDITIONNELLE

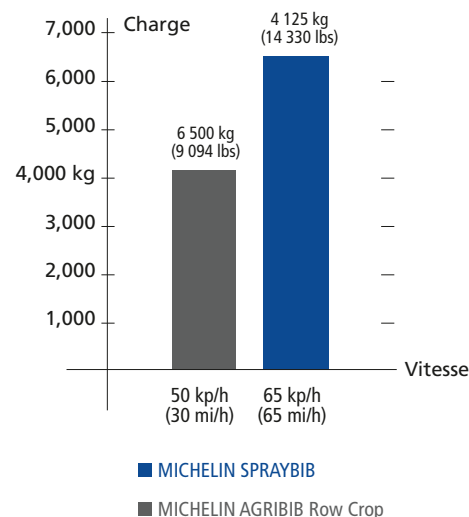

Jusqu'à 57%

Charge additionnelle

Dimension	Index ISO	Code produit	Pression maximale (psi)	Charge maximale (lbs)	Largeur de section (po)	Diamètre hors tout (po)	Circonférence de roulement (po)	RCI	Profondeur de sculpture (32)
VF 320/90R42	163D	44635	64	10 750	12.7	64.8	193.8	44	45
VF 480/80R42	176D	13814	52	15 655	19.3	72.4	215.4	46	48
VF 380/90R46	173D	27358	64	14 330	15.1	72.5	217.7	46	48
VF 480/80R46	177D	21151	52	16 095	19.1	76.5	228	47	48
VF 380/90R50	175D	28608	64	15 210	15.1	76.8	229.8	47	48
VF 420/95R50	177D	82545	52	16 095	16.7	80.8	240.9	48	48
VF 480/80R50	179D	50045	52	17 085	19.1	80.5	240.2	48	48
VF 380/90R54	176D	47923	64	15 655	15.1	80.7	241.4	-	47



POUR PLUS DE DÉTAILS
business.michelin.ca

VISITEZ-NOUS SUR FACEBOOK
[@MichelinTruck](https://www.facebook.com/MichelinTruck)

CONTACTEZ-NOUS PAR COURRIEL
business.michelin.ca/contact

CONTACTEZ-NOUS PAR TELEPHONE
1-888-622-2306