



MICHELIN® XZM

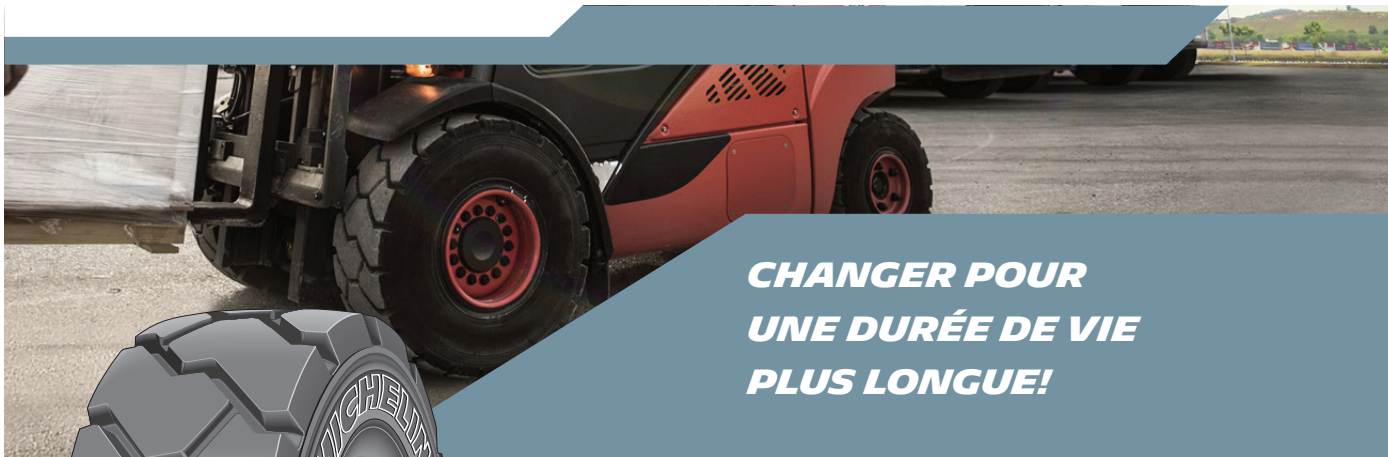

**CHANGER POUR
UNE DURÉE DE VIE
PLUS LONGUE!**

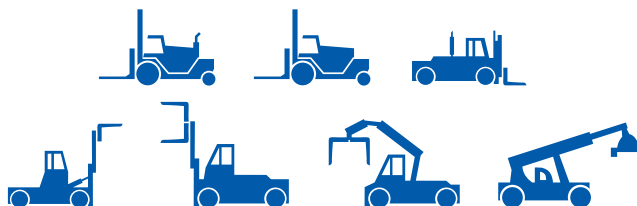

Pour chariots élévateurs portant jusqu'à 16 tonnes



**EXCELLENTE
PROTECTION**

Sommet et flancs renforcés
pour limiter les immobilisations



LONGUE DURÉE DE VIE

Une bande de roulement massive et 2 bandes de protection sur les flancs confèrent à ce pneu une longue durée de vie et un coût horaire optimisé

Durée de vie du pneu accrue :
De + 50% à + 160% en terme d'heures
d'utilisation par rapport aux concurrents
haut de gamme¹



**TECHNOLOGIE
RADIALE**

La bande de roulement et les flancs
travaillent de façon indépendant

Enveloppe RADIALE
flexible avec nappe
d'ACIER

Renforcement
interne des flancs



Propriétés antistatiques conformes aux normes internationales en vigueur dans toutes les dimensions.
Pour toutes les industries présentant un risque de combustion ou d'explosion : chimie, pétrochimie, peinture...

¹Étude réalisée sur le terrain et en conditions réelles par Michelin pendant 2 années, 2009-2011, sur 60 chariots élévateurs en Europe (RU/Allemagne) équipés de pneus de même dimension et utilisés de manière similaire pour comparer le pneu MICHELIN® XZM™ à ses concurrents haut de gamme : Continental

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI MSPN	Dist. max./heure km mile	e mm inch	D mm inch	R' mm inch	RC mm inch	Prof. scul. mm 32rd	Entraxe mm inch	Volume litres gallon	Jante(s) ⁽²⁾⁽³⁾ Recommandée(s)	Jante(s) ⁽²⁾⁽³⁾ Tolérée(s)
XZM 111A5 5.00 R 8 Tubeless ⁽¹⁰⁾	110208 86381	15 9.3	137 5.4	463 18.2	212 8.3	1407 55.4	23 29	164 6.5	9 2.4	3 1/4 I	3.00D 3.50 D

Bar	6	8	10
<i>Psi</i>	87	116	145

Machine - Use (kg - lb) MANUTENTION CYCLIQUE

STATIC	1230 2712	1420 3131	1650 3638
<= 10 KM/H <= 6 MP/H	1060 2337	1230 2712	1420 3131
25 KM/H 15 MPH	810 1786	940 2073	1090 2403
35 KM/H 22 MPH	750 1654	870 1918	1010 2227

Machine - Use (kg - lb) CHARIOT ÉLÉVATEUR À CONTRE POIDS-ROUES PORTEUSES

<= 10 KM/H <= 6 MP/H	1060 2337	1230 2712	1420 3131
25 KM/H 15 MPH	1060 2337	1230 2712	1420 3131
35 KM/H 22 MPH	1020 2249	1180 2602	1370 3021

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI MSPN	Dist. max./heure km mile	e mm inch	D mm inch	R' mm inch	RC mm inch	Prof. scul. mm 32rd	Entraxe mm inch	Volume litres gallon	Jante(s) ⁽²⁾⁽³⁾ Recommandée(s)	Jante(s) ⁽²⁾⁽³⁾ Tolérée(s)
XZM 113A5 150/75 R 8 Tubeless ⁽¹⁰⁾	110087 55004	15 9.3	151 5.9	424 16.7	194 7.6	1287 50.7	16 20.2	174 6.9	8 2.1	4.33 R	

Bar	6	8	10
<i>Psi</i>	87	116	145

Machine - Use (kg - lb) MANUTENTION CYCLIQUE

STATIC	1240 2734	1480 3263	1740 3837
<= 10 KM/H <= 6 MP/H	1070 2359	1280 2822	1500 3308
25 KM/H 15 MPH	820 1808	980 2161	1150 2536
35 KM/H 22 MPH	760 1676	910 2007	1070 2359

Machine - Use (kg - lb) CHARIOT ÉLÉVATEUR À CONTRE POIDS-ROUES PORTEUSES

<= 10 KM/H <= 6 MP/H	1070 2359	1280 2822	1500 3308
25 KM/H 15 MPH	1070 2359	1280 2822	1500 3308
35 KM/H 22 MPH	1030 2271	1230 2712	1440 3175

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI MSPN	Dist. max./heure km mile	e mm inch	D mm inch	R' mm inch	RC mm inch	Prof. scul. mm 32rd	Entraxe mm inch	Volume litres gallon	Jante(s) ⁽²⁾⁽³⁾ Recommandée(s)	Jante(s) ⁽²⁾⁽³⁾ Tolérée(s)
XZM 125A5 180/70 R 8 Tubeless ⁽¹⁰⁾	110069 64585	15 9.3	170 6.7	454 17.9	205 8.1	1371 54	19 23.9	196 7.7	11 2.9	4.33 R	

Bar	6	8	10
<i>Psi</i>	87	116	145

Machine - Use (kg - lb) MANUTENTION CYCLIQUE

STATIC	1890 4167	2190 4829	2500 5513
<= 10 KM/H <= 6 MP/H	1630 3594	1890 4167	2150 4741
25 KM/H 15 MPH	1250 2756	1450 3197	1650 3638
35 KM/H 22 MPH	1160 2558	1350 2977	1530 3374

Machine - Use (kg - lb) CHARIOT ÉLÉVATEUR À CONTRE POIDS-ROUES PORTEUSES

<= 10 KM/H <= 6 MP/H	1630 3594	1890 4167	2150 4741
25 KM/H 15 MPH	1630 3594	1890 4167	2150 4741
35 KM/H 22 MPH	1570 3462	1820 4013	2070 4564

9"

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI MSPN	Dist. max./heure km mile	e mm inch	D mm inch	R' mm inch	RC mm inch	Prof. scul. mm 32rd	Entraxe mm inch	Volume litres gallon	Jante(s) ^{(2) (3)} Recommandée(s)	Jante(s) ^{(2) (3)} Tolérée(s)
XZM 121A5 6.00 R 9 Tubeless ⁽¹⁰⁾	110204 50734	15 9.3	164 6.5	539 21.2	248 9.8	1641 64.6	24 30.2	192 7.6	15 4	4.00E	
Bar			6			8				10	
Psi			87			116				145	
Machine - Use (kg - lb) MANUTENTION CYCLIQUE											
STATIC			1590 3506			1890 4167				2190 4829	
<= 10 KM/H <= 6 MPH/H			1370 3021			1630 3594				1890 4167	
25 KM/H 15 MPH			1050 2315			1250 2756				1450 3197	
35 KM/H 22 MPH			980 2161			1160 2558				1350 2977	
Machine - Use (kg - lb) CHARIOT ÉLÉVATEUR À CONTRE POIDS-ROUES PORTEUSES											
<= 10 KM/H <= 6 MPH/H			1370 3021			1630 3594				1890 4167	
25 KM/H 15 MPH			1370 3021			1630 3594				1890 4167	
35 KM/H 22 MPH			1320 2911			1570 3462				1820 4013	

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI MSPN	Dist. max./heure km mile	e mm inch	D mm inch	R' mm inch	RC mm inch	Prof. scul. mm 32rd	Entraxe mm inch	Volume litres gallon	Jante(s) ^{(2) (3)} Recommandée(s)	Jante(s) ^{(2) (3)} Tolérée(s)
XZM 134A5 200/75 R 9 Tubeless ⁽¹⁰⁾	110090 79749	15 9.3	208 8.2	534 21	240 9.4	1610 63.4	22 27.7	239 9.4	19 5	6.00E	
Bar			6			8				10	
Psi			87			116				145	
Machine - Use (kg - lb) MANUTENTION CYCLIQUE											
STATIC			2270 5005			2750 6064				3210 7078	
<= 10 KM/H <= 6 MPH/H			1950 4300			2370 5226				2760 6086	
25 KM/H 15 MPH			1500 3308			1820 4013				2120 4675	
35 KM/H 22 MPH			1390 3065			1690 3726				1970 4344	
Machine - Use (kg - lb) CHARIOT ÉLÉVATEUR À CONTRE POIDS-ROUES PORTEUSES											
<= 10 KM/H <= 6 MPH/H			1950 4300			2370 5226				2760 6086	
25 KM/H 15 MPH			1950 4300			2370 5226				2760 6086	
35 KM/H 22 MPH			1880 4145			2280 5027				2650 5843	

10"

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI MSPN	Dist. max./heure km mile	e mm inch	D mm inch	R' mm inch	RC mm inch	Prof. scul. mm 32rd	Entraxe mm inch	Volume litres gallon	Jante(s) ^{(2) (3)} Recommandée(s)	Jante(s) ^{(2) (3)} Tolérée(s)
XZM 128A5 6.50 R 10 Tubeless ⁽¹⁰⁾	110213 54636	15 9.3	186 7.3	587 23.1	270 10.6	1786 70.3	27 34	217 8.5	20 5.3	5.00F	5.50F
Bar			6			8				10	
Psi			87			116				145	
Machine - Use (kg - lb) MANUTENTION CYCLIQUE											
STATIC			1930 4256			2310 5094				2720 5998	
<= 10 KM/H <= 6 MPH/H			1660 3660			1990 4388				2340 5160	
25 KM/H 15 MPH			1280 2822			1530 3374				1800 3969	
35 KM/H 22 MPH			1180 2602			1420 3131				1670 3682	
Machine - Use (kg - lb) CHARIOT ÉLÉVATEUR À CONTRE POIDS-ROUES PORTEUSES											
<= 10 KM/H <= 6 MPH/H			1660 3660			1990 4388				2340 5160	
25 KM/H 15 MPH			1660 3660			1990 4388				2340 5160	
35 KM/H 22 MPH			1600 3528			1910 4212				2250 4961	

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI MSPN	Dist. max./heure km mile	e mm inch	D mm inch	R' mm inch	RC mm inch	Prof. scul. mm 32rd	Entraxe mm inch	Volume litres gallon	Jante(s) ^{(2) (3)} Recommandée(s)	Jante(s) ^{(2) (3)} Tolérée(s)
XZM 142A5 225/75 R 10 Tubeless ⁽¹⁰⁾	110089 59673	15 9.3	220 8.7	591 23.3	264 10.4	1779 70	24 30.2	259 10.2	25 6.6	6.50F	

Bar	6	8	10
<i>Psi</i>	87	116	145

Machine - Use (kg - lb) MANUTENTION CYCLIQUE

STATIC	2800	3430	4010
	6174	7563	8842
<= 10 KM/H	2410	2960	3450
<= 6 MPH	5314	6527	7607
25 KM/H	1850	2270	2650
15 MPH	4079	5005	5843
35 KM/H	1720	2100	2460
22 MPH	3793	4631	5424

Machine - Use (kg - lb) CHARIOT ÉLÉVATEUR À CONTRE POIDS-ROUES PORTEUSES

<= 10 KM/H	2410	2960	3450
<= 6 MPH	5314	6527	7607
25 KM/H	2410	2960	3450
15 MPH	5314	6527	7607
35 KM/H	2320	2840	3320
22 MPH	5116	6262	7321

12"

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI MSPN	Dist. max./heure km mile	e mm inch	D mm inch	R' mm inch	RC mm inch	Prof. scul. mm 32rd	Entraxe mm inch	Volume litres gallon	Jante(s) ^{(2) (3)} Recommandée(s)	Jante(s) ^{(2) (3)} Tolérée(s)
XZM 136A5 7.00 R 12 Tubeless ⁽¹⁰⁾	110195 71359	15 9.3	196 7.7	671 26.4	309 12.2	2043 80.4	28 35.3	230 9.1	24 6.3	5.00S	

Bar	6	8	10
<i>Psi</i>	87	116	145

Machine - Use (kg - lb) MANUTENTION CYCLIQUE

STATIC	2320	2750	3390
	5116	6064	7475
<= 10 KM/H	1990	2370	2920
<= 6 MPH	4388	5226	6439
25 KM/H	1530	1820	2240
15 MPH	3374	4013	4939
35 KM/H	1420	1690	2080
22 MPH	3131	3726	4586

Machine - Use (kg - lb) CHARIOT ÉLÉVATEUR À CONTRE POIDS-ROUES PORTEUSES

<= 10 KM/H	1990	2370	2920
<= 6 MPH	4388	5226	6439
25 KM/H	1990	2370	2920
15 MPH	4388	5226	6439
35 KM/H	1920	2280	2800
22 MPH	4234	5027	6174

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI MSPN	Dist. max./heure km mile	e mm inch	D mm inch	R' mm inch	RC mm inch	Prof. scul. mm 32rd	Entraxe mm inch	Volume litres gallon	Jante(s) ^{(2) (3)} Recommandée(s)	Jante(s) ^{(2) (3)} Tolérée(s)
XZM 145A5 250/60 R 12 Tubeless	358151 07263	15 9.3	254 10	616 24.3	280 11	1865 73.4	27 34	293 11.5	30 7.9	8.00G	

Bar	6	8	10
<i>Psi</i>	87	116	145

Machine - Use (kg - lb) MANUTENTION CYCLIQUE

STATIC	3060	3700	4380
	6747	8159	9658
<= 10 KM/H	2640	3190	3770
<= 6 MPH	5821	7034	8313
25 KM/H	2030	2450	2900
15 MPH	4476	5402	6395
35 KM/H	1880	2270	2690
22 MPH	4145	5005	5931

Machine - Use (kg - lb) CHARIOT ÉLÉVATEUR À CONTRE POIDS-ROUES PORTEUSES

<= 10 KM/H	2640	3190	3770
<= 6 MPH	5821	7034	8313
25 KM/H	2640	3190	3770
15 MPH	5821	7034	8313
35 KM/H	2540	3070	3630
22 MPH	5601	6769	8004

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI MSPN	Dist. max./heure km/mile	e mm/inch	D mm/inch	R' mm/inch	RC mm/inch	Prof. scul. mm/32rd	Entraxe mm/inch	Volume litres/gallon	Jante(s) ⁽²⁾⁽³⁾ Recommandée(s)	Jante(s) ⁽²⁾⁽³⁾ Tolérée(s)
XZM 152A5 250/75 R 12 Tubeless ⁽¹⁰⁾	110108 51744	15 9.3	256 10.1	688 27.1	311 12.2	2078 81.8	28 35.3	294 11.6	38 10	8.00G	
Bar			6			8				10	
Psi			87			116				145	
Machine - Use (kg - lb) MANUTENTION CYCLIQUE											
STATIC			3730 8225			4570 10077				5370 11841	
<= 10 KM/H <= 6 MP/H			3220 7100			3930 8666				4620 10187	
25 KM/H 15 MPH			2470 5446			3020 6659				3550 7828	
35 KM/H 22 MPH			2290 5049			2800 6174				3290 7254	
Machine - Use (kg - lb) CHARIOT ÉLEVATEUR À CONTRE POIDS-ROUES PORTEUSES											
<= 10 KM/H <= 6 MP/H			3220 7100			3930 8666				4620 10187	
25 KM/H 15 MPH			3220 7100			3930 8666				4620 10187	
35 KM/H 22 MPH			3090 6813			3780 8335				4440 9790	

15"

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI MSPN	Dist. max./heure km/mile	e mm/inch	D mm/inch	R' mm/inch	RC mm/inch	Prof. scul. mm/32rd	Entraxe mm/inch	Volume litres/gallon	Jante(s) ⁽²⁾⁽³⁾ Recommandée(s)	Jante(s) ⁽²⁾⁽³⁾ Tolérée(s)
XZM 143A5 7.00 R 15 Tubeless ⁽¹⁰⁾	110211 85869	15 9.3	196 7.7	733 28.9	337 13.3	2230 87.8	28 35.3	235 9.3	30 7.9	5.5	6.0
Bar			6			8				10	
Psi			87			116				145	
Machine - Use (kg - lb) MANUTENTION CYCLIQUE											
STATIC			3075 6780			3600 7938				4090 9018	
<= 10 KM/H <= 6 MP/H			2665 5876			3120 6880				3540 7806	
25 KM/H 15 MPH			2050 4520			2400 5292				2725 6009	
35 KM/H 22 MPH			1895 4178			2220 4895				2520 5557	
Machine - Use (kg - lb) CHARIOT ÉLEVATEUR À CONTRE POIDS-ROUES PORTEUSES											
<= 10 KM/H <= 6 MP/H			2665 5876			3120 6880				3540 7806	
25 KM/H 15 MPH			2665 5876			3120 6880				3540 7806	
35 KM/H 22 MPH			2560 5645			3000 6615				3405 7508	

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI MSPN	Dist. max./heure km/mile	e mm/inch	D mm/inch	R' mm/inch	RC mm/inch	Prof. scul. mm/32rd	Entraxe mm/inch	Volume litres/gallon	Jante(s) ⁽²⁾⁽³⁾ Recommandée(s)	Jante(s) ⁽²⁾⁽³⁾ Tolérée(s)
XZM 146A5 7.50 R 15 Tubeless ⁽¹⁰⁾	110214 62488	15 9.3	212 8.3	771 30.4	357 14.1	2352 92.6	30 37.8	254 10	38 10	6.0	6.5
Bar			6			8				10	
Psi			87			116				145	
Machine - Use (kg - lb) MANUTENTION CYCLIQUE											
STATIC			3300 7277			3930 8666				4530 9989	
<= 10 KM/H <= 6 MP/H			2840 6262			3380 7453				3900 8600	
25 KM/H 15 MPH			2180 4807			2600 5733				3000 6615	
35 KM/H 22 MPH			2020 4454			2410 5314				2780 6130	
Machine - Use (kg - lb) CHARIOT ÉLEVATEUR À CONTRE POIDS-ROUES PORTEUSES											
<= 10 KM/H <= 6 MP/H			2840 6262			3380 7453				3900 8600	
25 KM/H 15 MPH			2840 6262			3380 7453				3900 8600	
35 KM/H 22 MPH			2730 6020			3250 7166				3750 8269	

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI MSPN	Dist. max./heure km mile	e mm inch	D mm inch	R' mm inch	RC mm inch	Prof. scul. mm 32rd	Entraxe mm inch	Volume litres gallon	Jante(s) ⁽²⁾⁽³⁾ Recommandée(s)	Jante(s) ⁽²⁾⁽³⁾ Tolérée(s)
XZM 153A5 8.25 R 15 Tubeless ⁽¹⁰⁾	110218 56370	15 9.3	240 9.4	835 32.9	385 15.2	2543 100.1	33 41.6	280 11	46 12.2	6.5	7.0 7.5

Bar	6	8	10
<i>Psi</i>	87	116	145

Machine - Use (kg - lb) MANUTENTION CYCLIQUE

STATIC	4010 8842	4760 10496	5520 12172
<= 10 KM/H <= 6 MPH	3450 7607	4100 9041	4750 10474
25 KM/H 15 MPH	2650 5843	3150 6946	3650 8048
35 KM/H 22 MPH	2460 5424	2920 6439	3380 7453

Machine - Use (kg - lb) CHARIOT ÉLÉVATEUR À CONTRE POIDS-ROUES PORTEUSES

<= 10 KM/H <= 6 MPH	3450 7607	4100 9041	4750 10474
25 KM/H 15 MPH	3450 7607	4100 9041	4750 10474
35 KM/H 22 MPH	3320 7321	3940 8688	4570 10077

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI MSPN	Dist. max./heure km mile	e mm inch	D mm inch	R' mm inch	RC mm inch	Prof. scul. mm 32rd	Entraxe mm inch	Volume litres gallon	Jante(s) ⁽²⁾⁽³⁾ Recommandée(s)	Jante(s) ⁽²⁾⁽³⁾ Tolérée(s)
XZM 165A5 315/70 R 15 Tubeless ⁽¹⁰⁾	110109 85047	15 9.3	321 12.6	839 33	373 14.7	2520 99.2	35 44.1	369 14.5	74 19.6	8.0	

Bar	6	8	10
<i>Psi</i>	87	116	145

Machine - Use (kg - lb) MANUTENTION CYCLIQUE

STATIC	5370 11841	6570 14487	7780 17155
<= 10 KM/H <= 6 MPH	4620 10187	5660 12480	6700 14774
25 KM/H 15 MPH	3550 7828	4350 9592	5150 11356
35 KM/H 22 MPH	3290 7254	4030 8886	4770 10518

Machine - Use (kg - lb) CHARIOT ÉLÉVATEUR À CONTRE POIDS-ROUES PORTEUSES

<= 10 KM/H <= 6 MPH	4620 10187	5660 12480	6700 14774
25 KM/H 15 MPH	4620 10187	5660 12480	6700 14774
35 KM/H 22 MPH	4440 9790	5440 11995	6440 14200

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI MSPN	Dist. max./heure km mile	e mm inch	D mm inch	R' mm inch	RC mm inch	Prof. scul. mm 32rd	Entraxe mm inch	Volume litres gallon	Jante(s) ⁽²⁾⁽³⁾ Recommandée(s)	Jante(s) ⁽²⁾⁽³⁾ Tolérée(s)
XZM 170A5 355/65 R 15 Tubeless ⁽¹⁰⁾	003789 81758	15 9.3	355 14	842 33.1	376 14.8	2532 99.7	35 44.1	408 16.1	83 21.9	9.75	

Bar	6	8	10
<i>Psi</i>	87	116	145

Machine - Use (kg - lb) MANUTENTION CYCLIQUE

STATIC	6190 13649	7630 16824	9060 19977
<= 10 KM/H <= 6 MPH	5330 11753	6565 14476	7800 17199
25 KM/H 15 MPH	4100 9041	5050 11135	6000 13230
35 KM/H 22 MPH	3800 8379	4670 10297	5550 12238

Machine - Use (kg - lb) CHARIOT ÉLÉVATEUR À CONTRE POIDS-ROUES PORTEUSES

<= 10 KM/H <= 6 MPH	5330 11753	6565 14476	7800 17199
25 KM/H 15 MPH	5330 11753	6565 14476	7800 17199
35 KM/H 22 MPH	5130 11312	6310 13914	7500 16538

20"

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI MSPW	Dist. max./heure km mile	e mm inch	D mm inch	R' mm inch	RC mm inch	Prof. scul. mm 32rd	Entraxe mm inch	Volume litres gallon	Jante(s) ^{(2) (3)} Recommandée(s)	Jante(s) ^{(2) (3)} Tolérée(s)
XZM 160A5 9.00 R 20 Tubeless ⁽¹⁾	110185 87259	15 9.3	271 10.7	1033 40.7	481 18.9	3157 124.3	33 41.6	325 12.8	99 26.2	7.0	6.5 7.0T 7.33V 7.5 B 7.0 B 7.5 B6.5 B7.5

Bar	6	8	10
Psi	87	116	145

Machine - Use (kg - lb) MANUTENTION CYCLIQUE

STATIC	4840 10672	5800 12789	6800 14994
<= 10 KM/H <= 6 MPH	4160 9173	5000 11025	5850 12899
25 KM/H 15 MPH	3200 7056	3840 8467	4500 9923
35 KM/H 22 MPH	2970 6549	3560 7850	4170 9195
40 KM/H 25 MPH	2850 6284	3420 7541	4010 8842

Machine - Use (kg - lb) CHARIOT ÉLEVATEUR À CONTRE POIDS-ROUES PORTEUSES

<= 10 KM/H <= 6 MPH	4160 9173	5000 11025	5850 12899
25 KM/H 15 MPH	4160 9173	5000 11025	5850 12899
35 KM/H 22 MPH	4000 8820	4800 10584	5620 12392

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI MSPW	Dist. max./heure km mile	e mm inch	D mm inch	R' mm inch	RC mm inch	Prof. scul. mm 32rd	Entraxe mm inch	Volume litres gallon	Jante(s) ^{(2) (3)} Recommandée(s)	Jante(s) ^{(2) (3)} Tolérée(s)
XZM 166A5 10.00 R 20 Tubeless ⁽¹⁾	110014 42890	15 9.3	295 11.6	1068 42	495 19.5	3257 128.2	35 44.1	354 13.9	117 30.9	7.5	7.0 7.0T 7.33V 8.0 8.0V 8.00V 8.0V B 7.0 B 7.5 B 8.0

Bar	6	8	10
Psi	87	116	145

Machine - Use (kg - lb) MANUTENTION CYCLIQUE

STATIC	5740 12657	6850 15104	8010 17662
<= 10 KM/H <= 6 MPH	4940 10893	5890 12987	6890 15192
25 KM/H 15 MPH	3800 8379	4530 9989	5300 11687
35 KM/H 22 MPH	3520 7762	4200 9261	4910 10827
40 KM/H 25 MPH	3390 7475	4040 8908	4720 10408

Machine - Use (kg - lb) CHARIOT ÉLEVATEUR À CONTRE POIDS-ROUES PORTEUSES

<= 10 KM/H <= 6 MPH	4940 10893	5890 12987	6890 15192
25 KM/H 15 MPH	4940 10893	5890 12987	6890 15192
35 KM/H 22 MPH	4750 10474	5660 12480	6630 14619

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI MSPN	Dist. max./heure km mile	e mm inch	D mm inch	R' mm inch	RC mm inch	Prof. scul. mm 32rd	Entraxe mm inch	Volume litres gallon	Jante(s) ^{(2) (3)} Recommandée(s)	Jante(s) ^{(2) (3)} Tolérée(s)
XZM 169A5 11.00 R 20 Tubeless ⁽¹¹⁾	110189	15	294	1092	504	3325	38	353	124	8.0	7.33V
	74767	9.3	11.6	43	19.8	130.9	47.9	13.9	32.8		7.5
											8.0 V
											8.00V
											8.0V
											8.5
											8.50V
											8.5V
											B 8.0
											B 8.5 B7.5

Bar	6	8	10
<i>Psi</i>	87	116	145

Machine - Use (kg - lb) MANUTENTION CYCLIQUE

STATIC	6260	7510	8760
	13803	16560	19316
<= 10 KM/H	5390	6470	7540
<= 6 MPH	11885	14266	16626
25 KM/H	4140	4970	5800
15 MPH	9129	10959	12789
35 KM/H	3830	4600	5370
22 MPH	8445	10143	11841
40 KM/H	3690	4430	5170
25 MPH	8136	9768	11400

Machine - Use (kg - lb) CHARIOT ÉLÉVATEUR À CONTRE POIDS-ROUES PORTEUSES

<= 10 KM/H	5390	6470	7540
<= 6 MPH	11885	14266	16626
25 KM/H	5390	6470	7540
15 MPH	11885	14266	16626
35 KM/H	5180	6220	7250
22 MPH	11422	13715	15986

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI MSPN	Dist. max./heure km mile	e mm inch	D mm inch	R' mm inch	RC mm inch	Prof. scul. mm 32rd	Entraxe mm inch	Volume litres gallon	Jante(s) ^{(2) (3)} Recommandée(s)	Jante(s) ^{(2) (3)} Tolérée(s)
XZM 176A5 12.00 R 20 Tubeless ⁽¹¹⁾	110082	15	324	1136	522	3453	40	389	184	8.5	8.0
	78891	9.3	12.8	44.7	20.6	135.9	50.4	15.3	48.6		8.50V
											8.5V
											9.0
											9.00V
											B 8.5
											B8.5

Bar	6	8	10
<i>Psi</i>	87	116	145

Machine - Use (kg - lb) MANUTENTION CYCLIQUE

STATIC	7710	9220	10730
	17001	20330	23660
<= 10 KM/H	6630	7930	9230
<= 6 MPH	14619	17486	20352
25 KM/H	5100	6100	7100
15 MPH	11246	13451	15656
35 KM/H	4720	5650	6570
22 MPH	10408	12458	14487
40 KM/H	4540	5430	6320
25 MPH	10011	11973	13936

Machine - Use (kg - lb) CHARIOT ÉLÉVATEUR À CONTRE POIDS-ROUES PORTEUSES

<= 10 KM/H	6630	7930	9230
<= 6 MPH	14619	17486	20352
25 KM/H	6630	7930	9230
15 MPH	14619	17486	20352
35 KM/H	6380	7630	8880
22 MPH	14068	16824	19580

24"

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI MSPN	Dist. max./heure km mile	e mm inch	D mm inch	R' mm inch	RC mm inch	Prof. scul. mm 32rd	Entraxe mm inch	Volume litres gallon	Jante(s) ^{(2) (3)} Recommandée(s)	Jante(s) ^{(2) (3)} Tolérée(s)
XZM 178A5 12.00 R 24 Tubeless ⁽¹⁰⁾	110296 42105	15 9.3	325 12.8	1238 48.7	570 22.4	3766 148.3	40 50.4	390 15.4	208 55	8.5	8.50V 9.0 9.00V B 8.5

Bar	6	8	10
<i>Psi</i>	87	116	145

Machine - Use (kg - lb) MANUTENTION CYCLIQUE

STATIC	7710 17001	9520 20992	11330 24983
<= 10 KM/H <i><= 6 MPH</i>	6630 14619	8190 18059	9750 21499
25 KM/H <i>15 MPH</i>	5100 11246	6300 13892	7500 16538
35 KM/H <i>22 MPH</i>	4720 10408	5830 12855	6940 15303

Machine - Use (kg - lb) CHARIOT ÉLÉVATEUR À CONTRE POIDS-ROUES PORTEUSES

<= 10 KM/H <i><= 6 MPH</i>	6630 14619	8190 18059	9750 21499
25 KM/H <i>15 MPH</i>	6630 14619	8190 18059	9750 21499
35 KM/H <i>22 MPH</i>	6380 14068	7880 17375	9380 20683

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI MSPN	Dist. max./heure km mile	e mm inch	D mm inch	R' mm inch	RC mm inch	Prof. scul. mm 32rd	Entraxe mm inch	Volume litres gallon	Jante(s) ^{(2) (3)} Recommandée(s)	Jante(s) ^{(2) (3)} Tolérée(s)
XZM 193A5 14.00 R 24 Tubeless ^(9 - 15)	084179 93269	15 9.3	383 15.1	1416 55.7	641 25.2	4280 168.5	63 79.4	460 18.1	247 65.3	10.0	10.00 WA 10.00W

Bar	6	8	10
<i>Psi</i>	87	116	145

Machine - Use (kg - lb) MANUTENTION CYCLIQUE

STATIC	12540 27651	15100 33296	17370 38301
<= 10 KM/H <i><= 6 MPH</i>	10790 23792	13000 28665	14950 32965
25 KM/H <i>15 MPH</i>	8300 18302	10000 22050	11500 25358

Machine - Use (kg - lb) CHARIOT ÉLÉVATEUR À CONTRE POIDS-ROUES PORTEUSES

<= 10 KM/H <i><= 6 MPH</i>	10790 23792	13000 28665	14950 32965
25 KM/H <i>15 MPH</i>	10790 23792	13000 28665	14950 32965

25"

DÉSIGNATION COMMERCIALE	CAI MSPN	Dist. max./heure km mile	e mm inch	D mm inch	R' mm inch	RC mm inch	Prof. scul. mm 32rd	Entraxe mm inch	Volume litres gallon	Jante(s) ^{(2) (3)} Recommandée(s)	Jante(s) ^{(2) (3)} Tolérée(s)
XZM 200A5 16.00 R 25 Tubeless ⁽¹⁵⁾	123781 61590	15 9.3	443 17.4	1531 60.3	695 27.4	4634 182.4	71 89.4	532 20.9	326 86.1	11.25/2.0	13.00/2.0
Bar		6					8			10	
<i>Psi</i>		87					116			145	
Machine - Use (kg - lb) MANUTENTION CYCLIQUE											
STATIC		15600				18225				21000	
		34398				40186				46305	
<= 10 KM/H		13520				15800				18200	
<= 6 MP/H		29812				34839				40131	
25 KM/H		10400				12150				14000	
15 MPH		22932				26791				30870	
Machine - Use (kg - lb) CHARIOT ÉLÉVATEUR À CONTRE POIDS-ROUES PORTEUSES											
<= 10 KM/H		13520				15800				18200	
<= 6 MP/H		29812				34839				40131	
25 KM/H		13520				15800				18200	
15 MPH		29812				34839				40131	

 POUR PLUS DE DÉTAILS
michelinearthmover.com/fre_ca

 VISITEZ-NOUS
SUR FACEBOOK
MichelinTruck

 CONTACTEZ-NOUS PAR COURRIEL
michelinearthmover.com/fre_ca/Accueil/CONTACTS

 CONTACTEZ-NOUS
PAR TELEPHONE
1-888-622-2306