

LE PNEU POWER CL^{MC} DE MICHELIN^{MD}



PNEU À NAPPES CROISÉES RÉSISTANT AUX COUPURES ET D'UNE GRANDE STABILITÉ

ROBUSTESSE

- Multiples nappes de carcasse pour une plus grande résistance aux impacts et aux perforations.

STABILITÉ

- Rigidité des flancs pour une excellente stabilité verticale et latérale.

CAPACITÉ DE CHARGE

- Capacité de charge élevée pour une productivité optimale.

ÉPAISSEUR DES FLANCS

- 20 mm comparé à 12 mm (vs un de ses principaux concurrents) pour une plus grande résistance aux perforations.



Tractopelles



Chargeuses sur
pneus compacts



Chargeurs
télescopiques



POWER CL^{MC} DE MICHELIN^{MD}


PNEU UTILITAIRE ET INDUSTRIEL À NAPPES CROISÉES DE TRÈS HAUTE QUALITÉ

Caoutchouc de la bande de roulement résistant aux dommages

Barrettes plus grosses pour prolonger la durée de service du pneu et réduire ses coûts d'opération

Flanc rigide pour plus de stabilité de la charge

Mélange de caoutchouc mis au point pour la protection des flancs

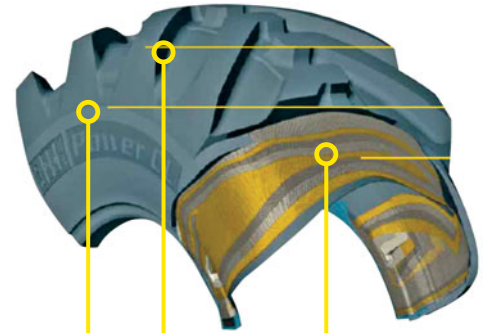

Huit nappes de carcasse pour une plus grande résistance aux perforations et aux impacts

Sculpture profonde et composés de caoutchouc spéciaux pour une longue durée de vie du pneu

Flanc extra épais pour plus de protection



Chevauchement des nez des barrettes pour plus de robustesse et de force, et une excellente résistance à l'arrachement afin de prolonger la durée du pneu

Dimension	Index ISO	Code produit	Dimension équivalente	Pression maximale (psi)	Charge maximale (lbs)	Largeur de section (po)	Diamètre hors tout (po)	Circonférence de roulement (po)	Profondeur de sculpture (32°)
280/80-18	132A8	38882	10.5/80-18	58	10,140	11.3	35.5	105.9	33
340/80-18	143A8	04967	12.5/80-18	58	13,825	13.9	39.6	117.6	30
280/80-20	133A8	28486	10.5-20	58	10,450	11.3	37.3	111.3	34
340/80-20	144A8	56730	12.5/80-20	58	14,200	13.3	41.1	122.5	32
400/70-20	149A8	18007	16.0/70 - 20	58	16,490	15.9	41.9	124.7	37
400/70-24	158A8	60752	16.0/70-24	73	21,550	16.5	46.2	137.7	37
400/80-24	162A8	53837	15.5/80-24	73	24,095	16.3	49.5	147.4	37
440/80-24	168A8	56443	16.9-24	73	28,395	18.1	52.3	155.3	37
460/70-24	159A8	86617	17.5-24	58	22,180	18	48.9	145.2	37
500/70-24	164A8	6567	19.5-24	58	25,355	19.8	51.8	153.7	37
480/80-26	167A8	32114	18.4-26	58	27,635	19.8	55.8	165.8	35
440/80-28	163A8	95541	16.9-28	58	24,725	17.7	55.6	165.4	37
420/80-30	155A8	29803	16.9-30	46	12,820	17	56.4	169.1	45

 POUR PLUS DE DÉTAILS
agricole.michelin.ca/cafr

 VISITEZ-NOUS SUR FACEBOOK
[@MichelinTruck](https://www.facebook.com/MichelinTruck)

 CONTACTEZ-NOUS PAR COURRIEL
agricole.michelin.ca/cafr/Nous-contacter

 CONTACTEZ-NOUS PAR TELEPHONE
1-888-622-2306