

## MICHELIN X STACKER 2




**MAXIMICE EL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE SU APILADOR**




### CORRE MÁS RÁPIDO<sup>1</sup>

Profundidad de la banda de rodadura adaptada para correr más rápido, + 40% de distancia por hora



MICHELIN X STACKER 18.00 R 25  
90mm

**5KM**  
DISTANCIA/HORA



MICHELIN X STACKER 2 18.00 R 25  
72mm

**7KM**  
DISTANCIA/HORA



Para apiladores




### DURA MÁS TIEMPO<sup>2</sup>

Obtenga un 7% más de vida útil  
Un compuesto doble para correr más rápido y para una vida útil más larga y para una vida útil más larga



### MÁS ROBUSTO<sup>1</sup>

Mejora de la robustez general del neumático

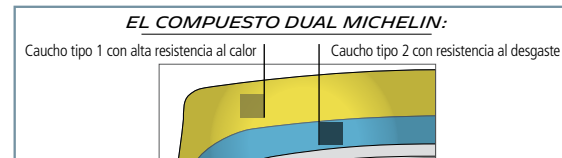


REBORDE ESTÁNDAR

REBORDE MICHELIN CON TECNOLOGÍA B<sup>2</sup>



Mayor resistencia de la corona<sup>(1)</sup> con nueva estructura mejorada

Excelente resistencia del reborde con la introducción de la **Tecnología B<sup>2</sup>**

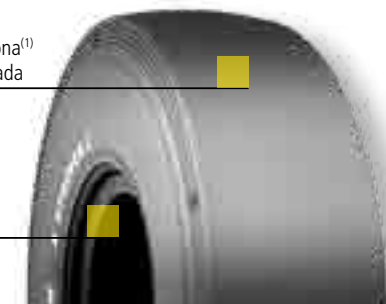

<sup>1</sup>En comparación con el neumático MICHELIN® X STACKER® 18.00R25.

<sup>2</sup>En comparación con el neumático MICHELIN® X STACKER® 18.00R25, rendimiento promedio por sitio de puerto. Mejora proyectada en la vida útil basada en el rendimiento de campo en los sitios portuarios del cliente.