



APPLICATIONS LONGUES DISTANCES

MICHELIN^{MD} X^{MD} LINE^{MC} ENERGY Z

CONTRIBUTEUR D'ÉCONOMIES RÉELLES

Le pneu X^{MD} LINE^{MC} ENERGY Z de MICHELIN^{MD} offre 20 % plus de kilométrage que les pneus longue distance pour essieux directeurs concurrents⁽¹⁾ et une résistance au roulement de 5 % meilleure que son prédécesseur⁽²⁾.

Longue distance	Régional	Urbain	Sur/hors route
-----------------	----------	--------	----------------

Recommandé Acceptable



20%
plus de kilométrage⁽¹⁾

5%
meilleure résistance
au roulement⁽²⁾

7 ans

GARANTIE LIMITÉE 7 ANS OU ⁽³⁾
1 130 000 KM OU 3 RECHAPAGES

Vérfié
SmartWay^{MD}

⁽⁴⁾



PNEU DIRECTIONNEL ⁽⁵⁾
(1re moitié de vie)





EFFICACITÉ D'AFFAIRES

DIMINUEZ VOS COÛTS D'EXPLOITATION

■ Faible consommation de carburant

• **Couche inférieure du double composé de gomme** minimisant les températures internes de la carcasse pour une faible résistance au roulement et une durée de vie prolongée.

• **Carcasse ultraécoénergétique** procurant une amélioration de la résistance au roulement de 5 %.⁽²⁾

■ Longévité kilométrique

• **Couche supérieure du double composé de gomme** contrôlant la rigidité de la bande et le stress pour réduire l'usure irrégulière.

• **Rainures directionnelles miniatures sur le côté des lamelles** assurant l'uniformité de l'usure.



SÉCURITÉ

TRANSPORTEZ EN SÉCURITÉ DURABLEMENT

■ Tenue de route et conduite optimales

• **Optimisation de la bande de roulement large et bien assise sur la route** procurant aux chauffeurs la performance et la longévité dont ils ont besoin.



ENVIRONNEMENT

TRANSPORTEZ PLUS PROPRESMENT

■ Faibles émissions de CO₂


• Vérifié Smartway

■ Capacité accrue de rechapage

• **Gomme étanche intérieure améliorée** combattant la fatigue de la carcasse et augmentant la capacité de rechapage.

• **Nappe de protection élastique de pleine largeur** aidant à protéger les nappes de travail contre les chocs, les perforations et le temps d'immobilisation qui en résulte.

- 1 Bande de roulement à double composé de gomme
- 2 Rainures directionnelles miniatures sur le côté des lamelles
- 3 Optimisation de la bande de roulement large et bien assise sur la route
- 4 Gomme étanche intérieure améliorée
- 5 Nappe de protection élastique de pleine largeur
- 6 Carcasse ultraécoénergétique

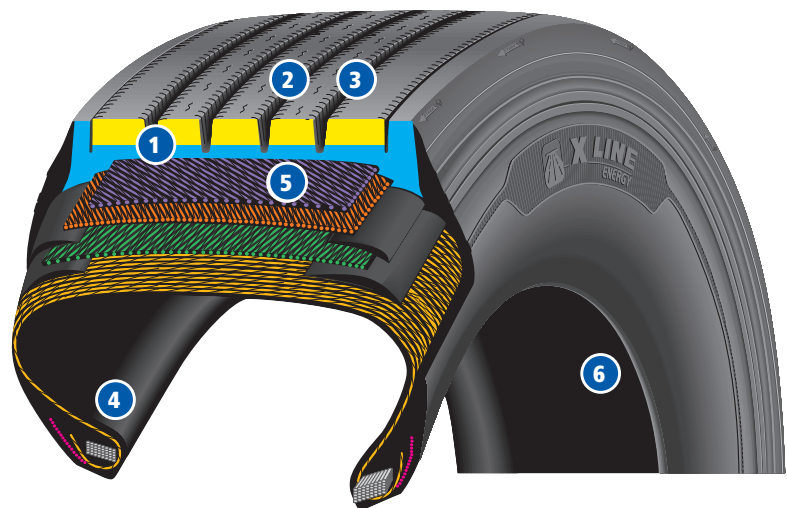

Dimension	Indice de charge	Code produit	Profondeur de sculpture 32*	Vitesse max. km/h	Rayon sous charge		Diamètre total		Largeur totale ‡		Jantes approuvées ◊	Entraxe min. ‡		Tours au mille	Charge et pression max. Simple				Charge et pression max. Jumelés			
					po	mm	po	mm	po	mm		po	mm		lb	psi	kg	kPa	lb	psi	kg	kPa
11R22.5	G	03363	19	120	19,3	489	41,3	1048	11,2	285	8,25, 7,50	12,5	318	502	6175	105	2800	720	5840	105	2650	720
11R22.5	H	06697	19	120	19,1	485	41,3	1048	11,2	285	8,25, 7,50	12,5	318	503	6610	120	3000	830	6005	120	2725	830
275/80R22.5	G	03885	19	120	18,6	473	40,1	1018	11,0	280	8,25, 7,50	12,2	311	518	6175	110	2800	760	5675	110	2575	760
275/80R22.5	H	66205	19	120	18,7	474	40,1	1018	11,0	280	8,25, 7,50	12,2	311	518	7160	120	3250	830	6610	120	3000	830
11R24.5	H	18748	19	120	20,2	513	43,3	1099	11,3	286	8,25, 7,50	12,5	318	479	7160	120	3250	830	6610	120	3000	830
275/80R24.5	H	81281	19	120	19,3	491	41,3	1,049	10,7	273	8,25, 7,50	12,2	311	501	6780	120	3075	830	6175	120	2800	830

(1) Consultez le business.michelin.ca > Documents de référence > Garanties pour les détails.

(2) Comparé au XZA3^{MD}+ Evertread^{MD} de MICHELIN^{MD} selon des résultats obtenus lors d'essais de résistance au roulement (ISO 28580) réalisés à l'interne sur des pneus de dimension 275/70R22.5.

(3) Garantie limitée du fabricant 7/7/3, carcasse garantie 7 ans ou 1 130 000 kilomètres ou 3 rechapages pour le pneu X^{MD} LINE^{MC} ENERGY Z de MICHELIN^{MD} lorsque rechapé uniquement chez un revendeur des Technologies de Rechapage Michelin (MRT). Consultez la garantie limitée pour les détails.

(4) Pour en savoir plus au sujet des technologies vérifiées Smartway, visitez le : <https://www.nrcan.gc.ca> ou le www.epa.gov/smartway.

(5) Sculpture directionnelle (pour la 1^{re} moitié de sa durée de vie).

* Le dépassement de la limite légale de vitesse autorisée par la loi n'est ni conseillé ni encouragé.

‡ Les largeurs totales varient de 0,1 po (2,5 mm) pour toute variation de largeur de la jante de 0,25 po. L'espace minimal entre les jumelés doit être ajusté en conséquence.

◊ Remarque: la première jante mentionnée est la jante de référence.

Les pneus et chambres à air MICHELIN^{MD} font constamment l'objet de programmes d'améliorations. Michelin Amérique du Nord (Canada) inc. se réserve le droit de changer les spécifications d'un produit sans préavis ni obligation de sa part. Veuillez consulter le fabricant de la jante pour obtenir les limites de charge et de gonflage. Ne jamais dépasser les limites prescrites par le fabricant de la jante sans avoir obtenu son autorisation.