



X LINE™

LLANTA **MICHELIN® X LINE™ ENERGY D**

Llanta de tracción para largos recorridos con una excepcional duración y tracción; ahorro de combustible certificado por SmartWay®.

| | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Largos recorridos | Regional | Urbano | Mixto |
| <input checked="" type="checkbox"/> Recomendado | <input type="checkbox"/> Aceptable | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

TRACCIÓN





20% más vida del piso¹

- Más kilómetros.
 - Compuesto de Piso Dual Energy.
 - Capa superior - Resistencia superior al desgaste.
 - Huella de contacto más amplia¹ y hombros sólidos.
 - Laminillas Matrix™.

Eficiencia de combustible



- Ahorro de combustible con resistencia al desgaste.
 - Compuesto de Piso Dual Energy.
 - Precisamente balanceado que ofrece eficiencia de combustible, así como propiedades excepcionales de desgaste (capa superior).
 - Hule de piso Cool Running que minimiza la temperatura interna del casco para una menor resistencia al rodamiento y extender la vida del casco (capa inferior).

Máxima renovabilidad

- Combate la fatiga del casco.
 - Capa hermética mejorada.
 - Área de ceja robusta.
 - Paquete de ceja rectangular.

Confianza al manejar

- Tracción superior.
 - Laminillas Matrix™: proporcionan un bloqueo interno que ofrece una excelente tracción y desgaste parejo.
 - Paredes con ranuras en zigzag: bordes de agarre optimizados para una excelente evacuación de agua y nieve.
 - Laminillas en profundidad total: proporcionan excelente tracción durante toda la vida del piso.

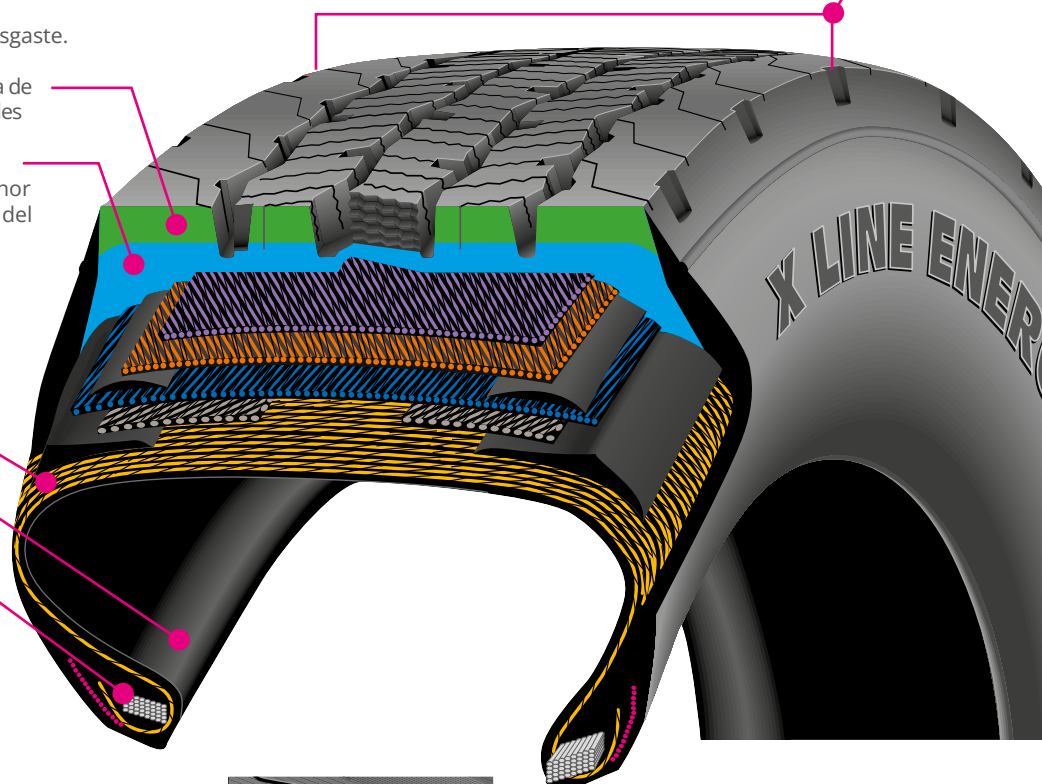

| Dimensión | Rango de carga | MSPN | Radio cargado (mm) | Diámetro total (mm) | Ancho total (mm) | Rines aprobados (pulg.)* | Espacio mín. dual (mm)** | Rev./km | Profundidad de piso (mm) | Velocidad máxima (km/h)*** | Carga máxima por eje sencillo (kg@psi) | Carga máxima por eje dual (kg@psi) |
|-------------|----------------|-------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|---------|--------------------------|----------------------------|--|------------------------------------|
| 11R22.5 | G | 35887 | 493 | 1050 | 284 | 8.25, 7.50 | 318 | 311 | 18.3 | 120 | 2800@105 | 2650@105 |
| 275/80R22.5 | G | 36859 | 480 | 1020 | 279 | 8.25, 7.50 | 310 | 319 | 18.3 | 120 | 2800@110 | 2575@110 |

¹Comparada con la llanta MICHELIN® XDA® ENERGY.

Ahorros de combustible estimados basados en el estándar de la industria para pruebas de resistencia al rodamiento con llantas o bandas de renovado comparables. Los resultados reales pueden variar y esto puede ser por muchos factores que incluyen: condiciones de la carretera, clima, medio ambiente, desempeño del conductor, etc.

*La rueda que aparece en primer lugar corresponde a la rueda de medición.

**Los anchos totales cambiarán 2.5 mm (0.1") por cada cambio de ¼ de pulgada en el ancho del rin. El mínimo de espacio dual debe ajustarse respecto a este.

***No se recomienda ni se promueve exceder los límites de velocidad establecidos por la ley. "Ningún camión deberá ser operado con llantas reconstruidas, parchadas o renovadas en los rines delanteros".

MÉXICO

Av. 5 de Febrero 2115-Bis, Col. Fracc. Industrial Benito Juárez, C.P. 76120 Querétaro, Querétaro
800 062 0866



PARA MAYOR INFORMACIÓN
pro.michelin.com.mx



ATENCIÓN AL CLIENTE
800 06 21 492