



X® MULTI™


LLANTA **MICHELIN® XDN®2**

Llanta premium de tracción para todo clima con diseño no direccional, optimizada para proporcionar una tracción excepcional sin comprometer el rendimiento.

Largos recorridos Regional Urbano Mixto

Recomendado Aceptable

TRACCIÓN



Diseño de hombro abierto con amplios canales

■ Ofrece tracción sin comprometer la vida del piso de la llanta.

Piso extra ancho

■ Proporciona estabilidad y mejora el manejo.

Tecnología de Laminillas Matrix™ de MICHELIN®

Profundidad de piso de 21 milímetros


■ Brinda larga vida del piso original.

Compuestos de nueva generación específicos para la aplicación

■ Combinados con el diseño de piso, permiten obtener un excelente kilometraje y un desgaste uniforme.

Cinturón protector de ancho total

■ Protege los cinturones de trabajo contra golpes y penetraciones, reduciendo tiempos perdidos.

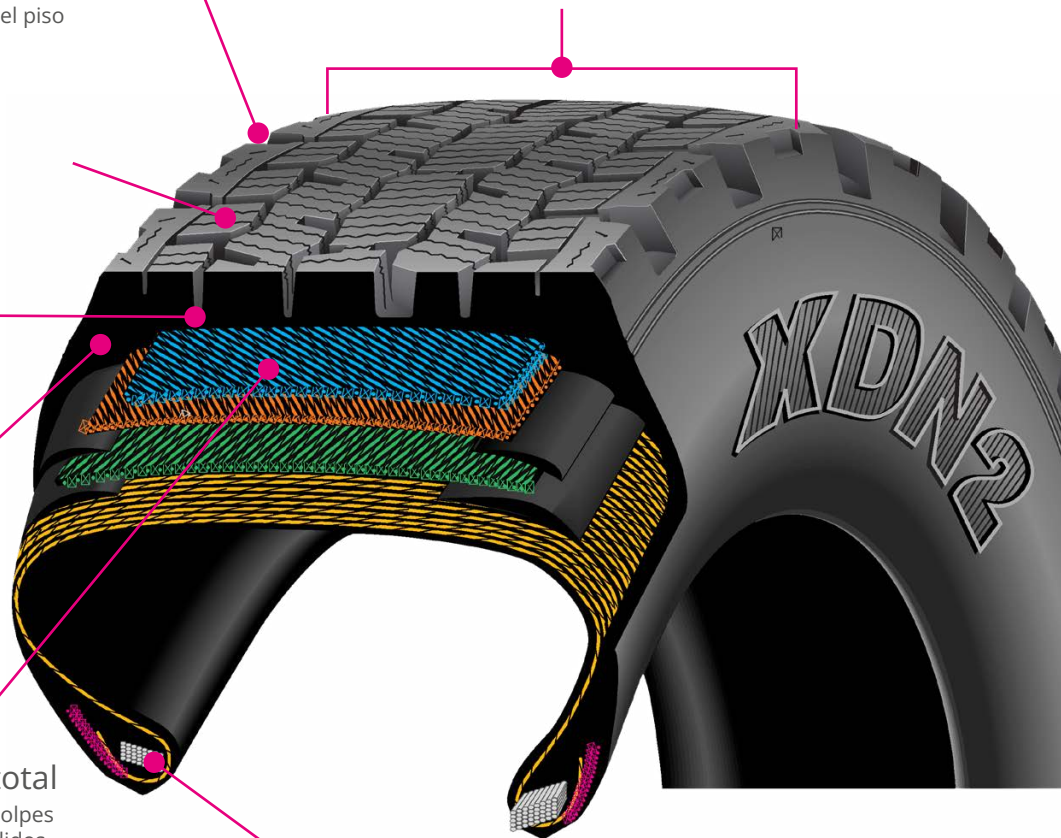

Haz de ceja rectangular, una tecnología exclusiva de MICHELIN®

■ Equivale a una barra sólida de acero que fija la llanta sobre el rin. Este diseño estabiliza completamente el área de la ceja y minimiza la fatiga para extender la vida del casco.

Dimensión	Rango de carga	MSPN	Radio cargado (mm)	Diámetro total (mm)	Ancho total (mm)	Rines aprobados (pulg.)*	Espacio mín. dual (mm)**	Rev./km	Profundidad de piso (mm)	Velocidad máxima (km/h)***	Carga máxima por eje sencillo (kg@psi)	Carga máxima por eje dual (kg@psi)
11R22.5	G	72805	495	1060	284	8.25, 7.50	318	308	21	120	2800@105	2650@105
11R22.5	H	64321	495	1060	284	8.25, 7.50	318	308	21	120	3000@120	2725@120
275/80R22.5	G	63465	481	1030	279	8.25, 7.50	311	317	21	120	2800@110	2575@110
11R24.5	H	87129	522	1112	284	8.25, 7.50	318	294	21	120	3250@120	3000@120

*La rueda que aparece en primer lugar corresponde a la rueda de medición.

**Los anchos totales cambiarán 2.5 mm (0.1") por cada cambio de ¼ de pulgada en el ancho del rin. El mínimo de espacio dual debe ajustarse respecto a este.

***No se recomienda ni se promueve exceder los límites de velocidad establecidos por la ley. "Ningún camión deberá ser operado con llantas reconstruidas, parchadas o renovadas en los rines delanteros".

MÉXICO

Av. 5 de Febrero 2115-Bis, Col. Fracc. Industrial Benito Juárez, C.P. 76120 Querétaro, Querétaro
800 062 0866



PARA MAYOR INFORMACIÓN
pro.michelin.com.mx



ATENCIÓN AL CLIENTE
800 06 21 492