



X® MULTI™

# LLANTA **MICHELIN® XTE®**

Robusta llanta radial para ejes libres de remolque, para aplicación en carreteras federales y autopistas, diseñada para resistir las demandas del servicio con alta abrasión y arrastre.

Largos recorridos Regional Urbano Mixto

Recomendado  Aceptable

## **REMOLQUE**




■ Protección contra impactos y bordillos por su diseño de costado con bandas protectoras.

■ Larga vida del piso por su profundidad de 12.7 mm y compuestos específicos para la aplicación.

■ Desgaste regular en servicio con alta abrasión y arrastre por su diseño optimizado para ejes libres de remolque con hombros robustos y sólidos.

■ Vida del casco mejorada y renovabilidad, a través de la protección contra penetración de piedras, gracias a protectores en el fondo de los canales.

■ Diseño de casco con tres cinturones de acero que permite mejorar la renovabilidad.

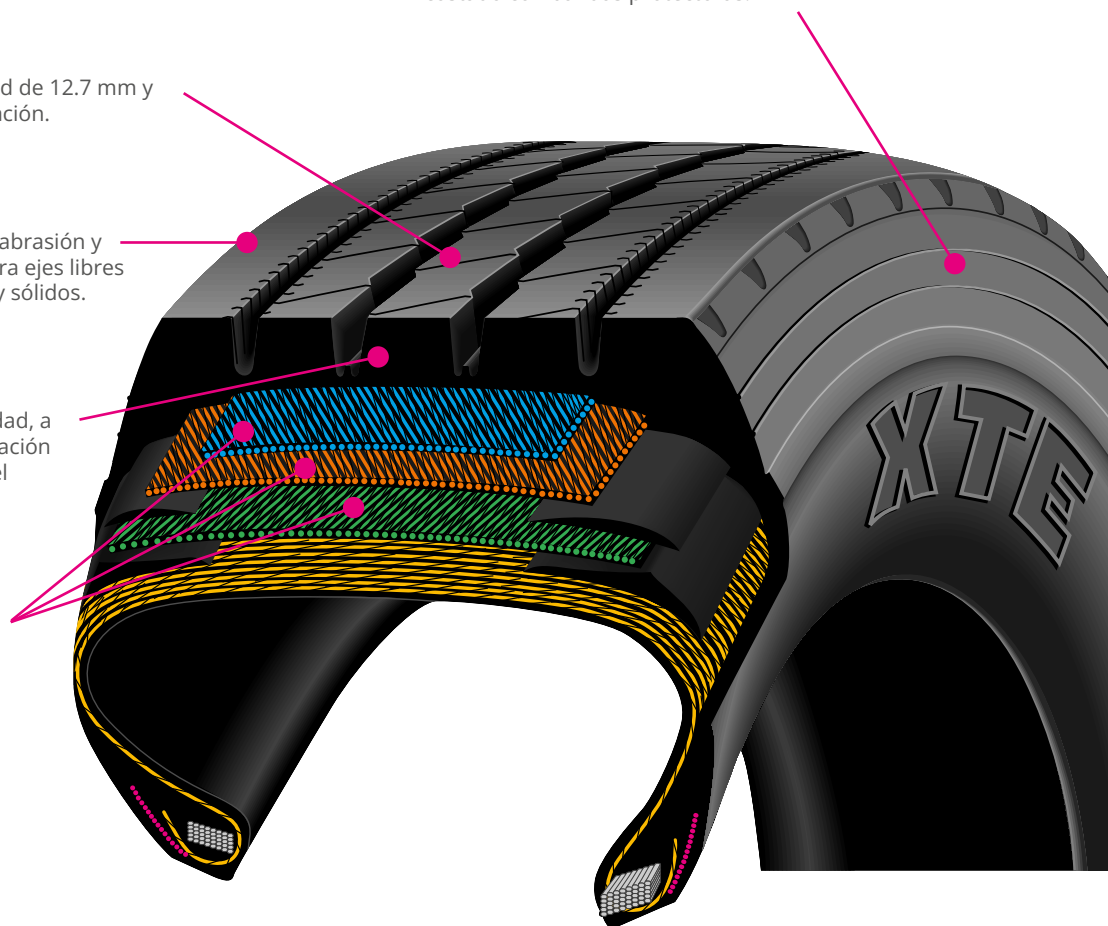

Dimensión	Rango de carga	MSPN	Radio cargado (mm)	Diámetro total (mm)	Ancho total (mm)	Rines aprobados (pul.)*	Espacio mín. dual (mm)**	Rev./km	Profundidad de piso (mm)	Velocidad máxima (km/h)***	Carga máxima por eje sencillo (kg@psi)	Carga máxima por eje dual (kg@psi)
11R22.5	G	21307	484	1041	288	8.25, 7.50	318	314	12.7	120	2800@105	2650@105
275/80R22.5	G	17706	472	1012	280	8.25, 7.50	311	323	12.7	120	2800@110	2575@110
11R24.5	G	07025	509	1093	286	8.25, 7.50	318	299	12.7	120	3000@105	2725@105

\*La rueda que aparece en primer lugar corresponde a la rueda de medición.

\*\*Los anchos totales cambiarán 2.5 mm (0.1") por cada cambio de ¼ de pulgada en el ancho del rin. El mínimo de espacio dual debe ajustarse respecto a este.

\*\*\*No se recomienda ni se promueve exceder los límites de velocidad establecidos por la ley. "Ningún camión deberá ser operado con llantas reconstruidas, parchadas o renovadas en los rines delanteros".

MÉXICO

Av. 5 de Febrero 2115-Bis, Col. Fracc. Industrial Benito Juárez, C.P. 76120 Querétaro, Querétaro  
800 062 0866



PARA MAYOR INFORMACIÓN  
[pro.michelin.com.mx](http://pro.michelin.com.mx)



ATENCIÓN AL CLIENTE  
800 06 21 492