



X® WORKS™


LLANTA **MICHELIN® XTY® 2**

La llanta radial de perfil bajo diseñada para remolques en servicio mixto muy accidentado.

Largos recorridos Regional Urbano **Mixto**

Recomendado Aceptable

REMOLQUE



pro.michelin.com.mx



MICHELIN

Compuesto resistente a cortes y arrancamientos


- Resiste las condiciones penalizantes de las aplicaciones dentro/fuera de carretera.

Cinturón protector extra ancho bajo los canales principales

- Protege los cinturones de trabajo contra la mayoría de golpes y penetraciones.

Construcción con 4 cinturones de acero

- Diseñada para proporcionar extraprotección para el casco y gran estabilidad.

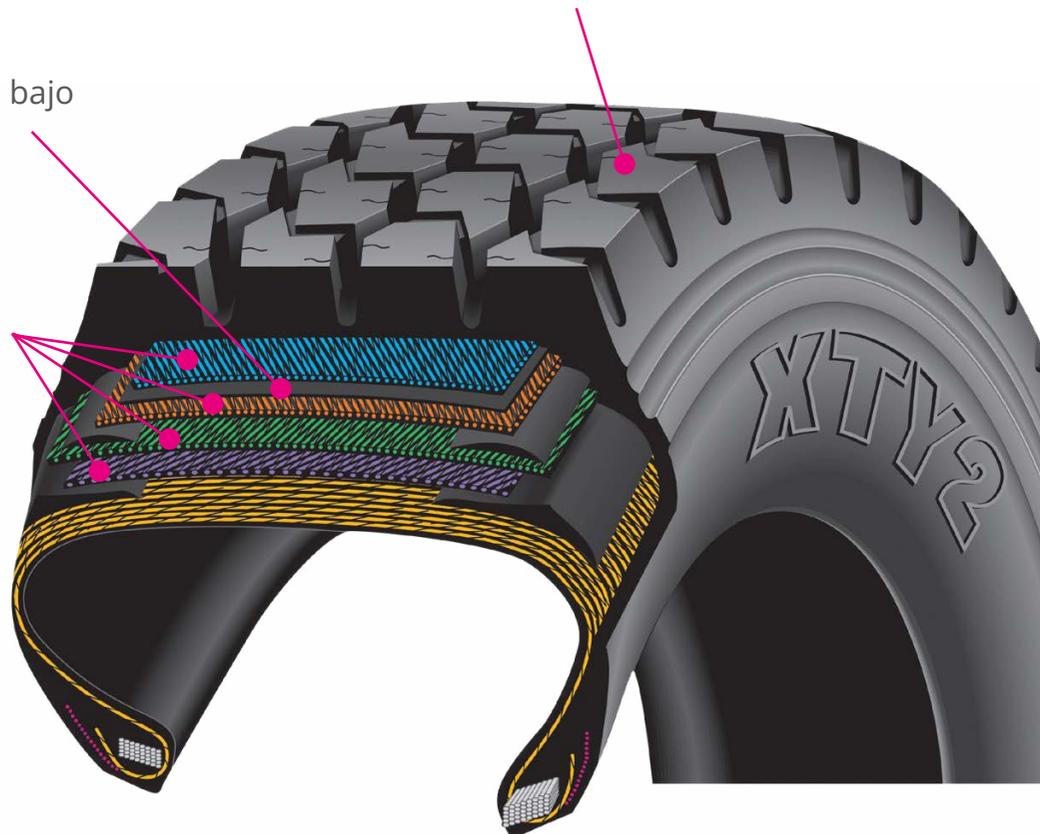

Dimensión	Rango de carga	MSPN	Radio cargado (mm)	Diámetro total (mm)	Ancho total (mm)	Rines aprobados (pulg.)*	Espacio mín. dual (mm)*	Rev./km	Profundidad de piso (mm)	Velocidad máxima (km/h)**	Carga máxima por eje sencillo (kg@psi)	Carga máxima por eje dual (kg@psi)
275/70R22.5	J	01658	450	970	276	7.50, 8.25	303	338	16.7	100	3150@131	2900@131

*La rueda que aparece en primer lugar corresponde a la rueda de medición.

**Los anchos totales cambiarán 2.5 mm (0.1") por cada cambio de ¼ de pulgada en el ancho del rin. El mínimo de espacio dual debe ajustarse respecto a este.

***No se recomienda ni se promueve exceder los límites de velocidad establecidos por la ley. "Ningún camión deberá ser operado con llantas reconstruidas, parchadas o renovadas en los rines delanteros".

MÉXICO

Av. 5 de Febrero 2115-Bis, Col. Fracc. Industrial Benito Juárez, C.P. 76120 Querétaro, Querétaro
800 062 0866



PARA MAYOR INFORMACIÓN
pro.michelin.com.mx



ATENCIÓN AL CLIENTE
800 06 21 492