

危険防止のために

空気圧充填

- ▲警告 エアコンプレッサーの調節弁は、タイヤ破裂の危険があるので、タイヤの使用空気圧に応じ、次表により正しく調整してください。

エアコンプレッサー調節弁の最高調整空気圧

| タイヤの使用空気圧区分 | 調節弁の最高調整空気圧 |
|--|---------------------------------|
| 400kPa(4.0kgf/cm ²)まで | 500kPa(5.0kgf/cm ²) |
| 400kPa(4.0kgf/cm ²)超～600kPa(6.0kgf/cm ²)まで | 700kPa(7.0kgf/cm ²) |

- ▲危険 ● タイヤに空気を充填する作業を行うときは、破裂の危険を避けるためタイヤを安全囲いに入れるなど安全措置をしてください。
- ▲警告 ● 農業機械用タイヤの組み立て時のビードシーティング圧は、最大250kpa(2.5kgf/cm²/bar)とし、これを超える圧は注入しないでください。ビードシーティングとは、タイヤ組み立て時に、タイヤの両側のビードがリムのビードシート部に周上均等に乘った状態をいいます。タイヤサイドウォール部に表示してあります。



タイヤの傷

- ▲危険 ● タイヤに異物(釘、ボルト、ガラス等)が刺さった場合、または溝に石、その他、異物をかんだ場合は取り除いてください。傷がタイヤ内部のコード(繊維、スチールコード)に達しているタイヤは使用しないでください。修理の可否については専門店にご確認ください。

安全維持・性能維持のために

タイヤ選択時の注意

- ▲警告 ● 機械メーカーが承認した標準タイヤまたはオプションタイヤを使用してください。
- ▲警告 ● 種類、構造、サイズの異なるタイヤを同一軸に混用しないでください。(例:ハイアスタイヤとラジアルタイヤの混用も不可)

チューブの選定

- 新品タイヤには、タイヤサイズ、構造に適した同一銘柄の新品チューブをご使用ください。
- 傷、割れ、シワ、成長等の生じたチューブは、パンクなどの故障の原因になりますので、使用しないでください。

ホイールの選定

- ▲警告 ● ホイールは、タイヤサイズに適したものを使用し、ホイールに亀裂、変形、著しい腐食のあるもの、溶接や手直しをしたものは使用しないでください。

摩耗限度

- ▲警告 ● すり減ったタイヤは、運動性能が低下したり、軟弱地や濡れた路面でスリップしやすくなるなど性能が劣化します。新品タイヤとお取り換えください。

走行時の注意

- ▲警告 ● 急発進、急加速、急旋回及び急停止は危険ですので避けてください。特に、湿潤地、傾斜地、積雪路は滑りやすく、事故になる恐れがあるため急カーブでは減速するなど、使用状況に応じた適切な運転をしてください。
- ▲警告 ● 走行中に車輦が操縦不安定になったり、異常な音及び振動を感じたときは、速やかに安全な場所に停車して、車輦及びタイヤを点検してください。外観上、異常がなくても、早期に販売店へ点検を依頼してください。

保管上の注意

- タイヤの性能が劣化しますので、水分、油類、日光、オゾンに長時間さらす保管は避けてください。また、ストーブ等の熱源、電気火花の出る装置からも避けてください。
- タイヤ内面に水、小石、砂、金属片、木片などの異物が入らないようにしてください。万が入った場合は、タイヤの故障の原因となりますのですぐに取り除いてください。

タイヤ・ホイール装着時の注意


- チューブレスタイヤはビード周辺のキズなどで空気もれを起こすことがありますので、リム組み時には、必ずタイヤリム組専用の潤滑剤を塗布ください。
- タイヤ内の異物や水分によりタイヤの機能を損なう場合があります。リム組み前にタイヤ内を点検し、異物や水分を取り除いてください。
- コンプレッサー内の水もタイヤ内に入ることがありますので、定期的にドレン抜きをしてください。

空気圧／積載に関する注意

- ▲警告 ● タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時に、機械メーカーの指定空気圧に調整してください。空気圧に過不足があると、タイヤが損傷したり、事故につながるおそれがあります。
- 正しい空気圧を計るためには、タイヤの使用後、最低数時間経過してから測定してください。(タイヤの冷却時間は、外気温や路面の温度で変わります)
- 過積載、偏積載はしないでください。過積載で使用するとタイヤやホイールが故障したり、事故につながるおそれがあります。

その他の注意

- オイルやグリース、ガソリン、軽油などが付着すると、ゴムが劣化しますので直ちに洗い落としてください。
- ▲危険 ● ホイールの溶接修理は絶対避けてください。特にタイヤをホイールに装着したまま溶接しますと、タイヤが故障したり、発火するなどの危険があります。

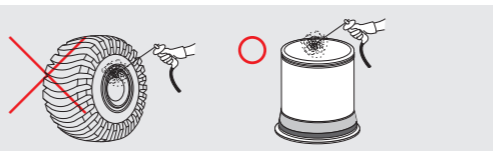

- ▲警告 ● リングループ、穴あけ等の加工をしたタイヤは、損傷したり、事故になるおそれがあるので、使用しないでください。
- 瞬間パンク修理剤またはタイヤのつやだし剤等で、タイヤに劣化等有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。


使用上の注意

- 毎日始業点検を行い、空気圧、摩耗状況、外傷、故障の有無をチェックしてください。タイヤに外傷、故障がある場合には、事故になるおそれがありますので、使用できるか否かタイヤ専門店にご相談ください。

その他

- 使用済みタイヤは、不法投棄せず、専門業者に依頼するなど、必ず適切な方法で処分してください。
- 使用済みタイヤを処理するには費用がかかっています。
- 当カタログに掲載されている構造、仕様などは予告なく変更する場合があります。
- 当カタログに記載されているタイヤ外径と総幅サイズは、予告なく変更する場合があります。

*その他、商品の適正な使用方法については、弊社ウェブサイトをご参照ください。



MICHELIN

ミシュランタイヤ 農業機械用タイヤカタログ 2024



日本ミシュランタイヤ株式会社

〒373-8668 群馬県太田市植木野町880

お客様相談室 TEL.0276-25-4411

(受付時間:月～金曜日 10:00～12:00 13:00～17:00)

このカタログの内容を、許可なく転載、複製する事を禁じます。



2024年2月

<http://www.michelin.co.jp/>

MICHELIN AG mission

ミシュランは、より持続可能で責任ある農業に貢献します。

2050年、世界の人口は90億人になります。

どうすれば90億人を養えるでしょうか？

CO₂排出量を増加させることなく、農地を拡大することなく、

生物多様性を脅かすことなく。

要するに... 地球を破壊することなく。

そのためには、様々なものの消費量を少なくし、

土地や水の管理が行き届いた農業が必要です。

ミシュランは、燃料の節約と

温室効果ガスの排出量の削減に貢献し、

土壌の圧縮を抑制して

農作物の収穫量を向上させる革新的な技術を用いて、

この問題に取り組んでいます。

ミシュランは、すべての農業に従事される方々を

サポートしています。

ミシュランは、持続可能で責任ある農業のための

テクノロジーリーダーです。

MICHELIN Ultraflex Technologies

ウルトラフレックス・テクノロジー

土壌を圧縮せずにコストを圧縮

- 弾力性を持った革新的ケーシング技術により、タイヤの接地面が拡大し、接地圧を低減することで土壌の圧縮を抑える。
- 結果、収穫量そして生産性向上に貢献。



同荷重時における接地面積の比較



サイズ: 20.8-38

バイアスタイヤ

2298cm²

参照: バイアスタイヤ



サイズ: 650/65R38
(互換: 20.8R38)

ラジアルタイヤ65扁平

3003cm²

ラジアルタイヤ vs.
バイアスタイヤ

+31%



サイズ: VF710/60R38

MUT(*)

ラジアルタイヤ60扁平

5115cm²

MUT vs.
ラジアルタイヤ

+70%

ラジアル構造とバイアス構造

ラジアルタイヤのメリット

収益性増加

- タイムセービング ● 燃料消費の低減 ● 耐用年数の向上

生産性向上

- 長くワイドな接地面積 ● わだちの減少 ● 路面圧縮の低減


快適性向上

- 柔軟なケーシング ● 圃場や道路走行でも優れた乗り心地 ● 車両保護

トラクションの向上

- 低転がり抵抗 ● 大きく不変なフットプリント ● 排泥性

ラジアルは同サイズでフットプリントが約30%増加

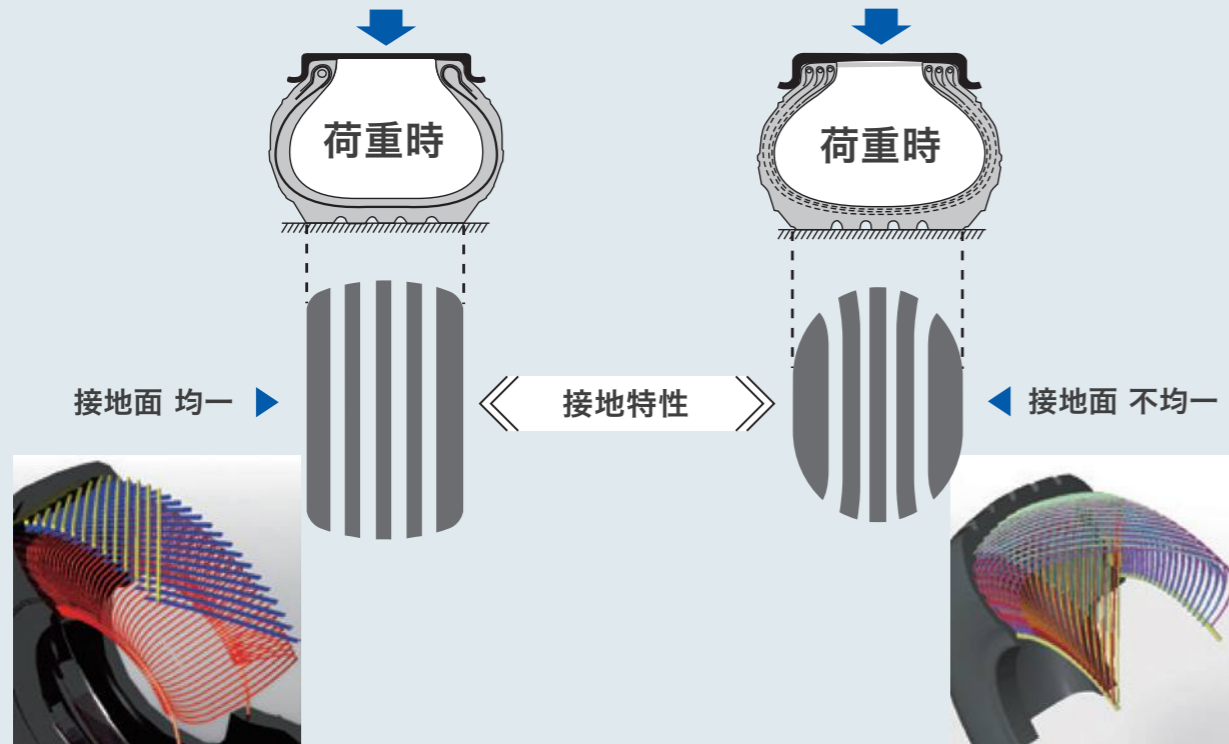

タイヤサイズ表示

| | | | |
|----------|--------|-----------|----------|
| タイヤ幅 | ラジアル構造 | 荷重指数 | 速度記号 |
| 14.9 | R 28 | TL 128 | A8 |
| (インチ) | (インチ) | (1,800kg) | (40km/h) |
| 扁平率 | リム径 | チューブレス | |
| 480/65 | R 28 | TL 136 | A8 |
| (ミリメートル) | (インチ) | (2,240kg) | (40km/h) |

速度記号 SPEED SYMBOL MARKINGS

| 速度記号 | 速度(km/h) | 速度記号 | 速度(km/h) |
|------|----------|------|----------|
| A2 | 10 | D | 65 |
| A4 | 20 | E | 70 |
| A6 | 30 | F | 80 |
| A8 | 40 | G | 90 |
| B | 50 | J | 100 |
| C | 60 | K | 110 |

荷重指数 LOAD INDEX MARKINGS

| 荷重指数 | 荷重(kg)@1輪 | 荷重指数 | 荷重(kg)@1輪 | 荷重指数 | 荷重(kg)@1輪 | 荷重指数 | 荷重(kg)@1輪 |
|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| 110 | 1060 | 129 | 1850 | 148 | 3150 | 167 | 5450 |
| 111 | 1090 | 130 | 1900 | 149 | 3250 | 168 | 5600 |
| 112 | 1120 | 131 | 1950 | 150 | 3350 | 169 | 5800 |
| 113 | 1150 | 132 | 2000 | 151 | 3450 | 170 | 6000 |
| 114 | 1180 | 133 | 2060 | 152 | 3550 | 171 | 6150 |
| 115 | 1215 | 134 | 2120 | 153 | 3650 | 172 | 6300 |
| 116 | 1250 | 135 | 2180 | 154 | 3750 | 173 | 6500 |
| 117 | 1285 | 136 | 2240 | 155 | 3875 | 174 | 6700 |
| 118 | 1320 | 137 | 2300 | 156 | 4000 | 175 | 6900 |
| 119 | 1360 | 138 | 2360 | 157 | 4125 | 176 | 7100 |
| 120 | 1400 | 139 | 2430 | 158 | 4250 | 177 | 7300 |
| 121 | 1450 | 140 | 2500 | 159 | 4375 | 178 | 7500 |
| 122 | 1500 | 141 | 2575 | 160 | 4500 | 179 | 7750 |
| 123 | 1550 | 142 | 2650 | 161 | 4625 | 180 | 8000 |
| 124 | 1600 | 143 | 2725 | 162 | 4750 | 181 | 8250 |
| 125 | 1650 | 144 | 2800 | 163 | 4875 | 182 | 8500 |
| 126 | 1700 | 145 | 2900 | 164 | 5000 | 183 | 8750 |
| 127 | 1750 | 146 | 3000 | 165 | 5150 | 184 | 9000 |
| 128 | 1800 | 147 | 3075 | 166 | 5300 | 185 | 9250 |

農業機械用タイヤ互換表

| ETRTO - SRI | リム外径値 | 標準タイヤ | 85シリーズ | 80シリーズ | 75シリーズ | 70シリーズ | 65シリーズ | 60シリーズ | 50-55シリーズ |
|-------------|-------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 360 | 16 | 6.50 - 16 | | | | 260/70 R 16 | 270/65 R 16 | | |
| 390 | 16 | - | | 250/80 R 16 | | 280/70 R 16 | 320/65 R 16 | | |
| | 18 | - | | | | | 270/65 R 18 | | |
| 410 | 18 | 7.50 R 18 | | 250/80 R 18 | | | 320/65 R 18 | | |
| 425 | 18 | - | | | | 300/70 R 18 | 340/65 R 18 | | |
| 450 | 20 | 9.5 R 20 | 250/85 R 20 | 260/80 R 20 | | 280/70 R 20 | 340/65 R 20 | | |
| 500 | 20 | 12.4 R 20 | 320/85 R 20 | 340/80 R 20 | 340/75 R 20 | 360/70 R 20 | 420/65 R 20 | | |
| | 24 | 9.5 R 24 | 250/85 R 24 | | | 300/70 R 24 | | 360/60 R 24 | |
| 525 | 20 | 14.9L R 20 | | | 380/75 R 20 | 380/70 R 20 | 440/65 R 20 | | |
| | 24 | 11.2 R 24 | 280/85 R 24 | | | 320/70 R 24 | | | |
| 550 | 24 | 12.4 R 24 | 320/85 R 24 | | | 360/70 R 24 | 420/65 R 24 | | |
| 575 | 24 | 13.6 R 24 | 340/85 R 24 | | | 380/70 R 24 | 440/65 R 24 | | |
| | 28 | 11.2 R 28 | 280/85 R 28 | | | 320/70 R 28 | | | |
| 600 | 24 | 14.9 R 24 | 380/85 R 24 | | | 420/70 R 24 | 480/65 R 24 | | |
| | 28 | 12.4 R 28 | 320/85 R 28 | | | 360/70 R 28 | 420/65 R 28 | | |
| 625 | 24 | 16.9 R 24 | 420/85 R 24 | | 480/75 R 24 | 480/70 R 24 | 540/65 R 24 | | |
| | 28 | 13.6 R 28 | 340/85 R 28 | | | 380/70 R 28 | 440/65 R 28 | 480/60 R 28 | |
| 650 | 28 | 14.9 R 28 | 380/85 R 28 | | 420/75 R 28 | 420/70 R 28 | 480/65 R 28 | 520/60 R 28 | |
| 675 | 26 | 18.4 R 26 | 460/85 R 26 | 480/80 R 26 | | 520/70 R 26 | | | 750/50 R 26 |
| | 28 | 16.9 R 28 | 420/85 R 28 | | 480/75 R 28 | 480/70 R 28 | 540/65 R 28 | 600/60 R 28 | |
| | 30 | 14.9 R 30 | 380/85 R 30 | | | 420/70 R 30 | | | |
| 700 | 28 | 18.4 R 28 | | | | | 600/65 R 28 | | |
| | 30 | 16.9 R 30 | 420/85 R 30 | | | 480/70 R 30 | 540/65 R 30 | 600/60 R 30 | |
| | 36 | 12.4 R 36 | 320/85 R 36 | | | | | | |
| 725 | 28 | 21.1 R 28 | | | 540/75 R 28 | 600/70 R 28 | | | |
| | 30 | 18.4 R 30 | 460/85 R 30 | | | 520/70 R 30 | 600/65 R 30 | | 710/55 R 30 |
| | 34 | 14.9 R 34 | 380/85 R 34 | | | | | | |
| | 38 | 12.4 R 38 | 320/85 R 38 | | | | | | |
| 750 | 26 | 23.1 R 26 | | | 620/75 R 26 | 650/70 R 26 | 750/65 R 26 | | |
| | 30 | 21.1 R 30 | | | | 600/70 R 30 | | | 750/55 R 30 |
| | 34 | 16.9 R 34 | 420/85 R 34 | | 480/75 R 34 | 480/70 R 34 | 540/65 R 34 | 600/60 R 34 | |
| | 38 | 13.6 R 38 | 340/85 R 38 | 380/80 R 38 | 400/75 R 38 | | | | |
| 775 | 30 | - | 520/85 R 30 | | | 620/70 R 30 | | 710/60 R 30 | |
| | 34 | 18.4 R 34 | 460/85 R 34 | | | 520/70 R 34 | 600/65 R 34 | 650/60 R 34 | 710/55 R 34 |
| 800 | 30 | 23.1 R 30 | | | 620/75 R 30 | 650/70 R 30 | 710/65 R 30 | | |
| | 38 | 16.9 R 38 | 420/85 R 38 | | | 480/70 R 38 | 540/65 R 38 | 600/60 R 38 | |
| | 34 | 20.8 R 34 | 500/85 R 34 | | 620/75 R 34 | | 650/65 R 34 | 710/60 R 34 | |
| | 38 | 18.4 R 38 | 460/85 R 38 | 480/80 R 38 | 520/75 R 38 | 520/70 R 38 | 600/65 R 38 | 650/60 R 38 | |
| 875 | 32 | 30.5L R 32 | | | | 650/75 R 32 | 800/65 R 32 | 800/60 R 32 | 900/55 R 32 |
| | | | | | | 680/75 R 32 | | 850/60 R 32 | 1050/50 R 32 |
| | 34 | 23.1 R 34 | | 580/80 R 34 | 620/75 R 34 | 680/70 R 34 | 750/65 R 34 | | |
| | | | | | 650/75 R 34 | 710/70 R 34 | | | |
| 925 | 38 | 20.8 R 38 | 520/85 R 38 | | 580/75 R 38 | 580/70 R 38 | 650/65 R 38 | 710/60 R 38 | 850/50 R 38 |
| | | | | | | 620/70 R 38 | | | |
| | 42 | 18.4 R 42 | 460/85 R 42 | 480/80 R 42 | | | 600/65 R 42 | 650/60 R 42 | |
| 975 | 32 | - | 680/85 R 32 | | | 800/70 R 32 | 900/65 R 32 | 900/60 R 32 | 1000/55 R 32 |
| | 38 | - | | | 650/75 R 38 | 710/70 R 38 | 750/65 R 38 | | |
| | 42 | 20.8 R 42 | 520/85 R 42 | | | 620/70 R 42 | 650/65 R 42 | 710/60 R 42 | |
| 1025 | 46 | - | | 420/80 R 46 | 520/75 R 46 | | | | |
| | | | | 480/80 R 46 | | | | | |
| | 38 | - | 650/85 R 38 | 680/80 R 38 | 680/75 R 38 | 800/70 R 38 | | 900/60 R 38 | |
| 1125 | 42 | - | 580/85 R 42 | | 650/75 R 42 | 710/70 R 42 | | 750/60 R 42 | 900/50 R 42 |
| | 46 | 18.4 R 46 | 520/85 R 46 | | 580/75 R 46 | 620/70 R 46 | 650/65 R 46 | | 800/55 R 46 |
| | 42 | - | 650/85 R 42 | 680/80 R 42 | 710/75 R 42 | 800/70 R 42 | | 900/60 R 42 | |
| 1125 | 46 | - | | | 750/75 R 46 | 900/65 R 46 | | | |

太字表記: ミシュラン製品該当サイズ

この互換表は目安であり、各メーカーによって互換サイズが異なる場合があります。詳しくは販売店にお問い合わせください。参考文献: ETRTOおよび2022ミシュランテクニカルデータブックより一部抜粋

MICHELIN AGRICULTURE TIRE RANGE



MICHELIN AGRIBIB



MICHELIN AGRIBIB 2



MICHELIN XHA2



MICHELIN X SNOPLUS



MICHELIN OMNIBIB



MICHELIN MULTIBIB



MICHELIN AXIOBIB 2



MICHELIN AXIOBIB



MICHELIN MACHXBIB



MICHELIN TRAILXBIB



MICHELIN CARGOXBIB HEAVY DUTY



MICHELIN ROADBIB



MICHELIN XEOBIB



MICHELIN YELDBIB



MICHELIN CROSSGRIP



MICHELIN XS



MICHELIN XP27



MICHELIN MEGAXBIB 2



MICHELIN MEGAXBIB



MICHELIN CEREXBIB 2



MICHELIN FLOATXBIB



MICHELIN BIBLOAD HARD SURFACE



MICHELIN XMCL



MICHELIN AGRIBIB Row Crop IF



MICHELIN SPRAYBIB CFO



MICHELIN CROSSGRIP



MICHELIN BIBSTEEL ALL TERRAIN

TRACTORS

ミシュラン トラクター用タイヤ



ミシュラン アグリビブ ツー

MICHELIN AGRIBIB 2



高いパフォーマンスが長く続く
トラクタータイヤの進化版

AGRIBIBの高いトラクション性能を引き継ぎ、
深いトレッドラグによりロングサービスライフ、
そしてさらに高い耐荷重性能を実現。

| リム径 | サイズ | 総幅 | 外径 | リム幅 | 最大空気圧 (kPa) | 製品コード | 備考 |
|-----|--------------------------|-----|------|--|----------------|--------|-------------|
| 24 | 250/85 R24 115A8/115B TL | 251 | 1029 | W8,W7,W9 | 240 | 002272 | (9.5R24) ※ |
| | 280/85 R24 120A8/120B TL | 289 | 1086 | W10,W9 | 240 | 990406 | (11.2R24) |
| | 320/85 R24 127A8/127B TL | 330 | 1149 | W11,W10 | 240 | 812603 | (12.4R24) |
| | 340/85 R24 130A8/130B TL | 363 | 1202 | W12,W11 | 240 | 694878 | (13.6R24) |
| | 380/85 R24 137A8/137B TL | 392 | 1252 | W13,W11,W12 | 240 | 281463 | (14.9R24) |
| | 420/85 R24 142A8/142B TL | 444 | 1342 | DW15L,DW14L,W14L,W15L | 240 | 136458 | (16.9R24) ※ |
| 28 | 280/85 R28 123A8/123D TL | 299 | 1192 | W10,W9 | 240 | 392931 | (11.2R28) |
| | 340/85 R28 133A8/133B TL | 364 | 1308 | W12,W11 | 240 | 587209 | (13.6R28) ※ |
| | 380/85 R28 139A8/139B TL | 400 | 1362 | W13,W12 | 240 | 184281 | (14.9R28) ※ |
| | 420/85 R28 144A8/144B TL | 449 | 1419 | DW15L,DW14L,W14L,W15L | 240 | 135905 | (16.9R28) |
| 30 | 380/85 R30 140A8/140B TL | 394 | 1416 | W12,W13 | 240 | 151572 | (14.9R30) ○ |
| | 420/85 R30 145A8/139D TL | 446 | 1487 | DW15L,DW14L,W14L,W15L | 240 | 184330 | (16.9R30) ※ |
| | 420/90 R30 147A8/147B TL | 418 | 1518 | DW13,W13,DW14L,W14L | 240 | 508522 | (16.9R30) ○ |
| | 460/85 R30 150A8/150B TL | 494 | 1556 | DW16L,DW15L,W15L,W16L | 240 | 822467 | (18.4R30) ※ |
| 34 | 320/85 R34 133A8/133B TL | 312 | 1421 | W10 | 240 | 908266 | (12.4R34) ○ |
| | 380/85 R34 142A8/142B TL | 378 | 1516 | W12,W13 | 240 | 009860 | (14.9R34) ○ |
| | 420/85 R34 147A8/147B TL | 449 | 1589 | DW15L,W13,DW14L,W14L,W15L | 240 | 183733 | (16.9R34) |
| | 460/85 R34 152A8/152B TL | 494 | 1650 | DW16L,DW15L,W15L,W16L | 240 | 817711 | (18.4R34) |
| 38 | 320/85 R38 135A8/135B TL | 331 | 1520 | W11,DW11,DW16L,W10 | 240 | 154789 | (12.4R38) ※ |
| | 340/85 R38 138A8/138B TL | 357 | 1558 | DW12,W11,W12 | 240 | 439359 | (13.6R38) |
| | 380/80 R38 142A8/139D TL | 380 | 1595 | DW12A,DW11, W11, DW12, W12, DW13, W13 | 240 | 187095 | (14.9R38) ○ |
| | 420/85 R38 149A8/149B TL | 450 | 1690 | DW15L,DW14L,W14L,W15L | 240 | 048439 | (16.9R38) |
| 42 | 460/85 R38 154A8/154B TL | 498 | 1769 | DW16L,DW15L,W15L,W16L | 240 | 346098 | (18.4R38) |
| | 520/85 R38 160A8/160B TL | 533 | 1849 | DW16L,DD16,W16A,DD18, DW18L,W18A | 240 | 882358 | (20.8R38) ※ |
| 46 | 480/80 R42 156A8/156B TL | 489 | 1840 | DW16A,DD16,W16A | 240 | 539386 | (18.4R42) ○ |
| | 520/85 R42 162A8/162B TL | 542 | 1958 | DW18A,DW16A,DW16L,W16A, W16L,TW16L,DD18,W18A | 240 | 405859 | (20.8R42) ○ |
| 48 | 420/80 R46 151A8/151B TL | 410 | 1854 | DW13,DW12 | 240 | 885138 | ○ |
| | 480/80 R46 158A8/158B TL | 486 | 1945 | DW16A,DD16,DW16L,W16A | 240 | 622709 | (18.4R46) ○ |
| | 520/85 R46 164A8/164B TL | 518 | 2059 | DW16A,DW16L,W16A,TW16L, W16L,DW18L,W18L,W18A,DW18A | 240 | 120922 | (20.8R46) ○ |
| 50 | 480/80 R50 159A8/159B TL | 465 | 2050 | DW15A,DW16A | 240 | 263049 | (18.4R50) ○ |
| 54 | 380/90 R54 152A8/152B TL | 386 | 2054 | W12A,DW13B | 240 | 075615 | ○ |

※既存商品 (AGRIBIB) の在庫がなくなり次第、切り替え。○印は確定注文の商品になります。

ミシュラン アグリビブ

MICHELIN AGRIBIB



トラクション・サービスライフ・
頑健性に優れたトラクター用タイヤ

卓越したトラクション、優れた排泥能力が
ライフ後期まで続く。持続性を備えた
ラジアルケーシングにより高い頑健性を実現。

| リム径 | サイズ | 総幅 | 外径 | リム幅 | 最大空気圧 (kPa) | 製品コード | 備考 |
|-----|--------------------------|-----|------|-----------------------|----------------|--------|---------------|
| 24 | 9.5 R24 112A8/109B TL | 253 | 1045 | W8,W7 | 210 | 200987 | (250/85R24) |
| | 16.9 R24 134A8/131B TL | 460 | 1330 | DW15L,DW14L,W14L,W15L | 160 | 123854 | (420/85R24) ▲ |
| 28 | 12.4 R28 126A8/123B TL | 322 | 1265 | W11,W10 | 210 | 738964 | (320/85R28) |
| | 13.6 R28 123A8/120B TL | 372 | 1308 | W12,W11 | 160 | 123782 | (340/85R28) ▲ |
| | 14.9 R28 134A8/131B TL | 393 | 1365 | W13,W12 | 240 | 112235 | (380/85R28) ▲ |
| 30 | 16.9 R30 137A8/134B TL | 447 | 1480 | DW15L,DW14L,W14L,W15L | 160 | 123870 | (420/85R30) ▲ |
| | 18.4 R30 142A8/139B TL | 504 | 1550 | DW16L,DW15L,W15L,W16L | 160 | 123844 | (460/85R30) ▲ |
| 36 | 12.4 R36 124A8/121B TL | 318 | 1460 | W11,W10 | 160 | 123952 | (320/85R36) |
| 38 | 12.4 R38 131A8/128B TL | 325 | 1500 | W11,DW10,W10 | 210 | 258138 | (320/85R38) |
| | 380/95 R38 147A8/147B TL | 392 | 1689 | W12,W13 | 240 | 836033 | ○ |
| | 20.8 R38 159A8/156B TL | 541 | 1850 | DW18L,DW16L,W16L,W18L | 240 | 813266 | (520/85R38) ▲ |

▲は在庫限りとなります。○印は確定注文の商品になります。

ミシュラン オムニビブ

MICHELIN OMNIBIB



経済性の高い、多用途使用タイヤ

フロントローダー作業のストレスに耐えうる
特別なデザイン。優れた排泥性能と
ケーシング強度による外傷抵抗力で、
サービスライフと燃料消費低減に貢献。

| リム径 | サイズ | 総幅 | 外径 | リム幅 | 最大空気圧 (kPa) | 製品コード | 備考 |
|-----|--------------------|-----|------|----------------------------------|----------------|--------|----|
| 16 | 280/70 R16 112D TL | 276 | 805 | W9,W8L,W8,W10L | 240 | 747196 | ○ |
| 20 | 280/70 R20 116D TL | 268 | 904 | W9,W8,W10 | 240 | 263806 | ○ |
| 24 | 320/70 R24 TL 116D | 323 | 1101 | W10,W9,W11 | 160 | 415039 | |
| | 360/70 R24 TL 122D | 373 | 1153 | W11,W10,W12L | 160 | 198698 | |
| | 380/70 R24 TL 125D | 399 | 1188 | W12,W11,W13 | 160 | 085816 | |
| | 420/70 R24 TL 130D | 436 | 1251 | W13,W12,DW14L,W14L | 160 | 829095 | |
| | 480/70 R24 TL 138D | 494 | 1327 | DW15L,W14L,W15L,DW16L,W16L | 160 | 375821 | ○ |
| 28 | 380/70 R28 TL 127D | 390 | 1294 | W12,W11,W13 | 160 | 118587 | |
| | 420/70 R28 TL 133D | 436 | 1354 | W13,W12,DW14L,W14L | 160 | 532215 | |
| | 480/70 R28 TL 140D | 500 | 1427 | DW15L,DW14L,W14L,W16L,W15L,DW16L | 160 | 570026 | |
| 30 | 480/70 R30 TL 141D | 498 | 1482 | DW15L,DW14L,W14L,W15L,DW16L,W16L | 160 | 599351 | |
| 34 | 480/70 R34 TL 143D | 497 | 1593 | DW15L,DW14L,W14L,W15L,DW16L,W16L | 160 | 280033 | |
| | 520/70 R34 TL 148D | 535 | 1651 | DW16L,DW15L,W15L,W16L,DW18L,W18L | 160 | 939411 | |
| 38 | 480/70 R38 TL 145D | 498 | 1694 | DW15L,DW14L,W14L,W15L,DW16L,W16L | 160 | 936570 | |
| | 520/70 R38 TL 150D | 539 | 1766 | DW16L,DW15L,W15L,W16L,DW18L,W18L | 160 | 833744 | |
| | 580/70 R38 TL 155D | 601 | 1836 | DW18L,W18L | 160 | 001240 | |
| 42 | 620/70 R42 TL 160D | 639 | 1953 | DW20B(A),DW18L | 160 | 989457 | ○ |

○印は確定注文の商品になります。

ミシュラン マルチビブ

MICHELIN MULTIBIB



多用途性・生産性・快適性に
優れたタイヤ

圃場でも道路でも卓越した性能を發揮。
高いトラクション性能が時間と燃料を節約。
さらに優れたハンドリングと
快適な乗り心地も実現。

| リム径 | サイズ | 総幅 | 外径 | リム幅 | 最大空気圧 (kPa) | 製品コード | 備考 |
|-----|--------------------------|-----|------|--------------------------------|----------------|--------|----|
| 16 | 320/65 R16 TL 107D | 300 | 827 | W10L,W9 | 140 | 494658 | ○ |
| 18 | 320/65 R18 TL 109A8/106B | 309 | 875 | W9,W10 | 160 | 123898 | ○□ |
| | 340/65 R18 113D TL | 337 | 908 | W11,W10 | 160 | 659984 | ○ |
| 20 | 420/65 R20 TL 125A8/125B | 396 | 1064 | W11,W10,W12 | 140 | 122702 | ○□ |
| | 440/65 R20 TL 128D | 445 | 1090 | W14L,W13,W15L | 160 | 675464 | ○ |
| 24 | 420/65 R24 TL 126D | 392 | 1156 | W12,W11,DW12 | 160 | 171560 | |
| | 440/65 R24 TL 128D | 439 | 1187 | DW14L,DW13,W13,W14L,DW15L,W15L | 160 | 426389 | |
| | 480/65 R24 TL 133D | 483 | 1240 | DW15L,DW14L,W14L,W15L | 160 | 531721 | |
| | 540/65 R24 TL 140D | 532 | 1312 | DW16L,W16L,DW18L,W18L | 160 | 097057 | |
| 28 | 420/65 R28 TL 135D | 390 | 1238 | W11,W12 | 240 | 778211 | ○ |
| | 440/65 R28 TL 131D | 437 | 1291 | DW14L,W13,W14L,DW15L,W15L | 160 | 386212 | |
| | 480/65 R28 TL 136D | 476 | 1339 | DW15L,DW14L,W14L,W15L | 160 | 897574 | |
| | 540/65 R28 TL 142D | 529 | 1427 | DW16L,W16L,DW18L,W18L | 160 | 792274 | |
| 30 | 540/65 R30 TL 143D | 527 | 1472 | DW16L,W16L,DW18L,W18L | 160 | 223153 | |
| | 540/65 R34 TL 145D | 530 | 1574 | DW16L,W16L,DW18L,W18L | 160 | 712064 | ○ |
| | 540/65 R34 TL 152D | 530 | 1590 | DW16L,W16L,DW18L,W18L | 240 | 214036 | ○ |
| 38 | 600/65 R34 TL 151D | 594 | 1654 | DW20B(A),DW18L,W18L | 160 | 557189 | ○ |
| | 540/65 R38 TL 147D | 529 | 1675 | DW16L,W16L,DW18L,W18L | 160 | 114518 | |
| | 600/65 R38 TL 153D | 595 | 1768 | DW20B(A),DW18L,W18L | 160 | 228045 | |
| | 650/65 R38 TL 157D | 646 | 1819 | DW20B(A) | 160 | 292904 | |
| 42 | 650/65 R42 TL 158D | 638 | 1931 | DW20B(A) | 160 | 167733 | ○ |

○印は確定注文の商品になります。□印のパターンはXM108となります。

TRACTORS

ミシュラン トラクター用タイヤ



ミシュラン アキシオビブ ツー

MICHELIN AXIOBIB 2



トラクションに優れたトラクタータイヤ

高いトラクション、圃場での超低空気圧使用による土壤保護、そして機動性向上による稼働時間短縮を実現。

| リム径 | サイズ | 総幅 | 外径 | リム幅 | 最大空気圧 (kPa) | 製品コード | 備考 |
|-----|----------------------------|-----|------|-------------------------------------|-------------|--------|----|
| 30 | VF 540/65 R30 158D/155E TL | 536 | 1460 | W18L, W16L(NRO) | 200 | 296638 | ○ |
| | VF 600/60 R30 162D/159E TL | 597 | 1468 | DW20B(A),DW18L(NRO) | 200 | 371968 | |
| | VF 600/70 R30 168D/165E TL | 624 | 1579 | DW21B(A),DW20B(A) | 200 | 426719 | |
| | VF 620/75 R30 172D/169E TL | 662 | 1670 | DW23B, DW21, DW20 | 200 | 702894 | |
| 34 | VF 650/60 R34 168D/165E TL | 677 | 1653 | DW23B(A),DW21B(A),DW24B(A) | 200 | 202185 | ○ |
| | VF 650/65 R34 170D/167E TL | 679 | 1710 | DW23B(A),DW21B(A) | 200 | 101906 | ○ |
| | VF 710/60 R34 173D/169E TL | 731 | 1727 | DW25B(A),DW23B(A),(NRO),MW25B(A) | 200 | 757609 | ○ |
| 38 | VF 650/60 R38 170D/167E TL | 668 | 1742 | DW23B(A),DW20B(A),(NRO),MW23B(A) | 200 | 908973 | ○ |
| | VF 650/85 R38 182D/179E TL | 680 | 2063 | DW23B(A),DW20B(A),DW21B | 200 | 655949 | ○ |
| | VF 800/70 R38 187D/184E TL | 821 | 2072 | DW27B(A),DW25B(A) | 200 | 136377 | ○ |
| | VF 710/70 R38 173D/173E TL | 730 | 1885 | DW25B(A),DW23B(A)(NRO),MW25B(A) | 200 | 941770 | |
| 42 | VF 650/65 R42 174D/171E TL | 666 | 1920 | DW23B,DW20B(NRO),DW21B, | 200 | 387916 | ○ |
| | VF 710/70 R42 182D/179E TL | 731 | 2066 | DW25B(A),DW23B(A),MW25B(A) | 200 | 523668 | |
| | VF 710/75 R42 184D/180E TL | 737 | 2153 | DW25B(A),DW23B (A) | 200 | 259635 | ○ |
| | VF 900/60 R42 189D/185E TL | 881 | 2158 | DW30B(A),DW28B(A)(NRO) | 200 | 428922 | ○ |
| | VF 650/85 R42 183D/183E TL | 670 | 2164 | DW23B(A), DW21B(A) | 200 | 530764 | ○ |
| 44 | VF 750/70 R44 186D/183E TL | 763 | 2180 | DW25B(A),MW25B(A),MW24B(A),DW24B(A) | 200 | 681569 | ○ |

○印は確定注文の商品になります。
(NRO)=NARROW RIM OPTION: NROリムに装着した場合は0.2 kPa追加



ミシュラン マックエックスビブ

MICHELIN MACHXBIB



多用途性と頑健性を備えたタイヤ

大きいラグがサービスライフを向上させ、低い転がり抵抗が燃料消費低減に貢献。耐摩耗性のあるサイドウォールによる高い柔軟性。

| リム径 | サイズ | 総幅 | 外径 | リム幅 | 最大空気圧 (kPa) | 製品コード | 備考 |
|-----|-------------------------|-----|------|-------------------------------------|-------------|--------|----|
| 28 | 600/65 R28 154D/150E TL | 626 | 1494 | DW20B(A),DW18L,W18L,DW21B(A) | 240 | 429970 | |
| | 600/70 R28 157D/154E TL | 629 | 1571 | DW20B(A),DW18L,DW21B(A) | 240 | 211033 | ○ |
| 30 | 710/55 R30 153D TL | 678 | 1518 | DW23B(A) | 160 | 992342 | ○ |
| 34 | 650/60 R34 159D/155E TL | 659 | 1664 | DW21B(A),DW20B (A),DW23B(A) | 240 | 549996 | ○ |
| | 650/65 R34 161D/157E TL | 666 | 1726 | DW21B(A),DW20B(A),DW23B(A) | 240 | 817386 | ○ |
| 38 | 650/75 R38 169D/165E TL | 709 | 1948 | DW23B(A),MW23B(A) | 240 | 311026 | ○ |
| | 710/70 R38 171D TL | 713 | 1973 | DW23B(A),MW23B(A),DW25B(A),MW25B(A) | 240 | 708197 | ○ |
| | 650/85 R38 173D/169E TL | 674 | 2075 | DW23B(A),DW20B(A),MW23B(A) | 240 | 656640 | ○ |
| 42 | 800/70 R38 173D TL | 809 | 2066 | DW25B(A),MW25B(A),DW27B(A) | 160 | 887730 | ○ |
| | 900/50 R42 168D TL | 853 | 1970 | DW27B(A),DW28B(A),DW30B(A) | 160 | 832458 | ○ |
| | 710/70 R42 173D TL | 721 | 2088 | DW23B(A),MW23B(A),MW25B(A),DW25B(A) | 240 | 790388 | |
| 46 | 710/75 R42 175D/171E TL | 693 | 2158 | DW23B(A),DW25B(A) | 240 | 015540 | ○ |
| | 620/70 R46 162D TL | 647 | 2038 | DW20B(A),DW18L,MW20B (A),TW20B | 160 | 131721 | ○ |

○印は確定注文の商品になります。

ミシュラン アキシオビブ

MICHELIN AXIOBIB



トラクションに優れたトラクタータイヤ

圃場におけるトラクションを得るためにトレッドパターンが最適化。革新的なケーシングが土壤の保護に貢献。耕地において最大15%の燃料消費低減*1、生産量の4%増加*2が期待できる。

| リム径 | サイズ | 総幅 | 外径 | リム幅 | 最大空気圧 (kPa) | 製品コード | 備考 |
|-----|-----------------------|-----|------|-----------------------------|-------------|--------|----|
| 30 | IF 650/75 R30 166D TL | 679 | 1721 | DW23B(A),MW23B(A) | 160 | 828322 | ○ |
| 38 | IF 650/65 R38 169D TL | 649 | 1826 | DW23B(A),MW21B(A),DW21B (A) | 240 | 508421 | ○ |
| | IF 710/60 R38 172D TL | 710 | 1844 | DW25B(A) | 240 | 220975 | ○ |
| | IF 710/85 R38 178D TL | 734 | 2159 | DW25B(A),MW25B(A) | 160 | 992951 | ○ |
| 46 | IF 750/75 R46 186D TL | 761 | 2287 | DW25B(A) | 240 | 487001 | ○ |
| | IF 900/65 R46 190D TL | 915 | 2322 | DW30B(A) | 240 | 162365 | ○ |

○印は確定注文の商品になります。

*1 標準サイズと比較した実地試験で観察された平均値
*2 作物の成長過程における、標準テクノロジーとウルトラフレックステクノロジーの比較
ソース: Harper Adams University study (GB)



MICHELIN ULTRAFLEX 採用タイヤ AXIOBIB2 をご愛用のお客様の声



石田牧場
石田 敦 様
住所: 北海道野付郡別海町



踏圧低減が期待できるタイヤということでウルトラフレックステクノロジー採用のタイヤを選択しました。導入後に牧草地にタイヤ痕がつきづらいことはすぐにわかりました。今までであればトラクターと作業機の走行による影響で牧草が弱くなるのが多々見られたのですが、軽減されているのを実感しています。また、走行時も安定しており良いタイヤと思っています。経営に少しでもプラスになるような牧草・粗飼料を作れるようであれば踏圧低減できるタイヤを使うべきだと思います。皆さんに十分勧められるタイヤだと思います。

TRACTORS

ミシュラン トラクター用タイヤ



ミシュラン ゼオビブ

MICHELIN XEOBIB



高い経済性と土壌保護に貢献

耕地において最大15%の燃料消費低減*1と生産量が4%増加すること*2が期待できる。さらに、最大24%大きい接地面積によりわだちも減少。

| リム径 | サイズ | 総幅 | 外径 | リム幅 | 最大空気圧 (kPa) | 製品コード | 備考 |
|-----|-----------------------|-----|------|-------------------------|-------------|--------|----|
| 28 | VF 480/60 R28 134D TL | 488 | 1298 | DW16L,W16L | 100 | 312875 | ○ |
| | VF 520/60 R28 138D TL | 534 | 1338 | DW18L,W18L | 100 | 510495 | ○ |
| | VF 600/60 R28 146D TL | 597 | 1429 | DW20B(A) | 100 | 665184 | ○ |
| 34 | VF 600/60 R34 149D TL | 595 | 1595 | DW20B(A) | 100 | 664777 | ○ |
| 38 | VF 600/60 R38 151D TL | 549 | 1698 | DW20B(A),MW20B(A) | 100 | 349257 | ○ |
| | VF 650/60 R38 155D TL | 677 | 1735 | DW23B(A),MW23B(A) | 100 | 454365 | ○ |
| | VF 710/60 R38 160D TL | 712 | 1814 | DW25B(A),MW25B(A) | 100 | 324138 | ○ |
| 42 | VF 650/60 R42 157D TL | 660 | 1840 | DW23B(A),DW20B(A) (NRO) | 100 | 220583 | ○ |
| | VF 710/60 R42 161D TL | 716 | 1920 | DW25B(A),MW25B(A) | 100 | 144294 | ○ |

*1 標準サイズと比較した実地試験で観察された平均値
*2 作物の成長過程における、標準テクノロジーとウルトラフレックステクノロジーの比較
ソース: Harper Adams University study (GB)
○印は確定注文の商品になります。
(NRO)=NARROW RIM OPTION: NROリムに装着した場合は0.2kPa追加



ミシュラン クロスグリップ

MICHELIN CROSSGRIP



通年使えるマルチパーバスタイヤ

通年使用を考慮し、舗装路走行や除雪作業の多いトラクターなど幅広く使用できるタイヤ

| リム径 | サイズ | 総幅 | 外径 | リム幅 | 最大空気圧 (kPa) | 製品コード | 備考 |
|-----|------------------------------|-----|------|-------------------|-------------|--------|----------------|
| 16 | 250/80 R16 124A8/120D IND TL | 259 | 804 | W8,W7,W9 | 400 | 564847 | ○ (7.50R16) |
| 24 | 360/80 R24 150A8/145D IND TL | 365 | 1192 | DW12,W11 | 400 | 514449 | ○ (13.4R24) |
| | 400/80 R24 156A8/151D IND TL | 413 | 1240 | DW13L,DW12,DW14L | 400 | 920345 | ○ (15.5/80R24) |
| 28 | 400/80 R28 158A8/153D IND TL | 412 | 1354 | DW13,DW11,W12,W13 | 400 | 219659 | ○ (14.9R28) |
| | 440/80 R28 163A8/158D IND TL | 450 | 1410 | DW14L,DW15L | 400 | 439765 | ○ (16.9R28) |
| 34 | 440/80 R34 159A8/155D IND TL | 436 | 1580 | DW14L,DW15L,DW16L | 320 | 967528 | ○ (16.9R34) |
| | 480/80 R34 164A8/159D IND TL | 477 | 1648 | DW15L,DW16L,DW18L | 320 | 333253 | ○ (18.4R34) |
| 38 | 480/80 R38 166A8/161D IND TL | 478 | 1757 | DW15L,DW16L,DW18L | 320 | 846732 | ○ (18.4R38) |
| | 540/80 R38 172A8/167D IND TL | 561 | 1856 | DW18L,DW16L | 320 | 567367 | ○ (20.8R38) |

○印は確定注文の商品になります。

ミシュラン イールドビブ

MICHELIN YELDBIB



低空気圧で真価を発揮する トラクタータイヤ

低減された土壌圧縮性能が生産性を向上。一般的なラジアルタイヤによる牽引において、同空気圧で40%耐荷重能力を向上。さらに刈り株によるダメージ抵抗にも優れている。

| リム径 | サイズ | 総幅 | 外径 | リム幅 | 最大空気圧 (kPa) | 製品コード | 備考 |
|-----|-----------------------------|-----|------|--|-------------|--------|----|
| 34 | VF 380/85 R34 149A8/149B TL | 372 | 1510 | W13,W12 | 160 | 305457 | ○ |
| | VF 420/85 R34 154A8/154B TL | 432 | 1582 | DW15L,W13,W14L,W15A(L),DW14A(L) | 160 | 012445 | ○ |
| 38 | VF 380/80 R38 149A8/149B TL | 366 | 1592 | DW12A,W12,W13 | 160 | 870363 | ○ |
| | VF 380/95 R38 154A8/154B TL | 377 | 1703 | DW12A,W12 | 160 | 873023 | ○ |
| 46 | VF 480/80 R46 164A8/164B TL | 480 | 1933 | DW16A,DW16L,W16A,DW15L,DW16B | 160 | 842300 | ○ |
| 50 | VF 480/80 R50 166A8/166B TL | 468 | 2039 | DW16A(L),DW15L,DW15B(A),W15B(A),DW16B,W16B | 160 | 309830 | ○ |
| | VF 480/95 R50 170A8/170B TL | 477 | 2186 | DW16L,DW15L(NRO),W15L(NRO),W16L | 160 | 252129 | ○ |

○印は確定注文の商品になります。
(NRO)=NARROW RIM OPTION: NROリムに装着した場合は0.2kPa追加



ミシュラン ロードビブ

MICHELIN ROADBIB



舗装路走行に適したタイヤ

広い接地面により転がり抵抗、燃料消費を低減。トレッドセンターのデザインは土壌へのダメージを減らし、道路走行時の乗り心地向上にも貢献。

| リム径 | サイズ | 総幅 | 外径 | リム幅 | 最大空気圧 (kPa) | 製品コード | 備考 |
|-----|-------------------------|-----|------|----------------------------|-------------|--------|----|
| 30 | 540/65 R30 150D/146E TL | 547 | 1464 | DW16L,W18L | 240 | 274757 | ○ |
| | 600/70 R30 158D/155E TL | 610 | 1569 | DW20B(A),DW18L,DW21B(A) | 240 | 264539 | ○ |
| 34 | 650/60 R34 159D/155E TL | 650 | 1651 | DW20B(A),DW21B(A),DW23B(A) | 240 | 556249 | ○ |
| | 650/65 R34 161D/157E TL | 679 | 1701 | DW20B(A),DW21B(A),DW23B(A) | 240 | 330378 | ○ |
| 42 | 650/65 R42 165D/161E TL | 633 | 1932 | DW20B(A),DW23B(A),DW21B(A) | 240 | 075643 | ○ |
| | 710/70 R42 173D/170E TL | 710 | 2028 | DW23B(A),DW25B(A) | 240 | 749845 | ○ |
| | 710/75 R42 175D/171E TL | 744 | 2140 | DW23B(A),DW25B(A),DW21B(A) | 240 | 378080 | ○ |

○印は確定注文の商品になります。

HARVESTERS & FLOATERS

ミシュラン ハーベスター・フローター用タイヤ



ミシュラン メガエックスビブ ツー

MICHELIN MEGAXBIB 2



より進化したハーベスタータイヤ

強化されたカーカス、ロングライフ、
そして刈り株への抵抗力は
MEGAXBIBよりさらに強化。

| リム径 | サイズ | 総幅 | 外径 | リム幅 | 最大空気圧 (kPa) | 製品コード | 備考 |
|-----|---------------------------|------|------|----------------------------|----------------|--------|----|
| 25 | 1000/50 R25 172A8/166D TL | 1033 | 1654 | 36.0TH | 240 | 852423 | ○ |
| 26 | 750/50 R26 160A8/154D TL | 742 | 1406 | DW25B(A) | 280 | 236906 | ○ |
| 32 | 650/75 R32 172A8/172B TL | 638 | 1817 | DW21B(A),DW20B(A),DW23B(A) | 320 | 642277 | ○ |
| | 800/65 R32 178A8/178B TL | 786 | 1839 | DW27B(A),DW25B(A),DH27(B) | 320 | 135425 | |
| | 1050/50 R32 178A8/172D TL | 1037 | 1866 | 36.00VA | 240 | 424273 | ○ |
| 34 | 900/60 R32 181A8/181B TL | 862 | 1899 | DW27B(A),DW30B(A) | 320 | 166896 | ○ |
| | 800/70 R32 181A8/181B TL | 805 | 1938 | DW27B(A),DW25B(A) | 320 | 366785 | ○ |
| | 710/75 R34 178A8/178B TL | 697 | 1909 | DW23B(A),DW21B(A),MW23B(A) | 320 | 312036 | ○ |
| 38 | 620/70 R38 170A8/170B TL | 605 | 1866 | DW20B(A),DW18L | 320 | 126128 | ○ |

○印は確定注文の商品になります。

ミシュラン セレックスビブ ツー

MICHELIN CEREXBIB 2



高い生産性と土壌保護を実現

低空気圧で使用でき、広い接地面により
高いトラクションと土壌保護も実現。
さらには高い耐荷重性能も持ち合わせた
ハーベスター用タイヤ。

| リム径 | サイズ | 総幅 | 外径 | リム幅 | 最大空気圧 (kPa) | 製品コード | 備考 |
|-----|-----------------------------|-----|------|----------------------------|----------------|--------|----|
| 26 | VF 520/80 R26 CFO+ 168A8 TL | 503 | 1491 | DW16L,W16L,DW18L | 280 | 850494 | |
| | VF 620/70 R26 CFO+ 173A8 TL | 606 | 1513 | DW20B(A) | 280 | 228272 | ○ |
| | VF 750/65 R26 CFO+ 180A8 TL | 748 | 1623 | DW25B(A) | 280 | 132266 | |
| 30 | VF 620/70 R30 CFO+ 175A8 TL | 608 | 1615 | DW20B(A) | 280 | 049288 | ○ |
| | VF 520/85 R30 CFO+ 172A8 TL | 522 | 1624 | W16L | 280 | 188276 | ○ |
| | VF 710/65 R30 CFO+ 179A8 TL | 694 | 1676 | DW25B(A),DW23B(A) | 280 | 608814 | ○ |
| 32 | IF 800/65 R32 CFO+ 181A8 TL | 772 | 1855 | DW27B(A) | 280 | 987406 | ○ |
| | VF 900/60 R32 CFO+ 191A8 TL | 893 | 1903 | DW30B(A),DW27B(A)(NRO) | 280 | 430737 | ○ |
| | IF 800/70 R32 CFO+ 185A8 TL | 796 | 1950 | DW27B(A) | 280 | 789156 | ○ |
| 34 | VF 500/85 R34 CFO+ 172A8 TL | 497 | 1676 | DW16L,DW18L | 280 | 038009 | ○ |
| 38 | IF 680/80 R38 CFO+ 182A8 TL | 646 | 2020 | DW21B,DW23B(A) | 280 | 953912 | ○ |
| | VF 900/60 R38 CFO+ 193A8 TL | 880 | 2027 | DW30B(A),DW27B(A)(NRO) | 280 | 853285 | ○ |
| | IF 800/70 R38 CFO+ 187A8 TL | 790 | 2051 | DW27B(A) | 280 | 610997 | ○ |
| 42 | VF 520/85 R42 CFO+ 177A8 TL | 541 | 1953 | DW18B(A),DD18,W18L | 280 | 270459 | ○ |
| | VF 580/85 R42 CFO+ 183A8 TL | 580 | 2040 | DW18B(A) | 280 | 844076 | ○ |
| | VF 710/70 R42 CFO+ 188A8 TL | 705 | 2097 | DW23B(A),DW25B(A) | 280 | 499992 | ○ |
| | VF 900/60 R42 CFO+ 195A8 TL | 843 | 2118 | DW30B(A),TW30B | 280 | 856296 | ○ |
| | IF 800/70 R42 CFO+ 189A8 TL | 770 | 2151 | DW27B(A),DW25B(A),DW28B(A) | 280 | 818789 | ○ |

○印は確定注文の商品になります。
(NRO)=ナローリムオプション:NROリムに装着した場合は0.2kPa追加
(CFO+)=サイクルフィールドオペレーションプラス:圃場作業時(10km/hサイクル)でより多くの荷重能力を有する。
同サイズのCFO+非対応ラジアルタイヤと比較して空気圧-45%*で使用可能
*900/60R32 MICHELIN MEGAXBIBと比較(12,000kgの場合)



ミシュラン メガエックスビブ

MICHELIN MEGAXBIB



収穫作業開始時に安心感をもたらす

2層のメタルプライと
3層のケーシングプライが耐荷重性能を向上。

| リム径 | サイズ | 総幅 | 外径 | リム幅 | 最大空気圧 (kPa) | 製品コード | 備考 |
|-----|--------------------------|-----|------|-------------------------|----------------|--------|------------|
| 26 | 620/75 R26 166A8/166B TL | 588 | 1602 | DW20B(A),DW18L | 320 | 614320 | ○(23.1R26) |
| | 750/65 R26 171A8/171B TL | 732 | 1621 | DW25B(A) | 320 | 983217 | ○(28LR26) |
| 30 | 620/75 R30 168A8/168B TL | 604 | 1710 | DW20B(A),DW18L | 320 | 753673 | ○(23.1R30) |
| 34 | 620/75 R34 170A8/170B TL | 590 | 1814 | DW20B(A),DW18L | 320 | 325025 | ○(23.1R34) |
| 42 | 520/85 R42 162A8/162B TL | 537 | 1937 | DW18L,DD18,W18 | 240 | 645194 | ○◆ |
| | 620/70 R42 166A8/166B TL | 639 | 1969 | DW20B(A),DW18L,MW20B(A) | 240 | 100268 | ○◆ |

○印は確定注文の商品になります。◆印はテキスタイルベルト仕様となります。

ミシュラン フロートエックスビブ

MICHELIN FLOATXBIB



農地でも路面でも性能を発揮する フロータータイヤ

農地での耐荷重性能、舗装路での
スピード性能が高く居住性にも優れたタイヤ。

| リム径 | サイズ | 総幅 | 外径 | リム幅 | 最大空気圧 (kPa) | 製品コード | 備考 |
|-----|---------------------------------|------|------|------------------------|----------------|--------|----|
| 25 | VF 1000/50 R25 CFO 190D/186E TL | 1025 | 1643 | 36.0TH | 320 | 713716 | ○ |
| 26 | VF 750/50 R26 CFO 174D/170E TL | 750 | 1405 | DW25B(A) | 320 | 982905 | ○ |
| 32 | VF 1000/55 R32 CFO 197D/193E TL | 1042 | 1877 | 36.00VA | 320 | 946690 | ○ |
| 38 | VF 900/60 R38 CFO 196D/192E TL | 872 | 2033 | DW30B(A),DW27B(A)(NRO) | 320 | 098689 | ○ |

○印は確定注文の商品になります。
(NRO)=NARROW RIM OPTION:NROリムに装着した場合は0.2kPa追加
(CFO)= サイクルフィールドオペレーション:標準タイヤよりも同空気圧で+55%の耐荷重能力を有する
タイヤ規格(15km/h以下の作業時)



ROW CROP & SPRAYERS

ミシュラン ロークropp & スプレーヤー用タイヤ



ミシュラン アグリビブ ロックropp

MICHELIN AGRIBIB Row Crop



ロックropp用にデザインされた、 トラクションにも優れたタイヤ

堅固なクラウンによる優れたトラクションと横方向の安定性。そして深いラグデザインがもたらすロングサービスマイル。
新たにウルトラフレックステクノロジー採用。



| リム径 | サイズ | 総幅 | 外径 | リム幅 | 最大空気圧 (kPa) | 製品コード | 備考 |
|-----|-----------------------------|-----|------|--|-------------|--------|------------|
| 38 | IF 320/85 R38 151A8/151B TL | 330 | 1506 | DW11A,DW10A,W10,W11 | 400 | 351097 | ◇(12.4R38) |
| 46 | 340/85 R46 TL 150A8/150B TL | 338 | 1747 | W12,DW10A,W10,W12A | 360 | 846786 | ○(13.6R46) |
| | IF 380/90 R46 165A8/165B TL | 382 | 1844 | DW13A,DW12A,W12A, W12,DW13,W13A,W13 | 400 | 120462 | ○○ |
| 50 | IF 320/90 R50 158A8/158B TL | 322 | 1849 | DW11,DW10A,W10A,W10,W11 | 400 | 125798 | ○○ |
| | IF 380/90 R50 167A8/167B TL | 395 | 1953 | DW13A,DW12A,W12A,W13A | 400 | 212359 | ○○ |
| 54 | IF 320/90 R54 159A8/159B TL | 322 | 1949 | DW11,DW10,W10,W11 | 400 | 467712 | ○○ |

○印は確定注文の商品になります。◇印はウルトラフレックステクノロジー採用商品です。



LOADER

ミシュラン ローダー用タイヤ



ミシュラン エックスエイチ エーツー

MICHELIN XHA2



XHAを進化させた次世代タイヤ

運用コストの最適化が重要な建設現場および
砕石場での作業のために作られた汎用ローダータイヤ。

| タイヤサイズ | パターン | トレッド溝深さ (mm) | 製品コード |
|---------|-------------------|--------------|--------|
| 17.5R25 | XHA2 L3 TL* 176A2 | 31 | 717546 |
| 20.5R25 | XHA2 L3 TL* 186A2 | 33 | 899613 |
| 23.5R25 | XHA2 L3 TL* 195A2 | 36 | 139147 |

ミシュラン スプレービブ シーフオー

MICHELIN SPRAYBIB CFO



高荷重のスプレーヤータイヤ

従来製品比で許容荷重が最大57%向上。
低空気圧での使用を可能にした、
ミシュランウルトラフレックステクノロジーが
快適性を提供。

| リム径 | サイズ | 総幅 | 外径 | リム幅 | 最大空気圧 (kPa) | 製品コード | 備考 |
|-----|--------------------------------|-----|------|-----------------------------------|-------------|--------|----|
| 34 | VF 420/90 R34 CFO 174D/170E TL | 427 | 1603 | DW15L,DW14L,W14L | 440 | 343695 | ○ |
| 38 | VF 380/80 R38 CFO 167D/163E TL | 380 | 1586 | DW13,DW12 | 440 | 523910 | ○ |
| 42 | VF 320/90 R42 CFO 163D/159E TL | 325 | 1640 | DW10,DW11 | 440 | 028790 | ○ |
| | VF 480/80 R42 CFO 176D/172E TL | 482 | 1843 | DW16A,DD16,W16 | 360 | 579330 | ○ |
| 46 | VF 320/90 R46 CFO 165D/161E TL | 311 | 1741 | DW10 | 440 | 443039 | ○ |
| | VF 380/90 R46 CFO 173D/169E TL | 385 | 1843 | DW13A,DW12A,W12,W12A,W13,W13A | 440 | 007760 | ○ |
| | VF 480/80 R46 CFO 177D/173E TL | 485 | 1943 | DW16A(L),DW15L,DW16B,W16A | 360 | 325824 | ○ |
| 50 | VF 320/90 R50 CFO 166D/162E TL | 323 | 1849 | DW11,DW10,W10,W11 | 440 | 840040 | ○ |
| | VF 380/90 R50 CFO 175D/171E TL | 384 | 1951 | DW13B,DW12A,W12A,W12B,W13A,W13B | 440 | 340728 | ○ |
| | VF 420/95 R50 CFO 179D/175E TL | 418 | 2059 | DW14B(A),DW13B(A),W13B(A),W14B(A) | 400 | 358639 | ○ |
| | VF 480/80 R50 CFO 179D/175E TL | 485 | 2045 | DW16A(L),DW15B(A),W15B(A),DW15L | 360 | 162735 | ○ |
| 54 | VF 320/90 R54 CFO 168D/164E TL | 322 | 1955 | DW11,DW10,W10,W11 | 440 | 666915 | ○ |
| | VF 380/90 R54 CFO 176D/172E TL | 384 | 2049 | DW13A,W12A | 440 | 019737 | ○ |

○印は確定注文の商品になります。
(CFO)=サイクルフィールドオペレーション:標準タイヤよりも同空気圧で最大55%の耐荷重能力を有する
タイヤ規格(15km/h以下)



ミシュラン エックススノープラス

MICHELIN X SNOPLUS



サイバ入りブロックがトラクション性を向上したスノータイヤ

オールシーズン使用、高い耐久性、
そして雪上でのトラクション性能を備えたスノータイヤ。

| タイヤサイズ | パターン | トレッド溝深さ (mm) | 製品コード |
|---------|-------------------------|--------------|--------|
| 17.5R25 | X SNOPLUS M+S L2T TL*TG | 28 | 123871 |
| 20.5R25 | X SNOPLUS M+S L2T TL* | 31 | 123795 |
| 23.5R25 | X SNOPLUS M+S L2T TL* | 34 | 460452 |

AGRICULTURAL TRAILERS

ミシュラン アグリカルチュラル トレイラー用タイヤ



ミシュラン トレイルエクスピブ

MICHELIN TRAILXBIB



| リム径 | サイズ | 総幅 | 外径 | リム幅 | 最大空気圧 (kPa) | 製品コード | 備考 |
|------|-----------------------------|-----|------|---|-------------|--------|----|
| 22.5 | VF 500/60 R22.5 160D IMP TL | 501 | 1173 | AG16.00 (H2),16.00,15.00,17.00 | 320 | 229116 | ○ |
| | VF 560/60 R22.5 166D IMP TL | 542 | 1242 | AG16.00(H2),16.00,AG20.00(H2),17.00,AG18.00 | 320 | 103824 | |
| | VF 600/50 R22.5 164D IMP TL | 617 | 1172 | AG20.00 (H2) | 300 | 414979 | ○ |
| | VF 710/45 R22.5 170D IMP TL | 717 | 1214 | AG24.00 (H2) | 320 | 520302 | ○ |
| 26 | VF 710/65 R26 184D IMP TL | 733 | 1578 | DW25B(A),DW23B(A) | 320 | 885998 | ○ |
| 26.5 | VF 600/55 R26.5 170D IMP TL | 624 | 1353 | AG20.00 (H2) | 320 | 112743 | |
| | VF 650/55 R26.5 174D IMP TL | 649 | 1402 | AG20.00 (H2) | 320 | 054878 | ○ |
| | VF 710/50 R26.5 176D IMP TL | 739 | 1380 | AG24.00 (H2) | 320 | 723409 | ○ |
| 30.5 | VF 600/60 R30.5 175D IMP TL | 618 | 1491 | AG20.00 (H2) | 320 | 286219 | ○ |
| | VF 650/65 R30.5 181D IMP TL | 668 | 1624 | AG20.00 (H2) | 320 | 120737 | ○ |
| | VF 710/50 R30.5 178D IMP TL | 726 | 1489 | AG24.00 (H2) | 320 | 562163 | ○ |
| | VF 750/60 R30.5 187D IMP TL | 780 | 1669 | AG24.00 (H2),AG24.00 | 320 | 223428 | ○ |
| | VF 850/50 R30.5 188D IMP TL | 855 | 1626 | AG28.00 (H2) | 320 | 659949 | ○ |
| 32 | VF 800/60 R32 191D IMP TL | 828 | 1777 | DW27B(A) | 320 | 044770 | ○ |

○印は確定注文の商品になります。

ロングライフが特徴の トレーラー用タイヤ

トレッドデザインの最適化により
ロングライフを実現。
さらにVFケーシングによる
高いタイヤ強度も特徴。



ミシュラン エックスエス

MICHELIN XS



建設機械用のテクノロジーを用いた トレッドパターン

オールスチールのケーシングを使用、
建設機械用のテクノロジーを用いたタイヤ。

| リム径 | サイズ | 総幅 | 外径 | リム幅 | 最大空気圧 (kPa) | 製品コード | 備考 |
|------|--------------------|-----|------|-------|-------------|--------|----|
| 20.5 | 525/65R20.5 173 TL | 521 | 1200 | 16.00 | 400 | 109421 | ○ |
| | 24R20.5 176F TL | 602 | 1374 | 18.00 | 400 | 109174 | ○ |

○印は確定オーダー品とさせていただきます。

ミシュラン カーゴエクスピブ ヘビーデューティ

MICHELIN CARGOXBIB HEAVY DUTY



ライフと多用途性に優れたカーゴタイヤ

トレッドパターンにより草地での
旋回ダメージの低減、操舵性の向上を実現。
さらに三脚状のトレッドが優れた排泥能力を
実現し、また分散された接地圧が
わだちと土壌へのダメージを最小限にする。

| リム径 | サイズ | 総幅 | 外径 | リム幅 | 最大空気圧 (kPa) | 製品コード | 備考 |
|------|----------------------|-----|------|---------|-------------|--------|----|
| 22.5 | 560/45 R22.5 152D TL | 535 | 1080 | AG16.00 | 400 | 743789 | ○ |

○印は確定注文の商品になります。

ミシュラン エクスピブ 27

MICHELIN XP27



低内圧・高負荷時の耐久性を向上

大きく平らな接地面と高い耐荷重能力を有するタイヤ。

| リム径 | サイズ | 総幅 | 外径 | リム幅 | 最大空気圧 (kPa) | 製品コード | 備考 |
|-----|-------------------------------|-----|-----|----------|-------------|--------|----|
| 16 | 270/65 R16 134A8/122A8 IMP TL | 265 | 755 | W8,W9,W7 | 500 | 184332 | ○ |
| 18 | 270/65 R18 136A8/124A8 IMP TL | 265 | 810 | W8,W9,9 | 500 | 133069 | ○ |
| | 340/65 R18 149A8/137A8 IMP TL | 343 | 891 | 11,W9,9 | 500 | 415969 | ○ |

○印は確定オーダー品とさせていただきます。

COMPACT LINE

ミシュラン 小型建設機械用タイヤ



スキッドステア ローダー テレハンドラー



ミシュラン エックスエムシーエル

MICHELIN XMCL



ぬかるんだ滑りやすい
路面状況下においても、
優れた耐カット性と
トラクション性能を発揮

| リム径 | サイズ | 総幅 | 外径 | 互換サイズ | 最大空気圧 (kPa) | 製品コード | 備考 |
|-----|------------------------------|-----|------|-----------------|-------------|--------|----|
| 16 | 11LR16 122A8 IND TL ※□ | 291 | 850 | | 240 | 123207 | |
| 18 | 400/70 R18 147A8/147B IND TL | 404 | 1013 | 16.0/70R18 14PR | 400 | 133035 | ○ |
| | 280/80 R18 132A8/132B IND TL | 290 | 908 | 10.5R18 10PR | 400 | 779803 | ○ |
| | 340/80 R18 143A8/143B IND TL | 351 | 996 | 12.5R18 12PR | 400 | 100054 | |
| 20 | 400/70 R20 149A8/149B IND TL | 412 | 1069 | 16.0/70R20 16PR | 400 | 474495 | |
| | 380/75 R20 148A8/148B IND TL | 384 | 1070 | 14.5R20 12PR | 400 | 187752 | ○ |
| | 420/75 R20 154A8/154B IND TL | 428 | 1138 | 16.5/75R20 18PR | 400 | 967201 | ○ |
| | 280/80 R20 133A8/133B IND TL | 292 | 958 | 10.5R20 10PR | 400 | 747442 | ○ |
| | 340/80 R20 144A8/144B IND TL | 353 | 1047 | 12.5R20 12PR | 400 | 948730 | ○ |
| | 400/70 R24 152A8/152B IND TL | 401 | 1170 | | 400 | 178690 | ○ |
| 24 | 460/70 R24 159A8/159B IND TL | 467 | 1248 | 17.5LR24 18PR | 400 | 244268 | |
| | 500/70 R24 164A8/164B IND TL | 511 | 1302 | 19.5LR24 20PR | 400 | 542794 | |
| | 540/70 R24 168A8/168B IND TL | 562 | 1356 | 21LR24 20PR | 400 | 959128 | ○ |
| | 440/80 R24 161A8/161B IND TL | 441 | 1314 | 16.9R24 18PR | 400 | 954749 | |
| 26 | 480/80 R26 167A8/167B IND TL | 495 | 1422 | 18.4R26 20PR | 400 | 425979 | ○ |
| 28 | 440/80 R28 156A8/156B IND TL | 459 | 1410 | 16.9LR28 18PR | 320 | 316223 | ○ |

○印は確定注文の商品になります。□印はXM27になります。

ミシュラン ビブスティール オール テレレン

MICHELIN BIBSTEEL ALL TERRAIN



3メタルプライで強化されたラジアル構造
優れたトラクションと耐久性を発揮

| リム径 | サイズ | 総幅 | 外径 | 互換サイズ | 最大空気圧 (kPa) | 製品コード | 備考 |
|------|--------------------------------|-----|-----|---------------|-------------|--------|----|
| 15 | 210/70 R15 117A8/117B IND TL | 209 | 680 | 27x8.5R15 8PR | 500 | 085459 | |
| 16.5 | 260/70 R16.5 129A8/129B IND TL | 265 | 774 | 10R16.5 8PR | 500 | 176281 | |
| | 300/70 R16.5 137A8/137B IND TL | 311 | 832 | 12R16.5 14PR | 500 | 625787 | |

ミシュラン ビブロード ハード サーフェス

MICHELIN BIBLOAD HARD SURFACE



優れた耐久性と乗り心地の良さ
トラクション性能: 30%* ※XMCLとの比較

| リム径 | サイズ | 総幅 | 外径 | 互換サイズ | 最大空気圧 (kPa) | 製品コード | 備考 |
|-----|------------------------------|-----|------|-----------------|-------------|--------|----|
| 18 | 400/70 R18 147A8/147B IND TL | 397 | 1006 | 16.0/70R18 14PR | 400 | 239365 | |
| | 340/80 R18 143A8/143B IND TL | 342 | 990 | 12.5R18 12PR | 400 | 415829 | |
| 20 | 400/70 R20 149A8/149B IND TL | 403 | 1068 | 16.0/70R20 16PR | 400 | 793611 | |
| | 340/80 R20 144A8/144B IND TL | 346 | 1041 | 12.5R20 12PR | 400 | 991253 | ○ |
| 24 | 460/70 R24 159A8/159B IND TL | 467 | 1241 | 17.5LR24 18PR | 400 | 372690 | ○ |
| | 500/70 R24 164A8/164B IND TL | 499 | 1299 | 19.5LR24 20PR | 400 | 346709 | |
| | 540/70 R24 168A8/168B IND TL | 567 | 1341 | 21LR24 20PR | 400 | 005412 | ○ |
| | 440/80 R24 161A8/161B IND TL | 448 | 1299 | 16.9R24 18PR | 400 | 814805 | |
| 26 | 480/80 R26 167A8/167B IND TL | 509 | 1419 | 18.4R26 20PR | 400 | 886709 | ○ |
| 28 | 440/80 R28 163A8/163B IND TL | 446 | 1407 | 16.9R28 18PR | 400 | 195802 | ○ |

○印は確定注文の商品になります。

ミシュラン クロスグリップ

MICHELIN CROSSGRIP



オン・オフロードから雪道まで使える、
マルチパーパスタイヤ

| リム径 | サイズ | 総幅 | 外径 | 互換サイズ | 最大空気圧 (kPa) | 製品コード | 備考 |
|-----|------------------------------|-----|------|---------------|-------------|--------|----|
| 18 | 340/80 R18 143A8/138D IND TL | 352 | 1000 | 12.5R18 | 400 | 698283 | |
| 24 | 460/70 R24 159A8/154D IND TL | 475 | 1246 | 17.5LR24 18PR | 400 | 304047 | ○ |
| | 500/70 R24 164A8/159D IND TL | 513 | 1292 | 19.5LR24 | 400 | 875270 | |
| | 440/80 R24 161A8/156D IND TL | 447 | 1314 | 16.9R24 | 400 | 131846 | |

○印は確定注文の商品になります。

MICHELIN CROSSGRIP をご愛用のお客様の声



佐川牧場
佐川和博 様 酪農業
住所: 北海道中川郡本別町



CROSSGRIPは、給餌・除雪・除糞など、業務全般で使用しています。年間通して使えるタイヤという事で一年間使ってみました。感想として、とにかく乗り心地が良い、冬の場面でも横滑りも抑えられ安心感がとてもあった、畑に入る際にも土を痛めにくい、ということがあります。冬にチェーンを巻く手間が省けましたし、乗用車に乗っているかのような乗り心地の良さがあり、とても満足しています。CROSSGRIP、おすすめです。

カタログ掲載内でタイヤ写真のサイドウォール部を白く着色しておりますが、実際のタイヤには着色しておりません。

100% BUTYL INNER TUBES


ミシュランインナーチューブ100%のブチルゴム

ブチルゴムは、天然ゴムと比較して非常に空気を通しにくいという特性を持っています



高い気密性を保持

- 優れたパフォーマンスを発揮するために空気圧の低下を防止



優れた耐引裂き性

- 簡易な作業性
- ウォーターバラスト時の優れたゆがみ抵抗



耐久性に優れた厚みのあるゴムを採用

- 幅広いタイヤレンジをカバー
- 優れた摩耗抵抗



| リム径 | タイヤサイズ | コード | 商品コード |
|-------------|-------------|--------|--------|
| 24 | 8.3-24 | M686 | 820931 |
| | 9.5-24 | M686 | 820931 |
| | 11.2-24 | M692 | 970338 |
| | 12.4-24 | M692 | 970338 |
| | 13.6-24 | M700 | 519392 |
| | 14.9-24 | M703 | 027015 |
| | 16.9-24 | M710 | 460503 |
| | 250/85-24 | M686 | 820931 |
| | 280/85-24 | M692 | 970338 |
| | 320/85-24 | M692 | 970338 |
| | 340/85-24 | M700 | 519392 |
| | 380/85-24 | M703 | 027015 |
| | 440/80-24 | M710 | 460503 |
| | 320/70-24 | M692 | 970338 |
| | 360/70-24 | M692 | 970338 |
| | 380/70-24 | M700 | 519392 |
| | 460/70-24 | M710 | 460503 |
| | 500/70-24 | M710 | 460503 |
| | 420/65-24 | M700 | 519392 |
| | 440/65-24 | M703 | 027015 |
| 480/65-24 | M710 | 460503 | |
| 540/65-24 | M710 | 460503 | |
| 26 | VF520/80-26 | M716 | 346313 |
| | 620/75-26 | M830 | 036738 |
| | 580/70-26 | M830 | 036738 |
| | VF620/70-26 | M716 | 346313 |
| 28 | 11.2-28 | M725 | 330841 |
| | 12.4-28 | M726 | 316215 |
| | 13.6-28 | M732 | 049533 |
| | 14.9-28 | M821 | 483956 |
| | 16.9-28 | M822 | 428511 |
| | 280/85-28 | M725 | 330841 |
| | 320/85-28 | M726 | 316215 |
| | 340/85-28 | M732 | 049533 |
| | 380/85-28 | M821 | 483956 |
| | 360/70-28 | M726 | 316215 |
| | 380/70-28 | M732 | 049533 |
| | 420/70-28 | M821 | 483956 |
| | 480/70-28 | M822 | 428511 |
| | 600/70-28 | M717 | 438361 |
| | 440/65-28 | M821 | 483956 |
| | 480/65-28 | M822 | 428511 |
| 540/65-28 | M822 | 428511 | |
| 600/65-28 | M717 | 438361 | |
| VF480/60-28 | M821 | 483956 | |
| VF520/60-28 | M822 | 428511 | |
| VF600/60-28 | M822 | 428511 | |

| リム径 | タイヤサイズ | コード | 商品コード | |
|-------------|-------------|-------------|--------|--------|
| 30 | 16.9-30 | M754 | 743325 | |
| | 18.4-30 | M757 | 579464 | |
| | 420/85-30 | M754 | 743325 | |
| | 460/85-30 | M757 | 579464 | |
| | VF620/75-30 | M737 | 192251 | |
| | 480/70-30 | M754 | 743325 | |
| | 600/70-30 | M737 | 192251 | |
| | 540/65-30 | M754 | 743325 | |
| | VF600/60-30 | M757 | 579464 | |
| | 32 | 650/75-32 | M831 | 289134 |
| 800/65-32 | | M831 | 289134 | |
| 900/60-32 | | M831 | 289134 | |
| 34 | 16.9-34 | M704 | 862196 | |
| | 18.4-34 | M823 | 164970 | |
| | 420/85-34 | M704 | 862196 | |
| | 460/85-34 | M823 | 164970 | |
| | 480/70-34 | M704 | 862196 | |
| | 540/65-34 | M704 | 862196 | |
| | 600/65-34 | M823 | 164970 | |
| 36 | 12.4-36 | M779 | 404542 | |
| | 320/85-36 | M779 | 404542 | |
| 38 | 12.4-38 | M779 | 404542 | |
| | 13.6-38 | M795 | 456392 | |
| | 14.9-38 | M786 | 325321 | |
| | 16.9-38 | M786 | 325321 | |
| | 18.4-38 | M824 | 156066 | |
| | 20.8-38 | M825 | 701676 | |
| | 320/85-38 | M779 | 404542 | |
| | 340/85-38 | M795 | 456392 | |
| | 420/85-38 | M786 | 325321 | |
| | 460/85-38 | M824 | 156066 | |
| 42 | 520/85-38 | M825 | 701676 | |
| | 650/75-38 | M804 | 004503 | |
| | 480/70-38 | M786 | 325321 | |
| | 520/70-38 | M824 | 156066 | |
| | 580/70-38 | M825 | 701676 | |
| | 710/70-38 | M804 | 004503 | |
| | 540/65-38 | M824 | 156066 | |
| | 600/65-38 | M825 | 701676 | |
| | 650/65-38 | M825 | 701676 | |
| | VF600/60-38 | M824 | 156066 | |
| | VF710/60-38 | M825 | 701676 | |
| | 42 | 620/70-42 | M802 | 158373 |
| | | IF710/70-42 | M802 | 158373 |
| | | 650/65-42 | M802 | 158373 |
| VF710/60-42 | | M802 | 158373 | |

推奨空気圧計算アプリケーション


MICHELIN PRESSURE CALCULATOR



Google Play
で手に入れよう

Available on the
App Store

*Google play は Google Inc.の登録商標です。
*App Store は Apple INC.のサービスマークです。

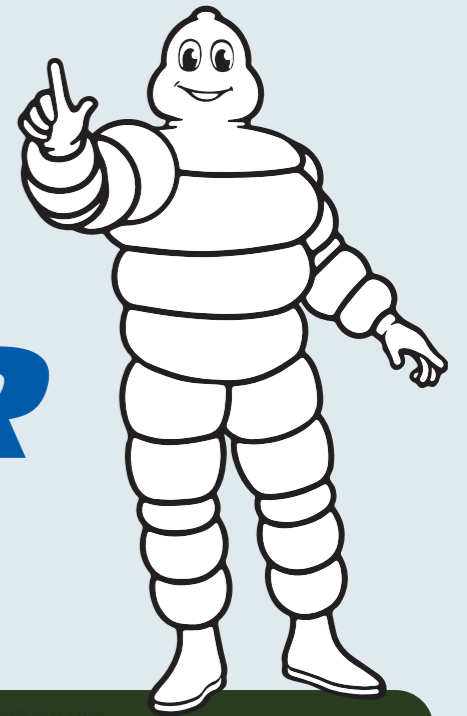

ただいま、アプリケーションをリニューアル中!

The collage displays several app screens:

- Home Screen:** Shows a list of tractors like 'Case IH Farmall 85 C EP 2021' and 'John Deere 6250 R 2020' with their respective axle load percentages.
- Calculation Type Selection:** A screen titled 'TYPES DE CALCULS' with options for 'Poids à estimer' and 'Poids connus'.
- Result Screen (Case IH Farmall 85 C EP):** Shows recommended pressures for rear (0.4 Bar) and front (0.4 Bar) tires, along with axle load capacity (614 Kg).
- Soil Compaction Warning:** A pop-up window titled 'Compaction du sol' with a warning: 'Considerable risk of soil compaction. reduce your axle load or adapt your tire mount or wait until the soil is drier.' It includes a soil profile diagram.
- Result Screen (John Deere 6190 R):** Shows recommended pressures for rear (1.1 Bar) and front (0.9 Bar) tires, along with axle load capacity (1184 Kg).
- Tractor Selection Screen:** A screen for selecting a tractor, showing 'MICHELIN' brand, 'AGIBIB 2' product, and 'VF 600/70R30 168D/165E TL' dimensions.
- Field Settings:** A screen for 'Au champ' settings, including speed (30 Km/h) and a 'Compaction du sol' button.
- Summary/Reports:** A screen showing 'Poids connus (3)' with items like 'Plowing mot calc 7.11', 'Bad high risk', and 'Plowing activity'.

Coming Soon