


MICHELIN
XTRA POWER L4
GOMME A4



**PNEU
RADIAL**

**MAXIMISEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ
DANS UN ENVIRONNEMENT AGRESSIF**

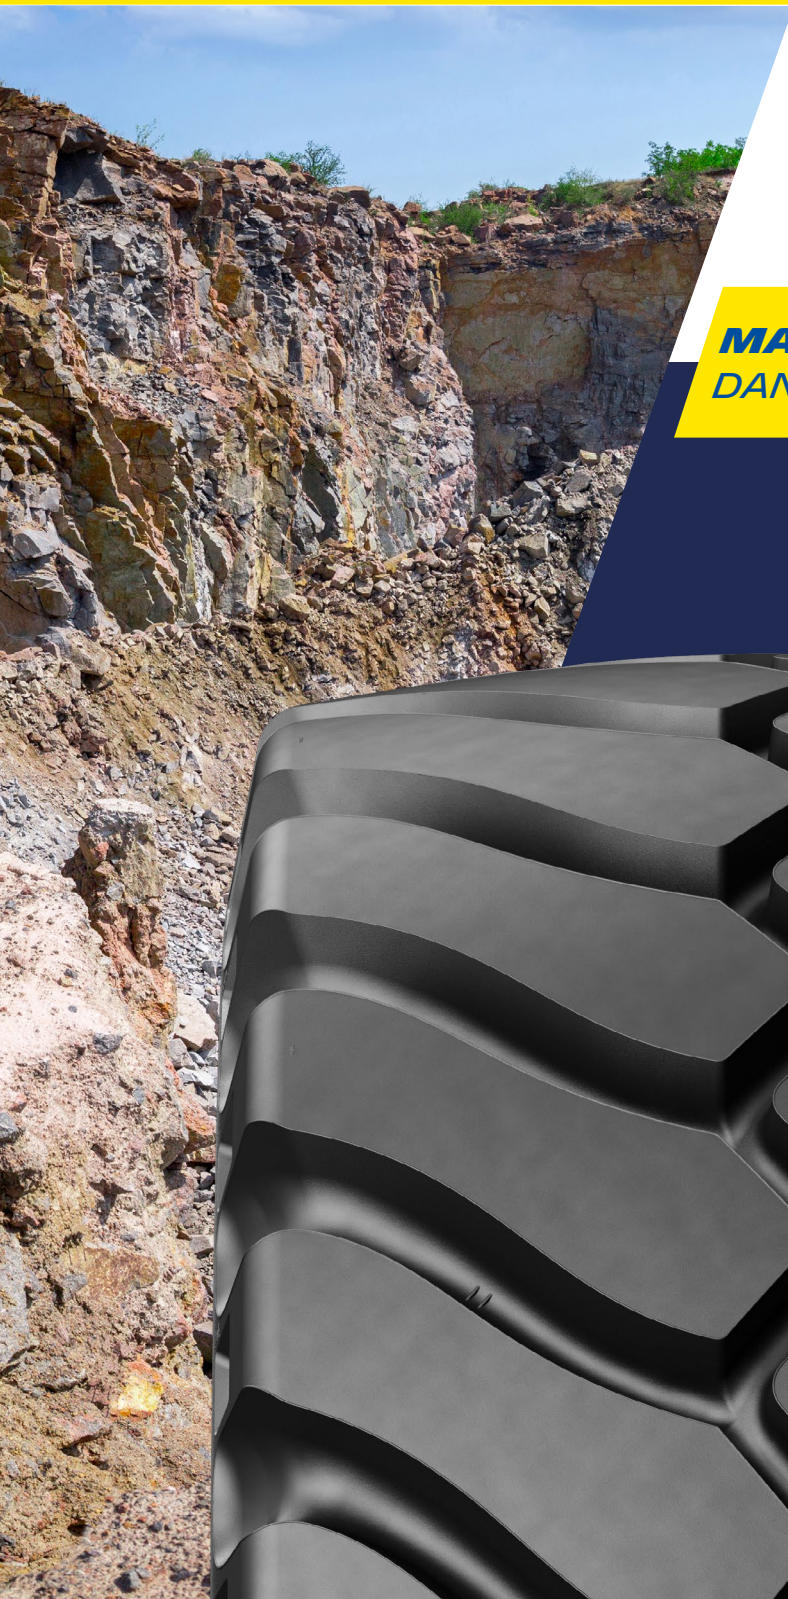

**SEGMENT
CONSTRUCTION**



MICHELIN

MICHELIN XTRA POWER L4

GOMME A4



1 PRODUCTIVITÉ

Capacité de charge et vitesse accrues à des températures élevées pour des conditions agressives.

Carcasse conçue pour une capacité de charge *** de 71 663 lbs / 32 500 kg à 6,2 mi/h ou 10 km/h jusqu'à 47 °C avec sommet renforcé à 6 plis avec un composé de bande de roulement A4.

2 ROBUSTESSE

Sommet de la carcasse et flancs renforcés contre l'agression.

+20 %⁽¹⁾ de résistance à la crevaison du sommet de la carcasse et +10 %⁽¹⁾ de résistance à la crevaison des flancs vs XLD D1** à 6,5 bar. +11 %⁽²⁾ (+98 kg) de matière supplémentaire vs XTXL.

3 CONFORT

Réponse optimisée aux cycles avant et arrière pour des usages polyvalents.

Sculpture non directionnelle avec un ratio crampon/creux optimisé.

CARACTÉRISTIQUES DU PNEU

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

VÉHICULES



Le XTRA Power L4 avec un composé de gomme spécial (A4) est conçu pour des applications polyvalentes avec une capacité de charge et une traction élevée ainsi qu'une grande résistance aux agressions.

- Groupe Michelin
Chef de produit

⁽¹⁾ Comparaison interne entre 35/65 R33 XTRA Power L4 et 35/65 R33 XLD D1, mesures certifiées par le Centre de Technologie Michelin® de Ladoux en France.

⁽²⁾ Comparaison interne entre 35/65 R33 XTRA Power L4 et 35/65 R33 XTXL, mesures certifiées par le Centre de Technologie Michelin® de Ladoux en France.

EN SAVOIR PLUS

SUR LE WEB
pro.michelin.fr

TÉMOIGNAGES
[youtube.com](https://www.youtube.com)

MIS À JOUR FÉVRIER 2025

CONTACT

Veuillez contacter votre représentant régional pour plus d'informations.



MICHELIN

MICHELIN XTRA POWER L4

GOMME A4



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DESCRIPTION	CAI [MSPN]	Dist. max./ heure km [mile]	TKPH [TMPH]	e mm [po]	D mm [po]	R' mm [po]	RC mm [po]	Prof. scul. mm [32rd]	Entraxe mm [po]	Volume litre [gal]	Jante recommandée	Jante tolérée
35/65 R33 XTRA POWER A4 L4 TL***	097314	12 7.5 (si charge par pneu <=28 t) 10 6.2 (si charge par pneu >28 t)	-	912 35.9	2085 82.1	906 35.7	6208 244.4	60 75.6	-	1520 401.6	28.00/3.5	-
Bar	3	3.5	4	4.5	5	5.5	5.75	6.25	6.75	7		
Psi	44	51	58	65	73	80	83	91	98	102		
Véhicule - usage kg - lbs	CHARGEUSE (si charge par pneu <=28 t)											
AVANT EN CHARGE	17350 38257	19250 42446	21200 46746	23000 50715	25000 55125	26500 58433	28000 61740	-	-	-	-	-
ARRIÈRE À VIDE	13897 30643	15413 33986	16950 37375	18400 40572	20001 44102	21198 46742	22400 49392	-	-	-	-	-
Véhicule - usage kg - lbs	CHARGEUSE (si charge par pneu >28 t)											
AVANT EN CHARGE	-	-	-	-	-	-	-	30000 66150	31500 69458	32500 71663		
ARRIÈRE À VIDE	-	-	-	-	-	-	-	23991 52900	25188 55540	25985 57297		

EN SAVOIR PLUS

SUR LE WEB
pro.michelin.fr

TÉMOIGNAGES
youtube.com

MIS À JOUR FÉVRIER 2025

CONTACT

Veuillez contacter votre représentant régional pour plus d'informations.

