

MICHELIN

LANDWIRTSCHAFT

TECHNISCHE REIFENDATEN



ERKLÄRUNG DER TECHNISCHEN DATEN	3
UMRÜSTABELLE	4
REIFEN NACH DIMENSION UND PROFIL	7
ABROLLUMFÄNGE	13
NEUE LAST/LUFTDRUCKINFORMATIONEN	22
PTG REIFENDRUCKREGELSYSTEME	23
DIE RICHTIGE WAHL EINES LANDWIRTSCHAFTSREIFENS	24
ERWEITERTE GARANTIE	26
MICHELIN ULTRAFLEX TECHNOLOGIE	27
MICHELIN AGROPRESSURE	28
AUSLAUFDIMENSIONEN	29

TRAKTOREN 31

MICHELIN EVOBIB PFO	31
MICHELIN ROADBIB	34
MICHELIN AXIOBIB 2 PFO	38
MICHELIN AXIOBIB	45
MICHELIN MACHXBIB	50
MICHELIN XEOBIB	58
MICHELIN MULTIBIB / MULTIBIB PLUS	62
MICHELIN OMNIBIB	72
MICHELIN YELDBIB	79
MICHELIN AGRIBIB 2	83
MICHELIN AGRIBIB	93

KOMMUNALFAHRZEUGE 103

MICHELIN CROSSGRIP	103
--------------------	-----

ERNTEMASCHINEN & FLOATER 109

MICHELIN CEREXBIB 2 CFO+	109
MICHELIN CEREXBIB CFO	115
MICHELIN FLOATXBIB	120
MICHELIN MEGAXBIB 2	123
MICHELIN MEGAXBIB	127

FELDSPRITZEN 134

MICHELIN SPRAYBIB CFO	134
MICHELIN SPRAYBIB	140
MICHELIN AGRIBIB ROW CROP	144

TRANSPORT 149

MICHELIN TRAILXBIB	149
MICHELIN CARGOXBIB HIGH FLOTATION	154
MICHELIN CARGOXBIB HEAVY DUTY	159
MICHELIN CARGOXBIB	161
MICHELIN XP 27 VF	164
MICHELIN XP 27	166
MICHELIN XS	168

TECHNISCHE HINWEISE 170

REIFENWAHL, EINSATZEMPFEHLUNGEN	170
REIFENKENNZEICHNUNG	171
TRAGFÄHIGKEITS- UND GESCHWINDIGKEITSINDEX	172
BETRIEBSANLEITUNG	173
BERECHNUNG DER VOREILUNG	174
DYNAMISCHE ERMITTLUNG DER VOREILUNG	175
BERECHNUNG DER LASTVERTEILUNG	176
REIFENFÜLLDRUCK BEI ZWILLINGS- ODER DRILLINGSMONTAGE	177
FELGEN UND DICHRINGE	178
SCHLÄUCHE	179
TECHNISCHE DATEN VENTILE	182
MONTAGEANLEITUNG	184

ERKLÄRUNG DER TECHNISCHEN DATEN

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30	VF 540/65 R 30 158D/155E TL	296638	536	1460	641	4316	W18L	W16L (NRO)	170058	332	48

(TL) Tubeless
 Messfelge
 zugelassene Felgen
 Internationaler Artikelcode für Schläuche
 75 % des Reifeninhaltes in Liter
 Profiltiefe in mm

Eine spezielle Kennzeichnung für Hightech-Reifen

- **IF: Improved Flexion**
bis zu 20 % niedrigerer Reifenfülldruck bei gleicher Last oder bis zu 20 % höhere Tragfähigkeit bei gleichem Reifenfülldruck
- **VF: Very High Flexion**
bis zu 40 % niedrigerer Reifenfülldruck bei gleicher Last oder bis zu 40 % höhere Tragfähigkeit bei gleichem Reifenfülldruck
- **IF CFO: Improved Flexion Zykl Field Operation**
IF Reifen für zyklische Feldeinsätze

Skala der Reifenfülldrücke in bar															
bar	0,4	0,6	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2
65 km/h		2180	2500	2690	2875	3065	3250	3405	3565	3720	3875	3970	4065	4155	4250
70 km/h		2000	2295	2470	2640	2815	2985	3130	3270	3415	3555	3640	3730	3815	3900
65 km/h Dual		1920	2180	2310	2440	2570	2700	2830	2960	3090	3220	3350	3480	3610	3740

Geschwindigkeit in km/h

Tragfähigkeit in kg



Bitte beachten Sie die Reifen-Anwendungshinweise auf den Tabellenseiten dieser Betriebsanleitung.

UMRÜSTTABELLE

SCHRITT 1:

Ermitteln Sie den entsprechenden SRI anhand der Originaldimension.

SRI: Der «Speed Radius Index» ist ein Parameter zur Berechnung der theoretischen Geschwindigkeit von Fahrzeugen im Rahmen der EU-Gesamtgenehmigung. Anhand des SRI lassen sich verschiedene Bereifungsvarianten für ein Fahrzeug feststellen.

Ø	DIMENSION	SRI	Ø	DIMENSION	SRI	Ø	DIMENSION	SRI	Ø	DIMENSION	SRI
16	6.50 R 16	360	24	8.3 R 24	475	28	9.5 R 28	550	30.5	600/60 R 30.5	725
	7.50 R 16	390		250/85 R 24 (9.5 R 24)	500		250/85 R 28	550		710/50 R 30.5	700
	250/80 R 16	390		280/85 R 24 (11.2 R 24)	525		280/85 R 28 (11.2 R 28)	575		850/50 R 30.5	775
	260/70 R 16	360		300/70 R 24	500		320/70 R 28	575	32	210/95 R 32 (8.3 R 32)	575
	270/65 R 16	360		320/70 R 24	525		320/85 R 28 (12.4 R 28)	600		230/95 R 32 (9.5 R 32)	600
	280/65 R 16	360		320/85 R 24 (12.4 R 24)	550		340/65 R 28	550		270/95 R 32 (11.2 R 32)	625
	280/70 R 16	390		340/85 R 24 (13.6 R 24)	575		340/85 R 28 (13.6 R 28)	625		320/85 R 32 (12.4 R 32)	650
18	320/65 R 16	390		360/70 R 24	550		360/70 R 28	600		650/75 R 32 (24.5 R 32)	825
	7.50 R 18	410		360/80 R 24	575		380/70 R 28	625		680/75 R 32 (30.5 R 32)	875
	270/65 R 18	390		380/70 R 24	575		380/85 R 28 (14.9 R 28)	650		680/85 R 32	925
	280/70 R 18	410		380/85 R 24 (14.9 R 24)	600	34	400/80 R 28	650		800/60 R 32	875
	320/65 R 18	410		400/70 R 24	575		420/65 R 28	600		800/65 R 32	875
	340/65 R 18	425		400/80 R 24	600		420/70 R 28	650		800/70 R 32	900
20	340/80 R 18	475		420/65 R 24	550		420/75 R 28	650		900/60 R 32	900
	7.50 R 20	425		420/70 R 24	600		420/85 R 28 (16.9 R 28)	675		1000/55 R 32	875
	9.5 R 20	450		420/85 R 24 (16.9 R 24)	625		440/65 R 28	625		1050/50 R 32	875
	11.2 R 20	475		440/65 R 24	575		440/80 R 28	675	36	320/85 R 34	675
	12.4 R 20	500		440/80 R 24	625		480/60 R 28	625		380/85 R 34	725
	13.6 R 20	525		460/70 R 24	600		480/65 R 28	650		420/85 R 34 (16.9 R 34)	750
	14.9 LR 20	525		480/65 R 24	600		480/70 R 28	675		420/90 R 34	775
	260/80 R 20	450		480/70 R 24	625		520/60 R 28	650		440/80 R 34	750
	280/70 R 20	425		500/70 R 24	625		540/65 R 28	675		460/85 R 34 (18.4 R 34)	775
	280/85 R 20	475		540/65 R 24	625		600/60 R 28	675		480/70 R 34	750
	300/70 R 20	450		25 1000/50 R 25	750		600/65 R 28	700		480/80 R 34	775
	320/70 R 20	475		480/70 R 26	650		600/70 R 28	725		520/70 R 34	775
	320/85 R 20	500		480/80 R 26	675	30	380/85 R 30 (14.9 R 30)	675		520/75 R 34	775
	340/65 R 20	450		23.1-26	750		420/70 R 30	675	34	540/65 R 34	750
	340/75 R 20	500		520/80 R 26	700		420/85 R 30 (16.9 R 30)	700		600/60 R 34	750
	360/70 R 20	500		540/65 R 26	650		420/90 R 30	725		600/65 R 34	775
	380/70 R 20	525		26 580/70 R 26	675		460/85 R 30 (18.4 R 30)	725		620/75 R 34	825
	380/75 R 20	525		620/70 R 26	725		480/70 R 30	700		650/60 R 34	775
	400/70 R 20	500		620/75 R 26	750		480/75 R 30	700		650/65 R 34	825
	420/65 R 20	500		710/65 R 26	750		520/70 R 30	725		650/75 R 34	875
	440/65 R 20	525		750/50 R 26	675		520/85 R 30	775		710/55 R 34	775
	480/70 R 20	500		750/65 R 26	750		540/65 R 30	700		710/60 R 34	825
				26.5 650/65 R 26.5	725		600/60 R 30	700		710/75 R 34	900
							600/65 R 30	725		210/95 R 36 (8.3 R 36)	625
							600/70 R 30	750	36	230/95 R 36 (9.5 R 36)	650
							620/70 R 30	775		270/95 R 36 (11.2 R 36)	675
							620/75 R 30	800		320/85 R 36 (12.4 R 36)	700
							650/70 R 30	800		340/85 R 36 (13.6 R 36)	725
							650/75 R 30	800			
							710/55 R 30	725			
							710/60 R 30	750			

UMRÜSTTABELLE

Ø	DIMENSION	SRI	Ø	DIMENSION	SRI	Ø	DIMENSION	SRI	Ø	DIMENSION	SRI
38	270/95 R 38 (11.2 R 38)	700	38	580/70 R 38	875	42	270/95 R 42 (11.2 R 42)	750	46	270/95 R 46 (11.2 R 46)	800
	320/85 R 38 (12.4 R 38)	725		620/70 R 38	875		300/95 R 42 (12.4 R 42)	800		300/95 R 46 (12.4 R 46)	825
	340/85 R 38 (13.6 R 38)	750		650/65 R 38	875		320/90 R 42	800		320/90 R 46	825
	380/80 R 38	750		650/75 R 38	925		480/80 R 42 (18.4 R 42)	875		340/85 R 46 (13.6 R 46)	825
	380/95 R 38	800		650/85 R 38	975		520/85 R 42 (20.8 R 42)	925		380/90 R 46	875
	400/75 R 38 (15.5 R 38)	750		680/75 R 38	925		580/85 R 42	975		420/80 R 46	875
	420/85 R 38 (16.9 R 38)	800		710/60 R 38	875		620/70 R 42	925		480/80 R 46	925
	460/85 R 38 (18.4 R 38)	825		710/70 R 38	925		650/65 R 42	925		520/85 R 46 (20.8 R 46)	975
	480/70 R 38	800		710/85 R 38	1025		650/85 R 42	1025		620/70 R 46	975
	480/80 R 38	825		750/65 R 38	925		710/60 R 42	925		750/75 R 46	1100
	520/70 R 38	825		800/70 R 38	975		710/70 R 42	975		900/65 R 46	1100
	520/85 R 38 (20.8 R 38)	875		900/60 R 38	975		710/75 R 42	1025		230/95 R 48 (9.5 R 48)	800
	540/65 R 38	800	40	230/95 R 40 (9.5 R 40)	700		900/50 R 42	950	48	270/95 R 48 (11.2 R 48)	825
	540/80 R 38	875					900/60 R 42	1025		340/85 R 48 (13.6 R 48)	875
	600/60 R 38	800				44	210/95 R 44 (8.3 R 44)	725		320/90 R 50	875
	600/65 R 38	825					230/95 R 44 (9.5 R 44)	750	50	380/90 R 50	925
42	650/60 R 38	825					270/95 R 44 (11.2 R 44)	775		420/95 R 50	975
							750/70 R 44	1025		480/80 R 50	975
										480/95 R 50	1025
									52	300/95 R 52 (12.4 R 52)	925
										270/95 R 54 (11.2 R 54)	925
									54	320/105 R 54	1025
										320/90 R 54	925
										380/90 R 54	975

SCHRITT 2:

Auf der Grundlage des ermittelten SRI können Sie die möglichen Bereifungsvarianten feststellen.

WICHTIG:

- In keinem Fall entspricht der SRI exakt dem Abrollumfang. Die Werte in der Tabelle dienen nur zur Information und müssen durch eine Messung bestätigt werden.
- Jede Veränderung erfordert eine Neuberechnung des Übersetzungsverhältnisses und der Voreilung sowie eine Kompatibilitätsprüfung der Felge im Hinblick auf ihre Breite und ihren Durchmesser.

SRI	BEREIFUNGSVARIANTEN	SRI	BEREIFUNGSVARIANTEN	SRI	BEREIFUNGSVARIANTEN	SRI	BEREIFUNGSVARIANTEN
360	6.50 R 16	475	340/80 R 18	550	250/85 R 28 // 9.5 R 28	600	230/95 R 32 // 9.5 R 32
	260/70 R 16		11.2 R 20		320/85 R 24 // 12.4 R 24		320/85 R 28 // 12.4 R 28
	270/65 R 16		280/85 R 20		340/65 R 28		360/70 R 28
	280/65 R 16		320/70 R 20		360/70 R 24		380/85 R 24 // 14.9 R 24
390	7.50 R 16	500	8.3 R 24	575	420/65 R 24		400/80 R 24
	250/80 R 16		250/85 R 24 // 9.5 R 24		210/95 R 32 // 8.3 R 32		420/65 R 28
	270/65 R 18		300/70 R 24		280/85 R 28 // 11.2 R 28		420/70 R 24
	280/70 R 16		320/85 R 20 // 12.4 R 24		320/70 R 28		460/70 R 24
410	320/65 R 16		340/75 R 20		340/85 R 24 // 13.6 R 24		480/65 R 24
	7.50 R 18		360/70 R 20		360/80 R 24	625	210/95 R 36 // 8.3 R 36
	280/70 R 18		400/70 R 20		380/70 R 24		270/95 R 32 // 11.2 R 32
	320/65 R 18		420/65 R 20		400/70 R 24		340/85 R 28 // 13.6 R 28
425	7.50 R 20	525	480/70 R 20		440/65 R 24		380/70 R 28
	280/70 R 20		280/85 R 24 // 11.2 R 24				420/85 R 24 // 16.9 R 24
	340/65 R 18		320/70 R 24				440/65 R 28
	9.5 R 20		380/70 R 20				440/80 R 24
450	260/80 R 20		380/75 R 20 // 13.6 R 20				480/60 R 28
	300/70 R 20		14.9 LR 20				480/70 R 24
	340/65 R 20		440/65 R 20				500/70 R 24
							540/65 R 24

UMRÜSTTABELLE

SRI	BEREIFUNGSVARIANTEN
650	230/95 R 36 // 9.5 R 36
	320/85 R 32 // 12.4 R 32
	380/85 R 28 // 14.9 R 28
	400/80 R 28
	420/70 R 28
	420/75 R 28
	480/65 R 28
	480/70 R 26
675	520/60 R 28
	540/65 R 26
	270/95 R 36 // 11.2 R 36
	320/85 R 34 // 12.4 R 34
	380/85 R 30 // 14.9 R 30
	420/70 R 30
	420/85 R 28 // 16.9 R 28
	440/80 R 28
	480/70 R 28
	480/80 R 26
	540/65 R 28
	580/70 R 26
700	600/60 R 28
	750/50 R 26
	230/95 R 40 // 9.5 R 40
	270/95 R 38 // 11.2 R 38
	320/85 R 36 // 12.4 R 36
	420/85 R 30 // 16.9 R 30
	480/70 R 30
	480/75 R 30
725	520/80 R 26
	540/65 R 30
	600/60 R 30
	600/65 R 28
	210/95 R 44 // 8.3 R 44
	320/85 R 38 // 12.4 R 38
	340/85 R 36
	380/85 R 34
	420/90 R 30
	460/85 R 30 // 18.4 R 30
	520/70 R 30
	600/60 R 30.5
	600/65 R 30
	600/70 R 28
	620/70 R 26
	650/65 R 26.5
	710/50 R 30.5
	710/55 R 30

SRI	BEREIFUNGSVARIANTEN
750	230/95 R 44 // 9.5 R 44
	270/95 R 42 // 11.2 R 42
	340/85 R 38 // 13.6 R 38
	380/80 R 38
	400/75 R 38 // 15.5 R 38
	420/85 R 34 // 16.9 R 34
	440/80 R 34
	480/70 R 34
	540/65 R 34
	600/60 R 34
	600/70 R 30
	620/75 R 26 // 23.1 R 26
	710/60 R 30
	710/65 R 26
	750/65 R 26
	1000/50 R 25
775	270/95 R 44 // 11.2 R 44
	420/90 R 34
	460/85 R 34 // 18.4 R 34
	480/80 R 34
	520/85 R 30
	520/70 R 34
	520/75 R 34
	600/65 R 34
	620/70 R 30
	650/60 R 34
800	710/55 R 34
	850/50 R 30.5
	230/95 R 48 // 9.5 R 48
	270/95 R 46 // 11.2 R 46
	300/95 R 42 // 12.4 R 42
	320/90 R 42
	380/95 R 38
	420/85 R 38 // 16.9 R 38
	480/70 R 38
	540/65 R 38
	600/60 R 38
	620/75 R 30
	650/70 R 30
	650/75 R 30

SRI	BEREIFUNGSVARIANTEN
825 (1,75 m)	270/95 R 48 // 11.2 R 48
	300/95 R 46 // 12.4 R 46
	320/90 R 46
	340/85 R 46 // 13.6 R 46
	460/85 R 38 // 18.4 R 38
	480/80 R 38
	520/70 R 38
	600/65 R 38
	620/75 R 34
	650/75 R 32 // 24.5 R 32
	650/65 R 34
	650/60 R 38
875 (1,85 m)	710/60 R 34
	320/90 R 50
	340/85 R 48 // 13.6 R 48
	380/90 R 46
	420/80 R 46
	480/80 R 42 // 18.4 R 42
	520/85 R 38 // 20.8 R 38
	540/80 R 38
	580/70 R 38
	620/70 R 38
	650/65 R 38
	650/75 R 34
900 (1,90 m)	680/75 R 32 // 30.5L R 32
	710/60 R 38
	800/60 R 32
	800/65 R 32
	1000/55 R 32
	1050/50 R 32
	710/75 R 34
	800/70 R 32
	900/60 R 32

SRI	BEREIFUNGSVARIANTEN
925 (1,95 m)	270/95 R 54 // 11.2 R 54
	300/95 R 52 // 12.4 R 52
	320/90 R 54
	380/90 R 50
	480/80 R 46
	520/85 R 42 // 20.8 R 42
	620/70 R 42
	650/65 R 42
	650/75 R 38
	680/75 R 38
	680/85 R 32
	710/60 R 42
950 (2,00 m)	710/70 R 38
	750/65 R 38
975 (2,05 m)	900/50 R 42
	380/90 R 54
	420/95 R 50
	480/80 R 50
	520/85 R 46 // 20.8 R 46
	580/85 R 42
	620/70 R 46
	650/85 R 38
	710/70 R 42
	800/70 R 38
1025 (2,15 m)	900/60 R 38
	320/105 R 54
	480/95 R 50
	650/85 R 42
	710/75 R 42
	710/85 R 38
	750/70 R 44
	900/60 R 42
1100 (2,30 m)	750/75 R 46
	900/65 R 46

REIFEN NACH DIMENSION UND PROFIL

Ø	DIMENSION	EVOLBIB PFO	ROADBIB	AXIOBIB 2 PFO	AXIOBIB	MACHXBIB	XEOBIB	MULTIBIB	MULTIBIB PLUS	OMNIBIB	YIELDIBIB	AGRIBIB 2	AGRIBIB	AGRIBIB RC	SPRAYBIB CFO	SPRAYBIB	FLOATXBIB	CEREXBIB 2 CFO+	CEREXBIB CFO	MEGAXBIB 2	MEGAXBIB	TRAILXBIB	CARGOXBIB HIGH FLOTATION	CARGOXBIB HEAVY DUTY	CARGOXBIB 2	CARGOXBIB	X PZ7	XS	CROSSCRIP
16	250/80 R 16																												S
16	270/65 R 16																										S		
16	280/70 R 16									S																			
16	320/65 R 16							S																					
18	270/65 R 18																										S		
18	320/65 R 18							S																					
18	340/65 R 18							S																			S		
18	340/80 R 18																												S
20	280/70 R 20								S																				
20	420/65 R 20							S																					
20	440/65 R 20							S																					
20.5	24 R 20.5																											S	
22.5	500/60 R 22.5																					VF	S		S				
22.5	560/45 R 22.5																						S						
22.5	560/60 R 22.5																					VF	S						
22.5	600/50 R 22.5																					VF		S	S				
22.5	710/45 R 22.5																					VF	S						
24	280/85 R 24 (11.2 R 24)										S	S																	
24	320/85 R 24 (12.4 R 24)										S	S																	
24	340/85 R 24 (13.6 R 24)										S	S																	
24	380/85 R 24 (14.9 R 24)										S	S																	
24	420/85 R 24 (16.9 R 24)										S	S																	
24	320/70 R 24								S																				
24	360/70 R 24								S																				
24	360/80 R 24																												S
24	380/70 R 24								S																				
24	400/80 R 24																												S
24	420/65 R 24							S																					
24	420/70 R 24								S																				
24	440/65 R 24							S																					
24	460/70 R 24																												S
24	480/65 R 24							S																					
24	480/70 R 24								S																				

Information IF = Improved Flexion | VF = Very High Flexion | S = Standard

REIFEN NACH DIMENSION UND PROFIL

Ø	DIMENSION	EVOBIB PFO	ROADBIB	AXIOBIB 2 PFO	AXIOBIB	MACHABIB	XEOBIB	MULTIBIB	MULTIBIB PLUS	OMNIBIB	YELDOBIB	AGRIBIB 2	AGRIBIB	AGRIBIB RC	SPRAYBIB CFO	SPRAYBIB	FLOATXIBIB	CEREBIB 2 CFO+	CEREBIB CFO	MEGABIB 2	MEGABIB	TRAILXIBIB	CARGOXBIB HIGH FLOTATION	CARGOXBIB HEAVY DUTY	CARGOXBIB 2	CARGOXBIB	XIP27	XS	CROSSGRIP
24	500/70 R 24																												S
24	540/65 R 24							S																					
24	9.5 R 24											S																	
25	1000/50 R 25															VF			S	S									
26	28 LR 26																						S						
26	520/80 R 26																VF	VF											
26	620/70 R 26																VF	VF											
26	620/75 R 26																			S									
26	710/65 R 26																					VF							
26	750/50 R 26															VF		S	S										
26	750/65 R 26																VF	VF		S									
26.5	600/55 R 26.5																					VF	S/VF						
26.5	650/55 R 26.5																					VF	S/VF						
26.5	650/65 R 26.5																					VF							
26.5	710/50 R 26.5																					VF	S/VF						
26.5	800/45 R 26.5																									S			
28	280/85 R 28 (11.2 R 28)										S																		
28	320/85 R 28 (12.4 R 28)											S																	
28	340/85 R 28 (13.6 R 28)											S	S																
28	380/85 R 28 (14.9 R 28)											S	S																
28	420/85 R 28 (16.9 R 28)											S	S																
28	380/70 R 28								S																				
28	400/80 R 28																												S
28	420/65 R 28							S																					
28	420/70 R 28								S																				
28	440/65 R 28							S																					
28	440/80 R 28																												S
28	480/60 R 28						VF																						
28	480/65 R 28							S																					
28	480/70 R 28								S																				
28	520/60 R 28						VF																						
28	540/65 R 28							S																					
28	600/60 R 28						VF																						

Information IF = Improved Flexion | VF = Very High Flexion | S = Standard

REIFEN NACH DIMENSION UND PROFIL

Ø	DIMENSION	EVOLBIB PFO	ROADBIB	AXIOBIB 2 PFO	AXIOBIB	MACXBIB	XEOBIB	MULTIBIB	MULTIBIB PLUS	OMNIBIB	YELDBIB	AGRIBIB 2	AGRIBIB	AGRIBIB RC	SPRAYBIB CFO	SPRAYBIB	FLATXBIB	CEREBIB 2 CFO+	CEREBIB CFO	MEGAXBIB 2	MEGAXBIB	TRAILXBIB	CARGOXBIB HIGH FLOTATION	CARGOXBIB HEAVY DUTY	CARGOXBIB 2	CARGOXBIB	X PZT	XS	CROSSGRIP
28	600/65 R 28				S																								
28	600/70 R 28				S																								
30	380/85 R 30 (14.9 R 30)										S	S																	
30	420/85 R 30 (16.9 R 30)										S	S																	
30	460/85 R 30 (18.4 R 30)										S	S																	
30	420/90 R 30										S	S																	
30	480/70 R 30								S																				
30	520/85 R 30																	VF	VF										
30	540/65 R 30		S	VF			S																						
30	600/60 R 30			VF		VF																							
30	600/70 R 30	VF	S	VF	IF	S																							
30	620/70 R 30																	VF											
30	620/75 R 30			VF	IF															S									
30	650/75 R 30				IF																								
30	710/55 R 30					S																							
30	710/65 R 30																	VF											
30.5	600/60 R 30.5																					VF				S			
30.5	650/65 R 30.5																					VF	S						
30.5	710/50 R 30.5																					VF			S				
30.5	750/60 R 30.5																					VF	S/VF						
30.5	800/45 R 30.5																								S				
30.5	850/50 R 30.5																					VF			S				
32	1000/55 R 32															IF/VF		IF											
32	1050/50 R 32																			S	S								
32	650/75 R 32																			S	S								
32	680/75 R 32					S																							
32	680/85 R 32																	IF											
32	800/60 R 32																					VF	S						
32	800/65 R 32																	IF	IF	S	S								
32	800/70 R 32																	IF	IF	S	S								
32	900/60 R 32																	VF		S	S								
34	420/85 R 34 (16.9 R 34)									VF	S																		
34	460/85 R 34 (18.4 R 34)										S	S																	

Information IF = Improved Flexion | VF = Very High Flexion | S = Standard

REIFEN NACH DIMENSION UND PROFIL

Ø	DIMENSION	EVOLBIB PRO	ROADBIB	AXIOBIB 2 PRO	AXIOBIB	MACHBIB	XEOBIB	MULTIBIB	MULTIBIB PLUS	OMNIBIB	YIELDBIB	AGRIBIB 2	AGRIBIB	AGRIBIB RC	SPRAYBIB CFO	SPRAYBIB	FLATXIBIB	CREXBIB 2 CFO+	CREXBIB CFO	MEGAXBIB 2	MEGAXBIB	TRAILXIBIB	CARGOXBIB HIGH FLOTATION	CARGOXBIB HEAVY DUTY	CARGOXBIB 2	CARGOXBIB	X PZ7	XS	CROSSGRIP
34	320/85 R 34										S	S																	
34	380/85 R 34										VF	S	S																
34	420/90 R 34														VF														
34	440/80 R 34																											S	
34	480/70 R 34				IF					S																			
34	480/80 R 34																											S	
34	500/85 R 34																	VF											
34	520/70 R 34									S																			
34	540/65 R 34							S																					
34	600/60 R 34						VF																						
34	600/65 R 34							S																					
34	620/75 R 34																				S								
34	650/60 R 34	VF	S	VF	IF	S																							
34	650/65 R 34	VF	S	VF	IF	S																							
34	710/55 R 34				VF																								
34	710/60 R 34				VF	IF																							
34	710/75 R 34																		S	S									
36	320/85 R 36 (12.4 R 36)											S																	
38	320/85 R 38 (12.4 R 38)										S	S	S/IF																
38	340/85 R 38 (13.6 R 38)										S	S																	
38	420/85 R 38 (16.9 R 38)									VF	S	S																	
38	460/85 R 38 (18.4 R 38)										S	S																	
38	520/85 R 38 (20.8 R 38)										S	S																	
38	380/80 R 38										VF				VF	VF													
38	380/95 R 38										VF		S																
38	480/70 R 38									S																			
38	480/80 R 38																											S	
38	520/70 R 38									S																			
38	540/65 R 38							S																					
38	540/80 R 38																											S	
38	580/70 R 38									S																			
38	600/60 R 38						VF																						
38	600/65 R 38							S																					

Information IF = Improved Flexion | VF = Very High Flexion | S = Standard

REIFEN NACH DIMENSION UND PROFIL

Ø	DIMENSION	EVOLIB PFO	ROADBIB	AXIOBIB 2 PFO	AXIOBIB	MACHXBIB	XEOBIB	MULTIBIB	MULTIBIB PLUS	OMNIBIB	YIELDIB	AGRIBIB 2	AGRIBIB	AGRIBIB RC	SPRAYBIB CFO	SPRAYBIB	FLOATXBIB	CEREXBIB 2 CFO+	CEREXBIB CFO	MEGAXBIB 2	MEGAXBIB	TRAILXBIB	CARGOXBIB HIGH FLOTATION	CARGOXBIB HEAVY DUTY	CARGOXBIB 2	CARGOXBIB	XIP77	XS	CROSSGRIP
38	620/70 R 38																			S									
38	650/60 R 38			VF			VF																						
38	650/65 R 38			VF	IF	S		S	S																				
38	650/75 R 38					S																							
38	650/85 R 38			VF	IF	S															S								
38	680/75 R 38																	IF											
38	680/80 R 38																	IF											
38	710/60 R 38			VF	IF		VF																						
38	710/70 R 38					S																							
38	710/85 R 38				IF																								
38	800/70 R 38			VF	IF	S												IF	IF										
38	900/60 R 38																VF	VF											
42	520/85 R 42 (20.8 R 42)										S	S						VF		S									
42	320/90 R 42												S	VF	VF														
42	480/80 R 42										S	S		VF	VF														
42	580/85 R 42																	VF											
42	620/70 R 42								S											S									
42	650/60 R 42						VF																						
42	650/65 R 42		S	VF				S	S																				
42	650/85 R 42			VF																									
42	710/60 R 42			VF			VF																						
42	710/70 R 42	VF	S	VF	IF	S												VF	IF										
42	710/75 R 42	VF	S	VF	IF	S																							
42	800/70 R 42																	IF											
42	900/50 R 42					S																							
42	900/60 R 42			VF	IF																								
44	750/70 R 44			VF																									
46	320/90 R 46														VF	VF													
46	340/85 R 46												S																
46	380/90 R 46												S/IF	VF	VF														
46	420/80 R 46										S	S																	
46	480/80 R 46									VF	S	S		VF	VF														
46	520/85 R 46										S	S																	

Information IF = Improved Flexion | VF = Very High Flexion | S = Standard

REIFEN NACH DIMENSION UND PROFIL

Ø	DIMENSION	EVOLBIB PFO	ROADBIB	AXIOBIB 2 PFO	AXIOBIB	MACHXBIB	XEOBIB	MULTIBIB	MULTIBIB PLUS	OMNIBIB	YELDBIB	AGRBIB 2	AGRBIB	AGRBIB RC	SPRAYBIB CFO	SPRAYBIB	FLOATXBIB	CEREBIB 2 CFO+	CEREBIB CFO	MEGAXBIB 2	MEGAXBIB	TRAILXBIB	CARGOXBIB HIGH FLOTATION	CARGOXBIB HEAVY DUTY	CARGOXBIB 2	CARGOXBIB	XP27	XS	CROSSGRIP
46	620/70 R 46					S																							
46	710/60 R 46															VF													
46	750/75 R 46			VF	IF	S																							
46	900/65 R 46			VF	IF																								
50	320/90 R 50												S/IF	VF	VF														
50	380/90 R 50												S/IF		VF														
50	420/95 R 50													VF	VF														
50	480/80 R 50									VF	S			VF	VF														
50	480/95 R 50									VF		S																	
54	320/105 R 54															VF													
54	320/90 R 54												S/IF	VF	VF														
54	380/90 R 54										S				VF	VF													

Information IF = Improved Flexion | VF = Very High Flexion | S = Standard

ABROLLUMFÄNGE

REIFENDIMENSION UND PROFIL	CAI	MMA* mm	Reifen- durchmesser mm	Abroll- umfang mm	SRI**
270/65 R 16 134A8/122A8 TL XP27	184332	381	755	2300	360
250/80 R 16 124 A8/120 D IND TL CROSSGRIP	564847	–	804	2393	390
280/70 R 16 112D TL OMNIBIB	747196	389	805	2400	390
270/65 R 18 136A8/124A8 TL XP27	133069	381	810	2472	390
320/65 R 16 107D TL MULTIBIB	494658	434	827	2452	390
11 LR 16 122A8 TL X M27	123207	–	850	2515	0
320/65 R 18 109A8/106B TL XM108	123898	434	875	2594	410
320/65 R 18 109D TL MULTIBIB	340982	434	876	2589	419
340/65 R 18 149A8/137A8 TL X P27	415969	462	891	2720	425
280/70 R 20 116D TL OMNIBIB	263806	389	904	2690	450
340/65 R 18 113D TL MULTIBIB	659984	462	908	2684	425
340/65 R 18 113A8/110B TL XM108	123888	462	911	2719	425
340/80 R 18 143 A8/138 D IND TL CROSSGRIP	698283	–	1000	2975	475
9.5 R 24 112A8/109B TL AGRIBIB	200987	340	1045	3117	500
420/65 R 20 125D TL MULTIBIB	383381	552	1052	3100	500
420/65 R 20 125A8/125B TL XM108	122702	552	1064	3135	500
480/70 R 20 149 A8/144D IND TL CROSSGRIP	866487	–	1066	3165	500
405/70 R 20 136G TL X M47	123708	–	1076	3194	0
560/45 R 22.5 152D TL CARGOXBIB HEAVY DUTY	743789	702	1080	3191	525
440/65 R 20 128D TL MULTIBIB	675464	580	1090	3260	525
11.2 R 24 119A8/116B TL AGRIBIB	317247	392	1095	3269	525
320/70 R 24 116D TL OMNIBIB	415039	434	1101	3274	525
445/70 R 19.5 173A8/180A2 TL XF	489102	585	1110	3331	0
425/75 R 20 148G TL X M47	123706	–	1147	3398	0
12.4 R 24 119A8/116B TL AGRIBIB	123788	429	1149	3420	550
360/70 R 24 122D TL OMNIBIB	198698	479	1153	3418	550
420/65 R 24 126D TL MULTIBIB	171560	552	1156	3416	550
420/65 R 24 126A8/126B TL XM108	122712	552	1160	3425	550
VF 600/50 R 22.5 164D IMP TL TRAILXBIB	414979	760	1172	3419	550
500/60 R 22.5 155D TL CARGOXBIB HEAVY DUTY	441880	654	1172	3454	550
VF 500/60 R 22.5 160D IMP TL TRAILXBIB	229116	654	1173	3433	550
600/50 R 22.5 159D TL CARGOXBIB	048429	760	1181	3478	550
440/65 R 24 128D TL MULTIBIB	426389	580	1187	3519	575
380/70 R 24 125D TL OMNIBIB	085816	507	1188	3520	575
280/85 R 28 123A8/120D TL AGRIBIB 2	392931	389	1192	3563	575
445/70 R 22.5 175A8/182A2 TL XF	073522	585	1192	3582	0
360/80 R 24 150 A8/145 D IND TL CROSSGRIP	514449	–	1192	3556	575
13.6 R 24 124A8/121B TL AGRIBIB	262831	465	1200	3583	575
525/65 R 20.5 173F TL XS	109421	687	1200	3640	575
340/85 R 24 130A8/130B TL AGRIBIB 2	694878	462	1202	3580	575

*MMA = Mindest-Mittenabstand bei Zwillingsmontage / **SRI = Speed Radius Index – Norm-Indikator für den dynamischen Durchmesser

REIFENDIMENSION UND PROFIL	CAI	MMA* mm	Reifen- durchmesser mm	Abroll- umfang mm	SRI**
710/45 R 22.5 165D TL CARGOXBIB HIGH FLOTATION	723051	910	1208	3545	575
VF 710/45 R 22.5 170D IMP TL TRAILXBIB	520302	910	1214	3562	575
420/65 R 28 135D TL MULTIBIB	778211	552	1238	3680	600
445/70 R 24 151G TL X M47	123642	–	1239	3689	0
400/80 R 24 156 A8/151 D IND TL CROSSGRIP	920345	–	1240	3689	600
480/65 R 24 133D TL MULTIBIB	531721	626	1240	3667	600
VF 560/60 R 22.5 166D IMP TL TRAILXBIB	103824	728	1242	3612	600
560/60 R 22.5 161D TL CARGOXBIB HEAVY DUTY	102433	728	1242	3650	600
460/70 R 24 159 A8/154 D IND TL CROSSGRIP	304047	–	1246	3708	600
420/70 R 24 130D TL OMNIBIB	829095	552	1251	3702	600
14.9 R 24 130A8/127B TL AGRIBIB	601563	504	1265	3769	600
12.4 R 28 126A8/123B TL AGRIBIB	738964	429	1265	3778	600
440/65 R 28 131D TL MULTIBIB	386212	580	1291	3833	625
500/70 R 24 164A8/159D IND TL CROSSGRIP	875270	–	1292	3836	625
380/70 R 28 127D TL OMNIBIB	118587	507	1294	3842	625
VF 480/60 R 28 134D TL XEOBIB	312875	639	1298	3831	625
13.6 R 28 123A8/120B TL AGRIBIB	123782	465	1308	3893	625
495/70 R 24 155G TL X M47	123620	–	1311	3883	0
540/65 R 24 140D TL MULTIBIB	097057	711	1312	3873	625
440/80 R 24 161 A8/156 D IND TL CROSSGRIP	131846	–	1314	3906	625
480/70 R 24 138D TL OMNIBIB	375821	626	1327	3916	625
16.9 R 24 134A8/131B TL AGRIBIB	123854	566	1330	3935	625
VF 520/60 R 28 138D TL XEOBIB	510495	670	1338	3942	650
480/65 R 28 136D TL MULTIBIB	897574	626	1339	3970	650
VF 600/55 R 26.5 IMP 170D TL CARGOXBIB HIGH FLOTATION	377726	760	1341	3923	625
600/55 R 26.5 165D TL CARGOXBIB HIGH FLOTATION	550621	760	1341	3954	625
VF 600/55 R 26.5 170D IMP TL TRAILXBIB	112743	760	1353	3960	625
400/80 R 28 158A8/153D IND TL CROSSGRIP	219659	–	1354	4034	650
420/70 R 28 133D TL OMNIBIB	532215	552	1354	4012	650
380/85 R 28 139A8/139B TL AGRIBIB 2	184281	507	1362	4053	650
14.9 R 28 134A8/131B TL AGRIBIB	112235	504	1365	4072	650
24 R 20.5 XS TL 176F MI	109174	778	1374	4148	650
VF 710/50 R 26.5 176D IMP TL TRAILXBIB	723409	910	1380	4022	650
VF 710/50 R 26.5 IMP 176D TL CARGOXBIB HIGH FLOTATION	343405	910	1380	4022	650
710/50 R 26.5 170D TL CARGOXBIB HIGH FLOTATION	892516	910	1380	4061	650
800/45 R 26.5 174D TL CARGOXBIB	248959	1008	1395	4097	675
VF 650/55 R 26.5 IMP 174D TL TRAILXBIB	054878	825	1402	4082	725
VF 650/55 R 26.5 IMP 174D TL CARGOXBIB HIGH FLOTATION	776393	825	1402	4084	725
650/55 R 26.5 169D TL CARGOXBIB HIGH FLOTATION	693431	825	1402	4158	725
750/50 R 26 160A8/154D TL MEGAXBIB	478428	956	1404	4162	675

*MMA = Mindest-Mittenabstand bei Zwillingsmontage / **SRI = Speed Radius Index – Norm-Indikator für den dynamischen Durchmesser

ABROLLUMFÄNGE

REIFENDIMENSION UND PROFIL	CAI	MMA* mm	Reifen- durchmesser mm	Abroll- umfang mm	SRI**
VF 750/50 R 26 CFO 174D/170E TL FLOATXBIB	982905	932	1405	4155	675
750/50 R 26 160A8/154D TL MEGAXBIB 2	236906	956	1406	4171	675
440/80 R 28 IND 163A8/158D TL CROSSGRIP	439765	–	1410	4197	675
380/85 R 30 140A8/140B TL AGRIBIB 2	151572	507	1416	4219	675
380/85 R 30 135A8/135B TL AGRIBIB	836509	507	1416	4194	675
420/85 R 28 144A8/144B TL AGRIBIB 2	135905	552	1419	4226	675
320/85 R 34 133A8/130B TL AGRIBIB	122760	434	1420	4239	675
320/85 R 34 133A8/133B TL AGRIBIB 2	908266	434	1421	4243	675
480/80 R 26 IND 167 A8/162D TL CROSSGRIP	427974	–	1423	4234	675
480/70 R 28 140D TL OMNIBIB	570026	626	1427	4217	675
540/65 R 28 142D TL MULTIBIB	792274	711	1427	4223	675
VF 600/60 R 28 146D TL XEOBIB	665184	767	1429	4198	675
16.9 R 28 141A8/138B TL AGRIBIB	984997	566	1435	4278	675
320/85 R 36 134A8/134B TL AGRIBIB 2	527669	434	1455	4345	700
12.4 R 36 124A8/121B TL AGRIBIB	123952	429	1460	4363	700
VF 540/65 R 30 158D/155E TL AXIOBIB 2 PFO	296638	710	1460	4316	700
540/65 R 30 150D/146E TL ROADBIB	274757	711	1464	4382	700
VF 600/60 R 30 162D/159E TL AXIOBIB 2 PFO	371968	767	1468	4336	700
540/65 R 30 143D TL MULTIBIB	223153	711	1472	4353	700
16.9 R 30 137A8/134B TL AGRIBIB	123870	566	1480	4395	700
480/70 R 30 141D TL OMNIBIB	599351	626	1482	4388	700
600/65 R 28 154A8/154B TL MACHXBIB	135288	760	1485	4415	700
420/85 R 30 145A8/139D TL AGRIBIB 2	184330	552	1487	4416	700
VF 710/50 R 30.5 178D IMP TL TRAILXBIB	562163	910	1489	4397	700
VF 520/80 R 26 CFO+ 170A8 TL CEREXBIB 2	465997	670	1490	4401	700
VF 600/60 R 30.5 175D IMP TL TRAILXBIB	286219	772	1491	4357	725
VF 520/80 R 26 CFO 168A8 TL CEREXBIB	972024	670	1491	4397	700
VF 520/80 R 26 CFO+ 168A8 TL CEREXBIB 2	850494	670	1491	4400	700
VF 600/60 R 30 147D TL XEOBIB	065253	767	1493	4379	700
600/65 R 28 154D/150E TL MACHXBIB	429970	760	1494	4465	700
710/50 R 30.5 173D TL CARGOXBIB	002786	910	1495	4408	700
800/45 R 30.5 176D TL CARGOXBIB	932951	1008	1495	4408	725
600/60 R 30.5 169D TL CARGOXBIB	236518	767	1496	4417	700
12.4 R 38 131A8/128B TL AGRIBIB	258138	429	1500	4484	725
600/65 R 28 154D TL MACHXBIB	055335	760	1502	4449	700
380/85 R 34 137A8/137B TL AGRIBIB	122781	507	1503	4461	725
IF 320/85 R 38 151A8/151B TL AGRIBIB RC	351097	438	1506	4496	725
320/85 R 38 143A8/143B TL AGRIBIB RC	758001	434	1508	4514	725
VF 380/85 R 34 149A8/149B TL YELDBIB	305457	510	1510	4471	725
VF 620/70 R 26 CFO+ 176A8 TL CEREXBIB 2	196592	790	1512	4454	725

*MMA = Mindest-Mittenabstand bei Zwillingsmontage / **SRI = Speed Radius Index – Norm-Indikator für den dynamischen Durchmesser

ABROLLUMFÄNGE

REIFENDIMENSION UND PROFIL	CAI	MMA* mm	Reifen- durchmesser mm	Abroll- umfang mm	SRI**
VF 620/70 R 26 CFO 173A8 TL CEREXBIB	656967	790	1513	4458	725
VF 620/70 R 26 CFO+ 173A8 TL CEREXBIB 2	228272	790	1513	4461	725
380/85 R 34 142A8/142B TL AGRIBIB 2	009860	507	1516	4519	725
710/55 R 30 153D TL MACHXBIB	992342	910	1518	4489	725
420/90 R 30 147A8/147B TL AGRIBIB 2	508522	552	1518	4513	725
320/85 R 38 135A8/135B TL AGRIBIB 2	154789	434	1520	4542	725
VF 650/65 R 26.5 179D IMP TL TRAILXBIB	059338	825	1523	4496	725
420/90 R 30 147A8/147B TL AGRIBIB	953332	552	1533	4556	725
18.4 R 30 142A8/139B TL AGRIBIB	123844	611	1550	4602	725
13.6 R 38 128A8/125B TL AGRIBIB	123992	465	1565	4705	750
600/70 R 30 158D/155E TL ROADBIB	217911	774	1569	4630	750
600/70 R 28 157D/154E TL MACHXBIB	211033	760	1571	4652	725
540/65 R 34 145D TL MULTIBIB	712064	711	1574	4655	750
VF 380/80 R 38 167D TL SPRAYBIB	352109	510	1577	4712	750
VF 710/65 R 26 184D IMP TL TRAILXBIB	885998	898	1578	4584	750
VF 600/70 R 30 168D/165E TL AXIOBIB 2 PFO	426719	774	1579	4659	750
440/80 R 34 159 A8/155 D IND TL CROSSGRIP	967528	–	1580	4706	750
28 LR 26 175D TL CARGOXBIB HIGH FLOTATION	224829	907	1581	4685	0
VF 420/85 R 34 154A8/154B TL YELDBIB	012445	554	1582	4682	750
IF 600/70 R 30 159D TL AXIOBIB	280086	774	1585	4683	750
600/70 R 28 157A8/157B TL MACHXBIB	395016	760	1586	4694	725
420/85 R 34 147A8/147B TL AGRIBIB 2	183733	552	1589	4730	750
540/65 R 34 152D TL MULTIBIB	214036	711	1590	4716	750
VF 380/80 R 38 149A8/149B TL YELDBIB	870363	510	1592	4851	750
480/70 R 34 143D TL OMNIBIB	280033	626	1593	4728	750
380/80 R 38 142A8/139D TL AGRIBIB 2	187095	507	1595	4755	750
VF 600/60 R 34 149D TL XEOBIB	664777	767	1595	4699	750
420/85 R 34 147A8/147B TL AGRIBIB	788910	552	1595	4751	750
VF 600/70 R 30 165D/161E TL EVOBIB PFO	147406	774	1598	4696	750
620/75 R 26 166A8/166B TL MEGAXBIB	614320	801	1602	4748	750
VF 420/90 R 34 CFO 174D/170E TL SPRAYBIB	343695	554	1603	4762	775
600/70 R 30 158D TL MACHXBIB	566557	774	1604	4760	750
VF 620/70 R 30 CFO 172A8 TL CEREXBIB	886789	790	1615	4760	775
VF 620/70 R 30 CFO+ 175A8 TL CEREXBIB 2	049288	790	1615	4765	775
VF 620/70 R 30 CFO+ 178A8 TL CEREXBIB 2	439050	790	1615	4757	775
600/70 R 30 158D/154E TL ROADBIB	264539	774	1617	4800	750
750/65 R 26 171A8/171B TL MEGAXBIB	983217	956	1621	4818	750
650/65 R 30.5 176D TL CARGOXBIB HIGH FLOTATION	139310	825	1622	4776	775
VF 750/65 R 26 CFO+ 180A8 TL CEREXBIB 2	132266	956	1623	4786	750
VF 750/65 R 26 CFO 177A8 TL CEREXBIB	811382	956	1623	4780	750

*MMA = Mindest-Mittenabstand bei Zwillingsmontage / **SRI = Speed Radius Index – Norm-Indikator für den dynamischen Durchmesser

ABROLLUMFÄNGE

REIFENDIMENSION UND PROFIL	CAI	MMA* mm	Reifen- durchmesser mm	Abroll- umfang mm	SRI**
VF 520/85 R 30 CFO+ 172A8 TL CEREXBIB 2	188276	682	1624	4797	775
VF 520/85 R 30 CFO 172A8 TL CEREXBIB	795916	682	1624	4794	775
VF 520/85 R 30 CFO+ 174A8 TL CEREXBIB	277806	682	1626	4815	775
VF 850/50 R 30.5 188D IMP TL TRAILXBIB	659949	1073	1626	4758	775
850/50 R 30.5 182D TL CARGOXBIB	938016	1073	1628	4778	775
VF 650/65 R 30.5 181D IMP TL TRAILXBIB	120737	825	1632	4806	775
VF 320/90 R 42 163D TL SPRAYBIB	920383	438	1635	4890	800
VF 1000/50 R 25 CFO 190D/186E TL FLOATXBIB	713716	1258	1636	4845	775
320/90 R 42 147A8/147B TL AGRIBIB RC	425361	434	1638	4908	800
VF 650/60 R 34 165D/161E TL EVOBIB PFO	785615	831	1646	4841	775
480/80 R 34 164 A8/159 D IND TL CROSSGRIP	333253	–	1648	4900	775
460/85 R 34 152A8/152B TL AGRIBIB 2	817711	597	1650	4908	775
520/70 R 34 148D TL OMNIBIB	939411	676	1651	4887	775
650/60 R 34 159D/155E TL ROADBIB	556249	825	1651	4935	775
VF 650/60 R 34 168D/165E TL AXIOBIB 2 PFO	202185	831	1653	4882	775
600/65 R 34 151D TL MULTIBIB	557189	760	1654	4897	775
1000/50 R 25 172A8/166D TL MEGAXBIB 2	852423	1233	1654	4907	750
IF 650/60 R 34 165D TL AXIOBIB	100511	831	1661	4933	775
18.4 R 34 149A8/146B TL AGRIBIB	679786	611	1662	4940	775
650/60 R 34 159D/155E TL MACHXBIB	549996	825	1664	4950	775
VF 620/75 R 30 172D/169E TL AXIOBIB 2 PFO	702894	814	1670	4919	800
IF 620/75 R 30 164D TL AXIOBIB	668406	790	1670	4927	800
VF 710/55 R 34 170D/167E TL AXIOBIB 2 PFO	921131	901	1672	4924	775
VF 750/60 R 30.5 IMP 187D TL CARGOXBIB HIGH FLOTATION	139588	956	1674	4875	800
540/65 R 38 147D TL MULTIBIB	114518	711	1675	4965	800
750/60 R 30.5 181D TL CARGOXBIB HIGH FLOTATION	101332	956	1675	4936	800
VF 710/65 R 30 CFO+ 179A8 TL CEREXBIB 2	608814	876	1676	4952	800
VF 500/85 R 34 CFO+ 172A8 TL CEREXBIB 2	038009	642	1676	4961	825
420/85 R 38 144A8/144B TL AGRIBIB	607820	552	1676	4975	800
VF 750/60 R 30.5 187D IMP TL TRAILXBIB	223428	956	1678	4873	800
380/95 R 38 147A8/147B TL AGRIBIB	836033	507	1689	5034	800
420/85 R 38 149A8/149B TL AGRIBIB 2	048439	552	1690	5035	800
480/70 R 38 145D TL OMNIBIB	936570	626	1694	5030	800
IF 710/60 R 34 164D TL AXIOBIB	712503	900	1696	5030	825
VF 420/85 R 38 155A8/155B TL YELDBIB	087051	554	1697	5010	800
VF 600/60 R 38 151D TL XEOBIB	349257	767	1698	5023	800
VF 380/95 R 38 154A8/154B TL YELDBIB	873023	510	1703	5044	800
VF 500/85 R 34 CFO+ 174A8 TL CEREXBIB 2	456972	642	1703	5045	825
VF 650/65 R 34 167D/163E TL EVOBIB PFO	667461	831	1707	5032	825
650/65 R 34 161D/157E TL ROADBIB	330378	825	1707	5098	825

*MMA = Mindest-Mittenabstand bei Zwillingsmontage / **SRI = Speed Radius Index – Norm-Indikator für den dynamischen Durchmesser

REIFENDIMENSION UND PROFIL	CAI	MMA* mm	Reifen- durchmesser mm	Abroll- umfang mm	SRI**
VF 650/65 R 34 170D/167E TL AXIOBIB 2 PFO	101906	831	1710	5047	825
620/75 R 30 168A8/168B TL MEGAXBIB	753673	801	1710	5083	800
IF 650/75 R 30 166D TL AXIOBIB	828322	838	1721	5071	825
IF 650/65 R 34 161D TL AXIOBIB	711975	831	1721	5099	825
650/65 R 34 161D/157E TL MACHXBIB	817386	825	1726	5133	825
VF 710/60 R 34 173D/169E TL AXIOBIB 2 PFO	757609	900	1727	5093	825
VF 650/60 R 38 155D TL XEOBIB	454365	831	1735	5108	825
VF 320/90 R 46 165D TL SPRAYBIB	684579	438	1736	5350	825
VF 650/60 R 38 170D/167E TL AXIOBIB 2 PFO	908973	831	1742	5145	825
340/85 R 46 150A8/150B TL AGRIBIB RC	846786	462	1747	5227	825
480/80 R 38 166 A8/161 D IND TL CROSSGRIP	846732	–	1757	5293	825
520/70 R 38 150D TL OMNIBIB	833744	670	1766	5229	825
600/65 R 38 153D TL MULTIBIB	228045	760	1768	5229	825
18.4 R 38 151A8/148B TL AGRIBIB	100097	611	1770	5267	825
800/60 R 32 IMP 185D TL CARGOXBIB HIGH FLotation	322432	1032	1800	5300	875
VF 710/60 R 38 160D TL XEOBIB	324138	900	1814	5356	875
620/75 R 34 170A8/170B TL MEGAXBIB	325025	801	1814	5398	825
VF 650/65 R 38 172D/168E TL AXIOBIB 2 PFO	351549	831	1816	5388	875
650/75 R 32 172A8/172B TL MEGAXBIB 2	642277	875	1817	5400	875
650/65 R 38 157D TL MULTIBIB	292904	825	1819	5380	875
650/65 R 38 163D/159E TL MACHXBIB	987713	825	1823	5425	875
650/75 R 32 172A8/172B TL MEGAXBIB	468227	875	1825	5423	875
IF 650/65 R 38 169D TL AXIOBIB	508421	831	1826	5446	875
650/75 R 32 167A8/167B TL AGRIBIB 2	533727	875	1827	5395	875
650/65 R 38 163D TL MULTIBIB PLUS	476461	825	1829	5425	875
580/70 R 38 155D TL OMNIBIB	001240	743	1836	5440	875
VF 480/80 R 42 176D TL SPRAYBIB	929553	626	1838	5471	875
VF 710/60 R 38 174D/170E TL AXIOBIB 2 PFO	169234	900	1839	5425	875
800/65 R 32 178A8/178B TL MEGAXBIB 2	135425	1008	1839	5471	875
VF 650/60 R 42 157D TL XEOBIB	220583	831	1840	5441	875
800/65 R 32 178A8/178B TL MEGAXBIB	521809	1008	1840	5459	875
480/80 R 42 156A8/156B TL AGRIBIB 2	539386	626	1840	5470	875
IF 380/90 R 46 165A8/165B TL AGRIBIB RC	120462	510	1841	5513	925
VF 380/90 R 46 173D TL SPRAYBIB	198604	510	1842	5530	925
VF 380/90 R 46 CFO 173D/169E TL SPRAYBIB	007760	510	1843	5504	925
IF 710/60 R 38 172D TL AXIOBIB	220975	900	1844	5486	875
VF 320/90 R 50 166D TL SPRAYBIB	946508	438	1844	5531	925
320/90 R 50 150A8/150B TL AGRIBIB RC	130813	434	1847	5539	925
520/85 R 38 160A8/160B TL AGRIBIB 2	882358	670	1849	5493	875
20.8 R 38 159A8/156B TL AGRIBIB	813266	684	1850	5506	875

*MMA = Mindest-Mittenabstand bei Zwillingsmontage / **SRI = Speed Radius Index – Norm-Indikator für den dynamischen Durchmesser

REIFENDIMENSION UND PROFIL	CAI	MMA* mm	Reifen- durchmesser mm	Abroll- umfang mm	SRI**
420/80 R 46 151A8/151B TL AGRIBIB 2	885138	552	1854	5524	925
IF 800/65 R 32 CFO 178A8/178B TL CEREXBIB	651074	1006	1855	5493	875
IF 800/65 R 32 CFO+ 181A8 TL CEREXBIB 2	987406	1006	1855	5501	875
520/85 R 38 155A8/155B TL AGRIBIB	303668	670	1855	5529	875
IF 320/90 R 50 158A8/158B TL AGRIBIB RC	125798	438	1856	5544	925
540/80 R 38 172 A8/167 D IND TL CROSSGRIP	567367	–	1856	5511	875
1050/50 R 32 184A8/184B TL MEGAXBIB	829536	1310	1856	5510	875
620/70 R 38 170A8/170B TL MEGAXBIB 2	126128	801	1857	5548	875
480/80 R 42 156A8/156B TL AGRIBIB	404096	626	1858	5538	875
620/70 R 38 170A8/170B TL MEGAXBIB	476088	801	1864	5557	875
380/90 R 46 157A8/157B TL AGRIBIB RC	799905	507	1864	5583	925
680/75 R 32 164A8/161B TL MACHXBIB	123582	862	1865	5512	875
1050/50 R 32 178A8/172D TL MEGAXBIB 2	424273	1310	1866	5537	875
420/80 R 46 151A8/148B TL AGRIBIB	122770	552	1872	5555	925
VF 1000/55 R 32 CFO 197D/193E TL FLOATXBIB	946690	1258	1877	5520	925
IF 1000/55 R 32 CFO 191D/188E TL FLOATXBIB	564739	1258	1877	5540	925
VF 710/60 R 42 176D/173E TL AXIOBIB 2 PFO	941770	900	1885	5574	925
900/60 R 32 181A8/181B TL MEGAXBIB	824122	1114	1894	5626	900
900/60 R 32 181A8/181B TL MEGAXBIB 2	166896	1114	1899	5635	900
710/75 R 34 178A8/178B TL MEGAXBIB	543107	910	1900	5637	900
1050/50 R 32 178A8 TL MEGAXBIB	236234	1310	1902	5649	875
VF 900/60 R 32 CFO+ 191A8 TL CEREXBIB 2	430737	1120	1903	5618	900
IF 900/60 R 32 CFO 185A8 TL CEREXBIB	752825	1120	1906	5643	900
710/75 R 34 178A8/178B TL MEGAXBIB 2	312036	910	1909	5671	900
VF 710/60 R 42 161D TL XEOBIB	144294	900	1920	5675	925
VF 650/65 R 42 174D/171E TL AXIOBIB 2 PFO	387916	831	1920	5680	925
800/70 R 32 181A8/181B TL MEGAXBIB 2	366785	1008	1927	5737	900
IF 1000/55 R 32 CFO 188A8 TL CEREXBIB	131720	1258	1931	5758	925
650/65 R 42 158D TL MULTIBIB	167733	825	1931	5722	925
650/65 R 42 165D/161E TL ROADBIB	075643	825	1932	5693	925
VF 480/80 R 46 164A8/164B TL YELDBIB	842300	626	1933	5732	925
IF 680/85 R 32 CFO 179A8/179B TL CEREXBIB	932041	869	1935	5711	925
380/90 R 50 151A8/151B TL AGRIBIB RC	036849	507	1935	5813	975
650/65 R 42 165D TL MULTIBIB PLUS	512785	825	1936	5752	925
800/70 R 32 181A8/181B TL MEGAXBIB	695992	1008	1936	5725	900
520/85 R 42 162A8/162B TL MEGAXBIB	645194	670	1937	5783	925
VF 480/80 R 46 177D TL SPRAYBIB	159186	626	1943	5790	925
520/85 R 42 157A8/157B TL AGRIBIB	122791	670	1945	5771	925
480/80 R 46 158A8/158B TL AGRIBIB 2	622709	626	1945	5804	925
650/75 R 38 169D/165E TL MACHXBIB	311026	825	1948	5786	925

*MMA = Mindest-Mittenabstand bei Zwillingsmontage / **SRI = Speed Radius Index – Norm-Indikator für den dynamischen Durchmesser

REIFENDIMENSION UND PROFIL	CAI	MMA* mm	Reifen- durchmesser mm	Abroll- umfang mm	SRI**
480/80 R 46 158A8/158B TL AGRIBIB	637231	626	1948	5874	925
IF 320/90 R 54 159A8/159B TL AGRIBIB RC	467712	438	1949	5848	975
IF 800/70 R 32 CFO+ 185A8 TL CEREXBIB 2	789156	1004	1950	5800	900
VF 320/90 R 54 168D TL SPRAYBIB	044008	438	1950	5843	975
320/90 R 54 151A8/151B TL AGRIBIB RC	272304	434	1950	5852	975
VF 380/90 R 50 CFO 175D/171E TL SPRAYBIB	340728	510	1951	5834	975
VF 380/90 R 50 175D TL SPRAYBIB	722276	510	1951	5836	975
IF 380/90 R 50 167A8/167B TL AGRIBIB RC	212359	510	1953	5841	975
620/70 R 42 160D TL OMNIBIB	989457	801	1953	5781	925
VF 520/85 R 42 CFO 177A8 TL CEREXBIB	934265	682	1953	5807	925
VF 520/85 R 42 CFO+ 177A8 TL CEREXBIB 2	270459	682	1953	5807	925
IF 800/70 R 32 CFO 182A8/182B TL CEREXBIB	525718	1004	1958	5788	900
520/85 R 42 162A8/162B TL AGRIBIB 2	405859	670	1958	5810	925
620/70 R 42 166A8/166B TL MEGAXBIB	100268	801	1961	5857	925
IF 680/75 R 38 180A8 TL CEREXBIB	833220	830	1965	5823	975
900/50 R 42 168D TL MACHXBIB	832458	1114	1970	5826	950
710/70 R 38 171D TL MACHXBIB	708197	910	1973	5804	925
IF 680/80 R 38 CFO+ 182A8 TL CEREXBIB 2	953912	870	2020	6030	975
VF 900/60 R 38 CFO+ 193A8 TL CEREXBIB 2	853285	1144	2027	5987	975
VF 320/105 R 54 172D TL SPRAYBIB	624140	439	2028	6066	1000
710/70 R 42 173D/170E TL ROADBIB	885975	910	2028	6025	975
IF 900/60 R 38 CFO 188A8 TL CEREXBIB	853436	1144	2029	6017	975
IF 900/60 R 38 CFO 184A8 TL CEREXBIB	296920	1144	2033	6017	975
VF 900/60 R 38 CFO 196D/192E TL FLOATXBIB	098689	1144	2033	6041	975
620/70 R 46 162D TL MACHXBIB	131721	801	2038	6041	975
VF 480/80 R 50 166A8/166B TL YELDBIB	309830	626	2039	6034	975
VF 580/85 R 42 CFO+ 183A8 TL CEREXBIB 2	844076	754	2040	6040	975
VF 480/80 R 50 179D TL SPRAYBIB	431251	626	2045	6101	975
IF 800/70 R 38 CFO 184A8/184B TL CEREXBIB	646846	1004	2048	6072	975
650/85 R 38 173A8/173B TL MEGAXBIB	173491	825	2048	6100	975
VF 380/90 R 54 176D TL SPRAYBIB	816598	510	2049	6131	1025
IF 650/85 R 38 179D TL AXIOBIB	084900	821	2050	6078	975
520/85 R 46 158A8/155B TL AGRIBIB	122780	670	2050	6088	975
480/80 R 50 159A8/159B TL AGRIBIB 2	263049	626	2050	6116	975
IF 800/70 R 38 CFO 187A8 TL CEREXBIB	445898	1004	2051	6079	975
IF 800/70 R 38 CFO+ 187A8 TL CEREXBIB 2	610997	1004	2051	6079	975
VF 420/95 R 50 177D TL SPRAYBIB	085405	554	2052	6118	1025
380/90 R 54 152A8/152B TL AGRIBIB 2	075615	507	2054	6129	1025
480/80 R 50 159A8/159B TL AGRIBIB	471947	626	2056	6135	975
520/85 R 46 164A8/164B TL AGRIBIB 2	120922	670	2059	6110	975

*MMA = Mindest-Mittenabstand bei Zwillingsmontage / **SRI = Speed Radius Index – Norm-Indikator für den dynamischen Durchmesser

ABROLLUMFÄNGE

REIFENDIMENSION UND PROFIL	CAI	MMA* mm	Reifen- durchmesser mm	Abroll- umfang mm	SRI**
VF 420/95 R 50 CFO 179D/175E TL SPRAYBIB	358639	554	2059	6140	1025
IF 710/70 R 42 179D TL AXIOBIB	771752	910	2062	6115	975
650/85 R 38 173A8/173B TL MACHXBIB	118628	825	2063	6092	975
VF 710/70 R 42 179D/175E TL EVOBIB PFO	707510	910	2063	6069	975
VF 650/85 R 38 182D/179E TL AXIOBIB 2 PFO	655949	845	2063	6088	975
800/70 R 38 173D TL MACHXBIB	887730	1008	2066	6093	975
VF 710/70 R 42 182D/179E TL AXIOBIB 2 PFO	523668	910	2066	6104	975
IF 800/70 R 38 179D TL AXIOBIB	528166	1004	2067	6089	975
VF 800/70 R 38 187D/184E TL AXIOBIB 2 PFO	136377	1004	2072	6078	975
650/85 R 38 173D/169E TL MACHXBIB	656640	825	2075	6169	975
710/70 R 42 173D/169E TL ROADBIB	749845	910	2076	6177	975
710/70 R 42 173D TL MACHXBIB	790388	910	2088	6195	975
VF 710/70 R 42 CFO+ 188A8 TL CEREXBIB 2	499992	910	2097	6207	975
IF 710/70 R 42 CFO 182A8 TL CEREXBIB	003912	910	2097	6230	975
VF 900/60 R 42 CFO+ 195A8 TL CEREXBIB 2	856296	1108	2118	6281	1025
IF 900/60 R 42 186D TL AXIOBIB	111950	1144	2123	6304	1025
710/75 R 42 175D/171E TL ROADBIB	378080	910	2143	6368	1025
VF 710/75 R 42 181D/178E TL EVOBIB PFO	195834	910	2150	6301	1025
IF 800/70 R 42 CFO+ 189A8 TL CEREXBIB 2	818789	1004	2151	6387	1025
VF 710/75 R 42 184D/180E TL AXIOBIB 2 PFO	259635	910	2153	6370	1025
VF 900/60 R 42 189D/185E TL AXIOBIB 2 PFO	428922	1108	2158	6357	1025
710/75 R 42 175D/171E TL MACHXBIB	015540	910	2158	6408	1025
IF 710/85 R 38 178D TL AXIOBIB	992951	918	2159	6365	1025
IF 710/75 R 42 176D TL AXIOBIB	037489	910	2161	6395	1025
VF 650/85 R 42 183D/180E TL AXIOBIB 2 PFO	530764	845	2164	6393	1025
480/95 R 50 164A8/164B TL AGRIBIB	491183	626	2175	6484	1075
VF 750/70 R 44 186D/183E TL AXIOBIB 2 PFO	681569	941	2180	6438	1025
VF 480/95 R 50 170A8/170B TL YELDBIB	252129	626	2186	6464	1075
IF 750/75 R 46 186D TL AXIOBIB	487001	941	2287	6819	1125
VF 750/75 R 46 189D/185E TL AXIOBIB 2 PFO	382472	941	2288	6773	1100
750/75 R 46 179D/175E TL MACHXBIB	308241	955	2290	6832	1100
IF 900/65 R 46 190D TL AXIOBIB	162365	1108	2322	6888	1125
VF 900/65 R 46 193D/189E TL AXIOBIB 2 PFO	589435	1108	2322	6830	1125

*MMA = Mindest-Mittenabstand bei Zwillingsmontage / **SRI = Speed Radius Index – Norm-Indikator für den dynamischen Durchmesser

NEUE LAST-/LUFTDRUCKWERTE

NEUE LAST-/LUFTDRUCKWERTE BEI 10 UND 30 KM/H FÜR LANDWIRTSCHAFTSREIFEN MIT MICHELIN ULTRAFLEX TECHNOLOGIE (MUT)

MICHELIN setzt sich stets für Standards ein, mit denen die Kunden von den jüngsten technologischen Revolutionen profitieren können! Der Durchbruch der Reifendruckregelsysteme auf dem Markt für Landwirtschaftsreifen erforderte Anpassungen bei den Standards Improved Flexion (IF) und Very High Flexion (VF), die im Februar 2019 umgesetzt werden konnten. Die neuen Last/Luftdruckwerte bei 10 und 30 km/h für MUT Landwirtschaftsreifen helfen, die Luftdrücke an den vorgesehenen Einsatz anzupassen. Kombiniert mit einem Reifendruckregelsystem, das diese Anpassung in Echtzeit ermöglicht, können MICHELIN Ultraflex Reifen nun ihre beste Leistung entfalten!

- Ein niedriger Feldluftdruck, der den Boden schont und die Produktivität verbessert.
- Höhere Luftdrücke auf der Straße, wo Geschwindigkeit, Kraftstoffeinsparung, Sicherheit und Fahrkomfort gefragt sind.

DER NUTZEN IN ZAHLEN

(Beispielrechnung auf Basis MACHXBIB (Standard), AXIOBIB (IF) und AXIOBIB 2 (VF) – Dimension 710/70 R 42)

MÖGLICHE LUFTDRUCKSENKUNG BEI EINER LAST VON 5500 KG

(bar)	10 km/h	30 km/h	65 km/h
Standard	1	1,3	1,6
IF	 1	 1,1	 1,2
VF	0,8	0,9	1

TRAGFÄHIGKEITSZUWACHS BEI EINEM LUFTDRUCK VON 1,2 BAR

(kg)	10 km/h	30 km/h	65 km/h
Standard	6200	5200	4500
IF	 6200	 5700	 5500
VF	7000	6400	6300

PFO = PRESSURE FIELD OPERATION

MICHELIN war schon immer ein aktiver Förderer von Standards, die es seinen Kunden ermöglichen, von den neuesten technologischen Entwicklungen zu profitieren! PFO bietet zusätzliche Tragfähigkeit für IF/VF-Traktorreifen bei reduzierter Geschwindigkeit. PFO ist eine Option. Sie ändert nicht den ursprünglichen LI/SI oder den CAI.

TRAGFÄHIGKEITSZUWACHS BEI EINEM LUFTDRUCK VON 1,2 BAR

(kg)	10 km/h	30 km/h	65 km/h
Standard	 6200	 5200	 4500
VF	7000	6400	6300
VF PFO	8000 	6900 	6300 



REIFENDRUCKREGELSYSTEME

DER RICHTIGE DRUCK ZUR RICHTIGEN ZEIT




**OPTIMALE
BODENSCHONUNG**



**HOHE
PRODUKTIVITÄT**



**HOHE
PROFITABILITÄT**

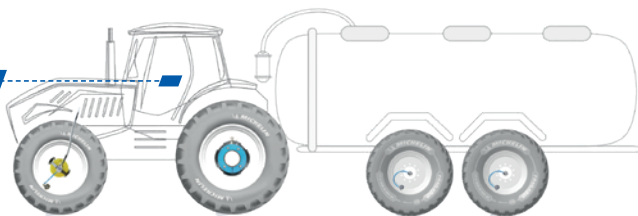

UNTER KONTROLLE
DURCH DAS ISOBUS DISPLAY + **WÄHREND DER FAHRT**
LUFTDRUCKANPASSUNG

DIE VORTEILE DER PTG SYSTEME



DAS SICHERSTE SYSTEM AM MARKT

- Dank der mit Rückschlagsicherung ausgestatteten Ventile besteht keine Gefahr, dass die Luft bei einem Leitungsabriss entweicht.



KOMPATIBEL MIT ALLEN MARKEN

- Die PTG-Reifendruckregelsysteme sind für alle Fahrzeugtypen und -marken geeignet und mit allen Reifenmarken kompatibel.



EINFACHE DRUCKKONTROLLE

- Nur 2 Klicks auf dem ISOBUS-Display des Fahrzeugs, dank der 18 speicherbaren Profile.



WENIG WARTUNGSAUFWAND

- Langlebigkeit der Elemente: Schon bei der Konstruktion wurde darauf geachtet, den Wartungsbedarf zu begrenzen: Die Lebensdauer der Drehdurchführungen beträgt über 10 000 Stunden.



**SO VIEL KÖNNEN
SIE SPAREN:**

[HTTPS://APP-AGRO.COM/](https://app-agro.com/)

DIE RICHTIGE WAHL EINES LANDWIRTSCHAFTSREIFENS

1

WAHL DES REIFENDURCHMESSERS NACH DER LEISTUNG UND VOREILUNG

Details zur Voreilung finden Sie auf Seite 174 dieser Broschüre

- Der Außendurchmesser des Reifens ist entscheidend für die Kraftübertragung auf den Boden.
- Für eine optimale Zugkraftleistung sollte der größtmögliche vom Maschinenhersteller freigegebene Durchmesser gewählt werden.
- Landwirtschaftsreifen sind klassifiziert nach Durchmesser oder dem Speed Radius Index (SRI).
- Es ist möglich, einige Parameter zu ändern wie Reifenbreite, Tragfähigkeit, Felgendurchmesser, aber es ist wichtig, auf den gleichen Durchmesser oder zumindest den gleichen Halbmesser zu achten.
- Der Reifendurchmesser muss durch den Maschinenhersteller freigegeben sein

2

WAHL DER REIFENBREITE

- Die Reifenbreite hängt vom Einsatz und den Kundenbedürfnissen ab.
- Schmal > zur Durchfahrt in Reihenkulturen (270 bis 480 mm)
- Mittel > vielseitiger (520 bis 650 mm)
- Breit > Bodenschonung (710 bis 900 mm)
- Bei gleichem Außendurchmesser und gleicher Reifenbreite sind verschiedene Reifengrößen oder Technologien möglich, abhängig von der Traktorleistung und der gewünschten Tragfähigkeit.

3

WAHL DER TRAGFÄHIGKEIT & KARKASSBAUART

- Wählen Sie den Load Index entsprechend den Bedürfnissen des Kunden und seiner Einsätze.
- Wählen Sie die Technologie.
- **IF Improved Flexion: bis zu 20 % niedrigerer Reifenfülldruck bei gleicher Last oder bis zu 20 % höhere Tragfähigkeit bei gleichem Reifenfülldruck**
- **VF Very High Flexion: bis zu 40 % niedrigerer Reifenfülldruck bei gleicher Last oder bis zu 40 % höhere Tragfähigkeit bei gleichem Reifenfülldruck**
- Bei gleichem Durchmesser und gleicher Breite kann der Reifen an die Leistung des Traktors angepasst werden

4

WAHL DES DEM EINSATZ ANGEPASSTEN REIFENPROFILS

- Einige Reifendimensionen gibt es in verschiedenen Profilausführungen, z. B. gibt es Reifen für Feld, intensiven Straßeneinsatz oder Kommunalarbeiten
- Die Wahl der Reifenmarke ist wichtig für Garantieprogramme, vor-Ort-Service zur Wertsteigerung Ihrer Maschine

Bitte berücksichtigen Sie auch die technische Eignung in Bezug auf die Abstimmung mit dem Getriebe (Vorlauf)

1

**WAHL DES REIFEN-
DURCHMESSERS
NACH DER LEISTUNG
UND VOREILUNG**

2

**WAHL DER
REIFENBREITE**

3

**WAHL DER
TRAGFÄHIGKEIT &
KARKASSBAUART**

4

**WAHL DES
DEM EINSATZ
ANGEPASSTEN
REIFENPROFILS**

1

1,95 m

4



4



4



4



3

**520/85 R 42 MICHELIN AgriBib 2
162A8/B**
Tragfähigkeit @ 40 km/h & 2,4 bar
4750 kg

**620/70 R 42 MICHELIN OmniBib
160D**
Tragfähigkeit @ 40 km/h & 1,6 bar
4930 kg

**650/65 R 42 MICHELIN MultiBib
158D**
Tragfähigkeit @ 40 km/h & 1,6 bar
4650 kg

**VF 710/60 R 42 MICHELIN XeoBib
161D**
Tragfähigkeit @ 40 km/h & 1 bar
4625 kg

1

1,95 m

4



4



4



4



3

**650/65 R 42 MICHELIN RoadBib
165D/161E**
Tragfähigkeit @ 40 km/h & 2,4 bar
5640 kg



**710/70 R 38 MICHELIN MachXBib
171D**
Tragfähigkeit @ 40 km/h & 2,4 bar
6735 kg

**VF 650/65 R 42 MICHELIN AxioBib 2
174D/171E**
Tragfähigkeit @ 40 km/h & 2 bar
6700 kg

**VF 710/60 R 42 MICHELIN AxioBib 2
173D/173E**
Tragfähigkeit @ 40 km/h & 2 bar
7100 kg

REIFEN- DIMENSIONEN

SW Reifenbreite
R Statischer Halbmesser
OD Außendurchmesser = 2 R
Ø Felgendurchmesser



SPEZIFISCHE VERSIONEN FÜR HOCHTECHNOLOGIEREIFEN

IF = Improved Flexion

bis zu 20 % niedrigerer Reifenfülldruck bei gleicher Last oder
bis zu 20 % höhere Tragfähigkeit bei gleichem Reifenfülldruck

VF = Very High Flexion

bis zu 40 % niedrigerer Reifenfülldruck bei gleicher Last oder
bis zu 40 % höhere Tragfähigkeit bei gleichem Reifenfülldruck

ERWEITERTE GARANTIE

(in Ergänzung der gesetzlichen Gewährleistung)



Verarbeitungs- oder Materialfehler (wenn der Reifen unbrauchbar ist)

BETRIEBS- JAHRE / REIFENALTER	MICHELIN LANDWIRTSCHAFTS- REIFEN
EIGENANTEIL AN DEN REIFENERSATZ- KOSTEN FÜR EIGENTÜMER ⁽¹⁾	
1.	kostenloser Ersatz
2.	
3.	30 %
4.	40 %
5.	50 %
6.	60 %
7.	70 %
8.	80 %
9.	90 %
10.	100 %

Um die oben genannte erweiterte Garantie in Anspruch zu nehmen, lesen Sie bitte die vollständigen Garantiebedingungen unter business.michelin.de, business.michelin.ch oder kontaktieren Sie Ihren Händler.



⁽¹⁾ Umfang des Garantieanspruchs: Die Eigenbeteiligung des Kunden an den Kosten für den Ersatzreifen hängt von der Benutzungsdauer bzw. dem Reifenalter ab. Sie ergibt sich aus den abgebildeten Tabellen. Der Betrag für die Eigenbeteiligung ermittelt sich aus dem angegebenen Prozentsatz und dem »aktuellen Einzelhandelspreis« des neuen Reifens zum Zeitpunkt des Austauschs. Die Montage und Servicekosten trägt der Kunde ab dem dritten Jahr nach Kaufdatum. Der Kunde erhält als Ersatz einen baugleichen Reifen im Vergleich zu dem, der den Mangel aufweist. Ist der auszutauschende Reifen nicht mehr verfügbar, kann er durch einen Reifen von MICHELIN, KLEBER oder TAURUS in der gleichen Größe sowie mit mindestens gleichem Last- und Geschwindigkeitsindex ersetzt werden. Stoppelschäden und Unfallschäden (Schäden durch äußere Einwirkung an lokalen Stellen, nicht wiederholend und nicht reparabel wie Anprallverletzungen, Durchschlag- und Durchstichverletzungen) an den MICHELIN Landwirtschaftsreifen sind von der Garantie nur entsprechend der abgebildeten Tabellen abgedeckt.



Unfallschäden (wenn der Reifen unbrauchbar ist)

BETRIEBS- JAHRE / REIFENALTER	MICHELIN LANDWIRTSCHAFTSREIFEN MIT ULTRAFLEX TECHNOLOGIE	MICHELIN LANDWIRTSCHAFTSREIFEN (OHNE ULTRAFLEX TECHNOLOGIE)
EIGENANTEIL AN DEN REIFENERSATZKOSTEN FÜR EIGENTÜMER ⁽¹⁾		
1.	kostenloser Ersatz	25 %
2.	25 %	50 %
3.	50 %	75 %
4.	75 %	100 %
5.	100 %	



Stoppelschäden (wenn der Reifen unbrauchbar ist)

BETRIEBS- JAHRE / REIFENALTER	MICHELIN REIFEN MIT STOPPELSCHUTZ- KENNZEICHNUNG	MICHELIN Stubble shield	MICHELIN REIFEN OHNE STOPPELSCHUTZ- KENNZEICHNUNG
EIGENANTEIL AN DEN REIFENERSATZKOSTEN FÜR EIGENTÜMER ⁽¹⁾			
1.	kostenloser Ersatz		25 %
2.	25 %		50 %
3.	50 %		75 %
4.	75 %		100 %
5.	100 %		

MICHELIN ULTRAFLEX TECHNOLOGIE



SEHR GUTE BODENSCHONUNG

Reifen mit MICHELIN Ultraflex Technologie bilden eine große Bodenaufstandsfläche, welche die Einsinktiefe der Reifen und damit die Bodenverdichtung verringert. Die Luft- und Wasserleitfähigkeit des Bodens verbessert sich, das Wurzelwachstum wird gefördert und die Ernteerträge steigen.

KRAFTSTOFFEINSPARUNG

Dank der großen Bodenaufstandsfläche verzahnen sich beim Überrollen mehr Profistollen im Boden, die Zugkraft steigt und der Radschlupf sinkt. Das spart Arbeitszeit und Kraftstoff.

HOHE LAUFLEISTUNG

Verstärkte Seitenwände und eine spezielle Gummimischung machen Reifen mit MICHELIN Ultraflex Technologie extrem robust und widerstandsfähig, selbst bei niedrigen Reifenfülldrücken.

VERY HIGH FLEXION (VF)

Bis zu 40 % niedrigerer Reifenfülldruck bei gleicher Last oder bis zu 40 % höhere Tragfähigkeit bei gleichem Reifenfülldruck im Vergleich zu einem Reifen ohne VF-Standard. VF ist Standard der ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation).

IMPROVED FLEXION (IF)


Bis zu 20 % niedrigerer Reifenfülldruck bei gleicher Last oder bis zu 20 % höhere Tragfähigkeit bei gleichem Reifenfülldruck im Vergleich zu einem Reifen ohne IF-Standard. IF ist Standard der ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation).

Seitenwände mit sehr hohem Einfederungsvermögen

Ermöglichen Arbeiten mit niedrigem Reifenfülldruck und verbessern den Fahrkomfort

Verstärkte Reifenschulter

Verbessert die Zugkraft und Haltbarkeit bei Arbeiten unter Drehmoment



Flache Lauffläche

Vergrößert die Bodenaufstandsfläche für mehr Bodenschonung und Zugkraft

MICHELIN AGROPRESSURE

KOSTENLOSE APP ZUR BERECHNUNG DES REIFENFÜLLDRUCKS VON LANDWIRTSCHAFTSREIFEN



MICHELIN AGROPRESSURE

Ein korrekt eingestellter Reifenfülldruck optimiert die Lebensdauer und Zugkraftkapazität Ihrer Reifen. Gleichzeitig hilft er, den Boden zu schonen und Kraftstoff zu sparen.



- ✓ LEICHT zu bedienen dank einfachem Interface
- ✓ Liefert Werte SCHNELL und ZUVERLÄSSIG
- ✓ PASSGENAUE Reifenfülldruckempfehlungen für Ihren Fuhrpark dank großer Datenbank von Traktoren, Erntemaschinen und gezogenen Geräten
- ✓ Ergebnisse lassen sich MÜHELOS mit anderen teilen



AUSLAUFDIMENSIONEN

Die vorliegende Broschüre dient nur zu Informationszwecken.

Sie stellt kein Verkaufsdokument dar.

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zur Verfügbarkeit der Produkte an Ihren Michelin Außendienstmitarbeiter.

CAI	PROFIL	DIMENSION
123952	AGRIBIB	12.4 R 36 124A8/121B TL
258138	AGRIBIB	12.4 R 38 131A8/128B TL
262831	AGRIBIB	13.6 R 24 124A8/121B TL
317247	AGRIBIB	11.2 R 24 119A8/116B TL
601563	AGRIBIB	14.9 R 24 130A8/127B TL
679786	AGRIBIB	18.4 R 34 149A8/146B TL
100097	AGRIBIB	18.4 R 38 151A8/148B TL
112235	AGRIBIB	14.9 R 28 134A8/131B TL
984997	AGRIBIB	16.9 R 28 141A8/138B TL
123782	AGRIBIB	13.6 R 28 123A8/120B TL
123788	AGRIBIB	12.4 R 24 119A8/116B TL
123844	AGRIBIB	18.4 R 30 142A8/139B TL
123854	AGRIBIB	16.9 R 24 134A8/131B TL
123992	AGRIBIB	13.6 R 38 128A8/125B TL
036849	AGRIBIB RC	380/90 R 50 151A8/151B TL
130813	AGRIBIB RC	320/90 R 50 150A8/150B TL
272304	AGRIBIB RC	320/90 R 54 151A8/151B TL
758001	AGRIBIB RC	320/85 R 38 143A8/143B TL
799905	AGRIBIB RC	380/90 R 46 157A8/157B TL
425361	AGRIBIB RC	320/90 R 42 147A8/147B TL
220975	AXIOBIB	IF 710/60 R 38 172D TL
487001	AXIOBIB	IF 750/75 R 46 186D TL
162365	AXIOBIB	IF 900/65 R 46 190D TL
711975	AXIOBIB	IF 650/65 R 34 161D TL
037489	AXIOBIB	IF 710/75 R 42 176D TL
084900	AXIOBIB	IF 650/85 R 38 179D TL
100511	AXIOBIB	IF 650/60 R 34 165D TL
111950	AXIOBIB	IF 900/60 R 42 186D TL
280086	AXIOBIB	IF 600/70 R 30 159D TL
528166	AXIOBIB	IF 800/70 R 38 179D TL
668406	AXIOBIB	IF 620/75 R 30 164D TL
712503	AXIOBIB	IF 710/60 R 34 164D TL
771752	AXIOBIB	IF 710/70 R 42 179D TL
248959	CARGOXBIB	800/45 R 26.5 174D TL
932951	CARGOXBIB	800/45 R 30.5 176D TL
048429	CARGOXBIB	600/50 R 22.5 159D TL
002786	CARGOXBIB	710/50 R 30.5 173D TL
236518	CARGOXBIB	600/60 R 30.5 169D TL

AUSLAUFDIMENSIONEN

CAI	PROFIL	DIMENSION
938016	CARGOXBIB	850/50 R 30.5 182D TL
224829	CARGOXBIB HIGH FLOTATION	28 LR 26 175D TL
322432	CARGOXBIB HIGH FLOTATION	800/60 R 32 185D IMP TL
776393	CARGOXBIB HIGH FLOTATION	VF650/55 R 26.5 174D IMP TL
139588	CARGOXBIB HIGH FLOTATION	VF750/60 R 30.5 187D IMP TL
343405	CARGOXBIB HIGH FLOTATION	VF710/50 R 26.5 176D IMP TL
377726	CARGOXBIB HIGH FLOTATION	VF600/55 R 26.5 170D IMP TL
139310	CARGOXBIB HIGH FLOTATION	650/65 R 30.5 176D TL
723051	CARGOXBIB HIGH FLOTATION	710/45 R 22.5 165D TL
743789	CARGOXBIB HEAVY DUTY	560/45 R 22.5 152D TL
102433	CARGOXBIB HEAVY DUTY	560/60 R 22.5 161D TL
441880	CARGOXBIB HEAVY DUTY	500/60 R 22.5 155D TL
818789	CEREXBIB 2 CFO+	IF 800/70 R 42 CFO+ 189A8 TL
953912	CEREXBIB 2 CFO+	IF 680/80 R 38 CFO+ 182A8 TL
850494	CEREXBIB 2 CFO+	VF 520/80 R 26 CFO+ 168A8 TL
228272	CEREXBIB 2 CFO+	VF 620/70 R 26 CFO+ 173A8 TL
188276	CEREXBIB 2 CFO+	VF 520/85 R 30 CFO+ 172A8 TL
049288	CEREXBIB 2 CFO+	VF 620/70 R 30 CFO+ 175A8 TL
038009	CEREXBIB 2 CFO+	VF 500/85 R 34 CFO+ 172A8 TL
564739	FLOATXBIB	IF 1000/55 R 32 CFO 191D/188E TL
656640	MACHXBIB	650/85 R 38 173D/169E TL
055335	MACHXBIB	600/65 R 28 154D TL
334318	MACHXBIB	600/70 R 30 152D TL
438598	MACHXBIB	600/70 R 28 157D TL
468227	MEGAXBIB	650/75 R 32 172A8/172B TL
543107	MEGAXBIB	710/75 R 34 178A8/178B TL
695992	MEGAXBIB	800/70 R 32 181A8/181B TL
217911	ROADBIB	600/70 R 30 158D/155E TL
920383	SPRAYBIB	VF 320/90 R 42 163D TL
123898	XM 108	320/65 R 18 109A8/106B TL
123888	XM 108	340/65 R 18 113A8/110B TL
122702	XM 108	420/65 R 20 125A8/125B TL
184332	XP 27	270/65 R 16 134A8/122A8 TL
133069	XP 27	270/65 R 18 136A8/124A8 TL
415969	XP 27	340/65 R 18 149A8/137A8 TL



MICHELIN EVOBIB PFO

**DIE ADAPTIVE 2-IN-1
TECHNOLOGIE**



Für Hochleistungstraktoren
(entfaltet sein volles Potenzial mit einem Reifendruckregelsystem)



2-in-1-Reifentechnologie

- Adaptives Design auf der Straße und auf dem Feld
- **VF** Very High Flexion
- Entwickelt zur Verwendung mit Reifendruckregelsystemen



Bodenschonung

- Sehr große Bodenaufstandsfläche
+ 47 % mehr Bodenaufstandsfläche⁽¹⁾ bei Feldluftdruck gegenüber
Straßenluftdruck. Doppelt so hoch wie ein VF-Reifen mit Stollenprofil



Zugkraft

- Gleiche Traktion wie ein Stollenprofil



Kraftstoffeinsparung

- Kostenreduzierung

(1) Interner Vergleich durchgeführt im Michelin Forschungs- und Entwicklungszentrum Ladoux (Frankreich) im September 2021, zwischen MICHELIN EvoBib Reifen und MICHELIN Axiobib 2 Reifen; Dimension: VF 710/70 R 42; Belastung pro Reifen: 5.300 kg; Geschwindigkeit auf der Straße: 65 km/h; Geschwindigkeit im Gelände: 30 km/h.

DIMENSIONEN

VF 600/70 R 30 165D/161E TL PFO

VF 650/60 R 34 165D/161E TL PFO

VF 650/65 R 34 167D/163E TL PFO

VF 710/70 R 42 179D/175E TL PFO

VF 710/75 R 42 181D/178E TL PFO

MICHELIN EVOBIB PFO

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abr.umf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30	VF 600/70 R 30 165D/161E TL PFO	147406	597	1598	684	4696	DW21B(A)	DW20B(A)	192251	468	53
bar	0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,3 2,4										
Straße		1815	2145	2475	2785	3095	3400	3710	4020	4585	5150
Feld – niedriges Drehmoment		3515	4100	4685	5275	5860	6445				
Feld – hohes Drehmoment		3040	3545	4050	4550	5055	5560				

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abr.umf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
34	VF 650/60 R 34 165D/161E TL PFO	785615	677	1646	705	4841	DW23B (A)	DW24B (A)	170150	500	55
bar	0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,3 2,4										
Straße		1945	2280	2620	2955	3290	3630	3965	4300	4470	5150
Feld – niedriges Drehmoment		3465	4040	4620	5195	5775	6350				
Feld – hohes Drehmoment		2990	3485	3980	4475	4970	5465				

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abr.umf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
34	VF 650/65 R 34 167D/163E TL PFO	667461	679	1707	745	5032	DW23B (A)	DW21B (A)	170150	600	55
bar	0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,3 2,4										
Straße		2110	2490	2870	3245	3625	4000	4375	4750	4940	5450
Feld – niedriges Drehmoment		3830	4470	5110	5690	6260	6815				
Feld – hohes Drehmoment		3310	3860	4415	4915	5410	5885				

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abr.umf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
42	VF 710/70 R 42 179D/175E TL PFO	707510	716	2063	887	6069	DW25B(A)	DW23B(A) MW25B(A)	170006	867	54
bar	0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,3 2,4										
Straße		2770	3275	3775	4255	4735	5210	5690	6170	6960	7750
Feld – niedriges Drehmoment		5305	6190	7075	7955	8840	9725				
Feld – hohes Drehmoment		4580	5345	6110	6870	7635	8400				

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN EVOBIB PFO

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
42	VF 710/75 R 42 181D/178E TL PFO	195834	740	2150	909	6301	DW25B (A)	—	170006	949	58
bar	0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,3 2,4										
Straße		3135	3735	4315	4890	5450	6000	6540	7075	7340	8250
Feld – niedriges Drehmoment		5680	6625	7570	8520	9465	10410				
Feld – hohes Drehmoment		4875	5685	6500	7310	8125	8935				

*WICHTIG:

Um die Reifenbelastung zu erfassen, muss der Traktor mit angehobenen Arbeitsgeräten gewogen werden.

Der Reifenfülldruck ist abhängig von der Traglast, der Geschwindigkeit und der auszuführenden Arbeit. Die Angaben basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Information geändert werden.

PFO bietet zusätzliche Tragfähigkeit für IF/VF-Traktorreifen bei reduzierter Geschwindigkeit.

- Für Feldeinsatz mit starkem, anhaltendem Drehmoment (z. B. Pflügen) gelten die Angaben aus Zeile «30 km/h»
- Bei Einzelmontage:
 - Bei Einsatz am Hang: um 0,4 bar erhöhen
 - Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen
- EVOBIB ist ein Spezialreifen mit einem sich verändernden Laufflächenprofil, abhängig vom Reifenfülldruck
 - Bei Feldluftdruck kleiner / gleich 1,5 bar: Straßenluftdruck 1,8 bar
 - Bei Feldluftdruck größer 1,5 bar: Straßenluftdruck 2,0 bar
- 65 km/h Dual: Einsatz in Zwillingmontage bis 65 km/h
- 65 km/h: Einsatz für alle Geschwindigkeiten bis 65 km/h
- (1) CAI Schlauch KLEBER



MICHELIN ROADBIB

**DER REIFEN FÜR
EINSÄTZE MIT HOHEM
STRASSENANTEIL**



Kraftstoffeinsparung

- Die große Bodenaufstandsfläche sowie die flache Laufflächenmitte sorgen für einen geringen Rollwiderstand und niedrigen Kraftstoffverbrauch.



Lange Reifenlebensdauer

- Sehr lange Lebensdauer:
+ 20 % mehr Gummi als der MICHELIN MachXBib
- Exklusives Design: neues Stollenprofil
- Laufrichtungsgebundener Reifen



Hoher Fahrkomfort

- Der durchgehende Mittelsteg verbessert den Komfort auf der Straße
- Geringerer Abstand zwischen den Profilblöcken begrenzt Vibrationen in der Kabine (im Vergleich zu traditionellen Stollenprofilen)
- niedriges Fahrgeräusch



Gute Fahreigenschaften & Sicherheit

- Dank neuem, an Lkw-Reifen angelehntem Profil
- Gute Haftung auf feuchten Straßen dank vertikaler Wasserableitungsgrillen

DIMENSIONEN

540/65 R 30 150D/146E TL

600/70 R 30 158D/154E TL

600/70 R 30 158D/155E TL **Auslauf**

650/60 R 34 159D/155E TL

650/65 R 34 161D/157E TL

650/65 R 42 165D/161E TL

710/70 R 42 173D/169E TL

710/70 R 42 173D/170E TL

710/75 R 42 175D/171E TL

MICHELIN ROADBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abr.umfö. mm	Messfelge	zugelassene Felgen		CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30	540/65 R 30 150D/146E TL			274757	547	1464	655	4365	DW16L	W18L		170058	332	32
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	
10 km/h	1930	2185	2445	2700	3000	3300	3600	3900	4200	4405	4615	4820	5025	
30 km/h	1480	1755	2030	2310	2585	2860	3135	3315	3495	3675	3855			
40 km/h		1695	1955	2210	2470	2725	2985	3155	3330	3500	3670			
50 km/h		1630	1875	2120	2370	2615	2860	3025	3190	3355	3520			
65 km/h			1800	2030	2265	2495	2725	2880	3040	3195	3350			
70 km/h			1640	1850	2060	2270	2480	2610	2740	2870	3000			

Ø Zoll	Dimension		CAI		Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abr.umfö. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30	600/70 R 30 158D/154E TL		264539	592	1617	726	4800	DW20B(A)	DW18L DW21B (A)	192251	468	42	
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8
10 km/h	2290	2760	2705	3265	3125	3540	3955	4375	4790	5210	5625	5815	6000
30 km/h	1925	2125	2325	2525	2725	3125	3525	3925	4325	4480	4640	4795	4950
40 km/h			2200	2385	2565	2935	3300	3670	4035	4205	4375	4545	4715
50 km/h			2110	2285	2460	2815	3165	3515	3865	4030	4195	4355	4520
65 km/h					2360	2680	3000	3325	3650	3800	3950	4100	4250
70 km/h					2150	2440	2730	3025	3320	3430	3535	3645	3750

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abr.umf. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30	600/70 R 30 158D/155E TL Auslauf			217911	610	1569	684	4630	DW20B (A)		DW18L DW21B (A)	192251	468	40
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	
10 km/h	1930	2185	2445	2700	3000	3300	3600	3900	4200	4405	4615	4820	5025	
30 km/h	1480	1755	2030	2310	2585	2860	3135	3315	3495	3675	3855			
40 km/h		1695	1955	2210	2470	2725	2985	3155	3330	3500	3670			
50 km/h		1630	1875	2120	2370	2615	2860	3025	3190	3355	3520			
65 km/h			1800	2030	2265	2495	2725	2880	3040	3195	3350			
70 km/h			1640	1850	2060	2270	2480	2610	2740	2870	3000			

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN ROADBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abr.umfö. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
34	650/60 R 34 159D/155E TL			556249	649.6	1651	749	4915	DW20B (A)	DW21B (A) DW23B (A)	170150	500	39
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8
10 km/h	1930	2185	2445	2700	3000	3300	3600	3900	4200	4405	4615	4820	5025
30 km/h	1480	1755	2030	2310	2585	2860	3135	3315	3495	3675	3855		
40 km/h		1695	1955	2210	2470	2725	2985	3155	3330	3500	3670		
50 km/h		1630	1875	2120	2370	2615	2860	3025	3190	3355	3520		
65 km/h			1800	2030	2265	2495	2725	2880	3040	3195	3350		
70 km/h			1640	1850	2060	2270	2480	2610	2740	2870	3000		

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abr.umfö. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
34	650/65 R 34 161D/157E TL			330378	678.8	1701	769	5060	DW20B (A)	DW21B (A) DW23B (A)	170150	555	39
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8
10 km/h	2700	3090	3475	3865	4290	4720	5145	5575	6000	6235	6470	6705	6940
30 km/h	2070	2470	2865	3265	3660	4055	4455	4670	4890	5105	5320		
40 km/h		2385	2755	3130	3500	3875	4245	4450	4655	4860	5065		
50 km/h		2290	2645	3000	3360	3715	4070	4265	4465	4660	4855		
65 km/h			2575	2900	3225	3550	3875	4065	4250	4440	4625		
70 km/h			2345	2640	2935	3230	3525	3675	3825	3975	4125		

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abr.umfö. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
42	650/65 R 42 165D/161E TL			075643	633	1932	870	5733	DW20B (A)	DW21B(A) DW23B (A)	170006	643	43
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8
10 km/h	3000	3400	3800	4200	4675	5145	5620	6090	6565	6855	7145	7435	7725
30 km/h	2300	2730	3165	3595	4025	4460	4890	5150	5410	5665	5925		
40 km/h		2660	3060	3460	3855	4255	4655	4900	5150	5395	5640		
50 km/h		2550	2935	3315	3700	4080	4465	4700	4940	5175	5410		
65 km/h			2800	3165	3525	3890	4250	4475	4700	4925	5150		
70 km/h			2550	2880	3210	3540	3870	4060	4250	4435	4625		

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN ROADBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abr.umf. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
42	710/70 R 42 173D/169E TL			749845	720	2076	938	6177	DW23B (A)	DW25B (A)	170006		867	38	
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8		
10 km/h	3750	4015	4275	4540	4800	5325	6000	6675	7350	8025	8700	8965	9225	9490	9750
30 km/h	2875	3175	3470	3770	4065	4660	5255	5845	6440	6700	6960	7215	7475		
40 km/h			3285	3570	3855	4425	4995	5560	6130	6380	6625	6875	7120		
50 km/h			3150	3425	3695	4240	4785	5335	5880	6120	6355	6590	6825		
65 km/h					3550	4065	4575	5090	5600	5825	6050	6275	6500		
70 km/h					3230	3700	4165	4630	5095	5270	5450	5625	5800		

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abr.umf. mm	Messfelge				zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
42	710/70 R 42 173D/170E TL		885975	710	2028	915	6025	DW23B (A)				DW25B (A)	170006	867	37
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8		
10 km/h	3750	4275	4800	5325	6000	6675	7350	8025	8700	8965	9225	9490	9750		
30 km/h	2875	3470	4065	4660	5250	5845	6440	6700	6960	7215	7475				
40 km/h		3285	3855	4425	4990	5560	6130	6380	6625	6875	7120				
50 km/h		3150	3695	4240	4790	5335	5880	6115	6355	6590	6825				
65 km/h			3550	4065	4575	5090	5600	5825	6050	6275	6500				
70 km/h			3230	3695	4165	4630	5095	5320	5550	5775	6000				

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abr.umf. mm	Messfelge			zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
42	710/75 R 42 175D/171E TL			378080	743.8	2140	957	6350	DW23B (A)			DW21B(A) DW25B (A)	170006	949	42
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8		
10 km/h	3975	4525	5075	5625	6300	6975	7650	8325	9000	9340	9675	10015	10350		
30 km/h	3050	3690	4335	4975	5615	6260	6900	7160	7420	7675	7935				
40 km/h		3560	4160	4765	5365	5970	6570	6815	7065	7310	7555				
50 km/h		3415	3990	4570	5145	5725	6300	6535	6775	7010	7245				
65 km/h			3750	4315	4875	5440	6000	6225	6450	6675	6900				
70 km/h			3415	3925	4440	4950	5460	5635	5805	5980	6150				

*WICHTIG:

Um die Reifenbelastung zu erfassen, muss der Traktor mit angehobenen Arbeitsgeräten gewogen werden. Der Reifenfülldruck ist abhängig von der Traglast, der Geschwindigkeit und der auszuführenden Arbeit. Die Angaben basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Information geändert werden.

**nur für Arbeiten ohne Drehmoment

- Für Feldeinsatz mit starkem, anhaltendem Drehmoment (z. B. Pflügen) gelten die Angaben aus Zeile «30 km/h»
 - Bei Einzelmontage:
 - Hang mit einer Neigung über 20 %: um 0,4 bar erhöhen
 - Bei intensivem Straßeneinsatz über 50 %: um 0,4 bar erhöhen
 - 10 km/h: nur bei niedrigem Drehmoment!
- (1) CAI Schlauch KLEBER



MICHELIN AXIOBIB 2 PFO

**HOHE ZUGKRAFT BEI
SCHWEREN LASTEN**



Für Traktoren von **160 bis 550 PS**



VF Very High Flexion



Bodenschonung

- Weniger Bodenverdichtung fördert das Pflanzenwachstum



Hohe Zugkraft

- Dank effizienter Verzahnung der Profilstollen mit dem Boden



Möglicher Ertragszuwachs: **bis zu 4 % pro Jahr⁽¹⁾**

(1) Michelin Tests unter Leitung der Harper Adams University, Newport, Vereinigtes Königreich - von 2014 bis 2016

DIMENSIONEN

VF 540/65 R 30 158D/155E TL PFO
VF 600/60 R 30 162D/159E TL PFO
VF 600/70 R 30 168D/165E TL PFO
VF 620/75 R 30 172D/169E TL PFO
VF 650/60 R 34 168D/165E TL PFO
VF 650/65 R 34 170D/167E TL PFO
VF 710/55 R 34 170D/167E TL PFO
VF 710/60 R 34 173D/169E TL PFO

VF 650/65 R 38 172D/168E TL PFO
VF 650/60 R 38 170D/167E TL PFO
VF 710/60 R 38 174D/170E TL PFO
VF 650/85 R 38 182D/179E TL PFO
VF 800/70 R 38 187D/184E TL PFO
VF 650/65 R 42 174D/171E TL PFO
VF 650/85 R 42 183D/180E TL PFO
VF 710/60 R 42 176D/173E TL PFO

VF 710/70 R 42 182D/179E TL PFO
VF 710/75 R 42 184D/180E TL PFO
VF 900/60 R 42 189D/185E TL PFO
VF 750/70 R 44 186D/183E TL PFO
VF 750/75 R 46 189D/185E TL PFO
VF 900/65 R 46 193D/189E TL PFO

MICHELIN AXIOBIB 2 PFO

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)			
30	VF 540/65 R 30 158D/155E TL PFO		296638	536	1460	635	4307	W18L	W16L (NRO)	170058	332	48			
bar	0,4**	0,6	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2
10 km/h		2715	3170	3395	3620	3820	4025	4225	4425	4630	4830	4950	5075	5195	5315
30 km/h		2345	2735	2930	3125	3300	3475	3650	3820	3995	4170	4275	4380	4485	4590
65 km/h		2170	2535	2715	2895	3055	3220	3380	3540	3705	3865	3960	4060	4155	4250
65 km/h Dual	1550	1885	2215	2385	2550	2690	2835	2975	3115	3260	3400	3485	3570	3655	3740
70 km/h		1975	2305	2470	2635	2780	2930	3075	3220	3370	3515	3605	3695	3785	3875

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)			
30	VF 600/60 R 30 162D/159E TL PFO		371968	597	1468	634	4323	DW20B (A)	DW18L (NRO)	170060	381	49			
bar	0,4**	0,6	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2
10 km/h		2530	2965	3180	3395	3605	3820	4035	4250	4460	4675	4815	4950	5090	5225
30 km/h		2345	2750	2950	3145	3345	3545	3740	3940	4135	4335	4465	4590	4720	4845
65 km/h		2300	2695	2890	3085	3280	3475	3665	3860	4055	4250	4375	4500	4625	4750
65 km/h Dual	1715	2035	2390	2550	2710	2875	3035	3210	3390	3565	3740	3850	3960	4070	4180
70 km/h		2095	2445	2620	2790	2965	3140	3325	3505	3690	3870	3985	4100	4210	4325

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
30	VF 600/70 R 30 168D/165E TL PFO		426719	624	1579	682	4649	DW21B (A)	DW20B (A)	192251		468	58		
bar	0,4**	0,6	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2
10 km/h		3515	4105	4395	4690	4985	5275	5570	5860	6155	6445	6585	6725	6860	7000
30 km/h		3040	3545	3800	4050	4305	4555	4810	5065	5315	5570	5690	5810	5930	6050
65 km/h		2815	3285	3515	3750	3985	4220	4455	4685	4920	5155	5265	5380	5490	5600
65 km/h Dual	2025	2450	2875	3090	3300	3505	3715	3920	4125	4335	4540	4640	4735	4835	4930
70 km/h		2560	2990	3200	3415	3630	3840	4055	4270	4480	4695	4810	4925	5035	5150

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
30	VF 620/75 R 30 172D/169E TL PFO		702894	662	1670	714	4907	DW23B (A)	DW20B (A) DW21B (A)	192251	556	58			
bar	0,4**	0,6	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2
10 km/h		3945	4605	4930	5260	5590	5915	6245	6575	6900	7230	7390	7555	7715	7875
30 km/h		3405	3975	4255	4540	4825	5110	5395	5675	5960	6245	6385	6525	6665	6805
65 km/h		3155	3680	3945	4205	4470	4730	4995	5260	5520	5785	5915	6045	6170	6300
65 km/h Dual	2315	2775	3240	3470	3700	3930	4165	4395	4625	4860	5090	5205	5320	5430	5545
70 km/h		2870	3350	3585	3825	4065	4305	4545	4785	5025	5265	5400	5535	5665	5800

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN AXIOBIB 2 PFO

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hömm mm	Abr.umf. mm	Messfelge		zugelassene Felgen		CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
34	VF 650/60 R 34 168D/165E TL PFO		202185	677	1653	724	4882	DW23B (A)		DW21B (A) DW24B (A)		170150	500	58	
bar	0,4**	0,6	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2
10 km/h		3515	4105	4395	4690	4985	5275	5570	5860	6155	6445	6585	6725	6860	7000
30 km/h		3040	3545	3800	4050	4305	4555	4810	5065	5315	5570	5690	5810	5930	6050
65 km/h		2815	3285	3515	3750	3985	4220	4455	4685	4920	5155	5265	5380	5490	5600
65 km/h Dual	2025	2450	2875	3090	3300	3505	3715	3920	4125	4335	4540	4640	4735	4835	4930
70 km/h		2560	2990	3200	3415	3630	3840	4055	4270	4480	4695	4810	4925	5035	5150

Ø Zoll	Dimension		CAI		Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umf. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
34	VF 650/65 R 34 170D/167E TL PFO		101906	679	1710	747	5047	DW23B (A)	DW21B (A) MW23B (A)		170150	600	58		
bar	0,4**	0,6	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2
10 km/h		3830	4470	4790	5110	5395	5680	5965	6250	6535	6820	6990	7160	7330	7500
30 km/h		3310	3865	4140	4415	4660	4905	5155	5400	5645	5890	6040	6185	6335	6480
65 km/h		3065	3575	3830	4085	4315	4540	4770	5000	5225	5455	5590	5730	5865	6000
65 km/h Dual	2265	2710	3150	3375	3595	3795	3995	4200	4400	4600	4800	4920	5040	5160	5280
70 km/h		2790	3255	3490	3720	3930	4135	4345	4550	4760	4965	5085	5210	5330	5450

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
34	VF 710/55 R 34 170D/167E TL PFO			921131	722	1672	722	4924	DW25B (A)	DW23B (A) NRO MW25B (A)	–	546	60		
bar	0,4**	0,6	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2
10 km/h		3680	4295	4600	4905	5210	5520	5825	6130	6440	6745	6935	7125	7310	7500
30 km/h		3180	3710	3975	4240	4505	4770	5035	5300	5565	5830	5995	6155	6320	6480
65 km/h		2945	3435	3680	3925	4170	4415	4660	4905	5150	5395	5545	5700	5850	6000
65 km/h Dual	2160	2590	3025	3240	3455	3670	3885	4105	4320	4535	4750	4885	5015	5150	5280
70 km/h		2680	3125	3350	3570	3795	4015	4240	4465	4685	4910	5045	5180	5315	5450

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umf. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
34	VF 710/60 R 34 173D/169E TL PFO		757609	729	1727	764	5112	DW25B (A)	DW23B (A) (NRO) MW25B (A)	–	613	58			
bar	0,4**	0,6	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2
10 km/h		3970	4630	4960	5290	5620	5950	6285	6615	6945	7275	7490	7700	7915	8125
30 km/h		3430	4000	4285	4570	4855	5140	5430	5715	6000	6285	6470	6655	6835	7020
65 km/h		3175	3705	3970	4235	4500	4765	5030	5290	5555	5820	5990	6160	6330	6500
65 km/h Dual	2330	2795	3260	3495	3725	3960	4190	4425	4655	4890	5120	5270	5420	5570	5720
70 km/h		2890	3370	3610	3850	4090	4330	4575	4815	5055	5295	5420	5550	5675	5800

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN AXIOBIB 2 PFO

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abn.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
38	VF 650/65 R 38 172D/168E TL PFO			351549	682	1816	791	5388	DW23B(A)		DW21B(A) MW21B(A) MW23B(A)	170152	599	60	
bar	0,4**	0,6	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2
10 km/h		4025	4700	5040	5375	5680	5980	6280	6580	6875	7170	7375	7580	7730	7875
30 km/h		3480	4060	4355	4645	4910	5170	5430	5685	5940	6195	6375	6550	6680	6805
65 km/h		3220	3760	4030	4300	4545	4785	5025	5265	5500	5735	5900	6065	6185	6300
65 km/h Dual	2365	2835	3310	3550	3785	4000	4210	4425	4635	4840	5045	5190	5335	5440	5545
70 km/h		2930	3420	3670	3915	4135	4355	4575	4790	5005	5220	5370	5520	5560	5600

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abn.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
38	VF 650/60 R 38 170D/167E TL PFO			908973	668	1742	758	5138	DW23B (A)		DW20B (A) (NRO) MW23B (A)	170152	540	58	
bar	0,4**	0,6	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2
10 km/h		3645	4255	4555	4860	5165	5470	5775	6075	6380	6685	6890	7095	7295	7500
30 km/h		3150	3675	3940	4200	4465	4725	4990	5250	5515	5775	5950	6130	6305	6480
65 km/h		2915	3405	3645	3890	4135	4375	4620	4860	5105	5345	5510	5675	5835	6000
65 km/h Dual	2140	2565	2995	3205	3420	3635	3850	4065	4275	4490	4705	4850	4995	5135	5280
70 km/h		2655	3100	3320	3540	3760	3980	4205	4425	4645	4865	5010	5160	5305	5450

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abn.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
38	VF 710/60 R 38 174D/170E TL PFO		169234	725	1839	801	5425	DW25B(A)		DW24B(A) DW27B(A)	170152	660	60		
bar	0,4**	0,6	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2
10 km/h			4870	5220	5565	5915	6260	6610	6955	7305	7650	7830	8015	8195	8375
30 km/h			4205	4505	4805	5105	5405	5710	6010	6310	6610	6765	6925	7080	7235
65 km/h			3895	4175	4450	4730	5005	5285	5565	5840	6120	6265	6410	6555	6700
65 km/h Dual	2780	2970	3535	3725	3915	4160	4405	4650	4895	5140	5385	5515	5640	5770	5895
70 km/h			3545	3800	4050	4305	4555	4810	5065	5315	5570	5680	5785	5895	6000

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abn.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
38	VF 650/85 R 38 182D/179E TL PFO			655949	680	2063	889	6072	DW23B (A)		DW20B (A) DW21B	170088	857	60	
bar	0,4**	0,6	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2
10 km/h		5265	6145	6580	7020	7460	7895	8335	8775	9210	9650	9895	10140	10380	10625
30 km/h		4550	5310	5685	6065	6445	6825	7205	7580	7960	8340	8550	8760	8970	9180
65 km/h		4210	4915	5265	5615	5965	6315	6670	7020	7370	7720	7915	8110	8305	8500
65 km/h Dual	3125	3730	4335	4640	4940	5250	5560	5870	6175	6485	6795	6965	7140	7310	7480
70 km/h		3830	4470	4790	5110	5430	5750	6070	6385	6705	7025	7205	7390	7570	7750

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN AXIOBIB 2 PFO

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)			
38	VF 800/70 R 38 187D/184E TL PFO		136377	821	2072	879	6078	DW27B (A)	DW25B (A)	170088	1073	63			
bar	0,4**	0,6	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2
10 km/h		6115	7135	7645	8155	8665	9175	9685	10190	10700	11210	11455	11700	11945	12190
30 km/h		5285	6165	6605	7045	7485	7925	8365	8805	9245	9685	9895	10110	10320	10530
65 km/h		4890	5710	6115	6525	6935	7340	7750	8155	8565	8970	9165	9360	9555	9750
65 km/h Dual	3630	4335	5035	5390	5740	6100	6460	6820	7175	7535	7895	8065	8240	8410	8580
70 km/h		4450	5195	5565	5935	6305	6675	7050	7420	7790	8160	8370	8580	8790	9000

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen		CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
42	VF 650/65 R 42 174D/171E TL PFO			387916	666	1920	839	5668	DW23B (A)	DW20B (A) (NRO) DW21B(A)		170006	643	58	
bar	0,4**	0,6	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2
10 km/h		4225	4930	5285	5635	5950	6260	6575	6890	7200	7515	7730	7945	8160	8375
30 km/h		3650	4260	4560	4865	5135	5410	5680	5950	6225	6495	6680	6865	7050	7235
65 km/h		3380	3945	4225	4505	4755	5010	5260	5510	5765	6015	6185	6360	6530	6700
65 km/h Dual	2465	2965	3465	3715	3965	4185	4405	4630	4850	5070	5290	5440	5595	5745	5895
70 km/h		3075	3590	3845	4100	4330	4555	4785	5015	5240	5470	5640	5810	5980	6150

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
42	VF 650/85 R 42 183D/180E TL PFO		530764	670	2164	939	6379	DW23B (A)	DW21B(A)	170006		914	61		
bar	0,4**	0,6	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2
10 km/h		5500	6415	6875	7330	7790	8245	8705	9165	9620	10080	10295	10510	10725	10940
30 km/h		4750	5540	5935	6330	6725	7120	7520	7915	8310	8705	8890	9080	9265	9450
65 km/h		4400	5135	5500	5865	6230	6595	6965	7330	7695	8060	8235	8405	8580	8750
65 km/h Dual	3210	3860	4510	4835	5160	5485	5805	6130	6450	6775	7095	7245	7400	7550	7700
70 km/h		4000	4670	5000	5335	5670	6000	6335	6670	7000	7335	7500	7670	7835	8000

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen		CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
42	VF 710/60 R 42 176D/173E TL PFO		941770	730	1885,3	821	5560	DW25B (A)	DW23B (A) (NRO) MW25B (A)		170006		710	58	
bar	0,4**	0,6	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2
10 km/h		4375	5105	5470	5835	6200	6565	6930	7290	7655	8020	8235	8450	8660	8875
30 km/h		3780	4410	4725	5040	5355	5670	5985	6300	6615	6930	7115	7300	7485	7670
65 km/h		3500	4085	4375	4665	4955	5250	5540	5830	6125	6415	6585	6760	6930	7100
65 km/h Dual	2550	3070	3585	3845	4105	4360	4620	4875	5130	5390	5645	5795	5950	6100	6250
70 km/h		3185	3715	3980	4245	4510	4775	5045	5310	5575	5840	6005	6170	6335	6500

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN AXIOBIB 2 PFO

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abw.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
42	VF 710/70 R 42 182D/179E TL PFO		523668	731	2066	903	6100	DW25B (A)	DW23B (A) MW25B (A)	170006	867	63			
bar	0,4**	0,6	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2
10 km/h		5305	6190	6630	7070	7515	7955	8400	8840	9285	9725	9950	10175	10400	10625
30 km/h		4580	5345	5730	6110	6490	6875	7255	7635	8020	8400	8595	8790	8985	9180
65 km/h		4245	4950	5305	5655	6010	6365	6720	7070	7425	7780	7960	8140	8320	8500
65 km/h Dual	3125	3745	4360	4670	4980	5290	5600	5915	6225	6535	6845	7005	7165	7320	7480
70 km/h		3860	4505	4830	5150	5470	5795	6115	6435	6760	7080	7250	7415	7585	7750

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abw.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
42	VF 710/75 R 42 184D/180E TL PFO			259635	737	2153	939	6353	DW25B (A)		DW23B (A)	170006	945	65	
bar	0,4**	0,6	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2
10 km/h		5645	6585	7055	7525	7995	8465	8935	9405	9875	10345	10570	10800	11025	11250
30 km/h		4875	5690	6095	6500	6905	7310	7720	8125	8530	8935	9130	9330	9525	9720
65 km/h		4515	5270	5645	6020	6395	6770	7150	7525	7900	8275	8455	8640	8820	9000
65 km/h Dual	3300	3965	4630	4965	5295	5625	5955	6290	6620	6950	7280	7440	7600	7760	7920
70 km/h		4110	4795	5135	5475	5820	6160	6505	6845	7190	7530	7650	7765	7885	8000

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abw.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
42	VF 900/60 R 42 189D/185E TL PFO			428922	881	2158	930	6352	DW30B (A)	DW28B (A) (NRO)	–	1230	64		
bar	0,4**	0,6	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2
10 km/h		6305	7355	7880	8405	8930	9455	9980	10505	11030	11555	11885	12215	12545	12875
30 km/h		5445	6355	6805	7260	7715	8170	8625	9075	9530	9985	10270	10555	10840	11125
65 km/h		5045	5885	6305	6725	7145	7565	7985	8405	8825	9245	9510	9775	10035	10300
65 km/h Dual	3665	4415	5165	5540	5915	6285	6655	7025	7395	7765	8135	8370	8600	8835	9065
70 km/h		4590	5355	5740	6120	6505	6885	7270	7650	8035	8415	8625	8835	9040	9250

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abw.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen		CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter		Profiltiefe (mm)
44	VF 750/70 R 44 186D/183E TL PFO		681569	763	2180	946	6426	DW25B (A)		MW24B (A) MW25B (A) DW24B (A)		–	1016		64
bar	0,4**	0,6	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2
10 km/h		5895	6880	7375	7865	8355	8845	9340	9830	10320	10810	11075	11345	11610	11875
30 km/h		5095	5945	6370	6795	7220	7645	8070	8490	8915	9340	9570	9800	10030	10260
65 km/h		4715	5505	5895	6290	6685	7075	7470	7865	8255	8650	8865	9075	9290	9500
65 km/h Dual	3410	4120	4825	5180	5535	5880	6225	6575	6920	7265	7610	7800	7985	8175	8360
70 km/h		4290	5010	5365	5725	6085	6440	6800	7155	7515	7870	8090	8310	8530	8750

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN AXIOBIB 2 PFO

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfng. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)			
46	VF 750/75 R 46 189D/185E TL PFO		382472	762	2288	1012	6773	DW25B(A)	–	–	1356	74			
bar	0,4**	0,6	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2
10 km/h			7465	7995	8525	9060	9595	10130	10665	11195	11725	12035	12340	12615	12875
30 km/h			6450	6910	7365	7830	8290	8750	9210	9670	10130	10395	10660	10895	11125
65 km/h			5970	6395	6820	7250	7675	8105	8530	8955	9380	9625	9870	10090	10300
65 km/h Dual	3905	4230	5255	5630	6000	6380	6755	7130	7505	7880	8255	8470	8685	8880	9065
70 km/h			5435	5820	6205	6595	6985	7375	7760	8150	8535	8760	8980	9180	9250

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfng. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)			
46	VF 900/65 R 46 193D/189E TL PFO		589435	915	2322	998	6830	DW30B(A)	MW30B(A) TW30B	–	1450	74			
bar	0,4**	0,6	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2
10 km/h			8470	9075	9680	10220	10760	11300	11840	12380	12920	13285	13650	14010	14375
30 km/h			7315	7840	8360	8825	9295	9760	10225	10695	11160	11475	11790	12105	12420
65 km/h			6775	7260	7745	8175	8610	9040	9470	9905	10335	10625	10920	11210	11500
65 km/h Dual	4260	4685	5965	6390	6815	7195	7575	7955	8335	8715	9095	9350	9610	9865	10120
70 km/h			6165	6605	7045	7440	7830	8225	8620	9010	9405	9630	9855	10075	10300

*WICHTIG:

Um die Reifenbelastung zu erfassen, muss der Traktor mit angehobenen Arbeitsgeräten gewogen werden.
Der Reifenfülldruck ist abhängig von der Traglast, der Geschwindigkeit und der auszuführenden Arbeit. Die Angaben basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Information geändert werden.

**nur für Arbeiten ohne Drehmoment

PFO bietet zusätzliche Tragfähigkeit für IF/VF-Traktorreifen bei reduzierter Geschwindigkeit.

- Für Feldeinsatz mit starkem, anhaltendem Drehmoment (z. B. Pflügen) gelten die Angaben aus Zeile «30 km/h»
- Bei Einsatz am Hang: um 0,4 bar erhöhen
- Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen
- Beim Einsatz von gezogenen Bodenbearbeitungsgeräten (an Kugelumklappung oder Unterlenker angehängt) kontaktieren Sie Ihren Michelin Ansprechpartner
- 65 km/h Dual: Einsatz in Zwillingsmontage bis 65 km/h
- 65 km/h: Einsatz für alle Geschwindigkeiten bis 65 km/h
- NRO (Narrow Rim Option): um 0,2 bar erhöhen
- 10 km/h: nur bei niedrigem Drehmoment

(1) CAI Schlauch KLEBER



MICHELIN AXIOBIB

**FÜR HOCHLEISTUNGS-
TRAKTOREN:
HOHE ZUGKRAFT BEI SEHR
GUTER BODENSCHONUNG**



Für Hochleistungstraktoren (250 PS und mehr)



IF Improved Flexion



Höhere Erträge bis zu 4 %/Jahr⁽¹⁾



Bis zu 15 % Kraftstoffeinsparung bei Feldarbeiten⁽²⁾



Bodenschonung dank niedrigem Reifenfülldruck bis zu 0,8 bar

(1) Studie der Harper Adams University (GB) 2014/2016. Vergleich: Standard-Technologie und MICHELIN Ultraflex Technologie über den gesamten Kulturzyklus
(2) durchschnittliche Messungen bei Feldversuchen im Vergleich zum MICHELIN MachiBib ohne MICHELIN Ultraflex Technologie

DIMENSIONEN

IF 600/70 R 30 159D TL	Auslauf
IF 620/75 R 30 164D TL	Auslauf
IF 650/75 R 30 166D TL	
IF 650/60 R 34 165D TL	Auslauf
IF 710/60 R 34 164D TL	Auslauf
IF 650/65 R 34 161D TL	Auslauf

IF 650/65 R 38 169D TL	
IF 710/60 R 38 172D TL	Auslauf
IF 650/85 R 38 179D TL	Auslauf
IF 800/70 R 38 179D TL	Auslauf
IF 710/85 R 38 178D TL	
IF 710/70 R 42 179D TL	Auslauf

IF 900/60 R 42 186D TL	Auslauf
IF 710/75 R 42 176D TL	Auslauf
IF 750/75 R 46 186D TL	Auslauf
IF 900/65 R 46 190D TL	Auslauf

MICHELIN AXIOBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30	IF 600/70 R 30 159D TL Auslauf	280086	613	1585	695	4683	DW21B (A)	DW20B (A)	192251	450	56
bar	0,4** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6										
10 km/h		3220	3710	4200	4615	5030					
30 km/h		2910	3355	3795	4175	4550					
65 km/h		2800	3225	3650	4015	4375					
65 km/h Dual	1760 2110	2460	2835	3210	3530	3850					

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30	IF 620/75 R 30 164D TL Auslauf	668406	659	1670	728	4927	DW23B (A)	DW20B (A) DW21B (A) MW23B(A)	192251	570	58
bar	0,4** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6										
10 km/h		3620	4110	4600	5175	5750					
30 km/h		3275	3720	4160	4680	5200					
65 km/h		3150	3575	4000	4500	5000					
65 km/h Dual	1970 2370	2770	3145	3520	3960	4400					

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30	IF 650/75 R 30 166D TL	828322	679	1721	745	5071	DW23B (A)	MW23B(A)	—	638	57
bar	0,4** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6										
10 km/h		3965	4500	5030	5565	6095					
30 km/h		3590	4070	4550	5030	5510					
65 km/h		3450	3915	4375	4840	5300					
65 km/h Dual	2140 2590	3040	3445	3850	4255	4660					

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
34	IF 650/60 R 34 165D TL Auslauf		100511	633	1661	745	4933	DW23B (A)		DW21B (A) DW24B (A)	170150	500	58		
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4
10 km/h			3220	3675	4130	4580	5030	5145	5255	5370	5480	5590	5700	5810	5920
30 km/h			2910	3325	3735	4145	4550	4650	4755	4855	4955	5055	5155	5255	5355
65 km/h			2800	3195	3590	3985	4375	4475	4570	4670	4765	4860	4960	5055	5150
65 km/h Dual	1760	2115	2465	2815	3160	3505	3850	3935	4020	4105	4190	4275	4360	4445	4530

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN AXIOBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
34	IF 710/60 R 34 164D TL Auslauf	712503	708	1696	756	5030	DW25B (A)	—	—	615	58
bar	0,4** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6										
10 km/h		3620	4185	4745	5250	5750					
30 km/h		3275	3785	4290	4745	5200					
65 km/h		3150	3640	4125	4565	5000					
65 km/h Dual	1970 2370	2770	3200	3630	4015	4400					

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
34	IF 650/65 R 34 161D TL Auslauf	711975	653	1721	764	5099	DW23B (A)	MW23B (A)	170150	555	58
bar	0,4** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6										
10 km/h		3535	4070	4600	4960	5320					
30 km/h		3200	3680	4160	4485	4810					
65 km/h		3075	3540	4000	4315	4625					
65 km/h Dual	1920 2315	2710	3115	3520	3795	4070					

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen		CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
38	IF 650/65 R 38 169D TL		508421	649	1826	833	5446	DW23B (A)	MW21B(A) DW21B (A)	170152		599		58	
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4
10 km/h			3735	4240	4745	5175	5605	5740	5875	6005	6140	6275	6405	6540	6670
30 km/h			3380	3835	4290	4680	5070	5190	5315	5435	5555	5675	5795	5910	6030
65 km/h			3250	3690	4125	4500	4875	4990	5110	5225	5340	5455	5570	5685	5800
65 km/h Dual	2025	2445	2860	3245	3630	3960	4290	4390	4495	4595	4695	4795	4900	5000	5100

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)			
38	IF 710/60 R 38 172D TL Auslauf		220975	710	1844	834	5486	DW25B (A)	—	170152	661	58			
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4
10 km/h			3850	4415	4975	5535	6095	6240	6385	6525	6670	6815	6960	7100	7245
30 km/h			3485	3995	4500	5005	5510	5640	5770	5900	6030	6160	6290	6420	6550
65 km/h			3350	3840	4325	4815	5300	5425	5550	5675	5800	5925	6050	6175	6300
65 km/h Dual	2360	2680	3000	3410	3815	4220	4625	4740	4855	4970	5085	5200	5315	5430	5545

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN AXIOBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)			
38	IF 650/85 R 38 179D TL Auslauf		084900	692	2050	913	6078	DW23B (A)	MW23B (A)	170088		900	63			
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	
10 km/h				4890	5580	6265	6985	7705	7880	8050	8225	8395	8525	8655	8785	8915
30 km/h				4420	5045	5670	6320	6970	7125	7280	7435	7590	7710	7825	7945	8060
65 km/h				4250	4850	5450	6075	6700	6850	7000	7150	7300	7415	7525	7640	7750
65 km/h Dual	2640	3190	3740	4270	4800	5350	5900	6030	6160	6290	6420	6520	6620	6720	6820	

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	IF 800/70 R 38 179D TL Auslauf	528166	810	2067	894	6089	DW27B (A)	—	170088	1088	63
bar	0,4** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6										
10 km/h		5605	6425	7245	8080	8915					
30 km/h		5070	5810	6550	7305	8060					
65 km/h		4875	5590	6300	7025	7750					
65 km/h Dual	3040 3665	4290	4915	5540	6180	6820					

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	IF 710/85 R 38 178D TL	992951	734	2159	937	6365	DW25B (A)	MW25B (A)	170088	1088	65
bar	0,4** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6										
10 km/h		5605	6340	7070	7850	8625					
30 km/h		5070	5735	6395	7100	7800					
65 km/h		4875	5515	6150	6825	7500					
65 km/h Dual	3040 3665	4290	4850	5410	6005	6600					

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)			
42	IF 710/70 R 42 179D TL Auslauf			771752	742	2062	919	6115	DW25B (A)	MW25B (A) DW23B	170006	870	63			
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	
10 km/h				4890	5580	6265	6985	7705	7880	8050	8225	8395	8525	8655	8785	8915
30 km/h				4420	5045	5670	6320	6970	7125	7280	7435	7590	7710	7825	7945	8060
65 km/h				4250	4850	5450	6075	6700	6850	7000	7150	7300	7415	7525	7640	7750
65 km/h Dual	2640	3190	3740	4270	4800	5350	5900	6030	6160	6290	6420	6520	6620	6720	6820	6850

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN AXIOBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.HöH. mm	Abr.umf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)				
42	IF 900/60 R 42 186D TL Auslauf		111950	881	2123	952	6304	DW30B (A)	–	–	1230	65				
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	
10 km/h				5750	6615	7475	8340	9200	9415	9635	9850	10065	10280	10495	10710	10925
30 km/h				5200	5980	6760	7540	8320	8515	8710	8905	9100	9295	9490	9685	9880
65 km/h				5000	5750	6500	7250	8000	8190	8375	8565	8750	8940	9125	9315	9500
65 km/h Dual	3210	3805		4400	5060	5720	6380	7040	7205	7370	7535	7700	7865	8030	8195	8360

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.HöH. mm	Akr.umf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
42	IF 710/75 R 42 176D TL Auslauf	037489	715	2161	954	6395	DW25B (A)	DW23B (A)	170006	953	66
bar	0,4** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6										
10 km/h		5190	5935	6680	7425	8165					
30 km/h		4695	5370	6040	6715	7385					
65 km/h		4515	5165	5810	6455	7100					
65 km/h Dual	2845 3415	3980	4550	5115	5685	6250					

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.HöH. mm	Abr.umf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)				
46	IF 750/75 R 46 186D TL Auslauf		487001	761	2287	1043	6819	DW25B (A)	–	–	1147	71				
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	
10 km/h				5920	6700	7475	8340	9200	9415	9635	9850	10065	10280	10495	10710	10925
30 km/h				5355	6060	6760	7540	8320	8515	8710	8905	9100	9295	9490	9685	9880
65 km/h				5150	5825	6500	7250	8000	8190	8375	8565	8750	8940	9125	9315	9500
65 km/h Dual	3210	3870		4530	5125	5720	6380	7040	7205	7370	7535	7700	7865	8030	8195	8360

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.HöH. mm	Abr.umf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)				
46	IF 900/65 R 46 190D TL	Auslauf	162365	915	2322	1038	6888	MW30B (A)	MW30B (A) TW30B	–	1450	71				
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	
10 km/h				6670	7650	8625	9345	10065	10330	10595	10860	11125	11390	11660	11925	12190
30 km/h				6030	6915	7800	8450	9100	9340	9580	9820	10060	10300	10545	10785	11025
65 km/h				5800	6650	7500	8125	8750	8980	9215	9445	9675	9905	10140	10370	10600
65 km/h Dual	3630	4370		5105	5855	6600	7150	7700	7905	8110	8310	8515	8720	8925	9125	9330

*WICHTIG:

Der Reifenfülldruck ist abhängig von der Traglast, der Geschwindigkeit und der auszuführenden Arbeit. Die Angaben basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Information geändert werden.

- Für Feldeinsatz mit starkem, anhaltendem Drehmoment (z. B. Pflügen) gelten die Angaben aus Zeile «30 km/h»
- Bei Einsatz am Hang: um 0,4 bar erhöhen
- Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen. Beim Einsatz von gezogenen Bodenbearbeitungsgeräten (an Kugelhupplung oder Unterlenker angehängt) kontaktieren Sie Ihren Michelin Ansprechpartner
- 65 km/h Dual: Einsatz in Zwillingsmontage bis 65 km/h
- 65 km/h: Einsatz für alle Geschwindigkeiten bis 65 km/h
- 10 km/h: nur bei niedrigem Drehmoment

**nur für Arbeiten ohne Drehmoment

(1) CAI Schlauch KLEBER



MICHELIN MACHXBIB

**BEWÄHRT UND VIELSEITIG
FÜR LEISTUNGSSTARKE
TRAKTOREN**



Für leistungsstarke Traktoren (**160 PS und mehr**)



Vielseitigkeit

- Ideal für den Straßentransport und leistungsstark im Feld
- Lange Lebensdauer durch massive Profilstollen
- Sehr gute Zugkraftleistung
- Zugelassen bis 65 km/h⁽¹⁾



Kraftstoffeinsparung

- Kostenreduzierung



Bewährte **strapazierfähige Karkasse**

- Flexible und robuste Flanken

(1) je nach Dimension und abhängig von der gesetzlichen Straßenverkehrsordnung des jeweiligen Landes

DIMENSIONEN

600/65 R 28 154D/150E TL

600/65 R 28 154 D TL

600/70 R 28 157D/154E TL

600/70 R 28 157D TL **Auslauf**

710/55 R 30 153D TL

600/70 R 30 158D TL

600/70 R 30 152D TL **Auslauf**

650/60 R 34 159D/155E TL

650/65 R 34 161D/157E TL

650/65 R 38 163D/159E TL **In Vorbereitung**

650/75 R 38 169A8/169B TL

650/85 R 38 173A8/173B TL

650/85 R 38 173D/169E TL **Auslauf**

710/70 R 38 171D TL

800/70 R 38 173D TL

900/50 R 42 168D TL

710/70 R 42 173D TL

710/75 R 42 175D/171E TL

620/70 R 46 162D TL

750/75 R 46 179D/175E TL **In Vorbereitung**

MICHELIN MACHXBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension		CAI		Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
28	600/65 R 28 154D/150E TL		429970	626	1494	671	4465	DW20B (A)		DW18L W18L DW21B(A)	101447	405	54		
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,2	2,4	2,6	2,8
10 km/h	2250	2530	2810	3090	3445	3805	4160	4340	4520	4695	4875	5065	5250	5440	5625
30 km/h	1725	2040	2360	2675	2990	3310	3625	3710	3800	3885	3970	4145	4315		
40 km/h		1915	2220	2530	2835	3145	3450	3530	3615	3695	3780	3940	4105		
40 km/h Dual	1445	1710	1975	2240	2505	2770	3035	3110	3180	3255	3325	3470	3615		
50 km/h		1840	2135	2430	2720	3015	3310	3390	3470	3545	3625	3785	3940		
65 km/h			2060	2335	2605	2880	3150	3225	3300	3375	3450	3600	3750		

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
28	600/65 R 28 154D TL		055335	615	1502	666	4449	DW20B (A)		DW18L W18L	101447	424	55		
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,2	2,4	2,6	2,8
10 km/h	2250	2605	2960	3315	3660	4005	4350	4455	4565	4670	4775	4990	5205	5415	5630
30 km/h	1690	2010	2335	2655	2975	3300	3620	3705	3795	3880	3965	4140	4310		
40 km/h		1915	2250	2580	2870	3160	3450	3530	3615	3695	3780	3940	4105		
40 km/h Dual	1415	1700	1985	2270	2525	2780	3035	3110	3180	3255	3325	3470	2615		
50 km/h		1840	2155	2465	2780	3045	3305	3385	3465	3545	3625	3780	3940		
65 km/h			2360	2625	2885	3150	3225	3300	3375	3450	3600	3750			

Ø Zoll	Dimension		CAI		Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
28	600/70 R 28 157D/154E TL		211033	629	1571	703	4666	DW20B (A)		DW18L DW21B(A)		101447	448	54	
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,2	2,4	2,6	2,8
10 km/h	2475	2800	3125	3450	3855	4260	4665	4870	5070	5275	5475	5655	5835	6010	6190
30 km/h	1900	2265	2630	2995	3355	3720	4085	4170	4250	4335	4415	4580	4745		
40 km/h		2135	2485	2835	3185	3535	3885	3965	4045	4120	4200	4360	4515		
40 km/h Dual	1590	1895	2200	2505	2810	3115	3420	3490	3560	3630	3700	3835	3975		
50 km/h		2300	2615	2925	3240	3550	3620	3695	3765	3840	3980	4125	4330		
65 km/h		2095	2380	2665	2945	3230	3295	3360	3425	3490	3620	3750	4125		
70 km/h			2095	2380	2665	2945	3230	3295	3360	3425	3490	3620	3750		

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN MACHXBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension		CAI		Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
28	600/70 R 28 157D TL <i>Ausslauf</i>		438598		614	1572	701	4663	DW20B (A)		DW18L	101447	495	56	
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,2	2,4	2,6	2,8
10 km/h	2475	2860	3245	3630	4045	4460	4875	5025	5175	5325	5475	5655	5835	6010	6190
30 km/h	1860	2230	2600	2970	3340	3710	4080	4165	4245	4330	4415	4580	4745		
40 km/h		2135	2480	2825	3180	3530	3885	3965	4045	4120	4200	4360	4515		
40 km/h Dual	1560	1870	2180	2490	2800	3110	3420	3490	3560	3630	3700	3835	3975		
50 km/h		2050	2380	2715	3045	3385	3725	3800	3875	3950	4030	4180	4330		
65 km/h				2580	2905	3225	3550	3620	3695	3765	3840	3980	4125		

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30	710/55 R 30 153D TL		992342	678	1518	668	4489	DW23B (A)	–	–	506	50
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9		
10 km/h	2475	2960	3370	3775	4185	4590	5000	5160	5320	5480		
30 km/h	1900	2270	2655	3040	3430	3815	4200					
40 km/h		2165	2530	2900	3265	3635	4000					
40 km/h Dual	1590	1905	2225	2550	2870	3195	3515					
50 km/h		2075	2425	2775	3130	3480	3830					
65 km/h			2300	2650	2985	3315	3650					

Ø Zoll	Dimension		CAI		Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen		CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30	600/70 R 30 158D TL		566557	638	1604	717	4760	DW20B (A)		DW18L DW21B (A)		192251	468	56	
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,2	2,4	2,6	2,8
10 km/h	2475	2830	3185	3540	3955	4375	4790	5000	5210	5415	5625	5815	6000	6190	6375
30 km/h	1900	2285	2665	3050	3435	3815	4200	4285	4375	4460	4545	4720	4890		
40 km/h		2190	2550	2910	3275	3635	3995	4080	4160	4245	4325	4490	4655		
40 km/h Dual	1590	1910	2230	2555	2875	3195	3515	3590	3660	3735	3805	3950	4095		
50 km/h		2100	2445	2795	3140	3490	3835	3915	3995	4070	4150	4310	4465		
65 km/h			2360	2685	3005	3325	3650	3725	3800	3875	3950	4100	4250		

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN MACHXBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hömm mm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
30	600/70 R 30 152D TL Auslauf		334318	613	1605	706	4745	DW20B (A)		DW18L	192251	456	58		
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,2	2,4	2,6	2,8
10 km/h	2500	3000	3250	3750	4175	4600	5025	5125	5230	5330					
30 km/h	1915	2300	2680	3060	3440	3820	4200								
40 km/h	1605	2190	2550	2910	3275	3635	3995								
40 km/h Dual		1930	2250	2565	2885	3200	3520								
50 km/h		2100	2445	2790	3140	3485	3830								
65 km/h			2335	2665	2960	3255	3550								

Ø Zoll	Dimension		CAI		Breite mm	Durchm. mm	stat.Hömm mm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
34	650/60 R 34 159D/155E TL		549996		659	1664	752	4950	DW21B (A)		DW20B (A) DW23B (A)	170150	500	58	
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,2	2,4	2,6	2,8
10 km/h	2475	2800	3125	3450	3885	4320	4755	4975	5190	5410	5625	5860	6095	6330	6565
30 km/h	1900	2285	2665	3050	3435	3815	4200	4305	4410	4510	4615	4825	5030		
40 km/h		2190	2550	2910	3275	3635	3995	4095	4195	4295	4395	4590	4790		
40 km/h Dual	1590	1910	2230	2555	2875	3195	3515	3605	3690	3780	3865	4040	4215		
50 km/h		2100	2445	2795	3140	3490	3835	3930	4025	4120	4215	4405	4595		
65 km/h			2300	2640	2975	3310	3650	3740	3830	3920	4015	4195	4375		
70 km/h			2095	2400	2710	3015	3320	3390	3460	3530	3600	3735	3875		

Ø Zoll	Dimension		CAI		Breite mm	Durchm. mm	stat.Hömm mm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
34	650/65 R 34 161D/157E TL		817386	666	1726	779	5133	DW21B (A)		DW20B (A) DW23B (A)	170150	555	58		
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,2	2,4	2,6	2,8
10 km/h	2700	3090	3475	3865	4290	4720	5145	5360	5575	5785	6000	6235	6470	6705	6940
30 km/h	2070	2470	2865	3265	3660	4055	4455	4600	4745	4885	5030	5175	5320		
40 km/h		2385	2755	3130	3500	3875	4245	4380	4520	4655	4790	4930	5065		
40 km/h Dual	1735	2070	2400	2735	3070	3400	3735	3855	3975	4095	4215	4335	4455		
50 km/h		2290	2645	3000	3360	3715	4070	4200	4335	4465	4595	4725	4855		
65 km/h			2575	2900	3225	3550	3875	4000	4125	4250	4375	4500	4625		
70 km/h			2345	2640	2935	3230	3525	3640	3755	3865	3980	4055	4125		

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN MACHXBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension		CAI		Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
38	650/65 R 38 163D/159E TL <i>In Vorbereitung</i>		987713	650	1823	827	5425	DW20B (A)	DW23B (A)	170152	598	60			
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,2	2,4	2,6	2,8
10 km/h	2880	3450	4005	4560	5115	5670	6140	6320	6500	6660	6815	7065	7310	7510	7710
30 km/h	2195	2645	3070	3495	3920	4345	4705	4845	4980	5105	5225	5415	5605		
40 km/h		2520	2925	3330	3730	4135	4480	4615	4745	4860	4975	5155	5335		
40 km/h Dual		2215	2585	2955	3300	3640	3945	4060	4175	4280	4380	4540	4695		
50 km/h		2415	2805	3190	3580	3965	4295	4425	4550	4660	4770	4945	5115		
65 km/h		2300	2670	3040	3410	3780	4095	4215	4330	4440	4545	4710	4875		
70 km/h		2090	2430	2765	3105	3440	3725	3835	3940	4040	4135	4285	4375		

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
38	650/75 R 38 169D/165E TL			311026	709	1948	871	5786	DW23B (A)	MW23B (A)	170088	731	66		
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,2	2,4	2,6	2,8
10 km/h	3360	4150	4940	5730	6145	6560	6975	7175	7375	7575	7775	8110	8400	8700	9000
30 km/h	2575	3090	3605	4120	4635	5150	5665	5805	5945	6080	6220	6440	6670		
40 km/h		2945	3435	3925	4415	4905	5395	5525	5660	5790	5920	6130	6350		
40 km/h Dual		2590	3025	3455	3885	4320	4750	4865	4980	5095	5210	5395	5590		
50 km/h		2820	3295	3765	4235	4705	5175	5300	5425	5550	5675	5880	6090		
65 km/h		2690	3140	3585	4030	4480	4925	5045	5165	5285	5405	5600	5800		
70 km/h		2445	2855	3260	3670	4075	4485	4595	4705	4810	4920	5095	5150		

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
38	650/85 R 38 173D/169E TL Auslauf			656640	674	2075	925	6169	DW23B (A)		DW20B (A) MW23B (A)	170088	856	68	
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,2	2,4	2,6	2,8
10 km/h	3750	4575	5395	6220	6865	7300	7800	8100	8400	8700	9000	9205	9825	10240	10650
10 km/h Zykl Dual				6400	6760	7120	7480	7665	7855	8040	8230	8605	8975	9350	9725
30 km/h	2875	3440	4005	4575	5035	5495	5955	6185	6415	6645	6875	7175	7475		
40 km/h		3285	3820	4360	4795	5235	5670	5890	6110	6325	6545	6835	7120		
40 km/h Dual		2890	3360	3835	4220	4605	4990	5180	5375	5565	5760	6010	6265		
50 km/h		3150	3665	4180	4600	5020	5435	5645	5855	6065	6275	6550	6825		
65 km/h			3550	4025	4415	4805	5195	5390	5585	5780	5975	6240	6500		
70 km/h			3170	3590	3940	4290	4635	4810	4985	5160	5330	5565	5800		

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN MACHXBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abz.umf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
38	650/85 R 38 173A8/173B TL			118628	686	2063	924	6092	DW238 (A)	DW20B (A) MW23B (A)	170088	860	64		
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,2	2,4	2,6	2,8
10 km/h	3750	4640	5530	6420	6780	7140	7500	7690	7875	8065	8250	8625	9000	9375	9750
10 km/h Zykl Dual				6400	6760	7120	7480	7665	7855	8040	8230	8605	8975	9350	9725
30 km/h	2700	3445	4195	4940	5245	5545	5850	5990	6125	6265	6405	6680	6955		
40 km/h		3000	3820	4640	4910	5180	5450	5580	5715	5845	5975	6240	6500		
40 km/h Dual	2200	2830	3455	4085	4320	4560	4795	4910	5025	5140	5260	5490	5720		
50 km/h		3000	3820	4640	4910	5180	5450	5580	5715	5845	5975	6240	6500		

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abz.umf. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiliefe (mm)	
38	710/70 R 38 171D TL			708197	713	1973	871	5804	DW238 (A)		MW23B (A) DW25B (A) MW25B (A)	170088	811	62	
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,2	2,4	2,6	2,8
10 km/h	3640	4250	4860	5470	6010	6550	7095	7365	7635	7905	8175	8440	8700	8965	9225
30 km/h	2790	3340	3890	4445	4995	5545	6095	6215	6340	6460	6585	6825	7070		
40 km/h		3190	3725	4255	4770	5290	5805	5920	6040	6155	6270	6505	6735		
40 km/h Dual	2340	2800	3260	3725	4185	4645	5105	5210	5310	5415	5515	5720	5925		
50 km/h		3060	3570	4080	4575	5070	5565	5675	5790	5900	6010	6235	6455		
65 km/h			3350	3840	4325	4815	5300	5405	5515	5620	5725	5940	6150		

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abz.umf. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	800/70 R 38 173D TL			887730	809	2066	899	6093	DW25B (A)	MW25B (A) DW27B (A)	170088	1071	61	
bar	0,4***	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2			
10 km/h	4400	5115	5825	6540	7255	7965	8680	9035	9395	9750				
10 km/h Zykl Dual				5260	6155	7045	7940	8390	8835	9280	9725			
30 km/h	3375	4060	4740	5425	6110	6790	7475							
40 km/h		3860	4510	5165	5815	6470	7120							
40 km/h Dual	2825	3400	3970	4545	5115	5690	6260							
50 km/h		3700	4325	4950	5575	6200	6825							
65 km/h			4115	4710	5305	5905	6500							

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN MACHXBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abw.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
42	900/50 R 42 168D TL	832458	853	1970	870	5826	DW27B (A)	DW28B (A) DW30B (A)	—	923	55
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	
10 km/h	3825	4575	5195	5810	6430	7045	7665	7910	8155	8400	
30 km/h	2930	3510	4095	4680	5270	5855	6440				
40 km/h		3340	3900	4455	5015	5570	6130				
40 km/h Dual	2455	2940	3430	3925	4415	4910	5400				
50 km/h		3200	3735	4270	4810	5345	5880				
65 km/h		3550	4090	4595	5095	5600					

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abw.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
42	710/70 R 42 173D TL			790388	721	2088	932	6195	DW23B (A)	MW23B (A) DW25B (A) MW25B (A)	170006	872	64		
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,2	2,4	2,6	2,8
10 km/h	3750	4375	5000	5625	6210	6795	7380	7675	7965	8260	8550	8850	9150	9450	9750
10 km/h Zykl Dual				4390	5190	5985	6785	7185	7580	7980	8380	8715	9050	9390	9725
30 km/h	2875	3470	4065	4660	5250	5845	6440	6570	6700	6830	6960	7215	7475		
40 km/h		3285	3835	4380	4965	5545	6130	6255	6380	6500	6625	6875	7120		
40 km/h Dual	2410	2910	3405	3905	4405	4900	5400	5510	5615	5725	5835	6050	6265		
50 km/h		3150	3675	4200	4760	5320	5880	6000	6115	6235	6355	6590	6825		
65 km/h				4000	4535	5065	5600	5715	5825	5940	6050	6275	6500		

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abw.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
42	710/75 R 42 175D/171E TL		015540	693	2158	968	6408	DW23B (A)	DW25B (A)	170006	867	61			
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,2	2,4	2,6	2,8
10 km/h	3975	4775	5575	6375	7050	7725	8400	8740	9075	9415	9750	10125	10500	10875	11250
30 km/h	3050	3690	4335	4975	5615	6260	6900	7030	7160	7290	7420	7675	7935		
40 km/h		3560	4160	4765	5365	5970	6570	6695	6815	6940	7065	7310	7555		
40 km/h Dual	2555	3095	3630	4170	4705	5245	5780	5890	6000	6105	6215	6435	6650		
50 km/h		3415	3990	4570	5145	5725	6300	6420	6535	6655	6775	7010	7245		
65 km/h			3750	4315	4875	5440	6000	6115	6225	6340	6450	6675	6900		
70 km/h			3415	3925	4440	4950	5460	5545	5635	5720	5805	5980	6150		

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN MACHXBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
46	620/70 R 46 162D TL	131721	647	2038	907	6041	DW20B (A)	DW18L MW20B (A) TW20B	467962	698	60
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	
10 km/h	3180	3705	4235	4760	5285	5815	6340	6600	6865	7125	
30 km/h	2440	2945	3450	3955	4460	4960	5465				
40 km/h		2820	3300	3775	4250	4725	5200				
40 km/h Dual	2045	2465	2890	3310	3730	4155	4575				
50 km/h		2705	3165	3620	4075	4535	4990				
65 km/h		3000	3440	3875	4315	4750					

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
46	750/75 R 46 179D/175E TL <i>in Vorbereitung</i>	308241	761	2290	1049	6832	DW25B (A)	–	–	1146	74		
bar	0,4**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,2	2,4
10 km/h	5480	6395	7310	8225	9140	10050	10295	10540	10785	11030	11330	11625	
30 km/h	4200	4900	5605	6305	7005	7705	7895	8080	8270	8455	8685	8910	
40 km/h	4000	4655	5335	6000	6670	7335	7515	7695	7870	8050	8270	8685	
40 km/h Dual	3520	4100	4740	5380	5920	6455	6615	6770	6930	7085	7275	7465	
50 km/h	3835	4475	5115	5755	6395	7035	7205	7380	7550	7720	7930	8135	
65 km/h	3655	4260	4870	5480	6090	6700	6865	7025	7190	7350	7550	7750	
70 km/h	3325	3880	4435	4990	5545	6100	6260	6415	6555	6690	6930	7055	

*WICHTIG:

Um die Reifenbelastung zu erfassen, muss der Traktor mit angehobenen Arbeitsgeräten gewogen werden. Der Reifenfülldruck ist abhängig von der Traglast, der Geschwindigkeit und der auszuführenden Arbeit. Die Angaben basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Information geändert werden.

**nur für Arbeiten ohne Drehmoment

- Für Feldeinsatz mit starkem, anhaltendem Drehmoment (z. B. Pflügen) gelten die Angaben aus Zeile «30 km/h»
- Bei Einsatz am Hang: um 0,4 bar erhöhen
- Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen
- Beim Einsatz von gezogenen Bodenbearbeitungsgeräten (an Kugelumlenkung oder Unterlenker angehängt) kontaktieren Sie Ihren Michelin Ansprechpartner
- 10 km/h Zykl Dual: Für Arbeiten mit zyklischen Lasten bis max. 10 km/h
- 40 km/h Dual: Einsatz in Zwillingsmontage bis 40 km/h
- 65 km/h: Einsatz für alle Geschwindigkeiten bis 65 km/h
- 10 km/h: nur bei niedrigem Drehmoment

(1) CAI Schlauch KLEBER

KLEINE UND MITTLERE
LEISTUNGSSTÄRKE



MICHELIN XEObib

**UNTER 1 BAR AUF
STRASSE UND FELD FÜR
HOHE BODENSCHONUNG**



Für Traktoren von 80 bis 220 PS

Für höhere Traglasten / Drehmomente nutzen Sie den Reifen MICHELIN AxioBib. Für eine Montage auf anderen Fahrzeugen kontaktieren Sie bitte Ihren Michelin Außendienst.



VF Very High Flexion



Produktivität

- Bis zu 4 % mehr Ertrag pro Jahr⁽¹⁾
- Lange Lebensdauer



Kraftstoffeinsparung

- Bis zu 15 % bei Feldarbeiten⁽²⁾



Komfort

- Absorbiert Stöße und Bodenunebenheiten

(1) Studie der Harper Adams University (GB) 2014/2016. Vergleich: Standard-Technologie und MICHELIN Ultraflex Technologie über den gesamten Kulturzyklus
(2) durchschnittliche Messungen bei Feldversuchen im Vergleich zum MICHELIN XM108 ohne MICHELIN Ultraflex Technologie

DIMENSIONEN

VF 480/60 R 28 134D TL
VF 520/60 R 28 138D TL
VF 600/60 R 28 146D TL
VF 600/60 R 30 147D TL
VF 600/60 R 34 149D TL

VF 600/60 R 38 151D TL
VF 650/60 R 38 155D TL
VF 710/60 R 38 160D TL
VF 650/60 R 42 157D TL
VF 710/60 R 42 161D TL

MICHELIN XEOBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hö.h. mm	Abw.hö.h. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
28	VF 480/60 R 28 134D TL	312875	488	1298	567	3831	DW16L	W16L	170148	218	45
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,8										
10 km/h	1450 1605 1760 1900 2035 2185 2330										
10 km/h Frontlader							3000				
30 km/h	1345 1490 1630 1760 1885 2025 2160										
65 km/h	1320 1460 1600 1725 1850 1985 2120										
65 km/h Dual	1160 1285 1410 1520 1630 1750 1865										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hö.h. mm	Abw.hö.h. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
28	VF 520/60 R 28 138D TL	510495	534	1338	579	3942	DW18L	W18L	170149	260	46
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,8										
10 km/h	1650 1815 1980 2125 2265 2430 2595										
10 km/h Frontlader							3350				
30 km/h	1530 1685 1835 1970 2100 2255 2405										
65 km/h	1500 1650 1800 1930 2060 2210 2360										
65 km/h Dual	1320 1455 1585 1700 1815 1945 2075										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hö.h. mm	Abw.hö.h. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
28	VF 600/60 R 28 146D TL	665184	597	1429	610	4198	DW20B (A)	—	170149	365	48
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,8										
10 km/h	2035 2250 2465 2690 2915 3110 3300										
10 km/h Frontlader							4250				
30 km/h	1885 2085 2285 2495 2705 2885 3060										
65 km/h	1850 2045 2240 2445 2650 2825 3000										
65 km/h Dual	1630 1800 1970 2150 2330 2485 2640										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hö.h. mm	Abw.hö.h. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30	VF 600/60 R 30 147D TL	065253	603	1493	633	4379	DW20B (A)	—	170060	383	50
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,8										
10 km/h	2145 2340 2530 2765 3000 3195 3385										
10 km/h Frontlader							4375				
30 km/h	1990 2170 2345 2565 2780 2960 3135										
65 km/h	1950 2125 2300 2515 2725 2900 3075										
65 km/h Dual	1715 1870 2025 2215 2400 2555 2705										

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN XEOBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
34	VF 600/60 R 34 149D TL	664777	595	1595	690	4699	DW20B (A)	—	170150	416	48
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,8										
10 km/h	2265 2470 2675 2935 3190 3385 3575										
10 km/h Frontlader							4550				
30 km/h	2100 2290 2480 2720 2960 3140 3315										
65 km/h	2060 2245 2430 2665 2900 3075 3250										
65 km/h Dual	1815 1980 2140 2345 2550 2705 2860										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	VF 600/60 R 38 151D TL	349257	549	1698	749	5023	DW20B (A)	MW20B (A)	170151	452	52
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,7 0,8 0,9 1										
10 km/h	2400 2620 2835 3070 3300 3550 3795										
30 km/h	2225 2425 2625 2845 3060 3290 3520										
65 km/h	2180 2380 2575 2790 3000 3225 3450										
65 km/h Dual	1920 2095 2265 2455 2640 2840 3035										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	VF 650/60 R 38 155D TL	454365	677	1735	749	5108	DW23B (A)	MW23B (A)	170152	539	52
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,7 0,8 0,9 1										
10 km/h	2675 2935 3190 3495 3795 4030 4265										
30 km/h	2480 2720 2960 3240 3520 3740 3955										
65 km/h	2430 2665 2900 3175 3450 3665 3875										
65 km/h Dual	2140 2345 2550 2795 3035 3225 3410										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	VF 710/60 R 38 160D TL	324138	712	1814	794	5356	DW25B (A)	MW25B (A)	170152	665	54
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,7 0,8 0,9 1										
10 km/h	3080 3385 3685 3975 4265 4610 4950										
30 km/h	2855 3135 3415 3685 3955 4275 4590										
65 km/h	2800 3075 3350 3615 3875 4190 4500										
65 km/h Dual	2465 2710 2950 3180 3410 3685 3960										

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN XEOBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
42	VF 650/60 R 42 157D TL	220583	660	1840	810	5441	DW23B (A)	DW20B (A)	170006	645	58
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,7	0,8	0,9	1				
10 km/h	2835	3110	3385	3645	3905	4225	4540				
30 km/h	2625	2880	3135	3380	3620	3915	4210				
65 km/h	2575	2825	3075	3315	3550	3840	4125				
65 km/h Dual	2265	2485	2705	2915	3125	3380	3630				

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
42	VF 710/60 R 42 161D TL	144294	716	1920	843	5675	DW25B (A)	MW25B (A)	170006	713	57
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,7	0,8	0,9	1				
10 km/h	3190	3495	3795	4170	4540	4815	5090				
30 km/h	2960	3240	3520	3865	4210	4465	4720				
65 km/h	2900	3175	3450	3790	4125	4375	4625				
65 km/h Dual	2550	2795	3035	3335	3630	3850	4070				

*WICHTIG:

Um die Reifenbelastung zu erfassen, muss der Traktor mit angehobenen Arbeitsgeräten gewogen werden.
Der Reifenfülldruck ist abhängig von der Traglast, der Geschwindigkeit und der auszuführenden Arbeit. Die Angaben basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Information geändert werden.

**nur für Arbeiten ohne Drehmoment

- Bei Einsatz am Hang: um 0,4 bar erhöhen
 - Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen
 - 10 km/h Frontlader: Einsatz mit Frontlader bei einer Höchstgeschwindigkeit vom 10 km/h
 - 65 km/h Dual: Einsatz in Zwillingsmontage bis 65 km/h
 - 65 km/h: Einsatz für alle Geschwindigkeiten bis 65 km/h
 - 10 km/h: nur bei niedrigem Drehmoment
- (1) CAI Schlauch KLEBER

KLEINE UND MITTLERE
LEISTUNGSSTÄRKE



MICHELIN MULTIBIB / MULTIBIB PLUS

LANGE LEBENSDAUER
FÜR HOHE LAUFLEISTUNG



Für Traktoren von 80 bis 220 PS

Für höhere Traglasten / Drehmomente nutzen Sie die Reifen MICHELIN MachXBib / AxioBib / AxioBib 2. Für eine Montage auf anderen Fahrzeugen kontaktieren Sie bitte Ihren Michelin Außendienst.



Vielseitigkeit

- Hochleistung im Feld – Laufleistung auf der Straße



Produktivität

- Hohe Zugkraft für Kraftstoff- und Zeiteinsparung
- Bodenschonung
- Zugelassen bis 65 km/h⁽¹⁾



Langlebigkeit

- Hohe Profilstollen bis zu 57 mm



Komfort

- Sehr gutes Fahrverhalten
- Hoher Fahrkomfort

(1) abhängig von der gesetzlichen Straßenverkehrsordnung des jeweiligen Landes

DIMENSIONEN

320/65 R 16 107D TL	440/65 R 20 128D TL	480/65 R 28 136D TL	600/65 R 38 153D TL
320/65 R 18 109D TL	420/65 R 24 126D TL	540/65 R 28 142D TL	650/65 R 38 157D TL
320/65 R 18 109A8/106B TL Auslauf	440/65 R 24 128D TL	540/65 R 30 143D TL	650/65 R 42 158D TL
340/65 R 18 113D TL	480/65 R 24 133D TL	540/65 R 34 145D TL	650/65 R 38 163D TL MULTIBIB PLUS
340/65 R 18 113A8/110B TL Auslauf	540/65 R 24 140D TL	540/65 R 34 152D TL	650/65 R 42 165D TL MULTIBIB PLUS
420/65 R 20 125D TL	420/65 R 28 135D TL	600/65 R 34 151D TL	
420/65 R 20 125A8/125B TL Auslauf	440/65 R 28 131D TL	540/65 R 38 147D TL	

MICHELIN MULTIBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
16	320/65 R 16 107D TL			494658	300	827	368	2452	W10L	W9	813635	65	29
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9			
10 km/h	520	575	630	760	890	1015	1145	1270	1395	1460			
30 km/h	520	570	620	720	820	920	1025	1125					
40 km/h		530	580	680	780	875	975	1070					
50 km/h		510	555	650	745	840	935	1025					
65 km/h		490	535	625	715	800	890	975					

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
18	320/65 R 18 109D TL			340982	315	876	384	2589	W9	W10 W11	057866	64	31	
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	2			
10 km/h	705	780	855	945	1035	1125	1230	1340	1445	1495	1550			
30 km/h	540	600	655	765	875	980	1085	1190						
40 km/h				625	730	830	930	1030	1130					
50 km/h				600	700	800	895	990	1085					
65 km/h				570	665	760	850	940	1030					

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
18	320/65 R 18 109A8/106B TL Auslauf <i>XM 108</i>			123898	309	875	389	2594	W9	W10	057866	64	28	
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9			
10 km/h	400	535	670	805	940	1075	1210	1345	1415	1480	1550			
30 km/h	390	500	610	710	805	905	1000	1100						
40 km/h		460	570	665	755	850	940	1030						
50 km/h		430	520	605	690	780	865	950						

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
18	340/65 R 18 113D TL			659984	337	908	399	2684	W11	W10	057866	80	30	
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	2			
10 km/h	650	800	950	1060	1165	1275	1350	1425	1575	1650	1725			
30 km/h	485	605	725	875	990	1100	1215	1325						
40 km/h			700	825	940	1050	1150	1250						
50 km/h			650	800	900	1000	1100	1200						
65 km/h			625	750	850	950	1050	1150						

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN MULTIBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
18	340/65 R 18 113A8/110B TL Auslauf <i>XM 108</i>			123888	319	911	407	2719	W9	W10 W11	057866	77	29	
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9			
10 km/h	450	600	750	900	1050	1200	1355	1505	1580	1655	1730			
30 km/h	440	560	680	790	900	1010	1120	1230						
40 km/h		520	630	735	840	945	1050	1150						
50 km/h		480	580	675	770	870	965	1060						

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
20	420/65 R 20 125D TL			383381	408	1052	454	3100	W13	W11 W12	171112	141	37	
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	2			
10 km/h	1125	1240	1350	1500	1655	1805	1920	2030	2255	2370	2480			
30 km/h	865	950	1035	1210	1385	1555	1730	1900						
40 km/h				985	1150	1315	1480	1645	1810					
50 km/h				945	1105	1265	1420	1580	1735					
65 km/h				900	1050	1200	1350	1500	1650					

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
20	420/65 R 20 125A8/125B TL Auslauf XM 108		122702	396	1064	461	3135	W11	W10 W12	171112	140	36
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8		
10 km/h	990	1170	1350	1570	1785	2005	2225	2440	2550			
30 km/h	790	950	1110	1290	1465	1645	1820					
40 km/h		850	1040	1205	1370	1535	1700					
50 km/h		850	1040	1150	1260	1370	1480	1590	1645	1700		

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
20	440/65 R 20 128D TL		675464	445	1090	475	3260	W14L		W13 W15L	171112	157	44	
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	2			
10 km/h	1200	1295	1390	1570	1750	1930	2125	2315	2510	2605	2700			
30 km/h	920	1020	1120	1305	1485	1670	1870	2070						
40 km/h			1070	1245	1415	1590	1780	1970						
40 km/h Dual	770	855	940	1095	1245	1400	1570	1735						
50 km/h			1025	1165	1310	1450	1670	1890						
65 km/h			975	1135	1290	1450	1625	1800						

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN MULTIBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
24	420/65 R 24 126D TL			171560	392	1156	508	3416	W12		11 W11 DW12	170039	159	38
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	2			
10 km/h	1200	1315	1425	1575	1725	1875	2025	2175	2365	2455	2550			
30 km/h	920	1010	1095	1290	1480	1670	1815	1955						
40 km/h				1040	1225	1410	1590	1725	1860					
50 km/h				1000	1175	1350	1525	1655	1785					
65 km/h				950	1120	1285	1450	1575	1700					

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfng. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
24	440/65 R 24 128D TL			426389	439	1187	529	3519	DW14L	DW13 W13 W14L DW15L W15L	171114	178	44	
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	2			
10 km/h	1285	1370	1450	1655	1855	2060	2225	2395	2560	2640	2725			
30 km/h	980	1080	1180	1380	1580	1780	1925	2070						
40 km/h			1130	1320	1510	1700	1835	1970						
40 km/h Dual	820	910	995	1160	1330	1495	1615	1735						
50 km/h			1080	1265	1445	1630	1760	1890						
65 km/h			1030	1205	1375	1550	1675	1800						

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
24	480/65 R 24 133D TL			531721	483	1240	546	3667	DW15L	DW14L W14L W15L	170042	218	46	
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	2			
10 km/h	1450	1575	1700	1920	2140	2360	2560	2755	2955	3050	3150			
30 km/h	1120	1240	1360	1575	1795	2010	2190	2370						
40 km/h			1290	1500	1710	1920	2090	2260						
40 km/h Dual	940	1040	1135	1320	1505	1690	1840	1990						
50 km/h			1240	1440	1640	1840	2000	2160						
65 km/h			1180	1370	1560	1750	1905	2060						

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN MULTIBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
24	540/65 R 24 140D TL		097057	532	1312	573	3873	DW16L		W16L DW18L W18L	170042	287	48
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	2		
10 km/h	1750	1875	2000	2265	2535	2800	3040	3275	3515	3630	3750		
30 km/h	1360	1485	1610	1885	2165	2440	2660	2880					
40 km/h			1530	1795	2055	2320	2530	2740					
40 km/h Dual	1140	1245	1345	1575	1810	2040	2225	2410					
50 km/h			1470	1725	1975	2230	2430	2630					
65 km/h			1400	1640	1880	2120	2310	2500					

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hömm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)			
28	420/65 R 28 135D TL		778211	390	1238	558	3680	W11	W12	170053	177	44			
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	2	2,2	2,4	2,7	2,8
10 km/h	1275	1410	1545	1710	1875	2040	2185	2325	2495	2580	2665	2830	3000	3205	3270
30 km/h	980	1085	1185	1355	1535	1715	1890	2070	2180	2235	2290	2395	2505		
40 km/h			1130	1290	1460	1630	1800	1970	2075	2125	2180	2280	2385		
40 km/h Dual	820	910	995	1160	1330	1495	1615	1735	1825	1870	1920	2010	2100	2230	2275
50 km/h			1030	1240	1405	1565	1725	1890	1990	2040	2090	2190	2290		
65 km/h			1030	1180	1335	1490	1645	1800	1895	1945	1990	2085	2180		

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
28	440/65 R 28 131D TL		386212	437	1291	579	3833	DW14L		W13 W14L DW15L W15L	170148	198	43
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	2		
10 km/h	1360	1480	1600	1795	1985	2180	2360	2540	2720	2810	2900		
30 km/h	1060	1155	1250	1465	1685	1900	2070	2240					
40 km/h			1190	1395	1605	1810	1975	2140					
40 km/h Dual	890	970	1045	1230	1410	1595	1740	1885					
50 km/h			1140	1335	1535	1730	1890	2050					
65 km/h			1090	1275	1465	1650	1800	1950					

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN MULTIBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfng. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
28	480/65 R 28 136D TL			897574	476	1339	596	3970	DW15L	DW14L W14L W15L	170149	242	45	
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	2			
10 km/h	1550	1675	1800	2035	2265	2500	2715	2925	3140	3245	3350			
30 km/h	1180	1310	1440	1690	1940	2190	2385	2580						
40 km/h				1370	1605	1845	2080	2265	2450					
40 km/h Dual	990	1100	1205	1415	1620	1830	1995	2155						
50 km/h				1310	1540	1770	2000	2175	2350					
65 km/h				1250	1465	1685	1900	2070	2240					

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hömm mm	Abr.umf. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
28	540/65 R 28 142D TL		792274	529	1427	630	4223	DW16L		W16L DW18L W18L	170149	318	48	
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	2			
10 km/h	1900	2040	2180	2455	2725	3000	3250	3500	3750	3875	4000			
30 km/h	1440	1585	1730	2015	2295	2580	2815	3050						
40 km/h			1640	1910	2180	2450	2675	2900						
40 km/h Dual	1205	1325	1445	1680	1920	2155	2355	2550						
50 km/h			1580	1835	2095	2350	2565	2780						
65 km/h			1500	1745	1995	2240	2445	2650						

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hömm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
30	540/65 R 30 143D TL			223153	527	1472	648	4353	DW16L		W16L DW18L W18L	170058	333	48		
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	2					
10 km/h	1950	2095	2240	2520	2795	3075	3340	3600	3865	3995	4125					
30 km/h	1480	1630	1780	2070	2360	2650	2890	3130								
40 km/h				1700	1975	2245	2520	2750	2980							
40 km/h Dual	1240	1370	1495	1735	1980	2220	2420	2620								
50 km/h				1630	1895	2155	2420	2640	2860							
65 km/h				1550	1800	2050	2300	2515	2725							

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN MULTIBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
34	540/65 R 34 14SD TL		712064	530	1574	693	4655	DW16L		W16L DW18L W18L	171115	364	48
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	2		
10 km/h	2060	2210	2360	2655	2955	3250	3530	3815	4095	4235	4375		
30 km/h	1560	1730	1900	2225	2555	2880	3110	3340					
40 km/h			1810	2120	2430	2740	2960	3180					
40 km/h Dual	1310	1455	1595	1865	2140	2410	2605	2800					
50 km/h			1730	2030	2330	2630	2840	3050					
65 km/h			1650	1935	2215	2500	2700	2900					

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hömm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen		CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
34	540/65 R 34 152D TL		214036	530	1590	709	4716	DW16L		W16L DW18L W18L		171115	364	48	
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	2	2,2	2,4	2,7	2,8
10 km/h	2060	2210	2360	2655	2955	3250	3530	3815	4095	4235	4375	4625	4875	5215	5325
30 km/h	1560	1730	1900	2225	2555	2880	3110	3340	3525	3620	3710	3895	4080		
40 km/h			1810	2120	2430	2740	2960	3180	3360	3445	3535	3715	3890		
40 km/h Dual	1310	1455	1595	1865	2140	2410	2605	2800	2955	3035	3110	3265	3420		
50 km/h			1730	2030	2330	2630	2840	3050	3220	3305	3390	3560	3730		
65 km/h			1650	1935	2215	2500	2700	2900	3065	3145	3225	3390	3550		

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
34	600/65 R 34 15D TL		557189	594	1654	732	4897	DW20B (A)		DW18L W18L	170150	464	54
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	2		
10 km/h	2430	2615	2800	3160	3515	3875	4195	4515	4830	4990	5150		
30 km/h	1840	2040	2240	2605	2975	3340	3655	3970					
40 km/h			2140	2485	2835	3180	3480	3780					
40 km/h Dual	1540	1715	1885	2190	2495	2800	3065	3325					
50 km/h			2050	2385	2715	3050	3335	3620					
65 km/h			1950	2265	2585	2900	3175	3450					

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN MULTIBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfng. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
38	540/65 R 38 147D TL			114518	529	1675	745	4965	DW16L	W16L DW18L W18L	170151	394	48	
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	2			
10 km/h	2180	2340	2500	2815	3135	3450	3745	4040	4330	4480	4625			
30 km/h	1670	1840	2010	2325	2645	2960	3250	3540						
40 km/h				1920	2220	2520	2820	3095	3370					
40 km/h Dual	1400	1545	1690	1955	2215	2480	2725	2965						
50 km/h				1840	2125	2415	2700	2965	3230					
65 km/h				1750	2025	2300	2575	2825	3075					

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
38	600/65 R 38 153D TL		228045	595	1768	779	5229	DW20B (A)		DW18L W18L	170152	500	53	
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	2			
10 km/h	2575	2775	2970	3355	3740	4125	4455	4790	5120	5285	5450			
30 km/h	1960	2165	2370	2760	3150	3540	3870	4200						
40 km/h			2260	2630	3000	3370	3685	4000						
40 km/h Dual	1645	1820	1990	2315	2640	2965	3245	3520						
50 km/h			2160	2515	2875	3230	3530	3830						
65 km/h			2060	2400	2735	3075	3365	3650						

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
38	650/65 R 38 157D TL		292904	646	1819	801	5380	DW20B (A)		–	170152	602	56	
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	2			
10 km/h	2900	3125	3350	3775	4200	4625	5005	5390	5770	5960	6150			
30 km/h	2190	2420	2650	3090	3530	3970	4355	4740						
40 km/h			2520	2940	3360	3780	4150	4520						
40 km/h Dual	1835	2030	2220	2590	2955	3325	3655	3980						
50 km/h			2420	2820	3220	3620	3975	4330						
65 km/h			2300	2685	3065	3450	3790	4125						

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN MULTIBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
42	650/65 R 42 158D TL	167733	638	1931	858	5722	DW20B (A)	–	170006	647	57
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	2
10 km/h	3000	3225	3450	3885	4315	4750	5155	5565	5970	6170	6375
30 km/h	2300	2545	2790	3260	3730	4200	4545	4890			
40 km/h			2660	3105	3555	4000	4325	4650			
40 km/h Dual	1930	2135	2340	2735	3125	3520	3805	4090			
50 km/h			2550	2975	3405	3830	4145	4460			
65 km/h			2430	2835	3245	3650	3950	4250			

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN MULTIBIB PLUS



Fokus auf den neuen MICHELIN MultiBib Plus

- Höhere Tragfähigkeit

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abw.mf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	650/65 R 38 163D TL	476461	664	1829	817	5425	DW20B (A)	–	170152	604	58
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4										
10 km/h	2900 3120 3340 3555 3775 3990 4200 4415 4625 5010 5390 5770 6150 6340 6530										
30 km/h	2190 2415 2640 2865 3090 3310 3530 3750 3970 4355 4740 4990 5235 5425 5610										
40 km/h				2940 3150 3360 3570 3780 4150 4520 4755 4985 5165 5340							
40 km/h Dual	1835	2215 2400 2590 2775 2960 3140 3325 3655 3980 4185 4385 4545 4700									
50 km/h				2820 3020 3220 3420 3620 3975 4330 4555 4780 4950 5120							
65 km/h				2690 2880 3070 3260 3450 3790 4125 4340 4550 4715 4875							

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abw.mf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
42	650/65 R 42 165D TL	512785	638	1934	854	5724	DW20B (A)	–	170006	643	60
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4										
10 km/h	3000 3220 3445 3665 3885 4100 4320 4535 4750 5160 5565 5970 6375 6750 7125										
30 km/h	2320 2555 2790 3025 3260 3495 3730 3965 4200 4570 4940 5205 5465 5695 5925										
40 km/h				3105 3330 3555 3775 4000 4355 4705 4955 5200 5420 5640							
40 km/h Dual	1930 2130 2335 2535 2735 2930 3130 3325 3520 3805 4090 4310 4530 4740 4950										
50 km/h				2975 3190 3405 3615 3830 4170 4510 4750 4990 5200 5410							
65 km/h				2835 3040 3245 3445 3650 3975 4295 4525 4750 4950 5150							

*WICHTIG:

Um die Reifenbelastung zu erfassen, muss der Traktor mit angehobenen Arbeitsgeräten gewogen werden.
Der Reifenfülldruck ist abhängig von der Traglast, der Geschwindigkeit und der auszuführenden Arbeit. Die Angaben basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Information geändert werden.

**nur für Arbeiten ohne Drehmoment

- Für Feldeinsatz mit starkem, anhaltendem Drehmoment (z. B. Pflügen) gelten die Angaben aus Zeile «30 km/h»
- Bei Einsatz am Hang: um 0,4 bar erhöhen
- Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen
- Beim Einsatz von gezogenen Bodenbearbeitungsgeräten (an Kugelpkupplung oder Unterteiler angehängt) kontaktieren Sie Ihren Michelin Ansprechpartner.
- 40 km/h Dual: Einsatz in Zwillingmontage
- 10 km/h: nur bei niedrigem Drehmoment

(1) CAI Schlauch KLEBER

KLEINE UND MITTLERE
LEISTUNGSSTÄRKE



MICHELIN OMNIBIB

**VIELSEITIG EINSETZBAR –
SENKT DIE KOSTEN**



Für Traktoren von 70 bis 180 PS

Für höhere Traglasten / Drehmomente nutzen Sie die Reifen MICHELIN MachXBib / AxioBib / AxioBib 2. Für eine Montage auf anderen Fahrzeugen kontaktieren Sie bitte Ihren Michelin Außendienst.



Vielseitigkeit

- Speziell entwickelt für den Einsatz mit **Frontladern**
- **Bis zu 14 %⁽¹⁾ höhere Tragfähigkeit**
- Sehr gute **Stabilität und Manövrierfähigkeit** bei Stallarbeiten
- Starke **Zugkraft**



Lebensdauer

- Strapazierfähige Karkasse mit hoher Resistenz gegen Beschädigungen

(1) Michelin Vergleichsstudie 2008: abhängig von der Dimension, bei 1,6 bar, im Vergleich zur entsprechenden Standardreifen-Dimension MICHELIN AgriBib

DIMENSIONEN

280/70 R 16 112D TL
280/70 R 20 116D TL
320/70 R 24 116D TL
360/70 R 24 122D TL
380/70 R 24 125D TL
420/70 R 24 130D TL

480/70 R 24 138D TL
380/70 R 28 127D TL
420/70 R 28 133D TL
480/70 R 28 140D TL
480/70 R 30 141D TL
480/70 R 34 143D TL

520/70 R 34 148D TL
480/70 R 38 145D TL
520/70 R 38 150D TL
580/70 R 38 155D TL
620/70 R 42 160D TL

MICHELIN OMNIBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
16	280/70 R 16 112D TL			747196	276	805	360	2400	W9	W10L W8L W8	171108	45	29		
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	2	2,2	2,4	2,7	2,8
10 km/h	580	625	665	755	840	930	1015	1100	1190	1230	1275	1375	1480	1630	1680
30 km/h	445	490	535	625	715	800	890	980	1060	1095	1135	1215	1290		
40 km/h			505	590	675	760	845	930	1005	1040	1080	1150	1225		
40 km/h Dual	375	410	445	520	595	670	745	820	885	920	950	1015	1080		
50 km/h			485	565	650	730	815	895	965	1000	1035	1105	1175		
65 km/h			460	540	615	695	770	850	920	950	985	1055	1120		

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
20	280/70 R20 116D TL			263806	268	904	409	2690	W9	W8 W10	171110	61	29		
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	2	2,2	2,4	2,7	2,8
10 km/h	640	690	740	835	935	1035	1130	1230	1325	1375	1425	1540	1650	1820	1875
30 km/h	490	540	590	690	795	895	995	1095	1180	1225	1270	1355	1440		
40 km/h			565	660	755	850	945	1040	1125	1165	1205	1290	1370		
50 km/h			540	630	725	815	910	1000	1080	1120	1160	1235	1315		
65 km/h			515	600	690	775	865	950	1025	1065	1100	1175	1250		

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hörm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
24	320/70 R 24 116D TL		415039	323	1101	497	3274	W10		W9 W11	170037	94	40
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	2		
10 km/h	870	935	995	1125	1250	1375	1500	1630	1755	1815	1880		
30 km/h	670	735	800	925	1055	1185	1310	1440					
40 km/h			760	880	1005	1125	1250	1370					
40 km/h Dual	560	615	670	775	885	990	1100	1205					
50 km/h			720	840	955	1075	1190	1310					
65 km/h			690	800	915	1025	1140	1250					

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN OMNIBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umf. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
24	360/70 R 24 122D TL		198698	373	1153	513	3418	W11		W10 W12L	170037	137	43	
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	2			
10 km/h	1040	1115	1190	1345	1495	1645	1795	1950	2100	2175	2250			
30 km/h	790	870	945	1105	1260	1415	1575	1730						
40 km/h			900	1050	1195	1345	1490	1640						
40 km/h Dual	665	730	795	925	1055	1185	1315	1445						
50 km/h			870	1010	1155	1295	1440	1580						
65 km/h			825	960	1095	1230	1365	1500						

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umf. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
24	380/70 R 24 125D TL			085816	399	1188	528	3520	W12		W11 W13	170039	161	45
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	2			
10 km/h	1130	1215	1300	1470	1635	1805	1975	2145	2310	2395	2480			
30 km/h	860	945	1035	1205	1380	1555	1725	1900						
40 km/h				990	1155	1320	1480	1645	1810					
40 km/h Dual	725	795	865	1010	1155	1300	1445	1590						
50 km/h				950	1105	1260	1420	1575	1730					
65 km/h				900	1050	1200	1350	1500	1650					

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfö. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
24	420/70 R 24 130D TL			829095	436	1251	553	3702	W13	W12L DW14L W14L	171114	203	46	
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	2			
10 km/h	1310	1405	1505	1695	1890	2080	2275	2465	2660	2755	2850			
30 km/h	1010	1110	1205	1405	1600	1795	1995	2190						
40 km/h			1130	1320	1510	1700	1890	2080						
40 km/h Dual	845	920	995	1160	1330	1495	1665	1830						
50 km/h			1080	1265	1450	1630	1815	2000						
65 km/h			1030	1205	1380	1550	1725	1900						

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN OMNIBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
24	480/70 R 24 138D TL		375821	494	1327	578	3916	DW15L		DW14L W14L W15L DW16L W16L	170042	276	48
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	2		
10 km/h	1590	1710	1835	2080	2320	2565	2810	3055	3295	3420	3540		
30 km/h	1220	1345	1470	1715	1965	2215	2460	2710					
40 km/h			1410	1645	1880	2110	2345	2580					
40 km/h Dual	1020	1130	1240	1445	1655	1860	2070	2275					
50 km/h			1350	1575	1800	2030	2255	2480					
65 km/h			1285	1500	1715	1930	2145	2360					

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
28	380/70 R 28 127D TL		118587	390	1294	580	3842	W12		W11 W13	170053	179	45
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	2		
10 km/h	1200	1290	1380	1560	1735	1915	2095	2275	2450	2540	2630		
30 km/h	920	1010	1100	1285	1465	1645	1830	2010					
40 km/h			1040	1215	1390	1570	1745	1920					
40 km/h Dual	770	845	915	1070	1225	1375	1530	1685					
50 km/h			1000	1170	1335	1505	1670	1840					
65 km/h			950	1110	1270	1430	1590	1750					

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
28	420/70 R 28 133D TL		532215	436	1354	602	4012	W13		W12 DW14L W14L	170148	231	46
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	2		
10 km/h	1390	1495	1605	1815	2030	2240	2455	2665	2880	2985	3090		
30 km/h	1060	1170	1280	1495	1715	1935	2150	2370					
40 km/h			1230	1435	1640	1850	2055	2260					
40 km/h Dual	890	985	1080	1260	1440	1625	1805	1985					
50 km/h			1180	1375	1570	1770	1965	2160					
65 km/h			1120	1310	1495	1685	1870	2060					

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN OMNIBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfng. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
28	480/70 R 28 140D TL			570026	500	1427	632	4217	DW15L	DW14L W14L W15L DW16L W16L	170149	302	48	
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	2			
10 km/h	1730	1855	1985	2235	2490	2740	2995	3245	3500	3625	3750			
30 km/h	1320	1450	1580	1840	2100	2360	2620	2880						
40 km/h				1490	1740	1990	2240	2490	2740					
40 km/h Dual	1110	1210	1310	1530	1750	1970	2190	2410						
50 km/h				1430	1670	1910	2150	2390	2630					
65 km/h				1360	1590	1815	2045	2270	2500					

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
30	480/70 R 30 141D TL			599351	498	1482	656	4388	DW15L		DW14L W14L W15L DW16L W16L	170058	317	48	
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	2				
10 km/h	1770	1900	2030	2295	2555	2815	3075	3340	3600	3730	3860				
30 km/h	1360	1495	1625	1895	2160	2425	2695	2960							
40 km/h			1530	1790	2045	2305	2560	2820							
40 km/h Dual	1135	1245	1350	1575	1800	2030	2255	2480							
50 km/h			1470	1715	1960	2210	2455	2700							
65 km/h			1400	1635	1870	2105	2340	2575							

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hömm	Abr.umfö mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
34	480/70 R 34 143D TL		280033	497	1593	713	4728	DW15L	DW14L W14L W15L DW16L W16L	171115	345	50
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	2	
10 km/h	1880	2020	2155	2435	2710	2985	3260	3540	3815	3950	4090	
30 km/h	1440	1580	1720	2005	2285	2565	2850	3130				
40 km/h			1640	1910	2175	2445	2710	2980				
40 km/h Dual	1205	1325	1445	1680	1915	2155	2390	2625				
50 km/h			1580	1835	2090	2350	2605	2860				
65 km/h			1500	1745	1990	2235	2480	2725				

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN OMNIBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
34	520/70 R 34 148D TL		939411	535	1651	730	4887	DW16L		DW15L W15L W16L DW18L W18L	170150	422	53
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	2		
10 km/h	2100	2265	2430	2760	3085	3415	3745	4075	4400	4565	4730		
30 km/h	1610	1780	1945	2280	2615	2950	3285	3620					
40 km/h			1860	2180	2495	2815	3130	3450					
40 km/h Dual	1350	1495	1640	1920	2200	2475	2755	3035					
50 km/h			1790	2095	2400	2700	3005	3310					
65 km/h			1700	1990	2280	2570	2860	3150					

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	480/70 R 38 145D TL		936570	498	1694	759	5030	DW15L		DW14L W14L W15L DW16L W16L	170076	377	52
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	2		
10 km/h	1980	2130	2275	2575	2870	3165	3460	3760	4055	4200	4350		
30 km/h	1520	1670	1825	2125	2430	2735	3035	3340					
40 km/h			1750	2035	2320	2610	2895	3180					
40 km/h Dual	1270	1405	1540	1790	2040	2295	2545	2795					
50 km/h			1680	1955	2230	2500	2775	3050					
65 km/h			1600	1860	2120	2380	2640	2900					

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	520/70 R 38 150D TL		833744	539	1766	782	5229	DW16L		DW15L W15L W16L DW18L W18L	170151	464	53
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	2		
10 km/h	2250	2425	2600	2945	3295	3640	3990	4335	4685	4855	5030		
30 km/h	1730	1905	2085	2435	2790	3145	3495	3850					
40 km/h			1970	2310	2650	2990	3330	3670					
40 km/h Dual	1445	1590	1735	2035	2335	2630	2930	3230					
50 km/h			1890	2215	2540	2870	3195	3520					
65 km/h			1800	2110	2420	2730	3040	3350					

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN OMNIBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umf. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	580/70 R 38 155D TL		001240	601	1836	815	5440	DW18L		W18L	170152	590	56
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	2		
10 km/h	2630	2830	3030	3425	3825	4220	4620	5015	5415	5610	5810		
30 km/h	2010	2215	2420	2825	3235	3645	4050	4460					
40 km/h			2320	2705	3090	3470	3855	4240					
40 km/h Dual	1685	1865	2045	2385	2720	3060	3395	3735					
50 km/h			2230	2600	2965	3335	3700	4070					
65 km/h			2120	2470	2820	3175	3525	3875					

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umf. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
42	620/70 R 42 160D TL		989457	639	1953	863	5781	DW20B (A)		DW18L	170006	658	58
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	2		
10 km/h	3090	3320	3550	4005	4465	4920	5380	5835	6295	6520	6750		
30 km/h	2370	2605	2840	3305	3775	4245	4710	5180					
40 km/h			2660	3115	3570	4020	4475	4930					
40 km/h Dual	1985	2165	2340	2740	3140	3535	3935	4335					
50 km/h			2550	2985	3420	3860	4295	4730					
65 km/h			2430	2845	3260	3670	4085	4500					

*WICHTIG:

Um die Reifenbelastung zu erfassen, muss der Traktor mit angehobenen Arbeitsgeräten gewogen werden.
Der Reifenfülldruck ist abhängig von der Traglast, der Geschwindigkeit und der auszuführenden Arbeit. Die Angaben basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Information geändert werden.

- Für Feldeinsatz mit starkem, anhaltendem Drehmoment (z. B. Pflügen) gelten die Angaben aus Zeile «30 km/h»
 - Bei Einsatz am Hang: um 0,4 bar erhöhen
 - Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen
 - 40 km/h Dual: Einsatz in Zwillingsmontage
 - 10 km/h: nur bei niedrigem Drehmoment
- (1) CAI Schlauch KLEBER

**nur für Arbeiten ohne Drehmoment



MICHELIN YIELDBIB

**FÜR HOCHLEISTUNGSTRAKTOREN BEIM EINSATZ
IN REIHENKULTUREN**



Für Traktoren von **160 bis 550 PS⁽¹⁾**



VF Very High Flexion



Bodenschonung

- Bis zu **27 %** größere **Bodenaufstandsfläche⁽²⁾**



Hohe **Zugkraft** dank großer Stollenhöhe

(1) bis 550 PS bei Zwillingsmontage

(2) Quelle: Michelin Forschungs- und Entwicklungszentrum Ladoux (Frankreich) 2016. VF 480/80 R 50 MICHELIN YieldBib im Vergleich zu MICHELIN AgriBib

DIMENSIONEN

VF 380/85 R 34 149A8/149B TL

VF 420/85 R 34 154A8/154B TL

VF 380/80 R 38 149A8/149B TL

VF 380/95 R 38 154A8/154B TL

VF 420/85 R 38 155A8/155B TL

VF 480/80 R 46 164A8/164B TL

VF 480/80 R 50 166A8/166B TL

VF 480/95 R 50 170A8/170B TL

MICHELIN YELDBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umf.g. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
34	VF 380/85 R 34 149A8/149B TL	305457	372	1510	668	4471	W13	W12	171115	230	44
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6										
10 km/h	1595 1760 1925 2090 2255 2420 2585 2750 2915 3080 3245 3410 3575										
30 km/h	1480 1635 1785 1940 2090 2245 2400 2550 2705 2860 3010 3165 3315										
30 km/h Dual	1300 1435 1570 1705 1840 1975 2110 2245 2380 2515 2650 2780 2915										
30 km/h Triple	1215 1340 1465 1590 1715 1840 1970 2095 2220 2345 2470 2595 2720										
50 km/h	1450 1600 1750 1900 2050 2200 2350 2500 2650 2800 2950 3100 3250										
50 km/h Dual	1280 1410 1545 1675 1805 1940 2070 2205 2335 2465 2600 2730 2860										
50 km/h Triple	1190 1315 1435 1560 1680 1805 1930 2050 2175 2300 2420 2545 2665										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umf.g. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
34	VF 420/85 R 34 154A8/154B TL	012445	432	1582	699	4682	DW15L	DW14A (L) W13 W14L W15A (L)	171115	287	48
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6										
10 km/h	1870 2060 2250 2440 2630 2820 3010 3195 3385 3570 3755 3940 4125										
30 km/h	1735 1910 2090 2265 2440 2615 2790 2960 3135 3310 3480 3655 3825										
30 km/h Dual	1525 1680 1835 1990 2145 2300 2455 2605 2760 2910 3065 3215 3365										
30 km/h Triple	1425 1570 1715 1855 2000 2145 2285 2430 2570 2710 2855 2995 3135										
50 km/h	1700 1875 2045 2220 2390 2560 2735 2905 3075 3245 3415 3580 3750										
50 km/h Dual	1500 1650 1805 1955 2105 2255 2405 2555 2705 2855 3005 3150 3300										
50 km/h Triple	1395 1535 1680 1820 1960 2100 2240 2380 2520 2660 2800 2935 3075										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umf.g. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	VF 380/80 R 38 149A8/149B TL	870363	366	1592	711	4851	DW12A	W12 W13	170079 118826	230	45
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6										
10 km/h	1595 1760 1930 2095 2260 2425 2590 2755 2920 3085 3250 3410 3575										
30 km/h	1480 1635 1790 1940 2095 2250 2405 2555 2710 2860 3015 3165 3315										
30 km/h Dual	1300 1435 1575 1710 1845 1980 2115 2250 2385 2520 2650 2785 2915										
30 km/h Triple	1215 1340 1470 1595 1720 1845 1970 2095 2220 2345 2470 2595 2720										
50 km/h	1450 1600 1755 1905 2055 2205 2355 2505 2655 2805 2955 3100 3250										
50 km/h Dual	1280 1415 1550 1680 1815 1945 2080 2210 2340 2470 2600 2730 2860										
50 km/h Triple	1190 1315 1440 1560 1685 1810 1935 2055 2180 2300 2425 2545 2665										

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN YELDBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.unfö. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	VF 380/95 R 38 154A8/154B TL	873023	377	1703	755	5044	DW12A	W12	170079 118826	286	47
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6										
10 km/h	1870 2060 2250 2435 2625 2810 3000 3185 3370 3560 3750 3935 4125										
30 km/h	1735 1910 2085 2260 2435 2610 2780 2955 3125 3300 3475 3650 3825										
30 km/h Dual	1525 1680 1835 1990 2145 2295 2450 2600 2750 2905 3060 3210 3365										
30 km/h Triple	1425 1570 1710 1855 1995 2140 2280 2425 2565 2710 2850 2995 3135										
50 km/h	1700 1870 2045 2215 2385 2555 2725 2895 3065 3235 3410 3580 3750										
50 km/h Dual	1500 1650 1800 1950 2100 2250 2400 2550 2700 2850 3000 3150 3300										
50 km/h Triple	1400 1540 1680 1815 1955 2095 2235 2375 2515 2655 2795 2935 3075										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.unfö. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	VF 420/85 R 38 155A8/155B TL	087051	432	1697	742	5010	DW15L	DW14L W14L W15L	170076	315	51
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6										
10 km/h	1965 2160 2360 2555 2750 2950 3145 3340 3540 3735 3930 4130 4325										
30 km/h	1825 2005 2190 2370 2550 2735 2915 3100 3280 3465 3645 3830 4010										
30 km/h Dual	1605 1765 1925 2085 2245 2405 2565 2725 2885 3050 3210 3370 3530										
30 km/h Triple	1495 1645 1795 1945 2090 2240 2390 2540 2690 2840 2990 3140 3290										
50 km/h	1785 1965 2145 2325 2500 2680 2860 3030 3200 3370 3535 3705 3875										
50 km/h Dual	1575 1730 1890 2045 2200 2360 2515 2675 2830 2990 3145 3305 3460										
50 km/h Triple	1465 1610 1760 1905 2050 2200 2345 2490 2640 2840 2930 3080 3225										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.unfö. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
46	VF 480/80 R 46 164A8/164B TL	842300	480	1933	861	5732	DW16A	DW16L W16A DW15L DW16B	467962	449	52
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6										
10 km/h	2530 2780 3025 3275 3520 3770 4015 4265 4510 4760 5005 5255 5500										
30 km/h	2345 2575 2805 3035 3265 3495 3725 3950 4180 4410 4640 4870 5100										
30 km/h Dual	2065 2270 2470 2675 2875 3075 3280 3480 3680 3885 4085 4290 4490										
30 km/h Triple	1925 2115 2300 2490 2675 2865 3055 3240 3430 3620 3805 3995 4180										
50 km/h	2300 2525 2750 2975 3200 3425 3650 3875 4100 4325 4550 4775 5000										
50 km/h Dual	2025 2225 2420 2620 2815 3015 3215 3410 3610 3810 4005 4205 4400										
50 km/h Triple	1885 2070 2255 2440 2625 2810 2995 3175 3360 3545 3730 3915 4100										

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN YIELDBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
50	VF 480/80 R 50 166A8/166B TL		309830	468	2039	901	6034	DW16A(L)		DW15L DW15B (A) W15B (A) DW16B W16B	–	479	49
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
10 km/h	2595	2855	3115	3375	3635	3895	4155	4415	4675	4965	5255	5540	5830
30 km/h	2405	2645	2890	3130	3370	3610	3855	4095	4335	4605	4870	5140	5405
30 km/h Dual	2115	2330	2540	2755	2965	3180	3390	3605	3815	4050	4285	4520	4755
30 km/h Triple	1970	2170	2370	2565	2765	2965	3160	3360	3555	3775	3995	4210	4430
50 km/h	2360	2595	2835	3070	3305	3540	3780	4015	4250	4515	4775	5040	5300
50 km/h Dual	2075	2285	2495	2700	2910	3120	3325	3535	3740	3970	4200	4430	4660
50 km/h Triple	1930	2125	2320	2515	2710	2905	3100	3295	3490	3705	3920	4135	4350

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
50	VF 480/95 R 50 170A8/170B TL		252129	477	2186	962	6464	DW16L	DW15L (NRO) W15L (NRO) W16L	–	593	51	
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
10 km/h	3000	3315	3625	3940	4250	4565	4875	5190	5500	5775	6050	6325	6600
30 km/h	2780	3070	3360	3650	3940	4230	4520	4810	5100	5355	5610	5865	6120
30 km/h Dual	2445	2700	2955	3210	3465	3720	3980	4235	4490	4715	4940	5160	5385
30 km/h Triple	2280	2520	2755	2995	3230	3470	3705	3945	4180	4390	4600	4810	5020
50 km/h	2725	3010	3295	3580	3865	4150	4435	4715	5000	5250	5500	5750	6000
50 km/h Dual	2400	2650	2900	3150	3400	3650	3900	4150	4400	4620	4840	5060	5280
50 km/h Triple	2235	2470	2705	2935	3170	3405	3635	3870	4100	4305	4510	4715	4920

*WICHTIG:

Um die Reifenbelastung zu erfassen, muss der Traktor mit angehobenen Arbeitsgeräten gewogen werden.
Der Reifenfülldruck ist abhängig von der Traglast, der Geschwindigkeit und der auszuführenden Arbeit. Die Angaben basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Information geändert werden.

- Für Feldeinsatz mit starkem, anhaltendem Drehmoment (z. B. Pflügen) gelten die Angaben aus Zeile «30 km/h»
- Beim Einsatz in Einzelmontage und Einsatz am Hang: um 0,4 bar erhöhen
- intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen
- 10 km/h: Höchstgeschwindigkeit 10 km/h ohne starkes, anhaltendes Drehmoment

**nur für Arbeiten ohne Drehmoment

KLEINE UND MITTLERE
LEISTUNGSSTÄRKE



MICHELIN AGRIBIB 2

HOCHLEISTUNG ÜBER DIE
GESAMTE LEBENSDAUER



Für Traktoren **60 bis 170 PS** und
bis zu **500 PS in Zwillingsmontage** (42", 46", 50").
Für eine Montage auf anderen Fahrzeugen kontaktieren Sie bitte
Ihren Michelin Außendienst.



Sehr gute Zugkraft dank 45° Profilstollenwinkel



Langlebigkeit



Robustheit

- Strapazierfähige Radialkarkasse
- Gummi resistent gegen Beschädigungen
- bis zu 10 % höherer Load Index⁽¹⁾

(1) bei Dimension 520/85 R 46 164A8/164B im Vergleich zum MICHELIN AgriBib

DIMENSIONEN

280/85 R 24 120A8/120B TL	420/85 R 28 144A8/144B TL	460/85 R 34 152A8/152B TL	480/80 R 42 156A8/156B TL
320/85 R 24 127A8/127B TL	380/85 R 30 140A8/140B TL	320/85 R 36 134A8/134B TL	520/85 R 42 162A8/162B TL
340/85 R 24 130A8/130B TL	420/85 R 30 145A8/139D TL	320/85 R 38 135A8/135B TL	420/80 R 46 151A8/151B TL
380/85 R 24 137A8/137B TL	420/90 R 30 147A8/147B TL	340/85 R 38 138A8/138B TL	480/80 R 46 158A8/158B TL
420/85 R 24 142A8/142B TL	460/85 R 30 150A8/150B TL	380/80 R 38 142A8/139D TL	520/85 R 46 164A8/164B TL
280/85 R 28 123A8/120D TL	320/85 R 34 133A8/133B TL	420/85 R 38 149A8/149B TL	480/80 R 50 159A8/159B TL
340/85 R 28 133A8/133B TL	380/85 R 34 142A8/142B TL	460/85 R 38 154A8/154B TL	380/90 R 54 152A8/152B TL
380/85 R 28 139A8/139B TL	420/85 R 34 147A8/147B TL	520/85 R 38 160A8/160B TL	

MICHELIN AGRIBIB 2

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
24	280/85 R 24 120A8/120B TL		990406	289	1086	503	3261	W10		W9	170037	88	41		
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8
10 km/h	840	925	1005	1090	1170	1335	1480	1590	1685	1780	1875	1930	1988	2045	2100
30 km/h	600	660	715	775	835	950	1040	1130	1220	1310	1400	1450	1500		
40 km/h			670	725	780	888	970	1055	1140	1225	1308	1355	1400		
40 km/h Dual			590	725	685	780	855	930	1000	1075	1150	1190	1230		
50 km/h			670	640	780	888	970	1055	1140	1225	1308	1355	1400		

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
24	320/85 R 24 127A8/127B TL		812603	330	1149	521	3422	W11		W10	170037	121	42		
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8
10 km/h	1005	1110	1210	1315	1415	1620	1800	1925	2040	2180	2325	2400	2475	2550	2625
30 km/h	715	790	865	935	1010	1158	1275	1390	1505	1625	1740	1810	1875		
40 km/h			825	890	955	1083	1190	1300	1410	1515	1625	1690	1750		
40 km/h Dual			725	890	840	953	1050	1145	1240	1335	1430	1485	1540		
50 km/h			825	780	955	1083	1190	1300	1410	1515	1625	1690	1750		

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen		CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
24	340/85 R 24 130A8/130B TL		694878	363	1202	547	3580	W12		W11		170039	139	43	
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8
10 km/h	1125	1240	1355	1470	1585	1810	2040	2145	2250	2400	2550	2625	2700	2775	2850
30 km/h	805	885	965	1035	1100	1280	1455	1610	1765	1835	1900	1970	2035		
40 km/h			900	965	1030	1195	1360	1505	1650	1715	1775	1840	1900		
40 km/h Dual			790	850	905	1050	1195	1325	1450	1505	1560	1615	1670		
50 km/h			900	965	1030	1195	1360	1505	1650	1715	1775	1840	1900		

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
24	380/85 R 24 137A8/137B TL		281463	392	1252	562	3718	W13		W11 W12	171114	180	47		
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8
10 km/h	1315	1450	1585	1720	1860	2130	2400	2515	2625	2815	3000	3115	3225	3340	3450
30 km/h	935	1035	1135	1240	1340	1525	1710	1900	2085	2180	2275	2365	2460		
40 km/h			1060	1155	1250	1425	1600	1775	1950	2040	2125	2215	2300		
40 km/h Dual			935	1020	1100	1255	1410	1565	1715	1795	1870	1950	2025		
50 km/h			1060	1155	1250	1425	1600	1775	1950	2040	2125	2215	2300		

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN AGRIBIB 2

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)			
24	420/85 R 24 142A8/142B TL		136458	444	1342	598	3987	DW15	W14L W15L DW14L	170042	228	55			
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8
10 km/h	1545	1700	1855	2005	2160	2470	2775	2935	3090	3315	3540	3650	3760	3865	3975
30 km/h	1100	1220	1340	1445	1550	1765	1980	2220	2460	2555	2650	2740	2835		
40 km/h			1250	1350	1450	1650	1850	2075	2300	2390	2475	2565	2650		
40 km/h Dual			1100	1350	1275	1455	1630	1830	2025	2100	2180	2255	2330		
50 km/h			1250	1190	1450	1650	1850	2075	2300	2390	2475	2565	2650		

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
28	280/85 R 28 123A8/120D TL			392931	299	1192	545	3563	W10	W9	170050	98	40		
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8
10 km/h	900	1075	1245	1420	1590	1680	1770	1905	2040	2110	2185	2255	2325		
30 km/h	640	760	885	1010	1135	1275	1410	1475	1535	1600	1660				
40 km/h		710	825	945	1060	1190	1320	1380	1435	1495	1550				
40 km/h Dual		625	725	830	935	1050	1160	1210	1265	1315	1365				
50 km/h		645	750	860	965	1085	1200	1255	1305	1360	1410				
65 km/h		645	750	860	965	1085	1200	1255	1305	1360	1410				

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)			
28	340/85 R 28 133A8/133B TL		587209	364	1308	593	3893	W12	W11	170053	154	43			
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8
10 km/h	1200	1320	1445	1565	1690	1930	2175	2290	2400	2550	2700	2800	2895	2995	3090
30 km/h	855	935	1015	1110	1200	1375	1550	1715	1875	1960	2040	2125	2205		
40 km/h			950	1035	1120	1285	1450	1600	1750	1830	1905	1985	2060		
40 km/h Dual			835	1035	985	1130	1275	1410	1540	1610	1680	1745	1815		
50 km/h			950	910	1120	1285	1450	1600	1750	1830	1905	1985	2060		

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
28	380/85 R 28 139A8/139B TL			184281	400	1362	616	4053	W13	W12	170148	199	46		
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8
10 km/h	1425	1565	1705	1845	1990	2270	2550	2700	2850	3015	3180	3295	3415	3530	3645
30 km/h	1015	1125	1230	1320	1410	1615	1820	2015	2205	2305	2405	2500	2600		
40 km/h			1150	1235	1320	1510	1700	1880	2060	2155	2245	2340	2430		
40 km/h Dual			1010	1085	1160	1330	1495	1655	1815	1895	1980	2060	2140		
50 km/h			1150	1235	1320	1510	1700	1880	2060	2155	2245	2340	2430		

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN AGRIBIB 2

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)			
28	420/85 R 28 144A8/144B TL 16.9 R 28		135905	449	1419	645	4226	DW15	DW14L W14L W15L	170149	248	49			
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8
10 km/h	1680	1845	2010	2175	2340	2670	3000	3180	3360	3555	3750	3865	3975	4090	4200
30 km/h	1200	1305	1410	1535	1660	1900	2140	2370	2600	2700	2800	2895	2995		
40 km/h			1320	1435	1550	1775	2000	2215	2430	2525	2615	2710	2800		
40 km/h Dual			1160	1265	1365	1565	1760	1950	2140	2220	2305	2385	2465		
50 km/h			1320	1435	1550	1775	2000	2215	2430	2525	2615	2710	2800		

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)			
30	380/85 R 30 140A8/140B TL <i>14.9 R 30</i>		151572	394	1416	644	4219	W12	W13	170054	229	46			
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8
10 km/h	1465	1755	2045	2335	2625	2775	2925	3145	3360	3460	3555	3655	3750		
30 km/h	1045	1265	1455	1665	1875	2105	2335	2420	2505	2590	2675				
40 km/h		1180	1360	1555	1750	1965	2180	2260	2340	2420	2500				
40 km/h Dual		1040	1195	1370	1540	1730	1920	1990	2060	2130	2200				
50 km/h		1180	1360	1555	1750	1965	2180	2260	2340	2420	2500				

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
30	420/85 R 30 145A8/139D TL			184330	446	1487	667	4416	DW15	DW14L W14L W15L	170058	270	50		
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8
10 km/h	1725	1895	2065	2235	2410	2750	3090	3280	3470	3660	3865	3984	4105	4230	4350
30 km/h	1230	1350	1470	1595	1715	1955	2200	2440	2675	2785	2890	3000	3105		
40 km/h			1360	1475	1590	1820	2050	2280	2500	2600	2700	2800	2900		
40 km/h Dual			1195	1295	1400	1605	1805	2010	2200	2290	2375	2465	2550		
50 km/h				1475	1360	1590	1815	2045	2270	2500	2650	2750	2850		

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)			
30	420/90 R 30 147A8/147B TL 16.9 R 30		508522	418	1518	684	4513	DW13	DW14L W13 W14L	170058	284	50			
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8
10 km/h	1825	2120	2420	2715	3015	3310	3605	3905	4200	4305	4410	4510	4615		
30 km/h	1300	1550	1810	2075	2335	2585	2835	2970	3105	3200	3290				
40 km/h		1450	1700	1940	2180	2415	2650	2775	2900	2990	3075				
40 km/h Dual	1070	1275	1495	1710	1920	2125	2330	2425	2520	2610	2705				
50 km/h		1450	1700	1940	2180	2415	2650	2775	2900	2990	3075				

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN AGRIBIB 2

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfng. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30	460/85 R 30 150A8/150B TL	822467	494	1556	701	4611	DW16L	W16L W15 DW15L	170060	326	54
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,7 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8										
10 km/h	1980 2175 2370 2565 2760 3150 3540 3760 3975 4240 4500 4630 4765 4895 5025										
30 km/h	1410 1560 1710 1845 1980 2255 2525 2815 3105 3225 3345 3465 3585										
40 km/h	1600 1725 1850 2105 2360 2630 2900 3015 3125 3240 3350										
40 km/h Dual	1410 1725 1630 1855 2075 2315 2550 2650 2750 2850 2950										
50 km/h	1600 1520 1850 2105 2360 2630 2900 3015 3125 3240 3350										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfng. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
34	320/85 R 34 133A8/133B TL 12,4 R 34	908266	312	1421	653	4243	W10	—	—	155	44
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,7 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8										
10 km/h	1200 1445 1690 1930 2175 2290 2400 2550 2700 2800 2895 2995 3090										
30 km/h	855 1045 1200 1375 1550 1715 1875 1960 2040 2125 2205										
40 km/h	975 1120 1285 1450 1600 1750 1830 1905 1985 2060										
40 km/h Dual	705 860 985 1130 1275 1410 1540 1610 1680 1745 1815										
50 km/h	975 1120 1285 1450 1600 1750 1830 1905 1985 2060										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfng. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
34	380/85 R 34 142A8/142B TL 14,9 R 34	009860	377,5	1516,4	691	4519	W12	W13	171115	286	46
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,7 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8										
10 km/h	1545 1855 2160 2470 2775 2935 3090 3315 3540 3650 3760 3865 3975										
30 km/h	1100 1340 1550 1765 1980 2220 2460 2555 2650 2740 2835										
40 km/h	1250 1450 1650 1850 2075 2300 2390 2475 2565 2650										
40 km/h Dual	1100 1275 1455 1630 1830 2025 2100 2180 2255 2330										
50 km/h	1250 1450 1650 1850 2075 2300 2390 2475 2565 2650										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfng. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
34	420/85 R 34 147A8/147B TL 16,9 R 34	183733	449	1589	720	4730	DW15L	DW14L W13 W14L W15L	171115	287	48
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,7 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8										
10 km/h	1825 2185 2550 2910 3270 3460 3645 3870 4090 4220 4355 4485 4615										
30 km/h	1300 1550 1820 2080 2335 2585 2835 2950 3065 3175 3290										
40 km/h	1450 1700 1940 2180 2415 2650 2755 2865 2970 3075										
40 km/h Dual	1070 1275 1495 1710 1920 2125 2330 2425 2520 2610 2705										
50 km/h	1450 1700 1940 2180 2415 2650 2755 2865 2970 3075										

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN AGRIBIB 2

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)			
34	460/85 R 34 152A8/152B TL		817711	494	1650	742	4908	DW16L	DW15L W15L W16L	–	355	53			
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8
10 km/h	2100	2305	2515	2720	2925	3340	3750	3975	4200	4465	4725	4875	5025	5175	5325
30 km/h	1500	1635	1765	1925	2085	2380	2675	2985	3290	3420	3545	3675	3800		
40 km/h			1650	1800	1950	2225	2500	2790	3075	3195	3315	3430	3550		
40 km/h Dual			1450	1585	1715	1960	2200	2455	2705	2810	2915	3020	3125		
50 km/h			1650	1800	1950	2225	2500	2790	3075	3195	3315	3430	3550		

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
36	320/85 R 36 134A8/134B TL		527669	329	1455	672	4345	W11		W10 W9	170072	162	36		
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8
10 km/h	1240	1365	1495	1620	1745	2000	2250	2365	2475	2625	2775	2875	2980	3080	3180
30 km/h	885	980	1070	1150	1230	1420	1605	1765	1925	2010	2100	2185	2270		
40 km/h			1000	1075	1150	1325	1500	1650	1800	1880	1960	2040	2120		
40 km/h Dual			880	945	1010	1165	1320	1455	1585	1655	1725	1795	1865		
50 km/h			1000	1075	1150	1325	1500	1650	1800	1880	1960	2040	2120		

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen		CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter		Profiltiefe (mm)
38	320/85 R 38 135A8/135B TL		154789	331	1520	700	4542	W11		DW11 W10		170072	169		36
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8
10 km/h	1275	1405	1540	1670	1800	2065	2325	2440	2550	2700	2850	2955	3060	3165	3270
30 km/h	910	1005	1100	1185	1265	1465	1660	1820	1980	2070	2160	2245	2335		
40 km/h			1030	1105	1180	1365	1550	1700	1850	1935	2015	2100	2180		
40 km/h Dual			905	975	1040	1205	1365	1500	1630	1705	1775	1850	1920		
50 km/h			1030	1105	1180	1365	1550	1700	1850	1935	2015	2100	2180		

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)			
38	340/85 R 38 138A8/138B TL		439359	357	1558	719	4658	DW12L	W12L W11L	170079	193	43			
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8
10 km/h	1390	1525	1660	1795	1935	2205	2475	2625	2775	2980	3180	3270	3360	3450	3540
30 km/h	990	1095	1200	1290	1375	1570	1765	1985	2205	2285	2365	2445	2525		
40 km/h			1120	1205	1285	1470	1650	1855	2060	2135	2210	2285	2360		
40 km/h Dual			985	1205	1130	1290	1450	1635	1815	1880	1945	2010	2075		
50 km/h			1120	1060	1285	1470	1650	1855	2060	2135	2210	2285	2360		

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN AGRIBIB 2

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hömm	Abw.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
38	380/80 R 38 142A8/139D TL <i>14.9 R 38</i>		187095	380	1595	729	4755	DW12A		DW11 DW12 DW13 W11 W12 W13	170079 118826	230	46		
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8
10 km/h	1545	1870	2200	2525	2850	2970	3090	3315	3540	3650	3760	3865	3975		
30 km/h	1100	1340	1550	1795	2035	2250	2460	2555	2650	2740	2835				
40 km/h		1250	1450	1675	1900	2100	2300	2390	2475	2565	2650				
40 km/h Dual		1100	1275	1475	1670	1850	2025	2100	2180	2255	2330				
50 km/h		1250	1450	1675	1900	2100	2300	2390	2475	2565	2650				
65 km/h		1140	1320	1525	1730	1915	2095	2175	2255	2330	2410				

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abw.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)			
38	420/85 R 38 149A8/149B TL <i>16.9 R 38</i>		048439	450	1690	769	5035	DW15L	DW14L W14L W15L	170076	293	49			
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8
10 km/h	1930	2250	2575	2895	3215	3535	3860	4180	4500	4595	4690	4780	4875		
30 km/h	1375	1660	1925	2195	2460	2730	2995	3145	3290	3385	3480				
40 km/h		1550	1800	2050	2300	2550	2800	2940	3075	3165	3250				
40 km/h Dual	1130	1365	1585	1805	2025	2245	2465	2565	2665	2760	2860				
50 km/h		1550	1800	2050	2300	2550	2800	2940	3075	3165	3250				

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abw.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)			
38	460/85 R 38 154A8/154B TL		346098	498	1769	796	5258	DW16L	DW15L W15L W16L	170151	383	56			
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8
10 km/h	2175	2400	2625	2850	3075	3525	3975	4165	4350	4690	5025	5410	5795	6180	6565
30 km/h	1550	1715	1875	2040	2205	2520	2835	3160	3480	3615	3750	3880	4015		
40 km/h			1750	1905	2060	2355	2650	2950	3250	3375	3500	3625	3750		
40 km/h Dual			1540	1680	1815	2075	2330	2595	2860	2970	3080	3190	3300		
50 km/h			1750	1905	2060	2355	2650	2950	3250	3375	3500	3625	3750		

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN AGRIBIB 2

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension		CAI		Breite mm	Durchm. mm	stat.HöH. mm	Abw.mfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen		CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	520/85 R 38 160A8/160B TL <i>20.8 R 38</i>		882358	528	1849	829	5490	DW16L		DD16 DD18 DW18L W16A W18A		170152	508	55	
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8
10 km/h	2625	3070	3515	3960	4410	4855	5300	5745	6190	6330	6470	6610	6750		
30 km/h	1875	2270	2635	3005	3370	3760	4145	4350	4550	4685	4815				
40 km/h		2120	2500	2825	3150	3515	3875	4065	4250	4375	4500				
40 km/h Dual	1540	1865	2200	2485	2770	3090	3410	3550	3685	3825	3960				
50 km/h		2120	2500	2825	3150	3515	3875	4065	4250	4375	4500				

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.HöH. mm	Abw.mfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)			
42	480/80 R 42 156A8/156B TL <i>18.4 R42</i>		539386	489	1840	837	5470	DW16A	DD16 W16A	170084	412	52			
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8
10 km/h	2325	2720	3115	3505	3900	4295	4690	5080	5475	5605	5740	5870	6000		
30 km/h	1660	1980	2320	2655	2995	3345	3690	3855	4015	4150	4280				
40 km/h		1850	2180	2490	2800	3125	3450	3600	3750	3875	4000				
40 km/h Dual	1365	1630	1920	2195	2465	2750	3035	3155	3280	3400	3520				
50 km/h		1850	2180	2490	2800	3125	3450	3600	3750	3875	4000				

Ø Zoll	Dimension		CAI		Breite mm	Durchm. mm	stat.HöH. mm	Abw.mfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen		CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
42	520/85 R 42 162A8/162B TL 20.8 R 42		405859	542	1958	886	5810	DW18A		DD18 DW16A DW16L TW16L W16A W16L W18A		170006	545	55	
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8
10 km/h	2775	3250	3725	4195	4670	5145	5620	6090	6565	6705	6845	6985	7125		
30 km/h	1980	2395	2790	3190	3585	4000	4415	4615	4815	4950	5085				
40 km/h		2240	2575	2965	3350	3740	4125	4315	4500	4625	4750				
40 km/h Dual	1630	1970	2265	2610	2950	3290	3630	3770	3905	4045	4180				
50 km/h		2240	2575	2965	3350	3740	4125	4315	4500	4625	4750				

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN AGRIBIB 2

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)			
46	420/80 R 46 151A8/151B TL		885138	410	1854	844	5524	DW13	DW12	203376	334	50			
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8
10 km/h	1980	2395	2815	3230	3645	3810	3975	4240	4500	4670	4840	5005	5175		
30 km/h	1410	1710	1980	2290	2600	2855	3105	3250	3400	3545	3690				
40 km/h		1600	1850	2140	2430	2665	2900	3040	3175	3315	3450				
40 km/h Dual	1160	1410	1630	1885	2140	2345	2550	2670	2795	2915	3035				
50 km/h		1600	1850	2140	2430	2665	2900	3040	3175	3315	3450				

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)			
46	480/80 R 46 158A8/158B TL <i>18.4 R 46</i>		622709	486	1945	891	5804	DW16A	DD16 DW16L W16A	467962	449	52			
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8
10 km/h	2475	2945	3415	3880	4350	4615	4875	5175	5475	5700	5925	6150	6375		
30 km/h	1765	2085	2460	2785	3105	3455	3800	3990	4175	4365	4550				
40 km/h		1950	2300	2600	2900	3225	3550	3725	3900	4075	4250				
40 km/h Dual		1715	2025	2290	2550	2840	3125	3280	3435	3585	3740				
50 km/h		1950	2300	2600	2900	3225	3550	3725	3900	4075	4250				

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
46	520/85 R 46 164A8/164B TL		120922	518	2059	931	6110	DW16A	DW16L DW18A DW18L TW16L W16A W16L W18A W18L	467962	560	55			
	20.8 R 46														
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8
10 km/h	2925	3425	3930	4430	4935	5435	5935	6440	6940	7035	7130	7220	7315		
30 km/h	2085	2460	2870	3280	3690	4120	4550	4750	4950	5150	5350				
40 km/h		2300	2725	3090	3450	3850	4250	4440	4625	4815	5000				
40 km/h Dual	1715	2025	2400	2720	3035	3390	3740	3905	4070	4235	4400				
50 km/h		2300	2725	3090	3450	3850	4250	4440	4625	4815	5000				

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN AGRIBIB 2

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
50	480/80 R 50 159A8/159B TL	263049	465	2050	938	6116	DW15A	DW16A	–	483	52
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,7 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8										
10 km/h	2550 3065 3585 4100 4615 4895 5175 5495 5815 6005 6190 6380 6565										
30 km/h	1820 2205 2525 2910 3290 3655 4015 4180 4350 4515 4680										
40 km/h	2060 2360 2720 3075 3415 3750 3905 4065 4220 4375										
40 km/h Dual	1815 2075 2390 2705 3005 3300 3440 3575 3715 3850										
50 km/h	2060 2360 2720 3075 3415 3750 3905 4065 4220 4375										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
54	380/90 R 54 152A8/152B TL	075615	386	2054	949	6129	W12A	DW13B	–	334	50
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,7 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8										
10 km/h	2040 2470 2895 3325 3750 3920 4090 4410 4725 4875 5025 5175 5325										
30 km/h	1455 1765 2085 2380 2675 2945 3210 3360 3505 3655 3800										
40 km/h	1650 1950 2225 2500 2750 3000 3140 3275 3415 3550										
40 km/h Dual	1450 1715 1960 2200 2420 2640 2760 2885 3005 3125										
50 km/h	1650 1950 2225 2500 2750 3000 3140 3275 3415 3550										

*WICHTIG:

Um die Reifenbelastung zu erfassen, muss der Traktor mit angehobenen Arbeitsgeräten gewogen werden.
Der Reifenfülldruck ist abhängig von der Traglast, der Geschwindigkeit und der auszuführenden Arbeit. Die Angaben basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Information geändert werden.

- Für Feldeinsatz mit starkem, anhaltendem Drehmoment (z. B. Pflügen) gelten die Angaben aus Zeile «30 km/h»
 - Bei Einsatz am Hang: um 0,4 bar erhöhen
 - Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen
 - 40 km/h Dual: Einsatz in Zwillingsmontage
 - 10 km/h: nur bei niedrigem Drehmoment
- (1) CAI Schlauch KLEBER

**nur für Arbeiten ohne Drehmoment

KLEINE UND MITTLERE
LEISTUNGSSTÄRKE



MICHELIN AGRIBIB

HOCHLEISTUNG ÜBER DIE
GESAMTE LEBENSDAUER



Für Traktoren von **60 bis 170 PS**

und bis zu **500 PS in Zwillingmontage** (42", 46", 50").

Für eine Montage auf anderen Fahrzeugen kontaktieren Sie bitte Ihren Michelin Außendienst.



Hohe Zugkraft während der gesamten Lebensdauer



Lange Lebensdauer dank hoher Profistollen



Robustheit

- Strapazierfähige Radialkarkasse
- Gummi resistent gegen Beschädigungen

DIMENSIONEN

9.5 R 24 112A8/109B TL	16.9 R 28 141A8/138B TL Auslauf	12.4 R 36 124A8/121B TL Auslauf	520/85 R 42 157A8/157B TL
11.2 R 24 119A8/116B TL Auslauf	380/85 R 30 135A8/135B TL	12.4 R 38 131A8/128B TL Auslauf	420/80 R 46 151A8/148B TL
12.4 R 24 119A8/116B TL Auslauf	16.9 R 30 137A8/134B TL	13.6 R 38 128A8/125B TL Auslauf	480/80 R 46 158A8/158B TL
13.6 R 24 124A8/121B TL Auslauf	420/90 R 30 147A8/147B TL	420/85 R 38 144A8/144B TL	520/85 R 46 158A8/155B TL
14.9 R 24 130A8/127B TL Auslauf	18.4 R 30 142A8/139B TL Auslauf	380/95 R 38 147A8/147B TL	480/80 R 50 159A8/159B TL
16.9 R 24 134A8/131B TL Auslauf	320/85 R 34 133A8/130B TL	18.4 R 38 151A8/148B TL Auslauf	480/95 R 50 164A8/164B TL
12.4 R 28 126A8/123B TL	380/85 R 34 137A8/137B TL	20.8 R 38 159A8/156B TL	
13.6 R 28 123A8/120B TL Auslauf	420/85 R 34 147A8/147B TL	520/85 R 38 155A8/155B TL	
14.9 R 28 134A8/131B TL Auslauf	18.4 R 34 149A8/146B TL Auslauf	480/80 R 42 156A8/156B TL	

MICHELIN AGRIBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abw.mfgr. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
24	9.5 R 24 112A8/109B TL		200987	253	1045	481	3117	W8		W7	170035	65	33
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,1	2,3	2,4
10 km/h	675	745	815	960	1100	1240	1280	1315	1395	1475	1515	1595	1635
30 km/h	535	605	675	745	815	885	965	1045	1105	1170	1200		
40 km/h			630	695	760	825	900	975	1035	1090	1120		
40 km/h Dual	385	470	555	615	675	740	800	860	910	960	985		
50 km/h			575	640	710	775	830	885	940	995	1020		

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abw.mfgr. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
24	11.2 R 24 119A8/116B TL Auslauf		317247	288	1095	503	3269	W10		W9	170037	92	37
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,1	2,3	2,4
10 km/h	840	925	1005	1170	1335	1500	1570	1635	1720	1810	1850	1935	1980
30 km/h	660	745	830	910	990	1070	1170	1265	1340	1415	1455		
40 km/h			775	850	925	1000	1090	1180	1250	1325	1360		
40 km/h Dual	480	580	680	750	825	895	970	1040	1100	1165	1195		
50 km/h			705	780	860	935	1005	1075	1140	1205	1240		

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abw.mfgr. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
24	12.4 R 24 119A8/116B TL Auslauf		123788	324	1149	520	3420	W11		W10	170037	116	41
bar	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8					
10 km/h	1040	1200	1330	1460	1590	1715	1845	1975					
30 km/h	810	950	1050	1155	1255	1360	1460						
40 km/h		880	975	1070	1170	1265	1360						
50 km/h		830	915	1000	1080	1165	1250						

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abw.mfgr. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
24	13.6 R 24 124A8/121B TL Auslauf			262831	370	1200	551	3583	W12		W11	170039	144	43
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,1	2,3	2,4	2,6
10 km/h	975	1075	1175	1375	1570	1770	1850	1930	2030	2130	2175	2275	2325	
30 km/h	760	865	965	1065	1165	1265	1385	1500	1585	1670	1710			
40 km/h			900	995	1085	1180	1290	1400	1480	1560	1600			
40 km/h Dual	555	675	790	880	965	1055	1140	1230	1300	1375	1410			
40 km/h FRT								1550	1680	1775	1825	1920	1960	2040
50 km/h			820	915	1010	1105	1190	1275	1345	1420	1455			

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN AGRIBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
24	14.9 R 24 130A8/127B TL Auslauf		601563	397	1265	575	3769	W13		W11 W12	171114	188	48
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,1	2,3	2,4
10 km/h	1165	1280	1400	1635	1865	2100	2175	2250	2380	2515	2580	2710	2775
30 km/h	910	1040	1165	1275	1390	1500	1635	1765	1875	1980	2035		
40 km/h			1090	1195	1295	1400	1525	1650	1750	1850	1900		
40 km/h Dual	660	810	960	1060	1155	1255	1350	1450	1540	1625	1670		
50 km/h			990	1100	1210	1320	1410	1500	1590	1685	1730		

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
24	16.9 R 24 134A8/131B TL Auslauf		123854	460	1330	586	3935	DW15L		DW14L W14L W15L	170042	244	55
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8				
10 km/h		1620	1880	2080	2280	2480	2680	2880	3080				
30 km/h		1270	1470	1630	1790	1950	2110	2270					
40 km/h			1380	1530	1675	1825	1970	2120					
40 km/h Dual	790	1005	1215	1345	1475	1605	1735	1865					
50 km/h			1290	1420	1555	1685	1820	1950					

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
28	12.4 R 28 126A8/123B TL		738964	322	1265	586	3778	W11		W10	170051	134	40
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,1	2,3	2,4
10 km/h	1035	1140	1245	1455	1665	1875	1960	2040	2150	2260	2310	2420	2475
30 km/h	805	925	1045	1145	1240	1340	1475	1605	1690	1775	1820		
40 km/h			975	1065	1160	1250	1375	1500	1580	1660	1700		
40 km/h Dual	590	725	860	950	1045	1135	1230	1320	1390	1460	1495		
50 km/h			885	980	1075	1170	1270	1365	1435	1510	1545		

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
28	13.6 R 28 123A8/120B TL Auslauf		123782	372	1308	592	3893	W12		W11	170053	173	46
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8				
10 km/h	1190	1370	1520	1665	1815	1960	2110	2255					
30 km/h		930	1080	1195	1310	1430	1545	1660					
40 km/h			1010	1120	1225	1335	1440	1550					
40 km/h Dual	590	740	890	985	1080	1175	1270	1365					
50 km/h			920	1015	1110	1210	1305	1400					

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN AGRIBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfng. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
28	14.9 R 28 134A8/131B TL Auslauf			112235	393	1365	624	4072	W13	W12	170148	210	47		
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,1	2,3	2,4	2,6	2,8
10 km/h	1240	1365	1495	1745	2000	2250	2365	2475	2625	2775	2825	2925	2980	3080	3180
30 km/h	885	980	1070	1230	1420	1605	1765	1925	2010	2100	2140	2225	2270		
40 km/h			1000	1150	1325	1500	1650	1800	1880	1960	2000	2080	2120		
50 km/h			910	1045	1205	1365	1505	1640	1715	1785	1820	1895	1930		

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfng. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
28	16.9 R 28 141A8/138B TL Auslauf		984997	454	1435	655	4278	DW15L		DW14L W14L W15L	170149	272	51		
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,1	2,3	2,4	2,6	2,8
10 km/h	1500	1650	1800	2100	2400	2700	2850	3000	3180	3360	3425	3550	3615	3740	3865
30 km/h	1070	1185	1300	1500	1715	1925	2130	2335	2440	2545	2600	2705	2755		
40 km/h			1215	1400	1600	1800	1990	2180	2280	2380	2425	2525	2575		
50 km/h			1105	1275	1460	1640	1815	1985	2075	2165	2210	2300	2345		

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfng. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
30	380/85 R 30 135A8/135B TL			836509	386	1416	628	4194	W12	W13	170054	209	46	
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8					
10 km/h	1450	1565	1680	1905	2135	2360	2580	2800	3100					
30 km/h	1060	1155	1250	1450	1675	1900	2100	2300						
40 km/h			1180	1360	1555	1750	1965	2180						
40 km/h Dual	860	950	1040	1195	1370	1540	1730	1920						
50 km/h			1180	1360	1550	1750	1965	2180						

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfng. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30	16.9 R 30 137A8/134B TL		123870	447	1480	664	4395	DW15L	DW14L W14L W15L	170058	285	49
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8			
10 km/h		1760	2040	2255	2475	2690	2910	3125	3340			
30 km/h		1380	1600	1770	1945	2115	2290	2460				
40 km/h			1500	1660	1820	1980	2140	2300				
40 km/h Dual	880	1100	1320	1460	1600	1745	1885	2025				
50 km/h			1400	1545	1690	1830	1975	2120				

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN AGRIBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
30	420/90 R 30 147A8/147B TL		953332	443	1533	690	4556	DW13		W13 DW14L W14L	170058	284	44		
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,1	2,3	2,4	2,6	2,8
10 km/h	1800	1955	2110	2415	2725	3035	3340	3650	3950	4250	4315	4440	4500	4565	4625
30 km/h	1285	1420	1550	1800	2050	2300	2550	2800	2940	3075	3145	3280	3350		
40 km/h			1450	1700	1940	2175	2415	2650	2775	2900	2945	3030	3075		
40 km/h Dual	1070	1175	1275	1495	1705	1915	2120	2330	2440	2550	2590	2665	2705		
50 km/h			1450	1700	1940	2175	2415	2650	2775	2900	2945	3030	3075		

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30	18.4 R 30 142A8/139B TL Auslauf!		123844	504	1550	695	4602	DW16L	DW15L W15L W16L	170060	353	54
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8			
10 km/h		2030	2350	2600	2850	3100	3355	3605	3855			
30 km/h		1590	1840	2040	2240	2440	2640	2840				
40 km/h			1720	1905	2090	2280	2465	2650				
40 km/h Dual	1040	1280	1515	1680	1840	2005	2165	2330				
50 km/h			1600	1765	1930	2100	2265	2430				

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)			
34	320/85 R 34 133A8/130B TL		122760	320	1420	651	4239	W10	–	–	155	39			
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,1	2,3	2,4	2,6	2,8
10 km/h	1215	1315	1410	1610	1805	2000	2215	2430	2615	2800	2835	2905	2940	3005	3075
30 km/h	850	940	1030	1215	1385	1550	1725	1900	1980	2060	2090	2150	2180		
40 km/h			975	1120	1285	1450	1600	1750	1850	1950	1980	2035	2060		
40 km/h Dual	705	785	860	985	1130	1275	1410	1540	1630	1715	1740	1790	1815		
50 km/h			900	1030	1180	1320	1460	1600	1700	1800	1825	1875	1900		

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
34	380/85 R 34 137A8/137B TL			122781	394	1503	673	4461	W12	W13	171115	230	44	
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8					
10 km/h	1550	1670	1790	2025	2265	2500	2750	3000	3300					
30 km/h	1120	1220	1320	1550	1775	2000	2215	2430						
40 km/h			1250	1450	1650	1850	2075	2300						
40 km/h Dual	905	1005	1100	1275	1455	1630	1830	2025						
50 km/h			1250	1450	1650	1850	2075	2300						

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN AGRIBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)			
34	420/85 R 34 147A8/147B TL (16.9 R 34)		788910	455	1595	725	4751	DW15L	W13 DW14L W14L W15L	171115	287	51			
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,1	2,3	2,4	2,6	2,8
10 km/h	1800	1940	2075	2350	2625	2900	3175	3450	3800	4045	4115	4260	4330	4475	4615
30 km/h	1300	1430	1560	1815	2075	2330	2585	2835	2950	3065	3120	3235	3290		
40 km/h			1450	1695	1935	2180	2415	2650	2755	2865	2915	3020	3075		
40 km/h Dual			1280	1495	1705	1920	2125	2330	2425	2520	2570	2665	2710		
50 km/h			1450	1695	1935	2180	2415	2650	2755	2865	2915	3020	3075		

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.HöH. mm	Abr.umf.g. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
34	18.4 R 34 149A8/146B TL Auslauf		679786	491	1662	747	4940	DW16L	DW15L W15L W16L	170150	395	54	
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,1	2,3	2,4
10 km/h	1980	2175	2370	2760	3150	3540	3705	3865	4080	4295	4405	4620	4725
30 km/h	1550	1765	1980	2160	2345	2525	2760	2995	3190	3385	3480		
40 km/h			1850	2020	2190	2360	2580	2800	2980	3160	3250		
40 km/h Dual	1130	1380	1630	1795	1965	2130	2300	2465	2625	2780	2860		
50 km/h			1685	1860	2035	2210	2380	2550	2715	2880	2960		

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
36	12.4 R 36 124A8/121B TL Auslauf			123952	318	1460	673	4363	W11	W10	170072	165	33
bar	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8					
10 km/h	1220	1420	1570	1720	1870	2025	2175	2325					
30 km/h	960	1110	1230	1350	1470	1590	1710						
40 km/h		1040	1150	1265	1375	1490	1600						
50 km/h		960	1060	1155	1255	1350	1450						

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	12.4 R 38 131A8/128B TL	Auslauf		258138	325	1500	697	4484	W11	DW10 W10	170072	165	35
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,1	2,3	2,4
10 km/h	1200	1315	1425	1650	1875	2100	2215	2325	2440	2550	2605	2720	2775
30 km/h	935	1070	1200	1300	1400	1500	1660	1820	1925	2030	2085		
40 km/h			1120	1215	1305	1400	1550	1700	1800	1900	1950		
40 km/h Dual	680	835	985	1085	1190	1290	1395	1495	1585	1670	1715		
50 km/h			1020	1120	1220	1320	1435	1545	1635	1730	1775		

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN AGRIBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	13.6 R 38 128A8/125B TL Auslauf	123992	358	1565	722	4705	DW12	W11 W12	170079	218	45
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8										
10 km/h	1380	1590	1760	1930	2100	2275	2445	2615			
30 km/h	1080	1250	1385	1520	1660	1795	1930				
40 km/h		1170	1140	1250	1365	1475	1800				
40 km/h Dual	685 860	1030	1140	1250	1365	1475	1585				
50 km/h		1090	1200	1315	1425	1540	1650				

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	420/85 R 38 144A8/144B TL (16.9 R 38)	607820	455	1676	750	4975	DW15L	DW14L W14L W15L	170076	311	51
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8										
10 km/h	1900 2045	2190	2485	2775	3065	3360	3650	4015			
30 km/h	1375 1510	1645	1915	2190	2460	2730	3000				
40 km/h		1550	1800	2050	2300	2550	2800				
40 km/h Dual	1130 1240	1355	1575	1800	2020	2245	2465				
50 km/h		1550	1800	2050	2300	2550	2800				
max 40 km/h FRT			2160	2460	2760	3060	3360				

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen		CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
38	380/95 R 38 147A8/147B TL		836033	392	1689	769	5034	W12	W13		170079	286	47		
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,1	2,3	2,4	2,6	2,8
10 km/h	1825	1980	2130	2440	2745	3055	3360	3670	3975	4100	4165	4295	4355	4485	4610
30 km/h	1300	1430	1555	1810	2070	2325	2580	2835	2950	3065	3120	3235	3290		
40 km/h			1450	1690	1930	2170	2410	2650	2755	2865	2915	3020	3075		
40 km/h Dual	1070	1150	1235	1395	1560	1725	1890	2050	2215	2380	2460	2625	2705		
50 km/h			1450	1690	1930	2170	2410	2650	2755	2865	2915	3020	3075		

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
38	18.4 R 38 151A8/148B TL Auslauf		100097	494	1770	800	5267	DW16L	DW15L W15L W16L	170151	431	54	
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,1	2,3	2,4
10 km/h	2100	2305	2515	2925	3340	3750	3920	4090	4325	4560	4675	4910	5025
30 km/h	1660	1875	2085	2280	2480	2675	2945	3210	3400	3595	3690		
40 km/h			1950	2135	2315	2500	2750	3000	3180	3360	3450		
40 km/h Dual	1195	1455	1715	1900	2085	2270	2455	2640	2800	2955	3035		
50 km/h			1775	1965	2155	2345	2540	2730	2895	3060	3140		

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN AGRIBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umdff. mm	Messfelge		zugelassene Felgen		CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
38	20.8 R 38 159A8/156B TL		813266	541	1850	837	5506	DW18L		DW16L DW18A W16L W18L		170152	524	57	
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,1	2,3	2,4	2,6	2,8
10 km/h	2550	2810	3065	3585	4100	4615	4895	5175	5495	5815	5910	6095	6190	6380	6565
30 km/h	1820	2015	2205	2525	2910	3290	3655	4015	4180	4350	4430	4595	4680		
40 km/h			2060	2360	2720	3075	3415	3750	3905	4065	4140	4295	4375		
40 km/h Dual			1810	2075	2390	2705	3005	3300	3440	3575	3645	3780	3850		
50 km/h			1875	2150	2475	2800	3110	3415	3555	3700	3770	3910	3980		

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umdff. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	520/85 R 38 155A8/155B TL	303668	530	1855	821	5529	DW16L	DD16 DW16A W16A DD18 W18A	170152	509	51
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8		
10 km/h	2650	2850	3050	3450	3850	4250	4625	5000	5535		
30 km/h	1900	2100	2300	2650	3050	3450	3790	4125			
40 km/h			2120	2500	2825	3150	3515	3875			
40 km/h Dual	1540	1705	1865	2200	2485	2770	3090	3410			
50 km/h			2120	2500	2800	3160	3515	3875			
max 40 km/h FRT					3000	3415	3825	4240	4650		

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umdff. mm	Messfelge		zugelassene Felgen		CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter		Profiltiefe (mm)
42	480/80 R 42 156A8/156B TL		404096	494	1858	847	5538	DW16A		DD16 W16A		170084	420		55
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,1	2,3	2,4	2,6	2,8
10 km/h	2325	2505	2690	3050	3415	3775	4140	4500	4750	5000	5125	5375	5500	5750	6000
30 km/h	1660	1830	2000	2335	2675	3015	3350	3690	3840	3985	4060	4205	4280		
40 km/h			1850	2170	2490	2810	3130	3450	3590	3725	3795	3930	4000		
40 km/h Dual	1320	1465	1605	1890	2180	2465	2750	3035	3155	3280	3340	3460	3520		
50 km/h			1850	2170	2490	2810	3130	3450	3590	3725	3795	3930	4000		
max 40 km/h FRT					2600	2955	3315	3670	4030	4385	4455	4595	4660	4800	

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN AGRIBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
42	520/85 R 42 157A8/157B TL		122791	539	1945	869	5771	DW18A		DD18 W18A	170006	545	59
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8				
10 km/h	2800	3015	3225	3650	4075	4500	4900	5300	5865				
30 km/h	2000	2180	2360	2800	3175	3550	3965	4375					
40 km/h			2240	2575	2965	3350	3740	4125					
40 km/h Dual	1630	1800	1970	2265	2610	2950	3290	3630					
50 km/h			2240	2575	3000	3350	3740	4125					
max 40 km/h FRT					3090	3555	4020	4485	4950				

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen		CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
46	420/80 R 46 151A8/148B TL		122770	410	1872	861	5555	DW13		DW12		203376	334	51	
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,1	2,3	2,4	2,6	2,8
10 km/h	2000	2170	2340	2675	3015	3350	3675	4000	4315	4625	4720	4905	5000	5075	5150
30 km/h	1450	1575	1700	2000	2290	2575	2865	3150	3300	3450	3500	3600	3650		
40 km/h			1600	1850	2140	2430	2665	2900	3075	3250	3300	3400	3450		
40 km/h Dual	1160	1285	1410	1630	1885	2140	2345	2550	2705	2860	2905	2990	3035		
50 km/h			1450	1700	1950	2240	2445	2650	2800	3000	3040	3115	3150		

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umf. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
46	480/80 R 46 158A8/158B TL		637231	499	1948	889	5874	DW16A		DD16 DW16L W16A	467962	449	54		
bar	0,4**	0,5**	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,1	2,3	2,4	2,6	2,8
10 km/h	2475	2675	2875	3275	3675	4075	4475	4875	5125	5375	5500	5755	5880	6130	6380
30 km/h	1770	1940	2110	2445	2785	3125	3460	3800	3990	4175	4270	4455	4550		
40 km/h			1950	2270	2590	2910	3230	3550	3725	3900	3990	4165	4250		
40 km/h Dual	1450	1585	1715	1940	2165	2390	2615	2840	3065	3290	3405	3630	3740		
50 km/h			1950	2270	2590	2910	3230	3550	3725	3900	3990	4165	4250		
max 40 km/h FRT					2725	3095	3465	3830	4200	4570	4660	4835	4925	5100	

*, ** und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN AGRIBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.HöH. mm	Abr.unf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
46	520/85 R 46 158A8/155B TL	122780	515	2050	920	6088	DW16A	DW16L W16A DW18L W18L W16L W18A DW18A	467962	581	58
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8										
10 km/h	2900 3115 3325 3750 4175 4600 5025 5450 6070										
30 km/h	2090 2295 2500 2910 3320 3730 4140 4550										
40 km/h	2300 2690 3080 3470 3860 4250										
40 km/h Dual	1715 1885 2055 2390 2730 3065 3400 3740										
50 km/h	2120 2470 2820 3175 3525 3875										
max 40 km/h FRT	3230 3700 4165 4635 5100										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.HöH. mm	Abr.unf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
50	480/80 R 50 159A8/159B TL	471947	474	2056	942	6135	DW15A	DW16A	–	479	56
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,1 2,3 2,4 2,6 2,8										
10 km/h	2575 2785 2995 3415 3830 4250 4700 5150 5575 6000 6075 6225 6300 6400 6500										
30 km/h	1800 1990 2180 2575 2915 3250 3625 4000 4190 4375 4440 4565 4625										
40 km/h	2060 2360 2720 3075 3415 3750 3940 4125 4190 4315 4375										
40 km/h Dual	1495 1655 1815 2075 2390 2705 3005 3300 3465 3630 3685 3795 3850										
50 km/h	2060 2360 2725 3075 3415 3750 3875 4125 4190 4315 4375										
max 40 km/h FRT	2830 3230 3635 4035 4440 4840 4910 5045 5115 5250										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.HöH. mm	Abr.unf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
50	480/95 R 50 164A8/164B TL	491183	515	2175	992	6484	DW16B (A)	DW15B (A)	–	593	53
bar	0,4** 0,5** 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,1 2,3 2,4 2,6 2,8										
10 km/h	2925 3100 3270 3780 4285 4795 5300 5810 6185 6560 6750 7125 7310 7405 7500										
30 km/h	2085 2305 2525 2955 3385 3820 4250 4680 4850 5015 5100 5265 5350										
40 km/h	2360 2765 3165 3570 3970 4375 4530 4690 4765 4920 5000										
40 km/h Dual	1720 1900 2080 2435 2790 3140 3495 3850 3990 4125 4195 4330 4400										
50 km/h	2360 2765 3165 3570 3970 4375 4530 4690 4765 4920 5000										
max 40 km/h FRT	3320 3760 4205 4645 5090 5530 5610 5765 5845 6000										

*WICHTIG:

Um die Reifenbelastung zu erfassen, muss der Traktor mit angehobenen Arbeitsgeräten gewogen werden.
Der Reifenfülldruck ist abhängig von der Traglast, der Geschwindigkeit und der auszuführenden Arbeit. Die Angaben basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Information geändert werden.

- Für Feldeinsatz mit starkem, anhaltendem Drehmoment (z. B. Pflügen) gelten die Angaben aus Zeile «30 km/h»
- Bei Einsatz am Hang: um 0,4 bar erhöhen
- Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen
- 40 km/h Dual: Einsatz in Zwillingsmontage
- FRT = Free Rolling Tyre
- 10 km/h: nur bei niedrigem Drehmoment
- (1) CAI Schlauch KLEBER

**nur für Arbeiten ohne Drehmoment



MICHELIN CROSSGRIP

**MEHRZWECKREIFEN FÜR
DEN EINSATZ AUF DER
STRASSE, IM GRÜNLAND
UND IM SCHNEE**



Vielseitigkeit

- eine spezielle Gummimischung für den ganzjährigen Mehrzweck Einsatz (z. B. Kommunaleinsatz)



Produktivität

- sehr guter Schutz gegen Anprallverletzungen
- hohe Tragfähigkeit bei 65 km/h
- nicht laufrichtungsgebundenes Profil für hohe Präzision im Vorwärts- und Rückwärtsgang



Zugkraft

- lange Kanten und auf gute Traktion im Schnee sowie harte Untergründe ausgelegte Pofilstollen

DIMENSIONEN

250/80 R 16 124 A8/120 D IND TL

340/80 R 18 143 A8/138 D IND TL

400/70 R 20 149 A8/144 D IND TL

360/80 R 24 150 A8/145 D IND TL

400/80 R 24 156 A8/151 D IND TL

460/70 R 24 159 A8/154 D IND TL

500/70 R 24 164 A8/159 D IND TL

440/80 R 24 161 A8/156 D IND TL

480/80 R 26 167 A8/162 D IND TL

400/80 R 28 158 A8/153 D IND TL

440/80 R 28 163 A8/158 D IND TL

440/80 R 34 159 A8/155 D IND TL

480/80 R 34 164 A8/159 D IND TL

480/80 R 38 166 A8/161 D IND TL

540/80 R 38 172 A8/167 D IND TL

MICHELIN CROSSGRIP

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umf.g. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe mm			
16	250/80 R 16 124 A8/120 D IND TL <i>7.5 R 16</i>		564847	259	804	364	2393	W8	W7 W9	171108	48	17			
bar	0,8	1,2	1,6	2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4	4,2	4,4
Stat			1440	1760	2080	2240	2400	2560	2720	2880	3040	3200	3360	3520	3680
10 km/h Zykl			940	1150	1355	1460	1565	1670	1770	1875	1980	2085	2190	2295	2400
25 km/h	625	740	850	1005	1160	1235	1315	1390	1465	1545	1620	1700	1775		
30 km/h	615	720	820	965	1115	1185	1260	1335	1405	1480	1555	1625	1700		
40 km/h	585	680	775	915	1050	1120	1190	1255	1325	1395	1465	1530	1600		
50 km/h		680	775	915	1050	1120	1190	1255	1325	1395	1465	1530	1600		
65 km/h	545	665	790	910	970	1035	1095	1155	1215	1280	1340	1400			

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe mm				
18	340/80 R 18 143 A8/138 D IND TL 12.5/80 R 18		698283	352	1000	452	2975	11	11SDC 12SDC W10 W11	057866 170025	106	21				
bar	0,8	1,2	1,6	2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4	4,2	4,4	
Stat				2450	2995	3540	3815	4090	4360	4635	4905	5180	5455	5725	6000	6270
10 km/h Zykl				1600	1955	2310	2490	2670	2845	3025	3200	3380	3555	3735	3915	4090
25 km/h	1060	1255	1450	1715	1975	2105	2240	2370	2500	2630	2765	2895	3025			
30 km/h	1045	1220	1390	1645	1900	2030	2155	2285	2410	2535	2665	2790	2915			
40 km/h	1000	1160	1320	1550	1780	1895	2010	2125	2240	2360	2485	2605	2725			
50 km/h		1160	1320	1555	1790	1905	2025	2140	2255	2375	2490	2610	2725			
65 km/h		930	1135	1335	1535	1635	1735	1835	1935	2035	2135	2235	2335			

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umf.g. mm	Messfelge		zugelassene Felgen		CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe mm	
20	480/70 R 20 149 A8/144D IND TL		866487	403	1066	478	3165	DW13		W13		171112	143	26	
bar	1,6	2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4	4,2	4,4	4,2	4,4
Stat	2930	3580	4230	4555	4880	5205	5530	5855	6180	6505	6830	7155	7480		
10 km/h Zykl	1910	2335	2760	2970	3180	3395	3605	3820	4030	4245	4455	4670	4880		
25 km/h	1730	2045	2355	2510	2670	2825	2980	3140	3295	3455	3610				
30 km/h	1660	1965	2265	2415	2570	2720	2870	3025	3175	3330	3480				
40 km/h	1550	1825	2100	2240	2375	2515	2650	2800	2950	3100	3250				
50 km/h	1550	1825	2100	2240	2375	2515	2650	2800	2950	3100	3250				
65 km/h	1350	1595	1840	1960	2080	2205	2325	2440	2555	2670	2800				

* und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN CROSSGRIP

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hörm. mm	Abr.umf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch [®]	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe mm			
24	360/80 R 24 150 A8/145 D IND TL <i>13.6 R 24</i>		514449	365	1192	545	3556	DW12	W11	170039	150	26			
bar	0,8	1,2	1,6	2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4	4,2	4,4
Stat			3020	3690	4360	4695	5025	5360	5695	6030	6365	6700	7035	7370	7705
10 km/h Zykl			1970	2405	2840	3060	3280	3495	3715	3930	4150	4370	4590	4805	5025
25 km/h	1315	1545	1775	2100	2425	2585	2745	2910	3070	3235	3395	3560	3720		
30 km/h	1295	1505	1715	2030	2340	2495	2655	2810	2965	3120	3275	3430	3585		
40 km/h	1240	1435	1625	1915	2200	2345	2490	2630	2775	2920	3065	3205	3350		
50 km/h		1435	1625	1915	2200	2345	2490	2630	2775	2920	3065	3205	3350		
65 km/h	1150	1395	1645	1895	2020	2145	2270	2395	2520	2650	2775	2900			

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hörm. mm	Abr.umf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch [®]	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe mm			
24	400/80 R 24 156 A8/151 D IND TL <i>15.5/80 R 24 (entspricht 20 PR)</i>		920345	413	1240	561	3689	DW13L	DW12 DW14L	171114	187	26			
bar	0,8	1,2	1,6	2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4	4,2	4,4
Stat			3600	4400	5200	5600	6000	6400	6800	7200	7600	8000	8400	8800	9200
10 km/h Zykl			2340	2860	3385	3645	3905	4165	4430	4690	4950	5215	5475	5740	6000
25 km/h	1550	1835	2120	2450	2775	2940	3100	3265	3430	3665	3905	4140	4375		
30 km/h	1525	1795	2060	2385	2710	2875	3035	3200	3360	3590	3825	4055	4290		
40 km/h	1460	1705	1950	2290	2635	2805	2975	3145	3315	3490	3660	3830	4000		
50 km/h		1705	1950	2290	2635	2805	2975	3145	3315	3490	3660	3830	4000		
65 km/h	1355	1640	1930	2225	2370	2515	2660	2805	2965	3130	3290	3450			

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hörm. mm	Abr.umf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch [®]	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe mm			
24	460/70 R 24 159 A8/154 D IND TL 17.5 LR 24 (entspricht 18 PR)	304047	475	1246	564	3708	DW15L	14 16 DW14L DW16A TW14L	170042	218	26			
bar	0,81,21,622,42,62,833,23,43,63,844,24,4													
Stat		3940	4815	5690	6125	6560	7000	7435	7875	8310	8750	9185	9625	10060
10 km/h Zykl		2570	3140	3710	3995	4280	4565	4850	5135	5420	5705	5990	6275	6560
25 km/h	17152020	2320	2745	3165	3375	3585	3800	4010	4225	4435	4650	4860		
30 km/h	16851965	2240	2650	3055	3260	3460	3665	3870	4075	4275	4480	4680		
40 km/h	16151870	2120	2495	2870	3060	3250	3435	3625	3810	4000	4185	4375		
50 km/h	1870	2120	2495	2870	3060	3250	3435	3625	3810	4000	4185	4375		
65 km/h	15001820	2140	2465	2625	2785	2945	3105	3270	3430	3590	3750			

* und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN CROSSGRIP

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.HöH. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe mm			
24	440/80 R 24 161 A8/156 D IND TL <i>16.9 R 24 (entspricht 18 PR)</i>		131846	447	1314	592	3906	DW14L	14 DW15L	170042	234	26			
bar	0,8	1,2	1,6	2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4	4,2	4,4
Stat			4160	5085	6010	6475	6940	7400	7865	8325	8790	9255	9715	10180	10640
10 km/h Zykl			2710	3315	3920	4220	4525	4825	5125	5430	5730	6035	6335	6640	6940
25 km/h	1800	2130	2460	2905	3350	3575	3795	4020	4240	4465	4685	4910	5130		
30 km/h	1770	2070	2370	2800	3230	3445	3660	3875	4090	4305	4520	4735	4950		
40 km/h	1700	1970	2240	2640	3035	3235	3435	3630	3830	4030	4230	4425	4625		
50 km/h		1970	2240	2640	3035	3235	3435	3630	3830	4030	4230	4425	4625		
65 km/h		1575	1880	2235	2585	2765	2940	3115	3295	3470	3645	3825	4000		

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.HöH. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe mm			
24	500/70 R 24 164A8/159D IND TL <i>19.5 LR 24</i>		875270	513	1292	579	3836	DW16A	DW15L DW16L TW16L	170042	264	26			
bar	0,8	1,2	1,6	2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4	4,2	4,4
Stat			4505	5505	6500	7000	7500	8000	8495	8995	9495	9995	10495	10995	11495
10 km/h ZykL			2935	3585	4240	4565	4890	5215	5545	5870	6195	6520	6845	7170	7495
25 km/h	1950	2300	2650	3135	3620	3860	4100	4345	4585	4830	5070	5315	5555		
30 km/h	1920	2240	2560	3025	3495	3725	3960	4190	4425	4655	4890	5120	5350		
40 km/h	1840	2135	2425	2855	3285	3500	3715	3925	4140	4355	4570	4785	5000		
50 km/h		2135	2425	2855	3285	3500	3715	3925	4140	4355	4570	4785	5000		
65 km/h		1710	2080	2450	2815	3000	3185	3365	3550	3735	3920	4100	4285		

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.HöH. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe mm			
26	480/80 R 26 IND 167 A8/162D TL	427974	503	1423	643	4234	DW16A	DW15L	170047	302	27			
bar		1,6	2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4	4,2	4,4
Stat		4900	5990	7080	7625	8170	8715	9260	9805	10350	10895	11440	11985	12530
10 km/h Zykl		3200	3910	4620	4975	5330	5685	6040	6395	6750	7105	7460	7825	8170
25 km/h		2890	3420	3945	4210	4475	4735	5000	5265	5525	5790	6050		
30 km/h		2790	3300	3805	4060	4315	4565	4820	5075	5330	5580	5835		
40 km/h		2575	3055	3540	3780	4020	4260	4500	4740	4975	5215	5450		
50 km/h		2575	3055	3540	3780	4020	4260	4500	4740	4975	5215	5450		
65 km/h		2270	2680	3085	3290	3490	3695	3900	4115	4325	4540	4750		

* und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN CROSSGRIP

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch [®]	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe mm			
28	400/80 R 28 158A8/153D IND TL <i>14.9 R 28</i>		219659	412	1354	616	4034	DW13	DW11 W12 W13	170148	159	26			
bar	0,8	1,2	1,6	2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4	4,2	4,4
Stat			3830	4680	5530	5955	6375	6800	7225	7650	8075	8500	8925	9350	9775
10 km/h Zykl			2500	3055	3605	3885	4160	4435	4710	4990	5265	5545	5820	6100	6375
25 km/h	1660	1960	2255	2665	3075	3280	3485	3690	3895	4100	4310	4515	4720		
30 km/h	1635	1905	2175	2570	2970	3165	3365	3560	3760	3955	4155	4350	4545		
40 km/h	1565	1815	2060	2425	2790	2975	3155	3340	3520	3705	3885	4070	4250		
50 km/h		1815	2060	2425	2790	2975	3155	3340	3520	3705	3885	4070	4250		
65 km/h		1455	1770	2085	2395	2550	2710	2865	3020	3175	3335	3490	3645		

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe mm			
28	440/80 R 28 IND 163A8/158D TL <i>16.9 R 28 (entspricht 18 PR)</i>		439765	450	1410	635	4197	DW14L	DW15L	170149	259	26			
bar	0,8	1,2	1,6	2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4	4,2	4,4
Stat			4370	5485	6605	7165	7720	8280	8840	9395	9955	10515	11075	11630	12190
10 km/h Zykl			2850	3700	4550	4975	5400	5825	6250	6675	7100	7525	7950		
25 km/h	1925	2275	2620	3090	3565	3800	4035	4270	4505	4730	4960	5185	5410		
30 km/h	1895	2210	2525	2975	3425	3645	3870	4095	4320	4545	4770	4990	5215		
40 km/h	1815	2090	2360	2780	3200	3410	3620	3825	4035	4245	4455	4665	4875		
50 km/h		2090	2360	2780	3200	3410	3620	3825	4035	4245	4455	4665	4875		
65 km/h	1685	2035	2405	2775	2960	3145	3325	3510	3695	3880	4065	4250			

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch [®]	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe mm
34	440/80 R 34 159 A8/155 D IND TL <i>16.9 R 34</i>		967528	431	1580	718	4706	DW14L	DW15L DW16L	171115	296	30
bar	0,8	1,2	1,6	2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	
Stat			5925	6930	7935	8470	9000	9535	10065	10640	11215	
10 km/h Zykl			3270	3945	4615	4940	5265	5590	5915	6240	6565	
25 km/h	2105	2420	2730	3195	3655	3905	4150	4395	4640			
30 km/h	2070	2375	2680	3135	3590	3830	4070	4310	4550			
40 km/h	1985	2280	2575	3015	3450	3685	3915	4145	4375			
50 km/h		2280	2575	3015	3450	3680	3910	4145	4375			
65 km/h		1845	2255	2650	3045	3255	3460	3670	3875			

* und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN CROSSGRIP

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe mm
34	480/80 R 34 164 A8/159 D IND TL <i>18,4 R 34</i>	333253	477	1648	743	4900	DW15L	DW16L DW18L	170150	362	30
bar	0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6										
Stat		6670	7935	9200	9775	10350	10925	11500	12190	12880	
10 km/h Zyk		3645	4485	5325	5690	6050	6415	6775	7140	7500	
25 km/h	2405 2740	3075	3660	4240	4505	4770	5035	5300			
30 km/h	2370 2695	3015	3590	4160	4420	4680	4940	5200			
40 km/h	2270 2585	2900	3450	4000	4250	4500	4750	5000			
50 km/h	2585 2900	3450	4000	4250	4500	4750	5000				
65 km/h	2105 2540	3020	3500	3720	3940	4155	4375				

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe mm
38	480/80 R 38 166 A8/161 D IND TL <i>18,4 R 38</i>	846732	478	1757	791	5293	DW15L	DW16L DW18L	170151	416	29
bar	0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6										
Stat		5925	7275	8625	9220	9815	10410	11000	11595	12190	
10 km/h Zyk		3865	4745	5625	6015	6400	6790	7175	7565	7950	
25 km/h	2535 2900	3260	3885	4505	4785	5065	5340	5620			
30 km/h	2495 2850	3200	3810	4420	4695	4965	5240	5510			
40 km/h	2390 2735	3075	3630	4190	4465	4745	5020	5300			
50 km/h	2735 3075	3630	4190	4465	4745	5020	5300				
65 km/h	2220 2690	3175	3660	3900	4140	4385	4625				

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe mm
38	540/80 R 38 172 A8/167 D IND TL	567367	561	1856	832,5	5511	DW18L	DW16L	170152	523	28
bar	0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6										
Stat		10345	11220	12090	12690	13290	13890	14490	15370	16250	
10 km/h Zyk		6765	7340	7910	8290	8670	9050	9430	10030	10630	
25 km/h	3035 3905	4770	5175	5575	5845	6115	6380	6650			
30 km/h	2985 3840	4695	5090	5485	5750	6015	6275	6540			
40 km/h	2860 3680	4500	4950	5400	5625	5850	6075	6300			
50 km/h	3455 4225	4640	5055	5265	5470	5680	5885				
65 km/h	3200 3910	4295	4680	4875	5065	5260	5450				

***WICHTIG:**

Um die Reifenbelastung zu erfassen, muss der Traktor mit angehobenen Arbeitsgeräten gewogen werden. Der Reifenfülldruck ist abhängig von der Traglast, der Geschwindigkeit und der auszuführenden Arbeit. Die Angaben basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Information geändert werden.

- Bei Einsatz am Hang: um 0,4 bar erhöhen
 - Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen
 - Stat: Statische Belastung bei stehendem Fahrzeug
 - 10 Zyk: Höchstgeschwindigkeit 10 km/h mit zyklischen Lasten
- (1) CAI Schlauch KLEBER



MICHELIN CEREXBIB 2 CFO+

**HÖHERE PRODUKTIVITÄT
UND BESSERE
BODENSCHONUNG**



Für große Erntemaschinen



CFO+ Norm

- Erhöht die Tragfähigkeit bei 10 km/h im zyklischen Feldeinsatz
- ca. 45 % weniger Reifenfülldruck als ein Standardreifen ⁽¹⁾



Höhere Ernteerträge

- Möglicher Ertragszuwachs: **bis zu 4 % pro Jahr** ⁽²⁾



Bodenschonung

- Geringer Reifenfülldruck auf dem Feld



Sehr gute Traktion und Flotation



Stahlgürtellagen

- Hohe Stabilität
- Sehr gute Durchstichresistenz und gleichmäßige Lastverteilung

(1) bei gleicher Last von 12.000 kg, Studie durchgeführt mit 900/60 R 32 MegaxBib

(2) Studie unter Leitung der Harper Adams University, Newport, Vereinigtes Königreich - von 2014 bis 2016

DIMENSIONEN

VF 520/80 R 26 CFO+ 170A8 TL	In Vorbereitung
VF 520/80 R 26 CFO+ 168A8 TL	Auslauf
VF 620/70 R 26 CFO+ 176A8 TL	In Vorbereitung
VF 620/70 R 26 CFO+ 173A8 TL	Auslauf
VF 750/65 R 26 CFO+ 180A8 TL	
VF 520/85 R 30 CFO+ 174A8 TL	In Vorbereitung
VF 520/85 R 30 CFO+ 172A8 TL	Auslauf
VF 620/70 R 30 CFO+ 178A8 TL	In Vorbereitung

VF 620/70 R 30 CFO+ 175A8 TL	Auslauf
VF 710/65 R 30 CFO+ 179A8 TL	
IF 800/65 R 32 CFO+ 181A8 TL	
IF 800/70 R 32 CFO+ 185A8 TL	
VF 900/60 R 32 CFO+ 191A8 TL	
VF 500/85 R 34 CFO+ 174A8 TL	In Vorbereitung
VF 500/85 R 34 CFO+ 172A8 TL	Auslauf
IF 680/80 R 38 CFO+ 182A8 TL	Auslauf

IF 800/70 R 38 CFO+ 187A8 TL	
VF 900/60 R 38 CFO+ 193A8 TL	
VF 520/85 R 42 CFO+ 177A8 TL	
VF 580/85 R 42 CFO+ 183A8 TL	
VF 710/70 R 42 CFO+ 188A8 TL	
IF 800/70 R 42 CFO+ 189A8 TL	Auslauf
VF 900/60 R 42 CFO+ 195A8 TL	

MICHELIN CEREXBIB 2 CFO+

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
26	VF 520/80 R 26 CFO+ 170A8 TL <i>in Vorbereitung</i>	465997	498	1490	649	4401	DW16L	DW18L W16L	170047	366	47
bar	1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 3 3,2										
10 km/h Zykl	5315 5905 6495 6815 7130 7260 7385 7490 7595 7780 7965 8145 8320 8560 8975										
15 km/h Zykl	4850 5390 5930 6220 6505 6620 6735 6835 6930 7100 7265 7430 7590 7890 8190										
40 km/h	3580 3975 4375 4590 4800 4885 4970 5045 5115 5240 5365 5485 5600 5800 6000										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
26	VF 520/80 R 26 CFO+ 168A8 TL <i>Auslauf</i>	850494	503	1491	649	4400	DW16L	W16L DW18L	170047	366	44
bar	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8										
10 km/h Zykl	5230 5805 6375 6510 6645 6775 6910 7045 7175 7310 7440 7600 7760 7915 8075										
15 km/h Zykl	4765 5290 5815 5935 6060 6180 6300 6420 6540 6660 6780 6925 7075 7220 7365										
40 km/h	3550 3965 4375 4470 4570 4665 4760 4860 4955 5055 5150 5265 5375 5490 5600										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
26	VF 620/70 R 26 CFO+ 176A8 TL <i>in Vorbereitung</i>	196592	603	1512	654	4454	DW20B (A)	–	170047	463	47
bar	1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 3 3,2										
10 km/h Zykl	6125 6905 7600 7970 8340 8490 8635 8760 8880 9100 9315 9525 9730 10140 10545										
15 km/h Zykl	5670 6300 6935 7275 7610 7745 7880 7995 8105 8305 8500 8690 8875 9250 9620										
40 km/h	4185 4650 5115 5365 5615 5715 5815 5900 5980 6125 6270 6410 6550 6825 7100										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
26	VF 620/70 R 26 CFO+ 173A8 TL <i>Auslauf</i>	228272	606	1513	655	4461	DW20B (A)	–	170047	463	45
bar	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8										
10 km/h Zykl	6035 6740 7440 7605 7770 7935 8100 8265 8430 8590 8755 8945 9140 9330 9520										
15 km/h Zykl	5505 6145 6780 6930 7080 7230 7380 7530 7685 7835 7985 8160 8335 8505 8680										
40 km/h	4125 4640 5150 5255 5365 5470 5575 5680 5790 5895 6000 6125 6250 6375 6500										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
26	VF 750/65 R 26 CFO+ 180A8 TL	132266	748	1623	701	4786	DW25B (A)	–	975074	659	48
bar	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8										
10 km/h Zykl	7440 8225 9010 9225 9435 9650 9860 10075 10285 10500 10710 10965 11220 11475 11730										
15 km/h Zykl	6780 7500 8215 8410 8605 8795 8990 9185 9380 9570 9765 10000 10230 10465 10695										
40 km/h	5150 5650 6150 6295 6440 6580 6725 6870 7015 7155 7300 7475 7650 7825 8000										

*und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN CEREXBIB 2 CFO+

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30	VF 520/85 R 30 CFO+ 174A8 TL <i>in Vorbereitung</i>	277806	523	1626	720	4815	W16L	DW16L	192251	435	48
bar	1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 3 3,2										
10 km/h Zykl	5965 6630 7290 7645 8000 8145 8285 8405 8520 8730 8940 9140 9335 9645 9950										
15 km/h Zykl	5445 6050 6655 6980 7300 7430 7560 7670 7775 7965 8155 8340 8520 8800 9080										
40 km/h	4015 4465 4910 5150 5390 5485 5580 5660 5740 5880 6020 6155 6285 6495 6700										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30	VF 520/85 R 30 CFO+ 172A8 TL <i>Auslauf</i>	188276	522	1624	709	4797	W16L	–	192251	435	46
bar	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8										
10 km/h Zykl	5865 6545 7225 7360 7495 7625 7760 7895 8025 8160 8290 8535 8780 9020 9265										
15 km/h Zykl	5350 5970 6590 6710 6830 6950 7070 7190 7315 7435 7555 7780 8005 8225 8450										
40 km/h	4000 4440 4875 4990 5110 5225 5340 5455 5570 5685 5800 5925 6050 6175 6300										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30	VF 620/70 R 30 CFO+ 178A8 TL <i>in Vorbereitung</i>	439050	599	1615	692	4757	DW20B (A)	–	192251	506	45
bar	1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 3 3,2										
10 km/h Zykl	6595 7330 8065 8460 8850 9005 9160 9295 9425 9655 9885 10105 10325 10735 11140										
15 km/h Zykl	6020 6690 7355 7715 8075 8220 8360 8480 8600 8810 9020 9220 9420 9795 10165										
40 km/h	4440 4935 5430 5695 5960 6065 6170 6260 6345 6500 6655 6805 6955 7230 7500										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30	VF 620/70 R 30 CFO+ 175A8 TL <i>Auslauf</i>	049288	608	1615	700	4765	DW20B (A)	–	192251	506	43
bar	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8										
10 km/h Zykl	6375 7120 7865 8040 8215 8390 8565 8740 8915 9090 9265 9500 9735 9965 10200										
15 km/h Zykl	5815 6495 7170 7330 7490 7650 7810 7970 8130 8290 8450 8665 8875 9090 9300										
40 km/h	4500 4975 5450 5555 5665 5770 5875 5980 6090 6195 6300 6450 6600 6750 6900										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30	VF 710/65 R 30 CFO+ 179A8 TL	608814	693.9	1676	735	4952	DW25B (A)	DW23B (A)	–	630	46
bar	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8										
10 km/h Zykl	7225 7990 8755 8970 9180 9395 9605 9820 10030 10245 10455 10690 10925 11155 11390										
15 km/h Zykl	6590 7290 7985 8180 8375 8565 8760 8955 9150 9340 9535 9750 9960 10175 10385										
40 km/h	5000 5500 6000 6140 6275 6415 6550 6690 6825 6965 7100 7265 7425 7590 7750										

*und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN CEREXBIB 2 CFO+

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
32	IF 800/65 R 32 CFO+ 181A8 TL	987406	772	1855	826	5501	DW27B (A)	–	664520	903	57
bar	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8										
10 km/h Zyk	9010 9860 10710 10965 11220 11475 11730 11985 12240 12495 12750 13070 13390 13705 14025										
15 km/h Zyk	8215 8990 9765 10000 10230 10465 10695 10930 11160 11395 11625 11915 12210 12500 12790										
40 km/h	5300 5800 6300 6450 6600 6750 6900 7050 7200 7350 7500 7690 7875 8065 8250										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
32	IF 800/70 R 32 CFO+ 185A8 TL	789156	796	1950	864	5800	DW27B (A)	–	664520	966	55
bar	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8										
10 km/h Zyk	9860 10965 12070 12370 12665 12965 13260 13560 13855 14155 14450 14770 15090 15405 15725										
15 km/h Zyk	8990 10000 11005 11275 11550 11820 12090 12360 12635 12905 13175 13465 13760 14050 14340										
40 km/h	5800 6450 7100 7275 7450 7625 7800 7975 8150 8325 8500 8690 8875 9065 9250										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
32	VF 900/60 R 32 CFO+ 191A8 TL	430737	893	1903	827	5618	DW30B (A)	DW27B (A) (NRO)	664520	1033	58
bar	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8										
10 km/h Zyk	9860 10965 12070 12370 12665 12965 13260 13560 13855 14155 14450 14770 15090 15405 15725										
15 km/h Zyk	8990 10000 11005 11275 11550 11820 12090 12360 12635 12905 13175 13465 13760 14050 14340										
40 km/h	6700 7475 8250 8470 8690 8905 9125 9345 9565 9780 10000 10225 10450 10675 10900										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
34	VF 500/85 R 34 CFO+ 174A8 TL <i>in Vorbereitung</i>	456972	488	1703	754	5045	DW16L	DW18L	–	431	47
bar	1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 3 3,2										
10 km/h Zyk	5925 6585 7240 7595 7945 8090 8230 8350 8465 8675 8880 9080 9275 9640 10005										
15 km/h Zyk	5405 6005 6605 6930 7250 7380 7510 7620 7725 7915 8100 8280 8460 8795 9130										
40 km/h	3990 4435 4875 5115 5350 5445 5540 5620 5700 5840 5980 6115 6245 6475 6700										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
34	VF 500/85 R 34 CFO+ 172A8 TL <i>Auslauf</i>	038009	497	1676	741	4961	DW16L	DW18L	–	431	46
bar	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8										
10 km/h Zyk	5870 6445 7020 7180 7340 7495 7655 7815 7975 8130 8290 8470 8650 8830 9010										
15 km/h Zyk	5350 5875 6400 6545 6690 6835 6980 7125 7270 7415 7560 7725 7890 8055 8220										
40 km/h	4000 4440 4875 4965 5060 5150 5240 5330 5420 5510 5600 5775 5950 6125 6300										

*und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN CEREXBIB 2 CFO+

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfß. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	IF 680/80 R 38 CFO+ 182A8 TL Auslauf	953912	646	2020	904	6030	DW21B	DW23B (A)	170088	877	59
bar	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8										
10 km/h Zykl	9265 10330 11390 11615 11835 12060 12285 12505 12730 12950 13175 13495 13815 14130 14450										
15 km/h Zykl	8450 9420 10385 10590 10795 10995 11200 11405 11610 11810 12015 12305 12595 12885 13175										
30 km/h Zykl	7085 7900 8710 8880 9050 9220 9395 9565 9735 9905 10075 10320 10565 10805 11050										
40 km/h	5450 6075 6700 6830 6965 7095 7225 7355 7490 7620 7750 7940 8125 8315 8500										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfß. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	IF 800/70 R 38 CFO+ 187A8 TL	610997	790	2051	912	6079	DW27B (A)	—	170088	1088	57
bar	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8										
10 km/h Zykl	10710 11945 13175 13440 13705 13970 14240 14505 14770 15035 15300 15620 15940 16255 16575										
15 km/h Zykl	9765 10885 12000 12245 12490 12730 12975 13220 13465 13705 13950 14240 14530 14820 15110										
40 km/h	6300 7025 7750 7905 8065 8220 8375 8530 8690 8845 9000 9190 9375 9565 9750										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfß. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	VF 900/60 R 38 CFO+ 193A8 TL	853285	880	2027	888	5987	DW30B(A)	DW27B (A) (NRO)	170006	1147	58
bar	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8										
10 km/h Zykl	10455 11030 11605 12175 12750 13070 13390 13705 14025 14345 14665 14980 15300 16150 17000										
15 km/h Zykl	9765 10325 10885 11440 12000 12245 12490 12730 12975 13220 13465 13705 13950 14750 15550										
40 km/h	7300 7665 8025 8390 8750 8980 9215 9445 9675 9905 10140 10370 10600 11050 11500										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfß. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
42	VF 520/85 R 42 CFO+ 177A8 TL	270459	541	1953	881	5807	DW18B(A)	DD18 W18L	170006	545	55
bar	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8										
10 km/h Zykl	6800 7545 8285 8465 8650 8830 9010 9225 9435 9650 9860 10075 10285 10500 10710										
10 km/h Zykl Dual	5985 6640 7295 7470 7640 7815 7985 8160 8330 8505 8675 8865 9050 9240 9425										
15 km/h Zykl	6200 6880 7555 7720 7885 8050 8215 8410 8605 8795 8990 9185 9380 9570 9765										
15 km/h Zykl Dual	5455 6055 6650 6810 6965 7125 7280 7440 7595 7755 7910 8080 8255 8425 8595										
40 km/h	4625 5215 5800 5915 6025 6140 6250 6365 6475 6590 6700 6850 7000 7150 7300										

*und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN CEREXBIB 2 CFO+

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
42	VF 580/85 R 42 CFO+ 183A8 TL	844076	580	2040	903	6040	DW18B(A)	—	170006	701	58
bar	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8										
10 km/h Zykl	8075 8970 9860 10050 10245 10435 10625 10815 11010 11200 11390 11730 12070 12410 12750										
10 km/h Zykl Dual	7110 7895 8680 8850 9015 9185 9350 9520 9685 9855 10020 10320 10620 10920 11220										
15 km/h Zykl	7365 8180 8990 9165 9340 9515 9690 9860 10035 10210 10385 10695 11005 11315 11625										
15 km/h Zykl Dual	6480 7195 7910 8065 8220 8370 8525 8680 8835 8985 9140 9415 9685 9960 10230										
40 km/h	5450 6075 6700 6865 7025 7190 7350 7515 7675 7840 8000 8190 8375 8565 8750										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
42	VF 710/70 R 42 CFO+ 188A8 TL	499992	705	2097	927	6207	DW23B (A)	DW25B (A)	170006	867	64
bar	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8										
10 km/h Zykl	9265 10330 11390 11615 11835 12060 12280 12505 12730 12950 13175 13495 13815 14130 14450										
15 km/h Zykl	8450 9420 10385 10590 10795 10995 11200 11405 11610 11810 12015 12305 12595 12885 13175										
40 km/h	7750 7905 8065 8220 8375 8530 8690 8845 9000 9250 9500 9750 10000										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
42	IF 800/70 R 42 CFO+ 189A8 TL Auslauf	818789	770	2151	964	6387	DW27B (A)	DW25B (A) DW28B (A)	—	1145	58
bar	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8										
10 km/h Zykl	11050 12325 13600 13920 14240 14555 14875 15195 15515 15830 16150 16490 16830 17170 17510										
15 km/h Zykl	10075 11240 12400 12690 12980 13270 13565 13855 14145 14435 14725 15035 15345 15655 15965										
30 km/h Zykl	8450 9425 10400 10645 10890 11130 11375 11620 11865 12105 12350 12610 12870 13130 13390										
40 km/h	6500 7250 8000 8190 8375 8565 8750 8940 9125 9315 9500 9700 9900 10100 10300										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
42	VF 900/60 R 42 CFO+ 195A8 TL	856296	843	2118	930	6281	DW30B (A)	TW30B	—	1227	59
bar	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8										
10 km/h Zykl	11050 12325 13600 13920 14240 14555 14875 15195 15515 15830 16150 16490 16830 17170 17510										
15 km/h Zykl	10075 11240 12400 12690 12985 13275 13565 13855 14145 14435 14725 15035 15345 15655 15965										
30 km/h Zykl	8450 9425 10400 10645 10890 11130 11375 11620 11865 12105 12350 12610 12870 13130 13390										
40 km/h	7500 8375 9250 9515 9775 10040 10300 10525 10750 10975 11200 11440 11675 11915 12150										

*WICHTIG:

Um die Reifenbelastung zu erfassen, muss das Fahrzeug mit angehobenen Arbeitsgeräten gewogen werden. Der Reifenfülldruck ist abhängig von der Traglast, der Geschwindigkeit und der auszuführenden Arbeit. Die Angaben basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Information geändert werden.

- Bei Standardmaschinen und Maschinen mit Hangausgleich, die am Hang mit einer Neigung über 20 % (11°) arbeiten: um 0,5 bar erhöhen, ohne die maximale Tragfähigkeit zu überschreiten

- Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen
- 10 km/h, 15 km/h bzw. 30 km/h Zykl: Erntearbeiten mit zyklischen Lasten bis max. 10 km/h, 15 km/h bzw. 30 km/h
- Dual: Einsatz in Zwillingsmontage
- CFO+: Zykl Field Operation (Zyklischer Feldeinsatz) erlaubt einen Zuschlag für zyklische Lasten im Feldeinsatz auf einer maximalen Distanz von 1,5 km

(1) CAI Schlauch KLEBER



MICHELIN CEREXBIB CFO

**HOHE TRAGFÄHIGKEIT BEI
NIEDRIGEN REIFENFÜLL-
DRÜCKEN AUF GROSSEN
ERNTEMASCHINEN**



Für **große Erntemaschinen**



VF Very High Flexion



Hohe Produktivität

- Möglicher Ertragszuwachs: **bis zu 4 % pro Jahr**⁽¹⁾



Breiter Einsatzbereich

- Sehr gute Zugkraft am Hang
- Einsatz auf feuchten Böden möglich



Geringer Reifenfülldruck

- Einsatz mit bis zu 1 bar weniger Luftdruck im Vergleich zum MICHELIN MegaXBib möglich



Stahlgürtellagen

- Hohe Stabilität
- Sehr gute Durchstichresistenz und gleichmäßige Lastverteilung

(1) Studie unter Leitung der Harper Adams University, Newport, Vereinigtes Königreich - von 2014 bis 2016

DIMENSIONEN

VF 520/80 R 26 CFO 168A8 TL

VF 750/70 R 26 CFO 173A8 TL

VF 750/65 R 26 CFO 177A8 TL

VF 620/70 R 30 CFO 172A8 TL

VF 520/85 R 30 CFO 172A8 TL

IF 800/65 R 32 CFO 178A8/178B TL

IF 900/60 R 32 CFO 185A8 TL

IF 1000/55 R 32 CFO 188A8 TL

IF 680/85 R 32 CFO 179A8/179B TL

IF 800/70 R 32 CFO 182A8/182B TL

IF 680/75 R 38 CFO 180A8 TL

IF 900/60 R 38 CFO 184A8 TL

IF 800/70 R 38 CFO 184A8/184B TL

VF 520/85 R 42 CFO 177A8 TL

IF 710/70 R 42 CFO 182A8 TL

MICHELIN CEREXBIB CFO

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
26	VF 520/80 R 26 CFO 168A8 TL	972024	503	1491	649	4397	DW16L	W16L DW18L	170047	366	44
bar	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8										
15 km/h Zykl	4720 5270 5820 5950 6080 6205 6335 6465 6595 6720 6850 7000 7150 7300 7450										
40 km/h	3550 3965 4375 4470 4570 4665 4765 4860 4955 5055 5150 5265 5375 5490 5600										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
26	VF 620/70 R 26 CFO 173A8 TL	656967	606	1513	655	4458	DW20B (A)	–	170047	463	45
bar	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8										
15 km/h Zykl	5485 6170 6850 6990 7135 7275 7415 7555 7700 7840 7980 8150 8315 8485 8650										
40 km/h	4125 4640 5150 5255 5365 5470 5575 5680 5790 5895 6000 6125 6250 6375 6500										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
26	VF 650/65 R 26 CFO 177A8 TL	811382	743	1623	701	4780	DW25B (A)	–	975074	659	48
bar	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4										
15 km/h Zykl	6850 7515 8180 8370 8565 8755 8945 9135 9330 9520 9710										
40 km/h	5150 5650 6150 6295 6440 6580 6725 6870 7015 7155 7300										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30	VF 620/70 R 30 CFO 172A8 TL <i>Nur für Erntemaschinen</i>	886789	598	1615	700	4760	DW20B (A)	–	192251	506	43
bar	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4										
15 km/h Zykl	5985 6620 7250 7390 7535 7675 7815 7955 8100 8240 8380										
40 km/h	4500 4975 5450 5555 5665 5770 5875 5980 6090 6195 6300										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30	VF 520/85 R 30 CFO 172A8 TL	795916	522	1624	709	4794	W16L	–	192251	435	46
bar	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8										
15 km/h Zykl	5320 5905 6485 6640 6795 6945 7100 7255 7410 7560 7715 7880 8050 8215 8380										
40 km/h	4000 4440 4875 4990 5105 5220 5340 5455 5570 5685 5800 5925 6050 6175 6300										

*und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN CEREXBIB CFO

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
32	IF 800/65 R 32 CFO 178A8/178B TL <i>Nur für Erntemaschinen</i>	651074	768	1855	818	5493	DW27B (A)	DW30B (A)	664520	903	57
bar	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4										
15 km/h Zykl	8215 8990 9765 10000 10230 10465 10695 10930 11160 11395 11625										
40 km/h	5300 5800 6300 6450 6600 6750 6900 7050 7200 7350 7500										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
32	IF 900/60 R 32 CFO 185A8 TL	752825	856	1906	844	5643	DW27B (A)	DW30B (A)	664520	1033	58
bar	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8										
15 km/h Zykl	8990 9995 11000 11270 11545 11815 12090 12360 12630 12905 13175 13465 13760 14050 14340										
40 km/h	5800 6450 7100 7275 7450 7625 7800 7975 8150 8325 8500 8690 8875 9065 9250										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
32	IF 1000/55 R 32 CFO 188A8 TL	131720	1040	1931	882	5758	36.00VA	—	—	1178	59
bar	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8										
15 km/h Zykl	9765 10890 12015 12305 12595 12885 13180 13470 13760 14050 14340 14630 14920 15210 15500										
40 km/h	6300 7025 7750 7940 8125 8315 8500 8690 8875 9065 9250 9440 9625 9815 10000										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
32	IF 680/85 R 32 CFO 179A8/179B TL	932041	682	1935	844	5711	DW23B (A)	DW21B (A)	664520	859	46
bar	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4										
15 km/h Zykl	8450 9420 10385 10590 10795 10995 11200 11405 11610 11810 12015										
40 km/h	5450 6075 6700 6830 6965 7095 7225 7355 7490 7620 7750										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
32	IF 800/70 R 32 CFO 182A8/182B TL	525718	784	1958	864	5788	DW27B (A)	—	664520	966	55
bar	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4										
15 km/h Zykl	8990 10000 11005 11275 11550 11820 12090 12360 12635 12905 13175										
40 km/h	5800 6450 7100 7275 7450 7625 7800 7975 8150 8325 8500										

*und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN CEREXBIB CFO

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	IF 680/75 R 38 CFO 180A8 TL	833220	663	1965	874	5823	DW23B (A)	DW21B (A)	170088	803	59
bar	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8										
15 km/h Zykl	7980 8875 9765 10000 10230 10465 10695 10930 11160 11395 11625 11820 12015 12205 12400										
15 km/h Zykl > 20 % Hanglage	7980 8425 8875 9320 9765 10000 10230 10465 10695 10930 11160 11395										
40 km/h	5150 5725 6300 6450 6600 6750 6900 7050 7200 7350 7500 7625 7750 7875 8000										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	IF 900/60 R 38 CFO 184A8 TL <i>Textilgürtellagen</i>	296920	874	2033	904	6017	DW30B (A)	—	—	1149	58
bar	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4										
15 km/h Zykl	9765 10885 12000 12245 12490 12730 12975 13220 13465 13705 13950										
40 km/h	6300 7025 7750 7905 8065 8220 8375 8530 8690 8845 9000										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	IF 800/70 R 38 CFO 184A8/184B TL	646846	781	2048	908	6072	DW27B (A)	—	170088	1088	57
bar	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4										
15 km/h Zykl	9765 10885 12000 12245 12490 12730 12975 13220 13465 13705 13950										
40 km/h	6300 7025 7750 7905 8065 8220 8375 8530 8690 8845 9000										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
42	VF 520/85 R 42 CFO 177A8 TL	934265	541	1953	881	5807	DW18B(A)	DD18 DW18L	170006	545	55
bar	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8										
15 km/h Zykl Dual	5455 5865 6275 6480 6685 6885 7090 7295 7500 7705 7910 8080 8255 8425 8595										
40 km/h	4625 4970 5315 5490 5665 5835 6010 6180 6355 6525 6700 6850 7000 7150 7300										

*und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN CEREXBIB CFO

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hö.h. mm	Abr.umf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
42	IF 710/70 R 42 CFO 182A8 TL		003912	705	2097	942	6230	DW23B (A)	—	170006	872	64		
bar	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8
15 km/h Zykl	9300	10385	10590	10790	10995	11200	11400	11605	11805	12010	12300	12595	12885	13175
40 km/h	6000	6700	6830	6965	7095	7225	7355	7490	7620	7750	7940	8125	8315	8500

***WICHTIG:**

Um die Reifenbelastung zu erfassen, muss das Fahrzeug mit angehobenen Arbeitsgeräten gewogen werden.

Der Reifenfülldruck ist abhängig von der Traglast, der Geschwindigkeit und der auszuführenden Arbeit. Die Angaben basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Information geändert werden.

- Bei Standardmaschinen und Maschinen mit Hangausgleich, die am Hang mit einer Neigung über 20 % (11°) arbeiten: um 0,5 bar erhöhen, ohne die maximale Tragfähigkeit zu überschreiten
- Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen
- 15 km/h Zykl: Erntearbeiten mit zyklischen Lasten bis max. 15 km/h
- Dual: Einsatz in Zwillingsmontage
- CFO+: Zykl Field Operation (Zyklischer Feldeinsatz) erlaubt einen Zuschlag für zyklische Lasten im Feldeinsatz auf einer maximalen Distanz von 1,5 km

(1) CAI Schlauch KLEBER



MICHELIN FLOATXBIB

**HOHE TRAGFÄHIGKEIT
IM FELD UND HOHE
GESCHWINDIGKEIT AUF
DER STRASSE**



Für **selbstfahrende Gülleausbringer**



Hohe Produktivität

- Gleichmäßige Druckverteilung über die Bodenaufstandsfläche
- Sehr gute Stoppelresistenz und gleichmäßiger Abrieb
- Das innovative Laufflächenprofil und die neue Gummimischung bieten die Vorteile der MICHELIN Ultraflex Technologie: geringer Luftdruck, hohe Tragfähigkeiten und hohe Geschwindigkeiten
- Erster Reifen mit IF (Improved Flexion) und CFO (Cyclic Field Operation) mit Kennung E (70 km/h) (CFO ermöglicht eine erhöhte Tragfähigkeit von 55 % bei weniger als 15 km/h)



Hoher Ertrag

- Abgerundete Stollenschultern schonen die Pflanzenkulturen
- Doppelte und verstärkte Stollenschultern erhöhen die Bodenkontaktfläche



Guter Fahrkomfort

- Verstärkte Laufflächenmitte mit speziellem Stollendesign

DIMENSIONEN

VF 1000/50 R 25 CFO 190D/186E TL

VF 750/50 R 26 CFO 174D/170E TL

IF 1000/55 R 32 CFO 191D/188E TL **Auslauf**

VF 1000/55 R 32 CFO 197D/193E TL

VF 900/60 R 38 CFO 196D/192E TL

MICHELIN FLOATXBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abr.umf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
25	VF 1000/50 R 25 CFO 190D/186E TL	713716	1040	1636	717	4845	36.0TH	–	Dichttring R1438	893	40
bar	1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2										
15 km/h Zyk	8215 9145 10075 10540 11005 11510 12013 12595 13175 13565 13950										
30 km/h Zyk	6890 7670 8450 8840 9230 9655 10075 10565 11050 11375 11700										
65 km/h	6150 6825 7500 7875 8250 8625 9000 9375 9750 10175 10600										
70 km/h	5597 6210 6825 7165 7508 7850 8190 8530 8873 9185 9500										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abr.umf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
26	VF 750/50 R 26 CFO 174D/170E TL	982905	754	1405	619	4155	DW25B (A)	–	–	458	39
bar	1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2										
15 km/h Zyk	5193 5795 6394 6685 6975 7265 7556 8000 8448 8720 8990										
30 km/h Zyk	4355 4860 5363 5605 5850 6095 6338 6710 7085 7315 7540										
65 km/h	3875 4315 4750 5025 5300 5550 5800 6050 6300 6500 6700										
70 km/h	3526 3925 4323 4575 4823 5050 5278 5505 5733 5865 6000										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abr.umf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
32	IF 1000/55 R 32 CFO 191D/188E TL Auslauf	564739	1042	1877	820	5540	36.00VA	–	Dichttring OR2052	1178	38
bar	1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2										
15 km/h Zyk	9765 10890 12013 12595 13175 13755 14338 14920 15500 16200 16895										
30 km/h Zyk	8190 9135 10075 10565 11050 11540 12025 12515 13000 13585 14170										
65 km/h	6300 7025 7750 8125 8500 8875 9250 9625 10000 10450 10900										
70 km/h	5800 6450 7100 7425 7750 8125 8500 8875 9250 9625 10000										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abr.umf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
32	VF 1000/55 R 32 CFO 197D/193E TL	946690	1042	1877	805	5520	36.00VA	–	Dichttring OR2052	1178	
bar	1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2										
15 km/h Zyk	9765 10890 12015 12595 13175 13760 14340 14920 15500 16200 16895										
30 km/h Zyk	8190 9135 10075 10565 11050 11540 12025 12515 13000 13585 14170										
65 km/h	7300 7775 8250 9125 10000 10450 10900 11350 11800 12325 12850										
70 km/h	6650 7075 7500 8300 9100 9500 9900 10325 10750 11225 11700										

*und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN FLOATXBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension				CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höb. mm	Abr.unif. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	VF 900/60 R 38 CFO 196D/192E TL				098689	872	2033	914	6041	DW30B (A)	DW27B (A) (NRO)	–	1149	39
bar	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2			
15 km/h Zykl	9533	10580	11625	12400	13175	13565	13950	14725	15500	15965	16430			
30 km/h Zykl	7995	8875	9750	10400	11050	11375	11700	12350	13000	13390	13780			
65 km/h	7300	8025	8750	9250	9750	10175	10600	11050	11500	12000	12500			
70 km/h	6643	7305	7963	8420	8873	9260	9646	10055	10465	10835	11200			

***WICHTIG:**

Um die Reifenbelastung zu erfassen, muss das Fahrzeug mit angehobenen Arbeitsgeräten gewogen werden.
Der Reifenfülldruck ist abhängig von der Traglast, der Geschwindigkeit und der auszuführenden Arbeit. Die Angaben basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Information geändert werden.

- Bei Standardmaschinen und Maschinen mit Hangaussgleich, die am Hang mit einer Neigung über 20 % (11°) arbeiten: um 0,5 bar erhöhen, ohne die maximale Tragfähigkeit zu überschreiten
- Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen
- 15 km/h bzw. 30 km/h Zykl: Erntearbeiten mit zyklischen Lasten bis max. 15 km/h bzw. 30 km/h
- CFO+: Zykl Field Operation (Zyklischer Feldeinsatz) erlaubt einen Zuschlag für zyklische Lasten im Feldeinsatz auf einer maximalen Distanz von 1,5 km

(1) CAI Schlauch KLEBER



MICHELIN MEGAXBIB 2

**DER RICHTIGE REIFEN
FÜR ERNTE UND
PFLANZENSCUTZ**



Für **Erntemaschinen und Floater**



Robust und resistent gegen Stoppeln

- Stoppelschutz-Kennzeichnung



Stahlgürtellagen

- Verstärkte Karkasse
- Sehr gute Durchstichresistenz und gleichmäßige Lastverteilung



Vorteile des MICHELIN MegaXBib 2

- Sehr gutes Straßenhandling
- Hohe Stabilität
- Längere Lebensdauer
- Hohe Tragfähigkeit und Geschwindigkeit

DIMENSIONEN

1000/50 R 25 172A8/166D TL

750/50 R 26 160A8/154D TL

650/75 R 32 172A8/172B TL

800/65 R 32 178A8/178B TL

1050/50 R 32 178A8/172D TL

900/60 R 32 181A8/181B TL

800/70 R 32 181A8/181B TL

710/75 R 34 178A8/178B TL

620/70 R 38 170A8/170B TL

MICHELIN MEGAXBIB 2

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umf. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
25	1000/50 R 25 172A8/166D TL		852423	1033	1654	732	4907	36.0TH		—	Dichtring R1438	892	46
bar	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8		
10 km/h	5815	6940	7740	8385	9025	9235	9450						
10 km/h Zykl			8290	9005	9725	9960	10200	10330	10455	10585	10710		
30 km/h	4145	4950	5670	6070	6475	6605	6740						
30 km/h Zykl			6565	7480	8390	8695	9000	9115	9225	9340	9450		
40 km/h	3875	4625	5300	5675	6050	6175	6300						
65 km/h	3255	3885	4450	4765	5080	5185	5290						

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umf. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
26	750/50 R 26 160A8/154D TL		236906	742	1406	629	4171	DW25B (A)		—	975074	466	39
bar	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,2
10 km/h	3750	4400	5175	5555	5935	6065	6190	6330	6470	6610	6750		
10 km/h Zykl			5230	5660	6090	6230	6375	6535	6695	6855	7015	7170	7650
30 km/h	2675	3135	3690	3960	4235	4325	4415	4515	4615	4715	4815		
30 km/h Zykl			4200	4735	5270	5445	5625	5765	5910	6050	6190	6330	6750
40 km/h	2500	2930	3450	3705	3955	4040	4125	4220	4310	4405	4500		
65 km/h	2100	2465	2900	3110	3325	3395	3465	3545	3620	3700	3780		

Ø Zoll	Dimension		CAI		Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umf. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
32	650/75 R 32 172A8/172B TL		642277	637.7	1817	817	5400	DW21B (A)		DW20B (A) DW23B (A)	664520	647	56		
bar	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,2	3,5	3,8
10 km/h	4500	5220	5940	6420	6895	7055	7215	7375	7535	7695	7855	8015	8495	8970	9450
10 km/h Zykl	4900	5710	6520	7090	7665	7855	8045	8235	8425	8615	8805	8995	9565	10140	10710
25 km/h	3630	4235	4840	5245	5645	5780	5915	6050	6185	6320	6455	6590	6990		
30 km/h	3500	4085	4670	5060	5445	5575	5705	5835	5965	6095	6225	6355	6740		
40 km/h	3280	3820	4360	4725	5090	5210	5330	5450	5575	5695	5815	5935	6300		
50 km/h	3280	3820	4360	4725	5090	5210	5330	5450	5575	5695	5815	5935	6300		

*und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN MEGAXBIB 2

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfö. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
32	800/65 R 32 178A8/178B TL			135425	786	1839	832	5471	DW27B (A)		DW25B (A) DH27(B)	664520	871	56	
bar	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,2	3,5	3,8
10 km/h	5175	6060	6940	7600	8260	8480	8700	8890	9075	9265	9450	9630	10170	10710	11250
10 km/h Zykl	5865	7080	8290	8880	9470	9665	9860	10075	10285	10500	10710	10915	11525	12140	12750
25 km/h	4440	5165	5885	6300	6720	6855	6995	7160	7330	7495	7660	7825	8325		
30 km/h	4280	4975	5670	6070	6475	6605	6740	6900	7065	7225	7385	7545	8025		
40 km/h	4000	4650	5300	5675	6050	6175	6300	6450	6600	6750	6900	7050	7500		
50 km/h	4000	4650	5300	5675	6050	6175	6300	6450	6600	6750	6900	7050	7500		

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfö. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
32	1050/50 R 32 178A8/172D TL		424273	1037	1866	828	5537	36.00VA		–	Dichtring OR2052	1233	42
bar	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8		
10 km/h	6940	8260	9450	10125	10800	11025	11250						
10 km/h Zyk			9860	10690	11520	11795	12070	12240	12410	12580	12750		
30 km/h	4950	5890	6740	7220	7705	7865	8025						
30 km/h Zyk			7725	8820	9920	10285	10650	10800	10950	11100	11250		
40 km/h	4625	5505	6300	6750	7200	7350	7500						
65 km/h	3885	4625	5290	5670	6050	6175	6300						

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfö. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
32	900/60 R 32 181A8/181B TL			166896	861.6	1899	848	5635	DW27B (A)		DW30B (A)	664520	1033	56	
bar	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,2	3,5	3,8
10 km/h	5625	6675	7725	8485	9245	9495	9750	9975	10200	10425	10650	10825	11340	11860	12375
10 km/h Zykl	6375	7695	9010	9775	10540	10795	11050	11305	11560	11815	12070	12265	12850	13440	14025
25 km/h	4720	5580	6440	6980	7520	7700	7880	8060	8245	8425	8605	8745	9160		
30 km/h	4550	5380	6205	6725	7250	7420	7595	7770	7945	8120	8295	8430	8830		
40 km/h	4250	5025	5800	6290	6775	6940	7100	7265	7425	7590	7750	7875	8250		
50 km/h	4250	5025	5800	6290	6775	6940	7100	7265	7425	7590	7750	7875	8250		

*und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN MEGAXBIB 2

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension		CAI		Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen		CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter		Profiltiefe (mm)
32	800/70 R 32 181A8/181B TL		366785	794	1933	882	5745	DW27B (A)	DW25B (A)	664520	966	58				
bar	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,2	3,5	3,8	
10 km/h	5625	6675	7725	8830	9475	9615	9750	9900	10050	10200	10350	10555	11160	11770	12375	
10 km/h Zykl	6375	7820	9265	9965	10625	10840	11050	11220	11390	11560	11730	11960	12650	13335	14025	
20 km/h	5335	6360	7380	7795	8210	8345	8485	8695	8900	9110	9320	9525	10150			
25 km/h	4815	5740	6660	7035	7410	7535	7660	7850	8035	8225	8410	8600	9160			
30 km/h	4680	5550	6420	6780	7140	7260	7380	7560	7745	7925	8105	8285	8830			
40 km/h	4375	5190	6000	6340	6675	6790	6900	7070	7240	7405	7575	7745	8250			
50 km/h	4375	5190	6000	6340	6675	6790	6900	7070	7240	7405	7575	7745	8250			

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
34	710/75 R 34 178A8/178B TL			312036	697	1909	857	5671	DW23B (A)	DW21B (A) MW23B (A)	101429	863	56		
bar	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,2	3,5	3,8
10 km/h	5700	6295	6890	7485	8080	8275	8475	8675	8870	9070	9270	9465	10060	10655	11250
10 km/h Zykl	6260	6955	7650	8345	9040	9275	9505	9735	9970	10200	10430	10665	11360	12055	12750
25 km/h	4650	5150	5655	6155	6655	6825	6990	7160	7325	7495	7660	7830	8330		
30 km/h	4480	4965	5450	5930	6415	6580	6740	6900	7060	7225	7385	7545	8030		
40 km/h	4190	4640	5095	5545	5995	6145	6295	6445	6595	6750	6900	7050	7500		
50 km/h	4190	4640	5095	5545	5995	6145	6295	6445	6595	6750	6900	7050	7500		

Ø Zoll	Dimension		CAI		Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter		Profiltiefe (mm)
38	620/70 R 38 170A8/170B TL		126128	605	1866	853	5565	DW20B (A)		DW18L	170152	592	58		
bar	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,2	3,5	3,8
10 km/h	4560	5035	5510	5985	6465	6620	6780	6940	7095	7255	7415	7575	8050	8525	9000
10 km/h Zykl	5010	5565	6120	6680	7235	7420	7605	7790	7975	8160	8345	8530	9090	9645	10200
25 km/h	3710	4110	4515	4915	5320	5455	5585	5720	5855	5990	6125	6260	6660		
30 km/h	3580	3965	4355	4740	5130	5260	5385	5515	5645	5775	5905	6035	6420		
40 km/h	3350	3710	4075	4435	4795	4915	5035	5155	5275	5400	5520	5640	6000		
50 km/h	3350	3710	4075	4435	4795	4915	5035	5155	5275	5400	5520	5640	6000		

*WICHTIG:

Um die Reifenbelastung zu erfassen, muss das Fahrzeug mit angehobenen Arbeitsgeräten gewogen werden.

Der Reifenfülldruck ist abhängig von der Traglast, der Geschwindigkeit und der auszuführenden Arbeit. Die Angaben basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Information geändert werden.

- Bei Standardmaschinen und Maschinen mit Hangaussgleich, die am Hang mit einer Neigung über 20 % (11°) arbeiten: um 0,5 bar erhöhen, ohne die maximale Tragfähigkeit zu überschreiten
- Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen
- 10 km/h bzw. 30 km/h Zykl: Erntearbeiten mit zyklischen Lasten bis max. 10 km/h bzw. 30 km/h

(1) CAI Schlauch KLEBER



MICHELIN MEGAXBIB

**IHR STARKER PARTNER
IM ERTEBETRIEB**



Für **Erntemaschinen**



Tragfähigkeit

- Bis zu 30.600kg⁽¹⁾ pro Achse



Langlebigkeit

- Durch mehrere Karkasslagen in Sandwich-Aufbau



Komfort



Stahlgürtellagen

- Hohe Stabilität
- Sehr gute Durchstichresistenz und gleichmäßige Lastverteilung

(1) 1050/50 R 32 184A8/184B bei 10 km/h Zykl

DIMENSIONEN

620/75 R 26 166A8/166B TL

750/50 R 26 160A8/154D TL

750/65 R 26 171A8/171B TL

620/75 R 30 168A8/168B TL

650/75 R 32 172A8/172B TL **Auslauf**

800/65 R 32 178A8/178B TL

1050/50 R 32 184A8/184B TL

900/60 R 32 181A8/181B TL

1050/50 R 32 178A8 TL

800/70 R 32 181A8/181B TL **Auslauf**

620/75 R 34 170A8/170B TL

710/75 R 34 178A8/178B TL **Auslauf**

620/70 R 38 170A8/170B TL

650/85 R 38 173A8/173B TL

520/85 R 42 162A8/162B TL

620/70 R 42 166A8/166B TL

MICHELIN MEGAXBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
26	620/75 R 26 166A8/166B TL	614320	588	1602	712	4748	DW20B (A)	DW18L	823746	516	46
bar	1 1,3 1,6 1,9 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,2 3,5 3,8										
10 km/h	3910 4405 4900 5315 5730 5870 6010 6150 6285 6425 6565 6700 7120 7535 7950										
10 km/h Zykl	4410 4820 5230 5745 6260 6435 6605 6775 6950 7120 7290 7465 7980 8495 9010										
25 km/h	3170 3610 4050 4395 4735 4850 4965 5080 5195 5310 5425 5535 5880										
30 km/h	3060 3480 3900 4230 4565 4675 4785 4895 5005 5115 5230 5340 5670										
40 km/h	2860 3250 3640 3950 4265 4365 4470 4575 4680 4780 4885 4990 5300										
50 km/h	2860 3250 3640 3950 4265 4365 4470 4575 4680 4780 4885 4990 5300										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
26	750/50 R 26 160A8/154D TL	478428	738	1404	625	4162	DW25B (A)	—	—	458	37
bar	1 1,3 1,6 1,9 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,2										
10 km/h	3750 4395 5175 5555 5935 6065 6190 6330 6470 6610 6750										
10 km/h Zykl	5230 5660 6090 6230 6375 6535 6695 6855 7015 7170 7650										
30 km/h	2675 3135 3690 3960 4235 4325 4415 4515 4615 4715 4815										
30 km/h Zykl	4200 4735 5270 5445 5625 5765 5910 6050 6190 6330 6750										
40 km/h	2500 2930 3450 3705 3955 4040 4125 4220 4315 4405 4500										
65 km/h	2100 2465 2900 3110 3325 3395 3465 3545 3625 3700 3780										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
26	750/65 R 26 171A8/171B TL	983217	732	1621	730	4818	DW25B (A)	—	975074	677	46
bar	1 1,3 1,6 1,9 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,2 3,5 3,8										
10 km/h	4350 5080 5760 6380 6940 7110 7285 7460 7630 7775 7920 8060 8460 8845 9225										
10 km/h Zykl	4930 5865 6675 7360 7920 8100 8285 8470 8650 8815 8975 9140 9590 10020 10455										
25 km/h	3610 4175 4735 5240 5630 5765 5895 6030 6160 6270 6380 6495 6825										
30 km/h	3480 4025 4570 5055 5420 5550 5680 5810 5940 6045 6155 6260 6580										
40 km/h	3250 3760 4265 4720 5070 5190 5310 5430 5550 5650 5750 5850 6150										
50 km/h	3250 3760 4265 4720 5070 5190 5310 5430 5550 5650 5750 5850 6150										

*und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN MEGAXBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)			
30	620/75 R 30 168A8/168B TL		753673	604	1710	770	5083	DW20B (A)	DW18L	192251	559	46			
bar	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,2	3,5	3,8
10 km/h	4130	4650	5170	5610	6050	6200	6345	6490	6640	6785	6930	7080	7520	7960	8400
10 km/h Zykl	4660	5090	5520	6065	6610	6795	6975	7155	7340	7520	7700	7885	8430	8975	9520
25 km/h	3360	3815	4270	4635	5000	5120	5240	5360	5485	5605	5725	5845	6210		
30 km/h	3240	3680	4120	4470	4820	4940	5055	5170	5290	5405	5525	5640	5990		
40 km/h	3030	3440	3850	4180	4505	4615	4725	4835	4945	5055	5165	5270	5600		
50 km/h	3030	3440	3850	4180	4505	4615	4725	4835	4945	5055	5165	5270	5600		

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umf. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
32	650/75 R 32 172A8/172B TL Auslauf			468227	657	1825	821	5423	DW21B (A)		DW20B (A) DW23B (A)	664520	698	59	
bar	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,2	3,5	3,8
10 km/h	4500	5220	5940	6420	6895	7055	7215	7375	7535	7695	7855	8015	8495	8970	9450
10 km/h Zykl	4900	5710	6520	7090	7665	7855	8045	8235	8425	8615	8805	8995	9565	10140	10710
25 km/h	3630	4235	4840	5245	5645	5780	5915	6050	6185	6320	6455	6585	6990		
30 km/h	3500	4085	4670	5060	5445	5575	5705	5835	5965	6095	6225	6350	6740		
40 km/h	3280	3820	4360	4725	5090	5210	5330	5450	5575	5695	5815	5935	6300		
50 km/h	3280	3820	4360	4725	5090	5210	5330	5450	5575	5695	5815	5935	6300		

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umf. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
32	800/65 R 32 178A8/178B TL			521809	793	1840	822	5459	DW27B (A)		DW25B (A) DHB27	664520	903	56	
bar	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,2	3,5	3,8
10 km/h	5175	6060	6940	7600	8260	8480	8700	8890	9075	9265	9450	9630	10170	10710	11250
10 km/h Zykl	5865	7080	8290	8880	9470	9665	9860	10075	10285	10500	10710	10915	11525	12140	12750
25 km/h	4440	5165	5885	6300	6720	6855	6995	7160	7330	7495	7660	7825	8325		
30 km/h	4280	4975	5670	6070	6475	6605	6740	6900	7065	7225	7385	7545	8025		
40 km/h	4000	4650	5300	5675	6050	6175	6300	6450	6600	6750	6900	7050	7500		
50 km/h	4000	4650	5300	5675	6050	6175	6300	6450	6600	6750	6900	7050	7500		

*und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN MEGAXBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfß. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)			
32	1050/50 R 32 184A8/184B TL T2 Für Sonderanwendungen (z. B. Gülleausbringung)		829536	1040	1856	831	5510	36.00VA	–	Dichtring OR2052	1159	41			
bar	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,2	3,5	3,8
10 km/h Zykl	6800	8330	9860	10710	11475	11730	11985	12240	12495	12750	13005	13260	14025	14665	15300
25 km/h	5135	6065	6995	7495	7995	8160	8325	8535	8745	8950	9160	9370	9990		
30 km/h	4950	5845	6740	7220	7705	7865	8025	8225	8430	8630	8830	9030	9630		
30 km/h Zykl	6240	7370	8500	9045	9695	9910	10125	10380	10630	10885	11140	11390	12150	12825	13500
40 km/h	4625	5465	6300	6750	7200	7350	7500	7690	7875	8065	8250	8440	9000		
50 km/h	4625	5465	6300	6750	7200	7350	7500	7690	7875	8065	8250	8440	9000		

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfß. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
32	900/60 R 32 181A8/181B TL			824122	868	1894	850	5626	DW27B (A)		DW30B (A)	664520	1033	56	
bar	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,2	3,5	3,8
10 km/h	5625	6675	7725	8485	9245	9495	9750	9975	10200	10425	10650	10825	11340	11860	12375
10 km/h Zykl	6375	7695	9010	9775	10540	10795	11050	11305	11560	11815	12070	12265	12850	13440	14025
25 km/h	4720	5580	6440	6980	7520	7700	7880	8060	8245	8425	8605	8745	9160		
30 km/h	4550	5380	6205	6725	7250	7420	7595	7770	7945	8120	8295	8430	8830		
50 km/h	4250	5025	5800	6290	6775	6940	7100	7265	7425	7590	7750	7875	8250		

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfß. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
32	1050/50 R 32 178A8 TL M28 <i>Nur für Erntemaschinen</i>		236234	1038	1902	854	5649	36.00VA		–	Dichtring OR2052	1250	60
bar	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8		
10 km/h	6860	7925	8990	9605	10225	10430	10635	10840	11045	11250			
10 km/h Zykl	7420	8630	9840	10635	11425	11690	11955	12220	12485	12750			
15 km/h Zykl	5350	6675	8000	9330	10390	10700	11010	11165	11320	11475	11630		
25 km/h	5570	6505	7440	7775	8110	8220	8330						
30 km/h	5370	6270	7170	7495	7815	7925	8030						
40 km/h	5020	5860	6700	7000	7300	7400	7500						

*und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN MEGAXBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
32	800/70 R 32 181A8/181B TL Auslauf			695992	793	1936	871	5725	DW27B (A)		DW25B (A)	664520	966	58	
bar	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,2	3,5	3,8
10 km/h	5625	6675	7725	8830	9475	9615	9750	9900	10050	10200	10350	10555	11160	11770	12375
10 km/h Zykl	6375	7820	9265	9965	10625	10840	11050	11220	11390	11560	11730	11960	12650	13335	14025
20 km/h	5335	6360	7380	7795	8210	8345	8485	8695	8900	9110	9320	9525	10150		
25 km/h	4815	5740	6660	7035	7410	7535	7660	7850	8035	8225	8410	8600	9160		
30 km/h	4680	5550	6420	6780	7140	7260	7380	7560	7745	7925	8105	8285	8830		
40 km/h	4375	5190	6000	6340	6675	6790	6900	7070	7240	7405	7575	7745	8250		
50 km/h	4375	5190	6000	6340	6675	6790	6900	7070	7240	7405	7575	7745	8250		

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen		CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
34	620/75 R 34 170A8/170B TL		325025	590	1814	821	5398	DW20B (A)	DW18L		–	612	46		
bar	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,2	3,5	3,8
10 km/h	4560	5035	5510	5985	6465	6620	6780	6940	7095	7255	7415	7575	8050	8525	9000
10 km/h Zykl	5010	5565	6120	6680	7235	7420	7605	7790	7975	8160	8345	8530	9090	9645	10200
25 km/h	3710	4110	4515	4915	5320	5455	5585	5720	5855	5990	6125	6260	6660		
30 km/h	3580	3965	4355	4740	5130	5260	5385	5515	5645	5775	5905	6035	6420		
40 km/h	3350	3710	4075	4435	4795	4915	5035	5155	5275	5400	5520	5640	6000		
50 km/h	3350	3710	4075	4435	4795	4915	5035	5155	5275	5400	5520	5640	6000		

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
34	710/75 R 34 178A8/178B TL Auslauf			543107	690	1900	848	5637	DW23B (A)	DW21B (A) MW23B (A)	101429	863	58		
bar	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,2	3,5	3,8
10 km/h	5700	6295	6890	7485	8080	8275	8475	8675	8870	9070	9270	9465	10060	10655	11250
10 km/h Zykl	6260	6955	7650	8345	9040	9275	9505	9735	9970	10200	10430	10665	11360	12055	12750
25 km/h	4650	5150	5655	6155	6655	6825	6990	7160	7325	7495	7660	7830	8330		
30 km/h	4480	4965	5450	5930	6415	6580	6740	6900	7060	7225	7385	7545	8030		
40 km/h	4190	4640	5095	5545	5995	6145	6295	6445	6595	6750	6900	7050	7500		
50 km/h	4190	4640	5095	5545	5995	6145	6295	6445	6595	6750	6900	7050	7500		

*und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN MEGAXBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	620/70 R 38 170A8/170B TL	476088	608	1864	850	5557	DW20B (A)	DW18L	170152	587	55
bar	1 1,3 1,6 1,9 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,2 3,5 3,8										
10 km/h	4560 5035 5510 5985 6465 6620 6780 6940 7095 7255 7415 7575 8050 8525 9000										
10 km/h Zykl	5010 5565 6120 7235 7420 7605 7790 7975 8160 8345 8530 9090 9645 10200										
25 km/h	3710 4110 4515 4915 5320 5455 5585 5720 5855 5990 6125 6260 6660										
30 km/h	3580 3965 4355 4740 5130 5260 5385 5515 5645 5775 5905 6035 6420										
40 km/h	3350 3710 4075 4435 4795 4915 5035 5155 5275 5400 5520 5640 6000										
50 km/h	3350 3710 4075 4435 4795 4915 5035 5155 5275 5400 5520 5640 6000										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	650/85 R 38 173A8/173B TL (Textilgürtellagen)	173491	698,5	2048	931	6100	DW23B (A)	DW20B (A)	170088	857	63
bar	1 1,3 1,6 1,9 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8										
10 km/h	5815 6660 7500 8065 8625 8815 9000 9190 9375 9565 9750										
10 km/h Zykl Dual	5610 6545 7480 8040 8600 8790 8975 9165 9350 9535 9724										
25 km/h	4440 5245 6050 6485 6925 7070 7215										
30 km/h	4280 5055 5830 6250 6675 6815 6955										
40 km/h	4000 4725 5450 5845 6240 6370 6500										
50 km/h	4000 4725 5450 5845 6240 6370 6500										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
42	520/85 R 42 162A8/162B TL (Textilgürtellagen)	645194	537	1937	889	5783	DW18L	DD18 W18L	170006	545	56
bar	1 1,3 1,6 1,9 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7										
10 km/h	3990 4900 5810 6395 6830 6975 7070 7170 7265 7360										
10 km/h Zykl Dual	3850 4575 5300 6170 6500 6620 6740 6865 6985 7105										
25 km/h	3330 3955 4580 4890 5135 5205 5275										
30 km/h	3210 3815 4415 4715 4950 5020 5085										
30 km/h Dual	2825 3355 3885 4150 4355 4415 4475										
50 km/h	3000 3565 4125 4405 4625 4690 4750										

*und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN MEGAXBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
42	620/70 R 42 166A8/166B TL (Textilgürtelagen)	100268	639	1961	885	5857	DW20B (A)	DW18L MW20B (A)	170006	658	56
bar	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8
10 km/h	4090	4890	5685	6485	7050	7200	7350	7500	7650	7800	7950
10 km/h Zykl Dual	4080	4875	5670	6465	7030	7180	7330	7480	7630	7780	7930
30 km/h Dual	3060	3650	4240	4520	4805	4895	4990				
40 km/h	3250	3875	4500	4800	5100	5200	5300				
50 km/h	3250	3875	4500	4800	5100	5200	5300				

***WICHTIG:**

Um die Reifenbelastung zu erfassen, muss das Fahrzeug mit angehobenen Arbeitsgeräten gewogen werden.
Der Reifenfülldruck ist abhängig von der Traglast, der Geschwindigkeit und der auszuführenden Arbeit. Die Angaben basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Information geändert werden.

- Bei Standardmaschinen und Maschinen mit Hangausgleich, die am Hang mit einer Neigung über 20 % (11°) arbeiten: Beachten Sie die Angaben aus der Zeile 10 km/h Zykl
- Dual: Einsatz in Zwillingsmontage
- Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen
- 10 km/h, 15 km/h bzw. 30 km/h Zykl: Zyklische Lasten. Nur Feldeinsatz auf einer maximalen Distanz von 1,5 km

(1) CAI Schlauch KLEBER



MICHELIN SPRAYBIB CFO

**DIE NIEDRIGDRUCK-LÖSUNG
FÜR SELBSTFAHRENDE
FELDSPRITZEN**



Für **Feldspritzen** und **Einsätze in Reihenkulturen**



VF Very High Flexion



Hohe Produktivität

- Erster VF CFO Reifen mit Geschwindigkeits-Index E für Feldspritzen. Dank des Cyclic Field Operation (CFO) Standards erhöht sich die Tragfähigkeit bei einem VF Reifen um 14 % bei Feld-Geschwindigkeit



Bodenschonung

- Mehr flache Profilstollen in Kombination mit VF CFO reduzieren den Bodendruck



Fahrkomfort

- Kombination des MICHELIN SprayBib Laufflächendesigns und Very High Flexion (VF) mit MICHELIN Ultraflex Technologie

DIMENSIONEN

VF 420/90 R 34 CFO 174D/170E TL
VF 380/80 R 38 CFO 167D/163E TL
VF 320/90 R 42 CFO 163D/159E TL
VF 480/80 R 42 CFO 176D/172E TL
VF 320/90 R 46 CFO 165D/161E TL

VF 380/90 R 46 CFO 173D/169E TL
VF 480/80 R 46 CFO 177D/173E TL
VF 710/60 R 46 CFO 186D/182E TL
VF 320/90 R 50 CFO 166D/162E TL
VF 380/90 R 50 CFO 175D/171E TL

VF 420/95 R 50 CFO 179D/175E TL
VF 480/80 R 50 CFO 179D/175E TL
VF 320/90 R 54 CFO 168D/164E TL
VF 380/90 R 54 CFO 176D/172E TL

MICHELIN SPRAYBIB CFO

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
34	VF 420/90 R 34 CFO 174D/170E TL	343695	427	1603	720	4762	DW15L	DW14L W14L	—	310	41
bar	0,8 1,1 1,4 1,7 2 2,3 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 4,4										
15 km/h Zyk	2285 2885 3485 4085 4685 5130 5470 5810 6115 6425 6730 7055 7505										
30 km/h Zyk	2285 2885 3485 4085 4685 5130 5470 5810 6115 6425 6730 7055 7505										
10 km/h	2215 2800 3380 3965 4545 4970 5300 5630 5930 6225 6525 6840 7275										
20 km/h	2095 2645 3195 3745 4295 4700 5015 5325 5605 5890 6170 6465 6875										
50 km/h	2015 2545 3075 3600 4130 4520 4820 5120 5390 5660 5930 6215 6700										
65 km/h	2015 2545 3075 3600 4130 4520 4820 5120 5390 5660 5930 6215 6700										
70 km/h	1830 2315 2795 3280 3760 4110 4385 4660 4905 5150 5395 5655 6000										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	VF 380/80 R 38 CFO 167D/163E TL	523910	380	1586	722	4727	DW13	DW12	170079	230	41
bar	0,8 0,9 1 1,1 1,4 1,7 2 2,3 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 4,4										
15 km/h Zyk	2095 2240 2390 2535 2975 3415 3850 4205 4440 4705 4965 5230 5490 5790 6160										
30 km/h Zyk	2095 2240 2390 2535 2975 3415 3850 4205 4440 4705 4965 5230 5490 5790 6160										
10 km/h	2030 2170 2315 2455 2885 3310 3735 4080 4305 4560 4815 5065 5320 5610 5970										
20 km/h	1920 2055 2190 2325 2725 3130 3530 3855 4065 4305 4550 4790 5030 5305 5645										
50 km/h	1845 1975 2105 2235 2620 3010 3395 3705 3910 4145 4375 4610 4840 5110 5450										
65 km/h	1845 1975 2105 2235 2620 3010 3395 3705 3910 4145 4375 4610 4840 5110 5450										
70 km/h	1680 1800 1915 2035 2385 2740 3090 3375 3560 3770 3985 4195 4405 4630 4875										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
42	VF 380/90 R 42 CFO 163D/159E TL	028790	325	1640	761	4908	DW10	DW11	—	196	39
bar	0,8 0,9 1 1,1 1,4 1,7 2 2,3 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 4,4										
15 km/h Zyk	1810 1945 2085 2220 2630 3040 3450 3780 3990 4225 4460 4695 4935 5200 5535										
30 km/h Zyk	1810 1945 2085 2220 2630 3040 3450 3780 3990 4225 4460 4695 4935 5200 5535										
10 km/h	1755 1890 2020 2155 2550 2950 3345 3665 3870 4095 4325 4555 4785 5040 5365										
20 km/h	1660 1785 1910 2035 2410 2790 3165 3465 3655 3870 4090 4305 4520 4765 5070										
50 km/h	1595 1715 1835 1955 2315 2680 3040 3330 3515 3720 3930 4140 4345 4585 4875										
65 km/h	1595 1715 1835 1955 2315 2680 3040 3330 3515 3720 3930 4140 4345 4585 4875										
70 km/h	1450 1560 1670 1780 2110 2435 2765 3030 3195 3385 3580 3770 3960 4160 4375										

* und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN SPRAYBIB CFO

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
42	VF 480/80 R 42 CFO 176D/172E TL	579330	482	1843	834	5484	DW16A	DD16 W16A	–	420	41
bar	0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6										
15 km/h Zyk	3005 3580 4120 4660 5195 5730 5940 6155 6365 6665 6960 7260 7515 7765 8020										
30 km/h Zyk	3005 3580 4120 4660 5195 5730 5940 6155 6365 6665 6960 7260 7515 7765 8020										
10 km/h	2915 3470 3995 4515 5035 5555 5760 5965 6170 6460 6745 7035 7280 7530 7775										
20 km/h	2755 3280 3775 4270 4760 5250 5445 5640 5835 6105 6380 6650 6885 7115 7350										
50 km/h	2650 3155 3630 4105 4580 5050 5235 5425 5610 5870 6135 6395 6630 6865 7100										
65 km/h	2650 3155 3630 4105 4580 5050 5235 5425 5610 5870 6135 6395 6630 6865 7100										
70 km/h	2410 2870 3305 3735 4165 4595 4765 4935 5105 5345 5580 5820 5980 6140 6300										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
46	VF 320/90 R 46 CFO 165D/161E TL	443039	311	1741	807	5209	DW10	–	–	211	39
bar	0,8 0,9 1 1,1 1,4 1,7 2 2,3 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 4,4										
15 km/h Zyk	1945 2085 2225 2365 2785 3210 3630 3965 4195 4455 4715 4980 5250 5525 5805										
30 km/h Zyk	1945 2085 2225 2365 2785 3210 3630 3965 4195 4455 4715 4980 5250 5525 5805										
10 km/h	1885 2020 2155 2295 2700 3100 3520 3845 4065 4320 4570 4825 5090 5360 5630										
20 km/h	1785 1915 2040 2170 2555 2940 3325 3635 3845 4085 4320 4560 4820 5085 5355										
50 km/h	1715 1840 1960 2085 2455 2825 3200 3495 3695 3925 4155 4390 4635 4895 5150										
65 km/h	1715 1840 1960 2085 2455 2825 3200 3495 3695 3925 4155 4390 4635 4895 5150										
70 km/h	1560 1675 1785 1900 2235 2575 2910 3180 3365 3575 3780 3990 4200 4415 4625										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
46	VF 380/90 R 46 CFO 173D/169E TL	007760	385	1843	847	5504	DW13A	DW12A W12 W12A W13 W13A	203376	308	41
bar	0,8 0,9 1 1,1 1,4 1,7 2 2,3 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 4,4										
15 km/h Zyk	2250 2450 2650 2850 3450 4050 4650 5125 5425 5765 6100 6440 6725 7025 7400										
30 km/h Zyk	2250 2450 2650 2850 3450 4050 4650 5125 5425 5765 6100 6440 6725 7025 7400										
10 km/h	2175 2370 2565 2760 3345 3925 4510 4950 5250 5615 5950 6250 6500 6775 7150										
20 km/h	2050 2230 2415 2595 3145 3690 4235 4675 4975 5300 5600 5900 6150 6410 6750										
50 km/h	1975 2145 2320 2490 3005 3520 4030 4500 4815 5115 5450 5715 5900 6125 6500										
65 km/h	1975 2145 2320 2490 3005 3520 4030 4500 4815 5115 5450 5715 5900 6125 6500										
70 km/h	1800 1960 2120 2280 2765 3245 3730 4100 4350 4640 4900 5165 5375 5575 5800										

* und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN SPRAYBIB CFO

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hömm	Abr.umfß. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
46	VF 480/80 R 46 CFO 177D/173E TL		325824	485	1943	884	5788	DW16A(L)		DW15L DW16B W16A	467962	449	41		
bar	0,8	1	1,4	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6
15 km/h Zykl	3225	3830	4960	5995	6105	6215	6330	6440	6660	6970	7280	7590	7820	8055	8285
30 km/h Zykl	3225	3830	4960	5995	6105	6215	6330	6440	6660	6970	7280	7590	7820	8055	8285
10 km/h	3125	3715	4805	5810	5920	6025	6135	6240	6455	6755	7055	7355	7580	7805	8030
20 km/h	2955	3510	4545	5490	5590	5695	5795	5895	6100	6385	6670	6955	7165	7380	7590
50 km/h	2845	3375	4370	5280	5380	5475	5575	5670	5865	6140	6415	6690	6895	7095	7300
65 km/h	2845	3375	4370	5280	5380	5475	5575	5670	5865	6140	6415	6690	6895	7095	7300
70 km/h	2585	3070	3975	4805	4895	4985	5075	5160	5340	5590	5835	6085	6225	6360	6500

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfß. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
46	VF 710/60 R 46 CFO 186D/182E TL		574801	722	2002	900	5948	DW25B (A)		–	–	757	43
bar	0,8	1	1,4	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2
15 km/h Zykl	4840	5530	6915	7985	8170	8360	8550	8740	9115	9535	9950	10370	10785
30 km/h Zykl	4840	5530	6915	7985	8170	8360	8550	8740	9115	9535	9950	10370	10785
10 km/h	4690	5360	6705	7740	7925	8105	8290	8470	8835	9240	9645	10045	10450
20 km/h	4435	5070	6335	7315	7490	7665	7835	8010	8335	8735	9120	9500	9880
50 km/h	4265	4875	6095	7035	7200	7370	7535	7700	8030	8400	8765	9135	9500
65 km/h	4265	4875	6095	7035	7200	7370	7535	7700	8030	8400	8765	9135	9500
70 km/h	3880	4435	5545	6405	6555	6705	6855	7010	7310	7610	7905	8205	8500

Ø Zoll	Dimension		CAI		Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfß. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
50	VF 320/90 R 50 CFO 166D/162E TL		840040	323	1849	865	5545	DW11		DW10 W10 W11	–	226	39		
bar	0,8	0,9	1	1,1	1,4	1,7	2	2,3	2,6	2,9	3,2	3,5	3,8	4,1	4,4
15 km/h Zykl	2095	2240	2380	2525	2950	3375	3805	4175	4435	4700	4970	5220	5495	5785	6075
30 km/h Zykl	2095	2240	2380	2525	2950	3375	3805	4175	4435	4700	4970	5220	5495	5785	6075
10 km/h	2030	2170	2305	2445	2860	3275	3690	4050	4300	4555	4820	5055	5325	5605	5890
20 km/h	1920	2050	2180	2310	2700	3095	3485	3825	4060	4305	4555	5780	5035	5300	5565
50 km/h	1845	1970	2095	2220	2600	2975	3355	3680	3910	4140	4380	4600	4830	5065	5300
65 km/h	1845	1970	2095	2220	2600	2975	3355	3680	3910	4140	4380	4600	4830	5065	5300
70 km/h	1680	1795	1910	2025	2365	2710	3050	3350	3555	3770	3985	4185	4375	4565	4750

* und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN SPRAYBIB CFO

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
50	VF 380/90 R 50 CFO 175D/171E TL	340728	384	1951	901	5834	DW13B	DW12A W12A W12B W13A W13B	–	329	41
bar	0,8 1 1,4 1,8 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,4										
15 km/h Zyk	2405 2860 3710 4505 5260 5410 5655 5905 6150 6395 6635 6875 7110 7350 7830										
30 km/h Zyk	2405 2860 3710 4505 5260 5410 5655 5905 6150 6395 6635 6875 7110 7350 7830										
10 km/h	2330 2770 3595 4365 5100 5245 5485 5725 5960 6200 6430 6665 6895 7125 7590										
20 km/h	2205 2620 3400 4125 4820 4955 5180 5410 5635 5860 6080 6300 6520 6735 7175										
50 km/h	2120 2520 3265 3970 4635 4765 4985 5200 5420 5635 5845 6055 6270 6480 6900										
65 km/h	2120 2520 3265 3970 4635 4765 4985 5200 5420 5635 5845 6055 6270 6480 6900										
70 km/h	1925 2290 2975 3610 4215 4340 4540 4735 4935 5130 5300 5470 5640 5810 6150										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
50	VF 480/95 R 50 CFO 179D/175E TL	358639	418	2059	941	6140	DW14B(A)	DW13B(A) W13B(A) W14B(A)	–	439	41
bar	0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,6 4										
15 km/h Zyk	3065 3660 4225 4785 5345 5905 6125 6340 6560 6865 7175 7480 7750 8285 8715										
30 km/h Zyk	3065 3660 4225 4785 5345 5905 6125 6340 6560 6865 7175 7480 7750 8285 8715										
10 km/h	2970 3550 4095 4640 5180 5720 5930 6145 6355 6655 6950 7250 7510 8030 8450										
20 km/h	2810 3355 3870 4385 4900 5410 5610 5810 6010 6290 6570 6850 7095 7590 7990										
50 km/h	2700 3225 3720 4215 4710 5200 5395 5585 5780 6050 6320 6590 6820 7280 7750										
65 km/h	2700 3225 3720 4215 4710 5200 5395 5585 5780 6050 6320 6590 6820 7280 7750										
70 km/h	2460 2935 3385 3835 4285 4735 4910 5085 5260 5505 5750 5995 6205 6625 6900										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
50	VF 480/80 R 50 CFO 179D/175E TL	162735	485	2045	934	6098	DW16A(L)	DW15B(A) DW15L DW16B W15B(A) W16	–	479	41
bar	0,8 1 1,4 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6										
15 km/h Zyk	3325 3955 5140 6255 6370 6485 6605 6720 6950 7275 7595 7920 8210 8505 8795										
30 km/h Zyk	3325 3955 5140 6255 6370 6485 6605 6720 6950 7275 7595 7920 8210 8505 8795										
10 km/h	3220 3835 4985 6060 6175 6285 6400 6510 6735 7050 7360 7675 7960 8240 8525										
20 km/h	3045 3625 4710 5730 5835 5940 6050 6155 6365 6660 6960 7255 7525 7790 8060										
50 km/h	2930 3485 4530 5510 5610 5715 5815 5915 6120 6405 6695 6980 7235 7495 7750										
65 km/h	2930 3485 4530 5510 5610 5715 5815 5915 6120 6405 6695 6980 7235 7495 7750										
70 km/h	2665 3170 4120 5015 5110 5200 5295 5385 5570 5830 6090 6350 6535 6715 6900										

* und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN SPRAYBIB CFO

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
54	VF 320/90 R 54 CFO 168D/164E TL	666915	322	1955	910	5855	DW11	DW10 W10 W11	–	240	39
bar	0,8 0,9 1 1,1 1,4 1,7 2 2,3 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 4,4										
15 km/h Zykl	2075 2230 2390 2545 3015 3485 3950 4325 4575 4860 5150 5435 5730 6035 6335										
30 km/h Zykl	2075 2230 2390 2545 3015 3485 3950 4325 4575 4860 5150 5435 5730 6035 6335										
10 km/h	2015 2165 2320 2470 2925 3380 3830 4195 4435 4715 4990 5270 5555 5845 6140										
20 km/h	1905 2050 2190 2335 2765 3195 3625 3965 4195 4455 4715 4980 5255 5540 5825										
50 km/h	1830 1970 2105 2245 2655 3070 3485 3815 4035 4285 4535 4785 5055 5325 5600										
65 km/h	1830 1970 2105 2245 2655 3070 3485 3815 4035 4285 4535 4785 5055 5325 5600										
70 km/h	1665 1790 1915 2040 2415 2795 3170 3470 3670 3900 4125 4355 4575 4785 5000										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
54	VF 380/90 R 54 CFO 176D/172E TL	019737	384	2049	948	6129	DW13A	W12A	–	349	41
bar	0,8 1 1,4 1,8 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,4										
15 km/h Zykl	2570 3045 3930 4750 5480 5635 5895 6150 6410 6665 6900 7130 7360 7595 8060										
30 km/h Zykl	2570 3045 3930 4750 5480 5635 5895 6150 6410 6665 6900 7130 7360 7595 8060										
10 km/h	2490 2950 3805 4605 5310 5460 5710 5960 6210 6460 6685 6910 7135 7360 7810										
20 km/h	2355 2790 3600 4355 5020 5165 5400 5635 5870 6105 6320 6530 6745 6960 7385										
50 km/h	2265 2680 3460 4185 4830 4965 5190 5420 5645 5870 6075 6280 6485 6690 7100										
65 km/h	2265 2680 3460 4185 4830 4965 5190 5420 5645 5870 6075 6280 6485 6690 7100										
70 km/h	2060 2440 3150 3810 4395 4520 4725 4930 5135 5340 5500 5660 5820 5980 6300										

*WICHTIG:

Um die Reifenbelastung zu erfassen, muss der Traktor mit angehobenen Arbeitsgeräten gewogen werden.
Der Reifenfülldruck ist abhängig von der Traglast, der Geschwindigkeit und der auszuführenden Arbeit. Die Angaben basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Information geändert werden.

- Bei zyklischem Einsatz am Hang mit einer Neigung über 20 % (11°): um 0,4 bar erhöhen
- Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen
- 15 km/h Zykl: Arbeiten mit zyklischen Lasten bei 15 km/h
- 30 km/h Zykl: Arbeiten mit zyklischen Lasten bei 30 km/h
- CFO+: Zykl Field Operation (Zyklischer Feldeinsatz) erlaubt einen Zuschlag für zyklische Lasten im Feldeinsatz auf einer maximalen Distanz von 1,5 km

(1) CAI Schlauch KLEBER



MICHELIN SPRAYBIB

**HOHE TRAGFÄHIGKEIT
AUF FELDSPRITZEN**



Für Feldspritzen und Einsätze in Reinkulturen



VF Very High Flexion



Hohe Produktivität

- Dank erhöhter Tragfähigkeit



Optimierte Bodenschonung

- Breite und flache Profilstollen



Komfort

- Sehr gute Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten (bis 65 km/h)⁽¹⁾

(1) abhängig von der gesetzlichen Straßenverkehrsordnung des jeweiligen Landes

DIMENSIONEN

VF 380/80 R 38 167D TL

VF 320/90 R 42 163D TL **Auslauf**

VF 480/80 R 42 176D TL

VF 320/90 R 46 165D TL

VF 380/90 R 46 173D TL

VF 480/80 R 46 177D TL

VF 320/90 R 50 166D TL

VF 380/90 R 50 175D TL

VF 480/80 R 50 179D TL

VF 420/95 R 50 177D TL

VF 320/90 R 54 168D TL

VF 320/105 R 54 172D

VF 380/90 R 54 176D TL

MICHELIN SPRAYBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	VF 380/80 R 38 167D TL	352109	382	1577	726	4712	DW13	DW12	118826	231	38
bar	1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4										
65 km/h	3100 3375 3650 3750 3940 4125 4315 4500 4625 4750 4875 5000 5225 5450										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
42	VF 320/90 R 42 163D TL <i>Auslauf</i>	920383	332	1635	758	4890	DW11	DW10	—	195	36
bar	1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4										
65 km/h	2815 3025 3250 3350 3500 3650 3825 4000 4125 4250 4405 4565 4720 4875										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
42	VF 480/80 R 42 176D TL	929553	489	1838	833	5471	DW16A	DD16 W16A	170084	420	38
bar	1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6										
65 km/h	5000 5200 5400 5600 5875 6150 6425 6700 6900 7100										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
46	VF 320/90 R 46 165D TL	684579	318	1736	810	5350	DW10	—	203376	211	37
bar	1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,7										
65 km/h	2915 3200 3450 3550 3715 3875 4000 4125 4315 4500 4580										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
46	VF 380/90 R 46 173D TL	198604	383	1842	848	5530	DW13A	DW12A W12A W13A W13	203376	308	38
bar	1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4										
65 km/h	3725 4050 4375 4625 4815 5000 5225 5450 5625 5800 5900 6000 6250 6500										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
46	VF 480/80 R 46 177D TL	159186	485	1943	885	5790	DW16A (L)	W16A DW15L DW16B	467962	449	38
bar	1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6										
65 km/h	5300 5465 5635 5800 6075 6350 6625 6900 7100 7300										

* und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN SPRAYBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
50	VF 320/90 R 50 166D TL	946508	330	1844	864	5531	DW11	DW10 W10 W11	170007	240	37
bar	1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8								4	4,2 4,4	
65 km/h	3040 3300 3650 3750 3875 4000 4190 4375 4500 4625 4795								4965	5130 5300	

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
50	VF 380/90 R 50 175D TL	722276	384	1951	903	5836	DW13B	DW12A W12A W13A W13B W12B	–	329	38
bar	1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8								4	4,2 4,4	
65 km/h	3950 4300 4625 4750 4950 5150 5375 5600 5800 6000 6150								6300	6600 6900	

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
50	VF 480/80 R 50 179D TL	431251	485	2045	935	6101	DW16A(L)	DW15L W15B (A) DW15B (A) DW16B W16B	–	479	38
bar	1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6										
65 km/h	5450 5685 5915 6150 6440 6725 7015 7300 7525 7750										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
50	VF 420/95 R 50 177D TL	085405	423	2052	937	6118	DW14B (A)	DW13B (A) W13B (A) 14B (A)	–	440	38
bar	1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6										
65 km/h	5150 5365 5585 5800 6075 6350 6625 6900 7100 7300										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
54	VF 320/90 R 54 168D TL	044008	327	1950	909	5843	DW11	DW10 W10 W11	170007	240	36
bar	1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8								4	4,2 4,4	
65 km/h	3225 3500 3750 3875 4065 4250 4440 4625 4750 4875 5055								5240	5420 5600	

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
54	VF 320/105 R 54 172D TL	624140	339	2028	938	6066	DW11	DW11	170007	289	38
bar	0,8 0,9 1 1,1 1,4 1,7 2 2,3 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 4,4										
65 km/h	2025 2200 2375 2550 3050 3525 3975 4315 4565 4850 5150 5375 5625 5925 6300										

* und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN SPRAYBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
54	VF 380/90 R 54 176D TL	816598	384	2049	950	6131	DW13A	W12A	–	350	37
bar	1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4										
65 km/h	4175 4525 4875 5000 5190 5375 5565 5750 5940 6125 6315 6500 6800 7100										

***WICHTIG:**

Um die Reifenbelastung zu erfassen, muss der Traktor mit angehobenen Arbeitsgeräten gewogen werden.
Der Reifenfülldruck ist abhängig von der Traglast, der Geschwindigkeit und der auszuführenden Arbeit. Die Angaben basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen.

- Bei Einsatz am Hang: um 0,4 bar erhöhen
 - Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen
- (1) CAI Schlauch KLEBER

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Information geändert werden.



MICHELIN AGRIBIB ROW CROP

**SPEZIALIST MIT HOHER
ZUGKRAFT FÜR ARBEITEN
IN REIHENKULTUREN**



Für selbstfahrende und gezogene Feldspritzen



Hohe Tragfähigkeit

- Verstärkte Karkasse
- Sehr hohe Tragfähigkeit dank einem Nominalluftdruck von 4 bar (gegenüber 2,4 oder 3,6 bar, abhängig von der Dimension)



Bodenschonung

- Weniger Bodenverdichtung fördert das Pflanzenwachstum.



Sehr gute Zugkraft

- Sehr gute Zugkraft dank hoher Profilstollen und einer großen Bodenaufstandsfläche.

DIMENSIONEN

320/85 R 38 143A8/143B TL **Auslauf**

IF 320/85 R 38 151A8/151B TL

320/90 R 42 147A8/147B TL **Auslauf**

340/85 R 46 150A8/150B TL

380/90 R 46 157A8/157B TL **Auslauf**

IF 380/90 R 46 165A8/165B TL

320/90 R 50 150A8/150B TL **Auslauf**

380/90 R 50 151A8/151B TL **Auslauf**

IF 320/90 R 50 158A8/158B TL

IF 380/90 R 50 167A8/167B TL

320/90 R 54 151A8/151B TL **Auslauf**

IF 320/90 R 54 159A8/159B TL

MICHELIN AGRIBIB ROW CROP

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	IF 320/85 R 38 151A8/151B TL	351097	330	1506	697	4496	DW11A	DW10A W10 W11	170072	170	41
bar	1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4										
10 km/h	2025 2250 2475 2590 2700 2790 2875 3015 3150 3275 3400 3515 3625 3715 3800										
20 km/h	1975 2200 2425 2540 2650 2740 2825 2965 3100 3225 3350 3465 3575 3650 3725										
30 km/h	1900 2115 2325 2440 2550 2640 2725 2850 2975 3100 3225 3325 3425 3515 3600										
50 km/h	1825 2040 2250 2350 2450 2540 2625 2750 2875 2990 3100 3200 3300 3375 3450										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	320/85 R 38 143A8/143B TL Auslauf	758001	315	1508	699	4514	W10	DW10A DW11A W11	17007	170	42
bar	1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4										
10 km/h Zykl	2330 2520 2710 2900 3090 3205 3315 3430 3540 3700 3860 3975 4090										
25 km/h	1720 1885 2050 2145 2235 2330 2420 2530 2640 2750 2860 2940 3020										
25 km/h Zykl	1890 2075 2260 2360 2460 2560 2660 2780 2900 3020 3140 3230 3320										
30 km/h	1660 1820 1980 2070 2155 2245 2330 2440 2545 2655 2760 2840 2920										
30 km/h Zykl	1770 1940 2110 2205 2300 2395 2490 2605 2715 2830 2940 3025 3110										
50 km/h	1550 1700 1850 1935 2015 2100 2180 2280 2380 2475 2575 2650 2725										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
42	320/90 R 42 147A8/147B TL Auslauf	425361	312	1638	764	4908	DW10L	W10L W9L	–	197	42
bar	1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4										
10 km/h Zykl	2850 3025 3195 3370 3540 3650 3760 3865 3975 4165 4350 4480 4610										
25 km/h	1890 2090 2290 2395 2495 2600 2700 2830 2960 3090 3220 3320 3415										
25 km/h Zykl	2075 2295 2510 2625 2740 2850 2965 3110 3255 3395 3540 3645 3750										
30 km/h	1820 2010 2200 2300 2400 2500 2600 2725 2850 2975 3100 3195 3290										
30 km/h Zykl	1940 2225 2510 2575 2640 2705 2770 2905 3040 3170 3305 3405 3505										
50 km/h	1700 1880 2060 2155 2245 2340 2430 2550 2665 2785 2900 2990 3075										

* und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN AGRIBIB ROW CROP

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension		CAI		Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
46	340/85 R 46 150A8/150B TL		846786	338	1747	810	5227	W12	DW10A W10 W12A	203376	225	41			
bar	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4
10 km/h Zykl			2780	3025	3265	3510	3750	3900	4050	4200	4350	4540	4730	4880	5030
25 km/h	2050	2270	2490	2605	2715	2830	2940	3080	3220	3360	3500	3610	3720		
25 km/h Zykl	2260	2495	2730	2855	2980	3105	3230	3385	3535	3690	3840	3965	4090		
30 km/h	1980	2190	2400	2510	2620	2730	2840	2975	3105	3240	3370	3475	3580		
30 km/h Zykl	2110	2330	2550	2670	2785	2905	3020	3165	3305	3450	3590	3705	3820		
50 km/h	1850	2045	2240	2345	2445	2550	2650	2775	2900	3025	3150	3250	3350		

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
46	IF 380/90 R 46 165A8/165B TL			120462	385	1841	852	5513	DW13A	DW11 DW12A DW13 W12 W12A W13 W13A	170007	308	46		
bar	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4
10 km/h	3000	3340	3675	3850	4025	4150	4275	4475	4675	4890	5100	5240	5375	5525	5675
20 km/h	2950	3290	3625	3790	3950	4065	4175	4390	4600	4800	5000	5140	5275	5415	5550
30 km/h	2825	3150	3475	3640	3800	3915	4025	4225	4425	4615	4800	4940	5075	5215	5350
50 km/h	2725	3040	3350	3500	3650	3765	3875	4065	4250	4440	4625	4750	4875	5015	5150

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hömm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
46	380/90 R 46 157A8/157B TL Auslauf		799905	401	1864	867	5583	W13A		DW13 DW13A W12 W12A W13	203376	308	46		
bar	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4
10 km/h Zykl			3450	3740	4030	4320	4610	4790	4970	5150	5330	5570	5810	6000	6190
25 km/h	2550	2830	3110	3235	3360	3485	3610	3785	3955	4130	4300	4440	4580		
25 km/h Zykl	2810	3115	3420	3560	3695	3835	3970	4160	4350	4540	4730	4880	5030		
30 km/h	2460	2730	3000	3120	3240	3360	3480	3650	3815	3985	4150	4280	4410		
30 km/h Zykl	2620	2905	3190	3320	3450	3580	3710	3890	4065	4245	4420	4560	4700		
50 km/h	2300	2550	2800	2915	3025	3140	3250	3405	3565	3720	3875	4000	4125		

* und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN AGRIBIB ROW CROP

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension				CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
50	320/90 R 50 150A8/150B TL Auslauf				130813	314	1847	862	5539	W10	DW10A W10A	170007	226	39		
bar	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4	
10 km/h Zykl				2780	3025	3265	3510	3750	3900	4050	4200	4350	4540	4730	4880	5030
25 km/h	2050	2270		2490	2605	2715	2830	2940	3080	3220	3360	3500	3610	3720		
25 km/h Zykl	2260	2495		2730	2855	2980	3105	3230	3385	3535	3690	3840	3965	4090		
30 km/h	1980	2190		2400	2510	2620	2730	2840	2975	3105	3240	3370	3475	3580		
30 km/h Zykl	2110	2330		2550	2670	2785	2905	3020	3165	3305	3450	3590	3705	3820		
50 km/h	1850	2045		2240	2345	2445	2550	2650	2775	2900	3025	3150	3250	3350		

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)			
50	IF 320/90 R 50 158A8/158B TL		125798	329	1856	865	5544	DW11	DW10A DW11 W10 W10A W11	125798	226	39			
bar	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4
10 km/h	2450	2725	3000	3140	3275	3390	3500	3665	3825	3975	4125	4265	4400	4540	4675
20 km/h	2400	2665	2925	3075	3225	3325	3425	3590	3750	3900	4050	4190	4325	4465	4600
30 km/h	2300	2565	2825	2965	3100	3200	3300	3465	3625	3765	3900	4025	4150	4290	4425
50 km/h	2225	2475	2725	2850	2975	3075	3175	3325	3475	3615	3750	3875	4000	4125	4250

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
50	380/90 R 50 151A8/151B TL Auslauf	036849	393	1935	912	5813	DW13A	DW12A W12A W13A	—	329	47
bar	1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8										
10 km/h Zyk		3540	3945	4350	4555	4765	4970	5175			
25 km/h	2620 2920	3220	3375	3525	3680	3830					
25 km/h Zyk	2880 3210	3540	3710	3875	4045	4210					
30 km/h	2525 2815	3100	3250	3395	3545	3690					
30 km/h Zyk	2690 3000	3305	3465	3620	3780	3935					
50 km/h	2360 2630	2900	3040	3175	3315	3450					

* und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN AGRIBIB ROW CROP

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.unf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
50	IF 380/90 R 50 167A8/167B TL	212359	395	1953	903	5841	DW13A	DW12A W12A W13A	—	329	47
bar	1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4										
10 km/h	3200 3500 3800 4040 4275 4415 4550 4750 4950 5165 5375 5525 5675 5840 6000										
20 km/h	3125 3425 3725 3950 4175 4315 4450 4650 4850 5065 5275 5415 5550 5715 5875										
30 km/h	3025 3315 3600 3815 4025 4165 4300 4490 4675 4875 5075 5215 5350 5515 5675										
50 km/h	2900 3175 3450 3665 3875 4000 4125 4315 4500 4690 4875 5015 5150 5300 5450										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.unf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
54	IF 320/90 R 54 159A8/159B TL	467712	322	1949	915	5848	DW11	DW10 W10 W11	170007	240	39
bar	1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4										
10 km/h	2550 2840 3125 3275 3425 3540 3650 3825 4000 4150 4300 4450 4600 4715 4825										
20 km/h	2500 2775 3050 3200 3350 3465 3575 3750 3925 4075 4225 4365 4500 4615 4725										
30 km/h	2400 2675 2950 3090 3225 3340 3450 3615 3775 3925 4075 4215 4350 4450 4550										
50 km/h	2325 2575 2825 2965 3100 3215 3325 3475 3625 3775 3925 4050 4175 4275 4375										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.unf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
54	320/90 R 54 151A8/151B TL Auslauf	272304	315	1950	915	5852	W10	DW11 W11	170007	240	39
bar	1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4										
10 km/h Zykl	2930 3165 3395 3630 3860 4020 4180 4340 4500 4690 4880 5030 5180										
25 km/h	2160 2390 2620 2720 2820 2920 3020 3170 3315 3465 3610 3720 3830										
25 km/h Zykl	2380 2630 2880 2990 3100 3210 3320 3485 3645 3810 3970 4090 4210										
30 km/h	2090 2310 2530 2630 2725 2825 2920 3060 3200 3340 3480 3585 3690										
30 km/h Zykl	2220 2455 2690 2795 2900 3005 3110 3260 3410 3560 3710 3820 3930										
50 km/h	1950 2155 2360 2450 2545 2635 2725 2855 2990 3120 3250 3350 3450										

*WICHTIG:

Um die Reifenbelastung zu erfassen, muss der Traktor mit angehobenen Arbeitsgeräten gewogen werden.
Der Reifenfülldruck ist abhängig von der Traglast, der Geschwindigkeit und der auszuführenden Arbeit. Die Angaben basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Information geändert werden.

- Bei Einsatz am Hang: um 0,4 bar erhöhen
- Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen
- 10 km/h Zykl: Arbeiten mit zyklischen Lasten bei 10 km/h
- 25 km/h Zykl: Arbeiten mit zyklischen Lasten bei 25 km/h
- 30 km/h Zykl: Arbeiten mit zyklischen Lasten bei 30 km/h
- Fahrten unter Vollast sollten 1,5 km nicht überschreiten

(1) CAI Schlauch KLEBER



MICHELIN TRAILXBIB

**HOHE LEBENSDAUER
FÜR ANHÄNGERREIFEN**



VF Very High Flexion



Sehr gute Haltbarkeit

- Neue VF-Karkasse für mehr Robustheit und weniger Bodendruck



Selbstreinigung

- Dank gebogenen Profilstollen und breiten, sich abwechselnden Zwischenstollen



Entwickelt für ein langes Reifenleben

- Spezieller Anstellwinkel schont die Stollenschultern
- Viel Gummi für langsamen Verschleiß



Optimales Straßenhandling

- Zentrale Profilstege für mehr Stabilität
- Kompatibel mit Reifendruckregelanlagen für angepassten Fülldruck auf Straße und Feld

DIMENSIONEN

VF 500/60 R 22.5 IMP 160D TL

VF 560/60 R 22.5 IMP 166D TL

VF 600/50 R 22.5 IMP 164D TL

VF 710/45 R 22.5 IMP 170D TL

VF 710/65 R 26 IMP 184D TL

VF 600/55 R 26.5 IMP 170D TL

VF 650/55 R 26.5 IMP 174D TL

VF 650/65 R 26.5 179D IMP TL

VF 710/50 R 26.5 IMP 176D TL

VF 600/60 R 30.5 IMP 175D TL

VF 650/65 R 30.5 IMP 181D TL

VF 710/50 R 30.5 178D IMP TL

VF 750/60 R 30.5 IMP 187D TL

VF 850/50 R 30.5 188D IMP TL

VF 800/60 R 32 191D IMP TL

MICHELIN TRAILXBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hömm	Abr.umf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
22.5	VF 500/60 R 22.5 160D IMP TL	229116	501	1173	493	3433	AG16.00 (H2)	15.00 16.00 17.00	–	206	19
bar	0,8 0,9 1 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,2										
10 km/h	3125 3335 3545 3970 4600 5090 5580 6070 6560 7050 7375										
25 km/h	2775 2965 3155 3530 4100 4535 4975 5410 5845 6285 6575										
40 km/h	2450 2615 2780 3105 3600 3990 4375 4765 5155 5540 5800										
50 km/h	2225 2375 2525 2825 3275 3630 3980 4335 4685 5040 5275										
65 km/h	1900 2030 2155 2415 2800 3100 3400 3700 4000 4300 4500										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hömm	Abr.umf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
22.5	VF 560/60 R 22.5 166D IMP TL	103824	542	1242	507	3612	AG16.00 (H2)	16.00 17.00 AG18.00 AG20.00 (H2)	–	263	19
bar	0,8 0,9 1 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,2										
10 km/h	3725 3975 4250 4775 5575 6375 6950 7050 7750 8400 8700										
25 km/h	3300 3550 3775 4250 4950 5675 6200 6275 6900 7475 7750										
40 km/h	2925 3125 3350 3750 4375 5000 5475 5550 6100 6600 6825										
50 km/h	2650 2850 3025 3400 3975 4550 4975 5025 5525 6000 6200										
65 km/h	2275 2440 2600 2925 3400 3825 4250 4300 4725 5125 5300										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hömm	Abr.umf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
22.5	VF 600/50 R 22.5 164D IMP TL	414979	617	1172	485	3419	AG20.00 (H2)	–	–	247	18
bar	0,8 0,9 1 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,2										
10 km/h	3475 3740 4005 4530 5325 5830 6340 6845 7355 7860 8200										
25 km/h	3100 3335 3570 4045 4750 5200 5650 6100 6550 7000 7300										
40 km/h	2725 2935 3145 3570 4200 4595 4995 5390 5790 6185 6450										
50 km/h	2475 2665 2855 3230 3800 4160 4525 4885 5245 5610 5850										
65 km/h	2125 2285 2445 2770 3250 3560 3870 4175 4485 4795 5000										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hömm	Abr.umf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
22.5	VF 710/45 R 22.5 170D IMP TL	520302	717	1214	519	3562	AG24.00 (H2)	–	–	317	20
bar	0,8 0,9 1 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,2										
10 km/h	4225 4500 4775 5325 6250 7175 7590 8000 8695 9390 9850										
25 km/h	3750 4000 4250 4750 5575 6400 6765 7125 7735 8345 8750										
40 km/h	3325 3545 3765 4200 4925 5650 5975 6300 6845 7390 7750										
50 km/h	3025 3220 3415 3800 4465 5125 5415 5700 6195 6695 7025										
65 km/h	2575 2745 2915 3250 3815 4375 4625 4875 5295 5720 6000										

* und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN TRAILXBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
26	VF 710/65 R 26 IMP 184D TL	885998	733	1578	640	4584	DW25B(A)	DW23B(A)	–	577	25
bar	0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2										
10 km/h	5975 6400 6825 7250 7675 8525 9290 9975 10655 11340 12020 12705 13385 14070 14750										
25 km/h	5325 5700 6075 6450 6825 7575 8255 8870 9480 10090 10705 11315 11925 12540 13150										
40 km/h	4700 5030 5365 5695 6030 6695 7295 7830 8370 8910 9445 9985 10525 11060 11600										
50 km/h	4275 4575 4875 5175 5475 6075 6620 7105 7595 8085 8570 9060 9550 10035 10525										
65 km/h	3650 3905 4165 4420 4680 5195 5660 6075 6495 6910 7330 7745 8165 8580 9000										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
26.5	VF 600/55 R 26.5 170D IMP TL	112743	624	1352,5	568	3960	AG20.00 (H2)	–	–	312	22
bar	0,8 0,9 1 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,2										
10 km/h	3875 4155 4430 4990 5825 6535 7245 7955 8665 9375 9850										
25 km/h	3450 3695 3945 4435 5175 5805 6435 7070 7700 8330 8750										
40 km/h	3050 3270 3485 3920 4575 5135 5695 6255 6815 7375 7750										
50 km/h	2750 2950 3150 3550 4150 4655 5165 5670 6180 6685 7025										
65 km/h	2350 2520 2695 3035 3550 3980 4415 4845 5280 5710 6000										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
26.5	VF 650/55 R 26.5 174D IMP TL	054878	649	1402	575	4082	AG20.00 (H2)	–	–	377	23
bar	0,8 0,9 1 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,2										
10 km/h	4225 4570 4920 5490 6355 7175 8020 8940 9800 10660 10990										
25 km/h	3760 4070 4380 4890 5660 6390 7140 7955 8725 9490 9789										
40 km/h	3320 3590 3870 4320 5000 5645 6310 7030 7720 8385 8645										
50 km/h	3015 3260 3510 3920 4535 5120 5720 6375 6990 7605 7840										
65 km/h	2575 2770 2965 3350 3875 4325 4830 5450 5975 6500 6700										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
26.5	VF 650/55 R 26.5 179D IMP TL	059338	671	1523	665	4496	AG20.00 (H2)	–	–	472	23
bar	0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,2 2,4 2 2,6 2,8 3 3,2										
10 km/h	5275 5625 5975 6325 6675 7375 8010 8585 9730 10300 9155 10930 11565 12195 12825										
25 km/h	4700 5010 5320 5630 5945 6565 7130 7640 8665 9175 8155 9740 10300 10865 11425										
40 km/h	4150 4425 4700 4975 5250 5800 6300 6750 7650 8100 7200 8600 9100 9600 10100										
50 km/h	3750 4005 4255 4510 4765 5270 5730 6135 6945 7350 6540 7800 8250 8700 9150										
65 km/h	3250 3465 3680 3895 4105 4535 4920 5265 5955 6300 5610 6665 7025 7390 7750										

* und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN TRAILXBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umdff. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
26.5	VF 710/50 R 26.5 176D IMP TL	723409	740	1380	568	4022	AG24.00 (H2)	–	–	407	22
bar	0,8 0,9 1 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,2										
10 km/h	4600 4940 5280 5955 6975 7800 8625 9450 10275 11100 11650										
25 km/h	4100 4400 4700 5300 6200 6935 7675 8410 9145 9885 10375										
40 km/h	3600 3870 4135 4670 5475 6125 6770 7420 8070 8720 9150										
50 km/h	3275 3520 3760 4245 4975 5560 6150 6735 7320 7910 8300										
65 km/h	2800 3005 3215 3630 4250 4755 5255 5760 6260 6765 7100										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umdff. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30.5	VF 600/60 R 30.5 IMP 175D TL	286219	618	1491	622	4357	AG20.00 (H2)	–	–	385	22
bar	0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2										
10 km/h	4475 4805 5130 5460 5790 6445 7045 7580 8115 8650 9185 9720 10255 10790 11325										
25 km/h	3975 4270 4560 4855 5145 5730 6265 6740 7215 7695 8170 8645 9120 9600 10075										
40 km/h	3525 3780 4040 4295 4555 5070 5535 5955 6375 6795 7220 7640 8060 8480 8900										
50 km/h	3200 3430 3665 3895 4130 4595 5015 5400 5780 6165 6545 6930 7310 7695 8075										
65 km/h	2725 2925 3125 3325 3525 3925 4290 4615 4940 5270 5595 5920 6245 6575 6900										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umdff. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30.5	VF 650/65 R 30.5 181D IMP TL	120737	650	1632	705	4806	AG20.00 (H2)	–	–	518	27
bar	0,8 0,9 1 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,2										
10 km/h	5650 6030 6415 7175 8065 8950 9975 11000 11945 12895 13525										
25 km/h	5025 5370 5715 6400 7175 7950 8865 9775 10630 11480 12050										
40 km/h	4450 4750 5050 5650 6340 7025 7840 8650 9400 10150 10650										
50 km/h	4025 4300 4575 5125 5750 6375 7115 7850 8525 9200 9650										
65 km/h	3450 3680 3915 4375 4915 5450 6075 6700 7280 7865 8250										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umdff. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30.5	VF 710/50 R 30.5 IMP 178D TL	562163	726	1489	652	4397	AG24.00 (H2)	–	–	447	25
bar	0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2										
10 km/h	4925 5275 5625 5975 6325 7025 7660 8225 8790 9360 9925 10530 11140 11745 12350										
25 km/h	4375 4690 5005 5320 5630 6260 6825 7325 7825 8325 8825 9370 9915 10455 11000										
40 km/h	3875 4150 4425 4700 4975 5525 6020 6465 6910 7355 7800 8280 8765 9245 9725										
50 km/h	3525 3775 4025 4275 4525 5025 5475 5875 6275 6675 7075 7515 7950 8390 8825										
65 km/h	3000 3215 3430 3645 3855 4285 4665 5000 5335 5665 6000 6375 6750 7125 7500										

* und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN TRAILXBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfö. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30.5	VF 750/60 R 30.5 187D IMP TL	223428	782	1678	695	4873	AG24.00 (H2)	AG24.00	–	650	27
bar	0,8 0,9 1 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,2										
10 km/h	6350 6815 7275 8200 9265 10325 11515 12700 13940 15175 16000										
25 km/h	5650 6065 6475 7300 8250 9200 10265 11325 12415 13500 14225										
40 km/h	5000 5365 5725 6450 7290 8125 9065 10000 10965 11930 12575										
50 km/h	4525 4855 5190 5850 6615 7375 8225 9075 9945 11400										
65 km/h	3875 4155 4440 5000 5650 6300 7025 7750 8500 9250 9750										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfö. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30.5	VF 850/50 R 30.5 IMP 188D TL	659949	855	1626	682	4758	AG28.00 (H2)	–	–	681	25
bar	0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2										
10 km/h	6525 6990 7455 7920 8380 9310 10145 10890 11635 12380 13125 13930 14740 15545 16350										
25 km/h	5800 6215 6630 7045 7455 8285 9030 9690 10355 11015 11675 12395 13115 13830 14550										
40 km/h	5125 5495 5860 6230 6595 7330 7990 8575 9160 9740 10325 10955 11590 12220 12850										
50 km/h	4650 4980 5315 5645 5980 6645 7240 7765 8295 8820 9350 9930 10515 11095 11675										
65 km/h	4000 4285 4570 4855 5145 5715 6220 6665 7110 7555 8000 8500 9000 9500 10000										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfö. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
32	VF 800/60 R 32 IMP 191D TL	044770	828	1777	771	5291	DW27B(A)	–	–	780	27
bar	0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2										
10 km/h	7125 7635 8145 8655 9170 10190 11105 11915 12730 13540 14350 15240 16125 17015 17900										
25 km/h	6350 6805 7255 7710 8165 9070 9885 10610 11330 12055 12775 13565 14350 15140 15925										
40 km/h	5600 6005 6405 6810 7215 8020 8745 9385 10020 10660 11300 11995 12690 13380 14075										
50 km/h	5100 5460 5820 6180 6545 7265 7915 8500 9085 9665 10250 10880 11515 12145 12775										
65 km/h	4375 4680 4980 5285 5590 6195 6750 7250 7750 8250 8750 9290 9825 10365 10900										

*WICHTIG:

Um die Reifenbelastung zu erfassen, muss der Traktor mit angehobenen Arbeitsgeräten gewogen werden.

Der Reifenfülldruck ist abhängig von der Traglast, der Geschwindigkeit und der auszuführenden Arbeit. Die Angaben basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Information geändert werden.

- Bei Einsatz am Hang: um 0,4 bar erhöhen
- Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen

(1) CAI Schlauch KLEBER



MICHELIN CARGOXBIB HIGH FLOTATION

**NIEDERDRUCK-
IMPLEMENTREIFEN –
SCHONEND ZU IHREM LAND**



VF Very High Flexion



Bodenschonung

dank niedrigem Reifenfülldruck bis zu 0,8 bar und +37 %
Aufstandsfläche⁽¹⁾



Verbesserte **Selbstreinigung**⁽¹⁾



Stabilität

- Sicheres Fahrverhalten



Stahlgürtellagen

- Hohe Stabilität
- Sehr gute Durchstichresistenz und gleichmäßige Lastverteilung

(1) Quelle: Michelin Forschungs- und Entwicklungszentrum Ladoux (Frankreich) April 2012 / Juni 2013 im Vergleich zum MICHELIN CargoXBib

DIMENSIONEN

710/45 R 22.5 165D TL	Auslauf
28 LR 26 175D TL	Auslauf
600/55 R 26.5 165D TL	Auslauf
VF 600/55 R 26.5 IMP 170D TL	Auslauf
710/50 R 26.5 170D TL	Auslauf
VF 710/50 R 26.5 IMP 176D TL	Auslauf

650/55 R 26.5 169D TL	Auslauf
VF 650/55 R 26.5 IMP 174D TL	Auslauf
650/65 R 30.5 176D TL	Auslauf
VF 750/60 R 30.5 IMP 187D TL	Auslauf
750/60 R 30.5 181D TL	Auslauf
800/60 R 32 IMP 185D TL	Auslauf

MICHELIN CARGOXBIB HIGH FLOTATION

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
22.5	710/45 R 22.5 16SD TL Auslauf	723051	723	1208	514	3545	AG24.00 (H2)	AG20.00 (H2)	–	317	16
bar	0,8 0,9 1 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4										
10 km/h	2970 3430 3890 4325 4970 5620 6270 6920 7360 7800 8095 8390 8685 8975 9270										
25 km/h	2610 2930 3250 3650 4255 4855 5460 6060 6450 6840 7100 7360 7620 7880 8140										
40 km/h	2250 2525 2800 3145 3665 4185 4700 5220 5555 5890 6110 6335 6555 6780 7000										
50 km/h	2000 2245 2490 2795 3260 3720 4180 4640 4940 5235 5435 5635 5835 6030 6230										
65 km/h	1650 1855 2060 2315 2695 3075 3460 3840 4085 4330 4495 4660 4825 4985 5150										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
26	28 LR 26 17SD TL Auslauf (710/65 R 26)	224829	740	1581	705	4685	DW25B (A)	DW23B(A)	–	578	26
bar	0,8 0,9 1 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4										
15 km/h	3750 3935 4120 4615 5360 5905 6460 7035 7605 7905 8140 8375 8710 8980 9245										
25 km/h	3320 3485 3645 4085 4740 5220 5710 6220 6725 6990 7200 7405 7705 7940 8175										
40 km/h	3065 3215 3365 3770 4380 4825 5280 5750 6215 6460 6655 6845 7120 7340 7555										
50 km/h	2940 3085 3230 3620 4200 4625 5060 5515 5960 6195 6380 6565 6825 7035 7245										
65 km/h	2800 2940 3075 3445 4000 4405 4820 5250 5675 5900 6075 6250 6500 6700 6900										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
26.5	600/55 R 26.5 16SD TL Auslauf	550621	626	1341	581	3954	AG20.00 (H2)	–	100047	312	17
bar	0,8 0,9 1 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4										
10 km/h	2970 3585 4200 4675 5380 6090 6800 7510 7840 8170 8390 8610 8830 9050 9270										
25 km/h	2610 3085 3560 3995 4640 5290 5940 6590 6880 7170 7365 7560 7755 7945 8140										
40 km/h	2250 2675 3100 3465 4020 4570 5120 5670 5920 6170 6335 6500 6670 6835 7000										
50 km/h	2000 2375 2750 3080 3570 4065 4555 5050 5270 5495 5640 5790 5935 6085 6230										
65 km/h	1650 1975 2300 2565 2970 3370 3770 4170 4355 4540 4660 4785 4905 5030 5150										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höbm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
26.5	VF 600/55 R 26.5 IMP 170D TL Auslauf	377726	626	1341	562	3923	AG20.00 (H2)	–	100047	312	17
bar	0,8 0,9 1 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,2										
10 km/h	3772 4025 4264 4756 5658 6322 7081 7790 8549 9184 9840										
25 km/h	3358 3583 3796 4234 5037 5628 6304 6935 7610 8176 8760										
40 km/h	2967 3166 3354 3741 4451 4973 5570 6128 6724 7224 7740										
50 km/h	2691 2871 3042 3393 4036 4510 5051 5558 6099 6552 7020										
65 km/h	2300 2450 2600 2900 3450 3855 4280 4750 5275 5600 6000										

* und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN CARGOXBIB HIGH FLOTATION

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension		CAI		Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umf. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
26.5	710/50 R 26.5 170D TL Auslauf		892516	729	1380	594	4061	AG24.00 (H2)		AG20.00 (H2)		–	407	18	
bar	0,8	0,9	1	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4
10 km/h	3510	4205	4900	5450	6275	7100	7925	8750	9135	9520	9775	10030	10290	10545	10800
25 km/h	3080	3610	4140	4645	5400	6155	6915	7670	8010	8350	8575	8800	9030	9255	9480
40 km/h	2650	3130	3610	4040	4680	5325	5965	6610	6900	7190	7385	7580	7775	7965	8160
50 km/h	2360	2780	3200	3585	4155	4730	5305	5880	6140	6400	6570	6745	6915	7090	7260
65 km/h	1950	2315	2680	2990	3460	3925	4395	4860	5075	5290	5430	5575	5715	5860	6000

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
26.5	VF 710/50 R 26.5 IMP 176D TL <i>Auslauf</i>			343405	729	1380	568	4022	AG24.00 (H2)	AG20.00 (H2)	–	407	18
bar	0,8	0,9	1	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,2		
10 km/h	4469	4768	5150	5822	6765	7503	8400	9184	10081	10988	11644		
25 km/h	3979	4245	4584	5183	6023	6680	7478	8176	8974	9782	10366		
40 km/h	3515	3750	4051	4580	5321	5902	6607	7224	7929	8643	9159		
50 km/h	3188	3402	3674	4154	4826	5353	5993	6552	7192	7839	8307		
65 km/h	2725	2930	3140	3550	4125	4575	5055	5600	6275	6700	7100		

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)			
26.5	650/55 R 26.5 169D TL Auslauf		693431	657	1402	617	4158	AG20.00 (H2)	–	170047	437	18			
bar	0,8	0,9	1	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4
10 km/h	3330	3985	4635	5220	6100	6875	7600	8325	8780	9235	9540	9765	9990	10215	10440
25 km/h	2925	3500	4070	4585	5355	6035	6675	7310	7710	8110	8375	8575	8770	8970	9165
40 km/h	2515	3010	3500	3945	4610	5195	5745	6290	6635	6980	7210	7380	7550	7720	7890
50 km/h	2240	2680	3115	3510	4100	4620	5110	5595	5905	6210	6415	6565	6720	6870	7020
65 km/h	1850	2215	2575	2900	3390	3820	4220	4625	4880	5130	5300	5425	5550	5675	5800

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
26.5	VF 650/55 R 26.5 IMP 174D TL			776393	663	1402	578	4084	AG20.00	AG20.00 (H2)	170047	437	18
	Auslauf												
bar	0,8	0,9	1	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,2		
10 km/h	4223	4572	4920	5494	6355	7175	8021	8938	9799	10660	10988		
25 km/h	3760	4070	4380	4891	5658	6388	7140	7957	8724	9490	9782		
40 km/h	3322	3596	3870	4322	4999	5644	6309	7031	7708	8385	8643		
50 km/h	3013	3261	3510	3919	4534	5119	5722	6377	6991	7605	7839		
65 km/h	2575	2770	2965	3350	3875	4325	4830	5450	5975	6500	6700		

* und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN CARGOXBIB HIGH FLOTATION

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
30.5	650/65 R 30.5 1760 TL Auslauf			139310	674	1622	699	4776	AG20.00 (H2)	–	–	600	21		
bar	0,8	0,9	1	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4
10 km/h	4140	4970	5800	6450	7430	8405	9385	10360	10815	11270	11570	11875	12175	12480	12780
25 km/h	3640	4270	4900	5495	6395	7290	8185	9080	9480	9885	10150	10420	10685	10955	11220
40 km/h	3130	3705	4280	4785	5545	6305	7060	7820	8165	8510	8740	8970	9200	9430	9660
50 km/h	2780	3285	3790	4245	4920	5600	6280	6960	7265	7570	7775	7980	8185	8385	8590
65 km/h	2300	2735	3170	3540	4090	4645	5195	5750	6005	6255	6425	6595	6765	6930	7100

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30.5	VF 750/60 R 30.5 IMP 187D TL <i>Auslauf</i>			139588	780	1674	687	4875	AG24.00 (H2)	–	–	750	21
bar	0,8	0,9	1,0	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,2		
10 km/h	6150	6560	6970	7790	9020	10250	11480	12710	13940	15170	15990		
25 km/h	5475	5840	6205	6935	8030	9125	10220	11315	12410	13505	14235		
40 km/h	4838	5160	5483	6130	7095	8065	9030	9998	10965	11935	12578		
50 km/h	4388	4680	4973	5560	6435	7315	8190	9068	9945	10825	11408		
65 km/h	3750	4000	4250	4750	5500	6250	7000	7750	8500	9250	9750		

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
30.5	750/60 R 30.5 1810 TL Auslauf			101332	786	1675	716	4936	AG24.00 (H2)	–	–	750	22		
bar	0,8	0,9	1	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4
10 km/h	4770	5750	6730	7490	8625	9765	10900	12040	12565	13095	13445	13795	14150	14500	14850
25 km/h	4185	4945	5700	6395	7430	8470	9510	10550	11015	11485	11795	12105	12420	12730	13040
40 km/h	3605	4290	4970	5560	6440	7325	8205	9090	9490	9890	10155	10420	10690	10955	11220
50 km/h	3205	3810	4410	4935	5720	6505	7295	8080	8435	8795	9030	9270	9505	9745	9980
65 km/h	2650	3165	3680	4110	4750	5395	6035	6680	6975	7270	7465	7660	7860	8055	8250

* und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN CARGOXBIB HIGH FLOTATION

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension		CAI		Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
32	800/60 R 32 IMP 185D TL Auslauf		322432	818	1800	777	5300	DW27B (A)	DW25B (A)	664520	900	23			
bar	0,8	0,9	1	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4
10 km/h	5400	6525	7650	8580	9975	11205	12355	13500	14345	15190	15750	15975	16200	16425	16650
25 km/h	4740	5730	6715	7530	8755	9835	10845	11850	12590	13330	13825	14025	14220	14420	14615
40 km/h	4080	4930	5780	6485	7540	8470	9335	10200	10840	11475	11900	12070	12240	12410	12580
50 km/h	3630	4390	5145	5770	6710	7535	8305	9075	9645	10210	10590	10740	10895	11045	11195
65 km/h	3000	3625	4250	4765	5540	6225	6865	7500	7970	8440	8750	8875	9000	9125	9250

*WICHTIG:

Um die Reifenbelastung zu erfassen, muss der Traktor mit angehobenen Arbeitsgeräten gewogen werden.

Der Reifenfülldruck ist abhängig von der Traglast, der Geschwindigkeit und der auszuführenden Arbeit. Die Angaben basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Information geändert werden.

- Bei Einsatz am Hang: um 0,4 bar erhöhen
- Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen

(1) CAI Schlauch KLEBER



MICHELIN CARGOXBIB HEAVY DUTY

**DER SICHERE WERT
FÜR DEN TRANSPORT
IHRER ERNTEN**



Sehr gute **Selbstreinigung**



Stabilität

- Sicheres Fahrverhalten



Lebensdauer

- Bewährte, langlebige Karkasse
- Runderneuerungsfähig



Stahlgürtellagen

- Hohe Stabilität
- Sehr gute Durchstichresistenz und gleichmäßige Lastverteilung

DIMENSIONEN

560/45 R 22.5 152D TL **Auslauf**

500/60 R 22.5 155D TL **Auslauf**

560/60 R 22.5 161D TL **Auslauf**

MICHELIN CARGOXBIB HEAVY DUTY

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfö. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
22.5	560/45 R 22.5 152D TL Auslauf	743789	535	1080	474	3191	AG16.00 (H2)	—	—	182	16
bar	0,8 0,9 1 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4										
10 km/h	2070 2225 2375 2665 3095 3475 3845 4245 4650 5050 5320 5585 5855 6120 6390										
25 km/h	1820 1955 2085 2340 2720 3050 3375 3725 4080 4435 4670 4905 5140 5375 5610										
40 km/h	1565 1680 1795 2015 2340 2625 2900 3205 3510 3815 4020 4220 4425 4625 4830										
50 km/h	1390 1495 1600 1795 2085 2340 2585 2855 3125 3400 3580 3760 3940 4120 4300										
65 km/h	1150 1235 1320 1480 1720 1930 2135 2360 2580 2805 2955 3105 3250 3400 3550										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfö. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
22.5	500/60 R 22.5 155D TL Auslauf	441880	505	1172	508	3454	AG16.00 (H2)	16.00 14.00 15.00 17.00	—	206	16
bar	0,8 0,9 1 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4										
10 km/h	2250 2705 3160 3515 4050 4585 5115 5650 5900 6150 6315 6480 6650 6815 6980										
25 km/h	1975 2330 2680 3005 3495 3985 4470 4960 5180 5395 5540 5685 5830 5975 6120										
40 km/h	1700 2015 2330 2605 3025 3440 3855 4270 4460 4645 4770 4895 5020 5145 5270										
50 km/h	1510 1790 2070 2315 2690 3060 3430 3800 3965 4135 4245 4355 4470 4580 4690										
65 km/h	1250 1490 1730 1930 2235 2535 2840 3140 3280 3420 3510 3605 3695 3790 3880										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfö. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
22.5	560/60 R 22.5 161D TL Auslauf	102433	543	1242	532	3650	AG16.00 (H2)	16.00 AG20.00 (H2) 17.00 AG18.00	—	269	16
bar	0,8 0,9 1 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4										
10 km/h	2700 3240 3780 4205 4840 5475 6115 6750 7045 7345 7540 7740 7935 8135 8330										
25 km/h	2370 2780 3190 3580 4160 4745 5325 5910 6175 6435 6610 6785 6960 7135 7310										
40 km/h	2040 2415 2790 3120 3610 4105 4595 5090 5315 5540 5690 5840 5990 6140 6290										
50 km/h	1810 2140 2470 2765 3205 3645 4090 4530 4730 4930 5065 5200 5335 5465 5600										
65 km/h	1500 1785 2070 2310 2670 3030 3390 3750 3915 4080 4190 4300 4410 4520 4630										

*WICHTIG:

Um die Reifenbelastung zu erfassen, muss der Traktor mit angehobenen Arbeitsgeräten gewogen werden.
Der Reifenfülldruck ist abhängig von der Traglast, der Geschwindigkeit und der auszuführenden Arbeit. Die Angaben basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Information geändert werden.

- Bei Einsatz am Hang: um 0,4 bar erhöhen
- Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen

(1) CAI Schlauch KLEBER



MICHELIN CARGOXBIB

**LANGE LEBENSDAUER
BEI SCHWEREN LASTEN
UND NIEDRIGEN
REIFENFÜLLDRÜCKEN**



Lebensdauer



Produktivität



Wirtschaftlichkeit



Stahlgürtellagen

- Hohe Stabilität
- Sehr gute Durchstichresistenz und gleichmäßige Lastverteilung

DIMENSIONEN

600/50 R 22.5 159D TL **Auslauf**

800/45 R 26.5 174D TL **Auslauf**

710/50 R 30.5 173D TL **Auslauf**

800/45 R 30.5 176D TL **Auslauf**

600/60 R 30.5 169D TL **Auslauf**

850/50 R 30.5 182D TL **Auslauf**

MICHELIN CARGOXBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abw.mf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
22.5	600/50 R 22.5 159D TL Auslauf	048429	616	1181	510	3478	AG20.00 (H2)	–	–	298	17
bar	1	1,3	1,5	1,9	2,2	2,5	2,8	3,1	3,4	3,7	4
10 km/h	3570	4170	4575	5375	5980	6475	6755	7035	7320	7600	7880
25 km/h	3020	3570	3940	4670	5225	5675	5920	6170	6415	6665	6910
40 km/h	2640	3105	3420	4040	4510	4890	5105	5315	5525	5740	5950
50 km/h	2340	2760	3035	3595	4010	4355	4540	4730	4915	5105	5290
65 km/h	1950	2290	2520	2970	3315	3595	3750	3910	4065	4225	4380

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abw.mf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
26.5	800/45 R 26.5 174D TL Auslauf	248959	815	1395	595	4097	AG28.00 (H2)	AG24.00 (H2)	–	561	19
bar	1	1,3	1,5	1,9	2,2	2,5	2,8	3,1	3,4	3,7	4
10 km/h	5070	5910	6475	7595	8440	9190	9765	10340	10915	11485	12060
25 km/h	4230	5015	5535	6585	7365	8060	8565	9070	9580	10085	10590
40 km/h	3640	4315	4765	5665	6340	6935	7370	7805	8240	8675	9110
50 km/h	3240	3840	4240	5040	5640	6170	6560	6945	7335	7720	8110
65 km/h	2680	3175	3505	4165	4660	5095	5420	5740	6060	6380	6700

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abw.mf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30.5	710/50 R 30.5 173D TL Auslauf	002786	728	1495	649	4408	AG24.00 (H2)	–	–	537	21
bar	1	1,3	1,5	1,9	2,2	2,5	2,8	3,1	3,4	3,7	4
10 km/h	5310	6205	6800	7990	8885	9620	10035	10450	10870	11285	11700
25 km/h	4490	5310	5855	6945	7765	8435	8800	9170	9535	9905	10270
40 km/h	3910	4605	5070	6000	6695	7265	7580	7895	8210	8525	8840
50 km/h	3470	4090	4505	5335	5955	6465	6745	7025	7310	7590	7870
65 km/h	2900	3410	3745	4425	4930	5345	5580	5810	6040	6270	6500

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abw.mf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30.5	800/45 R 30.5 176D TL Auslauf	932951	820	1495	650	4408	AG28.00 (H2)	–	–	616	21
bar	1	1,3	1,5	1,9	2,2	2,5	2,8	3,1	3,4	3,7	4
10 km/h	5370	6265	6860	8050	8945	9745	10350	10960	11565	12175	12780
25 km/h	4490	5320	5870	6980	7805	8540	9075	9610	10150	10685	11220
40 km/h	3860	4575	5055	6005	6725	7355	7815	8275	8740	9200	9660
50 km/h	3440	4075	4495	5345	5975	6535	6950	7360	7770	8180	8590
65 km/h	2840	3365	3715	4415	4940	5405	5745	6080	6420	6760	7100

* und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN CARGOXBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hö.h. mm	Abr.umf.g. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30.5	600/60 R 30.5 169D TL Auslauf		236518	639	1496	654	4417	AG20.00 (H2)		–	–	469	21
bar	1	1,3	1,5	1,9	2,2	2,5	2,8	3,1	3,4	3,7	4		
10 km/h	4730	5530	6060	7130	7925	8585	8955	9325	9700	10070	10440		
25 km/h	4000	4735	5220	6200	6930	7530	7855	8180	8510	8835	9160		
40 km/h	3490	4110	4525	5355	5975	6485	6765	7045	7330	7610	7890		
50 km/h	3100	3655	4020	4760	5310	5765	6015	6265	6520	6770	7020		
65 km/h	2590	3040	3345	3945	4400	4770	4975	5180	5390	5595	5800		

Ø Zoll	Dimension		CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hö.h. mm	Abr.umf.g. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30.5	850/50 R 30.5 182D TL Auslauf		938016	861	1628	692	4778	AG28.00 (H2)		–	–	817	23
bar	1	1,3	1,5	1,9	2,2	2,5	2,8	3,1	3,4	3,7	4		
10 km/h	6430	7500	8210	9640	10705	11665	12390	13120	13845	14575	15300		
25 km/h	5370	6365	7025	8355	9345	10225	10865	11505	12150	12790	13430		
40 km/h	4620	5475	6050	7190	8050	8805	9355	9905	10460	11010	11560		
50 km/h	4110	4875	5380	6400	7160	7835	8325	8815	9310	9800	10290		
65 km/h	3400	4030	4450	5290	5920	6475	6880	7285	7690	8095	8500		

*WICHTIG:

Um die Reifenbelastung zu erfassen, muss der Traktor mit angehobenen Arbeitsgeräten gewogen werden.

Der Reifenfülldruck ist abhängig von der Traglast, der Geschwindigkeit und der auszuführenden Arbeit. Die Angaben basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Information geändert werden.

- Bei Einsatz am Hang: um 0,4 bar erhöhen
- Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen

(1) CAI Schlauch KLEBER



MICHELIN XP 27 VF

**LANGE LEBENSDAUER
BEI SCHWEREN LASTEN
UND NIEDRIGEN
REIFENFÜLLDRÜCKEN**



Produktivität

- Mit der höheren Tragfähigkeit⁽¹⁾ und Maximalgeschwindigkeit⁽¹⁾ von 65 km/h wird der neue MICHELIN XP 27 VF-Reifen den Anforderungen der modernen Landwirtschaft gerecht.



Bodenschonung

- Die neue Karkasse (VF) ermöglicht einen geringeren Reifenfülldruck.⁽¹⁾ Dadurch verlängert sich die Bodenaufstandsfläche. Der Kontaktflächendruck nimmt ab und damit das Risiko von Bodenschadverdichtungen.
- Kompatibel mit Reifendruckregelsystemen



Lebensdauer

- Das bewährte Laufflächenprofil des XP 27 wurde beibehalten. Dieses steht für eine lange Reifennutzungsdauer und sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.

(1) im Vergleich zum MICHELIN XP 27 ohne VF. VF: Very High Flexion = bis zu 40 % niedrigerer Reifenfülldruck bei gleicher Last oder bis zu 40 % höhere Tragfähigkeit bei gleichem Reifenfülldruck

DIMENSIONEN

VF 270/65 R 16 IMP 135D TL

VF 270/65 R 18 IMP 137D TL

VF 340/65 R 18 IMP 149D TL

MICHELIN XP 27 VF

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
16	VF 270/65 R 16 IMP 135D TL	151247	267	748	319	2196	W8	W9 W7	813635	43	8
bar	1 1,3 1,5 1,9 2,2 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 4 4,1 4,4 4,7 5										
10 km/h	1155 1355 1490 1760 1960 2160 2360 2545 2700 2855 3015 3065 3220 3375 3530										
25 km/h	1025 1205 1325 1565 1740 1920 2100 2265 2405 2545 2685 2730 2870 3005 3145										
40 km/h	905 1065 1170 1380 1540 1695 1855 2000 2125 2245 2370 2410 2535 2655 2780										
50 km/h	825 970 1065 1255 1400 1540 1685 1815 1930 2040 2150 2185 2300 2410 2520										
65 km/h	710 830 910 1065 1185 1305 1420 1535 1635 1740 1840 1875 1975 2080 2180										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
18	VF 270/65 R 18 IMP 137D TL	199153	267	803	343	2359	W8	9 W9	171109	47	8
bar	1 1,3 1,5 1,9 2,2 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 4 4,1 4,4 4,7 5										
10 km/h	1220 1430 1575 1855 2070 2280 2495 2690 2855 3020 3185 3240 3405 3570 3735										
25 km/h	1085 1275 1400 1650 1840 2030 2220 2395 2540 2690 2835 2885 3030 3180 3325										
40 km/h	960 1125 1240 1460 1630 1795 1965 2120 2250 2380 2510 2550 2680 2810 2940										
50 km/h	870 1020 1125 1325 1475 1630 1780 1920 2035 2155 2275 2310 2430 2545 2665										
65 km/h	750 880 965 1135 1260 1390 1515 1635 1740 1845 1950 1985 2090 2195 2300										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
18	VF 340/65 R 18 IMP 149D TL	786378	337	891	367	2598	11	9 W9	057886	80	9
bar	1 1,3 1,5 1,9 2,2 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 4 4,1 4,4 4,7 5										
10 km/h	1740 2045 2250 2655 2960 3265 3565 3850 4080 4315 4550 4630 4860 5095 5330										
25 km/h	1550 1820 2005 2365 2635 2910 3180 3430 3635 3845 4055 4120 4330 4535 4745										
40 km/h	1365 1605 1765 2085 2325 2565 2805 3025 3210 3395 3580 3640 3825 4010 4195										
50 km/h	1240 1460 1605 1895 2110 2330 2545 2745 2915 3080 3250 3305 3470 3640 3805										
65 km/h	1060 1245 1370 1620 1805 1990 2175 2350 2490 2635 2775 2825 2965 3110 3250										

*WICHTIG:

Um die Reifenbelastung zu erfassen, muss der Traktor mit angehobenen Arbeitsgeräten gewogen werden.
Der Reifenfülldruck ist abhängig von der Traglast, der Geschwindigkeit und der auszuführenden Arbeit. Die Angaben basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Information geändert werden.

Der erste Load Index gilt für nicht angetriebene Achsen (Einsatz auf gezogenen Geräten), der zweite für Antriebsachsen.
Die Traglast-, Reifenfülldruck- und Geschwindigkeitswerte gelten für nicht angetriebene Achsen. Für Antriebsachsen gilt ein Abschlag von 30 %.

- Bei Einsatz am Hang: um 0,4 bar erhöhen
 - Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen
- (1) CAI Schlauch KLEBER



MICHELIN XP 27

**LANGE LEBENSDAUER
BEI SCHWEREN LASTEN
UND NIEDRIGEN
REIFENFÜLLDRÜCKEN**



Produktivität



Wirtschaftlichkeit

DIMENSIONEN

270/65 R 16 134A8/122A8 TL **Auslauf**

270/65 R 18 136A8/124A8 TL **Auslauf**

340/65 R 18 149A8/137A8 TL **Auslauf**

MICHELIN XP 27

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
16	270/65 R 16 134A8/122A8 TL <i>Auslauf</i>			184332	265	755	333	2300	W8	W9 W7	813635	45	9		
bar	1	1,3	1,5	1,9	2,2	2,5	2,8	3,1	3,4	3,7	4	4,1	4,4	4,7	5
10 km/h	1060	1235	1350	1580	1755	1930	2105	2280	2450	2625	2800	2815	2870	2920	2970
25 km/h	895	1045	1145	1340	1490	1640	1785	1935	2085	2230	2380	2395	2440	2480	2525
30 km/h	840	980	1070	1255	1395	1535	1675	1815	1950	2090	2230	2245	2285	2330	2370
40 km/h	750	875	960	1125	1250	1375	1500	1625	1750	1875	2000	2010	2050	2085	2120
50 km/h	690	805	880	1035	1150	1265	1380	1495	1610	1725	1840	1850	1885	1915	1950

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
18	270/65 R 18 136A8/124A8 TL <i>Auslauf</i>			133069	265	810	361	2472	W8	9 W9	171109	51	9		
bar	1	1,3	1,5	1,9	2,2	2,5	2,8	3,1	3,4	3,7	4	4,1	4,4	4,7	5
10 km/h	1120	1305	1425	1670	1855	2040	2225	2410	2590	2775	2960	2980	3030	3085	3140
25 km/h	950	1105	1210	1420	1575	1730	1885	2040	2200	2355	2510	2525	2570	2620	2665
30 km/h	890	1035	1135	1330	1480	1625	1770	1920	2065	2215	2360	2375	2420	2465	2510
40 km/h	800	930	1020	1195	1325	1455	1585	1715	1850	1980	2110	2125	2160	2200	2240
50 km/h	730	850	930	1095	1215	1335	1455	1575	1700	1820	1940	1950	1990	2025	2060

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Höhm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
18	340/65 R 18 149A8/137A8 TL <i>Auslauf</i>			415969	343	891	393	2720	11	9 W9	057886	80	8		
bar	1	1,3	1,5	1,9	2,2	2,5	2,8	3,1	3,4	3,7	4	4,1	4,4	4,7	5
10 km/h	1620	1885	2065	2420	2685	2950	3215	3480	3750	4015	4280	4305	4390	4470	4550
25 km/h	1380	1605	1755	2060	2285	2510	2735	2960	3190	3415	3640	3665	3730	3800	3870
30 km/h	1290	1505	1645	1930	2145	2360	2575	2790	3000	3215	3430	3450	3515	3575	3640
40 km/h	1160	1350	1475	1730	1920	2110	2300	2490	2680	2870	3060	3080	3135	3195	3250
50 km/h	1160	1350	1475	1730	1920	2110	2300	2490	2680	2870	3060	3080	3135	3195	3250

*WICHTIG:

Um die Reifenbelastung zu erfassen, muss der Traktor mit angehobenen Arbeitsgeräten gewogen werden.

Der Reifenfülldruck ist abhängig von der Traglast, der Geschwindigkeit und der auszuführenden Arbeit. Die Angaben basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Information geändert werden.

- Bei Einsatz am Hang: um 0,4 bar erhöhen
- Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen

(1) CAI Schlauch KLEBER

XP 27: Der erste Load Index gilt für nicht angetriebene Achsen (Einsatz auf gezogenen Geräten), der zweite für Antriebsachsen. Die Traglast-, Reifenfülldruck- und Geschwindigkeitswerte gelten für nicht angetriebene Achsen. Für Antriebsachsen gilt ein Abschlag von 30 %.



MICHELIN XS

***DIE REFERENZ
FÜR BAUSTELLEN UND
KOMMUNALARBEITEN***



Haltbarkeit

- 100 % Stahlkarkasse, hohe Resistenz gegen Stöße und bei schweren Lasten
- Hochresistente Gummimischung aus der Bausektor-Reifentechnologie für eine lange Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen



Mobilität

- Breites und flaches Laufflächenprofil für ein hohes Maß an Flotation
- Runderneuerungsfähig
- Ausgelegt für Transportarbeiten bis zu 80 km/h



Stahlkarkasse

- Hohe Stabilität
- Sehr gute Durchstichresistenz und gleichmäßige Lastverteilung

DIMENSIONEN

525/65 R 20.5 173FTL

24 R 20.5 176FTL

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.HöH. mm	Abr.umf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
20.5	525/65 R 20.5 173F TL	109421	521	1200	549	3640	16.00	—	101280	253	17
bar	1,5 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4										
30 km/h	2430 2860 3145 3430 3715 4050 4435 4815 4970 5130 5285 5445 5600										
40 km/h	2370 2770 3035 3300 3565 3875 4230 4580 4750 4920 5090 5260 5430										
50 km/h	2315 2680 2925 3165 3410 3695 4020 4350 4530 4715 4895 5080 5260										
65 km/h	3000 3195 3390 3585 3780 3970 4165 4360 4555 4750										
80 km/h	2325 2470 2620 2765 2915 3060 3205 3355 3500										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.HöH. mm	Abr.umf. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
20.5	24R 20.5 176F TL	109174	602	1374	584	4148	18.00	—	101331	404	17
bar	1,5 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4										
30 km/h	3800 4400 4800 5200 5600 6100 6705 7310 7550 7785 8025 8260 8500										
40 km/h	3650 4230 4615 5000 5385 5860 6415 6970 7215 7460 7705 7950 8195										
50 km/h	3505 4060 4435 4805 5175 5615 6120 6625 6880 7130 7385 7635 7890										
65 km/h	4350 4645 4940 5235 5530 5820 6115 6410 6705 7000										
80 km/h	3325 3535 3745 3955 4165 4370 4580 4790 5000										

***WICHTIG:**

Um die Reifenbelastung zu erfassen, muss der Traktor mit angehobenen Arbeitsgeräten gewogen werden.
Der Reifenfülldruck ist abhängig von der Traglast, der Geschwindigkeit und der auszuführenden Arbeit. Die Angaben basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Information geändert werden.

- Bei Einsatz am Hang: um 0,4 bar erhöhen
- Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen

(1) CAI Schlauch MICHELIN Lkw

REIFENWAHL UND EINSATZEMPFEHLUNGEN

Die Reifenwahl muss in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen, den Empfehlungen des Fahrzeug- und Reifenherstellers oder einer offiziellen Organisation erfolgen (Dimension, Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex, Reifenbauart radial / diagonal usw.).

Bitte beachten Sie die Einsatzbedingungen des Reifens, damit er seine Leistung bestmöglich entfalten kann.

Im Falle einer Umbereifung gegenüber der Erstausrüstung sind die gültige Straßenverkehrs-Zulassungsordnung des jeweiligen Landes sowie die Herstellervorschriften / -empfehlungen zu beachten. In einigen Ländern ist eine Reifenfreigabe des Herstellers erforderlich.

MICHELIN Reifen sind für eine Anwendung strikt nach den Vorgaben dieser Betriebsanleitung konzipiert. Jeder andere Einsatz stellt eine Abweichung dar. Dennoch kann Michelin in bestimmten Fällen einem abweichenden, unter präzise formulierten Bedingungen erfolgenden und zeitlich begrenzten Einsatz zustimmen. Michelin lehnt jedoch jede Verantwortung für abweichende Einsätze seiner Reifen oder im Falle einer fehlenden schriftlichen Zustimmung ab.

Jeder gebrauchte oder von einem Unfallfahrzeug stammende Reifen muss vor einer erneuten Montage einer eingehenden Prüfung durch Fachpersonal unterzogen werden, um die Sicherheit des Fahrers und die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zu gewährleisten.

Ein nicht zweckbestimmter Einsatz oder eine unpassende Reifenwahl kann auch zu einem vorzeitigen Materialverschleiß der Fahrzeugmechanik führen.

REIFENKENNZEICHNUNG


WAS SAGT DIE REIFENKENNZEICHNUNG AUS?




XeoBib	Profil
VF = Very High Flexion	Präfix zur Kennzeichnung einer speziellen Reifenkategorie
650	Nominale Breite des Reifens in mm
60	Verhältnis Seitenwandhöhe zu Querschnittsbreite in %
R	Bauart: "R" für radial "-" für diagonal
38	Felgendurchmesser in Zoll
155	Tragfähigkeitsindex (siehe Seite 172)
D	Geschwindigkeitsindex (siehe Seite 172)
Radial	Angabe der Reifenbauart
Tubeless	schlauchlos
Michelin® X®	eingetragene Markenzeichen

REIFENMASSE

S	Querschnittsbreite des Reifens
R'	Halbmesser unter statischer Belastung
R	unbelasteter Halbmesser
D	Außendurchmesser = 2 R
Ø	Felgendurchmesser

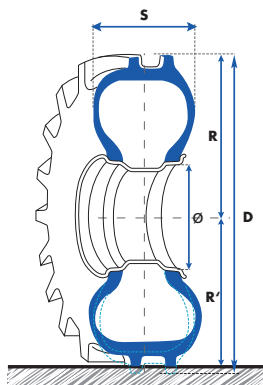

SCHEMA DER REIFENSERIEN

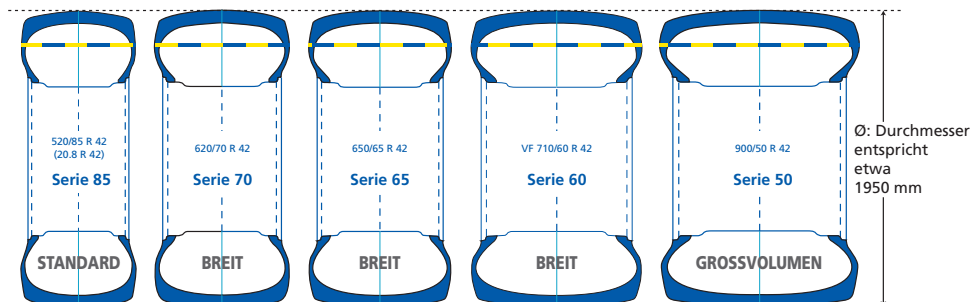

TRAGFÄHIGKEITS- UND GESCHWINDIGKEITSINDEX

Die meisten Reifen tragen eine Indexmarkierung für die Tragfähigkeit (Zahl) und Geschwindigkeit (Buchstabe oder Buchstabe mit Zahl).

In den unten stehenden Tabellen sind diese Indices mit den entsprechenden Werten aufgeführt.

TRAGFÄHIGKEITSINDEX

LOAD INDEX	KG	LOAD INDEX	KG	LOAD INDEX	KG	LOAD INDEX	KG	LOAD INDEX	KG	LOAD INDEX	KG
100	800	117	1285	134	2120	151	3450	168	5600	185	9250
101	825	118	1320	135	2180	152	3550	169	5800	186	9500
102	850	119	1360	136	2240	153	3650	173	6000	187	9750
103	875	120	1400	137	2300	154	3750	171	6150	188	10000
104	900	121	1450	138	2360	155	3875	172	6300	189	10300
105	925	122	1500	139	2430	156	4000	173	6500	190	10600
106	950	123	1550	140	2500	157	4125	174	6700	191	10900
107	975	124	1600	141	2575	158	4250	175	6900	192	11200
108	1000	125	1650	142	2650	159	4375	176	7100	193	11500
109	1030	126	1700	143	5725	160	4500	177	7300	194	11800
110	1060	127	1750	144	2800	161	4625	178	7500	195	12150
111	1090	128	1800	145	2900	162	4750	179	7750	196	12500
112	1120	129	1850	146	3000	163	4875	180	8000	197	12850
113	1150	130	1900	147	3075	164	5000	181	8250	198	13200
114	1180	131	1950	148	3150	165	5150	182	8500		
115	1215	132	200	149	3250	166	5300	183	8750		
116	1250	133	2060	150	3350	167	5450	184	9000		

SPEED INDEX

Kennbuchstabe	km/h
A2	10
A5	25
A6	30
A8	40
B	50
D	65
E	70
F	80
G	90
J	100

UMRECHNUNGSEINHEITEN

1 Zentimeter	cm	= 0,3937 Zoll (inch)	1 Zoll (inch)	in	= 2,54 cm
1 Meter	m	= 3,281 Fuß (feet)	1 Fuß (foot)	ft	= 0,3048 m
1 Kilometer	km	= 0,6214 Meilen	1 Meile	mi	= 1,6093 km
1 Liter	l	= 0,2199754 imp. gallon	1 imp. Gallon	imp. gall.	= 4,545963 Liter
1 Kilogramm	kg	= 2,204622 Pfund (libra)	1 Pfund (libra)	lb	= 0,4535924 kg
1 Pferdestärke	PS	= 735,499 W	1 Kilowatt	kw	= 1,3596216173 PS
1 bar	bar	= 14,5037738 psi	1 bar	bar	= 100 kPa (Kilopascal)
1 pound per square inch	psi	= 6,89476 kPa	1 Acre imp.		= 0,4046842 ha
1 Hektar	ha	= 2,4711 acre imp.	1 square inch (imp.)	sq in	= 6,451578 cm ²
1 Quadrat-zentimeter	cm²	= 0,155 square inch (imp.)	1 Tonne	t	= 0,9842064 tn (imp)
1 Tonne (imp)	tn	= 1,016047 t	1 Kilometer/Stunde	km/h	= 0,62137 mph
1 Meile pro Stunde	mph	= 1,609344 km/h			

BESTIMMUNG DES REIFENFÜLLDRUCKES:

In regelmäßigen Abständen ist der Reifenfülldruck zu prüfen. Durch einen möglichen langsamen Luftverlust besteht die Gefahr, den Reifen über einen längeren Zeitraum mit zu niedrigem Reifenfülldruck zu fahren und irreparable Schäden zu verursachen.

- Der Reifenfülldruck hängt von der Traglast, Geschwindigkeit und auszuführenden Arbeit ab.
- Dabei ist stets die schwerste Last zu berücksichtigen.

Bei Traktoren:

- Vorderachse: Eigengewicht des Traktors / Frontanbaugerätes im Transportzustand ohne Entlastung durch ein Heckanbaugerät
- Hinterachse: Eigengewicht des Traktors / Heckanbaugerätes im Transportzustand ohne Entlastung durch ein Frontanbaugerät

Hinweis: Bei Traktoren mit Frontlader stets mit maximaler Belastung des Frontladers kalkulieren

Bei Erntemaschinen: Maximallast (gefüllter Korntank / Bunker) mit Schneidwerk, Rodeaggregat oder Maisgebiss

Hinweis: Bei Erntemaschinen bestimmen Sie die Achslast wie folgt:

- Vorderachse mit Schneidwerk, Rodeaggregat oder Maisgebiss
- Vorderachse ohne Schneidwerk, Rodeaggregat oder Maisgebiss
- Ermitteln Sie die Reifenfülldrucke für «Feldeinsatz» und «Strasseneinsatz» und behalten Sie diese jeweils bei.
- Bei intensivem Straßeneinsatz oder bei Hangneigung beachten Sie bitte die Hinweise in den Tabellen «Tragfähigkeit / Reifenfülldruck» und den entsprechenden Fussnoten.

IM EINSATZ

- Berechnen Sie vor Fahrtantritt die Lastverteilung gem. Angaben auf Seite 174.
- Passen Sie Ihre Fahrweise den Arbeitsbedingungen an (Last, Geschwindigkeit, Hangneigung, Zustand der Strasse / des Feldweges)

DIE WARTUNG

- Kontrollieren Sie regelmässig den Fülldruck Ihrer Reifen.
- Kontrollieren Sie periodisch den Zustand Ihrer Reifen (oder lassen Sie diesen von einer Fachperson kontrollieren):
 - auf schleichenden Fülldruckverlust
 - auf Reifenalterung, auch nach längerem Nichtgebrauch
- Lassen Sie Reifenreparaturen nur von Fachpersonal ausführen.

BERECHNUNG DER VOREILUNG

Damit der Antriebsstrang eines Allradtraktors optimal funktioniert, müssen die Regeln der Getriebemechanik, insbesondere die Voreilung beachtet werden. Die Voreilung betrifft nicht Traktoren mit 4 Rädern der gleichen Dimension.

Die meisten Traktorenhersteller legen einen Voreilungswert zwischen 0 und 6 % fest. Für einen bestmöglichen Wirkungsgrad sollte ein Wert innerhalb dieser Toleranz gewählt werden.

Eine nicht korrekte Voreilung

- erhöht den Kraftstoffverbrauch
- beschleunigt den Reifenverschleiß auf Vorder- und Hinterachse
- führt zu vorzeitiger Abnutzung im Antriebsstrang
- verringert die Fahrgeschwindigkeit des Traktors bei bestimmten Arbeiten (z. B. Pflügen)

und bewirkt

- Rucken oder Schläge beim Zuschalten der Vorderachse
- Leistungsverluste beim Traktor und einen niedrigeren Ertrag
- Schäden an der Bodenoberfläche

Hinweis: Auf der Straße muss der Allradantrieb immer ausgeschaltet sein!

Berechnung der Voreilung:

$$\frac{(\text{Abroll}_{VA} \times R) - \text{Abroll}_{HA}}{\text{Abroll}_{HA}} \times 100 = \text{Voreilung in \%}$$

Abroll_{HA} = Abrollumfang der Hinterachsreifen (siehe Technische Daten in dieser Broschüre)

Abroll_{VA} = Abrollumfang der Vorderachsreifen (siehe Technische Daten in dieser Broschüre)

R = Allradkonstante (wird vom Fahrzeughersteller festgelegt)

DYNAMISCHE ERMITTLUNG DER VOREILUNG



Markierungen an den Stellen des
Reifens mit Bodenkontakt anbringen

Luftdruck der Reifen
den Belastungen anpassen

Etappe 1: VA nicht zuschalten, 10 Radumdrehungen HA, Zählen N = Radumdrehungen der VA


Etappe 2: VA zuschalten, 10 Radumdrehungen HA, Zählen N1 = Radumdrehungen der VA

Etappe 3: Voreilung in % = $\frac{N1 - N}{N} \times 100$

Allradkonstante $i_{ges} = \frac{\text{Radumdrehungen der VA}}{\text{Radumdrehungen der HA}}$

BERECHNUNG DER LASTVERTEILUNG

■ EINZELMONTAGE

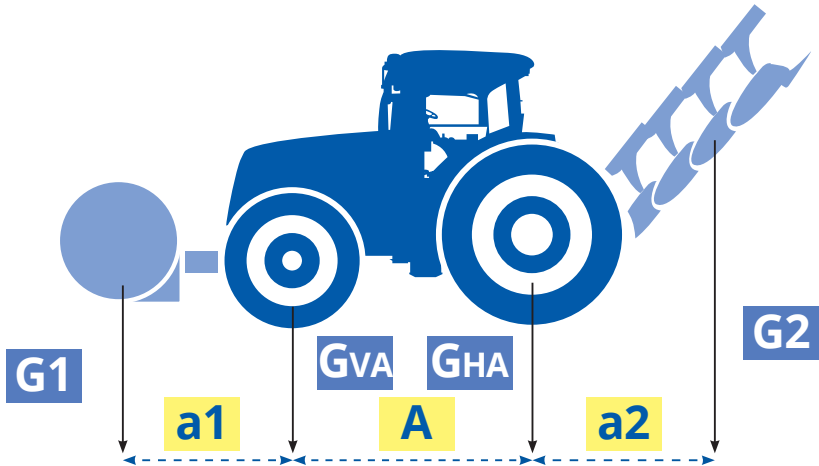

	Vorderachse (VA)	Hinterachse (HA)
Traktor (kg)	G VA	G HA
Gewicht Anbaugerät (kg)	G 1	G 2
Gewichtsverlagerung (kg)	$G 1 \times (a1/A)$	$G 2 \times (a2/A)$
Gesamtachslast (kg)	$G VA + G 1 + [G 1 \times (a1/A)]$	$G HA + G 2 + [G 2 \times (a2/A)]$
Anzahl Reifen	n VA	n HA
Traglast pro Reifen (kg)	Gesamtachslast VA / n VA	Gesamtachslast HA / n HA

Beispiel:

Daten	vorne	hinten
Traktor (kg)	3 000	5 000
Gewicht Anbaugerät (kg)	1 000	2 000
Entfernung (Meter)	$A = 3 \text{ m} / a1 = 1,5 \text{ m} / a2 = 2,5 \text{ m}$	
Berechnung	Vorderachse (VA)	Hinterachse (HA)
Traktor (kg)	3 000	5 000
Gewicht Anbaugerät (kg)	1 000	2 000
Gewichtsverlagerung (kg)	$1 000 \times (1,5 / 3) = 500$	$2 000 \times (2,5 / 3) = 1 666$
Gesamtachslast (kg)	$3 000 + 1 000 + 500 = \mathbf{4 500}$	$5 000 + 2 000 + 1 666 = \mathbf{8 666}$
Anzahl Reifen	2	2
Traglast pro Reifen (kg)	$4 500 / 2 = \mathbf{2 250}$	$8 666 / 2 = \mathbf{4 333}$

Für Zwillings- oder Drillingsmontage siehe folgende Seite

REIFENFÜLLDRUCK BEI ZWILLINGS- ODER DRILLINGSMONTAGE

ZWILLINGS- ODER DRILLINGSMONTAGE*

1 - Dividieren Sie die Achslast durch 4 (Zwilling) bzw. 6 (Drilling)

2 - Dividieren Sie das erhaltene Ergebnis durch 0,88 (Zwilling) bzw. 0,82 (Drilling)

* Für die Berechnung siehe vorhergehende Seite.

Rechenbeispiel für Zwillingmontage:

- Traktor mit 650/85 R 38 MICHELIN MachXBib 173 A8/173 B TL
- Achslast mit aufgesatteltem Heckanbaugerät = 14.000 kg
- Einsatz: Stoppelbearbeitung

a) Falls die Zeile «Dual» mit der gewünschten Geschwindigkeit in der Tabelle «Tragfähigkeit / Reifenfülldruck» enthalten ist:

- Dividieren Sie die Gesamtachslast durch 4 (4 Reifen)
- Stellen Sie den Reifenfülldruck anhand der Zeile «Dual» ein.

b) Falls die Zeile «Dual» mit der gewünschten Geschwindigkeit in der Tabelle «Tragfähigkeit / Reifenfülldruck» nicht enthalten ist:

- Dividieren Sie die Gesamtachslast durch 4
- Dividieren Sie das erhaltene Ergebnis durch 0,88
- Stellen Sie den Reifenfülldruck anhand der Zeile mit der gewünschten Geschwindigkeit ein.

Beispiel für Gesamtlast von 14.000 kg auf Hinterachse mit Zwillingbereifung:


$[14.000 / 4] / 0,88 = 3.977 \text{ kg} \rightarrow$ ergibt einen empfohlenen Reifenfülldruck von 0,8 bar bei 30 km/h


Hinweis: Bei Drillingsmontage dividieren Sie durch 6 und danach durch 0,82, um die entsprechende Last zu errechnen.


BEISPIELE FÜR SPEZIFISCHE DICHTEN IN KG/M^3

	Ungefähre Dichte in kg/m^3
Stroh	100 bis 150
Heu	150 bis 200
Getreide (Weizen, Mais, Soja ...)	600 bis 850
Rohrzucker	400
Rüben	900
Kartoffeln	600
Flüssigdünger	1300 bis 1600
Mist	900
Mutterboden	1200 bis 1500
trockener Sand	1500
nasser Sand	1900

FELGEN UND DICHRINGE

Felgentyp	Dimension	Maß F in mm	Maß H in mm	Maß P in mm
 Tiefbettfelge symmetrisch 5°	2.50 C	63,5	16,5	–
	3.00 D	76	18	
	3.50 D	89		
	4.00 E	101,5		18
	4.50 E	114,5	20	23,5
	5.00 E	127		23
	5.375 I	136,5	16	
	5.50 F	140		23,5
 Tiefbettfelge asymmetrisch 5°	6.00 F	152,5	22,5	
	6.50 F	165		
	9	228,5		27
	11	279,5		
	12	305	25,5	
	13	330		31,5
 Steilschulterfelge 15°	14	355,5		
	16	406,4	25,4	
	10.50	266,7		
	11.75	298,5		
	12.25	311		
	13.00	330		
	14.00	355,5		
	15.00	381		
	16.00	406,5	12,7	44
	AG 16.00	406,5		
	17.00	432		
	18.00	457		
	20.00	508		
 Felge SDC	AG 20.00	508		
	AG 24.00	609,5		
	AG 28.00	711		
	11	279,5	25,5	31,5
 Felge W	12	305		
	13	330		
	36.0 TH	914,4	38,1	60
	36.00 VA	914,4	43,1	
 Felge DH	W 6	152,5		
	W 7	178		
	W 8	203	22,5	23,5
	W 8L	203		
	W 9	228,5		
	W 10	254	25,5	
	W 10L	254	22,5	27
	W 11	279,5		
	W 12	305		
	W 13	330		
	W 14L	355,5	25,5	
	W 15L	381		
 Felge DH	W 16L	406,5		33
	W 18L	457		

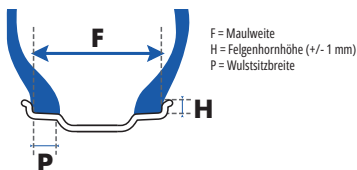

Felgentyp	Dimension	Maß F in mm	Maß H in mm	Maß P in mm
 Felge DW	DW 10	254		
	DW 11	279,5		27
	DW 12	305		
	DW 13	330		
	DW 14L	355,5	25,5	36,5
	DW 15L	381		
	DW 16L	406,5		
	DW 17L	432		
	DW 18L	457		
	DW 20B	508		
	DW 21B	533,5		
	DW 23B	584	29	50,5
	DW 24B	609,5		
	DW 25B	635		
	DW 27B	686		
	DW 28B	711		
 Felge TW	DW 30B	762		
	TW 13	330		27
	TW 14L	355,5	25,5	36,5
	TW 15L	381		
	TW 16L	406,5		
	TW 18L	457		
	TW 20B	508		
	TW 21B	533,5		
	TW 23B	584	29	50,5
	TW 24B	609,5		
	TW 25B	635		
	TW 27B	686		
	TW 28B	711		
	TW 30B	762		
 Felge DD	DD 16L	406,5	25,5	50,5
	DD 18L	457		
 Felge MW	MW 20	508		
	MW 23	584	29	50,5
 Felge DH	MW 25	635		
	DH 27B	686	29	54

Die Freigabe einer DW-Felge gilt auch für die entsprechende TW-Felge (ETRT0).

DICHRINGE FÜR SDC-FELGEN

Ventil	Bezeichnung	Bemerkung	CAI
R 1681	Dichtring OR 6.6 - 20	Für 20"-Felgen in 3 Teilen	553215
R 1438	Dichtring OR 2 - 25	Für 25"-Felgen in 3 Teilen	553201
R 2052	Dichtring OR 2 - 32	Für 32"-Felgen in 3 Teilen	553055

Für Felgendichtringe sind die Bezeichnungen wie folgt:

- OR: Abkürzung für O-Ring
- Die erste Zahl bezeichnet den Bereich des Dichtringes; es ist eine ganze Zahl, deren Wert in 8tel-Zoll ausgedrückt wird (Bsp.: 2 = 2/8").
- Die zweite Zahl bezeichnet den Durchmesser und ist eine ganze Zahl, ausgedrückt in Zoll.

Ø	Kennzeichnung	Ventil- Bezeichnung	Ventil- Versatz	Bestell- Nr.	Schläuche / Karton
6	3.50 + 4.00	10SC29	0	158611	8
8	4.00	10SCH40	0	125528	8
12	4.00	TR13	13	125674*	40
	7.00	TR15	25	101397	4
15	4.00	TR13	15	125674*	40
	5.00 + 6.70	TR13	22	125622**	24
15.3	10.0/75 + 11.5/80 + 12.5/80	TR15	80	170029	4
16	4.50	TR218A	19	101467	4
	5.50 + 6.00	TR15	60	170010	4
	6.00 + 6.50	TR218A	60	039318	1
	6.50 + 7.00	TR15	65	170014	4
	7.50 + 210/95 + 210/80	TR218A	70	170000	1
	7.50 + 210/95	TR15	70	170016	16
	10.00 + 11.00	TR218A	90	170030	1
	11LR + 260/70 + 280/70	TR218A	65	171108	1
	10.50 + 270/65 + 275/65 + 320/65	TR218A	65	813635	1
16.5	260/70 + 265/70 + 300/70 + 305/70	TR218A	65	171108	1
18	7.50	TR218A	70	170001	1
	7.50	TR15	70	170023	4
	10.5/80 + 280/80 + 260/70 + 280/70 + 270/65 + 275/65	TR218A	70	171109	1
	12.0 + 12.5/80 + 335/80 + 340/80 + 320/65 + 340/65	TR218A	90	170025	1
	12.0 + 12.5 + 335/80 + 340/80 + 13/65 + 320/65 + 335/65 + 340/65	TR15	80	057866	1
19	4.00 + 4.50	TR13	15	101417	4
	6.00	TR15	50	170026	1
20	7.50	TR218A	65	170004	1
	7.50 + 190	TR15	60	170033	4
	8.3 + 9.5 + 260/70 + 280/70	TR218A	65	171110	1
	10.5 + 11.2 + 275/80 + 280/80 + 300/70 + 320/70	TR218A	90	171111	1
	12.4 + 320/85 + 12.5/80 + 335/80 + 340/80 + 340/75	TR218A	90	170025	1
	12.5 + 14.5 + 14.9 + 335/80 + 340/80 + 340/75 + 375/75 + 380/75 + 420/75 + 425/75 + 360/70 + 400/70 + 405/70 + 420/65 + 440/65	TR218A	90	171112	1

Alle AS-Schläuche Marke KLEBER

* PKW-Schlauch





** LKW-Schlauch

Ø	Kennzeichnung	Ventil- Bezeichnung	Ventil- Versatz	Bestell- Nr.	Schläuche / Karton
20.5	20.5 + 525/65	1964	75	101280**	3
	24	1837	100	101331**	1
22.5	600/55	TR218	90	170047	1
24	8.3 + 9.5 + 250/85	TR218A	70	170035	1
	11.2 + 12.4 + 280/85 + 320/85 + 320/70 + 360/70	TR218A	85	170037	1
	13.6 + 14.5 + 340/85 + 360/80 + 380/70 + 420/65	TR218A	85	170039	1
	14.9 + 380/85 + 400/80 + 400/70 + 420/70 + 440/65	TR218A	127	171114	1
	16.9 + 17.5 LR + 19.5 LR + 420/85 + 440/80 + 440/70 + 445/70 + 460/70 + 480/70 + 495/70 + 500/70 + 540/70 + 480/65 + 540/65	TR218A	100	170042	1
26	18.4 + 480/80 + VF 520/80 + 480/70 + 520/70 + 580/70 + VF 620/70	TR218A	90	170047	1
	23.1 + 620/75 + 580/70 + 620/70	TR218A	110	823746	1
	620/70	TR218A	110	101447	1
	750/65 + 750/50 + IF 750/65	TR218A	160	975074	1
26.5	600/55	TR218A	90	170047	1
28	9.5 + 11.2 + 250/85 + 280/85	TR218A	65	170050	1
	12.4 + 320/85 + 360/70	TR218A	85	170051	1
	13.6 + 14.9 LR + 340/85 + 380/70 + 420/65	TR218A	85	170053	1
	14.9 + 380/85 + 420/70 + 440/65 + VF 480/60	TR218A	85	170148	1
	16.9 + 19.5 LR + 420/85 + 440/80 + 480/70 + 480/65 + 540/65 + VF 520/60 + VF 600/60	TR218A	120	170149	1
	600/70 + 600/65	TR218A	110	101447	1
30	14.9 + 380/85 + 420/70	TR218A	90	170054	1
	16.9 + 19.5 LR + 420/80 + 420/85 + 420/90 + 420/95 + 440/80 + 480/65 + 480/70 + 540/65 + VF 540/65	TR218A	95	170058	1
	18.4 + 460/85 + 520/70 + VF 600/60	TR218A	95	170060	1
	23.1 + 520/85 + 620/75 + IF 620/75 + VF 620/75 + 600/70 + IF 600/70 + VF 620/70	TR218A	92	192251	1
32	8.3 + 9.5 + 210/95 + 230/95	TR218A	70	013109	1
	11.2 + 270/95	TR218A	70	983325	1
	12.4 + 320/85	TR218A	90	877890	1
	24.5 + 30.5 + 680/85 + IF 680/85 + 650/75 + 680/75 + 800/70 + IF 800/70 + 800/65 + IF 800/65 + 900/60 + IF 900/60	TR218A	170	664520	1

Ø	Kennzeichnung	Ventil- Bezeichnung	Ventil- Versatz	Bestell- Nr.	Schläuche / Karton
34	16.9 + 380/85 + VF 380/85 + 420/85 + VF 420/85 + VF 420/90 + 440/80 + 480/70 + IF 480/70 + 540/65	TR218A	95	171115	1
	18.4 + 460/85 + 500/70 + 520/70 + 540/70 + 600/65 + IF 650/65 + VF 650/65 + VF 600/60 + IF 650/60 + VF 650/60	TR218A	100	170150	1
	24.5 + 710/75	TR218A	180	101429	1
36	9.5 + 11.2 + 12.4 + 230/95 + 270/95 + 320/85	TR218A	65	170072	1
	13.6 + 340/85	TR218A	80	170073	1
38	11.2 + 12.4 + 270/95 + 320/85	TR218A	65	170072	1
	13.6 + 340/80 + 340/85 + 380/95 + VF 380/95 + 380/80 + VF 380/80	TR218A	90	170079	1
	14.9 + 16.9 + 380/85 + 420/85 + 480/70	TR218A	95	170076	1
	15.5 + 380/95 + VF 380/95 + 380/80 + VF 380/80 + 400/75	TR218A	90	118826	1
	18.4 + 460/85 + 520/70 + 540/65 + VF 600/60	TR218A	100	170151	1
	20.8 + 520/85 + 540/80 + 580/70 + 620/70 + 600/65 + 650/65 + IF 650/65 + VF 650/65 + VF 650/60 + IF 710/60 + VF 710/60	TR218A	105	170152	1
	650/85 + IF 650/85 + IF 710/85 + 650/75 + IF 650/75 + IF 680/75 + 710/70 + 800/70 + IF 800/70	TR218A	105	170088	1
42	16.9 + 18.4 + 480/80 + VF 480/80	TR218A	90	170084	1
	20.8 + 520/85 + VF 520/85 + 580/85 + VF 620/85 + VF 650/85 + IF 710/75 + VF 710/75 + 620/70 + 710/70 + IF 710/70 + 650/65 + IF 650/65 + VF 650/65 + VF 710/60	TR218A	140	170006	1
44	11.2 + 270/95	TR218A	80	440524	1
46	12.4 + 14.9 + 340/85 + 380/90 + VF 380/90 + 300/95 + 420/85 + 380/80 + VF 380/80 + 420/80	TR218A	80	203376	1
	18.4 + 20.8 + 520/85 + 480/80 + VF 480/80	TR218A	100	467962	1
48	9.5 + 11.2 + 230/95 + 270/95	TR218A	80	203376	1
50	320/90 + VF 320/90	TR218A	70	170007	1
52	12.4 + 300/95	TR218A	70	170007	1
54	11.2 + 270/95 + 320/90 + VF 320/90 + 320/105	TR218A	70	170007	1





TECHNISCHE DATEN

VENTILE

Ventil	Abbildung	Technische Daten
LUFTVENTILE		
10 SC29		A = 15 mm B = 29 mm $\alpha = 90^\circ$ $\varnothing$ = Ventilloch = 10 mm
10 SCH40		A = 13 mm B = 27 mm $\alpha = 150^\circ$ $\varnothing$ = Ventilloch = 10,2 mm
TR13 (ETRTO = V2-01-1)		L = 35 mm $\varnothing$ = Ventilloch = 11,3 mm
TR15 (ETRTO = V2-01-2)		L = 35 mm $\varnothing$ = Ventilloch = 15,7 mm
TR218A (ETRTO = V7-01-1) Ventil Luft / Wasser		L = 47,5 mm $\varnothing$ = Ventilloch = 15,7 mm

TECHNISCHE DATEN

VENTILE

Ventil	Abbildung	Technische Daten
LUFTVENTILE		
1964		L = 40 mm Ø = Ventilloch = 9,7 mm
1837 entspricht: • TRA = TRJ650 • ETRTO = V5-04-1		A = 27 mm B = 80 mm α = 80° Ø = Ventilloch = 20,5 mm
582 (ETRTO = V3.06.5)		A = 20,5 mm / B = 131 mm C = 49 mm / D = 62,5 mm α = 90° / h = 17 mm
1123 (ETRTO = V3.06.8)		A = 24,5 mm / B = 126,5 mm C = 50,5 mm / D = 61,5 mm α = 94° / h = 7,5 mm
SCHLAUCHLOSVENTILE		
TR618A (ETRO = V5-01-1) Ventil Luft / Wasser		L = 47,5 mm Ø = Ventilloch = 15,7 mm
FLANSCH FÜR LUFT-/WASSERVENTIL		

MONTAGEANLEITUNG

Die Montage und Demontage eines Reifens können mit Gefahren verbunden sein. Diese Arbeiten sind daher nur von geschultem Fachpersonal mit einwandfreien Werkzeugen durchzuführen. Lassen Sie niemals einen Auszubildenden allein arbeiten und benennen Sie einen Verantwortlichen, sofern mehrere Personen beteiligt sind.

Benutzen Sie eine Luftzufuhr mit Druckkontrolle. Das Nichtbeachten dieser Instruktionen und der Arbeitsmethodik kann zu einem fehlerhaften Sitz des Reifens auf der Felge führen und das Platzen des Reifens zur Folge haben. Dies kann schwere bis tödliche Körperverletzungen hervorrufen.

■ DEMONTAGE DES REIFENS

1. Versuchen Sie niemals, einen aufgepumpten Reifen abzudrücken.
2. Entfernen Sie immer den Ventilkörper.
2. Lassen Sie die Luft ab.
 - Überprüfen Sie vor der Demontage, ob der Reifen luftleer ist.
 - Verwenden Sie keine Werkzeuge, welche die Felge oder die Reifenwülste beschädigen könnten. Nutzen Sie das eventuell vorhandene Montagefenster des Reifens. Bevor irgendeine Arbeit am Reifen oder an der Felge ausgeführt wird, ist es erforderlich, den Reifen gemäß den oben stehenden Anweisungen von der Felge zunehmen.

■ VORBEREITUNG DER MONTAGE

1. Vor der Montage ist sicherzustellen, dass Felge, Reifen und Schlauch kompatibel sind.

Es ist zu prüfen, ob

- der Reifen für die Maschine bzw. das Fahrzeug geeignet ist
- der Felgendurchmesser mit dem Innendurchmesser des Reifens übereinstimmt (z.B.: 18.4 R 30 Felge DW 16L x 30)
- die Felge vom Reifenhersteller empfohlen oder zugelassen ist
- die Montage des Reifens auf dieser Felge zugelassen ist (siehe Felgenzuordnung in dieser Broschüre).



**Montieren Sie niemals 15"-Reifen auf 15.3"-Felgen.
Montieren Sie niemals 16"-Reifen auf 16.1"- oder 16.5"-Felgen.**

2. Vor der Verwendung einer gebrauchten Felge:

- Die Felge muss sauber und in einwandfreiem Zustand sein;
- gegebenenfalls ist die Felge mit einer Drahtbürste zu reinigen.



Montieren Sie nie einen Reifen auf eine Felge, die Risse, Deformationen oder Anzeichen einer Schweißreparatur aufweist.

MONTAGEANLEITUNG

3. Sollte der Reifen partiell abgenutzt sein,

- ist er sowohl innen als auch außen sorgfältig auf eventuelle weitere Schäden zu überprüfen. Sollten etwaige Schäden nicht mehr zu reparieren sein, ist der Reifen zu vernichten.

4. Bei der Montage eines neuen Schlauchreifens


- sollte auch ein neuer, zum Reifen passender Schlauch verwendet werden. Bei der Montage von Schlauchlos-Reifen auf schlauchlose Felgen muss ein neues Schlauchlos-Ventil verwendet werden.

5. Benutzen Sie nur Werkzeuge in einwandfreiem Zustand

(ohne Grat), die für Reifen und Felgen geeignet sind. Bei großvolumigen Reifen wird die Verwendung einer hydraulischen oder mechanischen Montagemaschine oder eines Wulstlösers bzw. Abdruckgerätes empfohlen.

6. Vor der Montage sind Felgenschultern und Wülste mit geeigneter Montagepaste einzustreichen.

Verwenden Sie kein Fett oder Lösungsmittel auf Erdöl- oder Silikonbasis. Streichen Sie die in der unten stehenden Abbildung gezeigten Teile mit einer dünnen Schicht Montagepaste ein (ca. 5 cm höher als das Felgenhorn).

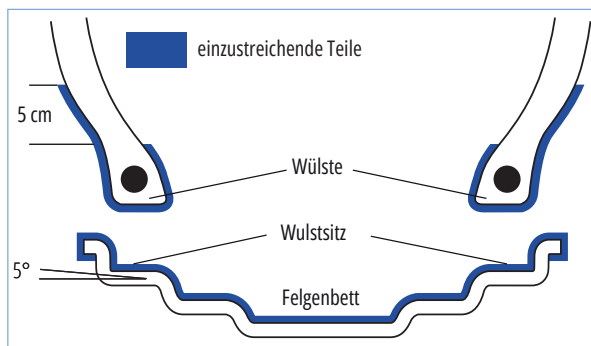


MONTAGEANLEITUNG

VERTIKALE REIFENMONTAGE AM SCHLEPPER

1. Falls auf der Seitenwand des Reifens ein Ventilsymbol abgebildet ist:
 - Richten Sie das Symbol nach dem Ventilloch aus (bei schlauchloser Montage zuerst das Ventil fixieren).
2. Legen Sie den Reifen so auf die Felge, dass der untere Wulst gegenüber dem Ventilloch auf dem Felgenhorn liegt (beachten Sie ggf. die durch einen Pfeil gekennzeichnete Laufrichtung des Reifens).
3. Setzen Sie einen Montierhebel ca. alle 15 cm an, bis der untere Wulst vollständig über das Felgenhorn gedrückt ist.

AUFPUMPEN DES REIFENS UND SETZEN DER WÜLSTE

1. Unfallvorbeugung
 - Sicherheitskäfig (wenn möglich)
 - Schutzbrille
 - Sicherheitsschuhe mit Stahlkappe
 - Helm
2. Wenn kein Käfig vorhanden ist, muss sich der Monteur so weit wie möglich vom Reifen entfernen.

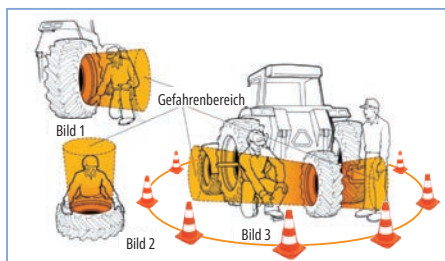

! Bleiben Sie außerhalb der gefährlichen Flugbahnen (schattierte Bereiche Bild 1, 2, 3), um im Fall einer Explosion Körperverletzungen zu vermeiden.

3. Für sicheres Arbeiten
 - Verwenden Sie eine Füllpistole mit einem geeichten Manometer und einem mindestens 3 Meter langen Schlauch. Blockieren Sie nicht den Pumpgriff.
4. Bitte beachten Sie:
 - Beim Aufpumpvorgang darf ein Reifenfülldruck von 2,5 bar (35 psi) nicht überschritten werden.
 - Die Wülste müssen korrekt sitzen und sauber am Felgenhorn anliegen.

MONTAGEANLEITUNG


Wenn die Wülste nicht korrekt sitzen:

- Luft ablassen, erneut mit Montagepaste einstreichen und wieder aufpumpen.
- Diesen Vorgang wiederholen, bis die Wülste ihren korrekten Sitz eingenommen haben.

Zum Setzen der Wülste:

NIEMALS den GRENZWERT von 2,5 bar überschreiten

Das Piktogramm «Explosionsgefahr» befindet sich auf jeder Seite des Reifens



5. Nach korrekter Ausführung aller vorher beschriebenen Arbeitsgänge:

- Setzen Sie den Ventilkörper wieder ein.
- Ziehen Sie die Ventilmutter fest.
- Stellen Sie den Reifenfülldruck entsprechend der Tabelle in der Betriebsanleitung ein.
- Nach jedem Aufpumpen oder Überprüfen des Reifenfülldruckes ist die Ventilkappe wieder aufzuschrauben.

Hinweis:

Alle Radialreifen, die mit niedrigem Reifenfülldruck fahren, müssen auf hochwertigen Felgen montiert werden. Im Falle einer horizontalen Montage (wird von uns nicht empfohlen, da nicht zu sehen ist, ob der untere Wulst korrekt sitzt) sind folgende zusätzliche Maßnahmen durchzuführen:

- Zunächst sollte bis zur Luftaufnahme ein maximaler Reifenfülldruck von 0,7 bar (10 psi) nicht überschritten werden.
- Stellen Sie das Rad an eine Wand und niemals gegen eine Tür.
- Folgen Sie nun den Anweisungen für die vertikale Reifenmontage.

VOR DER INBETRIEBNAHME

- Für den Transport des Traktors (im Straßen-, Schienen- oder Schiffsverkehr) empfehlen wir einen Reifenfülldruck von 1,8 bar (26 psi). Dadurch werden Schäden vermieden, die durch bestimmte Ladevorrichtungen hervorgerufen werden können.
- Vor dem Einsatz ist der korrekte Reifenfülldruck in Abhängigkeit von den Traglasten und den auszuführenden Arbeiten einzustellen (siehe Reifendaten in der Betriebsanleitung).

BETRIEBSANWEISUNGEN korrekter Reifenfülldruck

=

- ✓ Zugkraft
- ✓ Fahrkomfort
- ✓ Bodenschonung
- ✓ Lebensdauer
- ✓ optimale Leistung

MONTAGEANLEITUNG


SONDERFÄLLE

• Ballastierung durch Flüssigkeit

In einigen Fällen ist es notwendig, das Gewicht auf der Vorderachse zu erhöhen, um die Zugkraft zu verbessern. Vorzugsweise sollten externe Zusatzgewichte eingesetzt werden, jedoch ist die Zugabe von Flüssigkeiten in die Reifen auch möglich, und zwar bis zu 75 % ihres Volumens.

Den Reifen mit Flüssigkeit füllen, entweder in den Schlauch oder bei Schlauchlosreifen direkt in den Reifen (Vorsicht im Winter! Frostgefahr!).

Füllung bis zum Ventil, das Ventil nach oben ausrichten. Der Druckaufbau wird durch Luft erzeugt. Da das Luftvolumen nach einer Wasserfüllung auf 25 % reduziert ist, sind regelmäßige Reifenfülldruckprüfungen unerlässlich (mindestens alle 6 Wochen).

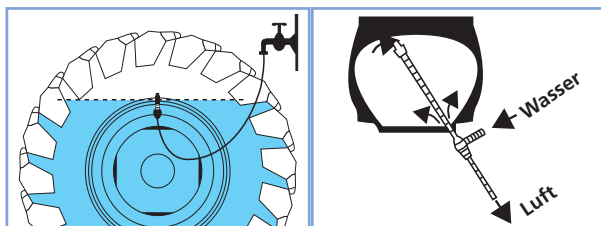

• Wenn eine Wasserfüllung durchgeführt wird,

- muss sichergestellt werden, dass das Füllmittel nicht die Felge oder den Reifen angreift.
- muss die Flüssigkeit bei entsprechender Witterung gegen Frost geschützt werden.

• Bei der Wasserbefüllung von Schlauchlosreifen:

- Fixieren Sie den Reifen mit dem Ventil nach oben.
- Lassen Sie Luft ein.
- Lassen Sie die Luft bis auf 0,5 bar ab.
- Füllen Sie Wasser bis zu 75 % hinzu.
- Pumpen Sie weiter, bis der korrekte Reifenfülldruck erreicht ist.

Bei Wasserbefüllung dürfen ausschließlich Frostschutzmittel auf Glykollbasis verwendet werden.

Aggressive Mischungen mit Kalzium- oder Magnesium-Chlorid können ohne Schlauch nicht verwendet werden.

■ EMPFEHLUNGEN

Um der Alterung vorzubeugen, müssen die Reifen sauber sein und dürfen keinem Sonnenlicht, Ozon, keiner Hitze oder Benzindämpfen ausgesetzt sein. Reifen und Schläuche müssen sorgfältig gelagert werden, so dass sie nicht durch Druck oder Spannung verformt werden. Wenn die Lagerzeit länger dauern soll, muss der Reifen voll entlastet sein und mit einem Luftdruckaufschlag von 0,5 bar im Vergleich zum Betriebsdruck versehen werden.



Bei der Lagerung darf der Reifen nie in direktem Kontakt mit dem Boden sein.



Führen Sie niemals Schweiss-, Löt- oder andere Arbeiten mit Hitzeentwicklung an der Felge oder dem Rad aus, wenn der Reifen montiert ist. Demontieren Sie vor solchen Arbeiten immer den Reifen!



Benutzen Sie immer die Michelin Luftdrucktabellen zur Ermittlung des korrekten Reifenfülldrucks für den beabsichtigten Einsatz.



Falls die Traglasten geringer sind als in unseren Last-/Luftdruck-Informationen dargestellt, darf der angegebene Mindestluftdruck dennoch nicht unterschritten werden.



Vermeiden Sie zu geringen Reifenfülldruck, der zu erhöhtem und ungleichmäßigem Verschleiß bis hin zur Unbrauchbarkeit des Reifens führen kann.



Vermeiden Sie zu hohen Reifenfülldruck, der zu einer geringeren Aufstandsfläche und damit weniger Zugkraft führt und einen schnelleren Verschleiß in der Laufflächenmitte nach sich zieht sowie die Empfindlichkeit gegenüber Anprallverletzungen erhöht.



CUSTOMER CARE CENTER BEYOND ROAD BUSINESS LINE

TELEFON

00800 22 00 88 00

ÖFFNUNGSZEITEN

Mo bis Do 8 bis 17 Uhr, Fr 8 bis 14.45 Uhr

BESTELLANNAHME

vertrieb-agro@michelin.com

SUPPORT

kundenservice-agro@michelin.com

INTERNET

business.michelin.de

business.michelin.ch/de

FOLGEN SIE UNS



MICHELIN
MyPortal

Unser Kundenportal bietet einen zentralen Einstiegspunkt zu verschiedenen Michelin Services – flexibel und komfortabel:

- ✓ MyPortal Auftragsmanagement
 - ✓ Informationen zu neuen Produkten
 - ✓ Informationen zu Verkaufsaktionen
 - ✓ Zugang zu Verkaufsstatistiken
 - ✓ Erstellen & Verfolgen von Beanstandungen
 - ✓ Zugang zu Valorization Tools
 - ✓ Marketingmaterial
- Verfügbarkeit an 7 Tagen die Woche, auch außerhalb unserer Öffnungszeiten
- Zeitersparnis
- Zugang über 1 Portal zum gesamten Auftragsmanagement
- Selbstregistrierung möglich für Kunden, die noch keinen Account haben

myportal.michelingroup.com

**FINDEN SIE
IHREN MICHELIN
ANSPRECHPARTNER**

