


MICHELIN XTRA POWER L5



**NEUMÁTICO
RADIAL**

**FRENTE DE CANTERA
A PLENA POTENCIA**

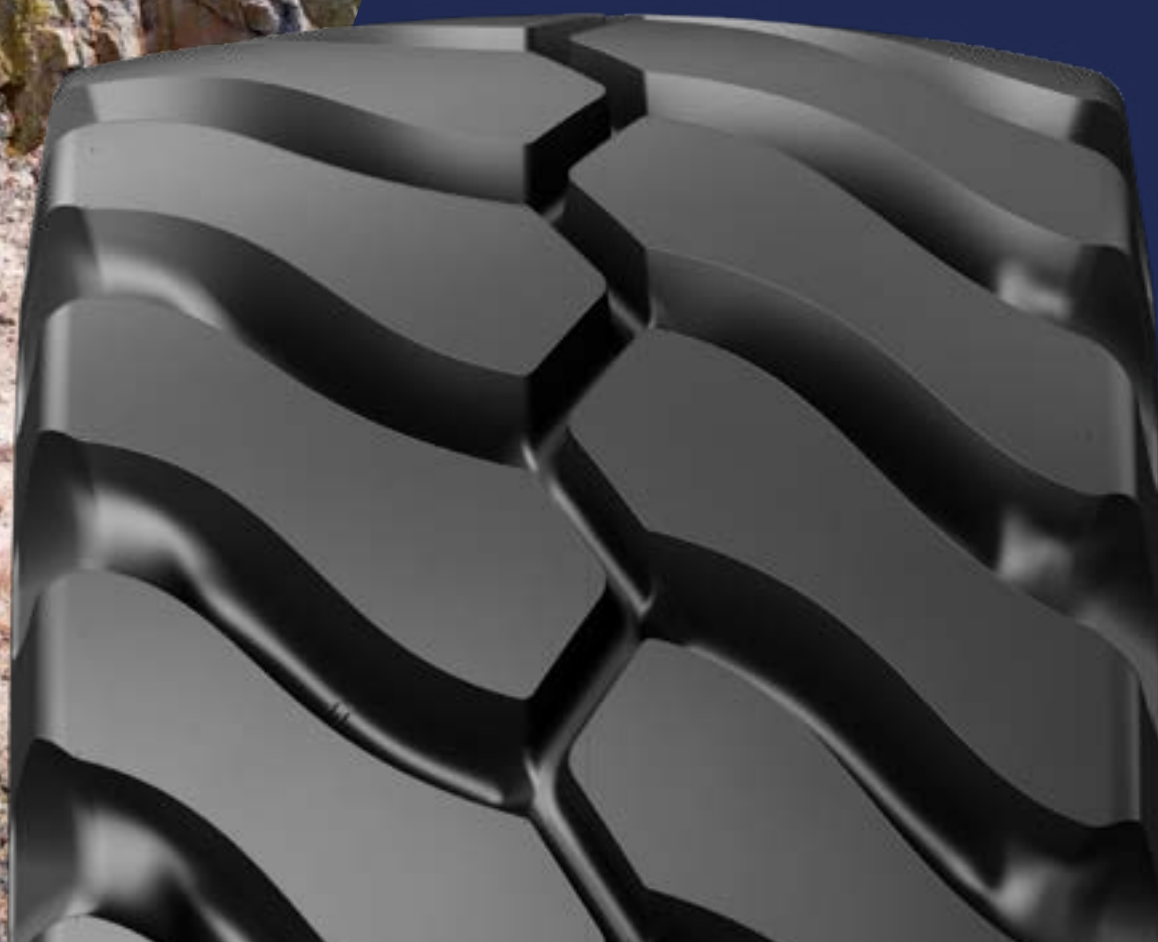

**SEGMENTO DE
CONSTRUCCIÓN**



MICHELIN

MICHELIN XTRA POWER L5



1 ROBUSTEZ

Cima diseñada con un cinturón de acero reforzado

Proporciona más protección en la cima ⁽¹⁾ (hasta + 30 % de capas de acero) para responder a los ciclos de carga más pesados

2 PRODUCTIVIDAD

Hasta + 16 % de capacidad de carga ⁽¹⁾ a alta temperatura para condiciones agresivas

Carcasa diseñada con capacidad de carga adicional con una* más vs. a la gama XLDD2, con hasta 32 500 kg/71 663 lb ⁽²⁾ y hasta 10 km ⁽²⁾ en una hora / 6,2 millas en una hora a una temperatura de 47°C

3 CONFORT

Escultura no direccional

Proporciona una respuesta optimizada al ciclo de avance y retroceso para en aplicaciones de frente de cantera

CARACTERÍSTICAS DEL NEUMÁTICO

INFORMACIÓN ADICIONAL

EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO



MICHELIN XTRA POWER L5 está diseñado para usos agresivos en roca dura en aplicaciones de frente de cantera

GRUPO MICHELIN -
Product Manager

⁽¹⁾ Referencia Documentación Técnica Michelin para movimiento de tierras y minería 2023. Comparación interna entre Michelin XLDD2 35/65 R 33 y Michelin XTRA Power L5 35/65 R 33.

⁽²⁾ Referencia Documentación Técnica Michelin para movimiento de tierras y minería 2023. Datos técnicos para Michelin XTRA POWER L5 35/65 R 33.

APRENDE MÁS

EN LA WEB
pro.michelin.com

TESTIMONIOS
youtube.com

ACTUALIZADO NOVIEMBRE 2023

CONTACTO

Por favor, póngase en contacto con su representante Michelin para obtener más información.



MICHELIN

MICHELIN XTRA POWER L5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



DESCRIPCIÓN	CAI [MSPN]	Max. dist./ hora km [milla]	TKPH [TMPH]	e mm [pulg]	D mm [pulg]	R' mm [pulg]	RC mm [pulg]	Profundidad banda rodamiento mm [32.º]	Espaciado entre gemelas mm [pulg]	Cap litros [gal]	Llanta recomendada medición	Otras llantas aprobadas Ver final del documento para más opciones
875/65 R 29 221 A2 TL **	858995 14624	9 5.6 Si carga por neumático <=21.2 t 7 4.3 Si carga por neumático >21.2 t	-	873 34.4	1907 75.1	823 32.4	5662 222.9	92 115.9	-	1245 328.9	27.00/3.0	27.00/3.5 28.00/3.5
Bar	3	4		4.25	4.75	5	5.25	5.5	5.75	6	6.25	
Psi	44	58		62	69	73	76	80	83	87	91	
Máquina - uso kg - lbs	CARGADORA											
DELANTERO CON CARGA	13500 29768	18500 40793		19500 42998	21200 46746	21800 48069	23000 50715	23600 52038	24300 53582	25000 55125		25750 56779
TRASERO SIN CARGA	10800 23814	12600 27783		14400 31752	16960 37397	17850 39359	18750 41344	19650 43328	20500 45203	21400 47187		23000 50715
35/65 R 33 229 A2 TL ***	169990 51910	10 6.2 Si carga por neumático 8 5 Si carga por neumático >28 t	-	930 36.6	2058 81	905 36	6154 242	95 119.7	-	1403 370.7	28.00/3.5	-
Bar	3	4		4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	
Psi	44	58		65	73	80	87	94	102	109	116	
Máquina - uso kg - lbs	CARGADORA											
DELANTERO CON CARGA	16100 35501	19000 41895		21200 46746	23000 50715	24300 53582	25750 56779	28000 61740	30000 66150	31500 69458		32500 71663
TRASERO SIN CARGA	12900 28445	15200 33516		16950 37375	18400 40572	19450 42887	20600 45423	22400 49392	24000 52920	25200 55566		26000 57330

APRENDE MÁS

EN LA WEB
pro.michelin.com

TESTIMONIOS
youtube.com

ACTUALIZADO DICIEMBRE 2023

HERRAMIENTAS

BEYOND ROAD SELECTOR
beyond-road.selector.michelingroup.com/co

CONTACTO

Por favor, póngase en contacto con su representante Michelin para obtener más información.

