


É MAIS DO QUE UM PNEU

**FORTE ROBUSTEZ
NA ESTRADA E
EM TODO-O-
TERRENO**



**ESCOLHO MICHELIN
X® WORKS HL Z2**

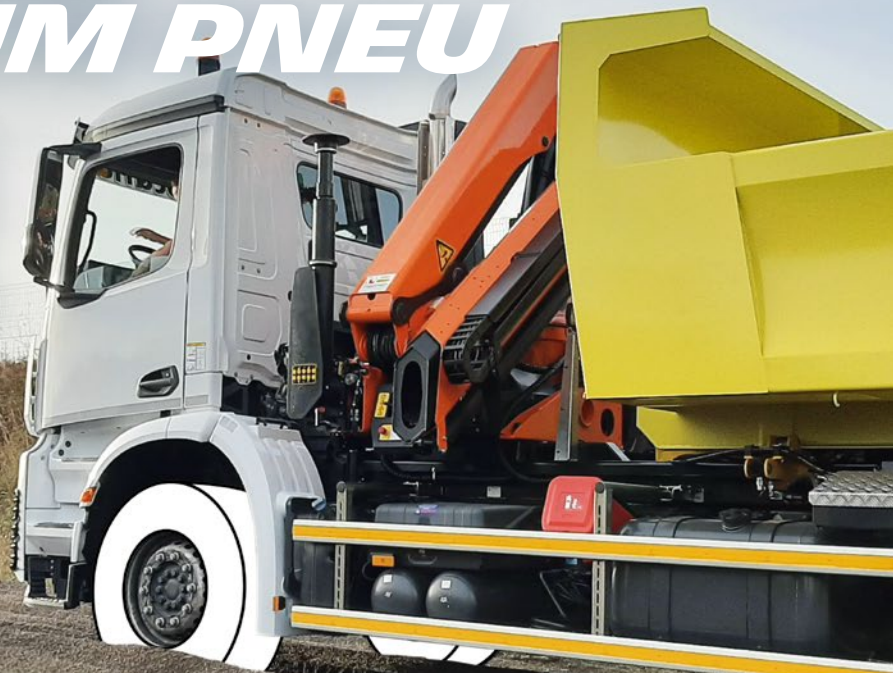


A nova gama MICHELIN X® WORKS 2 permite-lhe:



Maximize a carga:
capacidade de carga de até
10 toneladas por eixo ⁽¹⁾



Otimize os custos:
pneu mais robusto para maior
aceitação de recauchutagem ⁽²⁾



MULTI POSIÇÃO



3PMSF




MICHELIN
X® Works HL Z2
385/65 R 22.5

(1) Maior índice de carga (LI): +4 LI para o modelo MICHELIN 385/65 R 22.5 X® Works HL Z 164 em comparação com o modelo MICHELIN XZY 160K.

(2) Graças às tecnologias Powercoil e Duracoil, em comparação com o modelo MICHELIN 385/65 R 22.5 XZY3.

(3) 3PMSF: Pneu homologado para a mobilidade na neve.

(4) Recauchutável com MICHELIN ↔ REMIX



MICHELIN



MICHELIN

X® Works HL Z2



CONTROLO DE CUSTOS IMPULSIONE E SIMPLIFIQUE O SEU NEGÓCIO

- Maximize as suas viagens com uma capacidade de carga aumentada⁽¹⁾ para 10 toneladas por eixo
- Adequado a todas as superfícies de estrada, dentro e em redor de zonas de construção e pedreiras
- Possível utilização no eixo do reboque e no eixo motor em veículos específicos



SEGURANÇA TRANSPORTE COM SEGURANÇA SEJA QUAL FOR O ESTADO DO TEMPO

- Nível de aderência elevado: marcações 3PMSF e M+S
- Aderência em pavimento molhado: Classe B
- Robustez do MICHELIN X® Works HL Z2 graças às nossas tecnologias de revestimento POWERCOIL e DURACOIL



TRANSIÇÃO ECOLÓGICA TRANSPORTE AS SUAS MERCADORIAS DE FORMA MAIS ECOLÓGICA

- A reescultura e recauchutagem poupam materiais e combustível
- Pneus fabricados em conformidade com as normas ambientais ISO 14001
- Compatível com os veículos elétricos

TECNOLOGIAS MICHELIN



POWERCOIL



DURACOIL

Ver mais



NOVOS ESCUDOS
PROTETORES
nos flancos para
uma maior proteção
da carcaça

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ETIQUETAGEM EUROPEIA

DIMENSÃO E PISO	ESTANQUICIDADE	ÍNDICE DE CARGA/CÓDIGO VELOCIDADE	JANTE RECOMENDADA PELA MICHELIN	PROFUNDIDADE DE ESCULTURA ORIGINAL	MARCAÇÕES ESPECÍFICAS	CHIP DE IDENTIFICAÇÃO POR RÁDIO FREQUÊNCIA INTEGRADO	(a)	(b)	(c)
385/65 R 22.5 MICHELIN X® Works HL Z2	TL	164J (160K)	11.75	17.00 mm	(d) M+S	RFID	C	B	A 73 dB

(a) Categoria de eficiência em consumo de combustível (de A a E). (b) Categoria de aderência em superfície molhada (de A a E). (c) Categoria de ruído de rolamento exterior (de A a C) e valor medido em decibéis (dB). (d) 3PMSF: Pneu homologado para a mobilidade na neve.

INFORMAÇÃO SOBRE O REESCULTURADO

DIMENSÃO E PISO	PROFUNDIDADE TEÓRICA DE REESCULTURADO	LARGURA DE REESCULTURADO	LÂMINA SUGERIDA
385/65 R 22.5 MICHELIN X® Works HL Z2	H = 3 mm	10 a 12 mm	R4



Recauchutável com **MICHELIN**  **REMIX**

(1) Maior índice de carga (LI) : +4 LI para o modelo MICHELIN 385/65 R 22.5 X® Works HL Z 164J em comparação com o modelo MICHELIN XZY 160K.

Os produtos MICHELIN são fabricados com materiais de primeira qualidade e rigorosamente testados para garantir um desempenho constante e consistente. A escolha correcta, a montagem e o enchimento adaptados à utilização e a manutenção correcta são fundamentais para garantir um funcionamento seguro e eficaz. REMIX e os outros modelos comerciais mencionados no documento são marcas registadas da Michelin. Para mais informações sobre os produtos mencionados neste documento, contacte o seu representante local da Michelin.



WEB
pro.michelin.pt



MY PORTAL
myportal.michelingroup.com



LINKEDIN
Michelin For Professional Businesses



YOUTUBE
Michelin Truck & Bus Tyres Europe



Informações corretas à data da publicação – 01/2026 – All Contents AURA - C.R.C. 495 289 399 – 25070169
M.F.P. Michelin C.R.C. 855 200 507 Clermont-Fd – Capital social: 504 000 004€ - Créditos das fotos: Michelin, Shutterstock



MICHELIN