

MICHELIN **XTRA POWER**

26.5 R25



MICHELIN
XTRA POWER L5 **



MICHELIN
X MINE DEFEND L4 */SH4 ******



MICHELIN
XTRA DEFEND E4 **/L4 **

MICHELIN XTRA POWER

26.5 R25

GAMA XTRA POWER

(1) Ciclo de trabalho durante o qual a máquina recolhe materiais para transportá-los e descarregá-los num local relativamente próximo. A carga do pneu varia consoante as condições em que a máquina recolhe o material. A velocidade de transporte permanece baixa, inferior ou igual a 10 km/h (5 milhas por hora), e as distâncias percorridas são curtas, atingindo um máximo de 76 m (250 pés).

(2) Ciclo de trabalho durante o qual uma máquina concebida para operações de Apagar carga recolhe materiais, transporta-os e regressa vazia. O transporte ocorre em superfícies não preparadas, a baixas velocidades, inferiores ou iguais a 25 km/h (15 milhas por hora), e em distâncias relativamente curtas, atingindo um máximo de 610 m (2000 pés). As máquinas nesta categoria são principalmente carregadoras de rodas, carregadoras de madeira e máquinas de movimentação de materiais.

	XTRA POWER L5 **	X MINE DEFEND L4 ***/SH4 ****	XTRA DEFEND E4 **/L4 **
TIPO DE SUPERFÍCIE	Granito Arenito Minério de cobre Minério de ferro Pirite Rocha (>25%) Brita		Argila Lama Gesso triturado Calcário Argila margosa Terra Areia Gravelha
TIPO DE UTILIZAÇÃO	Frente de trabalho ⁽¹⁾ Desempenho agressivo Domina a frente de trabalho com máximo desempenho	Multifuncional Desempenho agressivo Transporte de cargas com elevada proteção	Carga e transporte ⁽²⁾ Desempenho de resistência ao desgaste Transporte de cargas com elevada produtividade

GAMA COMPLETA PÁS CARREGADORAS

TRA5 TRA4 TRA3

UTILIZAÇÃO EM SUPERFÍCIES	FRENTE DE TRABALHO ROCHAS ANGULARES	MULTIFUNCIONAL TERRA GRAVILHA	CARGA E TRANSPORTE AREIA ASFALTO
Distância por hora	BAIXA	MÉDIA	ALTA
35/65 R 33	XTRA POWER L5 ***	XTRA POWER L4 *** A4	XTRA POWER L4 *** B4
875/65 R 29	XTRA POWER L5 **	XTRA DEFEND E4 ** / L4 **	XHA 2 L3 *
775/65 R 29		XTRA DEFEND E4 ** / L4 *	
750/65 R 25		XTRA DEFEND E4 ** / L4 **	XHA 2 L3 **
29.5 R 25	XLD D2 L5 *	X MINE DEFEND L4 ***/SH4 ****	
26.5 R 25	XTRA POWER L5 **	XTRA DEFEND E4 ** / L4 **	XHA 2 L3 **
23.5 R 25		X MINE DEFEND L4 ***/SH4 ****	
20.5 R 25		XTRA DEFEND E4 ** / L4 **	XHA 2 L3 *
17.5 R 25	XLD D2 L5 *		

MICHELIN XTRA POWER

26.5 R25



PRODUTIVIDADE

CAPACIDADE DE CARGA EXTRA DE 23%⁽¹⁾

- Desenho de carcaça de 2 estrelas até 19 795 kg (43 640 lb)
- Coroa concebida para alta estabilidade a 7,5 bar (109 psi)

ATÉ 3 MILHAS A 32°F A^{**}



XTRA POWER **

Até 6 quilómetros por hora
/ 3,7 milhas por hora a 47 °C / 32 °F



X MINE DEFEND L4 ***/SH4 ****

Até 14 quilómetros por hora
/ 8,7 milhas por hora a 47 °C / 32 °F




XTRA DEFEND E4 **/L4 **

Até 14 quilómetros por hora
/ 8,7 milhas por hora a 47 °C / 32 °F

MELHOR TRANSMISSÃO DE BINÁRIO SEM ROTAÇÃO NA JANTE⁽²⁾

+15%⁽²⁾

- Aro do talão ampliada para melhor aderência à jante
- Força de aderência aumentada para reduzir a rotação na jante



ROBUSTEZ

REFORÇA A CARÇA NA PARTE SUPERIOR E NAS LATERAIS PARA UMA MAIOR PROTEÇÃO CONTRA DANOS.

+20%⁽¹⁾

Resistência à perfuração da cima da carcaça

+23%⁽¹⁾

Carcaça melhorada para suportar a capacidade de carga (**)

+7%⁽¹⁾

Material adicional em comparação com o XLDD2 para aumentar a longevidade do padrão do piso

REFORÇO DO DESENHO DA ESCULTURA



O apoio melhorado ao nível das pontes reduz o movimento dos tacos de borracha.



O desenho curvo do taco de borracha reduz a tensão na superfície de contacto e maximiza a proteção.



(1) Comparação interna entre o MICHELIN XTRA POWER L5 e o MICHELIN XLDD2, mesmo tamanho 26,5 R25, medições certificadas pelo Centro Tecnológico Michelin.
(2) Medições certificadas pelo Centro Tecnológico Michelin.

CONFORTO

OTIMIZAÇÃO DOS CICLOS DE TRABALHO NA FRENTE

Desenho não direcional com uma relação otimizada entre blocos e banda de rodagem. **Proporciona uma resposta otimizada aos ciclos dianteiros e traseiros para uma utilização versátil.**



OTIMIZAÇÃO DOS CICLOS DA CARREGADORA


Otimize as operações de carga e descarga com uma carga de alta estabilidade de até 7,5 bar.

CONFORTO: ESTABILIDADE

Alta estabilidade: +2 bar



SEGMENTAÇÃO DA GAMA XTRA POWER

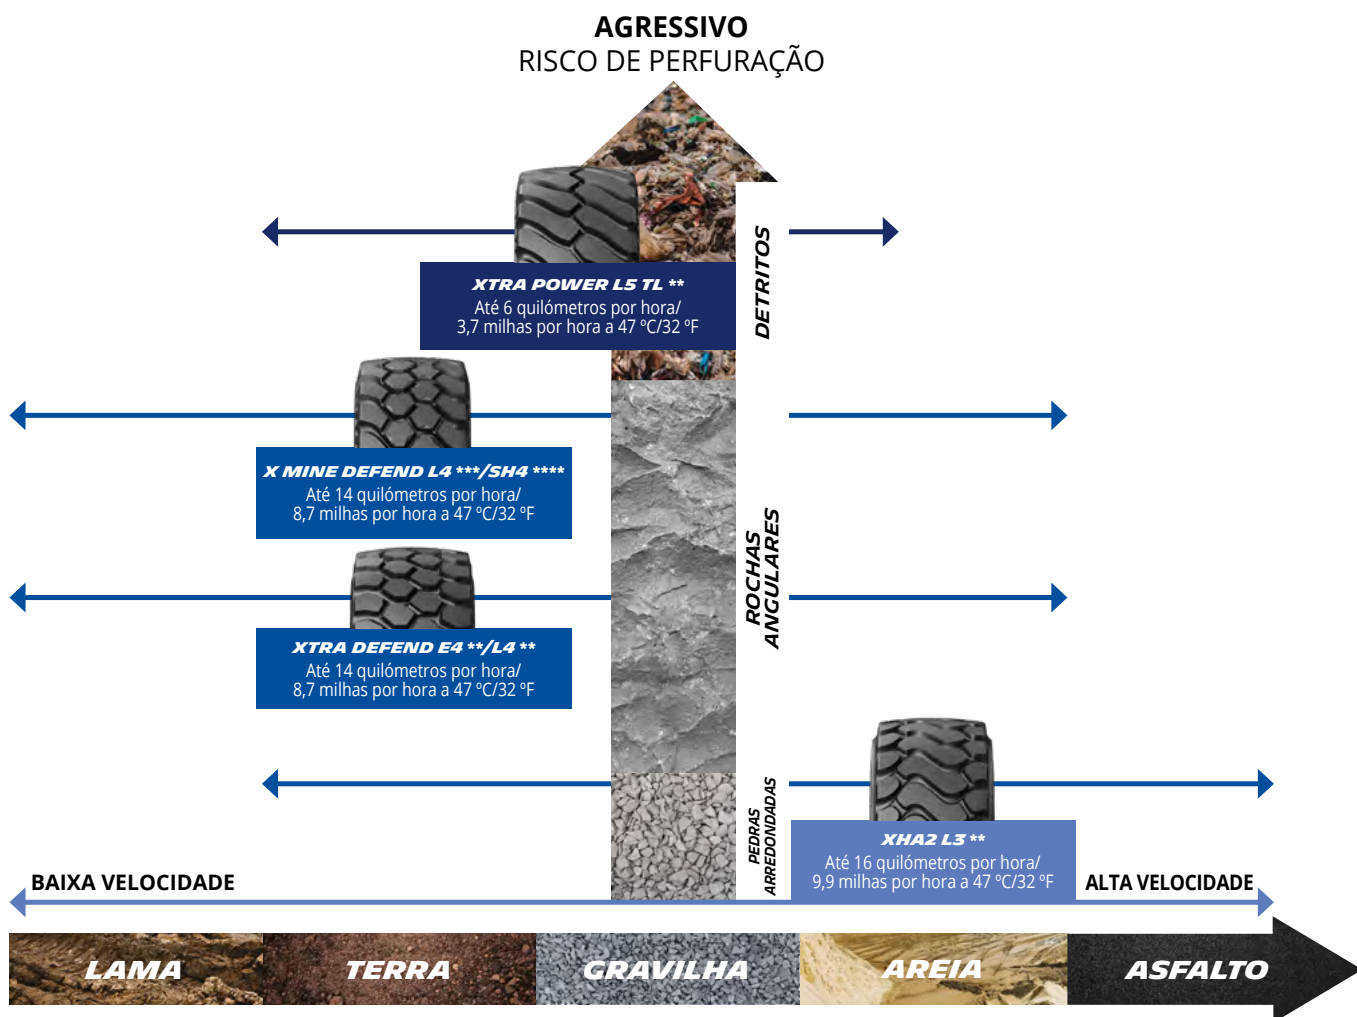

DIMENSÃO DISPONÍVEL

XTRA POWER L5

26.5 R25 XTRA POWER L5 **

CAI: 226173