

危険防止のために

空気圧充填

- ▲警告 ● エアコンプレッサーの調節弁は、タイヤ破裂の危険があるので、タイヤの使用空気圧に応じ、次表により正しく調整してください。

エアコンプレッサー調節弁の最高調整空気圧

タイヤの使用空気圧区分	調節弁の最高調整空気圧
400kPa(4.0kgf/cm ²)まで	500kPa(5.0kgf/cm ²)
400kPa(4.0kgf/cm ²)超~600kPa(6.0kgf/cm ²)まで	700kPa(7.0kgf/cm ²)

- ▲危険 ● タイヤに空気を充填する作業を行うときは、破裂の危険を避けるためタイヤを安全に囲いに入れるなど安全措置をしてください。

- ▲警告 ● 農業機械用タイヤの組み立て時のビードシーティング圧は、最大250kpa(2.5kgf/cm²/bar)とし、これを超える圧は注入しないでください。ビードシーティングとは、タイヤ組み立て時に、タイヤの両側のビードがリムのビードシート部に周上均等に乗った状態をいいます。タイヤサイドウォール部に表示してあります。



タイヤの傷

- ▲危険 ● タイヤに異物(釘、ボルト、ガラス等)が刺さった場合、または溝に石、その他、異物をかんだ場合は取り除いてください。傷がタイヤ内部のコード(繊維、スチールコード)に達しているタイヤは使用しないでください。修理の可否については専門店にご確認ください。

安全維持・性能維持のために

タイヤ選択時の注意

- ▲警告 ● 機械メーカーが承認した標準タイヤまたはオプションタイヤを使用してください。
- ▲警告 ● 種類、構造、サイズの異なるタイヤを同一軸に混用しないでください。(例:バイアスタイヤとラジアルタイヤの混用も不可)

チューブの選定

- 新品タイヤには、タイヤサイズ、構造に適した同一銘柄の新品チューブをご使用ください。
- 傷、割れ、シワ、成長等の生じたチューブは、パンクなどの故障の原因になりますので、使用しないでください。

ホイールの選定

- ▲警告 ● ホイールは、タイヤサイズに適したものを使用し、ホイールに亀裂、変形、著しい腐食のあるもの、溶接や手直しをしたものは使用しないでください。

摩耗限度

- ▲警告 ● すり減ったタイヤは、運動性能が低下したり、軟弱地や濡れた路面でスリップしやすくなるなど性能が劣化します。新品タイヤとお取り換えください。

走行時の注意

- ▲警告 ● 急発進、急加速、急旋回及び急停止は危険ですので避けてください。特に、湿潤地、傾斜地、積雪路は滑りやすく、事故になる恐れがあるため急カーブでは減速するなど、使用状況に応じた適切な運転をしてください。

- ▲警告 ● 走行中に車輌が操縦不安定になったり、異常な音及び振動を感じたときは、速やかに安全な場所に停車して、車輌及びタイヤを点検してください。外観上、異常がなくとも、早期に販売店へ点検を依頼してください。

WEBカタログは[こちら](#)



Follow Us!



日本ミシュランタイヤ株式会社

〒373-8668 群馬県太田市植木野町880

お客様相談室 TEL.0276-25-4411

(受付時間:月~金曜日 10:00~12:00 13:00~17:00)

このカタログの内容を、許可なく転載、複製する事を禁じます。



2026年2月



MICHELIN

ミシュランタイヤ 農業機械用タイヤカタログ



MICHELIN AG mission

ミシュランは、より持続可能で
責任ある農業に貢献します。

2050年、世界の人口は90億人になります。
どうすれば90億人を養えるでしょうか?
CO₂排出量を増加させることなく、農地を拡大することなく、
生物多様性を脅かすことなく。
要するに... 地球を破壊することなく。

そのためには、様々なものの消費量を少なくし、
土地や水の管理が行き届いた農業が必要です。
ミシュランは、燃料の節約と
温室効果ガスの排出量の削減に貢献し、
土壤の圧縮を抑制して
農作物の収穫量を向上させる革新的な技術を用いて、
この問題に取り組んでいます。

ミシュランは、すべての農業に従事される方々を
サポートしています。
ミシュランは、持続可能で責任ある農業のための
テクノロジーリーダーです。



MICHELIN Ultraflex Technologies

ウルトラフレックス・テクノロジー

| 土壤を圧縮せずにコストを圧縮

- 弹力性を持った革新的ケーシング技術により、
タイヤの接地面が拡大し、
接地圧を低減することで土壤の圧縮を抑える。
- 結果、収穫量そして生産性向上に貢献。



| 同荷重時における接地面積の比較



サイズ:20.8-38
バイアスタイヤ
2298cm²
参照:バイアスタイヤ



サイズ:650/65R38
(互換:20.8R38)
ラジアルタイヤ65扁平
3003cm²
ラジアルタイヤ vs.
バイアスタイヤ
+31%



サイズ:VF710/60R38
MUT(*)
ラジアルタイヤ60扁平
5115cm²
MUT vs.
ラジアルタイヤ
+70%

ラジアル構造とバイアス構造

ラジアルタイヤのメリット

収益性増加

- タイムセービング
- 燃料消費の低減
- 耐用年数の向上

生産性向上

- 長くワイドな接地面積
- わだちの減少
- 路面圧縮の低減


快適性向上

- 柔軟なケーシング
- 園場や道路走行でも優れた乗り心地
- 車両保護

トラクションの向上

- 低転がり抵抗
- 大きく不变なフットプリント
- 排泥性

ラジアルは同サイズでフットプリントが約30%増加

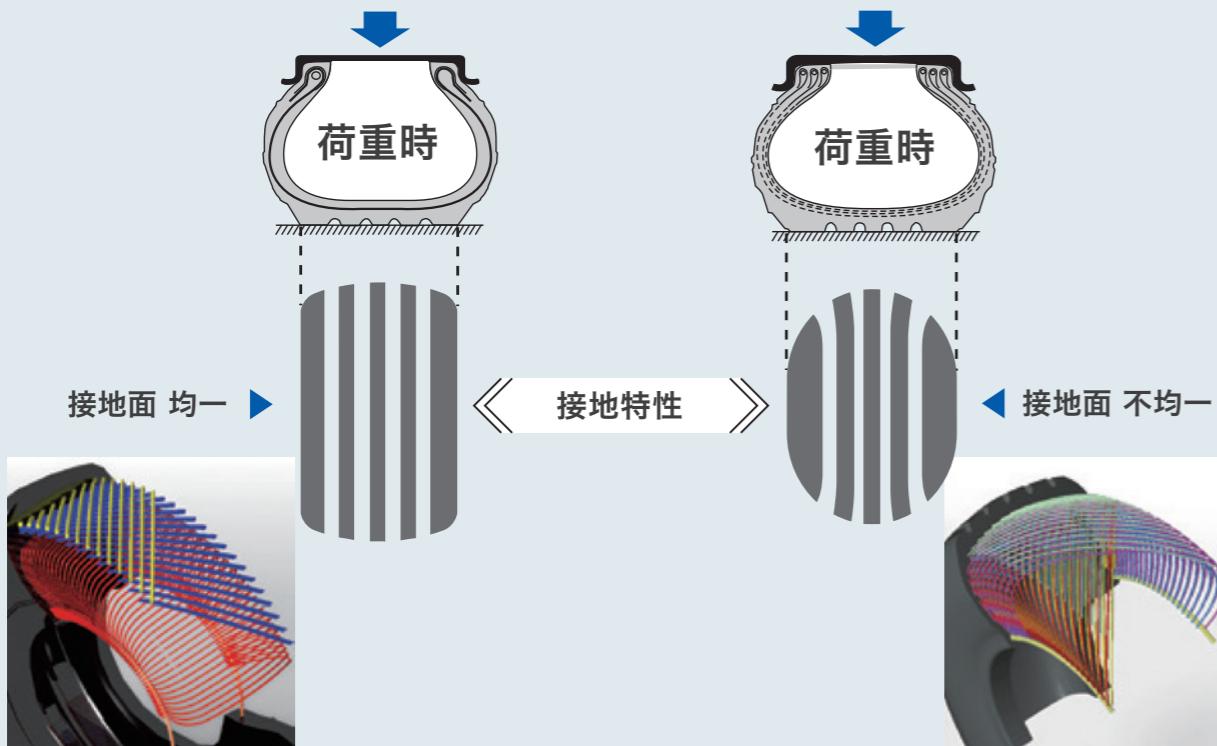

タイヤサイズ表示

タイヤ幅	ラジアル構造	荷重指数	速度記号
14.9	R 28	TL 128	A8
(インチ)	(インチ)	(1,800kg)	(40km/h)
扁平率	リム径	チューブレス	
480/65	R 28	TL 136	A8
(ミリメートル)	(インチ)	(2,240kg)	(40km/h)

速度記号 SPEED SYMBOL MARKINGS

速度記号	速度(km/h)	速度記号	速度(km/h)
A2	10	D	65
A4	20	E	70
A6	30	F	80
A8	40	G	90
B	50	J	100
C	60	K	110

荷重指数 LOAD INDEX MARKINGS

荷重指数	荷重(kg)@1輪	荷重指数	荷重(kg)@1輪	荷重指数	荷重(kg)@1輪	荷重指数	荷重(kg)@1輪
110	1060	129	1850	148	3150	167	5450
111	1090	130	1900	149	3250	168	5600
112	1120	131	1950	150	3350	169	5800
113	1150	132	2000	151	3450	170	6000
114	1180	133	2060	152	3550	171	6150
115	1215	134	2120	153	3650	172	6300
116	1250	135	2180	154	3750	173	6500
117	1285	136	2240	155	3875	174	6700
118	1320	137	2300	156	4000	175	6900
119	1360	138	2360	157	4125	176	7100
120	1400	139	2430	158	4250	177	7300
121	1450	140	2500	159	4375	178	7500
122	1500	141	2575	160	4500	179	7750
123	1550	142	2650	161	4625	180	8000
124	1600	143	2725	162	4750	181	8250
125	1650	144	2650	163	4875	182	8500
126	1700	145	2900	164	5000	183	8750
127	1750	146	3000	165	5150	184	9000
128	1800	147	3075	166	5300	185	9250

農業機械用タイヤ互換表

ETRTO - SRI	リム外径値	標準タイヤ	85シリーズ	80シリーズ	75シリーズ	70シリーズ	65シリーズ	60シリーズ	50-55シリーズ
360	16	6.50 - 16					260/70 R 16	270/65 R 16	
390	16	-		250/80 R 16			280/70 R 16	320/65 R 16	
	18	-						270/65 R 18	
410	18	7.50 R 18		250/80 R 18				320/65 R 18	
425	18	-					300/70 R 18	340/65 R 18	
450	20	9.5 R 20	250/85 R 20	260/80 R 20			280/70 R 20	340/65 R 20	
500	20	12.4 R 20	320/85 R 20	340/80 R 20	340/75 R 20		360/70 R 20	420/65 R 20	
	24	9.5 R 24	250/85 R 24				300/70 R 24		360/60 R 24
525	20	14.9L R 20					380/70 R 20	440/65 R 20	
	24	11.2 R 24	280/85 R 24				320/70 R 24		
550	24	12.4 R 24	320/85 R 24				360/70 R 24	420/65 R 24	
575	24	13.6 R 24	340/85 R 24				380/70 R 24	440/65 R 24	
	28	11.2 R 28	280/85 R 28				320/70 R 28		
600	24	14.9 R 24	380/85 R 24				420/70 R 24	480/65 R 24	
	28	12.4 R 28	320/85 R 28				360/70 R 28	420/65 R 28	
625	24	16.9 R 24	420/85 R 24				480/70 R 24	540/65 R 24	
	28	13.6 R 28	340/85 R 28				380/70 R 28	440/65 R 28	480/60 R 28
650	28	14.9 R 28	380/85 R 28				420/70 R 28	480/65 R 28	520/60 R 28
675	26	18.4 R 26	460/85 R 26	480/80 R 26			520/70 R 26		750/50 R 26
	28	16.9 R 28	420/85 R 28				480/70 R 28	540/65 R 28	600/60 R 28
	30	14.9 R 30	380/85 R 30				420/70 R 30		
700	28	18.4 R 28					600/65 R 28		
	30	16.9 R 30	420/85 R 30				480/70 R 30	540/65 R 30	600/60 R 30
	36	12.4 R 36	320/85 R 36						
725	28	21L R 28					540/75 R 28	600/70 R 28	
	30	18.4 R 30	460/85 R 30				520/70 R 30	600/65 R 30	710/55 R 30
	34	14.9 R 34	380/85 R 34						
	38	12.4 R 38	320/85 R 38						
750	26	23.1 R 26					620/75 R 26	650/70 R 26	750/65 R 26
	30	21L R 30						600/70 R 30	
	34	16.9 R 34	420/85 R 34				480/75 R 34	540/65 R 34	600/60 R 34
	38	13.6 R 38	340/85 R 38	380/80 R 38	400/75 R 38				
775	30	-	520/85 R 30				620/70 R 30		710/60 R 30
	34	18.4 R 34	460/85 R 34				520/70 R 34	600/65 R 34	650/60 R 34
800	30	23.1 R 30					620/75 R 30	650/70 R 30	710/65 R 30
	38	16.9 R 38	420/85 R 38				480/70 R 38	540/65 R 38	600/60 R 38
	34	20.8 R 34	500/85 R 34				620/75 R 34	650/65 R 34	710/60 R 34
	38	18.4 R 38	460/85 R 38	480/80 R 38	520/75 R 38	520/70 R 38	600/65 R 38	650/60 R 38	
875	32	30.5L R 32					650/75 R 32		800/65 R 32
	34	23.1 R 34					680/75 R 32		850/60 R 32
	38	20.8 R 38	520/85 R 38				620/75 R 34	650/75 R 34	
	38	20.8 R 38	520/85 R 38</						

EQUIVALENCE CHART

STEP

1 お使いのタイヤサイズから、該当のSRIを特定して下さい。

SRI:〈Speed Radius Index〉 EU内での承認取得プロセスにおいて使用されるパラメータで、タイヤサイズによる理論上の車の速度を計算したものです。

異なるサイズのタイヤとの互換の際の目安に用いられます。

Ø	SIZES	SRI
16	6.50R16	360
	7.50R16	390
	250/80R16	390
	260/70R16	360
	280/65R16	360
	280/70R16	390
	320/65R16	390
18	7.50R18	410
	280/70R18	410
	320/65R18	410
	340/65R18	425
20	7.50R20	425
	9.5R20	450
	11.2R20	475
	12.4R20	500
	13.6R20	525
	14.9LR20	525
	260/80R20	450
	280/70R20	425
	280/85R20	475
	300/70R20	450
	320/70R20	475
	320/85R20	500
	340/65R20	450
	340/75R20	500
	360/70R20	500
	380/70R20	525
	380/85R20	475
	400/70R24	575
	420/65R20	500
	420/70R28	650
	420/75R28	650
	420/85R28	675
	440/65R20	525
	440/70R28	675
	460/65R20	525
	460/70R28	675
	480/65R20	525
	480/70R28	675
	500/70R24	625
	520/60R28	650
	540/65R28	675
	560/60R28	675
	580/65R28	700
	600/60R28	675
	600/65R28	700
	620/65R28	725
	640/65R28	725
	660/65R28	725
	680/65R28	725
	700/65R28	725
24	8.3R24	475
	250/85R24 (9.5R24)	500
	280/85R24 (11.2R24)	525
	300/70R24	500
	320/70R24	525
	320/85R24 (12.4R24)	550
	340/85R24 (13.6R24)	575
	360/70R24	550
	380/70R24	575
	380/85R24 (14.9R24)	600
	400/70R24	575
	420/65R24	550
	420/70R24	600
	420/85R24 (16.9R24)	625
	440/65R24	575
	460/70R24	600
	480/70R24	625
	500/70R24	625
	540/65R24	625
25	1000/50R25	750

Ø	SIZES	SRI
26	480/70R26	650
	23.1-26	750
	520/80R26	700
	540/65R26	650
	580/70R26	675
	620/70R26	725
	620/75R26	750
28	9.5R28	550
	250/85R28	550
	280/85R28 (11.2R28)	575
	320/85R28 (12.4R28)	600
34	320/85R34	675
	380/85R34	725
	420/85R34 (16.9R34)	750
	460/85R34 (18.4R34)	775
	480/70R34	750
	520/70R34	775
	520/75R34	775
	540/65R34	750
	540/85R34	750
	600/60R34	750
	600/65R34	775
	600/70R34	825
	650/60R34	775
	650/65R34	825
	650/70R34	925
	680/75R32 (30.5LR32)	875
	710/60R38	875
	710/70R38	925
	710/85R38	1025
	750/65R38	925
	800/70R38	975
	900/60R32	925
	1000/55R32	875
40	230/95R40 (9.5R40)	700
	270/95R42 (11.2R42)	750
	300/95R42 (12.4R42)	800
	320/90R42	800
	340/65R18	925
	380/85R20	975
	420/80R20	1025
	460/70R20	975
	500/65R20	1025
	540/65R24	11.2R20
	580/85R42	975
	620/70R42	925
	650/65R42	925
	650/85R42	1025
	710/60R42	925
	710/70R42	975
	710/75R42	1025
	750/65R42	925
	800/70R42	1025
	840/75R42	1025
	880/80R42	1025
	920/85R42	1025
	960/90R42	1025
	1000/95R42	1025
	1040/100R42	1025
	1080/105R42	1025
	1120/110R42	1025
	1160/115R42	1025
	1200/120R42	1025
	1240/125R42	1025
	1280/130R42	1025
	1320/135R42	1025
	1360/140R42	1025
	1400/145R42	1025
	1440/150R42	1025
	1480/155R42	1025
	1520/160R42	1025
	1560/165R42	1025
	1600/170R42	1025
	1640/175R42	1025
	1680/180R42	1025
	1720/185R42	1025
	1760/190R42	1025
	1800/195R42	1025
	1840/200R42	1025
	1880/205R42	1025
	1920/210R42	1025
	1960/215R42	1025
	2000/220R42	1025
	2040/225R42	1025
	2080/230R42	1025
	2120/235R42	1025
	2160/240R42	1025
	2200/245R42	1025
	2240/250R42	1025
	2280/255R42	1025
	2320/260R42	1025
	2360/265R42	1025
	2400/270R42	1025
	2440/275R42	1025
	2480/280R42	1025
	2520/285R42	1025
	2560/290R42	1025
	2600/295R42	1025
	2640/300R42	1025
	2680/305R42	1025
	2720/310R42	1025
	2760/315R42	1025
	2800/320R42	1025
	2840/325R42	1025
	2880/330R42	1025
	2920/335R42	1025
	2960/340R42	1025
	3000/345R42	1025
	3040/350R42	1025
	3080/355R42	1025
	3120/360R42	1025
	3160/365R42	1025
	3200/370R42	1025
	3240/375R42	1025
	3280/380R42	1025
	3320/385R42	1025
	3360/390R42	1025
	3400/395R42	1025
	3440/400R42	1025
	3480/405R42	1025
	3520/410R42	1025
	3560/415R42	1025
	3600/420R42	1025
	3640/425R42	1025
	3680/430R42	1025
	3720/435R42	1025
	3760/440R42	1025
	3800/445R42	1025
	3840/450R42	1025
	3880/455R42	1025
	3920/460R42	1025
	3960/465R42	1025
	4000/470R42	1025
	4040/475R42	1025
	4080/480R42	1025
	4120/485R42	1025
	4160/490R42	1025
	4200/495R42	1025
	4240/500R42	1025
	4280/505R42	1025
	4320/510R42	1025
	4360/515R42	1025
	4400/520R42	1025
	4440/525R42	1025
	4480/530R42	1025
	4520/535R42	1025
	4560/540R42	1025
	4600/545R42	1025

MICHELIN AGRICULTURE TIRE RANGE



TRACTORS

トラクター



MICHELIN
AGRIBIB



MICHELIN
AGRIBIB 2



LOADER

ローダー



MICHELIN
XHA2



MICHELIN
X SNOPLUS



MICHELIN
OMNIBIB



MICHELIN
MULTIBIB



MICHELIN
AXIOBIB 2



MICHELIN
AXIOBIB



MICHELIN
MACHXBIB



**AGRICULTURAL
TRAILERS**

アグリカルチュラル トレーラー



MICHELIN
TRAILXBIB



MICHELIN
CARGOXBIB HEAVY DUTY



MICHELIN
EVOBIB



MICHELIN
ROADBIB



MICHELIN
XEOBIB



MICHELIN
YIELDBIB



MICHELIN
CROSSGRIP



MICHELIN
XS



MICHELIN
XP27



HARVESTERS

ハーベスター



MICHELIN
MEGAXBIB 2



MICHELIN
MEGAXBIB



MICHELIN
CEREXBIB 2



MICHELIN
FLOATXBIB



COMPACT LINE

小型建設機械用タイヤ



MICHELIN
BIBLOAD HARD SURFACE



MICHELIN
XMCL



**ROW CROP &
SPRAYERS**

ロークロップ & スプレイヤー



MICHELIN
AGRIBIB Row Crop IF



MICHELIN
SPRAYBIB CFO



MICHELIN
CROSSGRIP



MICHELIN
BIBSTEEL ALL TERRAIN

ミシュラン
トラクター用タイヤ

ミシュラン アグリビブ ツー

MICHELIN
AGRIBIB 2高いパフォーマンスが長く続く
トラクタータイヤの進化版

AGRIBIBの高いトラクション性能を引き継ぎ、
深いトレッドラグによりロングサービスライフ、
そしてさらに高い耐荷重性能を実現。

リム径	サイズ	総幅	外径	リム幅	最大空気圧 (kPa)	製品コード	備考
20	320/85 R20 119A8/116B TL	332	1047	W11,W10,W8	160	161882	※
24	250/85 R24 115A8/115B TL	251	1029	W8,W7,W9	240	002272 (9.5R24)	
	280/85 R24 120A8/120B TL	289	1086	W10,W9	240	990406 (11.2R24)	
	320/85 R24 127A8/127B TL	330	1149	W11,W10	240	812603 (12.4R24)	
	340/85 R24 130A8/130B TL	363	1202	W12,W11	240	694878 (13.6R24)	
	380/85 R24 137A8/137B TL	392	1252	W13,W11,W12	240	281463 (14.9R24)	
	420/85 R24 142A8/142B TL	444	1342	DW15L,DW14L,W14L,W15L	240	136458 (16.9R24)	
28	12.4 R28 126A8/123B TL	322	1265	W11,W10	210	738964 (320/85R28) ▲	
	250/85 R28 112A8/109B TL	247	1142	W8,W7	160	162161 ※	
	280/85 R28 123A8/120D TL	299	1192	W10,W9	240	392931 (11.2R28)	
	340/85 R28 133A8/133B TL	364	1308	W12,W11	240	587209 (13.6R28)	
	380/85 R28 139A8/139B TL	400	1362	W13,W12	240	184281 (14.9R28)	
	420/85 R28 144A8/144B TL	449	1419	DW15L,DW14L,W14L,W15L	240	135905 (16.9R28)	
30	380/85 R30 140A8/140B TL	394	1416	W12,W13	240	151572 (14.9R30) ●	
	420/85 R30 145A8/139D TL	446	1487	DW15L,DW14L,W14L,W15L	240	184330 (16.9R30)	
	420/90 R30 147A8/147B TL	418	1518	DW13,W13,DW14L,W14L	240	508522 (16.9R30) ●	
	460/85 R30 150A8/150B TL	494	1556	DW16L,DW15L,W15L,W16L	240	822467 (18.4R30)	
34	320/85 R34 133A8/133B TL	312	1421	W10	240	908266 (12.4R34) ●	
	380/85 R34 142A8/142B TL	378	1516	W12,W13	240	009860 (14.9R34) ●	
	420/85 R34 147A8/147B TL	449	1589	DW15L,W13,DW14L,W14L,W15L	240	183733 (16.9R34)	
	460/85 R34 152A8/152B TL	494	1650	DW16L,DW15L,W15L,W16L	240	817711 (18.4R34)	
36	320/85 R36 134A8/134B TL	329	1455	W11,W10,W9	240	527669	
38	320/85 R38 135A8/135B TL	331	1520	W11,DW11,DW16L,W10	240	154789 (12.4R38)	
	340/85 R38 138A8/138B TL	357	1558	DW12,W11,W12	240	439359 (13.6R38)	
	380/80 R38 142A8/139D TL	380	1595	DW12A,DW11,W11,DW12, W12,DW13,W13	240	187095 (14.9R38) ●	
	380/95 R38 147A8/147B TL	392	1689	W12,W11,W13	240	836033 ●▲	
	420/85 R38 149A8/149B TL	450	1690	DW15L,DW14L,W14L,W15L	240	048439 (16.9R38)	
	460/85 R38 154A8/154B TL	498	1769	DW16L,DW15L,W15L,W16L	240	346098 (18.4R38)	
	520/85 R38 160A8/160B TL	533	1849	DW16L,DD16,W16A,DD18, DW18L,W18A	240	882358 (20.8R38) ●	
42	480/80 R42 156A8/156B TL	489	1840	DW16A,DD16,W16A	240	539386 (18.4R42)	
	520/85 R42 162A8/162B TL	542	1958	DW18A,DW16A,DW16L,W16A, W16L,TW16L,DD18,W18A	240	405859 (20.8R42) ●	
46	420/80 R46 151A8/151B TL	410	1854	DW13,DW12	240	885138	●
	480/80 R46 158A8/158B TL	486	1945	DW16A,DD16,DW16L,W16A	240	622709 (18.4R46)	
	520/85 R46 164A8/164B TL	518	2059	DW16A,DW16L,W16A,TW16L, W16L,DW18L,W18L,W18A,DW18A	240	120922 (20.8R46) ●	
50	480/80 R50 159A8/159B TL	465	2050	DW15A,DW16A	240	263049 (18.4R50)	
54	380/90 R54 152A8/152B TL	386	2054	W12A,DW13B	240	075615	

※印はクレバー商品となります。

▲印のパターンはAGRIBIBとなります。

●印は確定注文商品となります。

ミシュラン オムニビブ

MICHELIN
OMNIBIB

経済性の高い、多用途使用タイヤ

フロントローダー作業のストレスに耐えうる
特別なデザイン。優れた排泥性能と
ケーシング強度による外傷抵抗力で、
サービスライフと燃料消費低減に貢献。

ミシュラン マルチビブ

MICHELIN
MULTIBIB多用途性・生産性・快適性に
優れたタイヤ

圃場でも道路でも卓越した性能を発揮。
高いトラクション性能が時間と燃料を節約。
さらに優れたハンドリングと
快適な乗り心地も実現。

リム径	サイズ	総幅	外径	リム幅	最大空気圧 (kPa)	製品コード	備考
16	280/70 R16 112D TL	276	805	W9,W8L,W8,W10L	240	747196	●
20	280/70 R20 116D TL	268	904	W9,W8,W10	240	263806	●
24	320/70 R24 TL 116D	323	1101	W10,W9,W11	160	415039	
	360/70 R24 TL 122D	373	1153	W11,W10,W12L	160	198698	
	380/70 R24 TL 125D	399	1188	W12,W11,W13	160	085816	
	420/70 R24 TL 130D	436	1251	W13,W12,DW14L,W14L	160	829095	
	480/70 R24 TL 138D	494	1327	DW15L,W14L,W15L,DW16L,W16L	160	375821	●
28	380/70 R28 TL 127D	390	1294	W12,W11,W13	160	118587	
	420/70 R28 TL 133D	436	1354	W13,W12,DW14L,W14L	160	532215	
	480/70 R28 TL 140D	500	1427	DW15L,DW14L,W14L,W16L,W15L,DW16L	160	570026	
30	480/70 R30 TL 141D	498	1482	DW15L,DW14L,W14L,W15L,DW16L,W16L	160	599351	
34	480/70 R34 TL 143D	497	1593	DW15L,DW14L,W14L,W15L,DW16L,W16L	160	280033	
	520/70 R34 TL 148D	535	1651	DW16L,DW15L,W15L,W16L,DW18L,W18L	160	939411	
38	480/70 R38 TL 145D	498	1694	DW15L,DW14L,W14L,W15L,DW16L,W16L	160	936570	
	520/70 R38 TL 150D	539	1766	DW16L,DW15L,W15L,W16L,DW18L,W18L	160	833744	
	580/70 R38 TL 155D	601	1836	DW18L,W18L	160	001240	
42	620/70 R42 TL 160D	639	1953	DW20B(A),DW18L	160	989457	●

●印は確定注文商品となります。

●印は確定注文商品となります。

リム径	サイズ	総幅	外径	リム幅	最大空気圧 (kPa)	製品コード	備考
16	320/65 R16 TL 107D	300	827	W10L,W9	140	494658	●
18	320/65 R18 109D	315	876	W9,W10,W11	200	340982	●
	340/65 R18 113D TL	337	908	W11,W10	160	659984	●
20	420/65 R20 125D TL	408	1052	W13,W11,W			

TRACTORS

ミシュラン トラクター用タイヤ



ミシュラン アキシオビブ ツー

MICHELIN AXIOBIB 2



トラクションに優れたトラクタータイヤ

高いトラクション、圃場での
超低空気圧使用による土壤保護、
そして機動性向上による稼働時間短縮を実現。

リム径	サイズ	総幅	外径	リム幅	最大空気圧(kPa)	製品コード	備考
30	VF 540/65 R30 158D/155E TL	536	1460	W18L, W16L(NRO)	200	296638	●
	VF 600/60 R30 162D/159E TL	597	1468	DW20B(A), DW18L(NRO)	200	371968	
	VF 600/70 R30 168D/165E TL	624	1579	DW21B(A), DW20B(A)	200	426719	
	VF 620/75 R30 172D/169E TL	662	1670	DW23B, DW21, DW20	200	702894	
34	VF 650/60 R34 168D/165E TL	677	1653	DW23B(A), DW21B(A), DW24B(A)	200	202185	●
	VF 650/65 R34 170D/167E TL	679	1710	DW23B(A), DW21B(A)	200	101906	●
	VF 710/60 R34 173D/169E TL	731	1727	DW25B(A), DW23B(A), (NRO), MW25B(A)	200	757609	●
38	VF 710/60 R38 174D/170E TL	725	1839	DW25B(A), DW24B(A), DW27B(A), MW25B(A)	200	169234	●
	VF 650/60 R38 170D/167E TL	668	1742	DW23B(A), DW20B(A), (NRO), MW23B(A)	200	908973	●
	VF 650/85 R38 182D/179E TL	680	2063	DW23B(A), DW20B(A), DW21B	200	655949	●
	VF 800/70 R38 187D/184E TL	821	2072	DW27B(A), DW25B(A)	200	136377	●
42	VF 710/60 R42 176D/173E TL	730	1885	DW25B(A), DW23B(A), (NRO), MW25B(A)	200	941770	
	VF 650/65 R42 174D/171E TL	666	1920	DW23B, DW20B(NRO), DW21B	200	387916	●
	VF 710/70 R42 182D/179E TL	731	2066	DW25B(A), DW23B(A), MW25B(A)	200	523668	
	VF 710/75 R42 184D/180E TL	737	2153	DW25B(A), DW23B(A)	200	259635	●
	VF 900/60 R42 189D/185E TL	881	2158	DW30B(A), DW28B(A), (NRO)	200	428922	●
44	VF 650/85 R42 183D/183E TL	670	2164	DW23B(A), DW21B(A)	200	530764	●
	VF 750/70 R44 186D/183E TL	763	2180	DW25B(A), MW25B(A), MW24B(A), DW24B(A)	200	681569	●

●印は確定注文商品となります。

(NRO)=NARROW RIM OPTION:NROリムに装着した場合は0.2 kPa追加



ミシュラン マックエックスビブ

MICHELIN MACHXBIB



多用途性と頑健性を備えたタイヤ

大きいラグがサービスライフを向上させ、
低い転がり抵抗が燃料消費低減に貢献。
耐摩耗性のあるサイドウォールによる
高い柔軟性。

リム径	サイズ	総幅	外径	リム幅	最大空気圧(kPa)	製品コード	備考
28	600/65 R28 154D/150E TL	626	1494	DW20B(A), DW18L, W18L, DW21B(A)	240	429970	
	600/70 R28 157D/154E TL	629	1571	DW20B(A), DW18L, DW21B(A)	240	211033	●
30	710/55 R30 153D TL	678	1518	DW23B(A)	160	992342	●
	600/70 R30 158D TL	638	1604	DW20B(A), DW18L, DW21B(A)	240	566557	●
34	650/60 R34 159D/155E TL	659	1664	DW21B(A), DW20B(A), DW23B(A)	240	549996	●
	650/65 R34 161D/157E TL	666	1726	DW21B(A), DW20B(A), DW23B(A)	240	817386	●
38	650/60 R38 161D/157E TL	640	1730	DW20B(A), DW23B(A)	280	431247	●
	650/65 R38 163D/159E TL	650	1823	DW20B(A), DW23B(A)	240	987713	●
40	650/75 R38 169D/165E TL	709	1948	DW23B(A), MW23B(A)	240	311026	●
	710/70 R38 171D TL	713	1973	DW23B(A), MW23B(A), DW25B(A), MW25B(A)	240	708197	
42	650/85 R38 173D/169E TL	674	2075	DW23B(A), DW20B(A), MW23B(A)	240	656640	●
	800/70 R38 173D TL	809	2066	DW25B(A), MW25B(A), DW27B(A)	160	887730	●
44	900/50 R42 168D TL	853	1970	DW27B(A), DW28B(A), DW30B(A)	160	832458	●
	710/70 R42 173D TL	721	2088	DW23B(A), MW23B(A), MW25B(A), DW25B(A)	240	790388	●
	710/75 R42 175D/171E TL	693	2158	DW23B(A), DW25B(A)	240	015540	●
46	620/70 R46 162D TL	647	2038	DW20B(A), DW18L, MW20B(A), TW20B	160	131721	●
	750/75 R46 179D/175E TL	761	2290	DW25B(A)	240	308241	●

●印は確定注文商品となります。



ミシュラン アキシオビブ

MICHELIN AXIOBIB



トラクションに優れたトラクタータイヤ

圃場におけるトラクションを得るために
トレッドパターンが最適化。
革新的なケーシングが土壤の保護に貢献。
生産量の4%増加^{※1}が期待できる。

リム径	サイズ	総幅	外径	リム幅	最大空気圧(kPa)	製品コード	備考
30	IF 650/75 R30 166D TL	679	1721	DW23B(A), MW23B(A)	160	828322	●
38	IF 650/65 R38 169D TL	649	1826	DW23B(A), MW21B(A), DW21B(A)	240	508421	●
	IF 710/85 R38 178D TL	734	2159	DW25B(A), MW25B(A)	160	992951	●
46	IF 750/75 R46 186D TL	761	2287	DW25B(A)	240	487001	●
	IF 900/65 R46 190D TL	915	2322	DW30B(A)	240	162365	●

●印は確定注文商品となります。

※1 作物の成長過程における、標準テクノロジーとウルトラフレックステクノロジーの比較
ソース:Harper Adams University study (GB)



ミシュラン ゼオビブ

MICHELIN XEOBIB



高い経済性と土壤保護に貢献

革新的なケーシングが土壤の保護に貢献。
生産量が4%増加^{※1}が期待できる。

リム径	サイズ	総幅	外径	リム幅	最大空気圧(kPa)	製品コード	備考
28	VF 480/60 R28 134D TL	488	1298	DW16L, W16L	100	312875	●
	VF 520/60 R28 138D TL	534	1338	DW18L, W18L	100	510495	●
34	VF 600/60 R28 146D TL	597	1429	DW20B(A)	100	665184	●
	VF 600/60 R34 149D TL	595	1595	DW20B(A)	100	664777	●
38	VF 600/60 R38 151D TL	549	1698	DW20B(A), MW20B(A)	100	349257	●
	VF 650/60 R38						

TRACTORS

ミシュラン トラクター用タイヤ



ミシュラン エヴォビブ

MICHELIN EVOBIB



舗装路でも圃場でも

優れた性能を発揮する2-IN-1タイヤ

駆動力や土壤保護など圃場での性能を損なう事なく、
燃費、耐久性、快適性といったオノロード性能を
兼ね備えたタイヤ。CTIS*で使用するために
特別開発されたタイヤ。200馬力以上のトラクター向け。

*CTIS: セントラルタイヤインフレーションシステム

リム径	サイズ	総幅	外径	リム幅	最大空気圧(kPa)	製品コード	備考
30	VF 600/70 R30 165D/161E TL	597	1598	DW21B(A),DW20B(A)	240	147406	●
34	VF 650/60 R34 165D/161E TL	675	1642	DW23B(A),DW24B(A)	240	785615	●
42	VF 710/70 R42 179D/175E TL	716	2063	DW23B(A),MW25B(A)	240	707510	●
	VF 710/75 R42 181D/178E TL	740	2150	DW25B(A)	240	195834	●

●印は確定注文商品となります。



ミシュラン クロスグリップ

MICHELIN CROSSGRIP



通年使えるマルチパーパスタイヤ

通年使用を考慮し、舗装路走行や
除雪作業の多いトラクターなど
幅広く使用できるタイヤ。

リム径	サイズ	総幅	外径	リム幅	最大空気圧(kPa)	製品コード	備考
16	250/80 R16 124A8/120D IND TL	259	804	W8,W7,W9	400	564847	● (7.50R16)
24	360/80 R24 150A8/145D IND TL	365	1192	DW12,W11	400	514449	● (13.4R24)
	400/80 R24 156A8/151D IND TL	413	1240	DW13,DW12,DW14L	400	920345	● (15.50R24)
28	400/80 R28 158A8/153D IND TL	412	1354	DW13,DW11,W12,W13	400	219659	● (14.9R28)
	440/80 R28 163A8/158D IND TL	450	1410	DW14L,DW15L	400	439765	● (16.9R28)
34	440/80 R34 159A8/155D IND TL	436	1580	DW14L,DW15L,DW16L	320	967528	● (16.9R34)
	480/80 R34 164A8/159D IND TL	477	1648	DW15L,DW16L,DW18L	320	333253	● (18.4R34)
38	480/80 R38 166A8/161D IND TL	478	1757	DW15L,DW16L,DW18L	320	846732	● (18.4R38)
	540/80 R38 172A8/167D IND TL	561	1856	DW18L,DW16L	320	567367	● (20.8R38)

●印は確定注文商品となります。

ミシュラン イールドビブ

MICHELIN YIELDBIB



低空気圧で真価を発揮する

トラクタータイヤ

低減された土壤圧縮性能が生産性を向上。
一般的な当社ラジアルタイヤによる牽引において、
同空気圧で40%耐荷重能力を向上。
さらに刈り株によるダメージ抵抗にも優れている。

リム径	サイズ	総幅	外径	リム幅	最大空気圧(kPa)	製品コード	備考
34	VF 380/85 R34 149A8/149B TL	372	1510	W13,W12	160	305457	●
	VF 420/85 R34 154A8/154B TL	432	1582	DW15L,W13,W14L,W15A(L),DW14A(L)	160	012445	●
38	VF 380/80 R38 149A8/149B TL	366	1592	DW12A,W12,W13	160	870363	●
	VF 380/95 R38 154A8/154B TL	377	1703	DW12A,W12	160	873023	●
	VF 420/85 R38 155A8/155B TL	432	1697	DW15L,DW14L,W14L,W15L	160	087051	●
46	VF 480/80 R46 164A8/164B TL	480	1933	DW16A,DW16L,W16A,DW15L,DW16B	160	842300	●
50	VF 480/80 R50 166A8/166B TL	468	2039	DW16A(L),DW15L,DW15B(A), W15B(A),DW16B,W16B	160	309830	●
	VF 480/95 R50 170A8/170B TL	477	2186	DW16L,DW15L(NRO), W15L(NRO),W16L	160	252129	●

●印は確定注文商品となります。

(NRO)=NARROW RIM OPTION:NROリムに装着した場合は0.2kPa追加



ミシュラン ロードビブ

MICHELIN ROADBIB



舗装路走行に適したタイヤ

広い接地面により転がり抵抗、燃料消費を低減。
トレッドセンターのデザインは
土壤へのダメージを減らし、
道路走行時の乗り心地向上にも貢献。

リム径	サイズ	総幅	外径	リム幅	最大空気圧(kPa)	製品コード	備考
30	540/65 R30 150D/146E TL	547	1464	DW16L,W18L	240	274757	●
	600/70 R30 158D/155E TL	610	1569	DW20B(A),DW18L,DW21B(A)	240	264539	●
34	650/60 R34 159D/155E TL	650	1651	DW20B(A),DW21B(A),DW23B(A)	240	556249	●
	650/65 R34 161D/157E TL	679	1701	DW20B(A),DW21B(A),DW23B(A)	240	330378	●
42	650/65 R42 165D/161E TL	633	1932	DW20B(A),DW23B(A),DW21B(A)	240	075643	●
	710/70 R42 173D/170E TL	710	2028	DW23B(A),DW25B(A)	240	749845	●
	710/75 R42 175D/171E TL	744	2140	DW23B(A),DW25B(A),DW21B(A)	240	378080	●

●印は確定注文商品となります。

HARVESTERS & FLOATERS

ミシュラン ハーベスター・フローター用タイヤ



ミシュラン メガエックスビブ ツー

MICHELIN MEGAXBIB 2



より進化したハーベスター用タイヤ

強化されたカーカス、ロングライフ、
そして刈り株への抵抗力は
MEGAXBIBよりさらに強化。

リム径	サイズ	総幅	外径	リム幅	最大空気圧(kPa)	製品コード	備考
25	1000/50 R25 172A8/166D TL	1033	1654	36.0TH	240	852423	●
26	750/50 R26 160A8/154D TL	742	1406	DW25B(A)	280	236906	●
32	650/75 R32 172A8/172B TL	638	1817	DW21B(A),DW20B(A),DW23B(A)	320	642277	●
	800/65 R32 178A8/178B TL	786	1839	DW27B(A),DW25B(A),DH27(B)	320	135425	
	1050/50 R32 178A8/172D TL	1037	1866	36.00VA	240	424273	●
	900/60 R32 181A8/181B TL	862	1899	DW27B(A),DW30B(A)	320	166896	●
	800/70 R32 181A8/181B TL	805	1938	DW27B(A),DW25B(A)	320	366785	●
34	710/75 R34 178A8/178B TL	697	1909	DW23B(A),DW21B(A),MW23B(A)	320	312036	●
38	620/70 R38 170A8/170B TL	605	1866	DW20B(A),DW18L	320	126128	●

●印は確定注文商品となります。

ミシュラン セレックスビブ ツー

MICHELIN CEREXBIB 2



高い生産性と土壤保護を実現

低空気圧で使用でき、広い接地面により
高いトラクションと土壤保護も実現。
さらには高い耐荷重性能も持ち合わせた
ハーベスター用タイヤ。

リム径	サイズ	総幅	外径	リム幅	最大空気圧(kPa)	製品コード	備考
26	VF 520/80 R26 CFO+168A8 TL	503	1491	DW16L,W16L,DW18L	280	850494	
	VF 620/70 R26 CFO+176A8 TL	603	1512	DW20B(A)	240	196592	●
	VF 750/65 R26 CFO+180A8 TL	748	1623	DW25B(A)	280	132266	
30	VF 620/70 R30 CFO+178A8 TL	599	1615	DW20B(A)	320	439050	●
	VF 520/85 R30 CFO+174A8 TL	523	1626	W16L,DW16L	320	277806	●
	VF 710/65 R30 CFO+179A8 TL	694	1676	DW25B(A),DW23B(A)	280	608814	●
32	IF 800/65 R32 CFO+181A8 TL	772	1855	DW27B(A)	280	987406	●
	VF 900/60 R32 CFO+191A8 TL	893	1903	DW30B(A),DW27B(A)(NRO)	280	430737	●
	IF 800/70 R32 CFO+185A8 TL	796	1950	DW27B(A)	280	789156	●
34	VF 500/85 R34 CFO+174A8 TL	488	1703	DW16L,DW18L	320	456972	●
38	IF 680/80 R38 CFO+182A8 TL	646	2020	DW21B,DW23B(A)	280	953912	●
	VF 900/60 R38 CFO+193A8 TL	880	2027	DW30B(A),DW27B(A)(NRO)	280	853285	●
	IF 800/70 R38 CFO+187A8 TL	790	2051	DW27B(A)	280	610997	●
42	VF 520/85 R42 CFO+177A8 TL	541	1953	DW18B(A),DD18,W18L	280	270459	●
	VF 580/85 R42 CFO+183A8 TL	580	2040	DW18B(A)	280	844076	●
	VF 710/70 R42 CFO+188A8 TL	705	2097	DW23B(A),DW25B(A)	280	499992	●
	VF 900/60 R42 CFO+195A8 TL	843	2118	DW30B(A),TW30B	280	856296	●
	IF 800/70 R42 CFO+189A8 TL	770	2151	DW27B(A),DW25B(A),DW28B(A)	280	818789	●
46	VF 800/70 R46 CFO+199A8 TL	805	2301	TW27B	320	645288	●

●印は確定注文商品となります。

(NRO)=ナローリムオプション: NROリムに装着した場合は0.2kPa追加

(CFO+)=サイクルフィールドオペレーションプラス:圃場作業時(10km/hサイクル)でより多くの荷重能力を有する。

同サイズのCFO+非対応ラジアルタイヤと比較して空気圧-45%*で使用可能

*900/60R32 MICHELIN MEGAXBIBと比較(12,000kgの場合)



ミシュラン メガエックスビブ

MICHELIN MEGAXBIB



収穫作業開始時に安心感をもたらす

2層のメタルプライと
3層のケーシングプライが耐荷重性能を向上。

リム径	サイズ	総幅	外径	リム幅	最大空気圧(kPa)	製品コード	備考
26	620/75 R26 166A8/166B TL	588	1602	DW20B(A),DW18L	320	614320	●(23.1R26)
	750/65 R26 171A8/171B TL	732	1621	DW25B(A)	320	983217	●(28LR26)
30	620/75 R30 168A8/168B TL	604	1710	DW20B(A),DW18L	320	753673	●(23.1R30)
34	620/75 R34 170A8/170B TL	590	1814	DW20B(A),DW18L	320	325025	●(23.1R34)
42	520/85 R42 162A8/162B TL	537	1937	DW18L,DD18,W18	240	645194	●◆
	620/70 R42 166A8/166B TL	639	1969	DW20B(A),DW18L,MW20B(A)	240	100268	●◆

●印は確定注文商品となります。◆印はテキスタイルベルト仕様となります。

ミシュラン フロートエックスビブ

MICHELIN FLOATXBIB



農地でも路面でも性能を発揮する

フロータータイヤ

農地での耐荷重性能、舗装路での
スピード性能が高く居住性にも優れたタイヤ。

リム径	サイズ	総幅	外径	リム幅	最大空気圧(kPa)	製品コード	備考
25	VF 1000/50 R25 CFO 190D/186E TL	1025	1643	36.0TH	320	713716	●
26	VF 750/50 R26 CFO 174D/170E TL	750	1405	DW25B(A)	320	982905	●
32	VF 1000/55 R32 CFO 197D/193E TL	1042	1877	36.0VA	320	946690	●
38	VF 900/60 R38 CFO 196D/192E TL	872	2033	DW30B(A),DW27B(A)(NRO)	320	098689	●

●印は確定注文商品となります。

(NRO)=NARROW RIM OPTION: NROリムに装着した場合は0.2kPa追加

(CFO)=サイクルフィールドオペレーション:標準タイヤよりも同空気圧で+55%の耐荷重能力を有する

タイヤ規格(15km/h以下での作業時)



ROW CROP & SPRAYERS

ミシュラン
ロークロップ & スプレイヤー用タイヤ



ミシュラン アグリビブ ロークロップ

MICHELIN
AGRIBIB Row Crop



ロークロップ用にデザインされた、
トラクションにも優れたタイヤ

堅固なクラウンによる優れたトラクションと
横方向の安定性。そして深いラグデザインが
もたらすロングサービスライフ。

新たにウルトラフレックステクノロジー採用。

リム径	サイズ	総幅	外径	リム幅	最大空気圧 (kPa)	製品コード	備考
38	IF 320/85 R38 151A8/151B TL	330	1506	DW11A,DW10A,W10,W11	400	351097	◇(12.4R38)
46	340/85 R46 TL 150A8/150B TL	338	1747	W12,DW10A,W10,W12A	360	846786	●(13.6R46)
	IF 380/90 R46 165A8/165B TL	382	1844	DW13A,DW12A,W12A, W12,DW13,W13A,W13	400	120462	●◇
50	IF 320/90 R50 158A8/158B TL	322	1849	DW11,DW10A,W10A,W10,W11	400	125798	●◇
	IF 380/90 R50 167A8/167B TL	395	1953	DW13A,DW12A,W12A,W13A	400	212359	●◇
54	IF 320/90 R54 159A8/159B TL	322	1949	DW11,DW10,W10,W11	400	467712	●◇

●印は確定注文商品となります。◇印はウルトラフレックステクノロジー採用商品です。



LOADER

ミシュラン
ローダー用タイヤ



ミシュラン エックスエイチ エーソー

MICHELIN
XHA2



XHAを進化させた次世代タイヤ

運用コストの最適化が重要な建設現場および
碎石場での作業のために作られた汎用ローダータイヤ。

タイヤサイズ	パターン	トレッド溝深さ(mm)	製品コード
17.5R25	XHA2 L3 TL* 176A2	31	717546
20.5R25	XHA2 L3 TL* 186A2	33	899613
23.5R25	XHA2 L3 TL* 195A2	36	139147

ミシュラン スプレービブ シーエフオー

MICHELIN
SPRAYBIB CFO



高荷重のスプレイヤータイヤ

従来製品比で許容荷重が最大57%向上。
低空気圧での使用を可能にした。
ミシュランウルトラフレックステクノロジーが
快適性を提供。

リム径	サイズ	総幅	外径	リム幅	最大空気圧 (kPa)	製品コード	備考
34	VF 420/90 R34 CFO 174D/170E TL	427	1603	DW15L,DW14L,W14L	440	343695	●
38	VF 380/80 R38 CFO 167D/163E TL	380	1586	DW13,DW12	440	523910	●
42	VF 320/90 R42 CFO 163D/159E TL	325	1640	DW10,DW11	440	028790	●
	VF 480/80 R42 CFO 176D/172E TL	482	1843	DW16A,DD16,W16	360	579330	●
46	VF 320/90 R46 CFO 165D/161E TL	311	1741	DW10	440	443039	●
	VF 380/90 R46 CFO 173D/169E TL	385	1843	DW13A,DW12A,W12A,W13A,W13	440	007760	●
	VF 480/80 R46 CFO 177D/173E TL	485	1943	DW16A(L),DW15L,DW16B,W16A	360	325824	●
50	VF 320/90 R50 CFO 166D/162E TL	323	1849	DW11,DW10,W10,W11	440	840040	●
	VF 380/90 R50 CFO 175D/171E TL	384	1951	DW13B,DW12A,W12A,W12B,W13A,W13B	440	340728	●
	VF 420/95 R50 CFO 179D/175E TL	418	2059	DW14B(A),DW13B(A),W13B(A),W14B(A)	400	358639	●
	VF 480/80 R50 CFO 179D/175E TL	485	2045	DW16A(L),DW15B(A),W15B(A),DW15L	360	162735	●
54	VF 320/90 R54 CFO 168D/164E TL	322	1955	DW11,DW10,W10,W11	440	666915	●
	VF 380/90 R54 CFO 176D/172E TL	384	2049	DW13A,W12A	440	019737	●

●印は確定注文商品となります。
(CFO)=サイクルフィールドオペレーション:標準タイヤよりも同空気圧で最大55%の耐荷重能力を有する
タイヤ規格(15km/h以下)



ミシュラン エックススノープラス

MICHELIN
X SNOPLUS



サイブ入りブロックがトラクション性を向上したスノータイヤ

オールシーズン使用、高い耐久性、
そして雪上でのトラクション性能を備えたスノータイヤ。

タイヤサイズ	パターン	トレッド溝深さ(mm)	製品コード
17.5R25	X SNOPLUS M+S L2T TL*TG	28	123871
20.5R25	X SNOPLUS M+S L2T TL*	31	123795
23.5R25	X SNOPLUS M+S L2T TL*	34	460452

AGRICULTURAL TRAILERS

ミシュラン アグリカルチュラル トレーラー用タイヤ



ミシュラン トレーラーエックスビブ

MICHELIN TRAILXBIB



ロングライフが特徴の

トレーラー用タイヤ

トレッドデザインの最適化により

ロングライフを実現。

さらにVFケーシングによる

高いタイヤ強度も特徴。

リム径	サイズ	総幅	外径	リム幅	最大空気圧(kPa)	製品コード	備考
22.5	VF 500/60 R22.5 160D IMP TL	501	1173	AG16.00 (H2),16.00,15.00,17.00	320	229116	●
	VF 560/60 R22.5 166D IMP TL	542	1242	AG16.00(H2),16.00,AG20.00(H2),17.00,AG18.00	320	103824	
	VF 600/50 R22.5 164D IMP TL	617	1172	AG20.00 (H2)	300	414979	●
	VF 710/45 R22.5 170D IMP TL	717	1214	AG24.00 (H2)	320	520302	●
26	VF 710/65 R26 184D IMP TL	733	1578	DW25B(A),DW23B(A)	320	885998	●
26.5	VF 600/55 R26.5 170D IMP TL	624	1353	AG20.00 (H2)	320	112743	
	VF 650/55 R26.5 174D IMP TL	649	1402	AG20.00 (H2)	320	054878	●
	VF 710/50 R26.5 176D IMP TL	739	1380	AG24.00 (H2)	320	723409	●
30.5	VF 600/60 R30.5 175D IMP TL	618	1491	AG20.00 (H2)	320	286219	●
	VF 650/65 R30.5 181D IMP TL	668	1624	AG20.00 (H2)	320	120737	●
	VF 710/50 R30.5 178D IMP TL	726	1489	AG24.00 (H2)	320	562163	●
	VF 750/60 R30.5 187D IMP TL	780	1669	AG24.00 (H2),AG24.00	320	223428	●
	VF 850/50 R30.5 188D IMP TL	855	1626	AG28.00 (H2)	320	659949	●
32	VF 800/60 R32 191D IMP TL	828	1777	DW27B(A)	320	044770	●

●印は確定注文商品となります。



ミシュラン エックスエス

MICHELIN XS



建設機械用のテクノロジーを用いた トレッドパターン

オールスチールのケーシングを使用、
建設機械用のテクノロジーを用いたタイヤ。

リム径	サイズ	総幅	外径	リム幅	最大空気圧(kPa)	製品コード	備考
20.5	525/65R20.5 173 TL	521	1200	16.00	400	109421	●
	24R20.5 176F TL	602	1374	18.00	400	109174	●

●印は確定注文商品となります。

ミシュラン カーゴエックスビブ ヘビーディユーティー

MICHELIN CARGOXBIB HEAVY DUTY



ライフと多用途性に優れたカーゴタイヤ

トレッドパターンにより草地での

旋回ダメージの低減、操舵性の向上を実現。

さらに三脚状のトレッドが優れた排泥能力を

実現し、また分散された接地圧が

わだちと土壤へのダメージを最小限にする。

リム径	サイズ	総幅	外径	リム幅	最大空気圧(kPa)	製品コード	備考
22.5	560/45 R22.5 152D TL	535	1080	AG16.00	400	743789	●

●印は確定注文商品となります。

ミシュラン エックスビー 27

MICHELIN XP27



低内圧・高負荷時の耐久性を向上

大きく平らな接地面と

高い耐荷重能力を有するタイヤ。

リム径	サイズ	総幅	外径	リム幅	最大空気圧(kPa)	製品コード	備考
16	270/65 R16 134A8/122A8 IMP TL	265	755	W8,W9,W7	500	184332	●
18	270/65 R18 136A8/124A8 IMP TL	265	810	W8,W9,9	500	133069	●
	340/65 R18 149A8/137A8 IMP TL	343	891	11,W9,9	500	415969	●

●印は確定注文商品となります。

ミシュラン
小型建設機械用タイヤ



ミシュラン エックスエムシーエル



ぬかるんだりやすい
路面状況下においても、
優れた耐カット性と
トラクション性能を発揮

リム径	サイズ	総幅	外径	互換サイズ	最大空気圧 (kPa)	製品コード	確定商品
16	11LR16 122A8 IND TL ※□	291	850		240	123207	●
18	400/70 R18 147A8/147B IND TL	404	1013	16.0/70R18 14PR	400	133035	●
	280/80 R18 132A8/132B IND TL	290	908	10.5R18 10PR	400	779803	●
	340/80 R18 143A8/143B IND TL	351	996	12.5R18 12PR	400	100054	
20	400/70 R20 149A8/149B IND TL	412	1069	16.0/70R20 16PR	400	474495	●
	380/75 R20 148A8/148B IND TL	384	1070	14.5R20 12PR	400	187752	●
	420/75 R20 154A8/154B IND TL	428	1138	16.5/75R20 18PR	400	967201	●
	280/80 R20 133A8/133B IND TL	292	958	10.5R20 10PR	400	747442	●
	340/80 R20 144A8/144B IND TL	353	1047	12.5R20 12PR	400	948730	●
24	400/70 R24 152A8/152B IND TL	401	1170	16.0/70R24 16PR	400	178690	●
	460/70 R24 159A8/159B IND TL	467	1248	17.5LR24 18PR	400	244268	
	500/70 R24 164A8/164B IND TL	511	1302	19.5LR24 20PR	400	542794	
	540/70 R24 168A8/168B IND TL	562	1356	21LR24 20PR	400	959128	●
	440/80 R24 161A8/161B IND TL	441	1314	16.9R24 18PR	400	954749	
26	480/80 R26 167A8/167B IND TL	495	1422	18.4R26 20PR	400	425979	●
28	440/80 R28 156A8/156B IND TL	459	1410	16.9LR28 18PR	320	316223	●

□印はXM27になります。

ミシュラン ビブスタイル オール テレーン



3メタルプライで強化されたラジアル構造
優れたトラクションと耐久性を発揮

リム径	サイズ	総幅	外径	互換サイズ	最大空気圧 (kPa)	製品コード	確定商品
15	210/70 R15 117A8/117B IND TL	209	680	27x8.5R15 8PR	500	085459	
16.5	260/70 R16.5 129A8/129B IND TL	265	774	10R16.5 8PR	500	176281	
	300/70 R16.5 137A8/137B IND TL	311	832	12R16.5 14PR	500	625787	
17.5	360/70 R17.5 148A8/148B IND TL	351	949	14R17.5 14PR	000	360353	●

ミシュラン ビブロード ハード サーフェース



優れた耐久性と乗り心地の良さ

トラクション性能:30%* ※XMCLとの比較

リム径	サイズ	総幅	外径	互換サイズ	最大空気圧 (kPa)	製品コード	確定商品
18	400/70 R18 147A8/147B IND TL	397	1006	16.0/70R18 14PR	400	239365	
	340/80 R18 143A8/143B IND TL	342	990	12.5R18 12PR	400	415829	●
20	400/70 R20 149A8/149B IND TL	403	1068	16.0/70R20 16PR	400	793611	
	340/80 R20 144A8/144B IND TL	346	1041	12.5R20 12PR	400	991253	●
24	460/70 R24 159A8/159B IND TL	467	1241	17.5LR24 18PR	400	372690	●
	500/70 R24 164A8/164B IND TL	499	1299	19.5LR24 20PR	400	346709	●
	540/70 R24 168A8/168B IND TL	567	1341	21LR24 20PR	400	005412	●
	440/80 R24 161A8/161B IND TL	448	1299	16.9R24 18PR	400	814805	
26	480/80 R26 167A8/167B IND TL	509	1419	18.4R26 20PR	400	886709	●
28	440/80 R28 163A8/163B IND TL	446	1407	16.9R28 18PR	400	195802	●

ミシュラン クロスグリップ

オン・オフロードから雪道まで使える、
マルチバーパスタイヤ

リム径	サイズ	総幅	外径	互換サイズ	最大空気圧 (kPa)	製品コード	確定商品
18	340/80 R18 143A8/138D IND TL	352	1000	12.5R18	400	698283	
20	400/70 R20 149A8/149B IND TL	403	1068	16.0/70R20 16PR	400	866487	
24	460/70 R24 159A8/154D IND TL	475	1246	17.5LR24 18PR	400	304047	●
	500/70 R24 164A8/159D IND TL	513	1292	19.5LR24	400	875270	
	440/80 R24 161A8/156D IND TL	447	1314	16.9R24	400	131846	

MICHELIN CROSSGRIP をご愛用のお客様の声



佐川牧場
佐川和博 様 豊農業
住所:北海道中川郡本別町



CROSSGRIPは、給餌・除雪・除糞など、業務全般で使用しています。年間通して使えるタイヤという事で一年間使ってみました。感想として、とにかく乗り心地が良い、冬の場面でも横滑りも抑えられ安心感がとてもあった、畑に入る際にも土を痛めにくい、ということがあります。冬にチェーンを巻く手間が省けましたし、乗用車に乗っているかのような乗り心地の良さがあり、とても満足しています。CROSSGRIP、おすすめです。

カタログ掲載内でタイヤ写真のサイドウォール部を白く着色しておりますが、実際のタイヤには着色しておりません。

100% BUTYL INNER TUBES

ミシュランインナーチューブ100%のブチルゴム

ブチルゴムは、天然ゴムと比較して非常に空気を通しにくいという特性を持っています



高い気密性を保持

- 優れたパフォーマンスを発揮するために
空気圧の低下を防止



優れた耐引裂き性

- 簡易な作業性
- ウォーターバラスト時の優れたゆがみ抵抗



耐久性に優れた厚みのある ゴムを採用

- 幅広いタイヤレンジをカバー
- 優れた摩耗抵抗



リム径	タイヤサイズ	コード	商品コード
16	5.50+6.00-16	M182	884753
	280/70(11LR)-16	M184	764859
16.5	260/70(10)-16.5	M184	764859
	300/70(12)-16.5	M184	764859
18	280/80-18	M438	582674
	340/80(12.5)-18	M444	756917
20	280/70(9.5)-20	M533	504653
	340/80(12.5)-20	M664	657648
22.5	600/55-22.5	M716	346313
24	8.3-24	M686	820931
	9.5-24	M686	820931
	11.2-24	M692	970338
	12.4-24	M692	970338
	13.6-24	M700	519392
	14.9-24	M703	027015
	16.9-24	M710	460503
	250/85-24	M686	820931
	280/85-24	M692	970338
26	320/85-24	M692	970338
26.5	340/85-24	M700	519392
	380/85-24	M703	027015
	440/80-24	M710	460503
	320/70-24	M692	970338
	360/70-24	M692	970338
	380/70-24	M700	519392
	460/70-24	M710	460503
	500/70-24	M710	460503
	420/65-24	M700	519392
	440/65-24	M703	027015
28	480/65-24	M710	460503
30	540/65-24	M710	460503
	VF520/80-26	M716	346313
	620/75-26	M830	036738
	580/70-26	M830	036738
	VF620/70-26	M716	346313
	600/55-26.5	M716	346313
	11.2-28	M725	330841
	12.4-28	M726	316215
	13.6-28	M732	049533
	14.9-28	M821	483956
32	16.9-28	M822	428511
34	280/85-28	M725	330841
	320/85-28	M726	316215
	340/85-28	M732	049533
	380/85-28	M821	483956
	360/70-28	M726	316215
	380/70-28	M732	049533
	420/70-28	M821	483956
	480/70-28	M822	428511
	600/70-28	M717	438361
	440/65-28	M821	483956
36	480/65-28	M822	428511
38	540/65-28	M822	428511
	12.4-38	M779	404542
	13.6-38	M795	456392
	14.9-38	M786	325321
	16.9-38	M786	325321
	18.4-38	M824	156066
	20.8-38	M825	701676
	320/85-38	M779	404542
	340/85-38	M795	456392
	420/85-38	M786	325321
40	460/85-38	M824	156066
42	520/85-38	M825	701676
	650/75-38	M804	004503
	480/70-38	M786	325321
	520/70-38	M824	156066
	580/70-38	M825	701676
	710/70-38	M804	004503
	540/65-38	M824	156066
	600/65-38	M825	701676
	650/65-38	M825	701676
	VF600/60-38	M824	156066
44	VF710/60-38	M825	701676
46	620/70-42	M802	158373
	IF710/70-42	M802	158373
	650/65-42	M802	158373
	VF710/60-42	M802	158373
48	300/95(12.4)-46	M835	847882
48	480/80(18.4)-46	M834	072291
	230/95(9.5)-48	M835	847882

リム径	タイヤサイズ	コード	商品コード
28	600/65-28	M717	438361
	VF480/60-28	M821	483956
	VF520/60-28	M822	428511
	VF600/60-28	M822	428511
30	16.9-30	M754	743325
	18.4-30	M757	579464
	420/85-30	M754	743325
	460/85-30	M757	579464
	VF620/75-30	M737	192251
	480/70-30	M754	743325
	600/70-30	M737	192251
	540/65-30	M754	743325
32	VF600/60-30	M757	579464
	650/75-32	M831	289134
	800/65-32	M831	289134
	900/60-32	M831	289134
34	16.9-34	M704	862196
	18.4-34	M823	164970
	420/85-34	M704	862196
	460/85-34	M823	164970
	480/70-34	M704	862196
	540/65-34	M704	862196
	600/65-34	M823	164970
	320/85-36	M779	404542
36	12.4-36	M779	404542
38	320/85-36	M779	404542
	12.4-38	M779	404542
	13.6-38	M795	456392
	14.9-38	M786	325321
	16.9-38	M786	325321
	18.4-38	M824	156066
	20.8-38	M825	701676
	320/85-38	M779	404542
	340/85-38	M795	456392
	420/85-38	M786	325321
40	460/85-38	M824	156066
	520/85-38	M825	701676
	650/75-38	M804	004503
	480/70-38	M786	325321
	520/70-38	M824	156066
	580/70-38	M825	701676
	710/70-38	M804	004503
	540/65-38	M824	156066
	600/65-38	M825	701676
	650/65-38	M825	701676
42	VF600/60-38	M824	156066
	VF710/60-38	M825	701676
	620/70-42	M802	158373
	IF710/70-42	M802	158373
44	650/65-42	M802	158373
	VF710/60-42	M802	158373
	300/95(12.4)-46	M835	847882
	480/80(18.4)-46	M834	072291
48	230/95(9.5)-48	M835	847882

農業従事者様への ご提案

ミシュランは、デジタルツールをもとに、農業従事者様に様々なメリットについて

提案をいたします。

農業機械用タイヤのサイズ確認方法や、
タイヤ空気圧計算ツールなどの
デジタルツールをご活用いただき、
ニーズにマッチしたタイヤ選びで、
生産性アップを目指しましょう。



燃料節約へのご提案

ツールを使用して、節約された燃料量を
表示していきます。



時間節約へのご提案

ツールを使用して、節約された時間を
表示していきます。




収穫量へのご提案

ツールを使用して、農作物の収穫量を
表示していきます。

節約された燃料量に伴う1年間の経済的利益

ミシュランタイヤとウルトラフレックスステクノロジーのおかげです！

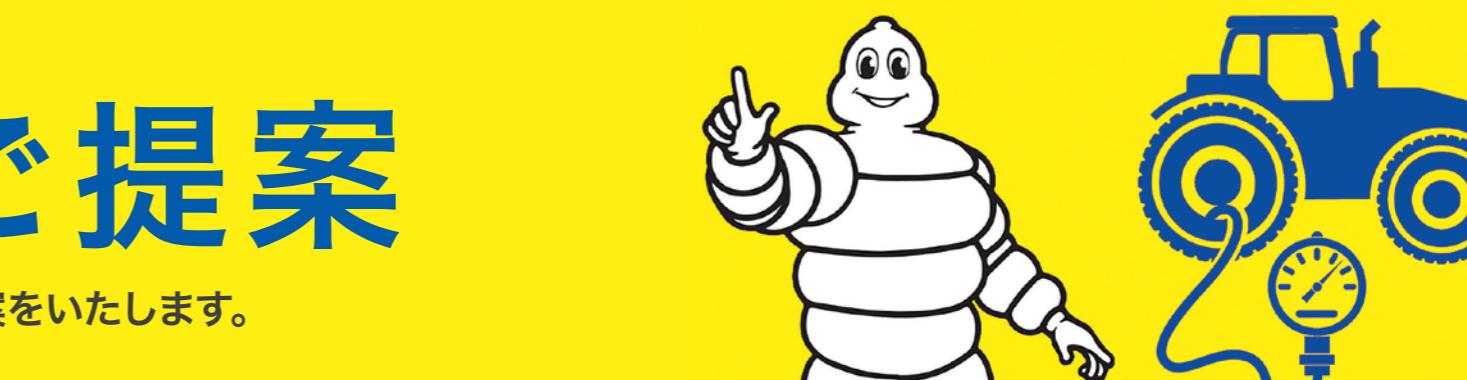

タイヤサイズ変更などのご提案


MICHELIN AGRO-PRO

<https://agro-pro.michelin.com/en/login>

こちらから
アクセス▶▶



最大承認直径、軸比、優先順位。AGRO-PROは、ミシュラングループのデータベースにより、
タイヤとトラクターの互換性をチェックすることができます。検査レポート(摩耗モニタリングと
顧客からのコンプレイン)と推奨レポート(タイヤ装着と空気圧)をコメント付きで作成します。

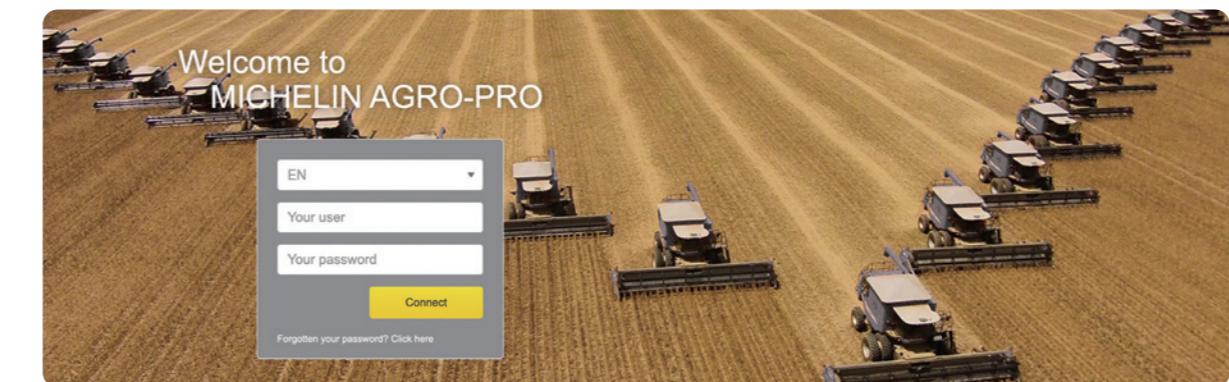

適正な空気圧設定のご提案

MICHELIN AGROPRESSURE

こちらから
アクセス▶▶



地形や使用用途に応じた空気圧のアドバイスを受けることができます。AGROPRESSURE
はトラクターのデータベース(空車重量、車軸重量、ホイールベースなど)に接続され、自動計算
機と連動しています。



デジタルツールの詳細は、ミシュラン担当セールスへお問い合わせください。