



MIXTO

# LLANTA MICHELIN® **X® WORKS™ Z**

La nueva generación de llanta radial toda posición diseñada para proporcionar un rendimiento excepcional y fortaleza en aplicaciones dentro y fuera de carretera.

Largos recorridos Regional Urbano **Mixto**

**Recomendado** Aceptable

**TODA  
POSICIÓN**



[pro.michelin.com.mx](http://pro.michelin.com.mx)



**MICHELIN**

## Huella de contacto más ancha

- Brinda mayor estabilidad y tracción en todo tipo de terreno.

## Rendimiento mejorado

- Con compuestos de hule específicos para esta aplicación, MICHELIN® X® WORKS™ Z está diseñada para brindar 5% más de rendimiento kilométrico<sup>1</sup>.

## Doble defensa del casco


- Los canales en forma de V y protectores en el fondo de los canales ayudan a expulsar las piedras.



## Máxima protección del casco

- Con un cinturón protector 50% más ancho y con más hule que absorbe los impactos<sup>2</sup>, la llanta ofrece una protección excelente al casco para poder ser renovada.

### CINTURÓN PROTECTOR 50% MÁS ANCHO Y MÁS HULE COJÍN QUE ABSORBE LOS IMPACTOS<sup>2</sup>

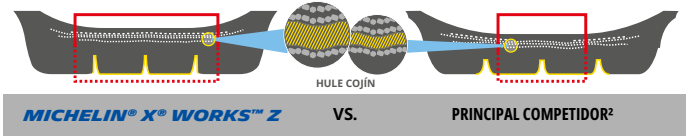

## Costado reforzado

- Compuestos de hule doblemente reforzados que ofrecen mayor protección que MICHELIN® XZY®3.

| Dimensión | Rango de carga | MSPN  | Radio cargado (mm) | Diámetro total (mm) | Ancho total (mm) | Rines aprobados (pulg.)* | Espacio mín. dual (mm)** | Rev./km | Profundidad de piso (mm) | Velocidad máxima (km/h)*** | Carga máxima por eje sencillo (kg@psi) | Carga máxima por eje dual (kg@psi) |
|-----------|----------------|-------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|---------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| 11R22.5   | H              | 15701 | 498                | 1061                | 288              | 8.25, 7.50               | 318                      | 495     | 19.0                     | 105                        | 3000@120                               | 2725@120                           |
| 11R24.5   | H              | 78261 | 520                | 1111                | 289              | 8.25, 7.50               | 318                      | 473     | 19.0                     | 105                        | 3250@120                               | 3000@120                           |

<sup>1</sup>Comparada con MICHELIN® XZY®3.

<sup>2</sup>Comparada con Bridgestone M843, M853 y Goodyear G751 MSA Duraseal en la medida 11R22.5.

\*Los rines que aparecen en primer lugar corresponden a los rines de medición.

\*\*Los anchos totales cambiarán 2.5 mm (0.1") por cada cambio de ¼ de pulgada en el ancho del rin. El mínimo de espacio dual debe ajustarse respecto a este.

\*\*\*No se recomienda ni se promueve exceder los límites de velocidad establecidos por la ley. "Ningún camión deberá ser operado con llantas reconstruidas, parchadas o renovadas en los rines delanteros".