



MIXTO

LLANTA MICHELIN® **X® WORKS™ Z2**

La llanta Michelin® X® Works Z2 ayuda a transportar con seguridad cargas pesadas y difíciles donde quiera que vaya. Está diseñada para lograr el equilibrio perfecto entre resistencia, durabilidad y resistencia al desgaste para flotas dentro y fuera de carretera.


Largos recorridos	Regional	Urbano	Dentro y fuera de la carretera
-------------------	----------	--------	--------------------------------

Recomendado	Aceptable
-------------	-----------

**TIEMPO DE
ACTIVIDAD
OPTIMIZADO
EN ENTORNOS
AGRESIVOS
DENTRO Y FUERA
DE CARRETERA**




- Nuevo compuesto de la banda de rodamiento para aplicaciones agresivas y resistencia a los cortes y arrancamientos.
- Mayor protección de los costados para condiciones y entornos difíciles.
- El diseño de la banda de rodamiento, de eficacia probada, resiste la agresión y proporciona tracción en condiciones exigentes.




Protección de doble capa contra la perforación por

Canales en V: ayudan a evitar la retención de piedras.

Protectores en el fondo del canal que previenen la perforación por piedras.



Cables fuertemente empaquetados para combatir los peligros de la carretera y proteger la carcasa

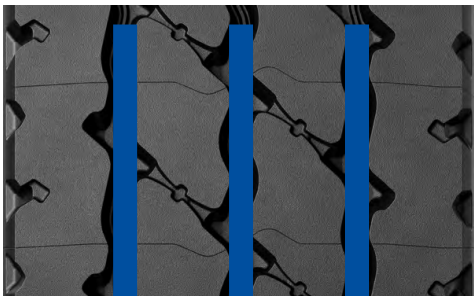

Reesculturado

Medida	Profundidad	Ancho	Cuchilla
11 R22.5 XWZ	3mm	6-7 / 8 - 10 mm	R3/R4
11 R24.5 XWZ	3mm	6-7 / 8 -10 mm	R3/R4

Dimensión	Rango de carga	MSPN	Radio cargado (mm)	Diámetro total (mm)	Ancho total (mm)	Rines aprobados (pulg.)*	Espacio mín. dual (mm)**	Rev./km	Profundidad de piso (mm)	Velocidad máxima (km/h)***	Carga máxima por eje sencillo (kg@psi)	Carga máxima por eje dual (kg@psi)
11R22.5	H	03309	498	1061	287	8.25, 7.50	318	307	19.1	110	3000/120	2725/120
11R24.5	H	35699	522	1113	287	8.25, 7.50	318	293	19.1	110	3250/120	3000/120

* El Rin que aparece en primer lugar corresponde al rin de medición.

** Los anchos totales cambiarán 2.5 mm (0.1") por cada cambio de ¼ de pulgada en el ancho del rin. El mínimo de espacio dual debe ajustarse respecto a este.

*** No se recomienda ni se promueve exceder los límites de velocidad establecidos por la ley.

"Ningún camión deberá ser operado con llantas reconstruidas, parchadas o renovadas en los rines delanteros". (Código de Regulaciones Federales de Estados Unidos; Título 49, Transportación; Parte 393.75).

Las llantas y cámaras MICHELIN® están sujetas a programas de mejora continua. Industrias Michelin, S.A. de C.V. y Michelin Norteamérica se reservan el derecho de cambiar especificaciones del producto en cualquier momento, sin notificaciones ni obligaciones.

Por favor, consulte con su fabricante de rines los límites de carga de inflado. Nunca exceda los límites del fabricante del rin sin permiso del fabricante de los componentes.

MÉXICO

Av. 5 de Febrero 2115-Bis, Col. Fracc. Industrial Benito Juárez, C.P. 76120 Querétaro, Querétaro
800 062 0866



PARA MAYOR INFORMACIÓN
pro.michelin.com.mx



ATENCIÓN AL CLIENTE
800 06 21 492