

MICHELIN

XHA³

BROCHURE DE L'OFFRE PRODUIT



***MAXIMISER LA PUISSANCE DES
ENGINS DE CONSTRUCTION,
AMPLIFIER LA PRODUCTIVITÉ***



SUR INTERNET



USAGES	FRONT DE TAILLE		MULTI-USAGE		CHARGEMENT ET TRANSPORT	
SURFACES						
Distance dans l'heure	BASSE		MOYENNE		HAUTE	
TRA	TRA5		TRA4		TRA3	
29.5 R 25	XTRA POWER L5**		XTRA DEFEND E4** L4**		XHA ³ E3** L3**	
			X MINE DEFEND L4*** SH4****			
26.5 R 25 (Jan. 2027) ⁽¹⁾	XTRA POWER L5**		XTRA DEFEND E4** L4**		XHA ³ E3** L3** G3**	
			X MINE DEFEND L4*** SH4****			
23.5 R 25 (Oct. 2026) ⁽¹⁾	XLD D2 L5*		XTRA DEFEND E4** L4** G4*			

POLYVALENCE :

CHARGEUSE

CHARGEUSE /
NIVELEUSE

CHARGEUSE /
TOMBREAU
ARTICULÉ

CHARGEUSE /
SH4

CHARGEUSE /
TOMBREAU
ARTICULÉ /
NIVELEUSE

⁽¹⁾ La disponibilité et les dates de lancement peuvent varier selon les régions. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre interlocuteur MICHELIN habituel.





PRODUCTIVITÉ

CHARGEUSE

- Distance maximale parcourue par heure : **16 km/h** ⁽²⁾
- Haute stabilité à **7,5 bars** (vs **6,5 bars**) ⁽²⁾
- +15 %** de transmission de couple ⁽²⁾

TOMBEREAU ARTICULÉ

- Distance maximale parcourue par heure : **28 km/h** ⁽²⁾
- Capacité de charge 2 étoiles à TKPH équivalent et à pression réduite (**-5 %**), soit -0,25 bar ⁽³⁾

NIVELEUSE

- Jusqu'à **+50 %** de capacité de charge supplémentaire ⁽²⁾ vs MICHELIN XHA²



HAUTE STABILITÉ

À **7.5 BAR**

CARCASSE ADAPTÉE AUX
BASSES PRESSIONS



À **4.75 BAR**

À 14 TONNES



DEUX ÉTOILES

CAPACITÉ DE CHARGE



LONGÉVITÉ

CHARGEUSE

- Augmentation du volume de gomme ⁽²⁾
- Résistance au sommet renforcée par l'ajout d'une nappe supplémentaire, pour une meilleure tenue à des vitesses plus élevées en conditions de charge et de transport ⁽²⁾

TOMBEREAU ARTICULÉ

- Plus de volume de gomme grâce à une bande de roulement élargie ⁽³⁾
- Résistance au sommet optimisée pour les cycles d'opérations intensifs ⁽³⁾ (jusqu'à **+8 %** vs MICHELIN XADN+)

NIVELEUSE

- Volume de gomme augmenté ⁽²⁾
- Résistance au sommet renforcée pour les usages intensifs ⁽²⁾ (jusqu'à +14 % vs MICHELIN XHA²)



JUSQU'À **+25%** ⁽²⁾

DE GOMME
SUPPLÉMENTAIRE
EXPLOITABLE



JUSQU'À **+10%** ⁽³⁾

DE GOMME
SUPPLÉMENTAIRE
EXPLOITABLE



JUSQU'À **+21%** ⁽²⁾

RÉSISTANCE RENFORCÉE
AU SOMMET



POLYVALENCE



1 PRODUIT 3 MACHINES 5 TYPES DE TERRAIN

E3 – L3 – G3 ⁽⁴⁾

UN PNEU, DE MULTIPLES MISSIONS

MICHELIN XHA³ offre des performances adaptées à de nombreuses applications, machines et environnements, et constitue une solution pertinente pour les flottes aux usages variés.

⁽²⁾ Comparaison interne entre les pneus MICHELIN XHA² et MICHELIN XHA³, de dimension identique 29.5 R 25, mesure certifiée par le Centre de Technologie Michelin, Ladoux, France.

⁽³⁾ Comparaison interne entre les pneus MICHELIN XADN+ et MICHELIN XHA³, de dimension identique 29.5 R 25, mesure certifiée par le Centre de Technologie Michelin, Ladoux, France.

⁽⁴⁾ Applicable uniquement aux dimensions XHA³ 23.5 R 25 et XHA³ 26.5 R 25.



DÉCOUVREZ LE **VISUAL PRESSURE CONTROL**

Intégré au design du pneumatique, le *Visual Pressure Control* offre un repère visuel instantané de la pression adéquate.⁽⁵⁾ Cette innovation simplifie la gestion de la pression grâce à une solution rapide, pratique et sans système externe ni électronique.

LES ATOUTS MAJEURS

Contrôle de la pression rapide et simple

Le *Visual Pressure Control* permet aux opérateurs de vérifier la pression des pneumatiques sans interrompre les opérations pour effectuer des contrôles complexes.

Un dispositif pratique de contrôle de la pression


Le *Visual Pressure Control* agit comme un repère clair, indiquant lorsque la pression adéquate est atteinte, contribuant ainsi à éviter les sous- ou sur-pressions.

Aucune technologie requise

Pas de capteur, pas d'électronique, pas d'outil. Le *Visual Pressure Control* fonctionne uniquement par lecture visuelle, le rendant accessible à tous les utilisateurs, quel que soit leur niveau d'expertise technique.


Sérénité au quotidien

En apportant une indication du niveau de pression idéal, le *Visual Pressure Control* contribue à préserver la durée de vie et les performances du pneumatique.

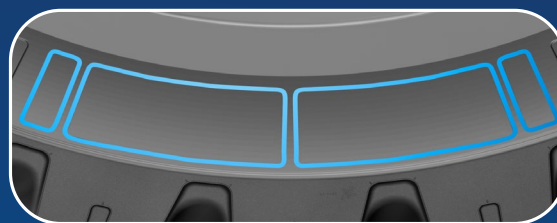


CHARGEUSE

AGRESSIF - RISQUE DE CREVAISON

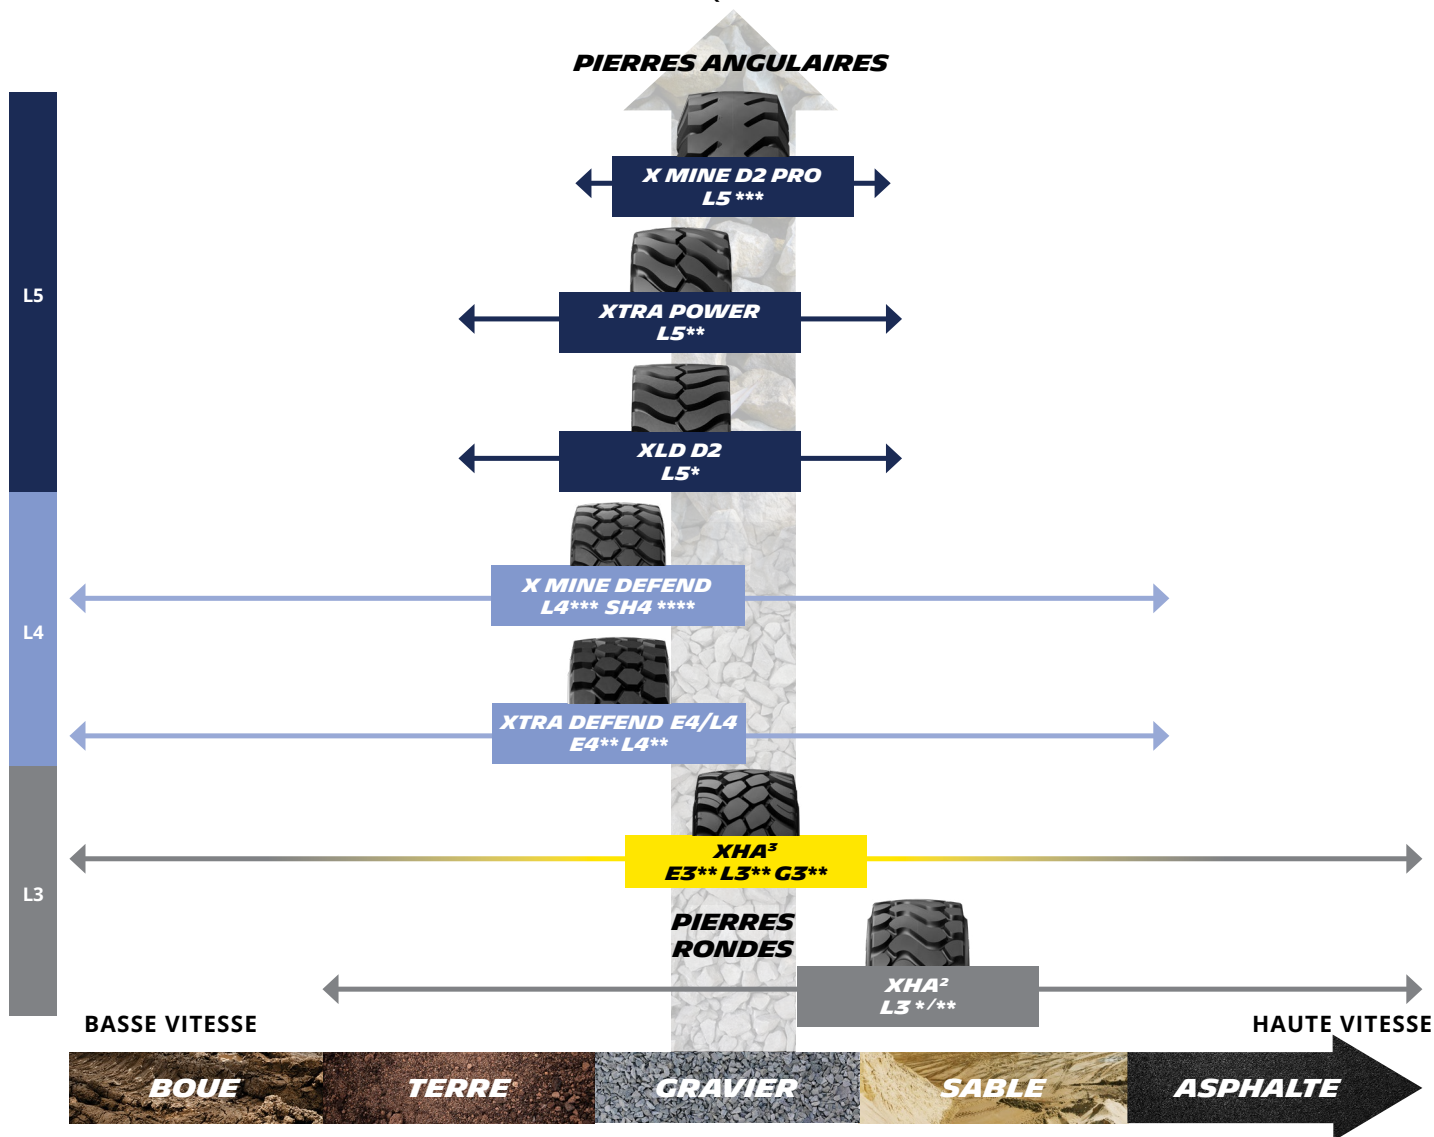


TOMBEREAU ARTICULÉ

AGRESSIF - RISQUE DE CREVAISON

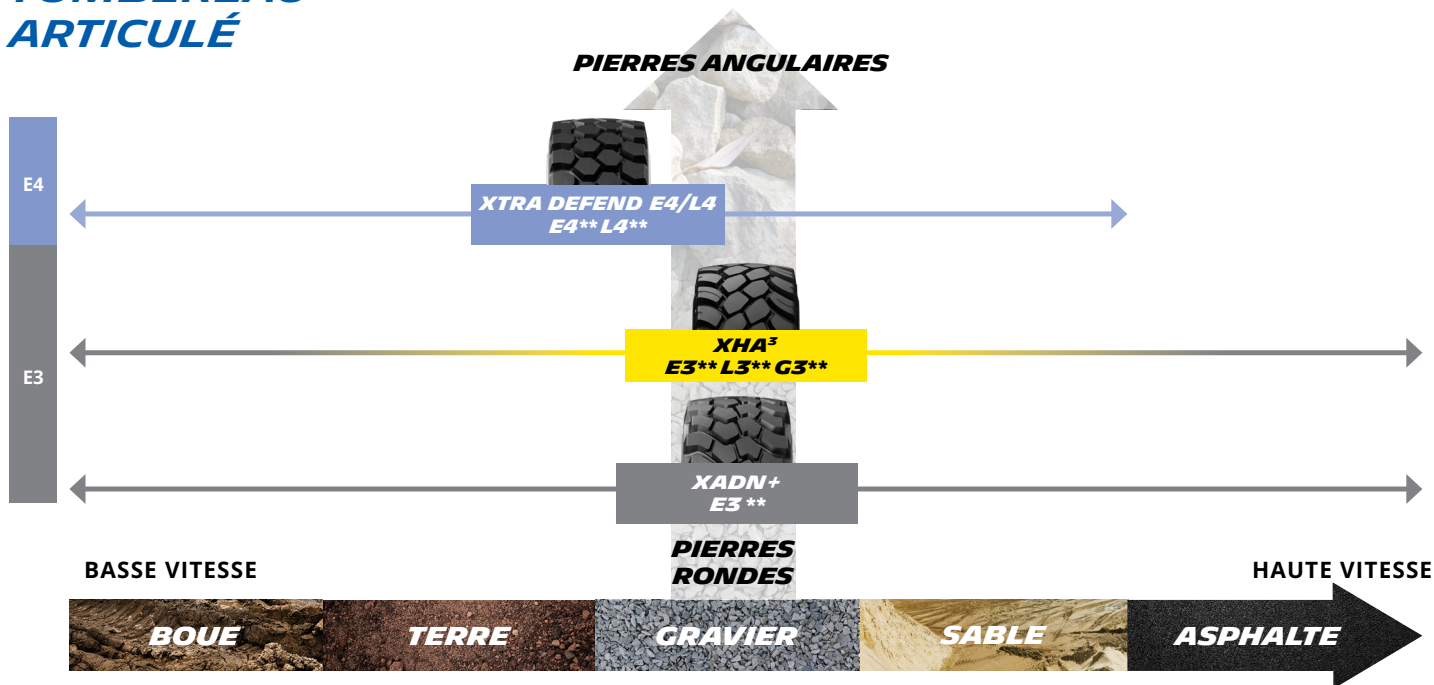

NIVELEUSE

AGRESSIF - RISQUE DE CREVAISON

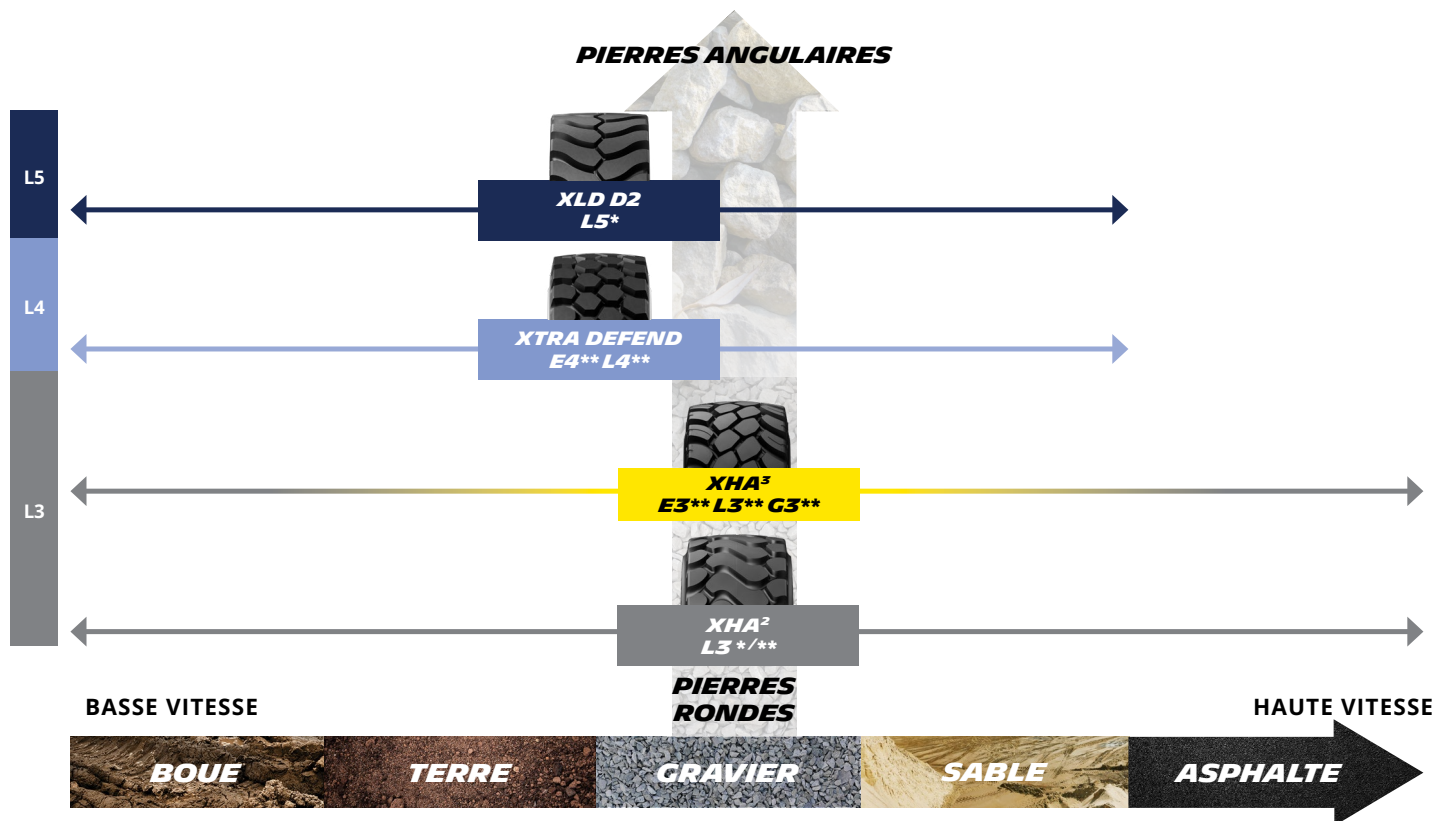

TAILLES DISPONIBLES

23.5 R 25 XHA³ E3**/L3**/G3**
CAI : 186303 (Oct. 2026) ⁽⁶⁾

26.5 R 25 XHA³ E3**/L3**/G3**
CAI : 812725 (Jan. 2027) ⁽⁶⁾

29.5 R 25 XHA³ E3**/L3**
CAI : 792484

⁽⁶⁾ La disponibilité et les dates de lancement peuvent varier selon les régions. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre interlocuteur MICHELIN habituel.