

MICHELIN

XHA³

PRODUKTBROSCHÜRE



**EIN REIFEN
3 MASCHINEN**



WEBSITE



EINSÄTZE	ABBAUARBEITEN	MEHRZWECKEINSATZ		BELADEN UND TRANSPORT	
UNTERGRUND					
Zurückgelegte Strecke pro Stunde	NIEDRIG	MITTEL		HOCH	
29.5 R 25	XTRA POWER L5**	XTRA DEFEND E4** L4**		XHA ³ E3** L3**	
		X MINE DEFEND L4*** SH4****			
26.5 R 25 (Jan. 2027) ⁽¹⁾	XTRA POWER L5**	XTRA DEFEND E4** L4**		XHA ³ E3** L3** G3**	
		X MINE DEFEND L4*** SH4****			
23.5 R 25 (Okt. 2026) ⁽¹⁾	XLD D2 L5*	XTRA DEFEND E4** L4** G4*			

VIELSEITIGKEIT

RADLADER	RADLADER / GRADER	RADLADER / KNICKGELENKTE DUMPER	RADLADER / SH4	RADLADER / KNICKGELENKTER DUMPER / GRADER
----------	-------------------	---------------------------------	----------------	---

⁽¹⁾ Die Verfügbarkeit und die Markteinführungstermine können je nach Region variieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei MICHELIN.





PRODUKTIVITÄT

RADLADER

- Maximal zulässige Wegstrecke **pro Stunde : 16 km/h** ⁽²⁾
- Hohe Stabilität bei **7,5 bar** (im Vergleich zu 6,5 bar) ⁽²⁾
- **+15 %** Drehmomentübertragung ⁽²⁾

KNICKGELENKTER DUMPER

- Maximal zulässige Wegstrecke **pro Stunde : 28 km/h** ⁽²⁾
- Tragfähigkeit bei 2 Sternen mit äquivalentem TKPH und reduziertem Druck (**-5 %**), d. h. -0,25 bar ⁽³⁾

GRADER

- Bis zu **+50 %** zusätzliche Tragfähigkeit ⁽²⁾ im Vergleich zum MICHELIN XHA²



HOHE STABILITÄT

BEI **7,5 BAR**

KARKASSE FÜR
NIEDRIGEN FÜLLDRUCK

BEI **4,75 BAR**

BEI 14 TONNEN

BIS ZU **+50%**

TRAGFÄHIGKEIT



LANGLEBIGKEIT

RADLADER

- Erhöhtes Gummivolumen ⁽²⁾
- Verstärkte Laufflächenfestigkeit durch eine zusätzliche Lage für höheren Geschwindigkeit unter Belastungs- und Transportbedingungen ⁽²⁾

KNICKGELENKTER DUMPER

- Größeres Gummivolumen dank einer verbreiterten Lauffläche ⁽³⁾
- Höhere Robustheit bei intensiven Fahrzyklen ⁽³⁾ (bis zu **+8 %** im Vergleich zum MICHELIN XADN⁺)

GRADER

- Größeres Gummivolumen ⁽²⁾
- Höhere Robustheit bei intensiven Einsätzen ⁽²⁾ (bis zu **+14 %** im Vergleich zum MICHELIN XHA²)



BIS ZU **+25%** ⁽²⁾

ZUSÄTZLICHES
NUTZBARES
GUMMIVOLUMEN

BIS ZU **+10%** ⁽³⁾

ZUSÄTZLICHES
NUTZBARES
GUMMIVOLUMEN

BIS ZU **+21%** ⁽²⁾

VERSTÄRKTE
LAUFFLÄCHE



VIELSEITIGKEIT



1 PRODUKT 3 MASCHINEN 5 BODENBEDINGUNGEN

E3 – L3 – G3 ⁽⁴⁾

EIN REIFEN, VIELFÄLTIGE EINSATZMÖGLICHKEITEN

Der MICHELIN XHA³ bietet eine Leistung, die für zahlreiche Anwendungen, Maschinen und Einsatzumgebungen geeignet ist und stellt eine ideale Lösung für Fuhrparks dar, die für vielfältige Einsatzzwecke vorgesehen sind.



⁽²⁾ Interner Vergleich zwischen den Reifen MICHELIN XHA² und MICHELIN XHA³ derselben Größe 29,5 R 25; die Messung wurde vom MICHELIN Technologiezentrum in Ladoux, Frankreich, zertifiziert.

⁽³⁾ Interner Vergleich zwischen den Reifen MICHELIN XADN⁺ und MICHELIN XHA³ derselben Größe 29,5 R 25; die Messung wurde vom MICHELIN Technologiezentrum in Ladoux, Frankreich, zertifiziert.

⁽⁴⁾ Gilt ausschließlich für die Größen XHA³ 23,5 R 25 und XHA³ 26,5 R 25.

DER NEUE VISUAL PRESSURE CHECK ⁽⁵⁾

Der in das Reifendesign integrierte *Visual Pressure Check* ⁽⁵⁾ bietet eine sofortige visuelle Anzeige des korrekten Reifenfülldruck. ⁽⁶⁾ Diese Innovation vereinfacht die Reifenfülldruckkontrolle dank einer schnellen, praktischen Lösung, die ohne externe oder elektronische Systeme auskommt.

DIE WICHTIGSTEN VORTEILE

Schnelle und einfache Reifenfülldruckkontrolle

Der *Visual Pressure Check* ⁽⁵⁾ ermöglicht es dem Bedienpersonal, den Reifendruck zu überprüfen, ohne den Betrieb für aufwendige Kontrollen unterbrechen zu müssen.

Die praktische Fülldruckkontrolle


Der *Visual Pressure Check* ⁽⁵⁾ dient als eindeutige Anzeige, die signalisiert, wann der richtige Fülldruck erreicht ist, und trägt so dazu bei, zu niedrigen oder zu hohen Fülldrücke zu vermeiden.

Kein Zubehör erforderlich

Keine Sensoren, keine Elektronik, kein Werkzeug. Der *Visual Pressure Check* ⁽⁵⁾ funktioniert ausschließlich durch visuelles Ablesen, wodurch er für alle Nutzer zugänglich ist, unabhängig von ihrem technischen Fachwissen.


Sorgenfrei im Alltag

Durch die Anzeige des idealen Reifenfülldruck trägt der *Visual Pressure Check* ⁽⁵⁾ dazu bei, die Lebensdauer und die Leistungsfähigkeit des Reifens zu erhalten.

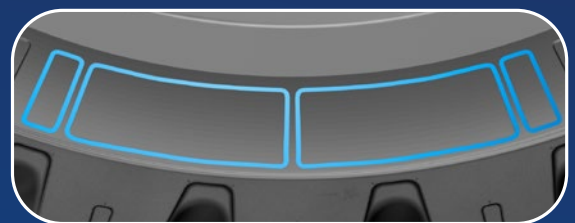


RADLADER

SCHWIERIGE BEDINGUNGEN – PANNENRISIKO

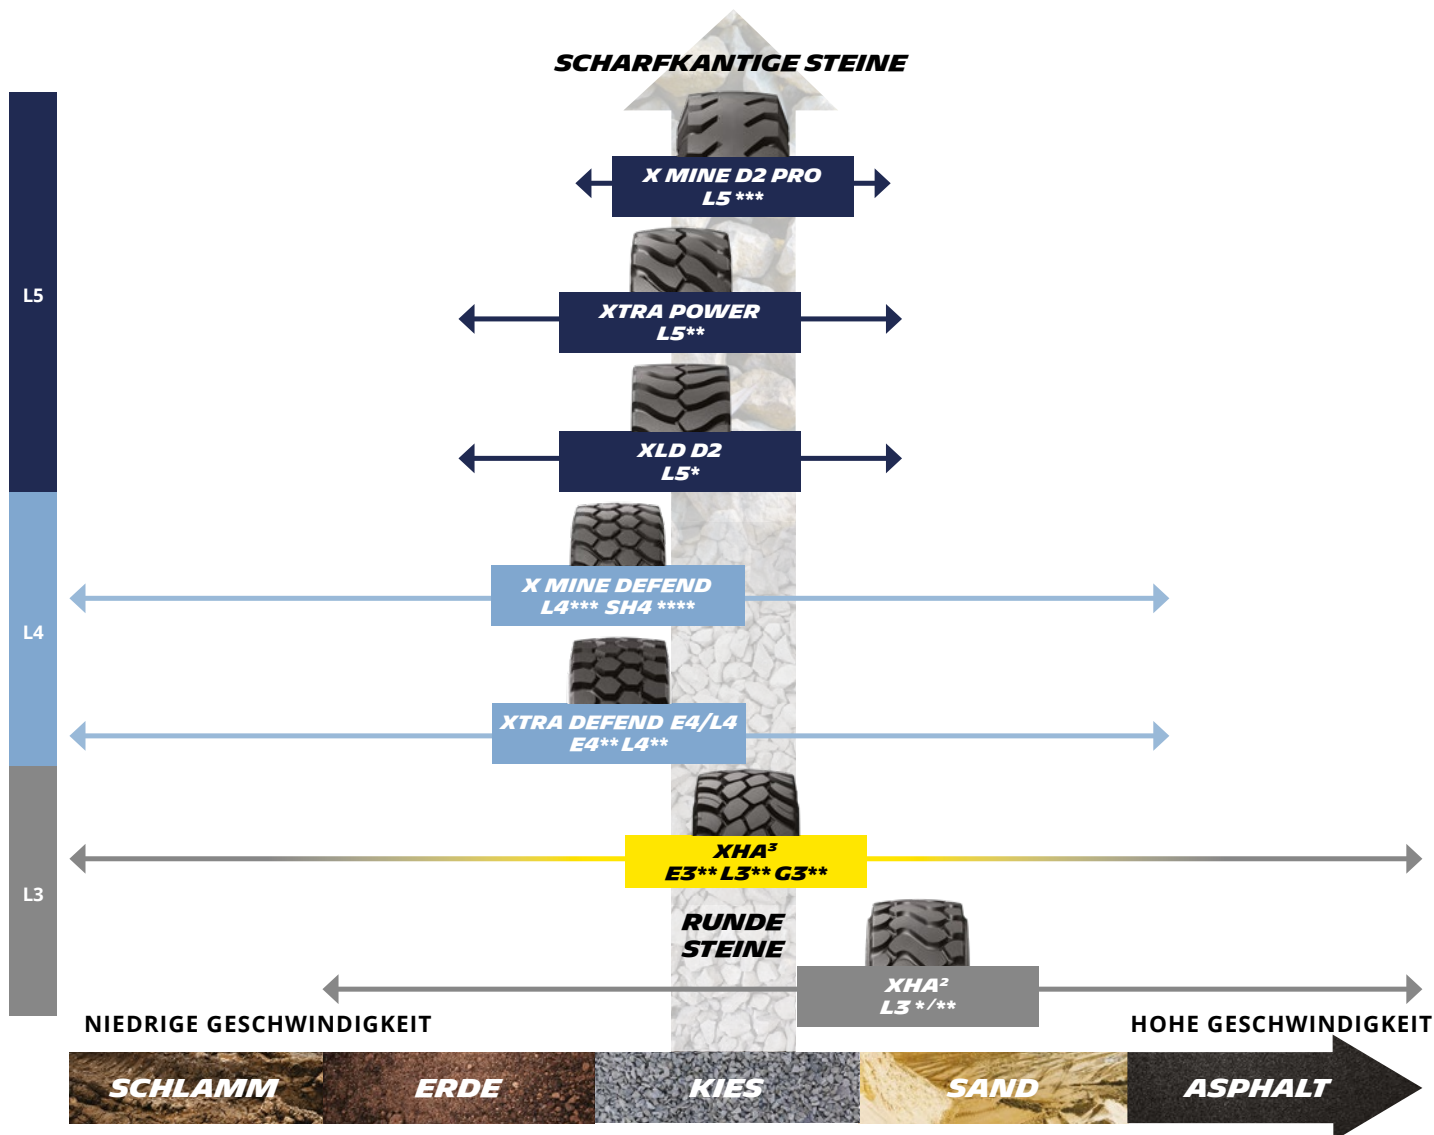


KNICKGELENKTE DUMPER

SCHWIERIGE BEDINGUNGEN – PANNENRISIKO

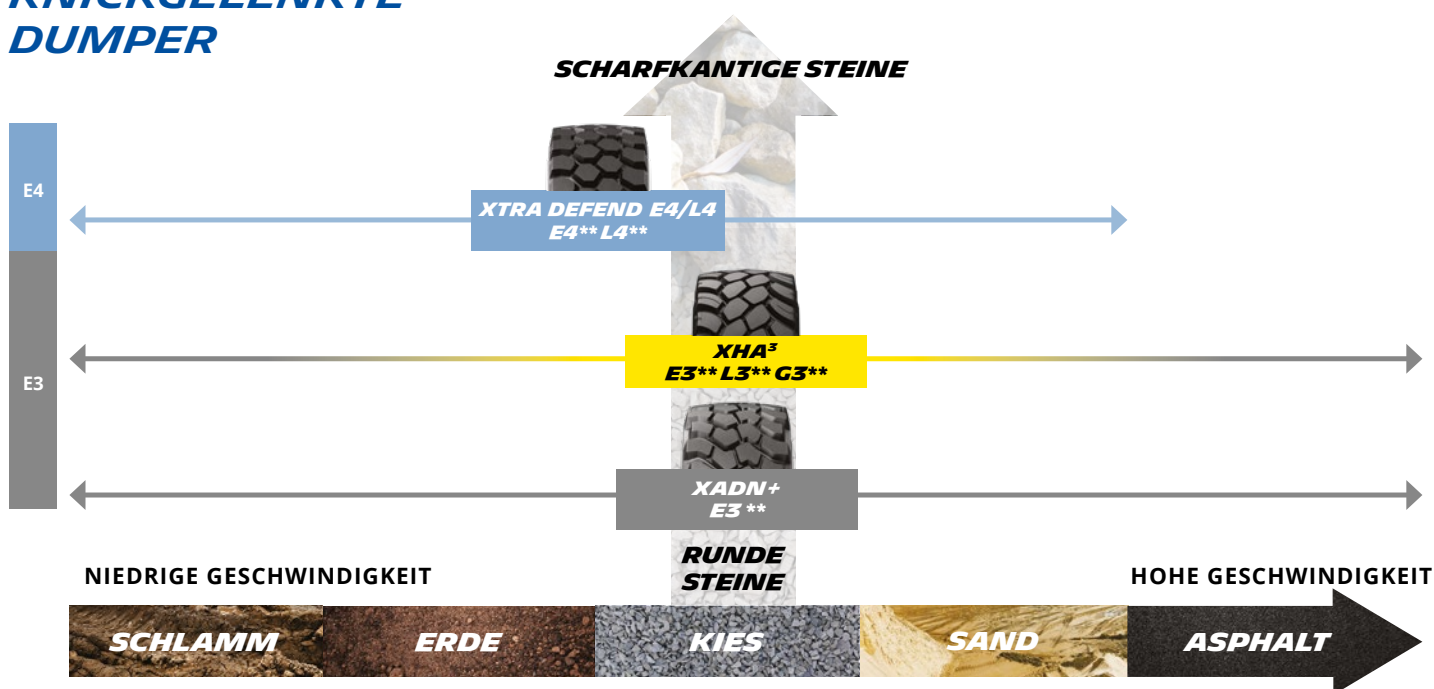

GRADER

SCHWIERIGE BEDINGUNGEN – PANNENRISIKO

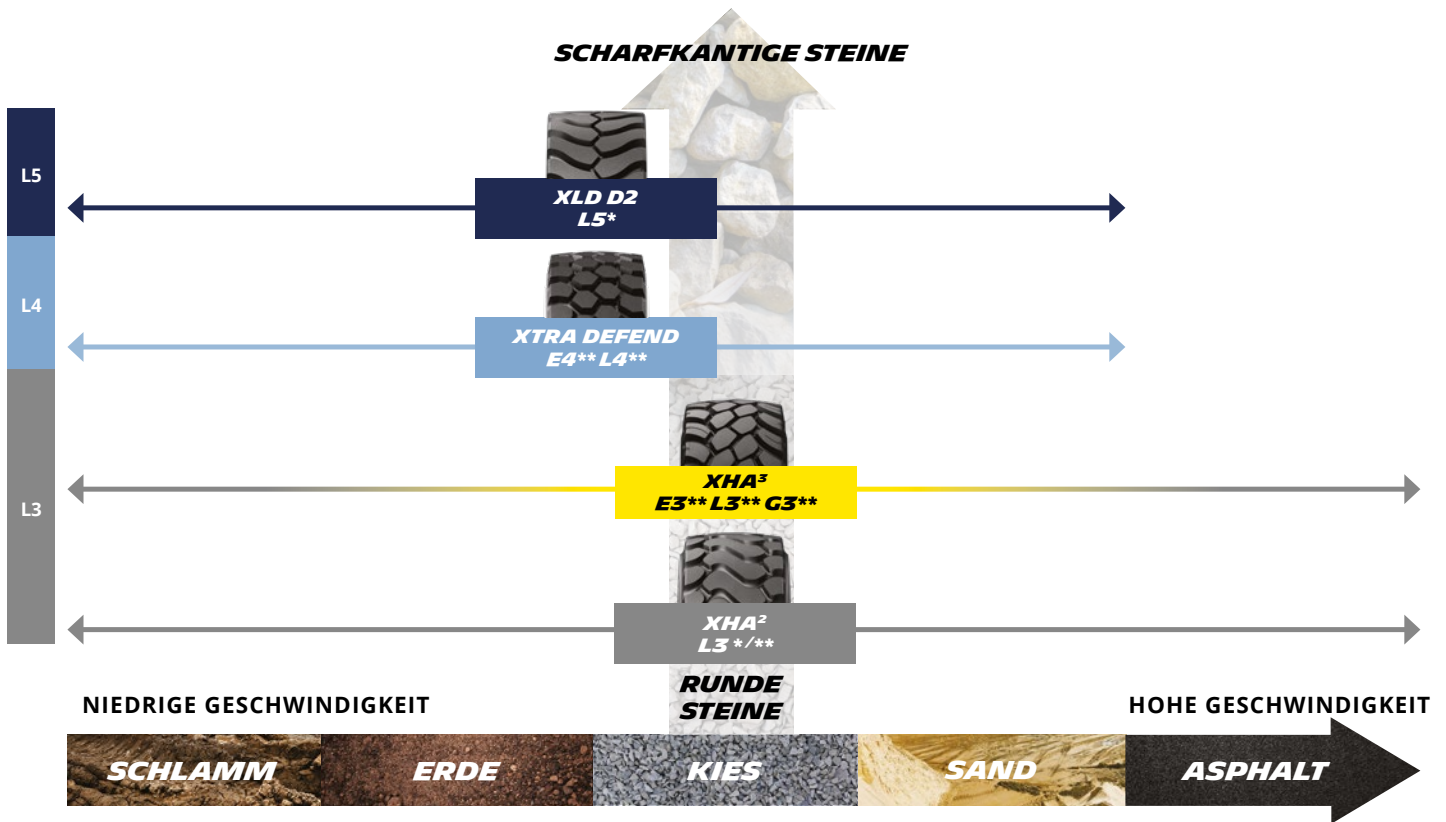

DIMENSIONEN

23.5 R 25 XHA³ E3**/L3**/G3**
CAI : 186303 (Okt. 2026) ⁽⁷⁾

26.5 R 25 XHA³ E3**/L3**/G3**
CAI : 812725 (Jan. 2027) ⁽⁷⁾

29.5 R 25 XHA³ E3**/L3**
CAI : 792484

(7) Die Verfügbarkeit und die Markenführungszeiten können je nach Region variieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei MICHELIN.



TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit (kg und Pfund) in Abhängigkeit vom Reifenfülldruck (bar und psi) und der Geschwindigkeit (km/h und mph).

BESCHREIBUNG	CAI [MSPN]	Maximale Fahrstrecke/ Stunde km [Meilen]	TKPH [TMPH]	Breite mm [Zoll]	Außendurch- messer mm [Zoll]	Statischer Halbmesser mm [Zoll]	Abrollumfang mm [Zoll]	Profil- tiefe mm [32.]	Mindest- mittenabs- tand mm [Zoll]	Kapazität Liter [Gallonen]	Empfohlene Maße Messfelge	Sonstige zulässige Felgen mm [in]
23.5 R 25 XHA³ E3** L3** G3**	186303 38203	Einsatzspezifische Kenndaten ⁽¹⁾	208 142	663 26.1	1696 66.8	Einsatzspezifische Kenndaten ⁽²⁾	Einsatzspezifische Kenndaten ⁽³⁾	42 53	663 26.1	656 23.2	19.50/2.5	-
Bar		2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,3	
Psi		29	36	44	51	58	65	73	80	87	91	
Einsätze kg - Pfund RADLADER												
VORNE BELADEN	8100 17861	9100 20066	12150 26791	13600 29988	12150 26791	13350 29437	13900 30650	14500 31973	15160 33428	15520 34222		
HINTEN LEER	6500 14333	7300 16097	8100 17861	8900 19625	9700 21389	10700 23594	11160 24608	11600 25578	12130 26747	12420 27386		
Bar		2	2,5	3	3,5	4	4,5	5				
Psi		29	36	44	51	58	65	73				
Einsätze kg - Pfund GRADER												
ALLE ACHSEN	4500 9923	5300 11687	6000 13230	6700 14774	7500 16538	8250 18191	9000 19845					
Bar		2	2,5	3	3,25	3,5	4	4,5	5			
Psi		29	36	44	47	51	58	65	73			
Einsätze kg - Pfund KNICKGELENKTE DUMPER												
ALLE ACHSEN	4930 10871	5650 12458	6380 14068	7100 15656	7450 16427	7800 17199	8550 18853	9250 20396				

(1) Einsatzspezifische Kenndaten Maximal zulässige Wegstrecke pro Stunde			(2) Einsatzspezifische Kenndaten Statischer Halbmesser unter Last (mm [in]) – Abmessungen unter Last			(3) Einsatzspezifische Kenndaten Abrollumfang (mm [in]) – Abmessungen unter Last		
RADLADER	Max distance per hour L-3 **	16 KM/H	RADLADER	VORNE BELADEN	697 27.4	RADLADER	VORNE BELADEN	4779 188.1
GRADER	Max distance per hour G-3 **	23 KM/H	GRADER	ALLE ACHSEN	727 28.6	GRADER	ALLE ACHSEN	4854 191.1
KNICKGELENKTE DUMPER	Max distance per hour E-3 **	28 KM/H	KNICKGELENKTE DUMPER	ALLE ACHSEN	725 28.5	KNICKGELENKTE DUMPER	ALLE ACHSEN	4849 190.9

WICHTIG

Der Reifenfülldruck muss stets an die Belastung, die Fahrgeschwindigkeit und die auszuführende Arbeit angepasst sein. Unsere oben aufgeführten Empfehlungen gelten vorbehaltlich etwaiger Änderungen, die nach dem Veröffentlichungsdatum dieser Tabellen (Oktober 2020) vorgenommen wurden. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit (kg und Pfund) in Abhängigkeit vom Reifenfülldruck (bar und psi) und der Geschwindigkeit (km/h und mph).

BESCHREIBUNG	CAI [MSPN]	Maximale Fahrstrecke/ Stunde km [Meilen]	TKPH [TMPH]	Breite mm [Zoll]	Außendurch- messer mm [Zoll]	Statischer Halbmesser mm [Zoll]	Abrollumfang mm [Zoll]	Profil- tiefe mm [32.]	Mindest- mittenabs- tand mm [Zoll]	Kapazität Liter [Gallonen]	Empfohlene Maße Messfelge	Sonstige zulässige Felgen mm [in]
26.5 R 25 XHA³ E3** L3** G3**	812725 62562	Einsatzspezifische Kenndaten ⁽¹⁾	258 177	747 29.4	1839 72.4	Einsatzspezifische Kenndaten ⁽²⁾	Einsatzspezifische Kenndaten ⁽³⁾	45 57	663 26.1	747 29.4	22.00/3.0	22.00/3.0 IF
Bar		2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,25	
Psi		29	36	44	51	58	65	73	80	87	91	
Einsätze kg - Pfund RADLADER												
VORNE BELADEN		9300 20507	10300 22712	12150 26791	13600 29988	15000 33075	16150 35611	17350 38257	18500 40793	19340 42645	19800 43659	
HINTEN LEER		7450 16427	8250 18191	9700 21389	10900 24035	12000 26460	12900 28445	13900 30650	14800 32634	15472 34116	15840 34927	
Bar		2	2,5	3	3,5	4	4,5	5				
Psi		29	36	44	51	58	65	73				
Einsätze kg - Pfund GRADER												
ALLE ACHSEN		5600 12348	6700 14774	7500 16538	8400 18522	9400 20727	10300 22712	11200 24696				
Bar		2	2,5	3	3,25	3,5	4	4,5	5			
Psi		29	36	44	47	51	58	65	73			
Einsätze kg - Pfund KNICKGELENKTE DUMPER												
ALLE ACHSEN			6500 14333	7500 16538	8000 17640	8500 18743	9500 20948	10500 23153	11500 25358			
(1) Einsatzspezifische Kenndaten Maximal zulässige Wegstrecke pro Stunde (2) Einsatzspezifische Kenndaten Statischer Halbmesser unter Last (mm [in]) – Abmessungen unter Last (3) Einsatzspezifische Kenndaten Abrollumfang (mm [in]) – Abmessungen unter Last												
RADLADER	Max distance per hour L-3 **	16 KM/H	RADLADER	VORNE BELADEN	747 29.4	RADLADER	VORNE BELADEN	5143 202.5				
GRADER	Max distance per hour G-3 **	23 KM/H	GRADER	ALLE ACHSEN	783 30.8	GRADER	ALLE ACHSEN	5233 206				
KNICKGELENKTE DUMPER	Max distance per hour E-3 **	28 KM/H	KNICKGELENKTE DUMPER	ALLE ACHSEN	781 30.7	KNICKGELENKTE DUMPER	ALLE ACHSEN	5228 205.8				

This product will be commercially available from January 2027. For further information, please contact your usual MICHELIN sales representative.

WICHTIG

Der Reifenfülldruck muss stets an die Belastung, die Fahrgeschwindigkeit und die auszuführende Arbeit angepasst sein. Unsere oben aufgeführten Empfehlungen gelten vorbehaltlich etwaiger Änderungen, die nach dem Veröffentlichungsdatum dieser Tabellen (Oktober 2020) vorgenommen wurden. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit (kg und Pfund) in Abhängigkeit vom Reifenfülldruck (bar und psi) und der Geschwindigkeit (km/h und mph).

BESCHREIBUNG	CAI [MSPN]	Maximale Fahrstrecke/ Stunde km [Meilen]	TKPH [TMPH]	Breite mm [Zoll]	Außendurch- messer mm [Zoll]	Statischer Halbmesser mm [Zoll]	Abrollumfang mm [Zoll]	Profil- tiefe mm [32.]	Mindest- mittenabs- tand mm [Zoll]	Kapazität Liter [Gallonen]	Empfohlene Maße Messfelge	Sonstige zulässige Felgen mm [in]
29.5 R 25 XHA3 E3**L3**	792484 47166	L3** : 16 ⁽¹⁾ 9,9 ⁽¹⁾ E3** : 28 ⁽²⁾ 17,4 ⁽²⁾	314 215	772 30.4	1845 72.6	790 31.1	5462 215	46 58	-	-	25.00/3.5	-
Bar	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6,5			
Psi	29	36	44	51	58	65	73	80	94			
Einsätze kg - Pfund	RADLADER (GRUPPE 2)											
VORNE BELADEN	11150 24586	12300 27122	14600 32193	16300 35942	18000 39960	19450 42887	20950 46195	22400 49392	22400 49392			
HINTEN LEER	8900 19625	9850 21719	11700 25799	13050 28775	14400 31752	15550 34288	16750 36934	17900 39470	17900 39470			
Bar	2,25	2,75	3,25	3,75	4,25	4,75						
Psi	33	40	47	54	62	69						
Einsätze kg - Pfund	KNICKGELENKTE DUMPER (GRUPPE 2)											
ALLE ACHSEN	9050 19955	9675 21333	10300 22712	11500 25358	12750 28114	14000 30870						

⁽¹⁾ Max. zulässige Wegstrecke pro h Radlader

⁽²⁾ Max. zulässige Wegstrecke pro h knickgelenkter Dumper (ADT)

WICHTIG

Der Reifenfülldruck muss stets an die Belastung, die Fahrgeschwindigkeit und die auszuführende Arbeit angepasst sein. Unsere oben aufgeführten Empfehlungen gelten vorbehaltlich etwaiger Änderungen, die nach dem Veröffentlichungsdatum dieser Tabellen (Oktober 2020) vorgenommen wurden. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



IHRE KONTAKTE

MICHELIN SERVICECENTER

BEYOND ROAD BUSINESS LINE

TELEFON

0800 / 06 42 43 54

ÖFFNUNGSZEITEN

Mo bis Do 8 bis 17 Uhr, Fr 8 bis 14.45 Uhr

BESTELLANNAHME

vertrieb-agro@michelin.com
em@michelin.com

SUPPORT

kundenservice-agro@michelin.com

INTERNET

business.michelin.de
business.michelin.ch/de

VERTRIEBSKONTAKTE



Nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Michelin
Ansprechpartner auf:
business.michelin.de/vertriebskontakt

**FOLGEN
SIE UNS**



NOTIZEN

