

MICHELIN

XHA³

KIT INFORMATIVO



***OTTIMIZZA
LA PRODUTTIVITA'
DELLE MACCHINE PER
IL MOVIMENTO TERRA***



SITO WEB



UTILIZZI

SUPERFICI

UTILIZZI	LAVORO IN CAVA		MULTI USO		CARICO E TRASPORTO	
SUPERFICI	ROCCE TAGLIENTI		TERRA E RESIDUI	GHIAIA	SABBIA	ASFALTO
Cicli di lavoro	BREVI		MEDI		LUNGI	
TRA	TRA5		TRA4		TRA3	
29.5 R 25	XTRA POWER L5**		XTRA DEFEND E4** L4**		XHA³ E3** L3**	
			X MINE DEFEND L4*** SH4****			
26.5 R 25 (Gen. 2027) ⁽¹⁾	XTRA POWER L5**		XTRA DEFEND E4** L4**		XHA³ E3** L3** G3**	
			X MINE DEFEND L4*** SH4****			
23.5 R 25 (Ott. 2026) ⁽¹⁾	XLD D2 L5*		XTRA DEFEND E4** L4** G4*			

VERSATILITÀ

PALA GOMMATA

PALA GOMMATA/
LIVELLATRICE

PALA GOMMATA/
ADT

PALA GOMMATA/
MINIERE
SOTTERRANEE (SH)

PALA GOMMATA /
ADT/ LIVELLATRICE

(1) La disponibilità e le date di lancio possono variare da paese a paese. Si prega di verificare con il proprio referente MICHELIN di fiducia.





PRODUTTIVITÀ

PALA GOMMATA

- Distanza operativa in un'ora (TKPH) : **16 Km**
- Elevata stabilità con **7,5 bar**.
- Trasmissione coppia motrice **+15%** ⁽²⁾

DUMPER ARTICOLATO

- Distanza operativa in un'ora (TKPH) : **28 Km**
- Capacità di carico 2 stelle con TKPH equivalente e pressione inferiore (**-5%**) a -0,25 bar. ⁽³⁾

LIVELLATRICE

- Capacità di carico aumentata fino al **+50%** ⁽²⁾ vs MICHELIN XHA² ⁽⁴⁾



A 7,5 BAR

ELEVATA STABILITÀ



A 4,75 BAR

14 TONNELLATE



DUE STELLE

CAPACITÀ DI CARICO



DURATA

PALA GOMMATA

- Aumento del volume di gomma del battistrada ⁽²⁾
- Sommità rinforzata grazie ad una ulteriore tela, per una maggiore capacità di carico e una migliore resistenza alle alte velocità durante le operazioni e il trasporto ⁽²⁾

DUMPER ARTICOLATO

- Maggiore volume di gomma e larghezza del battistrada ⁽³⁾
- Sommità rinforzata per una maggiore resistenza nei cicli di lavoro intensivi ⁽³⁾ (fino a **+8%** vs MICHELIN XADN+)

LIVELLATRICE

- Aumento del volume di gomma del battistrada ⁽²⁾
- Sommità rinforzata per una maggiore resistenza nei cicli di lavoro intensivi ⁽²⁾ (fino a **+14%** vs MICHELIN XHA²)



FINO A +25% ⁽²⁾

DI VOLUME DI GOMMA



FINO A +10% ⁽³⁾

DI VOLUME DI GOMMA



FINO A +21% ⁽²⁾

MAGGIORE RESISTENZA
ALLA SOMMITÀ



VERSATILITÀ



1 PRODOTTO **3** MEZZI D'OPERA **5** TIPI DI TERRENO

E3 - L3 - G3 ⁽⁴⁾

UN SOLO PNEUMATICO, MOLTEPLICI MISSIONI

Il modello XHA³ di MICHELIN è progettato per offrire prestazioni elevate in un'ampia gamma di applicazioni, mezzi d'opera e ambienti di lavoro, rivelandosi una scelta ideale per flotte a uso misto e operazioni polivalenti.



(2) Confronto interno tra MICHELIN XHA2 e MICHELIN XHA3 di identiche dimensioni, 29.5 R25; misurazione certificata dal Centro Tecnologico MICHELIN di Ladoux, Francia.
(3) Confronto interno tra MICHELIN XADN+ e MICHELIN XHA3 di identiche dimensioni, 29.5 R25; misurazione certificata dal Centro Tecnologico MICHELIN di Ladoux, Francia.
(4) Applicabile solo a XHA3 23.5 R 25 e XHA3 26.5 R 25

SCOPRI IL NUOVO INDICATORE VISIVO DI PRESSIONE ⁽⁵⁾

Integrato nella struttura dello pneumatico, l'indicatore visivo di pressione ⁽⁵⁾ consente di verificare a colpo d'occhio la pressione di gonfiaggio secondo il proprio bisogno. ⁽⁶⁾ Questa innovazione favorisce una gestione ottimale degli pneumatici grazie a un controllo rapido, intuitivo e immediato, senza la necessità di manometri o dispositivi elettronici.

VANTAGGI PRINCIPALI

Controllo rapido e semplice della pressione

L'indicatore visivo di pressione ⁽⁵⁾ consente agli operatori di verificare la pressione degli pneumatici senza interrompere le operazioni per ispezioni complesse.

Non è richiesta alcuna tecnologia


Nessun sensore, nessun componente elettronico, nessuno strumento: l'indicatore visivo di pressione ⁽⁵⁾ funziona esclusivamente a livello visivo, rendendolo accessibile a tutti gli utenti, indipendentemente dalle loro competenze tecniche.

Un pratico ausilio per la pressione

L'indicatore visivo di pressione ⁽⁵⁾ funge da riferimento chiaro, mostrando il livello di pressione adatto ai propri scopi, e soprattutto in caso di sottogonfiaggio o sovrargonfiaggio.

Serenità nel lavoro quotidiano

Mostrando chiaramente il corretto stato della pressione, l'indicatore visivo di pressione ⁽⁵⁾ contribuisce a preservare la durata e le prestazioni dello pneumatico.

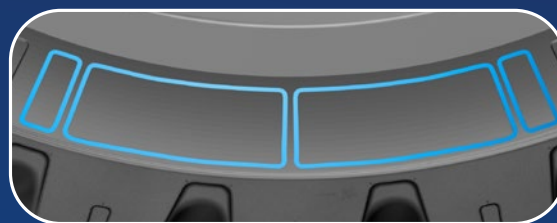


(5) L'indicatore visivo di pressione è una denominazione provvisoria fornita esclusivamente a scopo informativo. La denominazione finale potrebbe differire e subire variazioni senza preavviso.

(6) Si applica in condizioni di carico.


PALA GOMMATA

AGGRESSIVO - RISCHIO DI FUORI USO

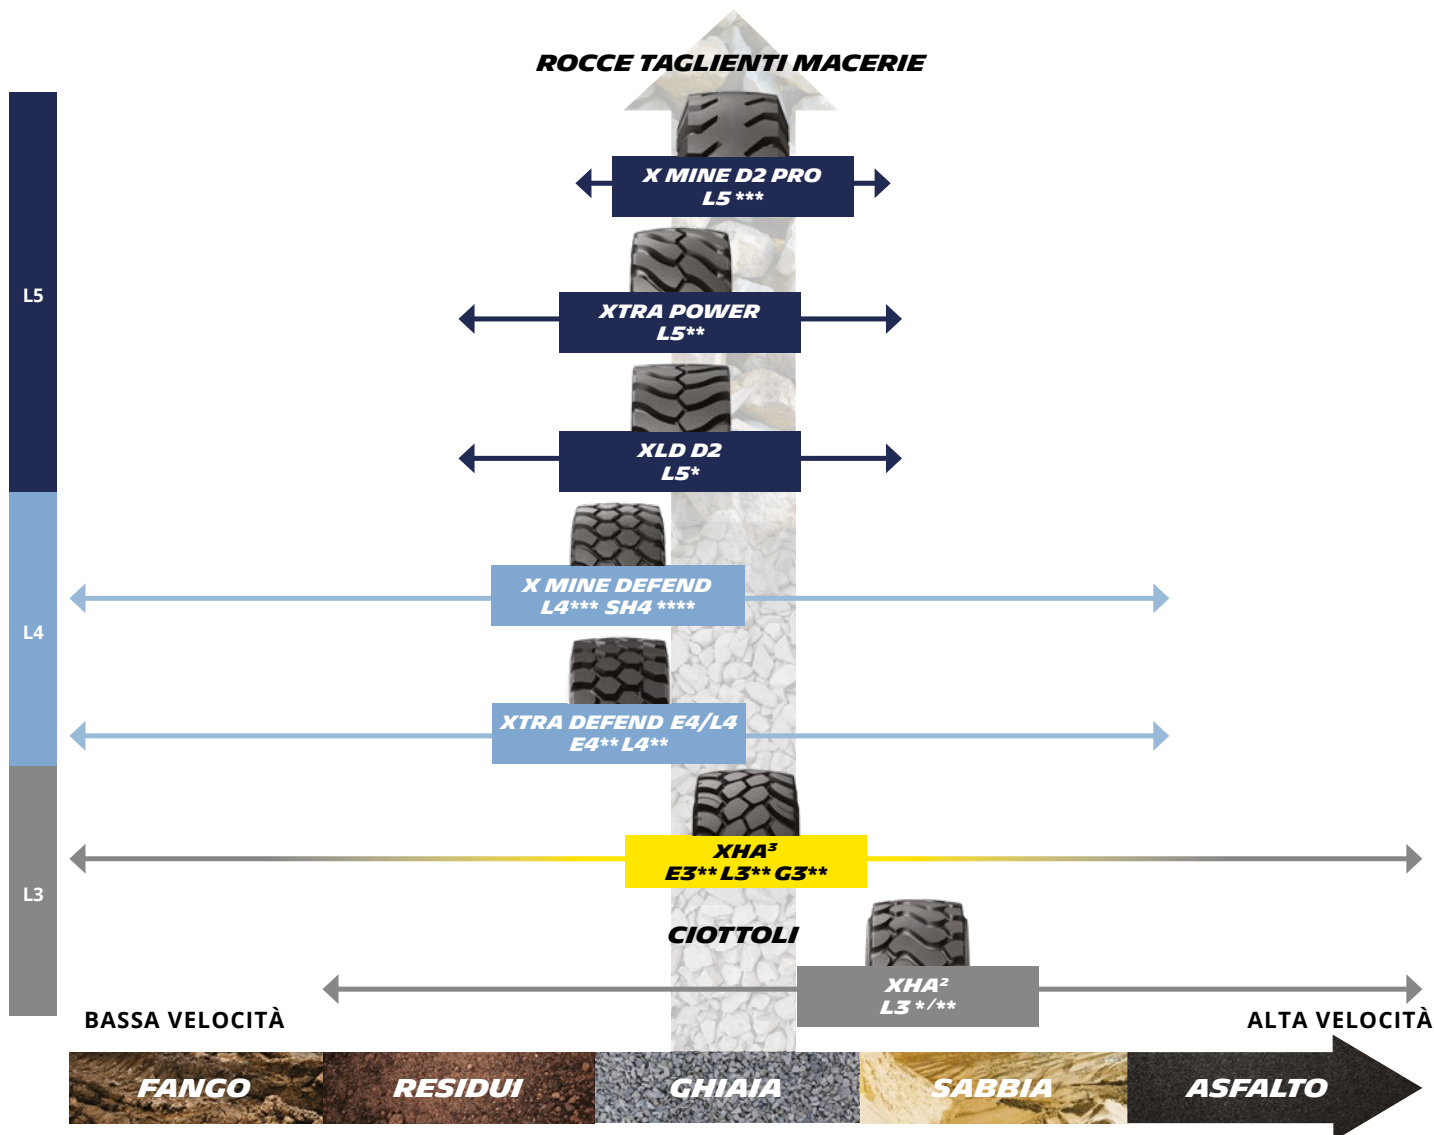

DUMPER ARTICOLATO


AGGRESSIVO - RISCHIO DI FUORI USO

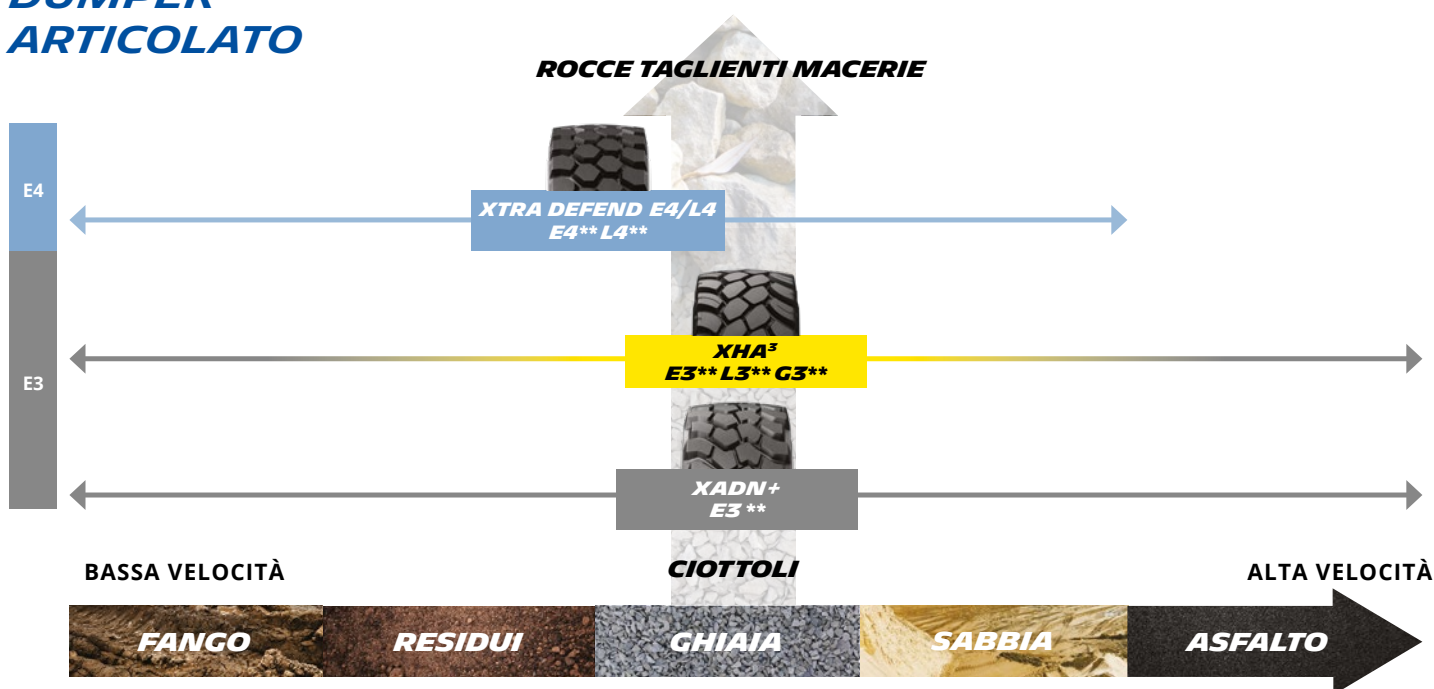

LIVELLATRICE

AGGRESSIVO - RISCHIO DI FUORI USO

ROCCE TAGLIENTI

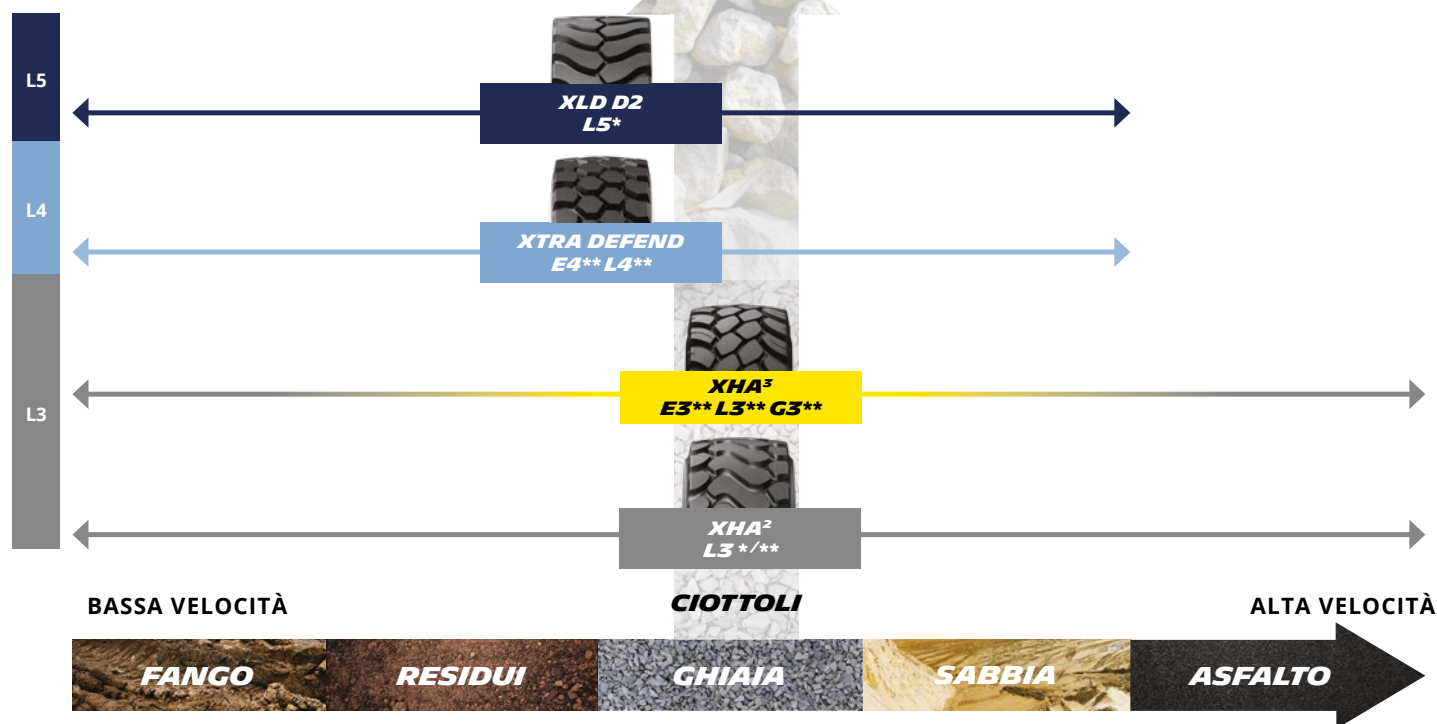

DIMENSIONI DISPONIBILI

23.5 R 25 XHA³ E3**/L3**/G3**
CAI : 186303 (Ott. 2026) ⁽⁷⁾

26.5 R 25 XHA³ E3**/L3**/G3**
CAI : 812725 (Gen. 2027) ⁽⁷⁾

29.5 R 25 XHA³ E3**/L3**
CAI : 792484

⁽⁷⁾ La disponibilità e le date di lancio possono variare da paese a paese. Verificare con il proprio referente MICHELIN di fiducia.

NOTE



Informazioni valide alla data di pubblicazione - 07/2026 - Magog, All Contents AURA - R.C.S. 495 289 399 -
26050110 - M.F.P. Michelin R.C.S. 855 200 507 Clermont-Fd - Capitale sociale: 504.000.004€ - Crediti fotografici: Michelin.