DATABOOK

Oliver®


2026

Disponibilidad de productos por ancho de banda y profundidad de piso.

Ancho de banda de rodamiento	140	150	160	170	180	190	200	210	220		230	240	250	260	270	280
Ancho de banda			160	168	177	194	203	211	219	225	232	238	252			
Ancho de banda, diseño con alas						185/225[1]	195/235[1]	205/245[1]	215/255[1]	225/265[1]	245/285[1]					
REGIONAL SA							13 / 13	13 / 13	13		13					
SPREAD AXLE							13 / 13	13 / 13	13		13					

Para saber más por favor contacta a un representante de ventas OLIVER® ó visita oliverrubber.com

Oliver Rubber Company,One Parkway South, Greenville, SC 29602-9001, 1-866-464-2580 Copyright©2026 Oliver Rubber Company. All Rights reserved.

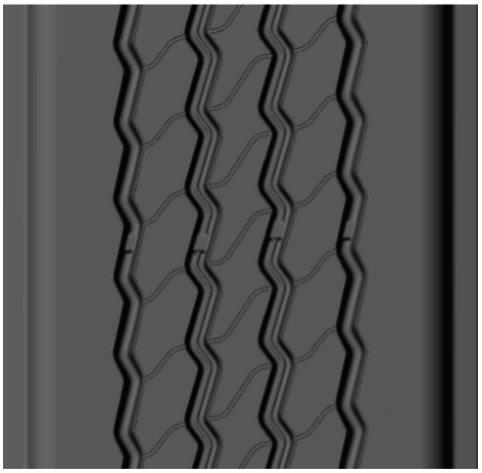

RENOVADO

OLIVER® REGIONAL SA

Oliver® Regional SA es un piso de renovado para llantas de arrastre con hombros y alas redondeados que garantizan la durabilidad para el uso de ejes extendidos, remolque de múltiples ejes y otras aplicaciones de alto desgaste.

POSICIÓN

Remolque

APLICACIÓN

Regional / Line Haul

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

- El diseño de cinco costillas y hombros sólidos ofrece un desgaste uniforme en condiciones difíciles.
- Los hombros redondeados y las alas acortadas proporcionan adherencia y evitan el levantamiento y/o desgarro de los bordes de la banda de rodamiento.
- Fabricado con un compuesto que proporciona una excelente resistencia a astillas, cortes y arrancamientos, además de un excelente kilometraje.
- Expulsores de piedras que resisten la retención de piedras y otros residuos de la carretera.


ESPECIFICACIONES

Sólo para llantas Radiales

ANCHO DE PISO MM	ANCHO DE PISO INCH	PROFUNDIDAD DE PISO MM	PROFUNDIDAD DE PISO INCH
205	8.07	13	16/32
210	8.27	13	16/32
220	8.66	13	16/32
230	9.06	13	16/32

Contacto total con el piso: 84%

DÓNDE COLOCAR La posición del eje esta indicada por " ▲ "

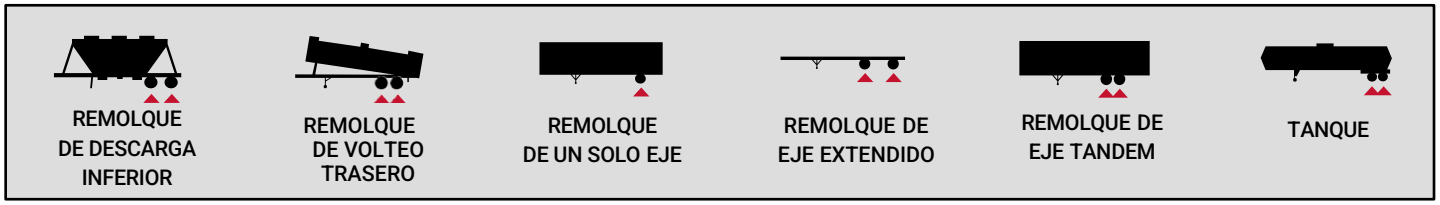

Para saber más por favor contacta a un representante de ventas OLIVER® ó visita oliverrubber.com
Oliver Rubber Company,One Parkway South, Greenville, SC 29602-9001, 1-866-464-2580
Copyright©2026 Oliver Rubber Company. All Rights reserved.

RENOVADO

OLIVER® SPREAD AXLE


Est renovado cuenta con la durabilidad necesaria para su uso en aplicaciones de remolques con ejes separados.

APLICACIÓN

Regional / Urbano / Mixto


BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

- Hombros redondeados para resistir al desgarro en los bordes de la banda de rodamiento.

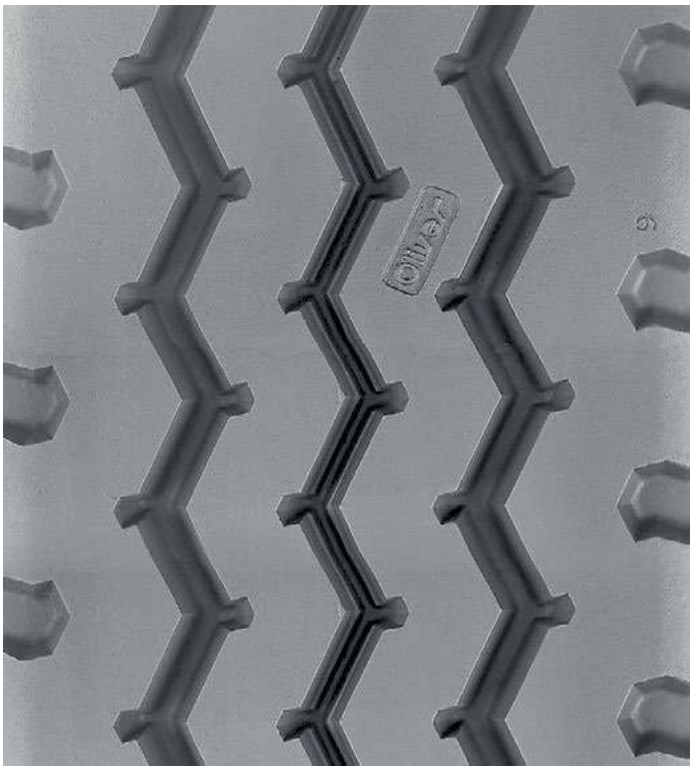

Aplicaciones

Posición del eje indicada por " ▲"

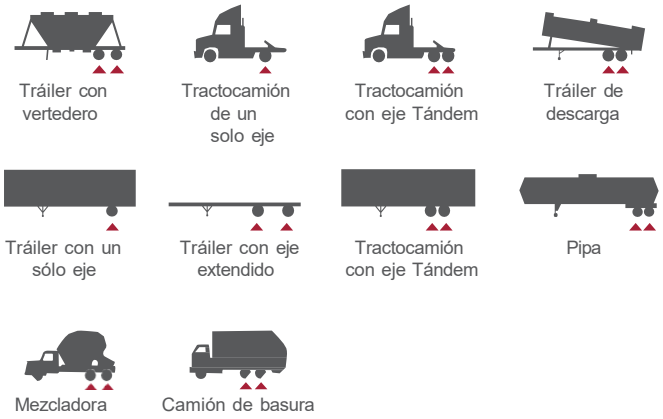

Especificaciones (sólo radial)

MSPN	00265	00267	02659	02036	00275
Ancho de banda (mm)	195	205	210	220	230
Profundidad de piso (mm)	14	14	14	14	14

Huella Neta: 70%.

Para saber más por favor contacta a un representante de ventas OLIVER® ó visita oliverrubber.com
Oliver Rubber Company,One Parkway South, Greenville, SC 29602-9001, 1-866-464-2580
Copyright©2026 Oliver Rubber Company. All Rights reserved.