



# B.F. Goodrich

## TIRES CATALOG 2020



**Mud-Terrain T/A<sup>®</sup> KM3**



**All-Terrain T/A<sup>®</sup> KO2**



**RADIAL T/A<sup>®</sup>**



## BFGoodrich CHRONICLE 1870-2020

1870



ベンジャミン・フランクリン・グッドリッチによってBFGoodrich設立。

1927



チャールズ・リンドバーグが「スピリット・オブ・セントルイス」にBFGoodrich社のタイヤを装着して大西洋横断に成功。

1970



ボンテアック・ファイバードをベースにした「Tire-Bird」がRadial T/Aを装着し優勝。

1977



スペースシャトル・コロンビア号に装着。初の試験飛行を実施。

1977



Radial All-Terrain T/Aを装着した車両がBaja100, Baja500で初優勝。

1980



ジョン・バッファムが、Radial T/Aを装着しSCCAプロ・ラリー・オーバーオール・チャンピオンシップ獲得。

1993  
-2012



地球上の最も複雑な地形を舞台としたダカール・ラリーへ参戦。1993年を皮切りに2012年まで12回の優勝を達成。

2003



オフロード・レーシングとロック・クロウリングクラスで年間241勝を達成。

2017



ダカール・ラリーの公式サプライヤーに復帰。

2019



ダカール・ラリー復帰後、公式サプライヤーとして3連勝をサポート。

1896

●アメリカで初の空気入りの自動車タイヤ Wintonを開発。

1903

●自動車初のアメリカ大陸横断を達成。(Ford Model-A)

1910

●アメリカで初めてコードを使用したタイヤ BFGoodrich Silvertownを開発。ゴムの中にカーボンブラックを混ぜ、耐摩耗性と摩耗寿命を向上させた。こうしてタイヤの色は一気に白から黒へと変わった。

1947

●アメリカで初のチューブレスタイヤを発明。

1965

●アメリカで初の米国製ラジアルタイヤを発売。(Lifesaver)

1970

●60シリーズ初のラジアルタイヤを発売 (Radial T/A)

1973

●50シリーズ初のラジアルタイヤを発売。(Radial T/A)

1976

●世界初のクロスカントリー 4x4用ラジアルタイヤ発売。(Radial All-Terrain T/A)

1978

BFGoodrichはシェビー・プレーザーをサポート。プレーザーは数シーズンに渡り大活躍を演じ、オフロード界での名声が飛躍的に高まった。

1980

●初のオフロード用4x4ラジアルタイヤを発売。(Radial Mud-Terrain T/A)

1988

●ミシュラングループの一員に。

1991

●世界初のウルトラ・ハイパフォーマンス・クロスカントリー 4x4タイヤ発売。(Baja T/A)

1993

●Radial All-Terrain T/Aモアブ・エディション、Radial Mud-Terrain T/Aモアブ・エディションを発売。

1995

●日本ミシュランタイヤ取扱開始。

1999

●初のカラートレッドタイヤを発売。(Scorcher T/A)

2000

●All-Terrain T/A <sup>K0</sup> 発売。

2002

●Mud-Terrain T/A <sup>KM</sup> を発売。(アメリカ発売:2001)

2003

●ロック・クロウリング用タイヤ発売。(Krawler T/A <sup>KX</sup>)

2008

●Mud-Terrain T/A <sup>KM2</sup> を発売。(アメリカ発売:2007年)

2015

●All-Terrain T/A <sup>K02</sup> 発売。

2018

●Mud-Terrain T/A <sup>KM3</sup> 発売。

BFGoodrichはタイヤメーカーとして、150年もの間、タイヤを造り続けてきました。目指してきたのは過酷な使用環境にも対応する様々な機能を備えたタイヤを多くの人に楽しんでもらうこと。

そのために、コンパウンド、コード、ブロックデザインなど、タイヤを構成する1つ1つの要素の高性能化を追求するとともに、安定して供給できる技術を開発してきました。こうして培われてきた「最高峰のタイヤを創る」という理念は、あらゆるタイプの製品造りに生かされています。

# 150 Years of BFGoodrich

Launching to the new frontier with challenging spirits





# Mud-Terrain T/A<sup>®</sup> KM3

最高峰マッドテレーンが未知の冒険に誘う



## コア ガード マックス テクノロジー

Baja1000競技で強さを誇るBaja T/A<sup>KR2</sup>で培ったテクノロジーをMud-Terrain T/A<sup>KM3</sup>のサイドウォールに応用。

①アドバンスド・デフレクション・デザイン  
ショルダーブロックの裂け割れを抑制します。

②タフサイドウォールラバー  
外傷によるダメージに配慮します。

③ショルダーラバー  
より厚みが増しエリアが広がったショルダーゾーンが外傷によるダメージに配慮します。



※図はイメージです

## ロック・グリップ tredコンバウンド

①ロック・グリップ tredコンバウンド  
岩場や滑りやすい路面で強力なグリップを確保します。

②ライナーフレックスゾーン  
競技時などの低内圧走行時に柔軟に障害物を乗り越える走破性を実現します。

③大型のtredブロック  
石噛みを抑制します。




## テレーン アタック tredデザイン

①トラクション アーマーテクノロジー  
V字型の深い切込みが泥濘路(マッド)での強力な走破性を実現します。

②マッド・クリーニングトラクションバー  
泥詰まりの排出をサポートします。

③大型のtredブロック  
あらゆる方向に強力なグリップを発揮します。

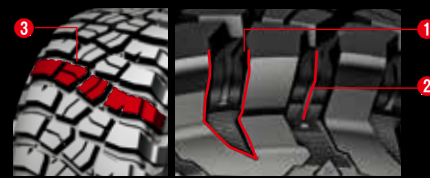

## ■性能チャート

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 舗装路(ドライ) ★★★★★  | マッド ★★★★★★ |
| 舗装路(ウェット) ★★★★★ | ロック ★★★★★★ |
| ダート ★★★★★       |            |

※図は性能特性のイメージです

全サイズ ブラックレターとなります。





STAGE FOUR・35×12.50R17LT・●●●●



ROAD HOUSE・LT285/70R17・●●



WORK・LT205/80 R 16・●●●●



QUADRUPED・LT265/75R16・●●●●●



MKW・LT235/70R16



TIGER AUTO・37×12.50R17LT・●●



JAOS・LT265/70R17・●●




RAYS・LT225/75 R 16・●●●



MKW・35×12.50R17LT・●●



JAOS・LT245/75R17・TEAM JAOS HILUX AXCR 2019 Ver.

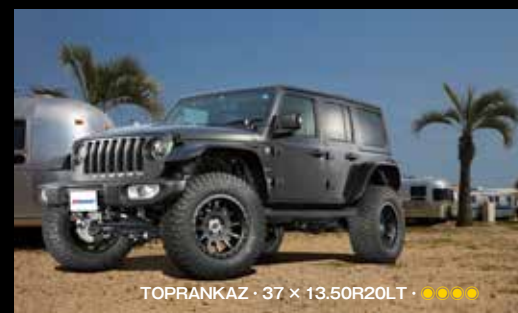

TOPRANKAZ・37×13.50R20LT・●●●●●



MOTO RAGE・LT285/70R17・●●●●●



WORK・LT285/70R17・●●



RAYS・LT295/70R17・●●●●●



# All-Terrain T/A<sup>®</sup> KO2

存在感と美しさをいかなる状況においても表現



## タフ サイドウォール テクノロジー

### ①アドバンスド・デフレクション・デザイン

ショルダーブロックの裂け割れを抑制します。

### ②タフサイドウォールラバー

本場アメリカのレースからフィードバックされたタフサイドウォールラバーとニューデザインを採用。

### ③ショルダーゾーン

より厚みが増しエリアが広がったショルダーゾーンが外傷によるダメージを配慮します。



※図はイメージです

## ロック・グリップ トレッドコンパウンド

### ①セレイテッド・ショルダー・デザイン

泥濘路(マッド)での強力な走破性を実現します。

### ②サイドバイター・ラグ

マッド、ロックにおける低圧時のトラクションに貢献します。

### ③マッド・クリーニング・トラクションバー

泥詰まりの排出をサポートします。



## テレーン アタック トレッドデザイン

### ①アドバンスド・タイヤ・フットプリントシェイプ


オンでもオフでも均等な接圧分布を実現。これにより偏摩耗を抑制します。

### ②インターロッキング・トレッド・デザイン

接地面が安定し、偏摩耗を抑制します。

### ③ストーン・インジェクター

石噛みを抑制します。

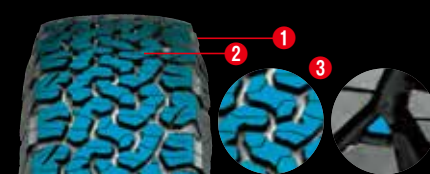

## ■性能チャート

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 舗装路(ドライ) ★★★★★  | マッド ★★★★★  |
| 舗装路(ウエット) ★★★★★ | ロック ★★★★★  |
| ダート ★★★★★       | グラベル ★★★★★ |

※図は性能特性のイメージです

一部サイズ ブラックレターとなります。

“みんな”に投稿されるユーザー評価に基づいたランキング結果  
2017年 集計期間 2016年11月1日～2017年10月31日  
2018年 集計期間 2017年11月1日～2018年10月31日  
2019年 集計期間 2018年11月1日～2019年10月31日





RAYS・LT225/75 R 16 ●●



BRUT・LT225/70R16



WORK・LT245/65 R 17



FORCE・LT235/70R16



JAOS・LT235/70R16 ●●



MID・LT275/55R20



ROAD HOUSE・LT245/70R16 ●●



MKW・LT235/70R16



FLEX DREAM・LT225/70R16 ●●●●



BRUT・LT225/70R16 ●●



CRIMSON・LT265/65R17 ●●



FLEX DREAM・LT235/85R16



MLJ・LT265/70R17



CRIMSON・LT265/70R16



# RADIAL T/A<sup>®</sup>

伝統のアメリカンスタイルを継承



## RADIAL T/A<sup>®</sup>

ラジアル ティーエー [ オンロードタイプ ] [ レイズドホワイトレター ]

| タイヤサイズ |            |     |   | ホワイトレター | 商品コード  | 断面幅<br>mm | 外径<br>mm | 計測リム幅<br>インチ | 適合リム幅<br>インチ |
|--------|------------|-----|---|---------|--------|-----------|----------|--------------|--------------|
| 15     | P295/50R15 | 105 | S | W       | 854500 | 309       | 677      | 9.5          | 8-10.5       |
|        | P195/60R15 | 87  | S | W       | 854560 | 201       | 615      | 6            | 5.5-7        |
|        | P205/60R15 | 90  | S | W       | 854570 | 209       | 627      | 6            | 5.5-7.5      |
|        | P215/60R15 | 93  | S | W       | 854580 | 221       | 639      | 6.5          | 6-7.5        |
|        | P225/60R15 | 95  | S | W       | 854590 | 228       | 651      | 6.5          | 6-8          |
|        | P235/60R15 | 98  | S | W       | 854600 | 240       | 663      | 7            | 6.5-8.5      |
|        | P245/60R15 | 100 | S | W       | 856770 | 248       | 675      | 7            | 7-8.5        |
|        | P255/60R15 | 102 | S | W       | 854620 | 260       | 687      | 7.5          | 7-9          |
|        | P275/60R15 | 107 | S | W       | 854630 | 279       | 711      | 8            | 7.5-9.5      |
|        | P215/65R15 | 95  | S | W       | 856750 | 221       | 661      | 6.5          | 6-7.5        |
|        | P215/70R15 | 97  | S | W       | 854690 | 221       | 683      | 6.5          | 5.5-7        |
|        | P225/70R15 | 100 | S | W       | 854700 | 228       | 697      | 6.5          | 6-7.5        |
|        | P235/70R15 | 102 | S | W       | 854710 | 240       | 711      | 7            | 6-8          |
|        | P255/70R15 | 108 | S | W       | 854720 | 260       | 739      | 7.5          | 6.5-8.5      |
|        | P155/80R15 | 83  | S | W       | 711960 | 157       | 629      | 4.5          | 4.5-5.0      |
| 14     | P215/60R14 | 91  | S | W       | 854530 | 221       | 614      | 6.5          | 6-7.5        |
|        | P225/60R14 | 94  | S | W       | 854540 | 228       | 626      | 6.5          | 6-8          |
|        | P235/60R14 | 96  | S | W       | 854550 | 240       | 638      | 7            | 6.5-8.5      |
|        | P245/60R14 | 98  | S | W       | 854610 | 248       | 650      | 7            | 7-8.5        |
|        | P205/70R14 | 93  | S | W       | 854670 | 209       | 644      | 6            | 5-7          |
|        | P215/70R14 | 96  | S | W       | 854680 | 221       | 658      | 6.5          | 5.5-7        |
| 13     | P205/60R13 | 86  | S | W       | 867620 | 209       | 576      | 6            | 5.5-7.5      |

●断面幅、外径はTRA規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。●サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。●Wはレイズドホワイトレターです。●各サイズともチューブレスタイプです。

乗用車タイヤ選びのポイント。正しい知識で、安全に。

○新車純正装着タイヤとの外径差を確認しましょう。

○新車純正装着タイヤとのロードインデックス（荷重指数）を確認しましょう。

●Radial T/AはP（パASSEンジャー/乗用車用）タイヤです。バン、ライトトラック及び家乗車両や特殊車両への装着は推奨していません。自動車メーカーが指定した標準タイヤまたはオプションタイヤの使用を基本とし、その他タイヤを選定される時は販売店等にご相談下さい。







サイズラインナップ

All-Terrain T/A<sup>®</sup> KO2

オール テレーン ティーエー ケーオーツー [ オールラウンドタイプ ] [ レイズドホワイトレター/レイズドブラックレター ]

| タイヤサイズ      |         |               |         |   |        | ホワイトレター | 商品コード  | 断面幅<br>mm | 外径<br>mm | 計測リム幅<br>インチ | 適合リム幅<br>インチ |
|-------------|---------|---------------|---------|---|--------|---------|--------|-----------|----------|--------------|--------------|
| 20          | NEW     | 33X12.50R20LT | 114     | S | LRE    |         | 719510 | 318       | 826      | 10           | 8.5-11       |
|             |         | 35X12.50R20LT | 121     | R | LRE    |         | 707150 | 318       | 877      | 10           | 8.5-11       |
|             |         | LT265/60R20   | 121/118 | S | LRE    |         | 713160 | 272       | 826      | 8            | 8-9.5        |
|             |         | LT275/55R20   | 115/112 | S | LRD    |         | 707120 | 284       | 810      | 8.5          | 8-9.5        |
|             |         | LT275/60R20   | 119/116 | S | LRD    |         | 707130 | 279       | 838      | 8            | 8-9.5        |
|             |         | LT275/65R20   | 126/123 | S | LRE    |         | 707140 | 279       | 866      | 8            | 8-9.5        |
|             |         | LT285/55R20   | 117/114 | T | LRD    |         | 700380 | 297       | 822      | 9            | 8.5-10       |
|             |         | LT285/60R20   | 125/122 | S | LRE    |         | 713170 | 292       | 850      | 8.5          | 8.5-10       |
|             |         | LT285/65R20   | 127/124 | S | LRE    |         | 701840 | 292       | 878      | 8.5          | 8.5-10       |
|             | NEW ④   | LT295/55R20   | 123/120 | R | LRE    |         | 724700 | 309       | 832      | 9.5          | 8.5-10.5     |
|             | NEW ④   | LT295/65R20   | 129/126 | R | LRE    |         | 724720 | 299       | 892      | 8.5          | 8.5-10.5     |
|             |         | LT305/55R20   | 121/118 | S | LRE    |         | 700350 | 316       | 844      | 9.5          | 9-11         |
|             |         | LT325/60R20   | 126/123 | S | LRE    |         | 700360 | 331       | 898      | 9.5          | 9.5-11.5     |
| 18          | NEW     | 33X12.50R18LT | 118     | S | LRE    |         | 719490 | 318       | 826      | 10           | 8.5-11       |
|             |         | 34X12.50R18LT | 121     | R | LRE    |         | 707210 | 318       | 851      | 10           | 8.5-11       |
|             |         | 35X12.50R18LT | 123     | R | LRE    | W       | 707200 | 318       | 877      | 10           | 8.5-11       |
|             |         | LT255/55R18   | 109/105 | R | LRD    |         | 705760 | 265       | 737      | 8            | 7.5-9        |
|             |         | LT255/70R18   | 117/114 | S | LRD    |         | 705750 | 260       | 815      | 7.5          | 6.5-8.5      |
|             |         | LT265/60R18   | 119/116 | S | LRE    |         | 705740 | 272       | 775      | 8            | 8-9.5        |
|             |         | LT265/65R18   | 122/119 | R | LRE    | W       | 700140 | 272       | 801      | 8            | 8-9.5        |
|             |         | LT265/70R18   | 124/121 | R | LRE    | W       | 707180 | 272       | 829      | 8            | 7-9          |
|             |         | LT275/65R18   | 123/120 | R | LRE    | W       | 707160 | 279       | 815      | 8            | 8-9.5        |
|             |         | LT275/70R18   | 125/122 | R | LRE    | W       | 707190 | 279       | 843      | 8            | 7-9          |
|             |         | LT285/60R18   | 118/115 | S | LRD    | W       | 705720 | 292       | 799      | 8.5          | 8.5-10       |
|             |         | LT285/65R18   | 125/122 | R | LRE    | W       | 705730 | 292       | 827      | 8.5          | 8.5-10       |
|             |         | LT305/65R18   | 124/121 | R | LRE    |         | 701850 | 311       | 853      | 9            | 9-11         |
|             | NEW ④   | LT305/70R18   | 126/123 | R | LRE    |         | 724680 | 311       | 885      | 9            | 8-10         |
|             |         | LT325/65R18   | 127/124 | R | LRE    | W       | 707170 | 331       | 879      | 9.5          | 9.5-11.5     |
| 17          | NEW     | 33X12.50R17LT | 120     | S | LRE    |         | 719590 | 318       | 826      | 10           | 8.5-11       |
|             |         | 34X10.50R17LT | 120     | R | LRD    | W       | 704050 | 268       | 851      | 8.5          | 7-9          |
|             |         | 35X12.50R17LT | 121     | R | LRE    | W       | 707040 | 318       | 877      | 10           | 8-10.5       |
|             |         | 37X12.50R17LT | 124     | R | LRD    | W       | 704040 | 318       | 928      | 10           | 8-10.5       |
|             |         | LT225/65R17   | 107/103 | S | LRD    |         | 705800 | 228       | 724      | 6.5          | 6.5-8        |
|             |         | LT235/80R17   | 120/117 | S | LRE    |         | 707270 | 235       | 808      | 6.5          | 6-8          |
|             |         | LT245/65R17   | 111/108 | S | LRD    | W       | 705790 | 248       | 750      | 7            | 7-8.5        |
|             |         | LT245/70R17   | 119/116 | S | LRE    | W       | 707230 | 248       | 776      | 7            | 6.5-8        |
|             |         | LT245/75R17   | 121/118 | S | LRE    | W       | 705780 | 248       | 800      | 7            | 6.5-8        |
|             |         | LT255/65R17   | 114/110 | S | LRD    | W       | 713140 | 260       | 764      | 7.5          | 7.5-9        |
|             |         | LT255/70R17   | 121/118 | S | LRE    |         | 707240 | 260       | 790      | 7.5          | 6.5-8.5      |
|             |         | LT255/75R17   | 111/108 | S | LRC    |         | 705770 | 255       | 814      | 7            | 6.5-8.5      |
|             |         | LT265/65R17   | 120/117 | S | LRE    | W       | 724070 | 272       | 776      | 8            | 8-9.5        |
|             |         | LT265/70R17   | 121/118 | S | LRE    | W       | 702140 | 272       | 804      | 8            | 7-9          |
|             |         | LT275/65R17   | 121/118 | S | LRE    | W       | 700310 | 279       | 790      | 8            | 8-9.5        |
|             |         | LT275/70R17   | 121/118 | R | LRE    | W       | 707250 | 279       | 818      | 8            | 7-9          |
|             |         | LT285/70R17   | 121/118 | R | LRE    | W       | 702120 | 292       | 832      | 8.5          | 7.5-9.5      |
|             |         | LT285/75R17   | 121/118 | S | LRE    |         | 713180 | 286       | 860      | 8            | 7.5-9.5      |
| LT305/65R17 | 121/118 | R             | LRE     | W | 707220 | 311     | 828    | 9         | 9-11     |              |              |
| LT315/70R17 | 121/118 | S             | LRE     |   | 707260 | 323     | 874    | 9.5       | 8-10.5   |              |              |
| 16          |         | LT215/65R16   | 103/100 | S | LRD    |         | 705810 | 221       | 686      | 6.5          | 6.5-7.5      |
|             |         | LT215/70R16   | 100/97  | R | LRC    | W       | 700250 | 221       | 708      | 6.5          | 5.5-7        |
|             |         | LT225/70R16   | 102/99  | R | LRC    | W       | 700290 | 228       | 722      | 6.5          | 6-7.5        |
|             |         | LT225/75R16   | 115/112 | S | LRE    | W       | 702090 | 223       | 744      | 6            | 6-7.5        |
|             |         | LT235/70R16   | 104/101 | S | LRC    | W       | 700260 | 240       | 736      | 7            | 6-8          |
|             |         | LT235/85R16   | 120/116 | S | LRE    | W       | 704060 | 235       | 806      | 6.5          | 6-7.5        |
|             |         | LT245/70R16   | 113/110 | S | LRD    | W       | 700230 | 248       | 750      | 7            | 6.5-8        |
|             |         | LT245/75R16   | 120/116 | S | LRE    | W       | 704070 | 248       | 774      | 7            | 6.5-8        |
|             |         | LT255/70R16   | 120/117 | S | LRE    | W       | 700300 | 260       | 764      | 7.5          | 6.5-8.5      |
|             |         | LT265/70R16   | 121/118 | S | LRE    | W       | 700220 | 272       | 778      | 8            | 7-9          |
|             |         | LT265/75R16   | 119/116 | R | LRD    | W       | 702100 | 267       | 804      | 7.5          | 7-9          |
|             |         | LT275/70R16   | 119/116 | S | LRD    | W       | 700280 | 279       | 792      | 8            | 7-9          |
|             |         | LT285/75R16   | 116/113 | R | LRC    | W       | 702110 | 286       | 834      | 8            | 7.5-9.5      |
|             |         | LT295/75R16   | 128/125 | R | LRE    | W       | 700370 | 294       | 848      | 8            | 7.5-10       |
|             |         | LT305/70R16   | 124/121 | R | LRE    | W       | 707280 | 311       | 834      | 9            | 8-10         |
| LT315/75R16 | 127/124 | R             | LRE     | W | 700150 | 313     | 878    | 8.5       | 8-10.5   |              |              |
| 15          |         | 30X9.50R15LT  | 104     | S | LRC    | W       | 700190 | 240       | 750      | 7.5          | 6-8          |
|             |         | 31X10.50R15LT | 109     | S | LRC    | W       | 700210 | 268       | 775      | 8.5          | 7-9          |
|             |         | 32X11.50R15LT | 113     | R | LRC    | W       | 700330 | 290       | 801      | 9            | 7.5-10       |
|             |         | 33X10.50R15LT | 114     | R | LRC    | W       | 700390 | 268       | 826      | 8.5          | 7-9          |
|             |         | 33X12.50R15LT | 108     | R | LRC    | W       | 700320 | 318       | 826      | 10           | 8-10.5       |
|             |         | 35X12.50R15LT | 113     | Q | LRC    | W       | 700340 | 318       | 877      | 10           | 8-10.5       |
|             |         | LT215/75R15   | 100/97  | S | LRC    |         | 702080 | 216       | 703      | 6            | 5.5-7        |
|             |         | LT235/75R15   | 104/101 | S | LRC    | W       | 700200 | 235       | 733      | 6.5          | 6-8          |

●断面幅、外径はTRA規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。●サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。●サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチューブレスタイプです。●LRCはロードレンジCです。LRDはロードレンジDです。LREはロードレンジEです。空気圧の設定は販売店にてお尋ね下さい。●Wはレイズドホワイトレターです。●④は2020年4月発売予定サイズです。発売時期は変更になる可能性がございます。



Mud-Terrain T/A<sup>®</sup> KM3

マッド テレーン ティーエー ケーエムスリー [ オフロード重視タイプ ] [ レイズドブラックレター ]

| タイヤサイズ |             |               |               |         |        | 商品コード  | 断面幅<br>mm | 外径<br>mm | 計測リム幅<br>インチ | 適合リム幅<br>インチ |       |
|--------|-------------|---------------|---------------|---------|--------|--------|-----------|----------|--------------|--------------|-------|
| 20     |             | 33X12.50R20LT | 114           | Q       | LRE    | 713240 | 318       | 832      | 10           | 8.5-11       |       |
|        |             | 35X12.50R20LT | 121           | Q       | LRE    | 711280 | 318       | 883      | 10           | 8.5-11       |       |
|        |             | 37X12.50R20LT | 126           | Q       | LRE    | 711310 | 318       | 934      | 10           | 8.5-11       |       |
|        |             | 37X13.50R20LT | 127           | Q       | LRE    | 713270 | 345       | 934      | 11           | 9.5-12       |       |
|        | NEW         | LT275/65R20   | 126/123       | Q       | LRE    | 713470 | 279       | 872      | 8            | 8-9.5        |       |
|        |             | LT285/55R20   | 122/119       | Q       | LRE    | 711290 | 297       | 828      | 9            | 8.5-10       |       |
|        | NEW         | LT295/55R20   | 123/120       | Q       | LRE    | 713510 | 309       | 838      | 9.5          | 8.5-10.5     |       |
|        | NEW         | LT295/60R20   | 126/123       | Q       | LRE    | 713520 | 299       | 868      | 8.5          | 8.5-10.5     |       |
|        | NEW ④       | LT295/65R20   | 129/126       | Q       | LRE    | 713530 | 299       | 898      | 8.5          | 8.5-10.5     |       |
|        |             | LT305/55R20   | 121/118       | Q       | LRE    | 711300 | 316       | 850      | 9.5          | 9-11         |       |
|        | LT325/60R20 | 126/123       | Q             | LRE     | 711320 | 331    | 904       | 9.5      | 9.5-11.5     |              |       |
| 18     |             | 33X12.50R18LT | 118           | Q       | LRE    | 713230 | 318       | 832      | 10           | 8.5-11       |       |
|        |             | 35X12.50R18LT | 123           | Q       | LRE    | 711330 | 318       | 883      | 10           | 8.5-11       |       |
|        | NEW         | 37X12.50R18LT | 128           | Q       | LRE    | 719530 | 318       | 934      | 10           | 8-10.5       |       |
|        |             | 37X13.50R18LT | 128           | Q       | LRE    | 711340 | 345       | 934      | 11           | 9-11.5       |       |
|        | NEW         | LT265/60R18   | 119/116       | Q       | LRE    | 713430 | 272       | 781      | 8            | 8-9.5        |       |
|        | NEW ③       | LT275/65R18   | 123/120       | Q       | LRE    | 713460 | 279       | 821      | 8            | 8-9.5        |       |
|        |             | LT275/70R18   | 125/122       | Q       | LRE    | 711350 | 279       | 849      | 8            | 7-9          |       |
|        | NEW         | LT285/65R18   | 125/122       | Q       | LRE    | 713480 | 292       | 833      | 8.5          | 8.5-10       |       |
|        | NEW         | LT285/70R18   | 127/124       | Q       | LRE    | 713490 | 292       | 863      | 8.5          | 7.5-9.5      |       |
|        | NEW ④       | LT295/70R18   | 129/126       | Q       | LRE    | 713550 | 299       | 877      | 8.5          | 7.5-10       |       |
|        | NEW         | LT305/60R18   | 121/118       | Q       | LRE    | 713560 | 311       | 829      | 9            | 9-11         |       |
|        | NEW         | LT325/65R18   | 127           | Q       | LRE    | 718830 | 331       | 885      | 9.5          | 9.5-11.5     |       |
| 17     |             | 33X12.50R17LT | 120           | Q       | LRE    | 713220 | 318       | 832      | 10           | 8.5-11       |       |
|        |             | 35X12.50R17LT | 121           | Q       | LRE    | 711360 | 318       | 883      | 10           | 8-10.5       |       |
|        |             | 37X12.50R17LT | 124           | Q       | LRD    | 711370 | 318       | 934      | 10           | 8-10.5       |       |
|        | NEW         | 37X13.50R17LT | 121           | Q       | LRE    | 713260 | 345       | 934      | 11           | 9-11.5       |       |
|        | NEW ④       | 39X13.50R17LT | 121           | Q       | LRC    | 711380 | 345       | 985      | 11           | 9-11.5       |       |
|        | NEW         | LT245/65R17   | 111/108       | Q       | LRD    | 713340 | 248       | 756      | 7            | 7-8.5        |       |
|        |             | LT245/70R17   | 119/116       | Q       | LRE    | 713360 | 248       | 782      | 7            | 6.5-8        |       |
|        | NEW         | LT245/75R17   | 121/118       | Q       | LRE    | 713380 | 248       | 806      | 7            | 6.5-8        |       |
|        | NEW         | LT255/65R17   | 114/110       | Q       | LRD    | 713390 | 260       | 770      | 7.5          | 7.5-9        |       |
|        | NEW         | LT255/75R17   | 111/108       | Q       | LRC    | 713410 | 255       | 820      | 7            | 6.5-8.5      |       |
|        | NEW         | LT265/65R17   | 120/117       | Q       | LRE    | 713440 | 272       | 782      | 8            | 8-9.5        |       |
|        |             | LT265/70R17   | 121/118       | Q       | LRE    | 711390 | 272       | 810      | 8            | 7-9          |       |
|        |             | LT285/70R17   | 121/118       | Q       | LRE    | 711400 | 292       | 838      | 8.5          | 7.5-9.5      |       |
|        | NEW ④       | LT285/75R17   | 121/118       | Q       | LRE    | 713500 | 286       | 866      | 8            | 7.5-9.5      |       |
|        |             | LT295/70R17   | 121/118       | Q       | LRE    | 713540 | 299       | 852      | 8.5          | 7.5-10       |       |
|        |             | LT315/70R17   | 121           | Q       | LRE    | 716240 | 323       | 880      | 9.5          | 8-10.5       |       |
|        | 16          | NEW           | LT205/80R16   | 111/108 | Q      | LRE    | 713290    | 203      | 740          | 5.5          | 5-7   |
|        |             |               | LT225/75R16   | 115/112 | Q      | LRE    | 713310    | 223      | 750          | 6            | 6-7.5 |
|        |             | LT235/70R16   | 110/107       | Q       | LRD    | 713320 | 240       | 742      | 7            | 6-8          |       |
|        |             | LT235/85R16   | 120/116       | Q       | LRE    | 711470 | 235       | 812      | 6.5          | 6-7.5        |       |
|        |             | LT245/70R16   | 113/110       | Q       | LRD    | 713350 | 248       | 756      | 7            | 6.5-8        |       |
|        |             | LT245/75R16   | 120/116       | Q       | LRE    | 713370 | 248       | 780      | 7            | 6.5-8        |       |
| NEW    |             | LT255/70R16   | 120/117       | Q       | LRE    | 713400 | 260       | 770      | 7.5          | 6.5-8.5      |       |
| NEW ④  |             | LT255/85R16   | 119/116       | Q       | LRD    | 718230 | 255       | 846      | 7            | 6.5-8        |       |
| NEW    |             | LT265/70R16   | 121/118       | Q       | LRE    | 713450 | 272       | 784      | 8            | 7-9          |       |
|        |             | LT265/75R16   | 123/120       | Q       | LRE    | 711430 | 267       | 810      | 7.5          | 7-9          |       |
|        |             | LT285/75R16   | 126/123       | Q       | LRE    | 711440 | 286       | 840      | 8            | 7.5-9.5      |       |
|        |             | LT305/70R16   | 124/121       | Q       | LRE    | 711420 | 311       | 840      | 9            | 8-10         |       |
|        |             | LT315/75R16   | 121           | Q       | LRD    | 711450 | 313       | 884      | 8.5          | 8-10.5       |       |
|        |             | 7.50R16LT     | 116/112       | Q       | LRE    | 711460 | 220       | 815      | 6            | 5.5-7        |       |
| 15     |             |               | 30X9.50R15LT  | 104     | Q      | LRC    | 713580    | 240      | 756          | 7.5          | 6-8   |
|        |             |               | 31X10.50R15LT | 109     | Q      | LRC    | 711480    | 268      | 781          | 8.5          | 7-9   |
|        |             | 32X11.50R15LT | 113           | Q       | LRC    | 713190 | 290       | 807      | 9            | 7.5-10       |       |
|        |             | 33X10.50R15LT | 114           | Q       | LRC    | 711490 | 268       | 832      | 8.5          | 7-9          |       |
|        |             | 33X12.50R15LT | 108           | Q       | LRC    | 713210 | 318       | 832      | 10           | 8-10.5       |       |
|        |             | 35X12.50R15LT | 113           | Q       | LRC    | 713200 | 318       | 883      | 10           | 8-10.5       |       |
|        | NEW         | LT215/75R15   | 100/97        | Q       | LRC    | 713300 | 216       | 709      | 6            | 5.5-7        |       |
|        | LT235/75R15 | 110/107       | Q             | LRD     | 713330 | 235    | 739       | 6.5      | 6-8          |              |       |



## SUVタイヤ選びのポイント。正しい知識で、安全に。

タイヤの選定や調整を下記のように行いましょう。



◎タイヤサイズの見方

| LT・タイヤサイズ表記                                 |             |            |              |      |        |
|---------------------------------------------|-------------|------------|--------------|------|--------|
| LT 225 / 65 R 17 107 /103 S LR D            |             |            |              |      |        |
|                                             | 断面幅<br>(mm) | 扁平率<br>(%) | リム径<br>(インチ) | 速度記号 | ロードレンジ |
| ライトトラック<br>規格                               |             |            | ラジアル<br>構造   |      |        |
| ロードインデックス<br>荷重指数<br>107:単輪使用時<br>103:複輪使用時 |             |            |              |      |        |

| ハイクローテーション・タイヤサイズ表記          |             |              |               |      |                   |
|------------------------------|-------------|--------------|---------------|------|-------------------|
| 35 × 12.50 R 17 LT 124 R LRD |             |              |               |      |                   |
|                              | 外径<br>(インチ) | 断面幅<br>(インチ) | リム径<br>(インチ)  | 速度記号 | ロードインデックス<br>荷重指数 |
|                              |             |              | ラジアル<br>構造    |      |                   |
|                              |             |              | ライトトラック<br>規格 |      |                   |
|                              |             |              |               |      | ロードレンジ            |

※ハイクローテーション・タイヤとは？  
競技などにおいて低圧でオフロードを走行するのにより適した設計のタイヤ。

◎新車純正装着タイヤとの外径差を確認しましょう。  
◎新車純正装着タイヤとのロードインデックス（荷重指数）を確認しましょう。

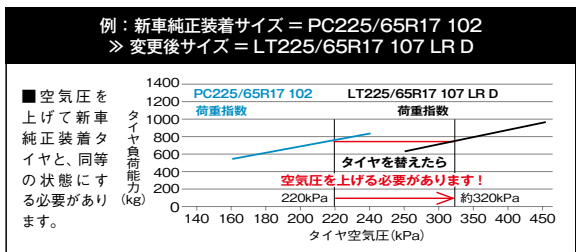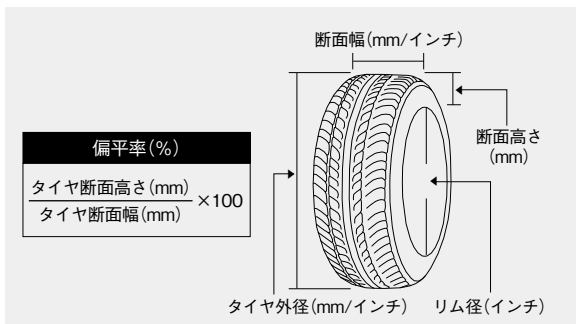

### タイヤの空気圧不足は危険です！

ご存知ですか？ 空気圧は自然に低下します。空気圧が低下すると、タイヤが偏って摩耗するばかりか、損傷を起こしやすくなり、思わぬ事故の原因につながります。

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【空気圧不足によるタイヤの損傷】 | 空気圧が不足するとタイヤの負荷能力が低下します。また、タイヤの動きが大きくなるために異常発熱し、コードやゴムが劣化して、次のような損傷や現象を起こしやすくなります。<br>①異常摩耗(片側や両肩部が摩耗しやすい) ②はく離(セパレーション)やコード切れ                                                                                                                                                                              |
| 【空気圧の点検・調整】      | タイヤの空気圧を確認するときは、タイヤ販売店にて、エアゲージによる点検・調整を行ってください。<br>①空気圧は、走行前のタイヤが冷えているときに、自動車メーカーの指定する空気圧に調整してください。<br>②走行中は、タイヤの発熱により空気圧が高くなりますが、高くなった分は絶対に抜かないでください。タイヤが冷えると空気圧は元に戻ります。<br>③空気圧点検後は、バルブからの空気漏れを防ぐため、バルブ口に石鹸水などをつけて空気が漏れていないことを確認の上、必ずバルブキャップをつけてください。<br>④特に、偏平タイヤの空気圧不足は、見た目には分かりづらいため、必ずエアゲージで点検してください。 |

### 現在ご使用のタイヤをハイクローテーションやLTサイズへ変更する際は、必ず空気圧を車輛指定空気圧より高めに設定して下さい！！

国産4×4クロスカントリー車などには乗用車用規格※1のタイヤが純正装着されています。このタイヤをLT表記※2のタイヤに交換する場合、タイヤ 外径、タイヤ幅等の寸法が純正サイズと同クラスであっても規格上、空気圧を高めに設定する必要があります。これはLT表記サイズ（ライトトラック用規格）のタイヤが乗用車用タイヤより高めの空気圧で使用する構造になっている為です。これらLT規格のタイヤを低めの空気圧で使用すると偏摩耗やタイヤへの無理なたわみの増加などにより疲労が蓄積し、タイヤに悪影響を及ぼす事が考えられますので注意が必要です。乗用車用規格の純正指定空気圧に対し一般的には 50kPa (0.5kgf/cm2) 程度高めに設定する必要がありますが設定空気圧は各車輛、タイヤサイズにより異なりますので必ず販売店にご相談下さい。※1 乗用車用規格のタイヤサイズ。例:265/70R16 112S、P215/75R15 100S 等。※2 LT表記とはライトトラック用の規格のタイヤを表し、サイズの一部に「LT」表記が入る。

車両への装着に当たっては道路運送車両法の保安基準に適合(車わく、フェンダー等との接触または回転部分の突き出しがない等)することを確認してください。

### ホワイトレターのメンテナンス方法

#### ホワイトレター保護材に関して

#### マスキングのはがし方

#### ホワイトレターのメンテナンス

タイヤを使用中にホワイトレター部分が汚れた場合は、水をかけスポンジ等で擦ってください。その際にタイヤに有害となる物質(石油系溶剤等)、タイヤに損傷を与えるような素材のご使用はお避けください。

## タイヤを正しく安全に使っていただくために

### 1.タイヤ、チューブ等の選定

- 自動車製作者が指定した標準タイヤ又はオプションタイヤの使用を基本とし、その他のタイヤを選定される時は販売店等にご相談ください。
- 積雪又は凍結路では、冬用タイヤを全車輪に装着して下さい。夏用タイヤは、積雪又は凍結路において、冬用タイヤに比べて制動距離が長くなります。また、冬用タイヤには全車輪に装着しないと挙動が安定しません。尚、冬期が過ぎたら一般路(乾燥路・湿潤路)走行に適した夏用タイヤに交換することを推奨します。
- 全車輪とも、同一のサイズ、種類、構造、タイプ※のタイヤを使用して下さい。但し、自動車製作者又はタイヤ製作者による個別の指示がある場合はその指示に従って下さい。※タイプとは夏用タイヤ、冬用タイヤ等をいう。
- ▲危険●サイズ、種類、構造、タイプの異なるタイヤを同一車輪に使用すると、タイヤ性能が異なるため、事故に繋がるおそれがあるので混用しないでください。(応急用タイヤは除きます。)
- ▲警告●リ・グループ、穴あけ等の加工をしたタイヤは、損傷したり、事故に繋がるおそれがあるので、使用しないでください。但し、[REGROOVABLE]表示のあるタイヤで、規定された方法で加工されたものは除く。
- チューブ、フラップは、タイヤサイズと同一サイズ表示のあるもので、バルブは車両およびホイールに適合するものを使用してください。
- 新品のチューブタイプのタイヤには、新品のチューブ、フラップを使用してください。
- ホイールの選定は販売店に相談しタイヤサイズ及び車両に適合したホイールを使用してください。

### 2.適正使用と日常点検

- ▲警告●タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージにより定期的(最低1ヶ月に1度)に点検し、自動車製作者又はタイヤ製作者の指定空気圧を下回ることがないように調整してください。
- 自動車製作者の指定空気圧は車両の取扱説明書、ドア付近等に表示されています。不明の場合はタイヤ販売店にご相談ください。
- 特に偏平タイヤの空気圧不足は、見た目には分かりづらいため、必ずエアゲージによる点検をしてください。
- タイヤに、亀裂がないか又は釘、金属片、ガラス等が刺さっていたり、溝に石その他異物が噛み込んでいないか確認してください。異物を発見した時は、タイヤ販売店等にご相談の上取り除いてください。
- ▲警告●コードに達している外傷、ゴム割れのあるタイヤは使用しないでください。タイヤ損傷発生につながるおそれがあります。修理可能か否かについては、タイヤ販売店等にご相談ください。
- ▲警告●タイヤの溝深さの使用限度は残り溝1.6mmです。それ以前に新品タイヤと交換してください。
- 高速道路を走行する場合は、タイヤの残り溝深さは次表以上であることを確認してください。

| タイヤの種類       | 溝深さ   |
|--------------|-------|
| トラック及びバス用タイヤ | 3.2mm |
| 小形トラック用タイヤ   | 2.4mm |

- タイヤは自動車の安全にとって重要な役割を担っています。一方、タイヤは様々な材料からできたゴム製品であり、ゴムの特性が経時変化するのに伴い、タイヤの特性も変化します。その特性の変化はそれぞ環境条件・保管条件及び使用方法(荷重、速度、空気圧)などに左右されますので、点検が必要です。従って、お客様による日常点検に加え、使用開始後5年以上経過したタイヤについては、継続使用に適しているかどうか、すみやかにタイヤ販売店等での点検を受けられることをお奨め致します。また同時にスベアタイヤについても点検を受けられることをお奨め致します。また、外観上使用可能のように見えたとしても(溝深さが法律に規定されている値まですり減っていない場合も)製造後10年(注)経過したタイヤ(含むスベアタイヤ)は新しいタイヤに交換されることをお奨め致します。なお、車両メーカーがその車の特性からタイヤの点検や交換時期をオーナーズマニュアル等に記載している場合もありますので、その記載内容についてもご確認ください。

- ≪注:ここに記載した10年という年数は、あくまで目安であって、そのタイヤの実際の使用期限(すなわち、継続使用に適していないこと、または安全上の問題があるかもしれないことを示す時期)を示すものではありません。従って、環境条件・保管条件及び使用方法によって、この年数を経過したタイヤであっても、継続使用に適している場合もあれば、この年数を経過していないタイヤであっても継続使用に適していない場合もあります。10年を経過していないタイヤであっても、上記の環境条件等によっては交換する必要がある場合があることにご注意ください。また、この10年という年数及びタイヤ販売店等による点検のお奨め時期である使用開始後5年という年数は、いずれも各タイヤメーカー・販売会社・販売店による品質保証期間・期限を示すものではありません≫  
注)上記は乗用車用タイヤ、小形トラック用タイヤに適用。
- ▲警告●積雪及び凍結路走行の場合は、冬用タイヤの残り溝が新品時の50%以上あることを確認してください。使用限度は接地部に冬用タイヤの摩耗限度を示すブラットホームが露出しているかどうかで判断して下さい。溝深さが50%未満のタイヤは、冬用タイヤとしては使用できません。
  - ▲警告●タイヤ損傷に繋がるおそれがあるので、車両に指定された積載量、定員を超えて使用しないでください。
  - 複輪タイヤの場合は、外径差が次表の許容範囲内であることを確認してください。

| タイヤ断面幅の呼び     | 外径差(mm) |         |
|---------------|---------|---------|
|               | ラジアルタイヤ | バイアスタイヤ |
| 9.00(相当サイズ)以上 | 8以内     | 12以内    |
| 8.25(相当サイズ)以下 | 6以内     | 8以内     |

(注)9.00(相当サイズ)以上とはメトリック表示では255以上、8.25(相当サイズ)以下とはメトリック表示では245以下とする。

- スベアタイヤの空気圧は、定期的(最低1ヶ月に1度)に点検し、自動車製作者が指定した値に調整してお使いください。
- タイヤの位置交換は、車両の使用条件に合わせて、スベアタイヤも含め適正な方法で定期的に行ってください。(但し、Tタイプ応急用タイヤは除く。)
- タイヤサイド部に回転方向又は取付け方法等の指定があるタイヤは、その指定の通りに正しく装着してください。
- 安全走行を確保するためタイヤ点検時に合わせて、リムバルブも劣化・亀裂がないことを点検してください。リムバルブに劣化・亀裂がある場合はタイヤ販売店にご相談ください。また、バルブキャップがついていないかどうかを確認してください。
- ホイールには、亀裂、変形等の損傷や著しい腐食がないことを確認してください。
- 瞬間パンク修理剤又はタイヤつやだし剤等で、タイヤに劣化等有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。
- 応急用タイヤ、パンク応急修理用具で修理したタイヤ及びランフラットタイヤのパンク時の使用に関しては、自動車製作者の指定に従ってください。
- ブレーキテスター使用上の注意！ブレーキテスターで制動力のチェック中にタイヤがロックした場合、タイヤトレッド部のゴム欠け等の損傷に至る場合があります。タイヤの損傷リスクを軽減するために、タイヤがロックした時はできるだけ早くロックを解除してください。

### 3.運転時の遵守事項

- 新品タイヤの装着時にはタイヤが慣れるまで、慣らし走行をおこなってください。(乗用車:80km/h以下で100km以上、小型トラック:60km/h以下で200km以上)
- ▲警告●タイヤを傷つけるおそれがあるので、道路の縁石等にタイヤの側面を接触させたり、道路上の凹みや突起物乗り越しなどは避けてください。
- ▲警告●急発進、急加速、急旋回及び急停止は危険ですので避けてください。特に、湿潤路、積雪路及び凍結路は滑りやすく、事故に繋がるおそれがあるので、急カーブでは減速するなど、道路状況に応じた適切な運転をしてください。
- ▲警告●走行中は、常に走行速度に応じた車間距離を確保してください。特に湿潤路、積雪路及び凍結路走行時は十分な車間距離を確保してください。
- 走行中に車両が操縦不安定になったり、異常な音及び振動を感じたときは、速やかに安全な場所に停車して、車両及びタイヤを点検してください。タイヤに変形等異常がないか確認してください。また、外観上、異常がなくても、できる限り低速で移動し、タイヤ販売店等へ点検を依頼してください。
- タイヤのタイプやサイズを変更した場合は、タイヤの運動特性が変化するので、慣れるまでは走行速度等に注意して運転してください。
- 冬用タイヤは積雪路及び凍結路面性能を重視しています。乾燥路及び湿潤路で使用する場合は、走行速度に注意し、急制動、急旋回等避け、安全運転に心がけてください。
- タイヤの制動性能は、車両の走行速度、路面状況、タイヤ溝の摩耗量及びタイプ(夏用タイヤ、冬用タイヤ等)により異なります。冬用タイヤは積雪路及び凍結路面性能を重視しています。特に、乾燥路及び湿潤路で使用する場合は、実際の交通(速度)規制に従い、走行速度に注意し、急発進、急制動、急旋回を避け、安全運転に心がけてください。

### 4.タイヤチェーン

- タイヤチェーンは、タイヤサイズに適合するサイズのものを使用しては自動車製作者が指定する位置のタイヤに装着してください。
- タイヤにチェーンを装着して積雪又は凍結していない道路を走行すると、タイヤ、タイヤチェーン及び車両を損傷したり、スリップするおそれがあるので、避けてください。
- タイヤチェーンを装着した場合は、次表の速度で走行してください。

| 道路       | 走行速度(km/h) |          |
|----------|------------|----------|
|          | 金属製        | 非金属製     |
| 積雪路及び凍結路 | 30km/h以下   | 50km/h以下 |

### 5.リム組み時の注意事項

- ▲警告●エアコンプレッサー調節弁は、タイヤ破裂の危険があるので、タイヤの使用空気圧に応じ、次表により正しく調整してください。

| タイヤの使用空気圧区分(kPa) | 調節弁の最終調整空気圧(kPa) |
|------------------|------------------|
| 400以下            | 500              |
| 400超～600まで       | 700              |
| 600超～900まで       | 1,000            |
| 900超～1200まで      | 1,300            |

- ▲危険●破裂の危険を避けるため、タイヤを安全囲いの中に入れる等、安全措置を講じた上、空気を充てんしてください。
- ▲危険●空気充てん時又は充てん後タイヤサイドウォール部からの異音が聞こえたら、ただちに作業を中止し、避難すること。
- ▲警告●自動車用タイヤの組み立て時のビードシーティング圧は、300kPa(3.0kgf/cm<sup>2</sup>)とし、これを超える圧は注入しないでください。ビードシーティングとは、タイヤ組み立て時に、タイヤの両側のビードがリムのビード部に周上均等についた状態(ハンブ付リムは、ビードがハンブを越えた状態)をいいます。
- Tタイプ・折りたたみ式応急用タイヤ、ランフラットタイヤ、その他製造業者の指定がある場合は、それに

- 従ってください。
- ビードシーティング圧以内の空気圧を注入し、タイヤの両側のビードがリムのシート部に周上均等についた状態であることを確認した後、使用空気圧に充てん又は調整してください。(均等についていない場合は一旦空気を抜き、タイヤをリムから外してタイヤ、リム等に異常が無い事を確認し、ビード及びリムに潤滑剤を再度塗布する)
- 空気を充てん後、バルブキャップを取りつける前に、バルブコアからの空気漏れ、リム部やバルブまわりからの空気漏れがないことを確認した後、必ずバルブキャップを装着し、しっかり締め付けてください。

### 6.車体への取付け時の注意事項

- ホイールを外した時には、ホイールボルト、ナット、ホイールディスク等に折損、亀裂、変形等の損傷がないことを確認して下さい。
- アルミホイールからスチールホイール又はスチールホイールからアルミホイールに交換する場合、ホイールボルト、ナット(JIS方式の場合のみ交換)を専用の物に交換して下さい。
- ホイールナットはトルクレンチを使用し、規定トルクで締め付けるようにして下さい。インバクレンチで締め付ける場合は、締付時間、圧縮空気圧等に留意し、締め過ぎないように十分注意を払い、トルクレンチでの確認等を併用して下さい。
- ホイールを車体へ取付け、50～100km走行後、ホイールナットを規定トルクで増し締めして下さい。
- ホイールを車体から外す時又は取付ける時は、車両のホイール取付け方式(ISO又はJIS)を確認した上で作業して下さい。

### 7.タイヤの保管

タイヤ、チューブは、直射日光、雨及び水、油類、ストンプ類の熱源及び電気火花の出る装置に近い場所などを避けて保管してください。

### 8. 一般知識

(例)LT265/70R17 121/118S  
LT:ライトトラック用タイヤの意 265:タイヤ断面幅の呼称(mm) 70:扁平率(%) R:ラジアル構造 17:リム径の呼称(インチ) 121:ロードインデックス(荷重指数)単輪使用時 118:ロードインデックス(荷重指数)複輪使用時 S:速度記号  
(例)30X9.5R15LT 104S  
30:タイヤ外径の呼称(インチ) 9.50:タイヤ断面幅の呼称(インチ) R:ラジアル構造 15:リム径の呼称(インチ) LT:ライトトラック用タイヤの意 104:ロードインデックス(荷重指数) S:速度記号

### 9.速度記号の見方

| 速度記号 | 最高速度km/h | 速度記号 | 最高速度km/h | 速度記号 | 最高速度km/h |
|------|----------|------|----------|------|----------|
| L    | 120      | S    | 180      | ZR   | 240km/h超 |
| P    | 150      | T    | 190      | W    | 270      |
| Q    | 160      | H    | 210      | Y    | 300      |
| R    | 170      | V    | 240      | (Y)  | 300km/h超 |

速度記号は、規定の条件下でそのタイヤが走行できる最高速度を示す記号です。※ZRは速度カテゴリーです。

### 10.ロードインデックス(荷重指数)の見方

| Li | 負荷能力(kg) | Li | 負荷能力(kg) | Li  | 負荷能力(kg) | Li  | 負荷能力(kg) |
|----|----------|----|----------|-----|----------|-----|----------|
| 60 | 250      | 75 | 387      | 90  | 600      | 105 | 925      |
| 61 | 257      | 76 | 400      | 91  | 615      | 106 | 950      |
| 62 | 265      | 77 | 412      | 92  | 630      | 107 | 975      |
| 63 | 272      | 78 | 425      | 93  | 650      | 108 | 1000     |
| 64 | 280      | 79 | 437      | 94  | 670      | 109 | 1030     |
| 65 | 290      | 80 | 450      | 95  | 690      | 110 | 1060     |
| 66 | 300      | 81 | 462      | 96  | 710      | 111 | 1090     |
| 67 | 307      | 82 | 475      | 97  | 730      | 112 | 1120     |
| 68 | 315      | 83 | 487      | 98  | 750      | 113 | 1150     |
| 69 | 325      | 84 | 500      | 99  | 775      | 114 | 1180     |
| 70 | 335      | 85 | 515      | 100 | 800      | 115 | 1215     |
| 71 | 345      | 86 | 530      | 101 | 825      | 116 | 1250     |
| 72 | 355      | 87 | 545      | 102 | 850      | 117 | 1285     |
| 73 | 365      | 88 | 560      | 103 | 875      | 118 | 1320     |
| 74 | 375      | 89 | 580      | 104 | 900      | 119 | 1360     |

ロードインデックス(荷重指数)は、規定の条件下で、そのタイヤに 負荷できる最大負荷能力(最大荷重)を示す数値です。※Li:ロードインデックス

### 11.タイヤの苦情検査

- 検査のお申し出は、ご購入された販売店にお申し付けください。
- 当カタログ掲載のタイヤ、新車装着タイヤ及び弊社にて輸入された製品以外のPL苦情は補償致しません。
- 使用済みタイヤを処理するためには費用がかかっております。
- 当カタログに記載されている構造、仕様などは予告なく変更する場合があります。
- タイヤには製造番号が刻印されています。製造番号のうち、下4桁(例1220)の数字は製造年週を示しています。上2桁位置に12は週(12週目)、下2桁20は年(2020年)を示します。



外径サイズリスト

| 外径<br>(inch) | 外径<br>(mm) | All-Terrain T/A <sup>KO2</sup> | Mud-Terrain T/A <sup>KM3</sup> | Mud-Terrain T/A <sup>KM2</sup> |
|--------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 38-39        | 985        |                                | 39X13.50R17LT (345mm)          |                                |
| 36-37        | 934        |                                | 37X12.50R20LT (318mm)          |                                |
|              |            |                                | 37X13.50R20LT (345mm)          |                                |
|              |            |                                | 37X12.50R18LT (318mm)          |                                |
|              |            |                                | 37X13.50R18LT (345mm)          |                                |
|              |            |                                | 37X12.50R17LT (318mm)          |                                |
|              |            |                                | 37X13.50R17LT (345mm)          |                                |
| 34-35        | 928        | W                              | 37X12.50R17LT (318mm)          |                                |
|              | 904        |                                | LT325/60R20 (331mm)            |                                |
|              | 898        |                                | LT325/60R20 (331mm)            | LT295/65R20 (299mm)            |
|              | 892        |                                | LT295/65R20 (299mm)            |                                |
|              | 885        |                                | LT305/70R18 (311mm)            | LT325/65R18 (331mm)            |
|              | 884        |                                | LT315/75R16 (313mm)            |                                |
|              | 883        |                                | 35X12.50R20LT (318mm)          |                                |
|              |            |                                | 35X12.50R18LT (318mm)          |                                |
|              |            |                                | 35X12.50R17LT (318mm)          |                                |
|              |            |                                | 35X12.50R15LT (318mm)          |                                |
|              | 880        |                                | LT315/70R17 (323mm)            |                                |
|              | 879        | W                              | LT325/65R18 (331mm)            |                                |
|              | 878        |                                | LT285/65R20 (292mm)            |                                |
|              |            | W                              | LT315/75R16 (313mm)            |                                |
|              | 877        |                                | 35X12.5R20LT (318mm)           | LT295/70R18 (299mm)            |
|              |            | W                              | 35X12.50R18LT (318mm)          |                                |
|              |            | W                              | 35X12.50R17LT (318mm)          |                                |
|              |            | W                              | 35X12.50R15LT (318mm)          |                                |
|              | 874        |                                | LT315/70R17 (323mm)            |                                |
|              | 872        |                                | LT275/65R20 (279mm)            |                                |
|              | 868        |                                | LT295/60R20 (299mm)            |                                |
|              | 866        |                                | LT275/65R20 (279mm)            | W LT305/70R17 (311mm)          |
|              | 863        |                                | LT285/70R18 (292mm)            | W LT285/70R18 (292mm)          |
|              | 860        |                                | LT285/75R17 (286mm)            |                                |
|              | 853        |                                | LT305/65R18 (311mm)            |                                |
|              | 852        |                                | LT295/70R17 (299mm)            |                                |
|              | 851        |                                | 34X12.50R18LT (318mm)          |                                |
|              |            | W                              | 34X10.50R17LT (268mm)          |                                |
| 32-33        | 850        |                                | LT285/60R20 (292mm)            | LT305/55R20 (316mm)            |
|              | 849        |                                | LT275/70R18 (279mm)            |                                |
|              | 848        | W                              | LT295/75R16 (294mm)            |                                |
|              | 846        |                                | LT255/85R16 (255mm)            | W LT255/80R17 (255mm)          |
|              | 844        |                                | LT305/55R20 (316mm)            |                                |
|              | 843        | W                              | LT275/70R18 (279mm)            |                                |
|              | 840        |                                | LT285/75R16 (286mm)            |                                |
|              |            |                                | LT305/70R16 (311mm)            |                                |
|              |            |                                | LT295/55R20 (309mm)            |                                |
|              |            |                                | LT285/70R17 (292mm)            |                                |
|              | 838        |                                | LT275/60R20 (279mm)            | LT295/55R20 (309mm)            |
|              | 834        | W                              | LT285/75R16 (286mm)            | W LT305/65R17 (311mm)          |
|              |            | W                              | LT305/70R16 (311mm)            |                                |
|              | 833        |                                | LT285/65R18 (292mm)            |                                |
|              | 832        |                                | LT295/55R20 (309mm)            | 33X12.50R20LT (318mm)          |
|              |            | W                              | LT285/70R17 (292mm)            | 33X12.50R18LT (318mm)          |
|              |            |                                | 33X12.50R17LT (318mm)          |                                |
|              |            |                                | 33X10.50R15LT (268mm)          |                                |
|              | 829        | W                              | LT265/70R18 (272mm)            | LT305/60R18 (311mm)            |
|              |            | W                              | LT305/65R17 (311mm)            | LT285/55R20 (297mm)            |
|              |            | W                              | LT285/65R18 (292mm)            |                                |
|              |            |                                | 33X12.50R20LT (318mm)          |                                |
|              | 826        |                                | LT265/60R20 (272mm)            |                                |
|              |            |                                | 33X12.50R18LT (318mm)          |                                |
|              |            |                                | 33X12.50R17LT (318mm)          |                                |

| 外径<br>(inch) | 外径<br>(mm) | All-Terrain T/A <sup>KO2</sup> | Mud-Terrain T/A <sup>KM3</sup> | Mud-Terrain T/A <sup>KM2</sup> |
|--------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 32-33        | 826        | W                              | 33X10.50R15LT (268mm)          |                                |
|              |            | W                              | 33X12.50R15LT (318mm)          |                                |
|              | 822        |                                | LT285/55R20 (297mm)            |                                |
|              | 821        |                                |                                | LT275/65R18 (279mm)            |
|              | 820        |                                |                                | LT255/75R17 (255mm)            |
|              | 818        | W                              | LT275/70R17 (279mm)            |                                |
|              | 815        |                                | LT255/70R18 (260mm)            | 7.50R16LT (220mm)              |
|              |            | W                              | LT275/65R18 (279mm)            |                                |
|              | 814        |                                | LT255/75R17 (255mm)            |                                |
|              | 812        |                                |                                | LT235/85R16 (235mm)            |
|              | 810        |                                | LT275/55R20 (284mm)            | LT265/70R17 (272mm)            |
|              |            |                                |                                | LT265/75R16 (267mm)            |
|              | 808        |                                | LT235/80R17 (235mm)            |                                |
|              | 807        |                                |                                | 32X11.50R15LT (290mm)          |
|              | 806        | W                              | LT235/85R16 (235mm)            | LT245/75R17 (248mm)            |
|              | 804        | W                              | LT265/70R17 (272mm)            |                                |
|              |            | W                              | LT265/75R16 (267mm)            |                                |
| 30-31        | 801        | W                              | LT265/65R18 (272mm)            |                                |
|              |            | W                              | 32X11.50R15LT (290mm)          |                                |
|              | 800        | W                              | LT245/75R17 (248mm)            |                                |
|              | 799        | W                              | LT285/60R18 (292mm)            |                                |
|              | 792        | W                              | LT275/70R16 (279mm)            |                                |
|              | 790        |                                | LT255/70R17 (260mm)            |                                |
|              |            | W                              | LT275/65R17 (279mm)            |                                |
|              | 784        |                                |                                | LT265/70R16 (272mm)            |
|              | 782        |                                |                                | LT245/70R17 (248mm)            |
|              |            |                                |                                | LT265/65R17 (272mm)            |
|              | 781        |                                |                                | LT265/60R18 (272mm)            |
|              |            |                                |                                | 31X10.50R15LT (268mm)          |
|              | 780        |                                |                                | LT245/75R16 (248mm)            |
|              | 778        | W                              | LT265/70R16 (272mm)            |                                |
|              | 776        | W                              | LT245/70R17 (248mm)            |                                |
|              |            | W                              | LT265/65R17 (272mm)            |                                |
|              | 775        |                                | LT265/60R18 (272mm)            |                                |
|              |            | W                              | 31X10.50R15LT (268mm)          |                                |
|              | 774        | W                              | LT245/75R16 (248mm)            |                                |
|              | 770        |                                |                                | LT255/65R17 (260mm)            |
|              |            |                                |                                | LT255/70R16 (260mm)            |
|              | 764        | W                              | LT255/65R17 (260mm)            |                                |
|              |            | W                              | LT255/70R16 (260mm)            |                                |
|              | 756        |                                |                                | LT245/65R17 (248mm)            |
|              |            |                                |                                | LT245/70R16 (248mm)            |
|              |            |                                |                                | 30X9.50R15LT (240mm)           |
|              | 750        | W                              | LT245/65R17 (248mm)            | LT225/75R16 (223mm)            |
|              |            | W                              | LT245/70R16 (248mm)            |                                |
|              |            | W                              | 30X9.50R15LT (240mm)           |                                |
| 27-29        | 744        | W                              | LT225/75R16 (223mm)            |                                |
|              | 742        |                                |                                | LT235/70R16 (240mm)            |
|              | 740        |                                |                                | LT205/80R16 (203mm)            |
|              | 739        |                                |                                | LT235/75R15 (235mm)            |
|              | 737        |                                | LT255/55R18 (265mm)            |                                |
|              | 736        | W                              | LT235/70R16 (240mm)            |                                |
|              | 733        | W                              | LT235/75R15 (235mm)            |                                |
|              | 724        |                                | LT225/65R17 (228mm)            |                                |
|              | 722        | W                              | LT225/70R16 (228mm)            |                                |
|              | 709        |                                |                                | LT215/75R15 (216mm)            |
|              | 708        | W                              | LT215/70R16 (221mm)            |                                |
|              | 703        |                                | LT215/75R15 (216mm)            |                                |
|              | 686        |                                | LT215/65R16 (221mm)            |                                |
|              |            |                                |                                |                                |

W印の商品はレイズドホホワイトレターとなります。発売月はサイズラインナップをご確認ください。





**日本ミシュランタイヤ株式会社**

〒163-1073  
東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー13F  
TEL.0276-25-4411  
(受付時間:土日祝日を除く月～金曜日  
10:00～12:00 13:00～17:00)

このカタログの内容を、許可なく転載、複製する事を禁じます。

BFGoodrich  
webサイト



ご相談とお求めは…

タイヤは正しく使ってください 2020年2月

**BFGoodrich**  
Tires

[www.bfgoodrichtires.co.jp](http://www.bfgoodrichtires.co.jp)