

BFGoodrich[®]
Tires

www.bfgoodrichtires.co.jp



Mud-Terrain T/A[®] KM3

BFGoodrich

TIRES CATALOG 2021



All-Terrain T/A[®] KO2



RADIAL T/A[®]

BFGoodrich CHRONICLE 1870-2021

1870



ベンジャミン・フランクリン・グッドリッチによってBFGoodrich設立。

1927



チャールズ・リンドバーグが“スピリット・オブ・セントルイス”にBFGoodrich社のタイヤを装着して大西洋横断に成功。

1970



ボンテアック・ファイバードをベースにした“Tire-Bird”がRadial T/Aを装着し優勝。

1977



スペースシャトル・コロンビア号に装着。初の試験飛行を実施。

1977



Radial All-Terrain T/Aを装着した車両がBaja100, Baja500で初優勝。

1980



ジョン・バッファムが、Radial T/Aを装着しSCCAプロ・ラリー・オーバーオール・チャンピオンシップ獲得。

1993
-2012



地球上の最も複雑な地形を舞台としたダカール・ラリーへ参戦。1993年を皮切りに2012年まで12回の優勝を達成。

2003



オフロード・レーシングとロック・クロウリングクラスで年間241勝を達成。

2017



ダカール・ラリーの公式サプライヤーに復帰。

2020



ダカール・ラリー復帰後、公式サプライヤーとして4連勝をサポート。

1896

●アメリカで初の空気入りの自動車タイヤWintonを開発。

1903

●自動車初のアメリカ大陸横断を達成。(Ford Model-A)

1910

●アメリカで初めてコードを使用したタイヤBFGoodrich Silvertownを開発。ゴムの中にカーボンブラックを混ぜ、耐摩耗性と摩耗寿命を向上させた。こうしてタイヤの色は一気に白から黒へと変わった。

1947

●アメリカで初のチューブレスタイヤを発明。

1965

●アメリカで初の米国製ラジアルタイヤを発売。(Lifesaver)

1970

●60シリーズ初のラジアルタイヤを発売(Radial T/A)

1973

●50シリーズ初のラジアルタイヤを発売。(Radial T/A)

1976

●世界初のクロスカンントリー4x4用ラジアルタイヤ発売。(Radial All-Terrain T/A)

1978

BFGoodrichはシェビー・プレーザーをサポート。プレーザーは数シーズンに渡り大活躍を演じ、オフロード界での名声が飛躍的に高まった。

1980

●初のオフロード用4x4ラジアルタイヤを発売。(Radial Mud-Terrain T/A)

1988

●ミシュラングループの一員に。

1991

●世界初のウルトラ・ハイパフォーマンス・クロスカンントリー4x4タイヤ発売。(Baja T/A)

1993

●Radial All-Terrain T/Aモアブ・エディション、Radial Mud-Terrain T/Aモアブ・エディションを発売。

1995

●日本ミシュランタイヤ取扱開始。

1999

●初のカラートレッドタイヤを発売。(Scorchers T/A)

2000

●All-Terrain T/A ^{K0}発売。

2002

●Mud-Terrain T/A ^{KM}を発売。(アメリカ発売:2001)

2003

●ロック・クロウリング用タイヤ発売。(Krawler T/A ^{KX})

2008

●Mud-Terrain T/A ^{KM2}を発売。(アメリカ発売:2007年)

2015

●All-Terrain T/A ^{K02}発売。

2018

●Mud-Terrain T/A ^{KM3}発売。

BFGoodrich

BFGoodrichはタイヤメーカーとして、150年もの間、タイヤを造り続けてきました。

目指してきたのは過酷な使用環境にも対応する様々な機能を備えたタイヤを多くの人に楽しんでもらうこと。

そのために、コンパウンド、コード、ブロックデザインなど、タイヤを構成する1つ1つの要素の高性能化を追求するとともに、安定して供給できる技術を開発してきました。

こうして培われてきた「最高峰のタイヤを創る」という理念は、あらゆるタイプの製品造りに生かされています。

Mud-Terrain T/A[®] KM3



最高峰マッドテレーンが未知の冒険に誘う

コア ガード マックス テクノロジー

Baja1000競技で強さを誇るBaja T/A^{KR2}で培ったテクノロジーをMud-Terrain T/A^{KM3}のサイドウォールに応用。

①アドバンスド・デフレクション・デザイン

ショルダーブロックの裂け割れを抑制します。

②タフサイドウォールラバー

外傷によるダメージに配慮します。

③ショルダーラバー

より厚みが増しエリアが広がったショルダーゾーンが外傷によるダメージに配慮します。



ロック・グリップ トレッドコンバウンド

①ロック・グリップ トレッドコンバウンド

岩場や滑りやすい路面で強力なグリップを確保します。

②ライナーフレックスゾーン

競技時などの低内圧走行時に柔軟に障害物を乗り越える走破性を実現します。

③大型のトレッドブロック

石噛みを抑制します。



テレーン アタック トレッドデザイン

①トラクション アーマーテクノロジー


V字型の深い切込みが泥濘路(マッド)での強力な走破性を実現します。

②マッド・クリーニング・トラクションバー

泥詰まりの排出をサポートします。

③大型のトレッドブロック

あらゆる方向に強力なグリップを発揮します。

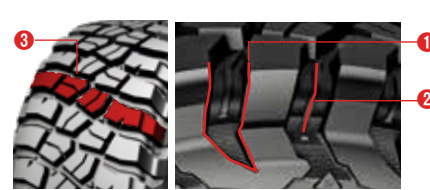

■性能チャート

舗装路(ドライ)	★★★★	マッド	★★★★★★
舗装路(ウェット)	★★★★	ロック	★★★★★
ダート	★★★★		

※図は性能特性のイメージです

全サイズ ブラックレターとなります。



1



5



9



13



2



6



10



12



3



7



11



15



4



8



12



16

- ① LT235/75R15 : N's STAGE / WORK (CRAG GALVATRE) / ●●●
- ② LT235/70R16 : AUTO FLAGS / MLJ (KM542 IMPACT) / ●●●
- ③ LT285/70R17 : JAOS / JAOS (ADAMAS BL5) / ●●●
- ④ 39 × 13.50R17LT : TIGER AUTO / MLJ (KMC XD140) / ●●●●

- ⑤ 33 × 12.50R17LT : BRAIN STORM / MCLIMB (KANONE) / ●●●●
- ⑥ LT255/75R17 : MOTORAGE / TRISTAR INTERNATIONAL (BRUT BR-55) / ●●●
- ⑦ LT265/65R17 : GMG / RAYS (TEAM DAYTONA M9) / ●●●
- ⑧ 35 × 12.50R17LT : TIGER AUTO / RAYS (TEAM DAYTONA FDX-F7) / ●●●

- ⑨ LT285/70R17 : ROAD HOUSE / ELFFORD (Bloodstock One-Piece 2) / ●●●●
- ⑩ 37 × 12.50R17LT : RINEI / MLJ (KMC KM542) / ●●●●
- ⑪ 33 × 12.50R20LT : FLEX DREAM / RAYS (VOLKRACING TE37 Ultra Large) / ノーマル
- ⑫ LT285/70R17 : FLEX DREAM / MLJ (XTREME-J XJ06) / ●●●●

- ⑬ LT305/70R16 : MOTORAGE / MOTORAGE / METHOD / ●●●●●●
- ⑭ LT215/75R15 : APIO / APIO (WILDBOAR SR) / ●●●●●●
- ⑮ LT285/70R17 : SCT-XWD / RAYS (TEAM DAYTONA FDX F6) / ●●●●●●
- ⑯ 35 × 12.5R20LT : ROAD HOUSE / ELFFORD (Bloodstock EVOLUTION) / ●●●●●●

Mud-Terrain T/A[®] KM3

< 表記方法 >

装着タイヤサイズ: ショップ名/ホイール情報/インチアップ量

例: LT235/70R16: ROAD HOUSE/ELFFORD (Bloodstock 1 Piece)

●=1インチアップ/●●=2インチアップ/●●●=3インチアップ/●●●●=3.5インチアップ/●●●●●=4インチアップ/●●●●●●=4.5インチアップ
※●がない場合はリフトアップはしていません(ノーマル車)。

上記写真はイメージです。実際の装着は販売店にお問い合わせください。

BFGoodrich[®]
Tires

All-Terrain T/A[®] KO2



存在感と美しさをいかなる状況においても表現

タフ サイドウォール テクノロジー

①アドバンスド・デフレクション・デザイン
ショルダーブロックの裂け割れを抑制します。

②タフサイドウォールラバー

本場アメリカのレースからフィードバックされた
タフサイドウォールラバーとニューデザインを採用。

③ショルダーゾーン

より厚みが増しエリアが広がったショルダーゾーン
が外傷によるダメージを配慮します。



ロック・グリップ トレッドコンパウンド

①セレイテッド・ショルダー・デザイン

②サイド・バイター・ラグ

③マッド・クリーニング・トラクションバー




テレーン アタック トレッドデザイン

①アドバンスド・タイヤ・フットプリントシェイプ
オンでもオフでも均等な接圧分布を実現。
これにより偏摩耗を抑制します。

②インターロックキング・トレッド・デザイン
接地面が安定し、偏摩耗を抑制します。

③ストーン・インジェクター

石噛みを抑制します。

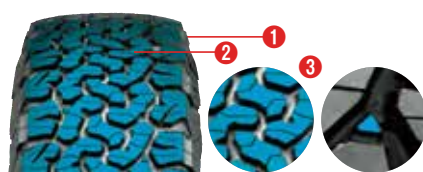

■性能チャート

舗装路(ドライ) ★★★★★	マッド ★★★★★
舗装路(ウェット) ★★★★★	ロック ★★★★★
ダート ★★★★★	グラベル ★★★★★

※図は性能特性のイメージです

一部サイズ ブラックレターとなります。



- ① LT245/70R16 : ROAD HOUSE / ELFORD (BloodStock 1Piece) / ●
- ② LT225/75R16 : RAYS / RAYS (TEAM DAYTONA NTD.5) / ●●●●
- ③ LT235/85R16 : CRIMSON / DEAN (COLORADO) / ノーマル
- ④ LT235/75R15 : N's STAGE / WORK (CRAG GALVATRE) / ●●

- ⑤ LT225/65R17 : TIGER AUTO / MID (NITRO POWER CROSS CLAW) / ノーマル
- ⑥ LT275/55R20 : RAYS / RAYS (TEAM DAYTONA F6 Drive) / ノーマル
- ⑦ LT295/55R20 : BRAIN STORM / KMC (XD-827 ROCK STAR3) / ●●
- ⑧ LT245/70R16 : FORCE / FORCE (DELTA FORCE) / ノーマル

- ⑨ LT235/70R16 : ROAD HOUSE / ELFORD (BloodStock 1Piece) / ●
- ⑩ LT235/70R16 : ROAD HOUSE / ELFORD (BloodStock 1Piece) / ●●
- ⑪ LT285/70R17 : TRISTAR INTERNATIONAL / BRUT (BR-66) / ノーマル
- ⑫ LT215/70R16 : ROAD HOUSE / ELFORD (BloodStock 1Piece) / ●

- ⑬ LT275/55R20 : GMG / LOWENHART (GXL206) / ●●
- ⑭ LT255/70R16 : ROAD HOUSE / ELFORD (BloodStock 1Piece) / ●●●●●
- ⑮ LT275/55R20 : RAYS / RAYS (TEAM DAYTONA F6 Gain) / ノーマル
- ⑯ LT225/75R16 : PISTON WITZ / WORK (CRAG GALVATRE) / ●●

< 表記方法 >
 装着タイヤサイズ: ショップ名/ホイール情報/インチアップ量
 例: LT235/70R16: ROAD HOUSE/ELFORD (BloodStock 1 Piece)
 ●(1)=1.5インチアップ/●●(2)=2インチアップ/●●●(3)=2.5インチアップ/●●●●(4)=4インチアップ/●●●●●(5)=5インチアップ
 ※●がない場合はリフトアップはしていません(ノーマル車)。
 上記写真はイメージです。実際の装着は販売店にお問い合わせください。

All-Terrain T/A[®] KO2

BF Goodrich[®]
 Tires



伝統のアメリカンスタイルを継承



RADIAL T/A®

ラジアル ティーエー [オンロードタイプ] [レイズドホワイトレター]

タイヤサイズ				ホワイトレター	商品コード	断面幅 mm	外径 mm	計測リム幅 インチ	適合リム幅 インチ
15	P155/80R15	83	S	W	711960	157	629	4.5	4.5-5.0
	P195/60R15	87	S	W	854560	201	615	6	5.5-7
	P205/60R15	90	S	W	854570	209	627	6	5.5-7.5
	P215/60R15	93	S	W	854580	221	639	6.5	6-7.5
	P215/65R15	95	S	W	856750	221	661	6.5	6-7.5
	P215/70R15	97	S	W	854690	221	683	6.5	5.5-7
	P225/60R15	95	S	W	854590	228	651	6.5	6-8
	P225/70R15	100	S	W	854700	228	697	6.5	6-7.5
	P235/60R15	98	S	W	854600	240	663	7	6.5-8.5
	P235/70R15	102	S	W	854710	240	711	7	6-8
	P245/60R15	100	S	W	856770	248	675	7	7-8.5
	P255/60R15	102	S	W	854620	260	687	7.5	7-9
	P255/70R15	108	S	W	854720	260	739	7.5	6.5-8.5
	P275/60R15	107	S	W	854630	279	711	8	7.5-9.5
	P295/50R15	105	S	W	854500	309	677	9.5	8-10.5
14	P205/70R14	93	S	W	854670	209	644	6	5-7
	P215/60R14	91	S	W	854530	221	614	6.5	6-7.5
	P215/70R14	96	S	W	854680	221	658	6.5	5.5-7
	P225/60R14	94	S	W	854540	228	626	6.5	6-8
	P235/60R14	96	S	W	854550	240	638	7	6.5-8.5
	P245/60R14	98	S	W	854610	248	650	7	7-8.5
13	P205/60R13	86	S	W	867620	209	576	6	5.5-7.5

●断面幅、外径はTRA規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。●サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。●Wはレイズドホワイトレターです。●各サイズともチューブレスタイプです。

乗用車タイヤ選びのポイント。正しい知識で、安全に。

○新車純正装着タイヤとの外径差を確認しましょう。
○新車純正装着タイヤとのロードインデックス（荷重指数）を確認しましょう。

●本製品はP（パASSEンジャー/乗用車用）タイヤです。自動車メーカーが指定した標準タイヤまたはオプションタイヤの使用を基本とし、その他タイヤを選定される時は販売店等にご相談下さい。
●本製品はP（パASSEンジャー/乗用車用）タイヤです。バン・ライトトラック 及び乗用車や特殊車両への装着は推奨しておりません。



サイズラインナップ

All-Terrain T/A[®] KO2

オール テレーン ティーエー ケーオーツー [オールラウンドタイプ] [レイズドホホワイトレター/レイズドブラックレター]

タイヤサイズ					ホホワイトレター	商品コード	断面幅 mm	外径 mm	計測リム幅 インチ	適合リム幅 インチ
20	NEW	33X12.50R20LT	114	S	LRE	719510	318	826	10	8.5-11
		35X12.50R20LT	121	R	LRE	707150	318	877	10	8.5-11
		37X12.50R20LT	126	R	LRE	719520	318	928	10	8.5-11
		LT265/60R20	121/118	S	LRE	713160	272	826	8	8-9.5
		LT275/55R20	115/112	S	LRD	707120	284	810	8.5	8-9.5
		LT275/60R20	119/116	S	LRD	707130	279	838	8	8-9.5
		LT275/65R20	126/123	S	LRE	707140	279	866	8	8-9.5
		LT285/55R20	117/114	T	LRD	700380	297	822	9	8.5-10
	NEW	LT285/60R20	125/122	S	LRE	713170	292	850	8.5	8.5-10
		LT285/65R20	127/124	S	LRE	701840	292	878	8.5	8.5-10
		LT295/55R20	123/120	R	LRE	724700	309	832	9.5	8.5-10.5
		LT295/60R20	126/123	R	LRE	724710	299	862	8.5	8.5-10.5
		LT295/65R20	129/126	R	LRE	724720	299	892	8.5	8.5-10.5
		LT305/55R20	121/118	S	LRE	700350	316	844	9.5	9-11
		LT325/60R20	126/123	S	LRE	700360	331	898	9.5	9.5-11.5
18	NEW	33X12.50R18LT	118	S	LRE	719490	318	826	10	8.5-11
		34X12.50R18LT	121	R	LRE	707210	318	851	10	8.5-11
		35X12.50R18LT	123	R	LRE	707200	318	877	10	8.5-11
		LT255/55R18	109/105	R	LRD	705760	265	737	8	7.5-9
		LT255/70R18	117/114	S	LRD	705750	260	815	7.5	6.5-8.5
		LT265/60R18	119/116	S	LRE	705740	272	775	8	8-9.5
		LT265/65R18	122/119	R	LRE	700140	272	801	8	8-9.5
		LT265/70R18	124/121	R	LRE	707180	272	829	8	7-9
	NEW	LT275/65R18	123/120	R	LRE	707160	279	815	8	8-9.5
		LT275/70R18	125/122	R	LRE	707190	279	843	8	7-9
		LT285/60R18	118/115	S	LRD	705720	292	799	8.5	8.5-10
		LT285/65R18	125/122	R	LRE	705730	292	827	8.5	8.5-10
		LT305/65R18	124/121	R	LRE	701850	311	853	9	9-11
		LT305/70R18	126/123	R	LRE	724680	311	885	9	8-10
		LT325/65R18	127/124	R	LRE	707170	331	879	9.5	9.5-11.5
		33X12.50R17LT	120	S	LRE	719590	318	826	10	8.5-11
17	NEW	34X10.50R17LT	120	R	LRD	704050	268	851	8.5	7-9
		35X12.50R17LT	121	R	LRE	707040	318	877	10	8-10.5
		37X12.50R17LT	124	R	LRD	704040	318	928	10	8-10.5
		LT225/65R17	107/103	S	LRD	705800	228	724	6.5	6.5-8
		LT225/70R17	110/107	S	LRD	713130	228	748	6.5	5.5-7.5
		LT235/80R17	120/117	S	LRE	707270	235	808	6.5	6-8
		LT245/65R17	111/108	S	LRD	705790	248	750	7	7-8.5
		LT245/70R17	119/116	S	LRE	707230	248	776	7	6.5-8
	NEW	LT245/75R17	121/118	S	LRE	705780	248	800	7	6.5-8
		LT255/65R17	114/110	S	LRD	713140	260	764	7.5	7.5-9
		LT255/70R17	121/118	S	LRE	707240	260	790	7.5	6.5-8.5
		LT255/75R17	111/108	S	LRC	705770	255	814	7	6.5-8.5
		LT265/65R17	120/117	S	LRE	724070	272	776	8	8-9.5
		LT265/70R17	121/118	S	LRE	702140	272	804	8	7-9
		LT275/65R17	121/118	S	LRE	700310	279	790	8	8-9.5
		LT275/70R17	121/118	R	LRE	707250	279	818	8	7-9
16	NEW	LT285/70R17	121/118	R	LRE	702120	292	832	8.5	7.5-9.5
		LT285/70R17	116/113	S	LRC	730700	292	832	8.5	7.5-9.5
		LT285/75R17	121/118	S	LRE	713180	286	860	8	7.5-9.5
		LT305/65R17	121/118	R	LRE	707220	311	828	9	9-11
		LT315/70R17	121/118	S	LRE	707260	323	874	9.5	8-10.5
		LT215/65R16	103/100	S	LRD	705810	221	686	6.5	6.5-7.5
		LT215/70R16	100/97	R	LRC	700250	221	708	6.5	5.5-7
		LT225/70R16	102/99	R	LRC	700290	228	722	6.5	6-7.5
	NEW	LT225/75R16	115/112	S	LRE	702090	223	744	6	6-7.5
		LT235/70R16	104/101	S	LRC	700260	240	736	7	6-8
		LT235/85R16	120/116	S	LRE	704060	235	806	6.5	6-7.5
		LT245/70R16	113/110	S	LRD	700230	248	750	7	6.5-8
		LT245/75R16	120/116	S	LRE	704070	248	774	7	6.5-8
		LT255/70R16	120/117	S	LRE	700300	260	764	7.5	6.5-8.5
		LT265/70R16	121/118	S	LRE	700220	272	778	8	7-9
		LT265/75R16	119/116	R	LRD	702100	267	804	7.5	7-9
15	NEW	LT275/70R16	119/116	S	LRD	700280	279	792	8	7-9
		LT285/75R16	116/113	R	LRC	702110	286	834	8	7.5-9.5
		LT295/75R16	128/125	R	LRE	700370	294	848	8	7.5-10
		LT305/70R16	124/121	R	LRE	707280	311	834	9	8-10
		LT315/75R16	127/124	R	LRE	700150	313	878	8.5	8-10.5
		30X9.50R15LT	104	S	LRC	700190	240	750	7.5	6-8
		31X10.50R15LT	109	S	LRC	700210	268	775	8.5	7-9
		32X11.50R15LT	113	R	LRC	700330	290	801	9	7.5-10
	NEW	33X10.50R15LT	114	R	LRC	700390	268	826	8.5	7-9
		33X12.50R15LT	108	R	LRC	700320	318	826	10	8-10.5
		35X12.50R15LT	113	Q	LRC	700340	318	877	10	8-10.5
		LT215/75R15	100/97	S	LRC	702080	216	703	6	5.5-7
		LT235/75R15	104/101	S	LRC	700200	235	733	6.5	6-8

●断面幅、外径はTRA規格によるものです。 実寸値とは異なる場合があります。 ●サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。 ●サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチューブレスタイプです。●LRCはロードレンジCです。LRDはロードレンジDです。LREはロードレンジEです。空気圧の設定は販売店にてお尋ね下さい。 ●Wはレイズドホホワイトレターです。



Mud-Terrain T/A[®] KM3


マッド テレーン ティーエー ケーエムスリー [オフロード重視タイプ] [レイズドブラックレター]

タイヤサイズ					商品コード	断面幅 mm	外径 mm	計測リム幅 インチ	適合リム幅 インチ
20	33X12.50R20LT	114	Q	LRE	713240	318	832	10	8.5-11
	35X12.50R20LT	121	Q	LRE	711280	318	883	10	8.5-11
	37X12.50R20LT	126	Q	LRE	711310	318	934	10	8.5-11
	37X13.50R20LT	127	Q	LRE	713270	345	934	11	9.5-12
	LT275/65R20	126/123	Q	LRE	713470	279	872	8	8-9.5
	LT285/55R20	122/119	Q	LRE	711290	297	828	9	8.5-10
	LT295/55R20	123/120	Q	LRE	713510	309	838	9.5	8.5-10.5
	LT295/60R20	126/123	Q	LRE	713520	299	868	8.5	8.5-10.5
	LT295/65R20	129/126	Q	LRE	713530	299	898	8.5	8.5-10.5
	LT305/55R20	121/118	Q	LRE	711300	316	850	9.5	9-11
18	LT325/60R20	126/123	Q	LRE	711320	331	904	9.5	9.5-11.5
	33X12.50R18LT	118	Q	LRE	713230	318	832	10	8.5-11
	35X12.50R18LT	123	Q	LRE	711330	318	883	10	8.5-11
	37X12.50R18LT	128	Q	LRE	719530	318	934	10	8-10.5
	37x13.50R18LT	128	Q	LRE	711340	345	934	11	9-11.5
	LT265/60R18	119/116	Q	LRE	713430	272	781	8	8-9.5
	LT275/65R18	123/120	Q	LRE	713460	279	821	8	8-9.5
	LT275/70R18	125/122	Q	LRE	711350	279	849	8	7-9
	LT285/65R18	125/122	Q	LRE	713480	292	833	8.5	8.5-10
	LT285/70R18	127/124	Q	LRE	713490	292	863	8.5	7.5-9.5
17	LT295/70R18	129/126	Q	LRE	713550	299	877	8.5	7.5-10
	LT305/60R18	121/118	Q	LRE	713560	311	829	9	9-11
	LT325/65R18	127	Q	LRE	718830	331	885	9.5	9.5-11.5
	33X12.50R17LT	120	Q	LRE	713220	318	832	10	8.5-11
	35X12.50R17LT	121	Q	LRE	711360	318	883	10	8-10.5
	37X12.50R17LT	124	Q	LRD	711370	318	934	10	8-10.5
	37X13.50R17LT	121	Q	LRE	713260	345	934	11	9-11.5
	39X13.50R17LT	121	Q	LRC	711380	345	985	11	9-11.5
	LT245/65R17	111/108	Q	LRD	713340	248	756	7	7-8.5
	LT245/70R17	119/116	Q	LRE	713360	248	782	7	6.5-8
16	LT245/75R17	121/118	Q	LRE	713380	248	806	7	6.5-8
	LT255/65R17	114/110	Q	LRD	713390	260	770	7.5	7.5-9
	LT255/75R17	111/108	Q	LRC	713410	255	820	7	6.5-8.5
	LT265/65R17	120/117	Q	LRE	713440	272	782	8	8-9.5
	LT265/70R17	121/118	Q	LRE	711390	272	810	8	7-9
	LT285/70R17	121/118	Q	LRE	711400	292	838	8.5	7.5-9.5
	LT285/75R17	121/118	Q	LRE	713500	286	866	8	7.5-9.5
	LT295/70R17	121/118	Q	LRE	713540	299	852	8.5	7.5-10
	LT315/70R17	121	Q	LRE	716240	323	880	9.5	8-10.5
	LT205/80R16	111/108	Q	LRE	713290	203	740	5.5	5-7
15	LT225/75R16	115/112	Q	LRE	713310	223	750	6	6-7.5
	LT235/70R16	110/107	Q	LRD	713320	240	742	7	6-8
	LT235/85R16	120/116	Q	LRE	711470	235	812	6.5	6-7.5
	LT245/70R16	113/110	Q	LRD	713350	248	756	7	6.5-8
	LT245/75R16	120/116	Q	LRE	713370	248	780	7	6.5-8
	LT255/70R16	120/117	Q	LRE	713400	260	770	7.5	6.5-8.5
	LT255/85R16	119/116	Q	LRD	718230	255	846	7	6.5-8
	LT265/70R16	121/118	Q	LRE	713450	272	784	8	7-9
	LT265/75R16	123/120	Q	LRE	711430	267	810	7.5	7-9
	LT285/75R16	126/123	Q	LRE	711440	286	840	8	7.5-9.5
15	LT305/70R16	124/121	Q	LRE	711420	311	840	9	8-10
	LT315/75R16	121	Q	LRD	711450	313	884	8.5	8-10.5
	7.50R16LT	116/112	Q	LRE	711460	220	815	6	5.5-7
	30X9.50R15LT	104	Q	LRC	713580	240	756	7.5	6-8
	31X10.50R15LT	109	Q	LRC	711480	268	781	8.5	7-9
	32X11.50R15LT	113	Q	LRC	713190	290	807	9	7.5-10
	33X10.50R15LT	114	Q	LRC	711490	268	832	8.5	7-9
	33X12.50R15LT	108	Q	LRC	713210	318	832	10	8-10.5
15	35X12.50R15LT	113	Q	LRC	713200	318	883	10	8-10.5
	LT215/75R15	100/97	Q	LRC	713300	216	709	6	5.5-7
	LT235/75R15	110/107	Q	LRD	713330	235	739	6.5	6-8



SUVタイヤ選びのポイント。正しい知識で、安全に。

タイヤの選定や調整を下記のように行いましょう。

◎タイヤサイズの見方

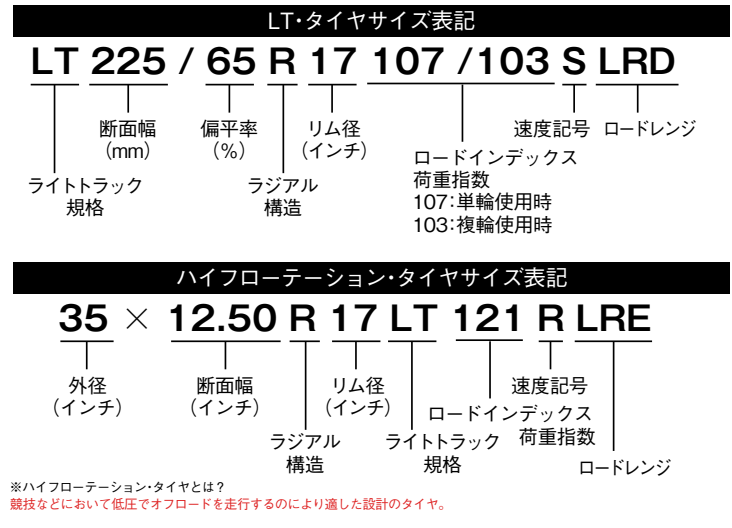

◎新車純正装着タイヤとの外径差を確認しましょう。
◎新車純正装着タイヤとのロードインデックス（荷重指数）を確認しましょう。

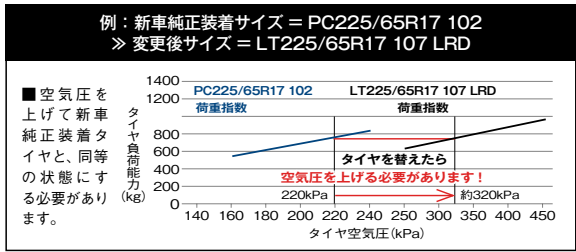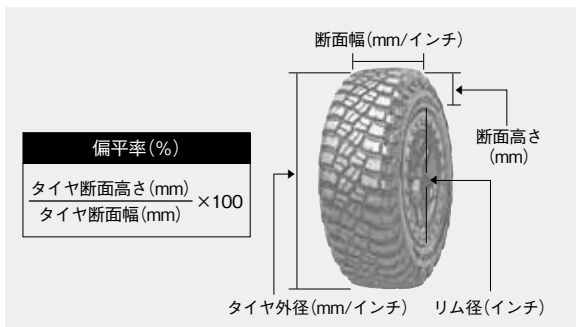

現在ご使用のタイヤをハイフローテーションやLTサイズへ変更する際は、必ず空気圧を車輛指定空気圧より高めに設定して下さい！！

国産4×4クロスカントリー車などには乗用車用規格※1のタイヤが純正装着されています。このタイヤをLT表記※2のタイヤに交換する場合、タイヤ 外径、タイヤ幅等の寸法が純正サイズと同クラスであっても規格上、空気圧を高めに設定する必要があります。これはLT表記サイズ(ライトトラック用規格)のタイヤが乗用車用タイヤより高めの空気圧で使用する構造になっている為です。これらLT規格のタイヤを低めの空気圧で使用すると偏摩耗やタイヤへの無理なたわみの増加などにより疲労が蓄積し、タイヤに悪影響を及ぼす事が考えられますので注意が必要です。乗用車用規格の純正指定空気圧に対し一般的には 50kPa (0.5kgf/cm2) 程度高めに設定する必要がありますが設定空気圧は各車輛、タイヤサイズにより異なりますので必ず販売店にご相談下さい。※1 乗用車用規格のタイヤサイズ。例:265/70R16 112S、P215/75R15 100S 等。※2 LT表記とはライトトラック用の規格のタイヤを表し、サイズの一部に「LT」表記が入る。

車両への装着に当たっては道路運送車両法の保安基準に適合(車わく、フエンダー等との接触または回転部分の突き出しがない等)することを確認してください。

ホワイトレターのメンテナンス方法

ホワイトレター保護材に関して

RWL (レイズドホワイトレター)の製品は、輸送、保管時におけるレター部の保護のため、新品時に水性の青色保護剤(マスキング)が塗布されています。

マスキングのはがし方

サイドウォール全体に水をかけスポンジ等で擦ってください。

ホワイトレターのメンテナンス

タイヤをご使用中にホワイトレター部分が汚れた場合は、水をかけスポンジやスチールウール等でホワイトレター表面を軽く擦ってください。その際にタイヤに有害となる物質(石油系溶剤等)、タイヤに損傷を与えるような素材のご使用はお避けてください。

タイヤを正しく安全に使っていただくために

- 1.タイヤ、チューブ等の選定
- 自動車製作者が指定した標準タイヤ又はオプションタイヤの使用を基本とし、その他のタイヤを選定される時は販売店等にご相談ください。
 - 積雪又は凍結路では、冬用タイヤを全車輪に装着して下さい。夏用タイヤは、積雪又は凍結路において、冬用タイヤに比べて制動距離が長くなります。また、冬用タイヤは全車輪に装着しないと挙動が安定しません。尚、冬期が過ぎたら一般路(乾燥路・湿潤路)走行に適した夏用タイヤに交換することを推奨します。
 - 全車輪とも、同一のサイズ、種類、構造、タイプ※のタイヤを使用して下さい。但し、自動車製作者又はタイヤ製作者による個別の指示がある場合はその指示に従って下さい。※タイプとは夏用タイヤ、冬用タイヤ等をいう。
 - サイズ、種類、構造、タイプの異なるタイヤを同一車輪に使用すると、タイヤ性能が異なるため、事故に繋がるおそれがあるので混用しないでください。(応急用タイヤは除きます。)
 - リ・グループ、穴あけ等の加工をしたタイヤは、損傷したり、事故に繋がるおそれがあるので、使用しないでください。但し、[REGROOVABLE]表示のあるタイヤで、規定された方法で加工されたものは除く。
 - チューブ、フラップは、タイヤサイズと同一サイズ表示のあるもので、バルブは車両およびホイールに適合するものを使用してください。
 - 新品のチューブタイプのタイヤには、新品のチューブ、フラップを使用してください。
 - ホイールの選定は販売店に相談しタイヤサイズ及び車両に適合したホイールを使用してください。
- 2.適正使用と日常点検
- 警告 タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージにより定期的(最低1ヶ月に1度)に点検し、自動車製作者又はタイヤ製作者の指定空気圧を下回ることがないように調整してください。
 - 自動車製作者の指定空気圧は車両の取扱説明書、ドア付近等に表示されています。不明の場合はタイヤ販売店にご相談ください。
 - 特に偏平タイヤの空気圧不足は、見た目にはわかりづらいが、必ずエアゲージによる点検をしてください。
 - タイヤに、亀裂がないか又は釘、金属片、ガラス等が刺さっていたり、溝に石その他異物が噛み込んでいないか確認してください。異物を発見した時は、タイヤ販売店等にご相談の上取り除いてください。
 - コードに達している外傷・ゴム割れのあるタイヤは使用しないでください。タイヤ損傷発生につながるおそれがあります。修理可能か否かについては、タイヤ販売店等にご相談ください。
 - 警告 タイヤの溝深さの使用限度は残り溝1.6mmです。それ以前に新品タイヤと交換してください。
 - 高速道路を走行する場合は、タイヤの残り溝深さは次表以上であることを確認してください。

タイヤの種類	溝深さ
トラック及びバス用タイヤ	3.2mm
小形トラック用タイヤ	2.4mm

- タイヤは自動車の安全にとって重要な役割を担っています。一方、タイヤは様々な材料からできたゴム製品であり、ゴムの特性が経時化するのに伴い、タイヤの特性も変化します。その特性の変化はそれぞれ環境条件・保管条件及び使用方法(荷重、速度、空気圧)などに左右されますので、点検が必要です。従って、お客様による日常点検に加え、使用開始後5年以上経過したタイヤについては、継続使用に適しているかどうか、すみやかにタイヤ販売店等での点検を受けられることをお奨め致します。また同時にスベアタイヤについても点検を受けられることをお奨め致します。また、外観上使用可能のように見えたとしても(溝深さが法律に規定されている値まですり減っていない場合も)製造後10年(注)経過したタイヤ(含むスベアタイヤ)は新しいタイヤに交換されることをお奨め致します。なお、車両メーカーがその車の特性からタイヤの点検や交換時期をオーナーズマニュアル等に記載している場合もありますので、その記載内容についてもご確認ください。
- ≪注:ここに記載した10年という年数は、あくまで目安であって、そのタイヤの実際の使用期限(すなわち、継続使用に適していないこと、または安全上の問題があるかもしれないことを示す時期)を示すものではありません。従って、環境条件・保管条件及び使用方法によって、この年数を経過したタイヤであっても、継続使用に適している場合もあれば、この年数を経過していないタイヤであっても継続使用に適していない場合もあります。10年を経過していないタイヤであっても、上記の環境条件等によっては交換する必要がある場合があることにご注意ください。また、この10年という年数及びタイヤ販売店等による点検のお奨め時期である使用開始後5年という年数は、いずれも各タイヤメーカー・販売会社・販売店による品質保証期間・期限を示すものでもありません≫
- 注)上記は乗用車用タイヤ、小形トラック用タイヤに適用。
- 警告 積雪及び凍結路走行の場合は、冬用タイヤの残り溝が新品時の50%以上あることを確認してください。使用限度は接地部に冬用タイヤの摩耗限度を示すブラットホームが露出しているか否かで判断して下さい。溝深さが50%未満のタイヤは、冬用タイヤとしては使用できません。
- 警告 タイヤ損傷に繋がるおそれがあるので、車両に指定された積載量、定員を超えて使用しないでください。
- 複輪タイヤの場合は、外径差が次表の許容範囲内であることを確認してください。

道路	走行速度(km/h)	
	金属製	非金属製
積雪路及び凍結路	30km/h以下	50km/h以下

- (注)9.00(相当サイズ)以上とはメトリック表示では255以上、8.25(相当サイズ)以下とはメトリック表示では245以下とする。
- スベアタイヤの空気圧は、定期的(最低1ヶ月に1度)に点検し、自動車製作者が指定した値に調整してお使いください。
 - タイヤの位置交換は、車両の使用条件に合わせて、スベアタイヤも含め適正な方法で定期的に行ってください。(但し、Tタイプ応急用タイヤは除く。)
 - タイヤサイド部に回転方向又は取付け方法等の指定があるタイヤは、その指定の通りに正しく装着してください。
 - 安全走行を確保するためタイヤ点検時に合わせて、リムバルブも劣化・亀裂が無いことを点検してください。リムバルブに劣化・亀裂がある場合はタイヤ販売店にご相談ください。また、バルブキャップがついていないかどうかを確認してください。
 - ホイールには、亀裂、変形等の損傷や著しい腐食がないことを確認してください。
 - 瞬間バンク修理剤又はタイヤつやだし剤等で、タイヤに劣化等有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。
 - 応急用タイヤ、バンク応急修理用具で修理したタイヤ及びランフラットタイヤのバンク時の使用に関しては、自動車製作者の指定に従ってください。
 - ブレーキテスター使用上の注意！ブレーキテスターで制動力のチェック中にタイヤがロックした場合、タイヤトレッド部のゴム欠け等の損傷に至る場合があります。タイヤの損傷リスクを軽減するために、タイヤがロックした時はできるだけ早くロックを解除してください。

- 3.運転時の遵守事項
- 新品タイヤの装着時にはタイヤが慣れるまで、慣らし走行をおこなってください。(乗用車:80km/h以下で100km以上、小型トラック:60km/h以下で200km以上)
 - 警告 タイヤを傷つけるおそれがあるので、道路の縁石等にタイヤの側面を接触させたり、道路上の凹みや突起物乗り越えなどは避けてください。
 - 警告 急発進、急加速、急旋回及び急停止は危険ですので避けてください。特に、湿潤路、積雪路及び凍結路は滑りやすく、事故に繋がるおそれがあるため、急加速では減速するなど、道路状況に応じた適切な運転をしてください。
 - 警告 走行中は、常に走行速度に応じた車間距離を確保してください。特に湿潤路、積雪路及び凍結路走行時は十分な車間距離を確保してください。
 - 走行中に車両が操縦不安定になったり、異常な音及び振動を感じたときは、速やかに安全な場所に停車して、車両及びタイヤを点検してください。タイヤに変形等異常がないか確認してください。また、外観上、異常がなくても、できる限り低速で移動し、タイヤ販売店等へ点検を依頼してください。
 - タイヤのタイプやサイズを変更した場合は、タイヤの運動特性が変化するので、慣れるまでは走行速度等に注意して運転してください。
 - 冬用タイヤは積雪路及び凍結路面性能を重視しています。乾燥路及び湿潤路で使用する場合は、走行速度に注意し、急制動、急旋回等避け、安全運転に心がけてください。
 - タイヤの制動性能は、車両の走行速度、路面状況、タイヤ溝の摩耗量及びタイプ(夏用タイヤ、冬用タイヤ等)により異なります。冬用タイヤは積雪路及び凍結路面性能を重視しています。特に、乾燥路及び湿潤路で使用する場合は、実際の交通(速度)規制に従い、走行速度に注意し、急発進、急制動、急旋回を避け、安全運転に心がけてください。

- 4.タイヤチェーン
- タイヤチェーンは、タイヤサイズに適合するサイズのもを駆動輪又は自動車製作者が指定する位置のタイヤに装着してください。
 - タイヤにチェーンを装着して積雪又は凍結していない道路を走行すると、タイヤ、タイヤチェーン及び車両を損傷したり、スリップするおそれがあるので、避けてください。
 - タイヤチェーンを装着した場合は、次表の速度で走行してください。

道路	走行速度(km/h)	
	金属製	非金属製
積雪路及び凍結路	30km/h以下	50km/h以下

- 5.リム組み時の注意事項
- 警告 エアコンプレッサー調節弁は、タイヤ破裂の危険があるので、タイヤの使用空気圧に応じ、次表により正しく調整してください。

タイヤの使用空気圧区分(kPa)	調節弁の最小調整空気圧(kPa)
400まで	500
400超～600まで	700
600超～900まで	1,000
900超～1200まで	1,300

- 危険 破裂の危険を避けるため、タイヤを安全囲いの中に入れる等、安全措置を講じた上、空気を充てんしてください。
- 危険 空気充てん時又は充てん後タイヤサイドウォール部からの異音が聞こえたら、ただちに作業を中止し、避難すること。
- 警告 自動車用タイヤの組み立て時のビードシーティング圧は、300kPa(3.0kgf/cm²)とし、これを超える圧は注入しないでください。ビードシーティングとは、タイヤ組み立て時に、タイヤの両側のビードがリムのビード部に周上均等にのった状態(ハンブ付リムは、ビードがハンブを越えた状態)をいいます。
- Tタイプ・折りたたみ式応急用タイヤ、ランフラットタイヤ、その他製造業者の指定がある場合は、それに

従ってください。

- ビードシーティング圧以内の空気圧を注入し、タイヤの両側のビードがリムのシート部に周上均等にのっていることを確認した後、使用空気圧に充てん又は調整してください。(均等についでない場合は一旦空気を抜き、タイヤをリムから外してタイヤ、リム等に異常が無い事を確認し、ビード及びリムに潤滑剤を再度塗布する)
- 空気を充てん後、バルブキャップを取りつける前に、バルブコアからの空気漏れ、リム部やバルブまわりからの空気漏れがないことを確認した後、必ずバルブキャップを装着し、しっかり締め付けてください。

- 6.車体への取付け時の注意事項
- ホイールを外した時には、ホイールボルト、ナット、ホイールディスク等に折損、亀裂、変形等の損傷がないことを確認して下さい。
 - アルミホイールからスチールホイール又はスチールホイールからアルミホイールに交換する場合、ホイールボルト、ナット(JIS方式の場合のみ交換)を専用の物に交換して下さい。
 - ホイールナットはトルクレンチを使用し、規定トルクで締め付けるようにして下さい。インパクトレンチで締め付ける場合は、締め付け時間、圧縮空気圧等に留意し、締め過ぎないように十分注意を払い、トルクレンチでの確認等を併用して下さい。
 - ホイールを車体へ取付け、50～100km走行後、ホイールナットを規定トルクで増し締めして下さい。
 - ホイールを車体から外す時又は取付けする時は、車両のホイール取付け方式(ISO又はJIS)を確認した上で作業して下さい。

- 7.タイヤの保管
- タイヤ、チューブは、直射日光、雨及び水、油類、ストロボ類の熱源及び電気火花の出る装置に近い場所などを避けて保管してください。
- 8.一般知識
- (例)LT265/70R17 121/118S
- LT:ライトトラック用タイヤの意 265:タイヤ断面幅の呼称(mm) 70:偏平率(%) R:ラジアル構造 17:リム径の呼称(インチ) 121:ロードインデックス(荷重指数)単輪使用時 118:ロードインデックス(荷重指数)複輪使用時 S:速度記号
- (例)30X9.5R15LT 104S
- 30:タイヤ外径の呼称(インチ) 9.50:タイヤ断面幅の呼称(インチ) R:ラジアル構造 15:リム径の呼称(インチ) LT:ライトトラック用タイヤの意 104:ロードインデックス(荷重指数) S:速度記号

速度記号	最高速度(km/h)	速度記号	最高速度(km/h)	速度記号	最高速度(km/h)
L	120	S	180	ZR	240km/h超
P	150	T	190	W	270
Q	160	H	210	Y	300
R	170	V	240	(Y)	300km/h超

速度記号は、規定の条件下でそのタイヤが走行できる最高速度を示す記号です。※ZRは速度カテゴリーです。

10.ロードインデックス(荷重指数)の見方					
LI	負荷能力(kg)	LI	負荷能力(kg)	LI	負荷能力(kg)
60	250	75	387	90	600
61	257	76	400	91	615
62	265	77	412	92	630
63	272	78	425	93	650
64	280	79	437	94	670
65	290	80	450	95	690
66	300	81	462	96	710
67	307	82	475	97	730
68	315	83	487	98	750
69	325	84	500	99	775
70	335	85	515	100	800
71	345	86	530	101	825
72	355	87	545	102	850
73	365	88	560	103	875
74	375	89	580	104	900

ロードインデックス(荷重指数)は、規定の条件下で、そのタイヤに 負荷できる最大負荷能力(最大荷重)を示す数値です。※LI:ロードインデックス

- 11.タイヤの苦情検査
- 検査のお申し出は、ご購入された販売店にお申し付けください。
 - 当カタログ掲載のタイヤ、新車装着タイヤ及び弊社にて輸入された製品以外のPL苦情は補償致しません。
 - 使用済みタイヤを処理するためには費用がかかっております。
 - 当カタログに記載されている構造、仕様などは予告なく変更する場合があります。
 - タイヤには製造番号が刻印されています。製造番号のうち、下4桁(例1221)の数字は製造年週を示しています。上2桁位置に12は週(12週目)、下2桁21は年(2021年)を示します。

外径サイズリスト

外径 (inch)	外径 (mm)	<i>All-Terrain T/A</i> ^{K02}		<i>Mud-Terrain T/A</i> ^{KM3}	
38-39	985			39X13.50R17 LT(345mm)	
36-37	934			37X12.50R20LT(318mm)	
				37X13.50R20LT(345mm)	
				37X12.50R18LT(318mm)	
				37x13.50R18LT(345mm)	
				37X12.50R17LT(318mm)	
				37X13.50R17LT(345mm)	
34-35	928		37X12.50R20LT(318mm)		
			37X12.50R17LT(318mm)		
	904			LT325/60R20(331mm)	
	898		LT325/60R20(331mm)		LT295/65R20(299mm)
	892		LT295/65R20(299mm)		
	885		LT305/70R18(311mm)		LT325/65R18(331mm)
	884			LT315/75R16(313mm)	
	883			35X12.50R20LT(318mm)	
				35X12.50R18LT(318mm)	
				35X12.50R17LT(318mm)	
				35X12.50R15LT(318mm)	
	880			LT315/70R17(323mm)	
	879		LT325/65R18(331mm)		
	878		LT285/65R20(292mm)		
			LT315/75R16(313mm)		
	877		35X12.5R20LT(318mm)		LT295/70R18(299mm)
			35X12.50R18LT(318mm)		
			35X12.50R17LT(318mm)		
			35X12.50R15LT(318mm)		
	874		LT315/70R17(323mm)		
	872			LT275/65R20(279mm)	
	868			LT295/60R20(299mm)	
	866		LT275/65R20(279mm)		LT285/75R17(286mm)
	863			LT285/70R18(292mm)	
	862		LT295/60R20(299mm)		
	860		LT285/75R17(286mm)		
	853		LT305/65R18(311mm)		
	852			LT295/70R17(299mm)	
	851		34X12.50R18LT(318mm)		
			34X10.50R17LT(268mm)		
32-33	850		LT285/60R20(292mm)		LT305/55R20(316mm)
	849			LT275/70R18 (279mm)	
	848		LT295/75R16(294mm)		
	846			LT255/85R16(255mm)	
	844		LT305/55R20(316mm)		
	843		LT275/70R18(279mm)		
	840			LT285/75R16(286mm)	
				LT305/70R16(311mm)	
				LT295/55R20(309mm)	
	838		LT275/60R20(279mm)		LT285/70R17(292mm)
	834		LT285/75R16(286mm)		
			LT305/70R16(311mm)		
	833			LT285/65R18(292mm)	
	832		LT295/55R20(309mm)		33X12.50R20LT(318mm)
			LT285/70R17(292mm)		33X12.50R18LT(318mm)
			LT285/70R17(292mm)		33X12.50R17LT(318mm)
					33X10.50R15LT(268mm)
					33X12.50R15LT(318mm)
	829		LT265/70R18(272mm)		LT305/60R18(311mm)
	828		LT305/65R17(311mm)		LT285/55R20(297mm)
	827		LT285/65R18(292mm)		
	826		33X12.50R20LT(318mm)		
			LT265/60R20(272mm)		
			33X12.50R18LT(318mm)		

外径 (inch)	外径 (mm)	<i>All-Terrain T/A</i> ^{K02}		<i>Mud-Terrain T/A</i> ^{KM3}	
32-33	826		33X12.50R17LT(318mm)		
			33X10.50R15LT(268mm)		
			33X12.50R15LT(318mm)		
	822		LT285/55R20(297mm)		
	821				LT275/65R18(279mm)
	820				LT255/75R17(255mm)
	818		LT275/70R17(279mm)		
	815		LT255/70R18(260mm)		7.50R16LT(220mm)
			LT275/65R18(279mm)		
	814		LT255/75R17(255mm)		
	812				LT235/85R16(235mm)
	810		LT275/55R20(284mm)		LT265/70R17(272mm)
					LT265/75R16(267mm)
	808		LT235/80R17(235mm)		
	807				32X11.50R15LT(290mm)
	806		LT235/85R16(235mm)		LT245/75R17(248mm)
30-31	804		LT265/70R17(272mm)		
			LT265/75R16(267mm)		
	801		LT265/65R18(272mm)		
			32X11.50R15LT(290mm)		
	800		LT245/75R17(248mm)		
			LT285/60R18(292mm)		
			LT275/70R16(279mm)		
	792		LT275/70R16(279mm)		
			LT255/70R17(260mm)		
	790		LT275/65R17(279mm)		
	784				LT265/70R16(272mm)
	782				LT245/70R17(248mm)
					LT265/65R17(272mm)
	781				LT265/60R18(272mm)
					31X10.50R15LT(268mm)
					LT245/75R16(248mm)
	780				
	778		LT265/70R16(272mm)		
	776		LT245/70R17(248mm)		
			LT265/65R17(272mm)		
	775		LT265/60R18(272mm)		
			31X10.50R15LT(268mm)		
	774		LT245/75R16(248mm)		
	770				LT255/65R17(260mm)
					LT255/70R16(260mm)
	764		LT255/65R17(260mm)		
			LT255/70R16(260mm)		
	756				LT245/65R17(248mm)
					LT245/70R16(248mm)
					30X9.50R15 LT(240mm)
	750		LT245/65R17(248mm)		LT225/75R16(223mm)
			LT245/70R16(248mm)		
			30X9.50R15LT(240mm)		
	748		LT225/70R17(228mm)		
27-29	744		LT225/75R16(223mm)		
	742				LT235/70R16(240mm)
	740				LT205/80R16(203mm)
	739				LT235/75R15(235mm)
	737		LT255/55R18(265mm)		
	736		LT235/70R16(240mm)		
	733		LT235/75R15(235mm)		
	724		LT225/65R17(228mm)		
	722		LT225/70R16(228mm)		
	709				LT215/75R15(216mm)
	708		LT215/70R16(221mm)		
	703		LT215/75R15(216mm)		
	686		LT215/65R16(221mm)		



日本ミシュランタイヤ株式会社

〒163-1073
東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー13F
TEL.0276-25-4411
(受付時間:土日祝日を除く月～金曜日
10:00～12:00 / 13:00～17:00)

BFGoodrich
webサイト



BFGoodrich
facebook



ご相談とお求めは…