



Mud-Terrain T/A ^{KM3}



All-Terrain T/A ^{KO2}



TRAIL-TERRAIN T/A

BFGoodrichの世界



BFGoodrichは、40年以上にわたり、サーキット・ドラッグ・砂漠・ダート・ショートコース・ラリー・ロッククロリングなど、あらゆるモータースポーツを通じてタイヤの限界に挑戦し、過酷な使用環境に対応する様々な機能を備えたタイヤを開発してきました。ここから生まれた革新的な技術は、152年の長きにわたり受け継いできた`最高峰のタイ

ヤを創る。という理念のもと、市販タイヤの開発にフィードバック。こうして険しいトレイルからストリートまで、プロユースのみならずシティユースとしても活躍するオフロードタイヤは生まれています。BFGoodrichでは、製品の価値を高めるために、4つの開発理念を大切にしています。

●パーソナライズされた体験

ライフスタイルの多様化に伴い、パーソナライズされた体験を提供するために、様々な情報と技術を組み合わせ、タイヤの種類・性能を継続的に改善するよう努めています。

●安心・安全に繋がる能力

極端な条件下でのパフォーマンスのために設計されたタイヤであっても、日常生活で使えるだけの確かな機能を提供しています。

●確かな信頼性

過酷なレースや日常生活で遭遇する様々なシチュエーションに対する問題を解決しています。

●目的のあるデザイン

デザインするのはタイヤのパターンだけではありません。オブスタクルを乗り越えるための機能もまたデザインの一部であると考え、プロユースからシティユースまで活躍するタイヤを開発しています。

2022年、BFGoodrichシリーズに新しいモデル「TRAIL-TERRAIN T/A」が加わりました。オンロードでのドライ路面・ウェット路面・冬のスノー路面において、優れたパフォーマンスを発揮します。また、軽い砂利道やオフロードなどの未舗装路においても、高度なオールシーズンのトレッドコンパウンドは、欠けや裂けからタイヤを守り、最適なトラクションが得られるよう設計しています。

BFGoodrichの取り組み

スポーツ

重力だけを動力にして坂の下までイッキに激走するレースイベント「Red Bull Box Cart Race Osaka 2022」。規定に沿って作られた動力を持たない手作りのカートを使って、カーブやジャンプ台が設置された坂道コースをタイム、カートの創造性、レース前のパフォーマンスの3つの基準で競うレース。BFGoodrichは、これまで世界中の過酷な環境や使用条件に対応した製品を生み出してきました。アソビとスリルに満ちた本イベントをサポートすることで、これからもさらなる製品開発やサービス向上に果敢に挑戦していく姿を証明します。



Red Bull Box Cart Race Osaka 2022
© RED BULL / Red Bull Content Pool



伝統の継承

世界初の50&60扁平のラジアルタイヤ「Radial T/A」タイヤは1970年代に数々のモータースポーツの場で実績と革命をもたらしてきました。その伝統のスタイルは現代の道路環境に合わせてアップデートされ、今日のカスタムホットロッド、マッスルカー、アメリカンルックのカスタムなど多くのクルマをサポートしています。今後何年にもわたって、アメリカのオリジナルパフォーマンスラジアルタイヤとしての遺産を継続していきます。




ファンマーケティング

BFGoodrichはタイヤの生産・販売・イベントへの参加だけでなく、クルマを取り巻くライフスタイルを豊かにすることが重要な責務と考えています。そこで、日本版のインスタグラムを開設。より多くの方に投稿記事を見てもらえる機会を設けました。また、2022年秋にはフォトコンテストを実施。常に身近に感じて頂けるブランドであることをBFGoodrichは目指し活動しています。



モータースポーツ

BFGoodrichは、約半世紀に渡り世界中のレースに参加してきました。モータースポーツ活動を先行技術開発の重要な場と位置付け、極限の環境で得られるすべての技術的情報を、新しいテクノロジーの開発や製品のたゆまぬ改善に活用し続けています。2022年は、メキシコのバハ・カリフォルニア州で開催されたSCORE San Felipe 250でSCORE Baja通算100勝目となる総合優勝※1を果たし、オフロードレース史における偉大な記録を打ち立てました。



※1 最上位クラスのSCORE Trophy Truckに参戦するドライバー、Luke McMillinによる。

BFGoodrich Line up

SUV/4x4用タイヤラインナップ

街中を
軽快に走り
オフロード仕様の
ドレスアップに
最適

トレール テレイン ティーエー
TRAIL-TERRAIN T/A
優れたオンロードパフォーマンスと
オフロードパフォーマンスの両立

舗装路における様々な路面環境下において、安全性と快適性を確保したSUV・4x4用タイヤ。その性能は砂利道やキャンプ場など、非舗装路においても安心性能を提供します。



38サイズ



舗装路 (ドライ)
舗装路 (ウェット)
マッド
マッド

M+S
乗用車
規格

オフ&オンロード
ドレスアップまで
幅広く対応

オール テレイン ティーエー ケーオーツ
All-Terrain T/A KO2
47年の歴史を持つ
オールテレインの代名詞

アメリカの大地で培った本物の耐久性と走破性能を兼ね備えたオールテレインタイヤ。安全性を確保しつつ、豊富なサイズバリエーションがカスタムのバリエーションを大きく広げます。



79サイズ



舗装路 (ドライ)
舗装路 (ウェット)
マッド
ロック

M+S
ライトトラック
規格

BFGoodrichで
最もオフロード
性能を重視

マッド テレイン ティーエー ケーエムスリー
Mud-Terrain T/A KM3
本格オフロードタイヤが生み出す
スタイリッシュな機能美

ダカールラリーにも実践投入された耐久性と走破性能を兼ね備えた本物のマッドテレインタイヤ。過酷な使用環境で生きてくるその性能は機能美として、カスタムカーの足を飾ります。



62サイズ



舗装路 (ドライ)
舗装路 (ウェット)
マッド
ロック

M+S
ライトトラック
規格

乗用車用タイヤラインナップ

ラジアル ティーエー
RADIAL T/A
伝統のアメリカン
スタイルを継承

BFGoodrich Radial T/Aは、1970年に60扁平シリーズ初のラジアルタイヤとして北米で発売され、以後40年以上にわたりその独創的なデザインと優れた操縦性と耐久性を提供し続けるマッスルカー・クラシックカー・ドレスアップ用タイヤ。伝統的なトレッドパターンや外観はそのままに、現在の道路環境にあわせた改良を実現し、新たなアメリカンスタイルをサポートします。



22サイズ

低車外音タイヤは国際連合欧州経済委員会が定める車外騒音基準値を満たすタイヤです。詳しくは巻末をご覧ください。

※図の性能特性はイメージです。
(*)1 M+Sマークとは、装着想定車両の特性から、非舗装路の走行も考慮した製品の証です。
(*)2 3PMSF(スリーピークマウンテンスノーフラーク)マークは国際基準で定められたシビアスノータイヤ要件に適合し、雪上性能を有しているタイヤですが、スタッドレスタイヤではありません。



※図は性能特性のイメージです

※一部サイズブラックレターとなります。

※サイドウォールには、シビアスノータイヤの証である3PMSF(スリーピークマウンテンズノーフレイク)とM+Sが刻印されています。

※低車外音タイヤは国際連合欧州経済委員会が定める車外騒音基準値を満たすタイヤです。詳しくは巻末をご覧ください。

1

A close-up photograph of a tire tread. A red line is drawn along the shoulder of the tire, highlighting the area where the tread pattern transitions from the main body to the edge. The tread pattern consists of several longitudinal sipes and a series of transverse grooves.

※図はイメージであり、実際の製品に着色はありません。



上記写真は、「レッツゴー 4WD × BFGoodrich」をテーマとしたフォトコンテストに応募頂いた中から選ばれた写真です。画像の詳細や他の投稿画像は「# BFG フォトコン」でチェックすることができます。

●開催名称：レッツゴー 4WD × BFGoodrich フォトコンテスト

●開催期間：2022年11月15日（火）～11月21日（月）

●開催概要：BFGoodrich (TRAIL- Terrain T/A、All Terrain T/A)

いずれかを雇った愛車の写真をご自身の Facebook または Instagram にて投稿ください。

・タイヤが映っていれば、車メインでもよし、BFG タイヤメインでもよし、渾身の装着タイヤアップでもよし!!

・「#BFG フォトコン」「#レッツゴー 4WD」「#BFG カタログ掲載希望」を付けて投稿!

ハッシュタグで他の投稿写真も確認できるというユーザー参加型のキャンペーンを実施し

ハルゲンズが他の技術者賞も確認できるというエピソード参加型のイノベーションを実施いたしました。



Road Surface Type	Percentage (%)
舗装路(ドライ)	78%
舗装路(ウェット)	22%
マッド	10%
ロック	90%

※サイドウォールには、シビアスノータイヤの証である3PMSF(スリーピークマウンテンズノーブレーク)とM+Sが刻印されています。

The diagram shows a cross-section of a tire with three numbered callouts: 1 points to the tread pattern, 2 points to the sipes (small grooves in the tread), and 3 points to the tread depth. An inset circle provides a magnified view of the tread pattern, showing the sipes and the tread depth.



@yama.trail



マチヤマニア 4号



etc



あやたか




MCY SHELLS

ヒー



@irie box



チョコ



@haniwa_wrangler



@64, Jimny526



ありあまる、



@87motio



りっくん





1 **Mud-Terrain T/A** ^{KM3}



2 **Mud-Terrain T/A** ^{KM3}



3 **Mud-Terrain T/A** ^{KM3}



4 **Mud-Terrain T/A** ^{KM3}



5 **Mud-Terrain T/A** ^{KM3}



6 **Mud-Terrain T/A** ^{KM3}



7 **All-Terrain T/A** ^{KO2}



8 **All-Terrain T/A** ^{KO2}



9 **All-Terrain T/A** ^{KO2}



10 **All-Terrain T/A** ^{KO2}



11 **TRAIL-TERRAIN T/A**



12 **TRAIL-TERRAIN T/A**



13 **TRAIL-TERRAIN T/A**



14 **TRAIL-TERRAIN T/A**

- ① LT285/70R17 : TRISTAR / (BRUT BR-44)
- ② LT295/70R17 : FLEX DREAM / MLJ (XD XD137 FMJ) / ●●
- ③ 37 × 12.50R17LT : Gravel Auto Service / (Daytime Running Lights) / ●●●●
- ④ LT285/70R17 : GMG / RAYS (TEAM DAYTONA M8) / ●●
- ⑤ 37 × 12.50R17LT : TIGERAUTO / TRISTAR (MKW M204)
- ⑥ 35 × 12.50R17LT : ROADHOUSE / TRISTAR (MKW M204) / ●●●●●
- ⑦ LT235/70R16 : CARSTYLE / RAYS (VOLKRACING TE37XT for J UL)

- ⑧ LT265/65R17 : GMG / RAYS (TEAM DAYTONA FDX F6) / ●●
- ⑨ LT265/65R18 : CARSTYLE / RAYS (A LAP・07X)
- ⑩ LT285/55R20 : FLEX DREAM / MLJ (XTREME-J XJ04) / ●●
- ⑪ 275/55R20 : GMG / RAYS (TEAM DAYTONA M8)

- ⑫ 235/60R18 : RAYS (TEAM DAYTONA FDX F7S)
- ⑬ 245/65R17 : auto flags / MLJ (BLACKRHINO FUJI) / ●
- ⑭ 235/70R16 : BRAINSTORM / RAYS (TEAM DAYTONA M9 BLACK EDITION)


Wearing example

上記写真はイメージです。実際の装着は販売店にお問い合わせください。
●=1インチアップ/●●=2インチアップ/●●●=3インチアップ/●●●●=4インチアップ
※●がない場合はリフトアップはしていません(ノーマル車)。

RADIAL T/A®



伝統のアメリカンスタイルを継承

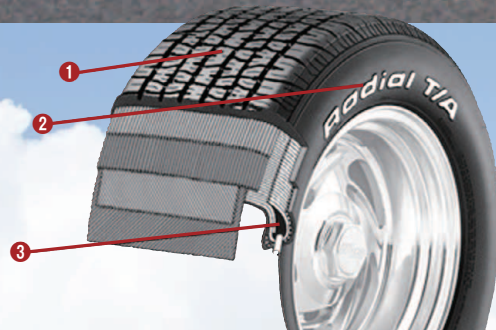

①トレッドコンパウンドとグルーブ形状
ドライ路面でのグリップと耐摩耗性を高めつつ、ウェット路面でのウェットグリップも両立します。

②レイズド ホワイトレター
ホワイトレターが憧れのアメリカンクラシックカーやカスタムカー、そしてローライダーの遊び心を刺激します。

③g-Wedgeテクノロジー
サイドウォールが安定し、優れたステアリングレスポンスを発揮します。



サイズラインナップ
RADIAL T/A®
ラジアル ティーエー [オンロードタイプ] [レイズドホワイトレター]

タイヤサイズ				ホワイトレター	商品コード	タイヤサイズ				ホワイトレター	商品コード
15	P155/80R15	83	S	W	474428	15	P255/60R15	102	S	W	117424
	P195/60R15	87	S	W	113329		P255/70R15	108	S	W	117423
	P205/60R15	90	S	W	115912		P275/60R15	107	S	W	117425
	P215/60R15	93	S	W	115913		P295/50R15	105	S	W	117005
	P215/65R15	95	S	W	117427	14	P205/70R14	93	S	W	117408
	P215/70R15	97	S	W	117416		P215/60R14	91	S	W	117409
	P225/60R15	95	S	W	115914		P215/70R14	96	S	W	117410
	P225/70R15	100	S	W	117417		P225/60R14	94	S	W	117411
	P235/60R15	98	S	W	117418		P235/60R14	96	S	W	117414
	P235/70R15	102	S	W	117420	13	P245/60R14	98	S	W	117415
	P245/60R15	100	S	W	117421		P205/60R13	86	S	W	117399

●断面幅、外径はTRA規格によるものです。 実寸値とは異なる場合があります。 サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。 ●サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。 ●Wはレイズドホワイトレターです。 ●各サイズともチューブレスタイプです。 ●本製品はP (パセンジャー/乗用車用) タイヤです。自動車メーカーが指定した標準タイヤまたはオプションタイヤの使用を基本とし、その他タイヤを選定される時は販売店等にご相談下さい。 ●本製品はP(パセンジャー/乗用車用)タイヤです。バン・ライトトラック 及び架装車両や特殊車両への装着は推奨しておりません。



サイズラインナップ
TRAIL-TERRAIN T/A®

トレール テレーン ティーエー [オールラウンドタイプ] [アウトラインレイズドホワイトレター/レイズドブラックレター]



タイヤサイズ					ホワイトレター	商品コード	断面幅 mm	外径 mm	計測リム幅 インチ	適合リム幅 インチ
22	285/45R22	114	H	XL		253505	285	815	9.5	9-10.5
	245/50R20	102	H			372130	253	754	7.5	7-8.5
20	245/60R20	107	H			944234	248	802	7	7-8.5
	275/55R20	113	T		OW	596941	284	810	8.5	7.5-9.5
19	235/55R19	105	H	XL		242407	245	741	7.5	6.5-8.5
	255/55R19	111	H	XL		882848	265	763	8	7-9
18	225/55R18	102	H	XL		812928	233	705	7	6-8
	225/60R18	100	H			969831	228	727	6.5	6-8
	235/55R18	104	H	XL		690580	245	715	7.5	6.5-8.5
	235/60R18	107	H	XL		373670	240	739	7	6.5-8.5
	245/60R18	105	H			817714	248	751	7	7-8.5
	255/55R18	109	H	XL		514467	265	737	8	7-9
	255/70R18	116	H	XL		550394	260	815	7.5	6.5-8.5
	265/60R18	110	T		OW	040225	272	775	8	7.5-9.5
	265/65R18	114	T		OW	823358	272	801	8	7.5-9.5
	275/65R18	116	T		OW	921082	279	815	8	7.5-9.5
17	285/60R18	116	H			384813	292	799	8.5	8-10
	215/60R17	96	H			812874	221	690	6.5	6-7.5
	NEW 215/65R17	99	T		OW	701955	221	712	6.5	6-7.5
	225/60R17	99	H			621761	228	702	6.5	6-8
	225/65R17	102	T		OW	946785	228	724	6.5	6-8
	235/65R17	108	T	XL	OW	416384	240	738	7	6.5-8.5
	245/65R17	111	T	XL	OW	337832	248	750	7	7-8.5
	245/75R17	112	T		OW	050279	248	800	7	6.5-8
	255/75R17	115	T		OW	747655	255	814	7	6.5-8.5
	265/65R17	112	T		OW	158582	272	776	8	7.5-9.5
	265/70R17	115	T		OW	826129	272	804	8	7-9
	P285/70R17	117	T		OW	954978	292	832	8.5	7.5-9.5
16	205/80R16	104	T	XL	OW	766894	203	734	5.5	5-7
	215/65R16	98	T		OW	752703	221	686	6.5	6-7.5
	225/75R16	108	T	XL	OW	049986	223	744	6	6-7.5
	235/70R16	106	T		OW	817713	240	736	7	6-8
	245/70R16	111	T	XL	OW	614802	248	750	7	6.5-8
	245/75R16	111	T		OW	569809	248	774	7	6.5-8
	255/70R16	115	T	XL	OW	543252	260	764	7.5	6.5-8.5
	265/70R16	112	T		OW	120829	272	778	8	7-9
	265/75R16	116	T		OW	439012	267	804	7.5	7-9
	235/75R15	109	T	XL	OW	747001	235	733	6.5	6-8

●断面幅、外径はETRTO/TRA規格によるものです。 実寸値とは異なる場合があります。 ●サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。 ●サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。 各サイズともチューブレスタイプです。 ●OWはアウトラインレイズドホワイトレターです。 ●本製品は乗用車用タイヤです。 ●XL(EXTRA LOAD)は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ね下さい。



サイズラインナップ

All-Terrain T/A[®] KO2

オール テレーン ティーエー ケーオーツー [オールラウンドタイプ] [レイズドホワイトレター/レイズドブラックレター]



タイヤサイズ				ホワイトレター	商品コード	断面幅 mm	外径 mm	計測リム幅 インチ	適合リム幅 インチ
22	35X12.50R22LT	117	R LRE		407379	318	877	10	8.5-11
	33X12.50R22LT	109	R LRE		844346	318	826	10	8.5-11
20	33X12.50R20LT	114	S LRE		487321	318	826	10	8.5-11
	35X12.50R20LT	121	R LRE		127035	318	877	10	8.5-11
	37X12.50R20LT	126	R LRE		379096	318	928	10	8.5-11
	LT265/60R20	121/118	S LRE		381987	272	826	8	8-9.5
	LT275/55R20	115/112	S LRD		086474	284	810	8.5	8-9.5
	LT275/60R20	119/116	S LRD		094522	279	838	8	8-9.5
	LT275/65R20	126/123	S LRE		813026	279	866	8	8-9.5
	LT285/55R20	117/114	T LRD		743606	297	822	9	8.5-10
	LT285/60R20	125/122	S LRE		025676	292	850	8.5	8.5-10
	LT285/65R20	127/124	S LRE		414174	292	878	8.5	8.5-10
	LT295/55R20	123/120	R LRE		667433	309	832	9.5	8.5-10.5
	LT295/60R20	126/123	R LRE		322483	299	862	8.5	8.5-10.5
	LT295/65R20	129/126	R LRE		795007	299	892	8.5	8.5-10.5
	LT305/55R20	121/118	S LRE		447166	316	844	9.5	9-11
	LT325/60R20	126/123	S LRE		001583	331	898	9.5	9.5-11.5
18	33X12.50R18LT	118	S LRE		300967	318	826	10	8.5-11
	34X12.50R18LT	121	R LRE		609917	318	851	10	8.5-11
	35X12.50R18LT	123	R LRE	W	488053	318	877	10	8.5-11
	LT255/55R18	109/105	R LRD		221263	265	737	8	7.5-9
	LT255/70R18	117/114	S LRD		873354	260	815	7.5	6.5-8.5
	LT265/60R18	119/116	S LRE		620669	272	775	8	8-9.5
	LT265/65R18	122/119	R LRE	W	547793	272	801	8	8-9.5
	LT265/70R18	124/121	R LRE	W	543588	272	829	8	7-9
	LT275/65R18	123/120	R LRE	W	634911	279	815	8	8-9.5
	LT275/70R18	125/122	R LRE	W	435167	279	843	8	7-9
	LT285/60R18	118/115	S LRD	W	046026	292	799	8.5	8.5-10
	LT285/65R18	125/122	R LRE	W	012750	292	827	8.5	8.5-10
	LT305/65R18	124/121	R LRE		059728	311	853	9	9-11
	LT305/70R18	126/123	R LRE		558253	311	885	9	8-10
	LT325/65R18	127/124	R LRE	W	264828	331	879	9.5	9.5-11.5
17	33X12.50R17LT	120	S LRE		938851	318	826	10	8.5-11
	34X10.50R17LT	120	R LRD	W	812999	268	851	8.5	7-9
	35X12.50R17LT	121	R LRE	W	111728	318	877	10	8-10.5
	37X12.50R17LT	124	R LRD	W	185941	318	928	10	8-10.5
	LT225/65R17	107/103	S LRD		863357	228	724	6.5	6.5-8
	LT225/70R17	110/107	S LRD	W	793271	228	748	6.5	5.5-7.5
	LT235/80R17	120/117	S LRE		368862	235	808	6.5	6-8
	LT245/65R17	111/108	S LRD	W	880470	248	750	7	7-8.5
	LT245/70R17	119/116	S LRE	W	545416	248	776	7	6.5-8
	LT245/75R17	121/118	S LRE	W	893522	248	800	7	6.5-8
	LT255/65R17	114/110	S LRD	W	017410	260	764	7.5	7.5-9
	LT255/70R17	121/118	S LRE		789819	260	790	7.5	6.5-8.5
	LT255/75R17	111/108	S LRC		007232	255	814	7	6.5-8.5
	LT265/65R17	120/117	S LRE	W	546862	272	776	8	8-9.5
	LT265/70R17	121/118	S LRE	W	124215	272	804	8	7-9
	LT275/65R17	121/118	S LRE	W	146092	279	790	8	8-9.5
	LT275/70R17	121/118	R LRE	W	439188	279	818	8	7-9
	LT285/70R17	116/113	S LRC		505868	292	832	8.5	7.5-9.5
	LT285/70R17	121/118	R LRE	W	595258	292	832	8.5	7.5-9.5
	LT285/75R17	121/118	S LRE		166358	286	860	8	7.5-9.5
	LT295/70R17	121/118	S LRE	W	566212	299	846	8.5	7.5-10
	LT305/65R17	121/118	R LRE	W	847601	311	828	9	9-11
	LT315/70R17	121/118	S LRE		146104	323	874	9.5	8-10.5
16	LT215/65R16	103/100	S LRD		186714	221	686	6.5	6.5-7.5
	LT215/70R16	100/97	R LRC	W	933161	221	708	6.5	5.5-7
	LT225/70R16	102/99	R LRC	W	172490	228	722	6.5	6-7.5
	LT225/75R16	115/112	S LRE	W	370749	223	744	6	6-7.5
	LT235/70R16	104/101	S LRC	W	085753	240	736	7	6-8
	LT235/85R16	120/116	S LRE	W	820321	235	806	6.5	6-7.5
	LT245/70R16	113/110	S LRD	W	749865	248	750	7	6.5-8
	LT245/75R16	120/116	S LRE	W	907243	248	774	7	6.5-8
	LT255/70R16	120/117	S LRE	W	346838	260	764	7.5	6.5-8.5
	LT265/70R16	121/118	S LRE	W	350721	272	778	8	7-9
	LT265/75R16	119/116	R LRD	W	935228	267	804	7.5	7-9
	LT275/70R16	119/116	S LRD	W	885912	279	792	8	7-9
	LT285/75R16	116/113	R LRC	W	865383	286	834	8	7.5-9.5
	LT295/75R16	128/125	R LRE	W	972172	294	848	8	7.5-10
	LT305/70R16	124/121	R LRE	W	030825	311	834	9	8-10
	LT315/75R16	127/124	R LRE	W	681175	313	878	8.5	8-10.5
15	30X9.50R15LT	104	S LRC	W	129451	240	750	7.5	6-8
	31X10.50R15LT	109	S LRC	W	875678	268	775	8.5	7-9
	32X11.50R15LT	113	R LRC	W	729186	290	801	9	7.5-10
	33X10.50R15LT	114	R LRC	W	318627	268	826	8.5	7-9
	33X12.50R15LT	108	R LRC	W	836366	318	826	10	8-10.5

タイヤサイズ				ホワイトレター	商品コード	断面幅 mm	外径 mm	計測リム幅 インチ	適合リム幅 インチ
15	35X12.50R15LT	113	Q LRC	W	631595	318	877	10	8-10.5
	LT215/75R15	100/97	S LRC		097168	216	703	6	5.5-7
	LT235/75R15	104/101	S LRC	W	317675	235	733	6.5	6-8

●断面幅、外径はTRA規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。●サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。●サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチューブレスタイプです。●LRCはロードレンジCです。LRDはロードレンジDです。LREはロードレンジEです。空気圧の設定は販売店にてお尋ね下さい。●Wはレイズドホワイトレターです。



サイズラインナップ

Mud-Terrain T/A[®] KM3

マッド テレーン ティーエー ケーエムスリー [オフロード重視タイプ] [レイズドブラックレター]



タイヤサイズ					ブラックレター	商品コード	断面幅 mm	外径 mm	計測リム幅 インチ	適合リム幅 インチ
22	37X13.50R22LT	123	Q	LRE		071374	345	934	11	9.5-12
20	33X12.50R20LT	114	Q	LRE		391367	318	832	10	8.5-11
	35X12.50R20LT	121	Q	LRE		179044	318	883	10	8.5-11
	37X12.50R20LT	126	Q	LRE		621529	318	934	10	8.5-11
	37X13.50R20LT	127	Q	LRE		511818	345	934	11	9.5-12
	LT275/65R20	126/123	Q	LRE		300837	279	872	8	8-9.5
	LT285/55R20	122/119	Q	LRE		579194	297	828	9	8.5-10
	LT295/55R20	123/120	Q	LRE		716455	309	838	9.5	8.5-10.5
	LT295/60R20	126/123	Q	LRE		440849	299	868	8.5	8.5-10.5
	LT295/65R20	129/126	Q	LRE		353290	299	898	8.5	8.5-10.5
	LT305/55R20	121/118	Q	LRE		878673	316	850	9.5	9-11
	LT325/60R20	126/123	Q	LRE		311608	331	904	9.5	9.5-11.5
18	33X12.50R18LT	118	Q	LRE		844447	318	832	10	8.5-11
	35X12.50R18LT	123	Q	LRE		785209	318	883	10	8.5-11
	37X12.50R18LT	128	Q	LRE		287178	318	934	10	8-10.5
	37X13.50R18LT	128	Q	LRE		008327	345	934	11	9-11.5
	LT265/60R18	119/116	Q	LRE		897613	272	781	8	8-9.5
	LT275/65R18	123/120	Q	LRE		279398	279	821	8	8-9.5
	LT275/70R18	125/122	Q	LRE		299248	279	849	8	7-9
	LT285/65R18	125/122	Q	LRE		451039	292	833	8.5	8.5-10
	LT285/70R18	127/124	Q	LRE		952370	292	863	8.5	7.5-9.5
	LT295/70R18	129/126	Q	LRE		389893	299	877	8.5	7.5-10
	LT305/60R18	121/118	Q	LRE		831241	311	829	9	9-11
LT325/65R18	127	Q	LRE		015308	331	885	9.5	9.5-11.5	
17	33X12.50R17LT	120	Q	LRE		920336	318	832	10	8.5-11
	35X12.50R17LT	121	Q	LRE		135676	318	883	10	8-10.5
	37X12.50R17LT	124	Q	LRD		272678	318	934	10	8-10.5
	37X13.50R17LT	121	Q	LRE		660990	345	934	11	9-11.5
	39X13.50R17LT	121	Q	LRC		361598	345	985	11	9-11.5
	LT245/65R17	111/108	Q	LRD		194893	248	756	7	7-8.5
	LT245/70R17	119/116	Q	LRE		559590	248	782	7	6.5-8
	LT245/75R17	121/118	Q	LRE		361861	248	806	7	6.5-8
	LT255/65R17	114/110	Q	LRD		781308	260	770	7.5	7.5-9
	LT255/75R17	111/108	Q	LRC		347491	255	820	7	6.5-8.5
	LT265/65R17	120/117	Q	LRE		941156	272	782	8	8-9.5
16	LT265/70R17	121/118	Q	LRE		072604	272	810	8	7-9
	LT285/70R17	121/118	Q	LRE		211598	292	838	8.5	7.5-9.5
	LT285/75R17	121/118	Q	LRE		168077	286	866	8	7.5-9.5
	LT295/70R17	121/118	Q	LRE		674488	299	852	8.5	7.5-10
	LT315/70R17	121	Q	LRE		657337	323	880	9.5	8-10.5
	LT205/80R16	111/108	Q	LRE		936561	203	740	5.5	5-7
	LT225/75R16	115/112	Q	LRE		943151	223	750	6	6-7.5
	LT235/70R16	110/107	Q	LRD		112451	240	742	7	6-8
	LT235/85R16	120/116	Q	LRE		920337	235	812	6.5	6-7.5
	LT245/70R16	113/110	Q	LRD		075010	248	756	7	6.5-8
	LT245/75R16	120/116	Q	LRE		593096	248	780	7	6.5-8
15	LT255/70R16	120/117	Q	LRE		589772	260	770	7.5	6.5-8.5
	LT255/85R16	119/116	Q	LRD		495099	255	846	7	6.5-8
	LT265/70R16	121/118	Q	LRE		350723	272	784	8	7-9
	LT265/75R16	123/120	Q	LRE		919905	267	810	7.5	7-9
	LT285/75R16	126/123	Q	LRE		531224	286	840	8	7.5-9.5
	LT305/70R16	124/121	Q	LRE		692521	311	840	9	8-10
	LT315/75R16	121	Q	LRD		493960	313	884	8.5	8-10.5
	7.50R16LT	116/112	Q	LRE		762735	220	815	6	5.5-7
	30X9.50R15LT	104	Q	LRC		763718	240	756	7.5	6-8
	31X10.50R15LT	109	Q	LRC		303560	268	781	8.5	7-9
	32X11.50R15LT	113	Q	LRC		984691	290	807	9	7.5-10
33X10.50R15LT	114	Q	LRC		811687	268	832	8.5	7-9	
33X12.50R15LT	108	Q	LRC		442737	318	832	10	8-10.5	
35X12.50R15LT	113	Q	LRC		307672	318	883	10	8-10.5	
LT215/75R15	100/97	Q	LRC		102881	216	709	6	5.5-7	
LT235/75R15	110/107	Q	LRD		397469	235	739	6.5	6-8	

外径サイズリスト

外径 (inch)	外径 (mm)	TRAIL-TERRAIN ^{T/A}		All-Terrain ^{T/A} ^{※O2}	Mud-Terrain ^{T/A} ^{※M2}
38-39	985				39X13.50R17LT (345mm)
36-37	934				37X13.50R22LT (345mm)
					37X12.50R20LT (318mm)
					37X13.50R20LT (345mm)
					37X12.50R18LT (318mm)
					37X13.50R18LT (345mm)
					37X12.50R17LT (318mm)
					37X13.50R17LT (345mm)
34-35	928			37X12.50R20LT (318mm)	
			W	37X12.50R17LT (318mm)	
	904				LT325/60R20 (331mm)
	898			LT325/60R20 (331mm)	LT295/65R20 (299mm)
	892			LT295/65R20 (299mm)	
	885			LT305/70R18 (311mm)	LT325/65R18 (331mm)
	884				LT315/75R16 (313mm)
	883				35X12.50R20LT (318mm)
					35X12.50R18LT (318mm)
					35X12.50R17LT (318mm)
					35X12.50R15LT (318mm)
	880				LT315/70R17 (323mm)
	879		W	LT325/65R18 (331mm)	
	878			LT285/65R20 (292mm)	
			W	LT315/75R16 (313mm)	
	877			35X12.50R22LT (318mm)	LT295/70R18 (299mm)
				35X12.50R20LT (318mm)	
			W	35X12.50R18LT (318mm)	
			W	35X12.50R17LT (318mm)	
			W	35X12.50R15LT (318mm)	
	874			LT315/70R17 (323mm)	
	872				LT275/65R20 (279mm)
	868				LT295/60R20 (299mm)
	866			LT275/65R20 (279mm)	LT285/75R17 (286mm)
	863				LT285/70R18 (292mm)
	862			LT295/60R20 (299mm)	
	860			LT285/75R17 (286mm)	
	853			LT305/65R18 (311mm)	
	852				LT295/70R17 (299mm)
	851			34X12.50R18LT (318mm)	
			W	34X10.50R17LT (268mm)	
32-33	850			LT285/60R20 (292mm)	LT305/55R20 (316mm)
	849				LT275/70R18 (279mm)
	848		W	LT295/75R16 (294mm)	
	846		W	LT295/70R17 (299mm)	LT255/85R16 (255mm)
	844			LT305/55R20 (316mm)	
	843		W	LT275/70R18 (279mm)	
	840				LT285/75R16 (286mm)
					LT305/70R16 (311mm)
					LT295/55R20 (309mm)
	838			LT275/60R20 (279mm)	LT285/70R17 (292mm)
	834			LT285/75R16 (286mm)	
			W	LT305/70R16 (311mm)	
	833				LT285/65R18 (292mm)
	832			LT295/55R20 (309mm)	33X12.50R20LT (318mm)
		OW	P285/70R17 (292mm)	W	LT285/70R17 (292mm)
					LT285/70R17 (292mm)
					33X12.50R17LT (318mm)
					33X10.50R15LT (268mm)
	829				33X12.50R15LT (318mm)
				W	LT265/70R18 (272mm)
				W	LT305/65R17 (311mm)
				W	LT285/65R18 (292mm)
					33X12.50R22LT (318mm)
	826				33X12.50R20LT (318mm)
					LT265/60R20 (272mm)
					33X12.50R18LT (318mm)
					33X12.50R17LT (318mm)
				W	33X10.50R15LT (268mm)
				W	33X12.50R15LT (318mm)
	822			LT285/55R20 (297mm)	
	821				LT275/65R18 (279mm)
	820				LT255/75R17 (255mm)

外径 (mm)	外径 (mm)	TRAIL-TERRAIN ^{T/A} ^{K02}		All-Terrain ^{T/A} ^{K02}		Mud-Terrain ^{T/A} ^{K02B}			
32-33	818			W	LT275/70R17 (279mm)				
	815		285/45R22 (285mm)				7.50R16LT16 (220mm)		
				255/70R18 (260mm)		LT255/70R18 (260mm)			
		OW		275/65R18 (279mm)	W	LT275/65R18 (279mm)			
	814	OW		255/75R17 (255mm)		LT255/75R17 (255mm)			
	812						LT235/85R16 (235mm)		
	810	OW		275/55R20 (284mm)		LT275/55R20 (284mm)		LT265/70R17 (272mm)	
								LT265/75R16 (267mm)	
	808				LT235/80R17 (235mm)				
	807						32X11.50R15LT (290mm)		
	806			W	LT235/85R16 (235mm)		LT245/75R17 (248mm)		
	804	OW		265/70R17 (272mm)	W	LT265/70R17 (272mm)			
		OW		265/75R16 (267mm)	W	LT265/75R16 (267mm)			
	802								
	801	OW		245/60R20 (248mm)					
		OW		265/65R18 (272mm)	W	LT265/65R18 (272mm)			
				W	32X11.50R15LT (290mm)				
30-31	800	OW		245/75R17 (248mm)	W	LT245/75R17 (248mm)			
	799			285/60R18 (292mm)	W	LT285/60R18 (292mm)			
	792				W	LT275/70R16 (279mm)			
	790					LT255/70R17 (260mm)			
					W	LT275/65R17 (279mm)			
	784						LT265/70R16 (272mm)		
	782						LT245/70R17 (248mm)		
							LT265/65R17 (272mm)		
	781						LT265/60R18 (272mm)		
							31X10.50R15LT (268mm)		
	780						LT245/75R16 (248mm)		
	778	OW		265/70R16 (272mm)	W	LT265/70R16 (272mm)			
	776				W	LT245/70R17 (248mm)			
		OW		265/65R17 (272mm)	W	LT265/65R17 (272mm)			
	775	OW		265/60R18 (272mm)		LT265/60R18 (272mm)			
					W	31X10.50R15LT (268mm)			
	774	OW		245/75R16 (248mm)	W	LT245/75R16 (248mm)			
	770						LT255/65R17 (260mm)		
							LT255/70R16 (260mm)		
	764				W	LT255/65R17 (260mm)			
		OW		255/70R16 (260mm)	W	LT255/70R16 (260mm)			
	763			255/55R19 (265mm)					
	756						LT245/65R17 (248mm)		
							LT245/70R16 (248mm)		
							30X9.50R15LT (240mm)		
	754			245/50R20 (253mm)					
	751			245/60R18 (248mm)					
	750	OW		245/65R17 (248mm)	W	LT245/65R17 (248mm)		LT225/75R16 (223mm)	
		OW		245/70R16 (248mm)	W	LT245/70R16 (248mm)			
					W	30X9.50R15LT (240mm)			
	748				W	LT225/70R17 (228mm)			
	27-29	744	OW		225/75R16 (223mm)	W	LT225/75R16 (223mm)		
		742						LT235/70R16 (240mm)	
		741			235/55R19 (245mm)				
		740						LT205/80R16 (203mm)	
739				235/60R18 (240mm)			LT235/75R15 (235mm)		
738		OW		235/65R17 (240mm)					
737				255/55R18 (265mm)		LT255/55R18 (265mm)			
736		OW		235/70R16 (240mm)	W	LT235/70R16 (240mm)			
734		OW		205/80R16 (203mm)					
733		OW		235/75R15 (235mm)	W	LT235/75R15 (235mm)			
727				225/60R18 (228mm)					
724		OW		225/65R17 (228mm)		LT225/65R17 (228mm)			
722					W	LT225/70R16 (228mm)			
715				235/55R18 (245mm)					
712		OW		215/65R17 (221mm)					
709							LT215/75R15 (216mm)		
708					W	LT215/70R16 (221mm)			
705				225/55R18 (233mm)					
703						LT215/75R15 (216mm)			
702				225/60R17 (228mm)					
690				215/60R17 (221mm)					
686		OW		215/65R16 (221mm)		LT215/65R16 (221mm)			

タイヤ選びのポイント。

正しい知識で、安全に。

●新車純正装着タイヤとの外径差を確認しましょう。
●新車純正装着タイヤとのロードインデックス（荷重指数）を確認しましょう。

◎タイヤサイズの見方

乗用車・タイヤサイズ表記

225 / 65 R 17 102 H

断面幅
(mm)

偏平率
(%)

リム径
(インチ)

速度記号

ラジアル
構造

ロードインデックス
荷重指数

LT・タイヤサイズ表記

LT 225 / 65 R 17 107 /103 S LRD

断面幅
(mm)

偏平率
(%)

リム径
(インチ)

速度記号

ロードレング

ライトトラック
規格

ラジアル
構造

ロードインデックス
荷重指数
107:単輪使用時
103:複輪使用時

ハイフローテーション・タイヤサイズ表記

35 × 12.50 R 17 LT 121 R LRE

外径
(インチ)

断面幅
(インチ)

リム径
(インチ)

速度記号

ロードレング

ラジアル
構造

ライトトラック
規格

ロードインデックス
荷重指数

偏平率 (%)

タイヤ断面高さ (mm)
タイヤ断面幅 (mm) ×100

断面幅 (mm/インチ)

断面高さ (mm)

タイヤ外径 (mm/インチ)

リム径 (インチ)

乗用車用規格のタイヤパターン

Trail Terrain T/A ・Radial T/A


一般的に**純正装着タイヤ**には乗用車用規格※1のタイヤが採用されています。**純正装着タイヤと同じ乗用車用規格のタイヤ**に交換する場合は適正な空気圧（自動車メーカー指定純正空気圧）で使用してください。適正な空気圧が保たれている状態で初めて十分な性能を発揮します。**LT/ライトトラック用タイヤが純正装着されている場合は装着することはできません。**

LT/ライトトラック用規格のタイヤパターン

All-Terrain T/A KO2 ・Mud-Terrain T/A KM3

現在ご使用のタイヤを LT/ ライトトラック・ハイフローテーションタイヤへ変更する際は、必ず空気圧を自動車メーカー指定空気圧より高めに設定してください!!

国産SUV車などには乗用車用規格※1のタイヤが採用されています。このタイヤを**LT/ライトトラック用(LT規格)**※2のタイヤに交換する場合、タイヤ外径、タイヤ幅等の寸法が純正サイズと同クラスであっても規格上、空気圧を高めに設定する必要があります。これはLT規格のタイヤが乗用車用タイヤより高めの空気圧で使用する構造になっているからです。これらLT規格のタイヤを低めの空気圧で使用すると偏摩耗やタイヤへの無理なたわみの増加などにより疲労が蓄積し、タイヤに悪影響を及ぼす事が考えられますので注意が必要です。乗用車用規格の純正指定空気圧に対し一般的に50kPa(0.5kgf/cm2)程高めに設定する必要がありますが、設定空気圧は各車両、タイヤサイズにより異なりますので必ず販売店にご相談ください。

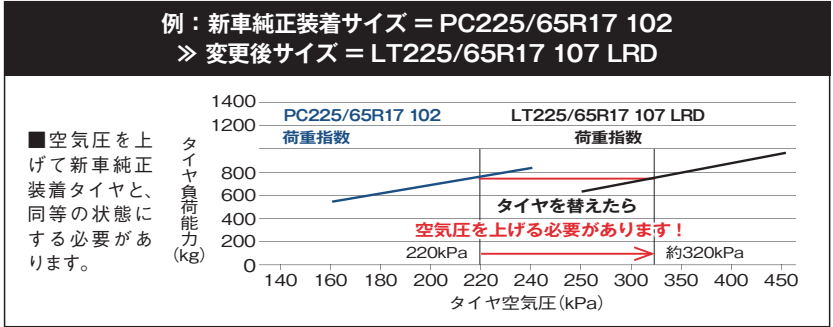



www.bfgoodrichtires.co.jp



日本ミシュランタイヤ株式会社

〒163-1073
東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー13F
TEL.0276-25-4411
(受付時間:土日祝日を除く月～金曜日
10:00～12:00 / 13:00～17:00)

BFGoodrich
webサイト



BFGoodrich
facebook



BFGoodrich
instagram



ご相談とお求めは…

このカタログの内容を、許可なく転載、複製する事を禁じます。

タイヤ公正取引協議会 2023年2月