

BFGoodrich® Tires

2025



TRAIL-TERRAIN T/A®



All-Terrain T/A® KO3



All-Terrain T/A® KO2



Mud-Terrain T/A® KM3



1896

先駆け
アメリカで初の空気入りの
自動車タイヤを開発



1903

大陸横断旅行
アメリカ大陸を東から西へ横断した
最初の自動車に装着されたことで、
その名を一躍有名にした。



1927

大西洋をノンストップで横断した初のタイヤ
BFGoodrichタイヤを装着したスピリット オブ セントルイス
号に乗ってチャールズズリンドバークが大西洋を横断。



1965

ラジアルタイヤ
アメリカ初のラジアルタイヤ。

155年の技術革新

150年以上にわたり築かれてきた当社は、
単なるタイヤメーカーにとどまらず、最初の
技術革新を礎に捉えたエンジニアリング企業です。

1870
BFGoodrich 設立
ベンジャミン・フランクリン
グッドリッチにより設立

BFGoodrich
HISTORY



1976

カテゴリーの創造
初代Radial All-Terrain T/Aを発売。
同時に“オールテレーン”というカテゴリーを創造した。



1977

地球を離れて
スペースシャトル“コロンビア号”に採用。



1980

再び
初代Radial Mud-Terrain T/Aを発売。同時に
“マッドテレーン”というカテゴリーを創造した。



1989-現在

連勝の歓喜
2022年にはSCORE Bajaで通算100勝目となる総合優勝、
ダカールラリーでは16回の優勝を達成。その過程でより
新しく優れたタイヤを生み出してきた。



1990

2018

世界に向けて
KM3が世界的に発売。多くの国で
販売の舞台を築いた。

ミシュラングループの一員に
1995年より日本ミシュランタイヤにて取り扱い開始。



2024

All-Terrain T/A は第5世代へ
KO3はTreadwear/Toughness/Traction性能を
進化して発売開始



トレール テレーン ティーエー
TRAIL-TERRAIN T/A®
舗装路における様々な路面環境下において、安全
性と快適性を確保したSUV・4x4用タイヤ。その
性能は砂利道やキャンプ場など、非舗装路に
おいても安心性能を提供します。

舗装路 (ドライ)	舗装路 (ウェット)	スノー (3PMSF)
乗用車規格	M+S	3PMSF



オール テレーン ティーエー ケーオースリー
All-Terrain T/A® KO3
LEGENDARY TOUGHNESS.
MADE TOUGHER.
第5世代のニュー・オールテレーンタイヤ。

舗装路 (ドライ)	舗装路 (ウェット)	スノー (3PMSF)
乗用車規格	M+S	3PMSF



オール テレーン ティーエー ケーオーツー
All-Terrain T/A® KO2
アメリカの大地で培った本物の耐久性と走破性
能を兼ね備えたオールテレーンタイヤ。安全性を
確保しつつ、豊富なサイズバリエーションがカス
タムのバリエーションを大きく広げます。

舗装路 (ドライ)	舗装路 (ウェット)	スノー (3PMSF)
乗用車規格	M+S	3PMSF



マッド テレーン ティーエー ケーエムスリー
Mud-Terrain T/A® KM3
ダカールラリーにも実践投入された耐久性と走
破性能を兼ね備えた本物のマッドテレーンタイ
ヤ。過酷な使用環境で生きてくるその性能は機能
美として、カスタムカーの足元を飾ります。

舗装路 (ドライ)	舗装路 (ウェット)	スノー (3PMSF)
乗用車規格	M+S	3PMSF

低車外音タイヤは国際連合欧州経済委員会が定める車外音基準値を満たすタイヤです。
対象サイズはサイズリストをご覧ください。

※図の性能特性はイメージです。
(*) M+Sマーキングとは、装着想定車両の特性から、非舗装路の走行も考慮した製品の証です。

(*) 3PMSF (スリーピークマウンテンズノーフレイク) マーキングは国際基準で定められたシビア
ノータイヤ要件に適合し、雪上性能を有しているタイヤですが、スタッドレスタイヤではありません。







49年の歴史を持つ
第5世代の
ニュー・オール
テレ・インタヤ

All-Terrain T/A® K03

オール テレーン ティーエー ケーオースリー



性能チャート




※図は性能特性のイメージです

※一部サイズブラックレターとなります。

※サイドウォールには、シビアスノータイヤの証である3PMSF(スリーピークマウンテンズノーブレーク)とM+Sが刻印されています。

 低車外音タイヤは国際連合欧州経済委員会が定める車外音基準値を満たすタイヤです。

 対象サイズはサイズリストをご覧ください。



製品情報は
こちら

**kozo_lc70**

スノーフレームマーク付きのオールテレーンを選んだことで、急な雪にも対応できる安心感があり、東京での暮らしにもピッタリ。



KO3の静粛性に感動。



KO2から発売日にKO3へチェンジ。軽量されて静かになりました！ あと、ホワイトレーが大きくなった。

上記写真は、「レッツゴー4WD×BFGoodrich」をテーマとしたフォトコンテストに応募頂いた中から選ばれた写真です。
 画像の詳細や他の投稿画像は「#BFGフォトコン2025」でチェックすることができます。

●開催名称:レッツゴー4WD×BFGoodrichフォトコンテスト

●開催期間:2024年12月7日(土)~12月12日(木)

●開催概要: BFGoodrich(Trail-Terrain T/A, All-Terrain T/A KO3, All-Terrain T/A KO2, Mud-Terrain T/A KM3)の

いずれかを履いた愛車の写真をご自身のFacebookまたはInstagramにて投稿。

・タイヤが映っていれば、車メインでもよし、BFGタイヤメインでもよし、渾身の装着タイヤアップでもよし!!

・「#BFGフォトコン2025」「#レッツゴー4WD」「#BFGJP」を付けて投稿!

ハッシュタグで他の投稿写真も確認できるというユーザー参加型のキャンペーンを実施いたしました。

Treadwear
耐摩耗性を高める設計

All-Terrain T/A KO3 は、新しいトレッド パターンと
ニュー・オールテレーン・コンパウンドを採用し、
オン・オフロード問わず耐久性と寿命に貢献。
最適化された接地面とフルデプス・3D ロッキングサイブを備え、
長時間の走行でも均一に摩耗するように設計されています。

- ▶ **ニュー・オールテレーン・コンパウンド**
オンロードでも過酷なオフロードでも耐久性を高めた配合を採用
- ▶ **最適化されたフットプリント形状**
接地面圧を均等に分散するように設計されており、オンロードでもオフロードでも長時間の走行において均一に摩耗する
- ▶ **フルデプス・3D ロッキングサイズ**
ブロックの割れこみを抑制することで優れたトッドブロックの安定性を実現
偏摩耗を抑制し優れたロッドライフ性能に貢献



Toughness
耐久性を高める設計

アメリカで最も有名なBajaでのレース用に開発された
コアガードTM・テクノロジーにより、All-Terrain T/A KO3は
優れたサイドウォールの強度を実現しています。
また、岩や石がサイドウォールに引っかかったり、
裂けたりするのを防ぎます。

- ▶ **コアガード™-テクノロジー**
Bajaレーズで鍛えられた耐衝撃に優れたサイドウォール技術を市販タイヤにフィードバックさらにショルダー部のトレッドブロックをより大きくサイドウォール部までカバーすることで、外傷によるダメージを抑制
- ▶ **ライトトラック規格**
オフロード走行時の低圧や積載・架装による高荷重に耐える設計



Traction
オン/オフ/スノー トラクション






様々な路面状況(★1)でも、All-Terrain T/A KO3 は高いグリップ力を発揮。
セレイテッド・ショルダー・デザインとマッド・クリーニング・トラクションバーにより、KO2の定評ある泥や雪でのトラクションが向上します。

- ▶ **マッド・クリーニング・トラクションバー**
泥・雪の詰まりの排出をサポート
- ▶ **インターロック・トレッド・レッドデザイン**
センター部のブロック剛性を高め、オン/オフでのハンドリングとトラクション性能に貢献
更に多方向にエッジ効果を発揮することでオフロードにおけるグリップ力を発揮
- ▶ **フルバースト・3D ロッキングサイズ**
ブロックの倒れこみを抑制することで優れたトレッドブロックの安定性を実現
- ▶ **セイテッド・ショルダーデザイン**
ショルダー部の凹凸による泥濘路(マッド)や雪上での高い走破性を実現
(※路況適合表を参照してください)(性能を保証するものではありません)





オール テレーン ティーエー ケーオーツー



※図は性能特性のイメージです

※一部サイズブラックレターとなります。

※サイドウォールには、シビアスノータイヤの証である3PMSF(スリーピークマウンテンスノーフレーク)とM+Sが刻印されています。

製品情報は
こちら



秋の訪れ。



デザインだけじゃないタイヤ!



RAV4買った時から履きたかったタイヤ。



ランクルファンミーティング2024



どうしてもホワイトレターを履きたくて、BFGoodrichの一択でした。



オンでもオフでも
すごく似合う。



MTとAT、どちらが好み？



ATを履いてい
の間にか2年半。



娘の習い事の出
待ちに1枚。



3週間ぶりに少し
遠出して海。

上記写真は、「レッツゴー4WD×BFGoodrich」をテーマとしたフォトコンテストに応募頂いた中から選ばれた写真です。
画像の詳細や他の投稿画像は「#BFGフォトコン2025」でチェックすることができます。

●開催名称:レッツゴー4WD×BFGoodrichフォトコンテスト

●開催期間:2024年12月7日(土)~12月12日(木)

●開催概要: BFGoodrich(Trail-Terrain T/A、All-

いずれかを履いた愛車の写真をご自身のFacebookまたはInstagramにて投稿。

・タイヤが映っていれば、車メインでも良いし、BFGタイヤメインでも良いし、渾身の装着タイヤアップでも良い!!
 ・「#BFGフォトコン2025」「#レッツゴー4WD」「#BFGJP」を付けて投稿!

ハッシュタグで他の投稿写真も確認できるというユーザー参加型のキャンペーンを実施いたしました。

1. *Journal of Management Studies*, 1997, 34, 1, 1-14.



LT235/70R16 : RAYS (TEAM DAYTONA D207)



LT175/80R16 : FAD★STAR / VOLKRACING (TE37XT for J UL)



LT285/70R17 : TIGER AUTO / MLJ (XTREME-J XJ07)



LT285/70R17 : SANO AUTO / MKW (M203 US Spec) / ●●



LT265/70R17 : X-Fang / X-Fang (XF-08) / ●●●●●●



LT285/75R17 : MOTORAGE / MKW (M205 US Spec) / ●



LT175/80R16 : APIO / APIO (WILDBOAR Z) / ●



LT285/75R16 : MOTORAGE / 4x4 Engineering Service (BRADLEY V) / ●●



LT265/65R18 : TRISTAR / MKW (M205)



LT265/60R18 : ROADHOUSE / WORK (MEISTER) / ●

伝統のパターンはそのままに
現代に受け継がれた
アメリカンスタイル

製品情報は
こちら



RADIAL T/A®

ラジアル ティーエー

- ・1970年 60偏平シリーズ
初のラジアルタイヤとして発売
- ・クラシックデザインで最新のテクノロジー



サイズラインナップ RADIAL T/A®

ラジアル ティーエー [オンロードタイプ] [レイズドホワイトレター]

タイヤサイズ				ホワイトレター	商品コード
15	P295/50R15	105	S	W	117005
	P195/60R15	87	S	W	113329
	P205/60R15	90	S	W	115912
	P215/60R15	93	S	W	115913
	P225/60R15	95	S	W	115914
	P235/60R15	98	S	W	117418
	P245/60R15	100	S	W	117421
	P255/60R15	102	S	W	117424
	P275/60R15	107	S	W	117425
	P215/65R15	95	S	W	117427
	P215/70R15	97	S	W	117416

タイヤサイズ				ホワイトレター	商品コード
15	P225/70R15	100	S	W	117417
	P235/70R15	102	S	W	117420
	P255/70R15	108	S	W	117423
	P155/80R15	83	S	W	474428
	P215/60R14	91	S	W	117409
14	P225/60R14	94	S	W	117411
	P235/60R14	96	S	W	117414
	P245/60R14	98	S	W	117415
	P205/70R14	93	S	W	117408
	P215/70R14	96	S	W	117410
13	P205/60R13	86	S	W	117399

●断面幅、外径はTRA規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。●サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。●Wはレイズドホワイトレターです。●各サイズともチューブレスタイプです。●本製品はP（パセンジャー/乗用車用）タイヤです。自動車メーカーが指定した標準タイヤまたはオプションタイヤの使用を基本とし、その他タイヤを選定される時は販売店等にご相談下さい。●本製品はP（パセンジャー/乗用車用）タイヤです。バンライトトラック 及び架装車両や特殊車両への装備は推奨していません。



サイズラインナップ

All-Terrain T/A® KO3

オール テレーン ティーエー ケーオースリー [オールラウンドタイプ] [レイズドホワイトレター/レイズドブラックレター]



タイヤサイズ						ホワイトレター	低車外音 タイヤ	商品コード	断面幅 mm	外径 mm	計測リム幅 インチ	適合リム幅 インチ
22	NEW②	LT325/50R22	127	S	LRF			301774	336	885	10	9-11.5
	NEW②	LT295/55R22	125/122	S	LRE			634612	309	883	9.5	8.5-10.5
	NEW②	LT265/60R22	123/120	S	LRE			097282	272	877	8	8-9.5
20		LT295/55R20	123/120	S	LRE			217672	309	832	9.5	8.5-10.5
		LT305/55R20	125	S	LRF			403774	316	844	9.5	9-11
	NEW	LT285/60R20	125/122	S	LRE			321481	292	850	8.5	8.5-10
		LT295/60R20	126/123	S	LRE			672428	299	862	8.5	8.5-10.5
		LT325/60R20	128	S	LRF			322504	331	898	9.5	9.5-11.5
		LT275/65R20	126/123	S	LRE			446982	279	866	8	8-9.5
		LT285/65R20	127/124	S	LRE			337123	292	878	8.5	8.5-10
	NEW	LT295/65R20	129/126	S	LRE			885196	299	892	8.5	8.5-10.5
18		LT265/60R18	114/110	S	LRD		○	779303	272	775	8	8-9.5
		LT285/60R18	118/115	S	LRD	W	○	739006	292	799	8.5	8.5-10
		LT265/65R18	117/114	S	LRD	W	○	284247	272	801	8	8-9.5
	NEW②	LT275/65R18	123/120	S	LRE	W		946623	279	815	8	8-9.5
	NEW②	LT285/65R18	125/122	S	LRE	W		144971	292	827	8.5	8.5-10
		LT305/65R18	128	S	LRF			848125	311	853	9	9-11
	NEW②	LT325/65R18	128	S	LRF	W		232215	331	879	9.5	9.5-11.5
	NEW	LT295/70R18	129/126	S	LRE	W		186244	299	871	8.5	7.5-10
	NEW②	LT305/70R18	128	S	LRF			152148	311	885	9	8-10
	NEW②	LT285/75R18	129/126	S	LRE	W		554672	286	885	8	7.5-9.5
	17	LT225/65R17	107/103	S	LRD		○	449447	228	724	6.5	6.5-8
		LT265/65R17	116/113	S	LRD	W	○	237665	272	776	8	8-9.5
		LT275/65R17	118/115	S	LRD	W	○	681805	279	790	8	8-9.5
	NEW②	LT245/70R17	119/116	S	LRE	W		325586	248	776	7	6.5-8
		LT265/70R17 ^(121R)	118/115	S	LRD	W	○	699742	272	804	8	7-9
	NEW③	LT275/70R17	124/121	S	LRE	W		375671	279	818	8	7-9
		LT285/70R17	121/118	S	LRD	W	○	817880	292	832	8.5	7.5-9.5
	NEW	LT295/70R17	128/125	S	LRE	W		006931	299	846	8.5	7.5-10
	NEW②	LT305/70R17	128	S	LRF	W		385430	311	860	9	8-10
	NEW	LT315/70R17	128	S	LRF	W		179454	323	874	9.5	8-10.5
		LT285/75R17	128/125	S	LRE	W		769983	286	860	8	7.5-9.5
16		LT215/65R16	103/100	S	LRD		○	947981	221	686	6.5	6.5-7.5
		LT215/70R16	100/97	S	LRC	W	○	284265	221	708	6.5	5.5-7
		LT225/70R16	102/99	S	LRC	W	○	743002	228	722	6.5	6-7.5
		LT235/70R16	110/107	S	LRD	W	○	250804	240	736	7	6-8
		LT245/70R16	113/110	S	LRD	W	○	456336	248	750	7	6.5-8
		LT255/70R16	115/112	S	LRD	W	○	214525	260	764	7.5	6.5-8.5
		LT265/70R16	117/114	S	LRD	W	○	236911	272	778	8	7-9
		LT275/70R16	119/116	S	LRD	W	○	943123	279	792	8	7-9
		LT305/70R16	124	S	LRE	W		664573	311	834	9	8-10
		LT225/75R16	115/112	S	LRE	W	○	121040	223	744	6	6-7.5
	NEW	LT245/75R16	120/116	S	LRE	W	○	386546	248	774	7	6.5-8
		LT265/75R16	119/116	S	LRD	W	○	443158	267	804	7.5	7-9
		LT285/75R16	126/123	S	LRE	W		274669	286	834	8	7.5-9.5
	NEW	LT295/75R16	128/125	S	LRE	W		880263	294	848	8	7.5-10
NEW	NEW	LT315/75R16	127	S	LRE	W		036589	313	878	8.5	8-10.5
		LT175/80R16	92	S	LRC	W	○	514390	177	686	5	4.5-6
		LT235/85R16	120/116	S	LRE	W	○	812292	235	806	6.5	6-7.5
15	NEW③	31X10.50R15LT	109	R	LRC	W		438732	268	775	8.5	7-9
	NEW③	LT195/80R15	107	S	LRE	W		095346	196	693	5.5	5-6.5

●断面幅、外径はTRA規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。●サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。●サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチューブレスタイプです。●LRCはロードレンジCです。LRDはロードレンジDです。LREはロードレンジEです。LRFはロードレンジFです。空気圧の設定は販売店にてお尋ね下さい。●Wはレイズドホワイトレターです。●○は低車外音タイヤ制度の基準を満たしたタイヤです。●New②は2025年2月発売予定です。●New③は2025年3月発売予定です。発売日は変更になる場合がございます。



サイズラインナップ

TRAIL-TERRAIN T/A[®]

トレール テレーン ティーエー [オールラウンドタイプ] [アウトラインレイズドホワイトレター/レイズドブラックレター]

タイヤサイズ				ホワイトレター	商品コード	断面幅 mm	外径 mm	計測リム幅 インチ	適合リム幅 インチ
22	285/45R22	114	H XL		253505	285	815	9.5	9-10.5
	245/50R20	102	H		372130	253	754	7.5	7-8.5
	275/55R20	113	T	OW	596941	284	810	8.5	7.5-9.5
	245/60R20	107	H		944234	248	802	7	7-8.5
19	235/55R19	105	H XL		242407	245	741	7.5	6.5-8.5
	255/55R19	111	H XL		882848	265	763	8	7-9
18	225/55R18	102	H XL		812928	233	705	7	6-8
	235/55R18	104	H XL		690580	245	715	7.5	6.5-8.5
	255/55R18	109	H XL		514467	265	737	8	7-9
	225/60R18	100	H		969831	228	727	6.5	6-8
	235/60R18	107	H XL		373670	240	739	7	6.5-8.5
	245/60R18	105	H		817714	248	751	7	7-8.5
	265/60R18	110	T	OW	040225	272	775	8	7.5-9.5
	285/60R18	116	H		384813	292	799	8.5	8-10
	265/65R18	114	T	OW	823358	272	801	8	7.5-9.5
	275/65R18	116	T	OW	921082	279	815	8	7.5-9.5
	255/70R18	116	H XL		550394	260	815	7.5	6.5-8.5
17	215/60R17	96	H		812874	221	690	6.5	6-7.5
	225/60R17	99	H		621761	228	702	6.5	6-8
	215/65R17	99	T	OW	701955	221	712	6.5	6-7.5
	225/65R17	102	T	OW	946785	228	724	6.5	6-8
	235/65R17	108	T XL	OW	416384	240	738	7	6.5-8.5
	245/65R17	111	T XL	OW	337832	248	750	7	7-8.5
	265/65R17	112	T	OW	158582	272	776	8	7.5-9.5
	245/75R17	112	T	OW	050279	248	800	7	6.5-8
	255/75R17	115	T	OW	747655	255	814	7	6.5-8.5

●断面幅、外径はETRTO/TRA規格によるものです。 実寸値とは異なる場合があります。 ●サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。 ●サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。 各サイズともチュープレスタイプです。 ●OWはアウトラインレイズドホワイトレターです。 ●本製品は乗用車用タイヤです。 ●XL(EXTRA LOAD)は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ね下さい。 ●TRAIL-TERRAIN T/Aは全サイズ、低車外音タイヤ制度の基準を満たしたタイヤです。



サイズラインナップ

All-Terrain T/A[®] KO2

オール テレーン ティーエー ケーオーツー [オールラウンドタイプ] [レイズドホワイトレター/レイズドブラックレター]

タイヤサイズ				ホワイトレター	商品コード	断面幅 mm	外径 mm	計測リム幅 インチ	適合リム幅 インチ
22	33X12.50R22LT	109	R LRE		844346	318	826	10	8.5-11
	35X12.50R22LT	117	R LRE		407379	318	877	10	8.5-11
	37X13.50R22LT	123	R LRE		301425	345	928	11	9.5-12
20	33X12.50R20LT	114	S LRE		487321	318	826	10	8.5-11
	35X12.50R20LT	121	R LRE		127035	318	877	10	8.5-11
	37X12.50R20LT	126	R LRE		379096	318	928	10	8.5-11
	LT305/50R20	117/114	S LRE		862230	316	814	9.5	8.5-11
	LT275/55R20	115/112	S LRD		886474	284	810	8.5	8-9.5
	LT285/55R20	117/114	T LRD		743606	297	822	9	8.5-10
	LT265/60R20	121/118	S LRE		381987	272	826	8	8-9.5
18	LT275/60R20	119/116	S LRD		094522	279	838	8	8-9.5
	33X12.50R18LT	118	S LRE		300967	318	826	10	8.5-11
	35X12.50R18LT	123	R LRE	W	488053	318	877	10	8.5-11
	LT255/55R18	109/105	R LRD		221263	265	737	8	7.5-9
	LT235/60R18	108/104	R LRD		932443	240	739	7	7-8.5
	LT255/70R18	117/114	S LRD		873354	260	815	7.5	6.5-8.5
	※ LT265/70R18	124/121	R LRE	W	543588	272	829	8	7-9
	LT275/70R18	125/122	R LRE	W	435167	279	843	8	7-9
	33X12.50R17	120	S LRE		938851	318	826	10	8.5-11
	35X12.50R17	121	R LRE	W	111728	318	877	10	8-10.5
	37X12.50R17	124	R LRD	W	185941	318	928	10	8-10.5
	LT245/65R17	111/108	S LRD	W	880470	248	750	7	7-8.5
17	LT255/65R17	114/110	S LRD	W	017410	260	764	7.5	7.5-9
	LT305/65R17	121/118	R LRE	W	847601	311	828	9	9-11
	LT225/70R17	110/107	S LRD	W	793271	228	748	6.5	5.5-7.5
	LT255/70R17	121/118	S LRE		789819	260	790	7.5	6.5-8.5
	※ LT275/70R17	121/118	R LRE	W	439188	279	818	8	7-9
	LT245/75R17	121/118	S LRE	W	893522	248	800	7	6.5-8
	LT255/75R17	111/108	S LRC		007232	255	814	7	6.5-8.5
	15 30X9.50R15LT	104	S LRC	W	129451	240	750	7.5	6-8
	※ 31X10.50R15LT	109	S LRC	W	875678	268	775	8.5	7-9
	33X10.50R15LT	114	R LRC	W	318627	268	826	8.5	7-9
	32X11.50R15LT	113	R LRC	W	729186	290	801	9	7.5-10
	33X12.50R15LT	108	R LRC	W	836366	318	826	10	8-10.5
15	35X12.50R15LT	113	Q LRC	W	631595	318	877	10	8-10.5
	LT215/75R15	100/97	S LRC		097168	216	703	6	5.5-7
	LT235/75R15	104/101	S LRC	W	317675	235	733	6.5	6-8

●断面幅、外径はTRA規格によるものです。 実寸値とは異なる場合があります。 ●サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。 ●サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。 各サイズともチュープレスタイプです。 ●LRCはロードレンジCです。LRDはロードレンジDです。LREはロードレンジEです。空気圧の設定は販売店にてお尋ね下さい。 ●Wはレイズドホワイトレターです。 ●※印は数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。



サイズラインナップ

Mud-Terrain T/A[®] KM3

マッド テレーン ティーエー ケーエムスリー [オフロード重視タイプ] [レイズドブラックレター]

タイヤサイズ				ブラックレター	商品コード	断面幅 mm	外径 mm	計測リム幅 インチ	適合リム幅 インチ
22	37X13.50R22LT	123	Q LRE		071374	345	934	11	9.5-12
	33X12.50R20LT	114	Q LRE		391367	318	832	10	8.5-11
	35X12.50R20LT	121	Q LRE		179044	318	883	10	8.5-11
	37X12.50R20LT	126	Q LRE		621529	318	934	10	8.5-11
18	37X13.50R20LT	127	Q LRE		511818	345	934	11	9.5-12
	LT285/55R20	122/119	Q LRE		579194	297	828	9	8.5-10
	LT295/55R20	123/120	Q LRE		716455	309	838	9.5	8.5-10.5
	LT305/55R20	121/118	Q LRE		878673	316	850	9.5	9-11
	LT295/60R20	126/123	Q LRE		440849	299	868	8.5	8.5-10.5
	LT325/60R20	126/123	Q LRE		311608	331	904	9.5	9.5-11.5
	LT275/65R20	126/123	Q LRE		300837	279	872	8	8-9.5
	LT295/65R20	129/126	Q LRE		353290	299	898	8.5	8.5-10.5
	33X12.50R18LT	118	Q LRE		844447	318	832	10	8.5-11
	35X12.50R18LT	123	Q LRE		785209	318	883	10	8.5-11
	37X12.50R18LT	128	Q LRE		287178	318	934	10	8-10.5
	37X13.50R18LT	128	Q LRE		008327	345	934	11	9-11.5
17	LT265/60R18	119/116	Q LRE		897613	272	781	8	8-9.5
	LT305/60R18	121/118	Q LRE		831241	311	829	9	9-11
	LT275/65R18	123/120	Q LRE		279398	279	821	8	8-9.5
	LT285/65R18	125/122	Q LRE		451039	292	833	8.5	8.5-10
	LT325/65R18	127	Q LRE		015308	331	885	9.5	9.5-11.5
	LT275/70R18	125/122	Q LRE		299248	279	849	8	7-9
	LT285/70R18	127/124	Q LRE		952370	292	863	8.5	7.5-9.5
	LT295/70R18	129/126	Q LRE		389893	299	877	8.5	7.5-10
	33X12.50R17LT	120	Q LRE		920336	318	832	10	8.5-11
	35X12.50R17LT	121	Q LRE		135676	318	883	10	8-10.5
	37X12.50R17LT	124	Q LRD		272678	318	934	10	8-10.5
	37X13.50R17LT	121	Q LRE		660990	345	934	11	9-11.5
16	39X13.50R17LT	121	Q LRC		361598	345	985	11	9-11.5
	LT245/65R17	111/108	Q LRD		194893	248	756	7	7-8.5
	LT255/65R17	114/110	Q LRD		781308	260	770	7.5	7.5-9
	LT265/65R17	120/117	Q LRE		941156	272	782	8	8-9.5
	LT265/70R17	121/118	Q LRE		072604	272	810	8	7-9
	LT295/70R17	121/118	Q LRE		674488	299	852	8.5	7.5-10
	LT315/70R17	121	Q LRE		657337	323	880	9.5	8-10.5
	LT255/75R17	111/108	Q LRC		347491	255	820	7	6.5-8.5
	LT285/75R17	121/118	Q LRE		168077	286	866	8	7.5-9.5
	LT245/70R16	113/110	Q LRD		075010	248	756	7	6.5-8
	LT255/70R16	120/117	Q LRE		589772	260	770	7.5	6.5-8.5
	LT265/70R16	121/118	Q LRE		350723	272	784	8	7-9
15	LT305/70R16	124/121	Q LRE		692521	311	840	9	8-10
	LT225/75R16	115/112	Q LRE		943151	223	750	6	6-7.5
	LT245/75R16	120/116	Q LRE		593096	248	780	7	6.5-8
	LT205/80R16	111/108	Q LRE		936561	203	740	5.5	5-7
	LT255/85R16	119/116	Q LRD		495099	255	846	7	6.5-8
	7.50R16LT	116/112	Q LRE		762735	220	815	6	5.5-7
	30X9.50R15LT	104	Q LRC		763718	240	756	7.5	6-8
	31X10.50R15LT	109	Q LRC		303560	268	781	8.5	7-9
	33X10.50R15LT	114	Q LRC		811687	268	832	8.5	7-9
	32X11.50R15LT	113	Q LRC		984691	290	807	9	7.5-10
	33X12.50R15LT	108	Q LRC		442737	318	832	10	8-10.5
	35X12.50R15LT	113	Q LRC		307672	318	883	10	8-10.5
15	LT235/75R15	110/107	Q LRD		397469	235	739	6.5	6-8

●断面幅、外径はTRA規格によるものです。 実寸値とは異なる場合があります。 ●サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。 ●サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。 各サイズともチュープレスタイプです。 ●LRCはロードレンジCです。LRDはロードレンジDです。LREはロードレンジEです。空気圧の設定は販売店にてお尋ね下さい。 ●Mud Terrain T/A KM3はレイズドブラックレターとなります。



国際基準で定められたシbiasノータイヤ要件に適合、高い雪上性能を誇り、冬用タイヤ規制時でもそのまま走れます。タイヤにはシbiasノータイヤの証であるスリーピークマウンテンズノーフレックマークとM+Sが刻印されています。

※全車チェーン規制時は、いかなるタイヤ(スタッドレスタイヤ含む)もチェーン装着が必要となります。

※1:乾燥路面と同様の性能を保証するものではありません。 速度等、雪道での運転には十分にご注意ください。 ※2:いかなるタイヤ(スタッドレスタイヤ含む)もチェーン装着が必要となります。 全車チェーン規制に備えチェーンを携行ください。 上記路面適合表はタイヤ特性のイメージです。実際の走行に際しては路面状況に応じた適切な運転をお願い致します。 また販売店と運転環境をよくご相談のうえ、適切なタイヤをご使用ください。

外径サイズリスト

外径 (inch)	外径 (mm)	TRAIL-TERRAIN T/A		All-Terrain T/A ^{KO3}	All-Terrain T/A ^{KO2}	Mud-Terrain T/A ^{KM3}
38-39	985					39X13.50R17LT (345mm)
36-37	934					37X13.50R22LT (345mm)
						37X12.50R20LT (318mm)
						37X13.50R20LT (345mm)
						37X12.50R18LT (318mm)
						37X13.50R18LT (345mm)
						37X12.50R17LT (318mm)
						37X13.50R17LT (345mm)
	928		KO2		37X12.50R20LT (318mm)	
			KO2	W	37X12.50R17LT (318mm)	
			KO2		37X13.50R22LT (345mm)	
904					LT325/60R20 (331mm)	
34-35	898		KO3		LT325/60R20 (331mm)	LT295/65R20 (299mm)
	892		KO3		LT295/65R20 (299mm)	
	885		KO3		LT325/50R22 (336mm)	LT325/65R18 (331mm)
			KO3		LT305/70R18 (311mm)	
			KO3	W	LT285/75R18 (286mm)	
	883		KO3		LT295/55R22 (309mm)	35X12.50R20LT (318mm)
						35X12.50R18LT (318mm)
						35X12.50R17LT (318mm)
					35X12.50R15LT (318mm)	
	880					LT315/70R17 (323mm)
	879		KO3	W	LT325/65R18 (331mm)	
	878		KO3		LT285/65R20 (292mm)	
			KO3	W	LT315/75R16 (313mm)	
	877		KO3		LT265/60R22 (272mm)	LT295/70R18 (299mm)
			KO2		35X12.50R22LT (318mm)	
			KO2		35X12.50R20LT (318mm)	
			KO2	W	35X12.50R18LT (318mm)	
			KO2	W	35X12.50R17LT (318mm)	
			KO2	W	35X12.50R15LT (318mm)	
			KO3	W	LT315/70R17 (323mm)	
874		KO3	W	LT315/70R17 (323mm)	LT275/65R20 (279mm)	
872						
871		KO3	W	LT295/70R18 (299mm)		
868					LT295/60R20 (299mm)	
866		KO3		LT275/65R20 (279mm)	LT285/75R17 (286mm)	
863					LT285/70R18 (292mm)	
862		KO3		LT295/60R20 (299mm)		
860		KO3	W	LT305/70R17 (311mm)		
		KO3	W	LT285/75R17 (286mm)		
853		KO3		LT305/65R18 (311mm)		
852					LT295/70R17 (299mm)	
32-33	850		KO3		LT285/60R20 (292mm)	LT305/55R20 (316mm)
	849					LT275/70R18 (279mm)
	848		KO3	W	LT295/75R16 (294mm)	
	846		KO3	W	LT295/70R17 (299mm)	LT255/85R16 (255mm)
	844		KO3		LT305/55R20 (316mm)	
	843		KO2	W	LT275/70R18 (279mm)	
	840					LT305/70R16 (311mm)
	838		KO2		LT275/60R20 (279mm)	LT295/55R20 (309mm)
	834		KO3	W	LT305/70R16 (311mm)	
			KO3	W	LT285/75R16 (286mm)	
	833					LT285/65R18 (292mm)
	832		KO3		LT295/55R20 (309mm)	33X12.50R20LT (318mm)
			KO3	W	LT285/70R17 (292mm)	33X12.50R18LT (318mm)
						33X12.50R17LT (318mm)
						33X10.50R15LT (268mm)
						33X12.50R15LT (318mm)
	829		KO2	W	LT265/70R18 (272mm)	LT305/60R18 (311mm)
	828		KO2	W	LT305/65R17 (311mm)	LT285/55R20 (297mm)
	827		KO3	W	LT285/65R18 (272mm)	
	826		KO2		33X12.50R22LT (318mm)	
		KO2		33X12.50R20LT (318mm)		
		KO2		LT265/60R20 (272mm)		
		KO2		33X12.50R18LT (318mm)		
		KO2		33X12.50R17LT (318mm)		
		KO2	W	33X10.50R15LT (268mm)		
		KO2	W	33X12.50R15LT (318mm)		
822		KO2		LT285/55R20 (297mm)		

タイヤ選びのポイント。

正しい知識で、安全に。

- ◎新車純正装着タイヤとの外径差を確認しましょう。
- ◎新車純正装着タイヤとのロードインデックス（荷重指数）を確認しましょう。

◎タイヤサイズの見方

乗用車・タイヤサイズ表記

225 / 65 R 17 102 H

断面幅 (mm) 偏平率 (%) リム径 (インチ) 速度記号
ラジアル 構造 ロードインデックス 荷重指数

LT・タイヤサイズ表記

LT 225 / 65 R 17 107 /103 S LRD

断面幅 (mm) 偏平率 (%) リム径 (インチ) 速度記号 ロードレングス
ライトトラック 規格 ラジアル 構造 ロードインデックス 荷重指数 107:単輪使用時 103:複輪使用時

ハイフローテーション・タイヤサイズ表記

35 × 12.50 R 17 LT 121 R LRE

外径 (インチ) 断面幅 (インチ) リム径 (インチ) 速度記号 ロードインデックス 荷重指数
ラジアル 構造 ライトトラック 規格 ロードレングス

※ハイフローテーション・タイヤとは？
競技などにおいて低圧でオフロードを走行するのに適した設計のタイヤ。

乗用車用規格のタイヤパターン

TRAIL-TERRAIN T/A ・Radial T/A

一般的に**純正装着タイヤ**には乗用車用規格※1のタイヤが採用されています。**純正装着タイヤと同じ乗用車用規格のタイヤ**に交換する場合は適正な空気圧（自動車メーカー指定純正空気圧）で使用してください。適正な空気圧が保たれている状態で初めて十分な性能を発揮します。**LT/ライトトラック用タイヤが純正装着されている場合は装着することはできません。**


LT/ライトトラック用規格のタイヤパターン

All-Terrain T/A KO2,KO3 ・Mud-Terrain T/A KM3

現在ご使用のタイヤを LT/ ライトトラック・ハイフローテーションタイヤへ変更する際は、必ず空気圧を自動車メーカー指定空気圧より高めに設定してください！！

国産SUV車などには乗用車用規格※1のタイヤが採用されています。このタイヤを**LT/ライトトラック用 (LT規格)** ※2のタイヤに交換する場合、タイヤ外径、タイヤ幅等の寸法が純正サイズと同クラスであっても規格上、空気圧を高めに設定する必要があります。これはLT規格のタイヤが乗用車用タイヤより高めの空気圧で使用する構造になっているからです。これらLT規格のタイヤを低めの空気圧で使用すると偏摩耗やタイヤへの無理なたわみの増加などにより疲労が蓄積し、タイヤに悪影響を及ぼす事が考えられますので注意が必要です。乗用車用規格の純正指定空気圧に対し一般的に50kPa(0.5kgf/cm2)程高めに設定する必要がありますが、設定空気圧は各車両、タイヤサイズにより異なりますので必ず販売店にご相談ください。

例：新車純正装着サイズ＝PC225/65R17 102
≫ 変更後サイズ＝LT225/65R17 107 LRD

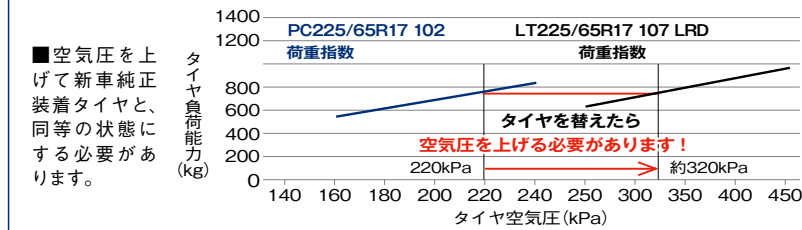

※1 乗用車用規格のタイヤサイズ。例265/70R16 112S、P215/70R15 100S等

※2 LT/ライトトラック用規格のタイヤは、サイズの一部に「LT」表記が入ります。例LT245/70R16、33X12.5R15 LT等
車両への装着に際しては道路運送の保安基準に適合（車わく、フェンダー等との接触または回転部分の突き出しが無い等）することを確認してください。

低車外音タイヤの表示制度

1.低車外音タイヤの表示制度とは？

タイヤの騒音問題に配慮し道路沿線環境の向上に寄与するため、自動車タイヤ業界の自主的な取り組みとして、UN R117-02※1が定める車外騒音基準値を満たすタイヤを「低車外音タイヤ」とし、その表示制度を定めることで低車外音タイヤの普及促進を図ることとなりました。

この制度の対象は、乗用車用タイヤ、小形トラック用タイヤ、トラック・バス用タイヤのそれぞれ夏・冬の市販用タイヤです。

● 運用開始は2023年1月からです。

● この基準を満たしたタイヤには「低車外音タイヤ」の呼称やそれを表すアイコンが表示されます。



低車外音タイヤアイコン

※1 タイヤの騒音低減対策として国際連合欧州経済委員会 (United Nations Economic Commissions for Europe - UNECE) において策定された技術基準

2.低車外音タイヤの基準について

「低車外音タイヤ」の基準とは、UNECEの「UN R117-02」に定めるタイヤの車外騒音基準値のことで、各タイヤカテゴリーについて以下の通り規定されています。

● 乗用車用タイヤ

TRAIL-TERRAIN T/A

断面幅の呼び	規制値dB(A)
185以下	70
185超245以下	71
245超275以下	72
275超	74

● 小型トラック用タイヤ

ALL-TERRAIN T/A KO3

用途カテゴリー	規制値dB(A)
シビアスノータイヤ 過酷な降雪条件下で 使用するためのスノータイヤ	73

※ シビアスノータイヤ（過酷な降雪条件下で使用するためのスノータイヤ）、エクストラロードタイヤ、レインフォースドタイヤ、またはこれからの組み合わせについては、上記基準値を1dB (A) 引き上げるとする。

※ トラック用タイヤとは、さまざまな状況においての伝達をするために、主に車両の駆動軸に装着することを目的とした小型商用車用タイヤ又は中型・大型商用車用のタイヤで、そのトレッドパターンが一定の技術的要件を満たしているものです。

ホワイトレターのメンテナンス方法

ホワイトレター保護材に関して



ホワイトレターの製品は、輸送、保管時におけるレター部の保護のため、新品時に水性の青色保護剤（マスキング）が塗布されています。

⚠️ タイヤの空気圧不足は危険です！

ご存知ですか？ 空気圧は自然に低下します。空気圧が低下すると、タイヤが偏って摩耗するばかりか、損傷を起こしやすくなり、思わぬ事故の原因につながります。

【空気圧不足によるタイヤの損傷】 空気圧が不足すると、タイヤの動きが大きくなるために異常発熱し、コードやゴムが劣化して、次のような損傷や現象を起こしやすくなります。
①異常摩耗（片側や両肩部が摩耗しやすい） ②はく離（セパレーション）やコード切れ

【空気圧の点検・調整】 タイヤの空気圧を確認するときは、タイヤ販売店にて、エアゲージによる点検・調整を行ってください。
①空気圧は、走行前のタイヤが冷えているときに、自動車メーカーの指定する空気圧に調整してください。
②走行中は、タイヤの発熱により空気圧が高くなりますが、高くなった分は絶対に抜かないでください。タイヤが冷えると空気圧は元に戻ります。
③空気圧点検後は、バルブからの空気漏れを防ぐため、バルブ口に石鹸水などをつけて空気が漏れていないことを確認の上、必ずバルブキャップをつけてください。
④特に、偏平タイヤの空気圧不足は、見た目には分かりづらいため、必ずエアゲージで点検してください。

1.タイヤ、チューブ等の選定

- 自動車製作者が指定した標準タイヤ又はオプションタイヤの使用を基本とし、その他のタイヤを選定される時は販売店等にご相談ください。
- 積雪又は凍結路では、冬用タイヤを全車輪に装着して下さい。夏用タイヤは、積雪又は凍結路において、冬用タイヤに比べて制動距離が長くなります。また、冬用タイヤは全車輪に装着しないと制動が安定しません。尚、冬期が過ぎたら一般路（乾燥路・湿潤路）走行に適した夏用タイヤに交換することを推奨します。
- 全車輪とも、同一のサイズ、種類、構造、タイプ※のタイヤを使用して下さい。但し、自動車製作者又はタイヤ製作者による個別の指示がある場合はその指示に従ってください。※タイプは夏用タイヤ、冬用タイヤ等をいう。

⚠️警告 ●サイズ、種類、構造、タイプの異なるタイヤを同一車輪に使用すると、タイヤ性能が異なるため、事故に繋がるおそれがあるため適用していません。（応急用タイヤは除きます）

⚠️警告 ●「V」グループ、穴あけ等の加工をしたタイヤは、損傷したり、事故に繋がるおそれがあるので、使用しないでください。但し、「REGROOVABLE」表示のあるタイヤで、規定された方法で加工されたものは除く。

- チューブ、フラップは、タイヤサイズと同一サイズ表示のあるもので、バルブは車両およびホイールに適合するものを使用してください。
- 新品のチューブ・フラップは、新品のチューブ、フラップを使用してください。

●ホイールの選定は販売店にご相談しタイヤサイズ及び車両に適合したホイールを使用してください。

2.適正使用と日常点検

⚠️警告 ●タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージにより定期的（最低1ヶ月に1回）に点検し、自動車製作者又はタイヤ製作者の指定空気圧に調整してください。

●自動車製作者の指定空気圧は車両の取扱説明書、ドア付近等に表示されています。不明の場合はタイヤ販売店にご相談ください。

●特に偏平タイヤの空気圧不足は、見た目にはわかりづらい。必ずエアゲージによる点検をしてください。

●タイヤに、亀裂がないか又は釘、金属片、ガラス等が刺さっていたり、溝に石その他異物が噛み込んでいないか確認してください。異物を発見した時は、タイヤ販売店等に相談の上取り除いてください。

⚠️危険 ●コードに巻き込んでいる外側へ目視できるタイヤは使用しないでください。タイヤ損傷発生につながるおそれがあります。修理可能か否かについては、タイヤ販売店等にご相談ください。

⚠️警告 ●タイヤの溝深さは使用履歴は残り1.6mmです。それ以前に新品タイヤと交換してください。

●高速道路を走行する場合は、タイヤの残り溝深さは次表以上であることを確認してください。

タイヤの種類	溝深さ
トラック及びバス用タイヤ	3.2mm
小形トラック用タイヤ	2.4mm

●タイヤは自動車の安全にとって重要な役割を担っています。一方、タイヤは様々な材料からできたゴム製品であり、ゴムの特性が経時変化するのに伴い、タイヤの特性も変化します。その特性の変化はそれぞれ環境条件・保管条件及び使用方法（荷重、速度、空気圧）などによって左右されますので、点検が必要です。従って、お乗車による日常点検に加え、使用開始後5年以上経過したタイヤについては、継続使用に適しているかどうか、すみやかにタイヤ販売店等での点検を受けられることをお奨め致します。また、外観上使用可能なように見えたとしても（溝深さが法律に規定されている値まですり減っていない場合も）製造後10年（注）経過したタイヤ（含むスベアタイヤ）は新しいタイヤに交換することを推奨致します。なお、車両メーカーが定める車輪の特性がタイヤの性能や使用履歴をオーバーエスティメートする可能性がある場合においては、その取扱説明書でもご確認ください。

注：ここに記載した10年という年数は、あくまで目安であって、そのタイヤの実際の使用期限（すなわち、継続使用にしないこと、または安全上の問題があるかもしれないことを示す時期）を示すものではありません。従って、環境条件・保管条件及び使用方法によって、この年数を経過したタイヤであっても、継続使用に適している場合もあれば、この年数を経過していないタイヤであっても継続使用に適していない場合があります。10年以上経過していないタイヤであっても、上記の環境条件等によっては交換する必要がある場合があることにご注意ください。また、この10年という年数及びタイヤ販売店等による点検のお奨め時期である使用開始後5年という年数は、いずれも各タイヤメーカー・販売会社・販売店による品質保証期間・期限を示すものではありません。

注：上記は乗用車用タイヤ、小形トラック用タイヤに適用。

●積雪及び凍結路走行の場合は、冬用タイヤの残り溝が新品時の50％以上あることを確認してください。使用履歴は後述欄に冬用タイヤの摩耗限度を示すフラップ・マークが彫出しているのを必ず確認して下さい。溝深さが50％未満のタイヤは、冬用タイヤとしては使用できません。

⚠️警告 ●タイヤ損傷に繋がるおそれがあるので、車両に指定された積載量、定員を超えて使用しないでください。

●積載タイヤの場合は、外径差が次表の許容範囲内であることを確認してください。

注)上記は乗用車用タイヤ、小形トラック用タイヤに適用。

積雪及び凍結路走行の場合は、冬用タイヤの残り溝が新品時の50%以上あることを確認していただく。使用限度は接地部に冬用タイヤの磨耗限度を示すマーク

(注)9.00 (相当サイズ) 以上とはメトリック表示では255以上、8.25 (相当サイズ) 以下とはメトリック表示では245以下とします。

マスキングのはがし方



サイドウォール全体に水をかけスポンジ等で擦ってください。

ホワイトレターのメンテナンス



タイヤをご使用中にホワイトレター部分が汚れた場合は、水をかけスポンジやスチールワール等でホワイトレター表面を軽く擦ってください。その際にタイヤに有害となる物質（石油系溶剤等）、タイヤに損傷を与えるような素材のご使用はお避けください。

タイヤは、適正な空気圧（自動車メーカー指定空気圧）が保たれている状態で初めて、十分な性能を発揮します。正しい空気圧管理は安全走行の基本です。

6.車体への取付け時の注意事項

●ホイールを外した時には、ホイールボルト、ナット、ホイールディスク等に折損、亀裂、変形等の損傷がないことを確認して下さい。

●アルミホイールからスチールホイール又はスチールホイールからアルミホイールに交換する場合、ホイールボルト、ナット（JIS方式の場合のみ交換）を専用の物に交換して下さい。

●ホイールには、亀裂、変形等の損傷や強い腐食等がないことを確認してください。

●両側ハブ修理後はタイヤつたし剛等、タイヤに劣化等有害な影響を及ぼすおそれがありますのでご注意ください。

●応急用タイヤ、パンク応急修理用工具で修理したタイヤ及びランフラットタイヤのパンク時の使用に関しては、自動車製作者の指定に従ってください。

●ブレーキスター使用上の注意！ ブレーキスターで制動力のチェック中にタイヤがロックした場合、タイヤトレッド部のゴム欠け等の損傷に至る場合があります。タイヤの損傷リスクを軽減するために、タイヤがロックした時はできるだけ早くロックを解除してください。

3.運転時の遵守事項

●新品タイヤの装着時はタイヤが濡れるまで、慣らし走行をおこなってください。（乗用車：80km/h以下で100km以上、小型トラック：60km/h以下で200km以上）

⚠️警告 ●タイヤを傷つけるおそれがあるので、道路の縁石等とタイヤの側面を接触させたり、道路上の凹みや突起物と接触しないようご注意ください。

⚠️警告 ●急発進、急加速、急減速及び急停止は危険であるので避けてください。特に、湿潤路、凍結路及び凍結路は滑りやすく、事故に繋がるおそれがあるため、急カーブでは減速を行い、道路状況に応じた適切な運転をしてください。

●走行中は、常に走行速度に合った車間距離を確保してください。特に湿潤路、凍結路及び凍結路走行時は十分な車間距離を確保してください。

●走行中に車両が振動不安定になったり、異常な音や振動を感じたときは、速やかに安全な場所に停車し、車両及びタイヤを点検してください。タイヤに変形等異常がないか確認してください。また、外観上、異常がなくても、できる限り低速で移動し、タイヤ販売店等へ点検を依頼してください。

●タイヤを急ブレーキで急減速した場合は、タイヤの運動特性が変化するので、慣れまでは走行速度等に注意して運転してください。

●冬用タイヤは積雪路及び凍結路面性能を重視しています。乾燥路及び湿潤路に使用する場合は、走行速度に注意し、急制動、急旋回を避け、安全運転に心がけてください。

●タイヤの制動性能は、車両の走行速度、路面状況、タイヤの摩耗量及びタイプ（夏用タイヤ、冬用タイヤ等）により異なります。冬用タイヤは積雪路及び凍結路面性能を重視しています。特に、凍結路面に走行する場合は、実際の交通（速度）規制に従い、走行速度に注意し、急発進、急制動、急旋回を避け、安全運転に心がけてください。

4.タイヤチェーン

●タイヤチェーンは、タイヤサイズに適合するサイズのもを駆動軸又は自動車製作者が指定する位置のタイヤに装着してください。

●タイヤチェーンを装着して積雪又は凍結していない道路を走行すると、タイヤ、タイヤチェーン及び車両を損傷したり、スリップするおそれがあるので、避けてください。

●タイヤチェーンを装着した場合は、次表の速度で走行してください。

道路	走行速度 (km/h)
金属製	50km/h以下
非金属製	30km/h以下

積雪路及び凍結路

5.リム組み時の注意事項

⚠️警告 ●エアコンプレッサーの調節弁は、タイヤ破裂の危険があるので、タイヤの使用空気圧に応じ、次表により正しく調整してください。

タイヤの使用空気圧区分

調整弁の最高調整空気圧 (kPa)
400まで
400超～600まで
600超～900まで
900超～1200まで

●破損時の危険を避けるため、タイヤを安全圏内の中に入れて、安全措置を講じた上、空気を充てて下さい。

⚠️危険 ●空気充てん時は完全に空気サイドウォール部からの異音が無くなるまで、タイヤは傾斜を避けてください。

⚠️警告 ●自動車タイヤの組み立て時のピードシリーディング値は、300kPa以上、これを超える圧は注入しないでください。ピードシリーディングとは、タイヤを組み立て時に、タイヤの両側のピードがリムのピードシート部（周上均等）に合った状態（ハンブ付リム）は、ピードがハンブを越えた状態）をいいます。

●タイプ「折りたたみ式応急用タイヤ、ランフラットタイヤ、その他製造業者の指定がある場合は、それに従ってください。

●ビードローディング圧（圧上圧）として空気圧を注入し、タイヤの両側のビードがリムシート部に周上均等になっていることを確認した後、使用空気圧に充てて再び調整してください。（均等にのっていない場合は一旦空気を抜き、タイヤをムムから外してタイヤ、リム等に異常が無いことを確認し、ビード及びリムに潤滑剤を再度塗布する）

⚠️警告 ●空気を充てた後、バルブキャップを取りつける前に、バルブコアからの空気漏れ、リ

ム部やバルブまわりの空気漏れがないことを確認した後、必ずバルブキャップを装着し、しっかり締め付けてください。

●ホイールを外した時には、ホイールボルト、ナット、ホイールディスク等に折損、亀裂、変形等の損傷がないことを確認して下さい。

●アルミホイールからスチールホイール又はスチールホイールからアルミホイールに交換する場合、ホイールボルト、ナット（JIS方式の場合のみ交換）を専用の物に交換して下さい。

●ホイールには、亀裂、変形等の損傷や強い腐食等がないことを確認してください。

●両側ハブ修理後はタイヤつたし剛等、タイヤに劣化等有害な影響を及ぼすおそれがありますのでご注意ください。

●応急用タイヤ、パンク応急修理用工具で修理したタイヤ及びランフラットタイヤのパンク時の使用に関しては、自動車製作者の指定に従ってください。

●ブレーキスター使用上の注意！ ブレーキスターで制動力のチェック中にタイヤがロックした場合、タイヤトレッド部のゴム欠け等の損傷に至る場合があります。タイヤの損傷リスクを軽減するために、タイヤがロックした時はできるだけ早くロックを解除してください。

3.運転時の遵守事項

●新品タイヤの装着時はタイヤが濡れるまで、慣らし走行をおこなってください。（乗用車：80km/h以下で100km以上、小型トラック：60km/h以下で200km以上）

⚠️警告 ●タイヤを傷つけるおそれがあるので、道路の縁石等とタイヤの側面を接触させたり、道路上の凹みや突起物と接触しないようご注意ください。

⚠️警告 ●急発進、急加速、急減速及び急停止は危険であるので避けてください。特に、湿潤路、凍結路及び凍結路は滑りやすく、事故に繋がるおそれがあるため、急カーブでは減速を行い、道路状況に応じた適切な運転をしてください。

●走行中は、常に走行速度に合った車間距離を確保してください。特に湿潤路、凍結路及び凍結路走行時は十分な車間距離を確保してください。

●走行中に車両が振動不安定になったり、異常な音や振動を感じたときは、速やかに安全な場所に停車し、車両及びタイヤを点検してください。タイヤに変形等異常がないか確認してください。また、外観上、異常がなくても、できる限り低速で移動し、タイヤ販売店等へ点検を依頼してください。

●タイヤを急ブレーキで急減速した場合は、タイヤの運動特性が変化するので、慣れまでは走行速度等に注意して運転してください。

●冬用タイヤは積雪路及び凍結路面性能を重視しています。乾燥路及び湿潤路に使用する場合は、走行速度に注意し、急制動、急旋回を避け、安全運転に心がけてください。

●タイヤの制動性能は、車両の走行速度、路面状況、タイヤの摩耗量及びタイプ（夏用タイヤ、冬用タイヤ等）により異なります。冬用タイヤは積雪路及び凍結路面性能を重視しています。特に、凍結路面に走行する場合は、実際の交通（速度）規制に従い、走行速度に注意し、急発進、急制動、急旋回を避け、安全運転に心がけてください。

4.タイヤチェーン

●タイヤチェーンは、タイヤサイズに適合するサイズのもを駆動軸又は自動車製作者が指定する位置のタイヤに装着してください。

●タイヤチェーンを装着して積雪又は凍結していない道路を走行すると、タイヤ、タイヤチェーン及び車両を損傷したり、スリップするおそれがあるので、避けてください。

●タイヤチェーンを装着した場合は、次表の速度で走行してください。

道路	走行速度 (km/h)
金属製	50km/h以下
非金属製	30km/h以下

積雪路及び凍結路

5.リム組み時の注意事項

⚠️警告 ●エアコンプレッサーの調節弁は、タイヤ破裂の危険があるので、タイヤの使用空気圧に応じ、次表により正しく調整してください。

タイヤの使用空気圧区分

調整弁の最高調整空気圧 (kPa)
400まで
400超～600まで
600超～900まで
900超～1200まで

●破損時の危険を避けるため、タイヤを安全圏内の中に入れて、安全措置を講じた上、空気を充てて下さい。

⚠️危険 ●空気充てん時は完全に空気サイドウォール部からの異音が無くなるまで、タイヤは傾斜を避けてください。

⚠️警告 ●自動車タイヤの組み立て時のピードシリーディング値は、300kPa以上、これを超える圧は注入しないでください。ピードシリーディングとは、タイヤを組み立て時に、タイヤの両側のピードがリムのピードシート部（周上均等）に合った状態（ハンブ付リム）は、ピードがハンブを越えた状態）をいいます。

●タイプ「折りたたみ式応急用タイヤ、ランフラットタイヤ、その他製造業者の指定がある場合は、それに従ってください。

●ビードローディング圧（圧上圧）として空気圧を注入し、タイヤの両側のビードがリムシート部に周上均等になっていることを確認した後、使用空気圧に充てて再び調整してください。（均等にのっていない場合は一旦空気を抜き、タイヤをムムから外してタイヤ、リム等に異常が無いことを確認し、ビード及びリムに潤滑剤を再度塗布する）

⚠️警告 ●空気を充てた後、バルブキャップを取りつける前に、バルブコアからの空気漏れ、リ

ロードインデックス（荷重指数）は、規定の条件下でそのタイヤに、負荷する最大負荷能力（最大荷重）を示す数値です。※LT＝ロードインデックス

11.タイヤの劣化検査

●検査の申し出は、ご購入された販売店にお申し付けください。

●当カタログ掲載のタイヤ、新車装着タイヤ及び弊社にて輸入した製品以外のPL番号は掲載致しません。

●劣化したタイヤを駆動する状態にすることは費用がかかっております。

●当カタログに記載されている構造、仕様などは予告なく変更する場合があります。


●タイヤには製造番号が刻印されています。製造番号のうち、下4桁（例1225）の数字は製造年週を示しています。上2桁位置に12は週（12月目）、下2桁25は年（2025年）を示します。

タイヤを正しく安全に使っていただくために

BFGoodrich®

Tires

www.bfgoodrichtires.co.jp

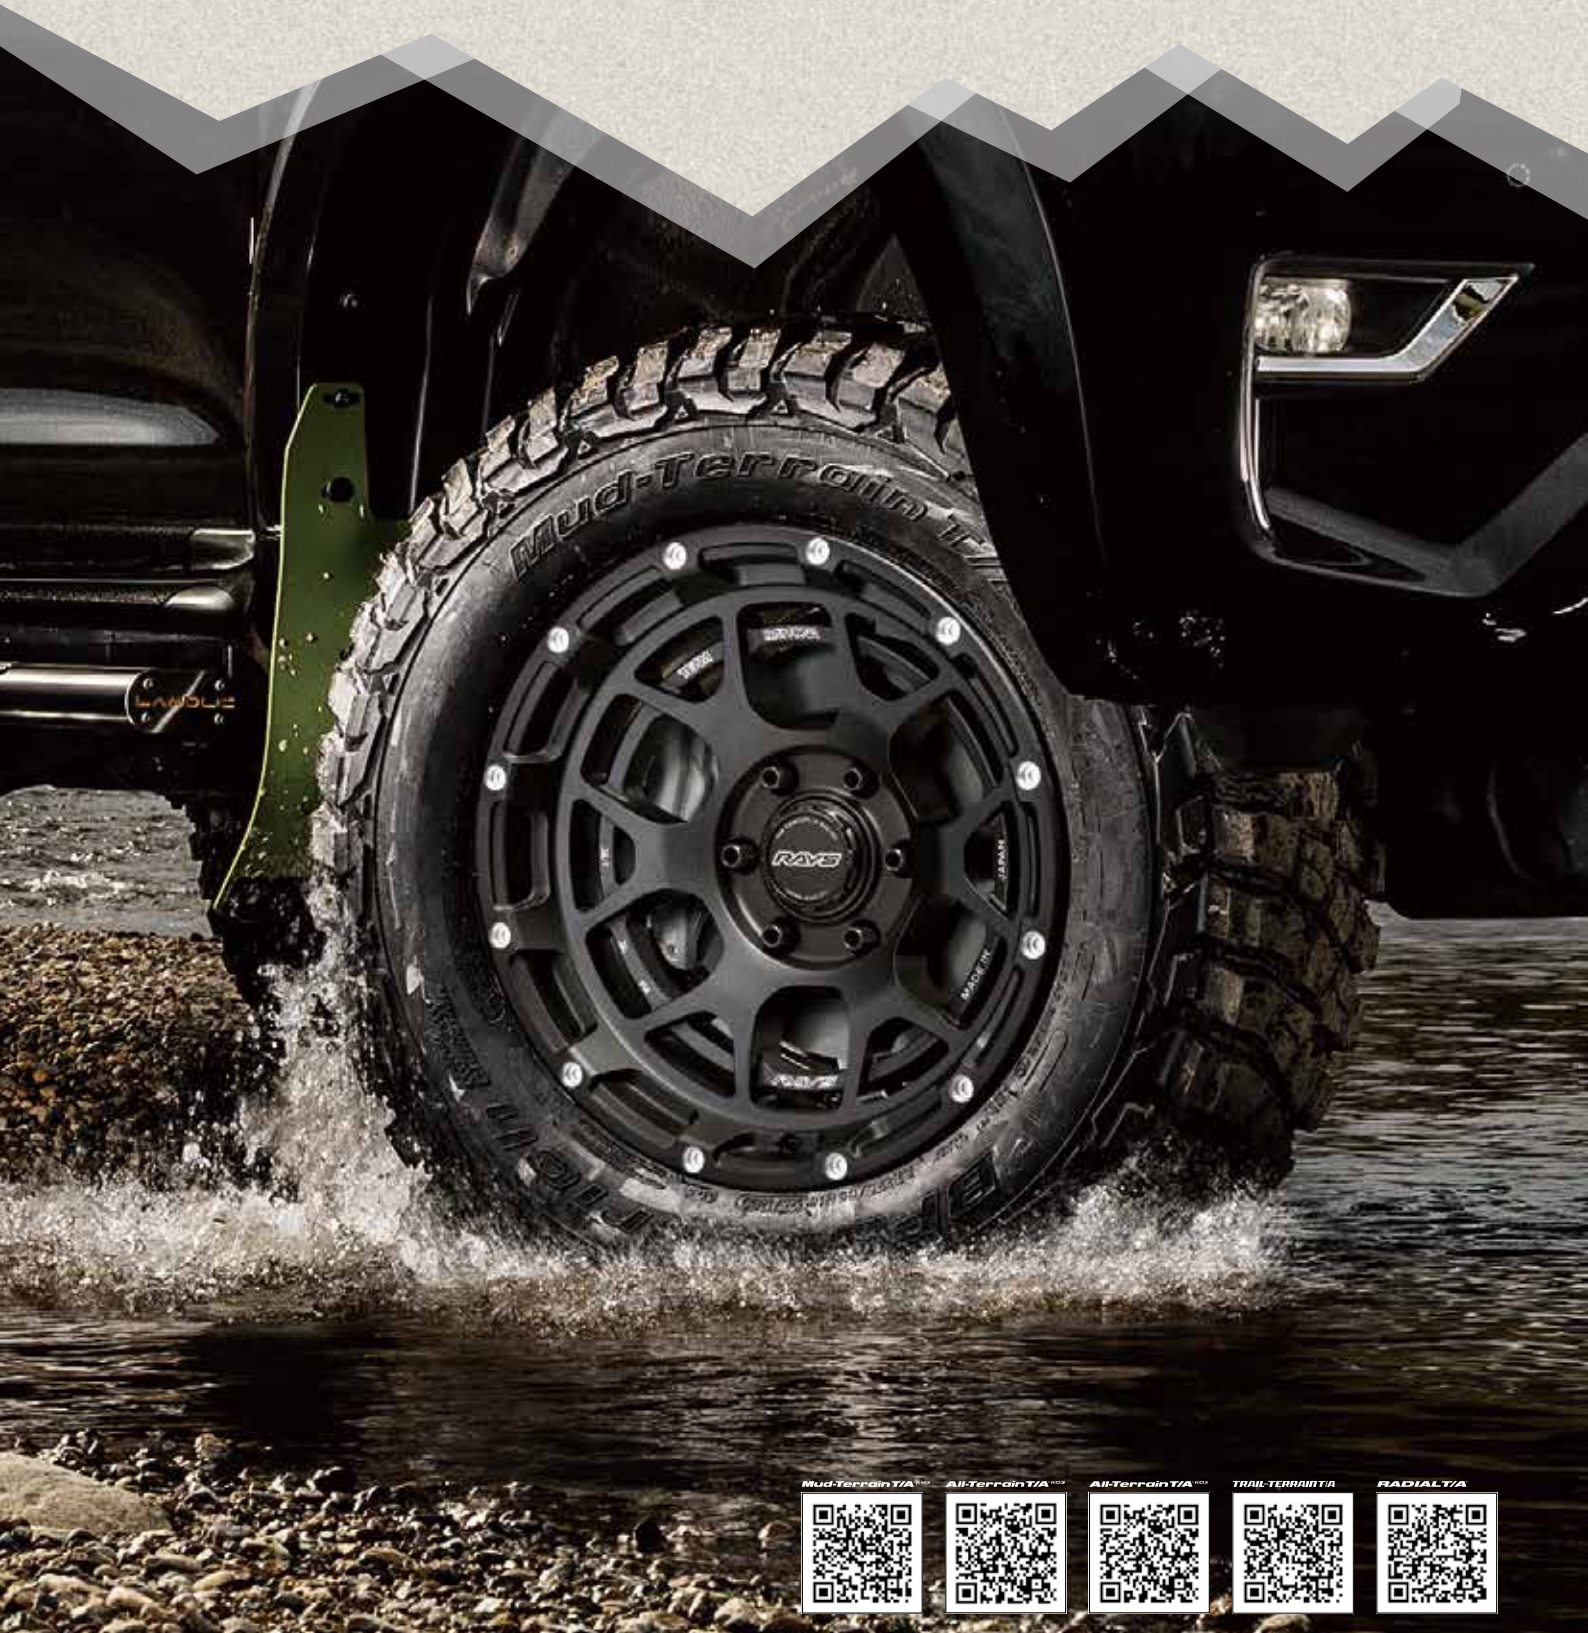

日本ミシュランタイヤ株式会社

〒373-8668
群馬県太田市植木野町880
TEL.0276-25-4411
(受付時間:土日祝日を除く月～金曜日
10:00～12:00 / 13:00～17:00)

BFGoodrich
webサイト



BFGoodrich
facebook



BFGoodrich
instagram



ご相談とお求めは…