危険防止のために

空気圧充填

警告 ● エアコンプレッサーの調節弁は、タイヤ破裂の危険があるので、タイヤの使用空気圧に応じ、次表により正しく調整してください。

エアコンプレッサー調節弁の最高調整空気圧

タイヤの使用空気圧区分	調節弁の最高調整空気圧
400kPa(4.0kgf/cm²)まで	500kPa(5.0kgf/cm²)
400kPa(4.0kgf/cm²)超~600kPa(6.0kgf/cm²)まで	700kPa(7.0kgf/cm²)

危険 ● タイヤに空気を充填する作業を行うときは、破裂の危険を避けるためタイヤを安全囲いに入れるなど安全措置をしてください。

警告 ● 農業機械用タイヤの組み立て時のビードシーティング圧は、最大250kpa(2.5kgf/cm²/bar)とし、これを超える圧は注入しないでください。ビードシーティングとは、タイヤ組み立て時に、タイヤの両側のビードがリムのビードシート部に周上均等に乗った状態をいいます。タイヤサイドウォール部に表示してあります。

タイヤの傷

危険 ● タイヤに異物(釘、ボルト、ガラス等)が刺さった場合、または溝に石、その他、異物をかんだ場合は取り除いてください。傷がタイヤ内部のコード(繊維、スチールコード)に達しているタイヤは使用しないでください。修理の可否については専門店にご確認ください。

安全維持・性能維持のために

タイヤ選択時の注意

警告 ● 機械メーカーが承認した標準タイヤまたはオプションタイヤを使用してください。

警告 ● 種類、構造、サイズの異なるタイヤを同一軸に混用しないでください。(例:バイアスタイヤとラジアルタイヤの混用も不可)

チューブの選定

● 新品タイヤには、タイヤサイズ、構造に適した同一銘柄の新品チューブをご使用ください。

● 傷、割れ、シワ、成長等の生じたチューブは、パンクなどの故障の原因になりますので、使用しないでください。

ホイールの選定

警告 ● ホイールは、タイヤサイズに適したものを使用し、ホイールに亀裂、変形、著しい腐食のあるもの、溶接や手直しをしたものは使用しないでください。

摩耗限度

警告 ● すり減ったタイヤは、運動性能が低下したり、軟弱地や濡れた路面でスリップしやすくなるなど性能が劣化します。新品タイヤとお取り換えください。

走行時の注意

警告 ● 急発進、急加速、急旋回及び急停止は危険ですので避けてください。特に、湿潤地、傾斜地、積雪路は滑りやすく、事故になる恐れがあるため急カーブでは減速するなど、使用状況に応じた適切な運転をしてください。

警告 ● 走行中に車輌が操縦不安定になったり、異常な音及び振動を感じたときは、速やかに安全な場所に停車して、車輌及びタイヤを点検してください。外観上、異常がなくても、早期に販売店へ点検を依頼してください。

保管上の注意

● タイヤの性能が劣化しますので、水分、油類、日光、オゾンに長時間さらす保管は避けてください。また、ストーブ等の熱源、電気火花の出る装置からも避けてください。

● タイヤ内面に水、小石、砂、金属片、木片などの異物が入らないようにしてください。万一入った場合は、タイヤの故障の原因となりますのですぐに取り除いてください。

タイヤ・ホイール装着時の注意

● チューブレスタイヤはビード周辺のキズなどで空気もれを起こすことがありますので、リム組み時には、必ずタイヤリム組専用の潤滑剤を塗布ください。

● タイヤ内の異物や水分によりタイヤの機能を損なう場合があります。リム組み前にタイヤ内を点検し、異物や水分を取り除いてください。

● コンプレッサー内の水もタイヤ内に入ることがありますので、定期的にドレイン抜きをしてください。

空気圧／積載に関する注意

警告 ● タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時に、機械メーカーの指定空気圧に調整してください。空気圧に過不足があると、タイヤが損傷したり、事故につながるおそれがあります。

● 正しい空気圧を計るためには、タイヤの使用後、最低数時間経過してから測定してください。(タイヤの冷却時間は、外気温や路面の温度で変わります)

● 過積載、偏積載はしないでください。過積載で使用するとタイヤやホイールが故障したり、事故につながるおそれがあります。

その他の注意

● オイルやグリース、ガソリン、軽油などが付着すると、ゴムが劣化しますので直ちに洗い落としてください。

危険 ● ホイールの溶接修理は絶対避けてください。特にタイヤをホイールに装着したまま溶接しますと、タイヤが故障したり、発火するなどの危険があります。

警告 ● リ・グルーブ、穴あけ等の加工をしたタイヤは、損傷したり、事故になるおそれがあるので、使用しないでください。

● 瞬間パンク修理剤またはタイヤのつやだし剤等で、タイヤに劣化等有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。

使用上の注意

● 毎日始業点検を行い、空気圧、摩耗状況、外傷、故障の有無をチェックしてください。タイヤに外傷、故障がある場合には、事故になるおそれがありますので、使用できるか否かタイヤ専門店にご相談ください。

その他

● 使用済みタイヤは、不法投棄せず、専門業者に依頼するなど、必ず適切な方法で処分してください。

● 使用済みタイヤを処理するのには費用がかかっております。

● 当カタログに掲載されている構造、仕様などは予告なく変更する場合があります。

● 当カタログに記載されているタイヤ外径と総幅サイズは、予告なく変更する場合があります。

*その他、商品の適正な使用方法については、弊社ウェブサイトをご参照ください。

日本ミシュランタイヤ株式会社
〒163-1073 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー13F
お客様相談室 TEL.0276-25-4411(受付時間:月~金曜日 10:00~12:00 13:00~17:00)
このカタログの内容を、許可なく転載、複製する事を禁じます。

ミックス
責任ある木質資源を使用した紙
FSC® C014687
環境に配慮したFSC®認定紙を使用しています。
VEGETABLE OIL INK
2023年3月

MICHELIN

ミシュランタイヤ 農業機械用タイヤカタログ 2023

http://www.michelin.co.jp/

MICHELIN
AG mission

ミシュランは、より持続可能で
責任ある農業に貢献します。

2050年、世界の人口は90億人になります。
どうすれば90億人を養えるでしょうか？
CO_2排出量を増加させることなく、農地を拡大することなく、
生物多様性を脅かすことなく。
要するに… 地球を破壊することなく。

そのためには、様々なものの消費量を少なくし、
土地や水の管理が行き届いた農業が必要です。
ミシュランは、燃料の節約と
温室効果ガスの排出量の削減に貢献し、
土壌の圧縮を抑制して
農作物の収穫量を向上させる革新的な技術を用いて、
この問題に取り組んでいます。

ミシュランは、すべての農業に従事される方々を
サポートしています。
ミシュランは、持続可能で責任ある農業のための
テクノロジーリーダーです。

MICHELIN
Ultraflex Technologies

ウルトラフレックス・テクノロジー

土壌を圧縮せずにコストを圧縮

- 弾力性を持った革新的ケーシング技術により、
  タイヤの接地面が拡大し、
  接地圧を低減することで土壌の圧縮を抑える。
- 結果、収穫量そして生産性向上に貢献。

同荷重時における接地面積の比較

サイズ：20.8-38

バイアスタイヤ
2298cm²

参照：バイアスタイヤ

サイズ：650/65R38
（互換：20.8R38）

ラジアルタイヤ65扁平
3003cm²

**ラジアルタイヤ vs.
バイアスタイヤ**

+31%

サイズ：VF710/60R38

MUT(*)
ラジアルタイヤ60扁平
5115cm²

**MUT vs.
ラジアルタイヤ**

+70%

(*)Michelin Ultraflex Technologies
(**)According to Field Test Results. Itatiba_Brazil_April 2014

Pioneer of Radial Tire

ラジアル構造とバイアス構造

ラジアルタイヤのメリット

収益性増加
● タイムセービング ● 燃料消費の低減 ● 耐用年数の向上

生産性向上
● 長くワイドな接地面積 ● わだちの減少 ● 路面圧縮の低減

快適性向上
● 柔軟なケーシング ● 圃場や道路走行でも優れた乗り心地 ● 車両保護

トラクションの向上
● 低転がり抵抗 ● 大きく不変なフットプリント ● 排泥性

ラジアルは同サイズでフットプリントが約30%増加

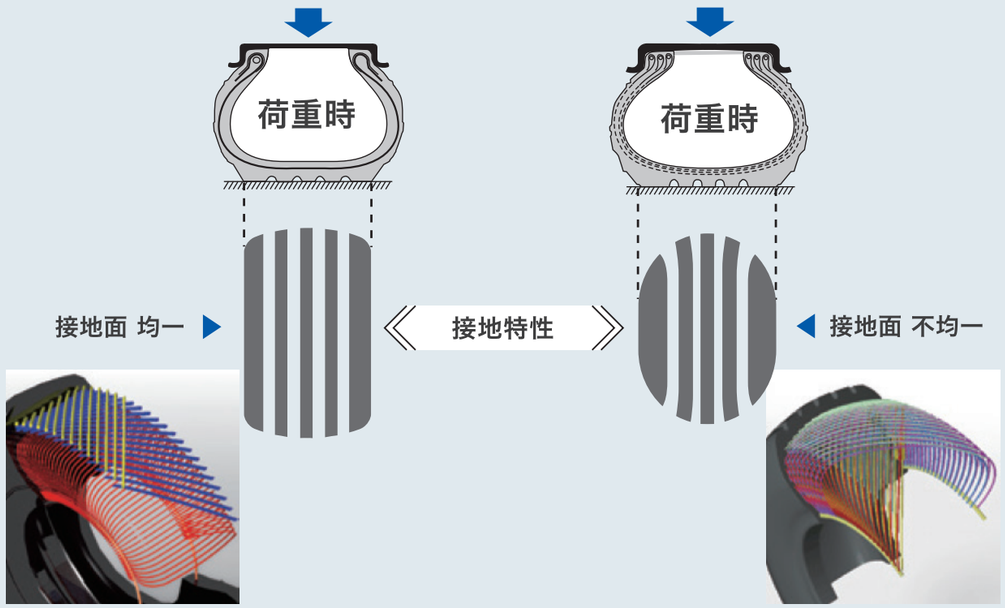

タイヤサイズ表示

タイヤ幅	ラジアル構造		荷重指数	速度記号
14.9	R	28	TL 128	A8
(インチ)		(インチ)	(1,800kg)	(40km/h)

扁平率		リム径	チューブレス		
480/65	R	28	TL	136	A8
(ミリメートル)		(インチ)		(2,240kg)	(40km/h)

速度記号 SPEED SYMBOL MARKINGS

速度記号	速度(km/h)	速度記号	速度(km/h)
A2	10	D	65
A4	20	E	70
A6	30	F	80
A8	40	G	90
B	50	J	100
C	60	K	110

荷重指数 LOAD INDEX MARKINGS

荷重指数	荷重(kg)@1輪	荷重指数	荷重(kg)@1輪	荷重指数	荷重(kg)@1輪	荷重指数	荷重(kg)@1輪
110	1060	129	1850	148	3150	167	5450
111	1090	130	1900	149	3250	168	5600
112	1120	131	1950	150	3350	169	5800
113	1150	132	2000	151	3450	170	6000
114	1180	133	2060	152	3550	171	6150
115	1215	134	2120	153	3650	172	6300
116	1250	135	2180	154	3750	173	6500
117	1285	136	2240	155	3875	174	6700
118	1320	137	2300	156	4000	175	6900
119	1360	138	2360	157	4125	176	7100
120	1400	139	2430	158	4250	177	7300
121	1450	140	2500	159	4375	178	7500
122	1500	141	2575	160	4500	179	7750
123	1550	142	2650	161	4625	180	8000
124	1600	143	2725	162	4750	181	8250
125	1650	144	2650	163	4875	182	8500
126	1700	145	2900	164	5000	183	8750
127	1750	146	3000	165	5150	184	9000
128	1800	147	3075	166	5300	185	9250

農業機械用タイヤ互換表

ETRTO - SRI	リム外径値	標準タイヤ	85シリーズ	80シリーズ	75シリーズ	70シリーズ	65シリーズ	60シリーズ	50-55シリーズ
360	16	6.50 - 16				260/70 R 16	**270/65 R 16**		
390	16	-		250/80 R 16		**280/70 R 16**	**320/65 R 16**		
	18	-					**270/65 R 18**		
410	18	7.50 R 18		250/80 R 18			**320/65 R 18**		
425	18	-				300/70 R 18	**340/65 R 18**		
450	20	9.5 R 20	250/85 R 20	260/80 R 20		**280/70 R 20**	340/65 R 20		
500	20	12.4 R 20	320/85 R 20	340/80 R 20	340/75 R 20	360/70 R 20	**420/65 R 20**		
	24	**9.5 R 24**	250/85 R 24			300/70 R 24		360/60 R 24	
525	20	14.9L R 20			380/75 R 20	380/70 R 20	**440/65 R 20**		
	24	**11.2 R 24**	**280/85 R 24**			**320/70 R 24**			
550	24	**12.4 R 24**	**320/85 R 24**			**360/70 R 24**	**420/65 R 24**		
575	24	**13.6 R 24**	**340/85 R 24**			**380/70 R 24**	**440/65 R 24**		
	28	11.2 R 28	**280/85 R 28**			320/70 R 28			
600	24	**14.9 R 24**	**380/85 R 24**			**420/70 R 24**	**480/65 R 24**		
	28	**12.4 R 28**	320/85 R 28			360/70 R 28	**420/65 R 28**		
625	24	**16.9 R 24**	**420/85 R 24**		480/75 R 24	**480/70 R 24**	**540/65 R 24**		
	28	**13.6 R 28**	**340/85 R 28**			**380/70 R 28**	**440/65 R 28**	**480/60 R 28**	
650	28	**14.9 R 28**	**380/85 R 28**		420/75 R 28	**420/70 R 28**	**480/65 R 28**	**520/60 R28**	
675	26	18.4 R 26	460/85 R 26	480/80 R 26		520/70 R 26			**750/50 R 26**
	28	**16.9 R 28**	**420/85 R 28**		480/75 R 28	**480/70 R 28**	**540/65 R 28**	**600/60 R 28**	
	30	14.9 R 30	**380/85 R 30**			420/70 R 30			
700	28	18.4 R 28					**600/65 R 28**		
	30	**16.9 R 30**	**420/85 R 30**			**480/70 R 30**	**540/65 R 30**	**600/60 R 30**	
	36	**12.4 R 36**	320/85 R 36						
725	28	21L R 28			540/75 R 28	**600/70 R 28**			
	30	**18.4 R 30**	**460/85 R 30**			520/70 R 30	600/65 R 30		**710/55 R 30**
	34	14.9 R 34	**380/85 R 34**						
	38	**12.4 R 38**	320/85 R 38						
750	26	23.1 R 26			**620/75 R 26**	650/70 R 26	**750/65R26**		
	30	21L R 30				**600/70 R 30**			750/55 R 30
	34	16.9 R 34	**420/85 R 34**		480/75 R 34	**480/70 R 34**	**540/65 R 34**	**600/60 R 34**	
	38	**13.6 R 38**	**340/85 R 38**	**380/80 R 38**	400/75 R 38				
775	30	-	**520/85 R 30**			**620/70 R 30**		710/60 R 30	
	34	**18.4 R 34**	**460/85 R 34**			**520/70 R 34**	**600/65 R 34**	**650/60 R 34**	710/55 R 34
800	30	23.1 R 30			**620/75 R 30**	650/70 R 30	**710/65 R 30**		
	38	16.9 R 38	**420/85 R 38**			**480/70 R 38**	**540/65 R 38**	**600/60 R 38**	
	34	20.8 R 34	**500/85 R 34**		**620/75 R 34**		**650/65 R 34**	**710/60 R 34**	
	38	**18.4 R 38**	**460/85 R 38**	480/80 R 38	520/75 R 38	**520/70 R 38**	**600/65 R 38**	**650/60 R 38**	
	46	12.4 R 46	**340/85 R 46**						
875	32	30.5L R 32			**650/75 R 32**		**800/65 R 32**	**800/60 R 32**	900/55 R 32
					680/75 R 32			850/60 R 32	**1050/50 R 32**
	34	23.1 R 34		580/80 R 34	**620/75 R 34**	680/70 R 34	750/65 R 34		
					650/75 R 34	710/70 R 34			
	38	**20.8 R 38**	**520/85 R 38**		580/75 R 38	**580/70 R 38**	**650/65 R 38**	**710/60 R 38**	850/50 R 38
						620/70 R 38			
	42	18.4 R 42	460/85 R 42	**480/80 R 42**			600/65 R 42	**650/60R42**	
925	32	-	**680/85 R 32**			**800/70 R 32**	900/65 R 32	**900/60 R 32**	**1000/55 R 32**
	38	-			**650/75 R 38**	**710/70 R 38**	750/65 R 38		
	42	20.8 R 42	**520/85 R 42**			**620/70 R 42**	**650/65 R 42**	**710/60 R 42**	
	46	-		**420/80 R 46**	520/75 R 46				
		-		**480/80 R 46**					
975	38	-	**650/85 R 38**	**680/80 R 38**	**680/75 R 38**	**800/70 R 38**		**900/60R 38**	
	42	-	**580/85 R 42**		650/75 R 42	**710/70 R 42**		750/60 R 42	**900/50 R 42**
	46	18.4 R 46	**520/85 R 46**		580/75R46	**620/70 R 46**	650/65 R 46		800/55 R 46
1025	42	-	**650/85 R 42**	680/80 R 42	**710/75 R 42**	**800/70 R 42**		**900/60 R 42**	
1125	46	-			**750/75 R 46**		**900/65 R 46**		

太字表記：ミシュラン製品該当サイズ
この互換表は目安であり、各メーカーによって互換サイズが異なる場合があります。詳しくは販売店にお問い合わせください。
参考文献:ETRTOおよび2022ミシュランテクニカルデータブックより一部抜粋

EQUIVALENCE CHART

STEP 1 お使いのタイヤサイズから、該当のSRIを特定して下さい。

SRI:〈Speed Radius Index〉EU内での承認取得プロセスにおいて使用されるパラメータで、タイヤサイズによる理論上の車の速度を計算したものです。
異なるサイズのタイヤとの互換の際の目安に用いられます。

Ø	SIZES	SRI
16	6.50R16	360
	7.50R16	390
	250/80R16	390
	260/70R16	360
	280/65R16	360
	280/70R16	390
	320/65R16	390
18	7.50R18	410
	280/70R18	410
	320/65R18	410
	340/65R18	425
20	7.50R20	425
	9.5R20	450
	11.2R20	475
	12.4R20	500
	13.6R20	525
	14.9LR20	525
	260/80R20	450
	280/70R20	425
	280/85R20	475
	300/70R20	450
	320/70R20	475
	320/85R20	500
	340/65R20	450
	340/75R20	500
	360/70R20	500
	380/70R20	525
	380/75R20	525
	420/65R20	500
	440/65R20	525
24	8.3R24	475
	250/85R24 (9.5R24)	500
	280/85R24 (11.2R24)	525
	300/70R24	500
	320/70R24	525
	320/85R24 (12.4R24)	550
	340/85R24 (13.6R24)	575
	360/70R24	550
	380/70R24	575
	380/85R24 (14.9R24)	600
	400/70R24	575
	420/65R24	550
	420/70R24	600
	420/85R24 (16.9R24)	625
	440/65R24	575
	460/70R24	600
	480/65R24	600
	480/70R24	625
	500/70R24	625
	540/65R24	625
25	1000/50R25	750

Ø	SIZES	SRI
26	480/70R26	650
	23.1-26	750
	520/80R26	700
	540/65R26	650
	580/70R26	675
	620/70R26	725
	620/75R26	750
	750/50R26	675
	750/65R26	750
28	9.5R28	550
	250/85R28	550
	280/85R28 (11.2R28)	575
	320/70R28	575
	320/85R28 (12.4R28)	600
	340/65R28	550
	340/85R28 (13.6R28)	625
	360/70R28	600
	380/70R28	625
	380/85R28 (14.9R28)	650
	420/65R28	600
	420/70R28	650
	420/75R28	650
	420/85R28 (16.9R28)	675
	440/65R28	625
	480/60R28	625
	480/65R28	650
	480/70R28	675
	520/60R28	650
	540/65R28	675
	600/60R28	675
	600/65R28	700
	600/70R28	725
30	380/85R30 (14.9R30)	675
	420/70R30	675
	420/85R30 (16.9R30)	700
	420/90R30	725
	460/85R30 (18.4R30)	725
	480/70R30	700
	480/75R30	700
	520/70R30	725
	520/85R30	775
	540/65R30	700
	600/60R30	700
	600/65R30	725
	600/70R30	750
	620/70R30	775
	620/75R30	800
	650/70R30	800
	650/75R30	800
	710/55R30	725
	710/60R30	750

Ø	SIZES	SRI
32	210/95R32 (8.3R32)	575
	230/95R32 (9.5R32)	600
	270/95R32 (11.2R32)	625
	320/85R32 (12.4R32)	650
	650/75R32 (24.5R32)	825
	680/75R32 (30.5LR32)	875
	680/85R32	925
	800/65R32	875
	800/70R32	925
	900/60R32	925
	1000/55R32	875
	1050/50R32	875
34	320/85R34	675
	380/85R34	725
	420/85R34 (16.9R34)	750
	460/85R34 (18.4R34)	775
	480/70R34	750
	520/70R34	775
	520/75R34	775
	540/65R34	750
	600/60R34	750
	600/65R34	775
	620/75R34	825
	650/60R34	775
	650/65R34	825
	650/75R34	875
	710/60R34	825
	710/75R34	925
36	210/95R36 (8.3R36)	625
	230/95R36 (9.5R36)	650
	270/95R36 (11.2R36)	675
	320/85R36 (12.4R36)	700
	340/85R36 (13.6R36)	725
38	270/95R38 (11.2R38)	700
	320/85R38 (12.4R38)	725
	340/85R38 (13.6R38)	750
	380/80R38	750
	380/95R38	800
	400/75R38 (15.5R38)	750
	420/85R38 (16.9R38)	800
	460/85R38 (18.4R38)	825
	480/70R38	800
	520/70R38	825
	520/85R38 (20.8R38)	875
	540/65R38	800
	600/60R38	800
	600/65R38	825
	650/60R38	825

Ø	SIZES	SRI
38	580/70R38	875
	620/70R38	875
	650/65R38	875
	650/75R38	925
	650/85R38	975
	680/75R38	925
	710/60R38	875
	710/70R38	925
	710/85R38	1025
	750/65R38	925
	800/70R38	975
	900/60R38	975
40	230/95R40 (9.5R40)	700
42	270/95R42 (11.2R42)	750
	300/95R42 (12.4R42)	800
	320/90R42	800
	480/80R42 (18.4R42)	875
	520/85R42 (20.8R42)	925
	580/85R42	975
	620/70R42	925
	650/65R42	925
	650/85R42	1025
	710/60R42	925
	710/70R42	975
	710/75R42	1025
	900/50R42	925
	900/60R42	1025
44	210/95R44 (8.3R44)	725
	230/95R44 (9.5R44)	750
	270/95R44 (11.2R44)	775
46	270/95R46 (11.2R46)	800
	300/95R46 (12.4R46)	825
	320/90R46	825
	340/85R46 (13.6R46)	825
	380/90R46	875
	420/80R46	875
	480/80R46	925
	520/85R46 (20.8R46)	975
	620/70R46	975
	750/75R46	≥ 1075
	900/65R46	≥ 1075
48	230/95R48 (9.5R48)	800
	270/95R48 (11.2R48)	825
	340/85R48 (13.6R48)	875
50	320/90R50	875
	380/90R50	925
	420/95R50	975
	480/80R50	975
	480/95R50	1025
52	300/95R52 (12.4R52)	925
54	270/95R54 (11.2R54)	925
	320/90R54	925
	380/90R54	975

STEP 2 左で見つけたSRIから、対応するタイヤサイズを見つけて下さい。

重要事項:この表内での数値はあくまでも指標です。
タイヤサイズやリム幅等の確認はテクニカルデータをもとに必ず行ってください。

SRI	EQUIVALENTS
360	6.50R16
	260/70R16
	280/65R16
390	7.50R16
	250/80R16
	280/70R16
	320/65R16
410	7.50R18
	280/70R18
	320/65R18
425	7.50R20
	280/70R20
	340/65R18
450	9.5R20
	260/80R20
	300/70R20
	340/65R20
475	11.2R20
	280/85R20
	320/70R20
	8.3R24
500	250/85R24 // 9.5R24
	300/70R24
	320/85R20 // 12.4R24
	340/75R20
	360/70R20
	420/65R20
525	280/85R24 // 11.2R24
	320/70R24
	380/70R20
	380/75R20 // 13.6R20
	14.9LR20
	440/65R20
550	250/85R28 // 9.5R28
	320/85R24 // 12.4R24
	340/65R28
	360/70R24
	420/65R24
575	210/95R32 // 8.3R32
	280/85R28 // 11.2R28
	320/70R28
	340/85R24 // 13.6R24
	380/70R24
	400/70R24
	440/65R24
600	230/95R32 // 9.5R32
	320/85R28 // 12.4R28
	360/70R28
	380/85R24 // 14.9R24
	420/65R28
	420/70R24
	460/70R24
	480/65R24

SRI	EQUIVALENTS
625	210/95R36 // 8.3R36
	270/95R32 // 11.2R32
	340/85R28 // 13.6R28
	380/70R28
	420/85R24 // 16.9R24
	440/65R28
	480/60R28
	480/70R24
	500/70R24
	540/65R24
650	230/95R36 // 9.5R36
	320/85R32 // 12.4R32
	380/85R28 // 14.9R28
	420/70R28
	420/75R28
	480/65R28
	480/70R26
	520/60R28
	540/65R26
675	270/95R36 // 11.2R36
	320/85R34 // 12.4R34
	380/85R30 // 14.9R30
	420/70R30
	420/85R28 // 16.9R28
	480/70R28
	540/65R28
	580/70R26
	600/60R28
	750/50R26
700	230/95R40 // 9.5R40
	270/95R38 // 11.2R38
	320/85R36 // 12.4R36
	420/85R30 // 16.9R30
	480/70R30
	480/75R30
	520/80R26
	540/65R30
	600/60R30
	600/65R28
725	210/95R44 // 8.3R44
	320/85R38 // 12.4R38
	340/85R36
	380/85R34
	420/90R30
	460/85R30 // 18.4R30
	520/70R30
	600/65R30
	600/70R28
	620/70R26
	710/55R30

SRI	EQUIVALENTS
750	230/95R44 // 9.5R44
	270/95R42 // 11.2R42
	340/85R38 // 13.6R38
	380/80R38
	400/75R38 // 15.5R38
	420/85R34 // 16.9R34
	480/70R34
	540/65R34
	600/60R34
	600/70R30
	620/75R26 // 23.1R26
	710/60R30
	750/65R26
	1000/50R25
775	270/95R44 // 11.2R44
	460/85R34 // 18.4R34
	520/85R30
	520/70R34
	520/75R34
	600/65R34
	620/70R30
	650/60R34
800	230/95R48 // 9.5R48
	270/95R46 // 11.2R46
	300/95R42 // 12.4R42
	320/90R42
	380/95R38
	420/85R38 // 16.9R38
	480/70R38
	540/65R38
	600/60R38
	620/75R30
	650/70R30
	650/75R30
825 (1.75m)	270/95R48 // 11.2R48
	300/95R46 // 12.4R46
	320/90R46
	340/85R46 // 13.6R46
	460/85R38 // 18.4R38
	520/70R38
	600/65R38
	620/75R34
	650/75R32 // 24.5R32
	650/65R34
	650/60R38
	710/60R34

SRI	EQUIVALENTS
875 (1.85m)	320/90R50
	340/85R48 // 13.6R48
	380/90R46
	420/80R46
	480/80R42 // 18.4R42
	520/85R38 // 20.8R38
	580/70R38
	620/70R38
	650/65R38
	650/75R34
	680/75R32 // 30.5LR32
	710/60R38
	800/65R32
	1000/55R32
	1050/50R32
925 (1.95m)	270/95R54 // 11.2R54
	300/95R52 // 12.4R52
	320/90R54
	380/90R50
	480/80R46
	520/85R42 // 20.8R42
	620/70R42
	650/65R42
	650/75R38
	680/75R38
	680/85R32
	710/60R42
	710/70R38
	710/75R34
	750/65R38
	800/70R32
	900/50R42
	900/60R32
975 (2.05m)	380/90R54
	420/95R50
	480/80R50
	520/85R46 // 20.8R46
	580/85R42
	620/70R46
	650/85R38
	710/70R42
	800/70R38
	900/60R38
1025 (2.15m)	480/95R50
	650/85R42
	710/75R42
	710/85R38
	900/60R42
≥ 1075 (2.30m)	750/75R46
	900/65R46

MICHELIN AGRICULTURE TIRE RANGE

トラクター

MICHELIN AGRIBIB

MICHELIN AGRIBIB 2

MICHELIN OMNIBIB

MICHELIN MULTIBIB

MICHELIN AXIOBIB 2

MICHELIN AXIOBIB

MICHELIN MACHXBIB

MICHELIN ROADBIB

MICHELIN XEOBIB

MICHELIN YIELDBIB

MICHELIN CROSSGRIP

ハーベスター

MICHELIN MEGAXBIB 2

MICHELIN MEGAXBIB

MICHELIN CEREXBIB 2

MICHELIN FLOATXBIB

ロークロップ & スプレイヤー

MICHELIN AGRIBIB Row Crop IF

MICHELIN SPRAYBIB CFO

ローダー

MICHELIN XHA2

MICHELIN X SNOPLUS

アグリカルチュラル トレイラー

MICHELIN TRAILXBIB

MICHELIN CARGOXBIB HEAVY DUTY

MICHELIN CARGOXBIB HIGH FLOTATION

MICHELIN XS

MICHELIN XP27

小型建設機械用タイヤ

MICHELIN BIBLOAD HARD SURFACE

MICHELIN XMCL

MICHELIN CROSSGRIP

MICHELIN POWER CL

MICHELIN BIBSTEEL ALL TERRAIN

TRACTORS

ミシュラン
トラクター用タイヤ

ミシュラン アグリビブ

MICHELIN AGRIBIB

トラクション・サービスライフ・
頑健性に優れたトラクター用タイヤ

卓越したトラクション、優れた排泥能力が
ライフ後期まで続く。持続性を備えた
ラジアルケーシングにより高い頑健性を実現。

リム径	サイズ	総幅	外径	リム幅	最大空気圧(kPa)	製品コード	備考
24	**9.5 R24 112A8/109B TL**	253	1045	**W8**,W7	210	200987	(250/85R24)
	11.2 R24 119A8/116B TL	288	1095	**W10**,W9	210	317247	(280/85R24) ▲
	12.4 R24 119A8/116B TL	324	1149	**W11**,W10	160	123788	(320/85R24) ▲
	13.6 R24 124A8/121B TL	370	1200	**W12**,W11	210	262831	(340/85R24) ▲
	14.9 R24 130A8/127B TL	397	1265	**W13**,W11,W12	210	601563	(380/85R24) ▲
	16.9 R24 134A8/131B TL	460	1330	**DW15L**,DW14L,W14L,W15L	160	123854	(420/85R24) ▲
28	**12.4 R28 126A8/123B TL**	322	1265	**W11**,W10	210	738964	(320/85R28)
	13.6 R28 123A8/120B TL	372	1308	**W12**,W11	160	123782	(340/85R28) ▲
	14.9 R28 134A8/131B TL	393	1365	**W13**,W12	240	112235	(380/85R28) ▲
	16.9 R28 141A8/138B TL	454	1435	**DW15L**,DW14L,W14L,W15L	240	984997	(420/85R28) ▲
30	**16.9 R30 137A8/134B TL**	447	1480	**DW15L**,DW14L,W14L,W15L	160	123870	(420/85R30) ▲
	18.4 R30 142A8/139B TL	504	1550	**DW16L**,DW15L,W15L,W16L	160	123844	(460/85R30) ▲
34	**18.4 R34 149A8/146B TL**	491	1662	**DW16L**,DW15L,W15L,W16L	210	679786	(460/85R34) ▲
36	**12.4 R36 124A8/121B TL**	318	1460	**W11**,W10	160	123952	(320/85R36)
38	**12.4 R38 131A8/128B TL**	325	1500	**W11**,DW10,W10	210	258138	(320/85R38)
	13.6 R38 128A8/125B TL	358	1565	**DW12**,W11,W12	160	123992	(340/85R38) ▲
	380/95 R38 147A8/147B TL	392	1689	**W12**,W13	240	836033	○
	18.4 R38 151A8/148B TL	494	1770	**DW16L**,DW15L,W15L,W16L	210	100097	(460/85R38) ▲
	20.8 R38 159A8/156B TL	541	1850	**DW18L**,DW16L,W16L,W18L	240	813266	(520/85R38) ▲

▲は在庫限りとなります。○印は確定注文の商品になります。

ミシュラン アグリビブ ツー

MICHELIN AGRIBIB 2

高いパフォーマンスが長く続く
トラクタータイヤの進化版

AGRIBIBの高いトラクション性能を引き継ぎ、
深いトレッドラグによりロングサービスライフ、
そしてさらに高い耐荷重性能を実現。

リム径	サイズ	総幅	外径	リム幅	最大空気圧(kPa)	製品コード	備考	
24	**280/85 R24 120A8/120B TL**	289	1086	**W10**,W9	240	990406	(11.2R24) ※	NEW
	320/85 R24 127A8/127B TL	330	1149	**W11**,W10	240	812603	(12.4R24) ※	NEW
	340/85 R24 130A8/130B TL	363	1202	**W12**,W11	240	694878	(13.6R24) ※	NEW
	380/85 R24 137A8/137B TL	392	1252	**W13**,W11,W12	240	281463	(14.9R24) ※	NEW
	420/85 R24 142A8/142B TL	444	1342	**DW15L**,DW14L,W14L,W15L	240	136458	(16.9R24) ※	NEW
28	**280/85 R28 123A8/120D TL**	299	1192	**W10**,W9	240	392931	(11.2R28)	
	340/85 R28 133A8/133B TL	364	1308	**W12**,W11	240	587209	(13.6R28) ※	NEW
	380/85 R28 139A8/139B TL	400	1362	**W13**,W12	240	184281	(14.9R28) ※	NEW
	420/85 R28 144A8/144B TL	449	1419	**DW15L**,DW14L,W14L,W15L	240	135905	(16.9R28) ※	NEW
30	**380/85 R30 140A8/140B TL**	394	1416	**W12**,W13	240	151572	(14.9R30) ○	
	420/85 R30 145A8/139D TL	446	1487	**DW15L**,DW14L,W14L,W15L	240	184330	(16.9R30) ※	NEW
	420/90 R30 147A8/147B TL	418	1518	**DW13**,W13,DW14L,W14L	240	508522	(16.9R30) ○	
	460/85 R30 150A8/150B TL	494	1556	**DW16L**,DW15L,W15L,W16L	240	822467	(18.4R30) ※	NEW
34	**320/85 R34 133A8/133B TL**	312	1421	**W10**	240	908266	(12.4R34) ○	
	380/85 R34 142A8/142B TL	378	1516	**W12**,W13	240	009860	(14.9R34) ○	
	420/85 R34 147A8/147B TL	449	1589	**DW15L**,W13,DW14L,W14L,W15L	240	183733	(16.9R34)	
	460/85 R34 152A8/152B TL	494	1650	**DW16L**,DW15L,W15L,W16L	240	817711	(18.4R34) ※	NEW
38	**340/85 R38 138A8/138B TL**	357	1558	**DW12**,W11,W12	240	439359	(13.6R38) ※	NEW
	380/80 R38 142A8/139D TL	380	1595	**DW12A**,DW11, W11, DW12,W12, DW13, W13	240	187095	(14.9R38)	
	420/85 R38 149A8/149B TL	450	1690	**DW15L**,DW14L,W14L,W15L	240	048439	(16.9R38)	
	460/85 R38 154A8/154B TL	498	1769	**DW16L**,DW15L,W15L,W16L	240	346098	(18.4R38) ※	NEW
	520/85 R38 160A8/160B TL	533	1849	**DW16L**,DD16,W16A, DD18,DW18L,W18A	240	882358	(20.8R38)	
42	**480/80 R42 156A8/156B TL**	489	1840	**DW16A**,DD16,W16A	240	539386	(18.4R42) ○	
	520/85 R42 162A8/162B TL	542	1958	**DW18A**,DW16A,DW16L,W16A, W16L,TW16L,DD18,W18A	240	405859	(20.8R42) ○	
46	**420/80 R46 151A8/151B TL**	410	1854	**DW13**,DW12	240	885138	○	
	480/80 R46 158A8/158B TL	486	1945	**DW16A**,DD16,DW16L,W16A	240	622709	(18.4R46) ○	
	520/85 R46 164A8/164B TL	518	2059	**DW16A**,DW16L,W16A,TW16L, W16L,DW18L,W18L,W18A,DW18A	240	120922	(20.8R46) ○	
50	**480/80 R50 159A8/159B TL**	465	2050	**DW15A**,DW16A	240	263049	(18.4R50) ○	
54	**380/90 R54 152A8/152B TL**	386	2054	**W12A**,DW13B	240	075615	○	

※今春発売予定。発売後既存商品(AGRIBIB)から切り替え。○印は確定注文の商品になります。

ミシュラン オムニビブ

MICHELIN OMNIBIB

経済性の高い、多用途使用タイヤ

フロントローダー作業のストレスに耐えうる
特別なデザイン。優れた排泥性能と
ケーシング強度による外傷抵抗力で、
サービスライフと燃料消費低減に貢献。

リム径	サイズ	総幅	外径	リム幅	最大空気圧(kPa)	製品コード	備考
16	**280/70 R16 112D TL**	276	805	**W9**,W8L,W8,W10L	240	747196	○
20	**280/70 R20 116D TL**	268	904	**W9**,W8,W10	240	263806	○
24	**320/70 R24 116D TL**	323	1101	**W10**,W9,W11	160	415039	
	360/70 R24 122D TL	373	1153	**W11**,W10,W12L	160	198698	
	380/70 R24 125D TL	399	1188	**W12**,W11,W13	160	085816	
	420/70 R24 130D TL	436	1251	**W13**,W12,DW14L,W14L	160	829095	
	480/70 R24 138D TL	494	1327	**DW15L**,W14L,W15L,DW16L,W16L	160	375821	
28	**380/70 R28 127D TL**	390	1294	**W12**,W11,W13	160	118587	
	420/70 R28 133D TL	436	1354	**W13**,W12,DW14L,W14L	160	532215	
	480/70 R28 140D TL	500	1427	**DW15L**,DW14L,W14L,W16L,W15L,DW16L	160	570026	
30	**480/70 R30 141D TL**	498	1482	**DW15L**,DW14L,W14L,W15L,DW16L,W16L	160	599351	
34	**480/70 R34 143D TL**	497	1593	**DW15L**,DW14L,W14L,W15L,DW16L,W16L	160	280033	
	520/70 R34 148D TL	535	1651	**DW16L**,DW15L,W15L,W16L,DW18L,W18L	160	939411	
38	**480/70 R38 145D TL**	498	1694	**DW15L**,DW14L,W14L,W15L,DW16L,W16L	160	936570	
	520/70 R38 150D TL	539	1766	**DW16L**,DW15L,W15L,W16L,DW18L,W18L	160	833744	
	580/70 R38 155D TL	601	1836	**DW18L**,W18L	160	001240	
42	**620/70 R42 160D TL**	639	1953	**DW20B(A)**,DW18L	160	989457	○

○印は確定注文の商品になります。

ミシュラン マルチビブ

MICHELIN MULTIBIB

多用途性・生産性・快適性に
優れたタイヤ

圃場でも道路でも卓越した性能を発揮。
高いトラクション性能が時間と燃料を節約。
さらに優れたハンドリングと
快適な乗り心地も実現。

リム径	サイズ	総幅	外径	リム幅	最大空気圧(kPa)	製品コード	備考
16	**320/65 R16 107D TL**	300	827	**W10L**,W9	140	494658	○
18	**320/65 R18 109A8/106B TL**	309	875	**W9**,W10	160	123898	○□
	340/65 R18 113D TL	337	908	**W11**,W10	160	659984	○
20	**420/65 R20 125A8/125B TL**	396	1064	**W11**,W10,W12	140	122702	○□
	440/65 R20 128D TL	445	1090	**W14L**,W13,W15L	160	675464	○
24	**420/65 R24 126D TL**	392	1156	**W12**,W11,DW12	160	171560	
	440/65 R24 128D TL	439	1187	**DW14L**,DW13,W13,W14L,DW15L,W15L	160	426389	
	480/65 R24 133D TL	483	1240	**DW15L**,DW14L,W14L,W15L	160	531721	
	540/65 R24 140D TL	532	1312	**DW16L**,W16L,DW18L,W18L	160	097057	
28	**420/65 R28 135D TL**	390	1238	**W11**,W12	240	778211	○
	440/65 R28 131D TL	437	1291	**DW14L**,W13,W14L,DW15L,W15L	160	386212	
	480/65 R28 136D TL	476	1339	**DW15L**,DW14L,W14L,W15L	160	897574	
	540/65 R28 142D TL	529	1427	**DW16L**,W16L,DW18L,W18L	160	792274	
30	**540/65 R30 143D TL**	527	1472	**DW16L**,W16L,DW18L,W18L	160	223153	
34	**540/65 R34 145D TL**	530	1574	**DW16L**,W16L,DW18L,W18L	160	712064	
	540/65 R34 152D TL	530	1590	**DW16L**,W16L,DW18L,W18L	240	214036	○
	600/65 R34 151D TL	594	1654	**DW20B(A)**,DW18L,W18L	160	557189	
38	**540/65 R38 147D TL**	529	1675	**DW16L**,W16L,DW18L,W18L	160	114518	
	600/65 R38 153D TL	595	1768	**DW20B(A)**,DW18L,W18L	160	228045	
	650/65 R38 157D TL	646	1819	**DW20B(A)**	160	292904	
42	**650/65 R42 158D TL**	638	1931	**DW20B(A)**	160	167733	

○印は確定注文の商品になります。□印のパターンはXM108となります。

TRACTORS

ミシュラン
トラクター用タイヤ

ミシュラン アキシオビブ ツー

MICHELIN AXIOBIB 2

トラクションに優れたトラクタータイヤ

高いトラクション、圃場での
超低空気圧使用による土壌保護、
そして機動性向上による稼働時間短縮を実現。

リム径	サイズ	総幅	外径	リム幅	最大空気圧(kPa)	製品コード	備考
30	**VF 540/65 R30 158D/155E TL**	536	1460	**W18L**, W16L(NRO)	200	296638	○
	VF 600/60 R30 162D/159E TL	597	1468	**DW20B(A)**,DW18L(NRO)	200	371968	○
	VF 600/70 R30 168D/165E TL	624	1579	**DW21B(A)**,DW20B(A)	200	426719	
	VF 620/75 R30 172D/169E TL	662	1670	**DW23B**, DW21, DW20	200	702894	
34	**VF 650/60 R34 168D/165E TL**	677	1653	**DW23B(A)**,DW21B(A),DW24B(A)	200	202185	○
	VF 650/65 R34 170D/167E TL	679	1710	**DW23B(A)**,DW21B(A)	200	101906	○
	VF 710/60 R34 173D/169E TL	731	1727	**DW25B(A)**,DW23B(A),(NRO),MW25B(A)	200	757609	○
38	**VF 650/60 R38 170D/167E TL**	668	1742	**DW23B(A)**,DW20B(A),(NRO),MW23B(A)	200	908973	○
	VF 650/85 R38 182D/179E TL	680	2063	**DW23B(A)**,DW20B(A),DW21B	200	655949	○
	VF 800/70 R38 187D/184E TL	821	2072	**DW27B(A)**,DW25B(A)	200	136377	○
42	**VF 710/60 R42 176D/173E TL**	730	1885	**DW25B(A)**,DW23B(A)(NRO),MW25B(A)	200	941770	
	VF 650/65 R42 174D/171E TL	666	1920	**DW23B**,DW20B(NRO),DW21B,	200	387916	○
	VF 710/70 R42 182D/179E TL	731	2066	**DW25B(A)**,DW23B(A),MW25B(A)	200	523668	
	VF 710/75 R42 184D/180E TL	737	2153	**DW25B(A)**,DW23B (A)	200	259635	○
	VF 900/60 R42 189D/185E TL	881	2158	**DW30B(A)**,DW28B(A)(NRO)	200	428922	○
	VF 650/85 R42 183D/183E TL	670	2164	**DW23B(A)**, DW21B(A)	200	530764	○
44	**VF 750/70 R44 186D/183E TL**	763	2180	**DW25B(A)**,MW25B(A),MW24B(A),DW24B(A)	200	681569	○

○印は確定注文の商品になります。
(NRO)=NARROW RIM OPTION：NROリムに装着した場合は0.2 kPa追加

ミシュラン アキシオビブ

MICHELIN AXIOBIB

トラクションに優れたトラクタータイヤ

圃場におけるトラクションを得るために
トレッドパターンが最適化。
革新的なケーシングが土壌の保護に貢献。
耕地において最大15%の燃料消費低減※1、
生産量の4%増加※2が期待できる。

リム径	サイズ	総幅	外径	リム幅	最大空気圧(kPa)	製品コード	備考
30	**IF 650/75 R30 166D TL**	679	1721	**DW23B(A)**,MW23B(A)	160	828322	○
38	**IF 650/65 R38 169D TL**	649	1826	**DW23B(A)**,MW21B(A),DW21B (A)	240	508421	○
	IF 710/60 R38 172D TL	710	1844	**DW25B(A)**	240	220975	○
	IF 710/85 R38 178D TL	734	2159	**DW25B(A)**,MW25B(A)	160	992951	○
46	**IF 750/75 R46 186D TL**	761	2287	**DW25B(A)**	240	487001	○
	IF 900/65 R46 190D TL	915	2322	**DW30B(A)**	240	162365	○

○印は確定注文の商品になります。

※1 標準サイズと比較した実地試験で観察された平均値
※2 作物の成長過程における、標準テクノロジーとウルトラフレックステクノロジーの比較
ソース：Harper Adams University study (GB)

ミシュラン マックエックスビブ

MICHELIN MACHXBIB

多用途性と頑健性を備えたタイヤ

大きいラグがサービスライフを向上させ、
低い転がり抵抗が燃料消費低減に貢献。
耐摩耗性のあるサイドウォールによる
高い柔軟性。

リム径	サイズ	総幅	外径	リム幅	最大空気圧(kPa)	製品コード	備考
28	**600/65 R28 154D/150E TL**	626	1494	**DW20B(A)**,DW18L,W18L,DW21B(A)	240	429970	
	600/70 R28 157D/154E TL	629	1571	**DW20B(A)**,DW18L,DW21B(A)	240	211033	
30	**710/55 R30 153D TL**	678	1518	**DW23B(A)**	160	992342	○
	600/70 R30 158D TL	638	1604	**DW20B(A)**,DW18L,DW21B(A)	240	566557	
34	**650/60 R34 159D/155E TL**	659	1664	**DW21B(A)**,DW20B (A),DW23B(A)	240	549996	○
	650/65 R34 161D/157E TL	666	1726	**DW21B(A)**,DW20B(A),DW23B(A)	240	817386	○
38	**650/75 R38 169D/165E TL**	709	1948	**DW23B(A)**,MW23B(A)	240	311026	
	710/70 R38 171D TL	713	1973	**DW23B(A)**,MW23B(A),DW25B(A),MW25B(A)	240	708197	
	650/85 R38 173D/169E TL	674	2075	**DW23B(A)**,DW20B(A),MW23B(A)	240	656640	○
	800/70 R38 173D TL	809	2066	**DW25B(A)**,MW25B(A),DW27B(A)	160	887730	○
42	**900/50 R42 168D TL**	853	1970	**DW27B(A)**,DW28B(A),DW30B(A)	160	832458	○
	710/70 R42 173D TL	721	2088	**DW23B(A)**,MW23B(A),MW25B(A),DW25B(A)	240	790388	
	710/75 R42 175D/171E TL	693	2158	**DW23B(A)**,DW25B(A)	240	015540	○
46	**620/70 R46 162D TL**	647	2038	**DW20B(A)**,DW18L,MW20B (A),TW20B	160	131721	○

○印は確定注文の商品になります。

MICHELIN ULTRAFLEX 採用タイヤ AXIOBIB2 をご愛用のお客様の声

石田牧場
石田 敦 様
住所：北海道野付郡別海町

YouTube ▶

踏圧低減が期待できるタイヤということでウルトラフレックステクノロジー採用のタイヤを選択しました。導入後に牧草地にタイヤ痕がつきづらいことはすぐにわかりました。今までであればトラクターと作業機の走行による影響で牧草が弱くなることが多々見られたのですが、軽減されているのを実感しています。また、走行時も安定しており良いタイヤと思っています。経営に少しでもプラスになるような牧草・粗飼料を作れるようであれば踏圧低減できるタイヤを使うべきだと思います。皆さんに十分勧められるタイヤだと思います。

TRACTORS

ミシュラン
トラクター用タイヤ

ミシュラン ゼオビブ

MICHELIN XEOBIB

リム径	サイズ	総幅	外径	リム幅	最大空気圧(kPa)	製品コード	備考
28	VF 480/60 R28 134D TL	488	1298	**DW16L**,W16L	100	312875	
	VF 520/60 R28 138D TL	534	1338	**DW18L**,W18L	100	510495	
	VF 600/60 R28 146D TL	597	1429	**DW20B(A)**	100	665184	
30	VF 600/60 R30 147D TL	603	1493	**DW20B(A)**	100	065253	
34	VF 600/60 R34 149D TL	595	1595	**DW20B(A)**	100	664777	○
38	VF 600/60 R38 151D TL	549	1698	**DW20B(A)**,MW20B(A)	100	349257	
	VF 650/60 R38 155D TL	677	1735	**DW23B(A)**,MW23B(A)	100	454365	
	VF 710/60 R38 160D TL	712	1814	**DW25B(A)**,MW25B(A)	100	324138	
42	VF 650/60 R42 157D TL	660	1840	**DW23B(A)**,DW20B(A) (NRO)	100	220583	○
	VF 710/60 R42 161D TL	716	1920	**DW25B(A)**,MW25B(A)	100	144294	

※1 標準サイズと比較した実地試験で観察された平均値
※2 作物の成長過程における、標準テクノロジーとウルトラフレックステクノロジーの比較
ソース：Harper Adams University study (GB)
○印は確定注文の商品になります。
(NRO)=NARROW RIM OPTION：NROリムに装着した場合は0.2kPa追加

高い経済性と土壌保護に貢献

耕地において最大15%の燃料消費低減※1と
生産量が4%増加すること※2が期待できる。
さらに、最大24%大きい接地面積により
わだちも減少。

ミシュラン イールドビブ

MICHELIN YIELDBIB

リム径	サイズ	総幅	外径	リム幅	最大空気圧(kPa)	製品コード	備考
34	VF 380/85 R34 149A8/149B TL	372	1510	**W13**,W12	160	305457	○
	VF 420/85 R34 154A8/154B TL	432	1582	**DW15L**,W13,W14L,W15A(L),DW14A(L)	160	012445	○
38	VF 380/80 R38 149A8/149B TL	366	1592	**DW12A**,W12,W13	160	870363	○
	VF 380/95 R38 154A8/154B TL	377	1703	**DW12A**,W12	160	873023	○
46	VF 480/80 R46 164A8/164B TL	480	1933	**DW16A**,DW16L,W16A,DW15L,DW16B	160	842300	○
50	VF 480/80 R50 166A8/166B TL	468	2039	**DW16A(L)**,DW15L,DW15B(A),W15B(A),DW16B,W16B	160	309830	○
	VF 480/95 R50 170A8/170B TL	477	2186	**DW16L**,DW15L(NRO),W15L(NRO),W16L	160	252129	○

○印は確定注文の商品になります。
(NRO)=NARROW RIM OPTION：NROリムに装着した場合は0.2kPa追加

低空気圧で真価を発揮する
トラクタータイヤ

低減された土壌圧縮性能が生産性を向上。
一般的なラジアルタイヤによる牽引において、
同空気圧で40%耐荷重能力を向上。
さらに刈り株によるダメージ抵抗にも優れている。

ミシュラン クロスグリップ

MICHELIN CROSSGRIP

リム径	サイズ	総幅	外径	リム幅	最大空気圧(kPa)	製品コード	備考
16	250/80 R16 124A8/120D IND TL	259	804	**W8**,W7,W9	400	564847	○ (7.50R16)
24	360/80 R24 150A8/145D IND TL	365	1192	**DW12**,W11	400	514449	○ (13.4R24)
	400/80 R24 156A8/151D IND TL	413	1240	**DW13L**,DW12,DW14L	400	920345	○ (15.5/80R24)
28	400/80 R28 158A8/153D IND TL	412	1354	**DW13**,DW11,W12,W13	400	219659	○ (14.9R28)
	440/80 R28 163A8/158D IND TL	450	1410	**DW14L**,DW15L	400	439765	○ (16.9R28)
34	440/80 R34 159A8/155D IND TL	436	1580	**DW14L**,DW15L,DW16L	320	967528	○ (16.9R34)
	480/80 R34 164A8/159D IND TL	477	1648	**DW15L**,DW16L,DW18L	320	333253	○ (18.4R34)
38	480/80 R38 166A8/161D IND TL	478	1757	**DW15L**,DW16L,DW18L	320	846732	○ (18.4R38)
	540/80 R38 172A8/167D IND TL	561	1856	**DW18L**,DW16L	320	567367	○ (20.8R38)

○印は確定注文の商品になります。

通年使えるマルチパーパスタイヤ

通年使用を考慮し、舗装路走行や
除雪作業の多いトラクターなど
幅広く使用できるタイヤ

ミシュラン ロードビブ

MICHELIN ROADBIB

リム径	サイズ	総幅	外径	リム幅	最大空気圧(kPa)	製品コード	備考
30	540/65 R30 150D/146E TL	547	1464	**DW16L**,W18L	240	274757	○
	600/70 R30 158D/155E TL	610	1569	**DW20B(A)**,DW18L,DW21B(A)	240	264539	○
34	650/60 R34 159D/155E TL	650	1651	**DW20B(A)**,DW21B(A),DW23B(A)	240	556249	○
	650/65 R34 161D/157E TL	679	1701	**DW20B(A)**,DW21B(A),DW23B(A)	240	330378	○
42	650/65 R42 165D/161E TL	633	1932	**DW20B(A)**,DW23B(A),DW21B(A)	240	075643	○
	710/70 R42 173D/170E TL	710	2028	**DW23B(A)**,DW25B(A)	240	749845	○
	710/75 R42 175D/171E TL	744	2140	**DW23B(A)**,DW25B(A),DW21B(A)	240	378080	○

○印は確定注文の商品になります。

舗装路走行に適したタイヤ

広い接地面により転がり抵抗、燃料消費を低減。
トレッドセンターのデザインは
土壌へのダメージを減らし、
道路走行時の乗り心地向上にも貢献。

HARVESTERS & FLOATERS

ミシュラン
ハーベスター・フローター用タイヤ

ミシュラン メガエックスビブ ツー

MICHELIN MEGAXBIB 2

リム径	サイズ	総幅	外径	リム幅	最大空気圧(kPa)	製品コード	備考
25	**1000/50 R25 172A8/166D TL**	1033	1654	**36.0TH**	240	852423	○
26	**750/50 R26 160A8/154D TL**	742	1406	**DW25B(A)**	280	236906	○
32	**650/75 R32 172A8/172B TL**	638	1817	**DW21B(A)**,DW20B(A),DW23B(A)	320	642277	
	800/65 R32 178A8/178B TL	786	1839	**DW27B(A)**,DW25B(A),DH27(B)	320	135425	
	1050/50 R32 178A8/172D TL	1037	1866	**36.00VA**	240	424273	○
	900/60 R32 181A8/181B TL	862	1899	**DW27B(A)**,DW30B(A)	320	166896	○
	800/70 R32 181A8/181B TL	805	1938	**DW27B(A)**,DW25B(A)	320	366785	○
34	**710/75 R34 178A8/178B TL**	697	1909	**DW23B(A)**,DW21B(A),MW23B(A)	320	312036	○
38	**620/70 R38 170A8/170B TL**	605	1866	**DW20B(A)**,DW18L	320	126128	○

○印は確定注文の商品になります。

より進化したハーベスタータイヤ

強化されたカーカス、ロングライフ、
そして刈り株への抵抗力は
MEGAXBIBよりさらに強化。

ミシュラン メガエックスビブ

MICHELIN MEGAXBIB

リム径	サイズ	総幅	外径	リム幅	最大空気圧(kPa)	製品コード	備考
26	**620/75 R26 166A8/166B TL**	588	1602	**DW20B(A)**,DW18L	320	614320	(23.1R26)
	750/65 R26 171A8/171B TL	732	1621	**DW25B(A)**	320	983217	○(28LR26)
30	**620/75 R30 168A8/168B TL**	604	1710	**DW20B(A)**,DW18L	320	753673	○(23.1R30)
34	**620/75 R34 170A8/170B TL**	590	1814	**DW20B(A)**,DW18L	320	325025	○(23.1R34)
42	**520/85 R42 162A8/162B TL**	537	1937	**DW18L**,DD18,W18	240	645194	○◆
	620/70 R42 166A8/166B TL	639	1969	**DW20B(A)**,DW18L,MW20B(A)	240	100268	○◆

○印は確定注文の商品になります。◆印はテキスタイルベルト仕様となります。

収穫作業開始時に安心感をもたらす

2層のメタルプライと
3層のケーシングプライが耐荷重性能を向上。

ミシュラン セレックスビブ ツー

MICHELIN CEREXBIB 2

リム径	サイズ	総幅	外径	リム幅	最大空気圧(kPa)	製品コード	備考
26	**VF 520/80 R26 CFO+ 168A8 TL**	503	1491	**DW16L**,W16L,DW18L	280	850494	
	VF 620/70 R26 CFO+ 173A8 TL	606	1513	**DW20B(A)**	280	228272	○
	VF 750/65 R26 CFO+ 180A8 TL	748	1623	**DW25B(A)**	280	132266	
30	**VF 620/70 R30 CFO+ 175A8 TL**	608	1615	**DW20B(A)**	280	049288	○
	VF 520/85 R30 CFO+ 172A8 TL	522	1624	**W16L**	280	188276	○
	VF 710/65 R30 CFO+ 179A8 TL	694	1676	**DW25B(A)**,DW23B(A)	280	608814	○
32	**IF 800/65 R32 CFO+ 181A8 TL**	772	1855	**DW27B(A)**	280	987406	○
	VF 900/60 R32 CFO+ 191A8 TL	893	1903	**DW30B(A)**,DW27B(A)(NRO)	280	430737	○
	IF 800/70 R32 CFO+ 185A8 TL	796	1950	**DW27B(A)**	280	789156	○
34	**VF 500/85 R34 CFO+ 172A8 TL**	497	1676	**DW16L**,DW18L	280	038009	○
38	**IF 680/80 R38 CFO+ 182A8 TL**	646	2020	**DW21B**,DW23B(A)	280	953912	○
	VF 900/60 R38 CFO+ 193A8 TL	880	2027	**DW30B(A)**,DW27B (A)(NRO)	280	853285	○
	IF 800/70 R38 CFO+ 187A8 TL	790	2051	**DW27B(A)**	280	610997	○
42	**VF 520/85 R42 CFO+ 177A8 TL**	541	1953	**DW18B(A)**,DD18,W18L	280	270459	○
	VF 580/85 R42 CFO+ 183A8 TL	580	2040	**DW18B(A)**	280	844076	○
	VF 710/70 R42 CFO+ 188A8 TL	705	2097	**DW23B(A)**,DW25B(A)	280	499992	○
	VF 900/60 R42 CFO+ 195A8 TL	843	2118	**DW30B(A)**,TW30B	280	856296	○
	IF 800/70 R42 CFO+ 189A8 TL	770	2151	**DW27B(A)**,DW25B(A),DW28B(A)	280	818789	○

○印は確定注文の商品になります。
(NRO)=ナローリムオプション:NROリムに装着した場合は0.2kPa追加
(CFO+)=サイクルフィールドオペレーションプラス:圃場作業時(10km/hサイクル)でより多くの荷重能力を有する。
同サイズのCFO+非対応ラジアルタイヤと比較して空気圧ー45%*で使用可能
*900/60R32　MIHELIN MEGAXIBと比較(12,000kgの場合)

高い生産性と土壌保護を実現

低空気圧で使用でき、広い接地面により
高いトラクションと土壌保護も実現。
さらには高い耐荷重性能も持ち合わせた
ハーベスター用タイヤ。

ミシュラン フロートエックスビブ

MICHELIN FLOATXBIB

リム径	サイズ	総幅	外径	リム幅	最大空気圧(kPa)	製品コード	備考
25	**VF 1000/50 R25 CFO 190D/186E TL**	1025	1643	**36.0TH**	320	713716	○
26	**VF 750/50 R26 CFO 174D/170E TL**	750	1405	**DW25B(A)**	320	982905	○
32	**VF 1000/55 R32 CFO 197D/193E TL**	1042	1877	**36.00VA**	320	946690	○
38	**VF 900/60 R38 CFO 196D/192E TL**	872	2033	**DW30B(A)**,DW27B(A)(NRO)	320	098689	○

○印は確定注文の商品になります。
(NRO)=NARROW RIM OPTION:NROリムに装着した場合は0.2kPa追加
(CFO)= サイクルフィールドオペレーション:標準タイヤよりも同空気圧で+55%の耐荷重能力を有する
タイヤ規格(15km/h以下での作業時)

農地でも路面でも性能を発揮する
フロータータイヤ

農地での耐荷重性能、舗装路での
スピード性能が高く居住性にも優れたタイヤ。

ROW CROP & SPRAYERS

ミシュラン
ロークロップ & スプレイヤー用タイヤ

ミシュラン アグリビブ ロークロップ

MICHELIN AGRIBIB Row Crop

リム径	サイズ	総幅	外径	リム幅	最大空気圧(kPa)	製品コード	備考
38	IF 320/85 R38 151A8/151B TL	330	1506	**DW11A**,DW10A,W10,W11	400	351097	◇(12.4R38)
46	340/85 R46 TL 150A8/150B TL	338	1747	**W12**,DW10A,W10,W12A	360	846786	(13.6R46)
	IF 380/90 R46 165A8/165B TL	382	1844	**DW13A**,DW12A,W12A,W12,DW13,W13A,W13	400	120462	○◇
50	IF 320/90 R50 158A8/158B TL	322	1849	**DW11**,DW10A,W10A,W10,W11	400	125798	○◇
	IF 380/90 R50 167A8/167B TL	395	1953	**DW13A**,DW12A,W12A,W13A	400	212359	○◇
54	IF 320/90 R54 159A8/159B TL	322	1949	**DW11**,DW10,W10,W11	400	467712	○◇

○印は確定注文の商品になります。◇印はウルトラフレックステクノロジー採用商品です。

ロークロップ用にデザインされた、
トラクションにも優れたタイヤ

堅固なクラウンによる優れたトラクションと
横方向の安定性。そして深いラグデザインが
もたらすロングサービスライフ。
新たにウルトラフレックステクノロジー採用。

ミシュラン スプレービブ シーエフオー

MICHELIN SPRAYBIB CFO

リム径	サイズ	総幅	外径	リム幅	最大空気圧(kPa)	製品コード	備考
34	VF 420/90 R34 CFO 174D/170E TL	427	1603	**DW15L**,DW14L,W14L	440	343695	○
38	VF 380/80 R38 CFO 167D/163E TL	380	1586	**DW13**,DW12	440	523910	○
42	VF 320/90 R42 CFO 163D/159E TL	325	1640	**DW10**,DW11	440	028790	○
	VF 480/80 R42 CFO 176D/172E TL	482	1843	**DW16A**,DD16,W16	360	579330	○
46	VF 320/90 R46 CFO 165D/161E TL	311	1741	**DW10**	440	443039	○
	VF 380/90 R46 CFO 173D/169E TL	385	1843	**DW13A**,DW12A,W12,W12A,W13,W13A	440	007760	○
	VF 480/80 R46 CFO 177D/173E TL	485	1943	**DW16A(L)**,DW15L,DW16B,W16A	360	325824	○
50	VF 320/90 R50 CFO 166D/162E TL	323	1849	**DW11**,DW10,W10,W11	440	840040	○
	VF 380/90 R50 CFO 175D/171E TL	384	1951	**DW13B**,DW12A,W12A,W12B,W13A,W13B	440	340728	○
	VF 420/95 R50 CFO 179D/175E TL	418	2059	**DW14B(A)**,DW13B(A),W13B(A),W14B(A)	400	358639	○
	VF 480/80 R50 CFO 179D/175E TL	485	2045	**DW16A(L)**,DW15B(A),W15B(A),DW15L	360	162735	○
54	VF 320/90 R54 CFO 168D/164E TL	322	1955	**DW11**,DW10,W10,W11	440	666915	○
	VF 380/90 R54 CFO 176D/172E TL	384	2049	**DW13A**,W12A	440	019737	○

○印は確定注文の商品になります。
(CFO)=サイクルフィールドオペレーション:標準タイヤよりも同空気圧で最大55%の耐荷重能力を有するタイヤ規格(15km/h以下)

高荷重のスプレイヤータイヤ

従来製品比で許容荷重が最大57%向上。
低空気圧での使用を可能にした、
ミシュランウルトラフレックステクノロジーが
快適性を提供。

LOADER

ミシュラン
ローダー用タイヤ

ミシュラン エックス エイチ エーツー

MICHELIN XHA2

タイヤサイズ	パターン	トレッド溝深さ(mm)	製品コード
17.5R25	XHA2 L3 TL* 176A2	31	717546
20.5R25	XHA2 L3 TL* 186A2	33	899613
23.5R25	XHA2 L3 TL* 195A2	36	139147

XHAを進化させた次世代タイヤ

運用コストの最適化が重要な建設現場および
砕石場での作業のために作られた汎用ローダータイヤ。

ミシュラン エックススノープラス

MICHELIN X SNOPLUS

タイヤサイズ	パターン	トレッド溝深さ(mm)	製品コード
17.5R25	X SNOPLUS M+S L2T TL*TG	28	123871
20.5R25	X SNOPLUS M+S L2T TL*	31	123795
23.5R25	X SNOPLUS M+S L2T TL*	34	460452

サイプ入りブロックがトラクション性を向上したスノータイヤ

オールシーズン使用、高い耐久性、
そして雪上でのトラクション性能を備えたスノータイヤ。

AGRICULTURAL TRAILERS

ミシュラン
アグリカルチュラル トレイラー用タイヤ

ミシュラン トレイルエックスビブ

MICHELIN TRAILXBIB

ロングライフが特徴のトレーラー用タイヤ

トレッドデザインの最適化によりロングライフを実現。
さらにVFケーシングによる高いタイヤ強度も特徴。

リム径	サイズ	総幅	外径	リム幅	最大空気圧(kPa)	製品コード	備考	
22.5	VF 500/60 R22.5 160D IMP TL	501	1173	**AG16.00 (H2),**16.00,15.00,17.00	320	229116	○	
	VF 560/60 R22.5 166D IMP TL	542	1242	AG16.00(H2),16.00,AG20.00(H2),17.00,AG18.00	320	103824		
	VF 600/50 R22.5 164D IMP TL	617	1172	**AG20.00 (H2)**	300	414979	○	
	VF 710/45 R22.5 170D IMP TL	717	1214	**AG24.00 (H2)**	320	520302	○	
26	VF 710/65 R26 184D IMP TL	733	1578	**DW25B(A),**DW23B(A)	320	885998	○※	NEW
26.5	VF 600/55 R26.5 170D IMP TL	624	1353	**AG20.00 (H2)**	320	112743		
	VF 650/55 R26.5 174D IMP TL	649	1402	**AG20.00 (H2)**	320	054878	○	
	VF 710/50 R26.5 176D IMP TL	739	1380	**AG24.00 (H2)**	320	723409	○	
30.5	VF 600/60 R30.5 175D IMP TL	618	1491	**AG20.00 (H2)**	320	286219	○	
	VF 650/65 R30.5 181D IMP TL	668	1624	**AG20.00 (H2)**	320	120737	○	
	VF 710/50 R30.5 178D IMP TL	726	1489	AG24.00 (H2)	320	562163	○	
	VF 750/60 R30.5 187D IMP TL	780	1669	**AG24.00 (H2),**AG24.00	320	223428	○	
	VF 850/50 R30.5 188D IMP TL	855	1626	**AG28.00 (H2)**	320	659949	○	
32	VF 800/60 R32 191D IMP TL	828	1777	**DW27B(A)**	320	044770	○※	NEW

○印は確定注文の商品になります。 ※今春発売予定。発売後既存商品(CARGOXBIB High Floatation)から切り替え

MICHELIN ULTRAFLEX TECHNOLOGIES

ミシュラン カーゴエックスビブ ヘビーディユーティー

MICHELIN CARGOXBIB HEAVY DUTY

ライフと多用途性に優れたカーゴタイヤ

トレッドパターンにより草地での旋回ダメージの低減、操舵性の向上を実現。さらに三脚状のトレッドが
優れた排泥能力を実現し、また分散された接地圧がわだちと土壌へのダメージを最小限にする。

リム径	サイズ	総幅	外径	リム幅	最大空気圧(kPa)	製品コード	備考
22.5	560/45 R22.5 152D TL	535	1080	AG16.00	400	743789	○

○印は確定注文の商品になります。

ミシュラン カーゴエックスビブ ハイフローテーション

MICHELIN CARGOXBIB HIGH FLOTATION

低空気圧使用で土壌に優しいトレーラータイヤ

低空気圧で使用することで、土壌へのダメージを低減。
トレッドパターンや頑丈なラウンドショルダーデザインにより、排泥性・操舵性が向上。

リム径	サイズ	総幅	外径	リム幅	最大空気圧(kPa)	製品コード	備考
26	28 LR26 175D TL	740	1581	**DW25B(A),**DW23B(A)	400	224829	(710/65R26)▲
32	800/60 R32 185D IMP TL	810	1800	**DW27B(A),**DW25B(A)	400	322432	○▲

○印は確定注文の商品になります。 ▲は在庫限りとなります。

ミシュラン エックスエス

MICHELIN XS

建設機械用のテクノロジーを用いたトレッドパターン

オールスチールのケーシングを使用、
建設機械用のテクノロジーを用いたタイヤ。

リム径	サイズ	総幅	外径	リム幅	最大空気圧(kPa)	製品コード	備考
20.5	525/65R20.5 173 TL	521	1200	**16.00**	400	109421	○
	24R20.5 176F TL	602	1374	**18.00**	400	109174	○

○印は確定オーダー品とさせて頂きます。

ミシュラン エックスピー 27

MICHELIN XP27

低内圧・高負荷時の耐久性を向上

大きく平らな接地面と高い耐荷重能力を有するタイヤ。

リム径	サイズ	総幅	外径	リム幅	最大空気圧(kPa)	製品コード	備考
16	270/65 R16 134A8/122A8 IMP TL	265	755	**W8,**W9,W7	500	184332	○
18	270/65 R18 136A8/124A8 IMP TL	265	810	**W8,**W9,9	500	133069	○
	340/65 R18 149A8/137A8 IMP TL	343	891	**11,**W9,9	500	415969	○

○印は確定オーダー品とさせて頂きます。

COMPACT LINE

ミシュラン
小型建設機械用タイヤ

スキッドステア　ローダー　テレハンドラー

ミシュラン　ビブロード　ハード　サーフェース

MICHELIN BIBLOAD HARD SURFACE

優れた耐久性と乗り心地の良さ

トラクション性能：30%※　※XMCLとの比較

リム径	サイズ	総幅	外径	互換サイズ	最大空気圧(kPa)	製品コード	備考
18	400/70 R18 147A8/147B IND TL	397	1006	16.0/70R18 14PR	400	239365	
	340/80 R18 143A8/143B IND TL	342	990	12.5R18 12PR	400	415829	
20	400/70 R20 149A8/149B IND TL	403	1068	16.0/70R20 16PR	400	793611	○
	340/80 R20 144A8/144B IND TL	346	1041	12.5R20 12PR	400	991253	○
24	460/70 R24 159A8/159B IND TL	467	1241	17.5LR24 18PR	400	372690	
	500/70 R24 164A8/164B IND TL	499	1299	19.5LR24 20PR	400	346709	
	540/70 R24 168A8/168B IND TL	567	1341	21LR24 20PR	400	005412	○
	440/80 R24 161A8/161B IND TL	448	1299	16.9R24 18PR	400	814805	
26	480/80 R26 167A8/167B IND TL	509	1419	18.4R26 20PR	400	886709	○
28	440/80 R28 163A8/163B IND TL	446	1407	16.9R28 18PR	400	195802	○

○印は確定注文の商品になります。

ミシュラン　エックスエムシーエル

MICHELIN XMCL

ぬかるんだ滑りやすい
路面状況下においても、
優れた耐カット性と
トラクション性能を発揮

リム径	サイズ	総幅	外径	互換サイズ	最大空気圧(kPa)	製品コード	備考
16	11LR16 122A8 IND TL	291	850		240	123207	□
18	400/70 R18 147A8/147B IND TL	404	1013	16.0/70R18 14PR	400	133035	○
	280/80 R18 132A8/132B IND TL	290	908	10.5R18 10PR	400	779803	○
	340/80 R18 143A8/143B IND TL	351	996	12.5R18 12PR	400	100054	
20	400/70 R20 149A8/149B IND TL	412	1069	16.0/70R20 16PR	400	474495	○
	380/75 R20 148A8/148B IND TL	384	1070	14.5R20 12PR	400	187752	○
	420/75 R20 154A8/154B IND TL	428	1138	16.5/75R20 18PR	400	967201	○
	280/80 R20 133A8/133B IND TL	292	958	10.5R20 10PR	400	747442	○
	340/80 R20 144A8/144B IND TL	353	1047	12.5R20 12PR	400	948730	○
24	400/70 R24 152A8/152B IND TL	401	1170	16.0/70R20 16PR	400	178690	○
	460/70 R24 159A8/159B IND TL	467	1248	17.5LR24 18PR	400	244268	○
	500/70 R24 164A8/164B IND TL	511	1302	19.5LR24 20PR	400	542794	
	540/70 R24 168A8/168B IND TL	562	1356	21LR24 20PR	400	959128	○
	440/80 R24 161A8/161B IND TL	441	1314	16.9R24 18PR	400	954749	
26	480/80 R26 167A8/167B IND TL	495	1422	18.4R26 20PR	400	425979	○
28	440/80 R28 156A8/156B IND TL	459	1410	16.9LR28 18PR	320	316223	○

○印は確定注文の商品になります。□印はXM27になります。

MICHELIN CROSSGRIP をご愛用のお客様の声

佐川牧場
佐川和博 様　　酪農業
住所：北海道中川郡本別町

YouTube ▶

CROSSGRIPは、給餌・除雪・除糞など、業務全般で使用しています。年間通して使えるタイヤという事で一年間使ってみました。感想として、とにかく乗り心地が良い、冬の場面でも横滑りも抑えられ安心感がとてもあった、畑に入る際にも土を痛めにくい、ということがあります。冬にチェーンを巻く手間が省けましたし、乗用車に乗っているかのような乗り心地の良さがあり、とても満足しています。CROSSGRIP、おすすめです。

ミシュラン　クロスグリップ

MICHELIN CROSSGRIP

オン・オフロードから雪道まで使える、
マルチパーパスタイヤ

リム径	サイズ	総幅	外径	互換サイズ	最大空気圧(kPa)	製品コード	備考
18	340/80 R18 143A8/138D IND TL	352	1000	12.5R18	400	698283	
24	460/70 R24 159A8/154D IND TL	475	1246	17.5LR24 18PR	400	304047	○
	500/70 R24 164A8/159D IND TL	513	1292	19.5LR24	400	875270	
	440/80 R24 161A8/156D IND TL	447	1314	16.9R24	400	131846	

○印は確定注文の商品になります。

ミシュラン　パワー　シーエル

MICHELIN POWER CL

安定性と耐カット性に優れた
バイアスタイヤ

リム径	サイズ	総幅	外径	互換サイズ	最大空気圧(kPa)	製品コード	備考
18	280/80 -18 132A8 IND TL	288	902	10.5/80-18 10PR	400	281778	○
	340/80 -18 143A8 IND TL	353	1006	12.5/80-18 12PR	400	610873	○
20	400/70 -20 149A8 IND TL	405	1065	16.0/70-20 16PR	400	346809	○
	280/80 -20 133A8 IND TL	287	947	10.5/80-20 10PR	400	694767	○
	340/80 -20 144A8 IND TL	337	1045	12.5/80-18 12PR	400	495503	○
24	400/70 -24 158A8 IND TL	418	1173	16.0/70-20 20PR	500	407878	○
	460/70 -24 159A8 IND TL	457	1241	17.5L-20 18PR	400	474764	○
	500/70 -24 164A8 IND TL	504	1315	19.5L-24 20PR	400	196220	○
	540/70 -24 168A8 IND TL	534	1375	21L-24	400	174337	○
	400/80 -24 162A8 IND TL	414	1257	15.5/80-24 20PR	500	050267	○
	440/80 -24 168A8 IND TL	460	1328	16.9-24 22PR	500	165629	
26	480/80 -26 167A8 IND TL	504	1417	18.4-26 20PR	400	226486	○
28	440/80 -28 163A8 IND TL	449	1412	16.9-28 18PR	400	691578	○
30	420/80 -30 155A8 IND TL	432	1432	16.9-30 14PR	320	577845	○

○印は確定注文の商品になります。

ミシュラン　ビブスティール　オール　テレーン

MICHELIN BIBSTEEL ALL TERRAIN

3メタルプライで強化されたラジアル構造
優れたトラクションと耐久性を発揮

リム径	サイズ	総幅	外径	互換サイズ	最大空気圧(kPa)	製品コード	備考
15	210/70 R15 117A8/117B IND TL	209	680	27x8.5R15 8PR	500	085459	
16.5	260/70 R16.5 129A8/129B IND TL	265	774	10R16,5 8PR	500	176281	
	300/70 R16.5 137A8/137B IND TL	311	832	12R16,5 14PR	500	625787	
17.5	360/70 R17.5 148A8/148B IND TL	351	949	14R17.5 14PR	500	360353	○

○印は確定注文の商品になります。

100% BUTYL INNER TUBES

ミシュランインナーチューブ100%のブチルゴム

ブチルゴムは、天然ゴムと比較して非常に空気を通しにくいという特性を持っています

高い気密性を保持

- 優れたパフォーマンスを発揮するために
  空気圧の低下を防止

優れた耐引裂き性

- 簡易な作業性
- ウオーターバラスト時の優れたゆがみ抵抗

耐久性に優れた厚みのあるゴムを採用

- 幅広いタイヤレンジをカバー
- 優れた摩耗抵抗

リム径	タイヤサイズ	コード	商品コード
24	8.3-24	M686	820931
	9.5-24	M686	820931
	11.2-24	M692	970338
	12.4-24	M692	970338
	13.6-24	M700	519392
	14.9-24	M703	027015
	16.9-24	M710	460503
	250/85-24	M686	820931
	280/85-24	M692	970338
	320/85-24	M692	970338
	340/85-24	M700	519392
	380/85-24	M703	027015
	440/80-24	M710	460503
	320/70-24	M692	970338
	360/70-24	M692	970338
	380/70-24	M700	519392
	460/70-24	M710	460503
	500/70-24	M710	460503
	420/65-24	M700	519392
	440/65-24	M703	027015
	480/65-24	M710	460503
	540/65-24	M710	460503
26	VF520/80-26	M716	346313
	620/75-26	M830	036738
	580/70-26	M830	036738
	VF620/70-26	M716	346313
28	11.2-28	M725	330841
	12.4-28	M726	316215
	13.6-28	M732	049533
	14.9-28	M821	483956
	16.9-28	M822	428511
	280/85-28	M725	330841
	320/85-28	M726	316215
	340/85-28	M732	049533
	380/85-28	M821	483956
	360/70-28	M726	316215
	380/70-28	M732	049533
	420/70-28	M821	483956
	480/70-28	M822	428511
	600/70-28	M717	438361
	440/65-28	M821	483956
	480/65-28	M822	428511
	540/65-28	M822	428511
	600/65-28	M717	438361
	VF480/60-28	M821	483956
	VF520/60-28	M822	428511
	VF600/60-28	M822	428511

リム径	タイヤサイズ	コード	商品コード
30	16.9-30	M754	743325
	18.4-30	M757	579464
	420/85-30	M754	743325
	460/85-30	M757	579464
	VF620/75-30	M737	192251
	480/70-30	M754	743325
	600/70-30	M737	192251
	540/65-30	M754	743325
	VF600/60-30	M757	579464
32	650/75-32	M831	289134
	800/65-32	M831	289134
	900/60-32	M831	289134
34	16.9-34	M704	862196
	18.4-34	M823	164970
	420/85-34	M704	862196
	460/85-34	M823	164970
	480/70-34	M704	862196
	540/65-34	M704	862196
	600/65-34	M823	164970
36	12.4-36	M779	404542
	320/85-36	M779	404542
38	12.4-38	M779	404542
	13.6-38	M795	456392
	14.9-38	M786	325321
	16.9-38	M786	325321
	18.4-38	M824	156066
	20.8-38	M825	701676
	320/85-38	M779	404542
	340/85-38	M795	456392
	420/85-38	M786	325321
	460/85-38	M824	156066
	520/85-38	M825	701676
	650/75-38	M804	004503
	480/70-38	M786	325321
	520/70-38	M824	156066
	580/70-38	M825	701676
	710/70-38	M804	004503
	540/65-38	M824	156066
	600/65-38	M825	701676
	650/65-38	M825	701676
	VF600/60-38	M824	156066
	VF710/60-38	M825	701676
42	620/70-42	M802	158373
	IF710/70-42	M802	158373
	650/65-42	M802	158373
	VF710/60-42	M802	158373

推奨空気圧計算アプリケーション

MICHELIN PRESSURE CALCULATOR

Google Play で手に入れよう

Available on the App Store

*Google play は Google Inc.の登録商標です。
*App Store は Apple INC.のサービスマークです。

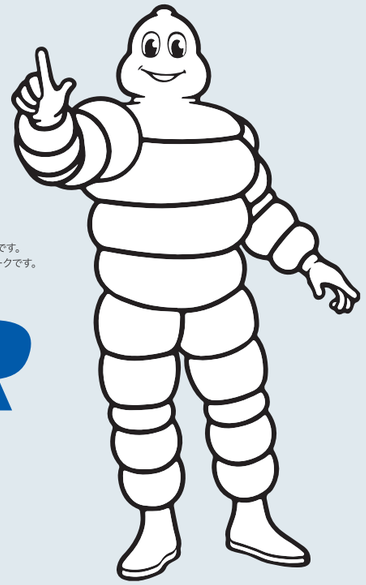

3ステップで推奨空気圧を計算します

STEP 1 トラクターの
フロント装備情報を入力

最初に、トラクターのフロント荷重と
インプルメントの重量を入力。
その後、タイヤを選択

STEP 2 トラクターの
リア装備情報を入力

トラクターのリア荷重、
インプルメント形状と重量を入力。
そしてタイヤを選択

STEP 3 トラクターの撮影

アプリケーションの
カメラモジュールで荷重移動距離を
計算または直接入力

＊軸重はマニュアルまたは販売店へご確認下さい。＊インプルメントは、吊り上げタイプと牽引タイプを選択出来ます。

- カメラのモジュール機能を利用し、車両を撮影して下さい
- インプルメントの目安中心箇所と、
  車軸センターがずれている場合にはスライドさせて修正して下さい
- 後輪のリム径幅を調整して下さい（オレンジ色のガイド）

入力画面



フロント軸重を入力

フロントウェイト・
インプルメント重量を
入力

選択



リア軸重を入力

インプルメント
トレーラーを選択

インプルメントの場合
のみ重量入力



デバイス内臓カメラ
モジュールによる補正

- **Front distance**
  フロントウエイト・
  インプルメントまでの距離
- **Rear distance**
  リアインプルメント、
  トレーラー中心部までの距離
- **Wheelbase**
  軸幅

＊手動による補正も可能



- **Range**
  パターン選択
- **Width**
  幅選択
- **Ratio**
  扁平率選択
- **Rim**
  リム径選択

決定



- **Range**
  パターン選択
- **Width**
  幅選択
- **Ratio**
  扁平率選択
- **Rim**
  リム径選択

スピード別、
推奨空気圧を表示

デバイスへの保存と
メールによるデータ送信が可能

マイトラクターファイル

トラクターの種別ごとに保存可能。
データをメールやSNS等でシェアすることもできます。

1. 本アプリケーションは推奨空気圧を計算するものであり、計算結果について当社は一切保障するものではありません。
2. 当社は本計算結果の利用により利用者または第三者に生じた損害や不利益について一切その責任を負いません。
3. 詳細はアプリケーション内の "About"（英文）をご覧ください。