




ミシュランタイヤと
ミシュランガイドで
お出かけをもっと楽しく。

ミシュランガイド
公式アプリ

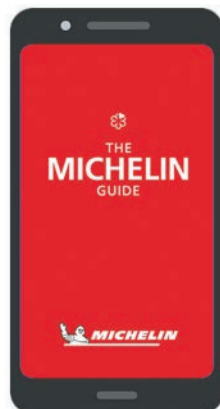

MICHELIN EXPERIENCE MAGAZINE

あなたのカーライフがもっと楽しくなる
最新情報をお届けします

ご登録は無料です。
詳細はこちら



GOURMET & TRAVEL

ドライブが楽しくなるお出かけ&
美食スポットのご紹介

SPECIAL NEWS

タイヤ購入キャンペーンや
イベント情報

PRESENT

サーキットへのご招待や
読者限定プレゼントのご案内



アプリダウンロード

タイヤスナップでおすすめのタイヤを簡単検索!

スマホで撮影する、または
パソコンから画像のアップ
ロードで誰でも簡単に
タイヤが探せます!

かんたん
3ステップ

試してみる



1 タイヤセレクトを
開いて「写真」を選択



2 スマホで撮影



3 おすすめのタイヤ
が表示される

SNSでMICHELINの最新情報をチェック!




日本ミシュランタイヤ株式会社

〒373-8668 群馬県太田市植木野町880

お客様相談室 TEL.0276-25-4411

(受付時間:土日祝日を除く月～金曜日 10:00～12:00 13:00～17:00)



MICHELIN



カタログの製造工程で利用した電
力(5400kWh相当)はグリーン電
力を利用しています。




ミックス
紙に含有する森林
管理を支えています
FSC® C022784

ご相談とお求めは…



このカタログの内容を、許可なく転載、複製する事を禁じます。 2025年2月




MICHELIN

TIRE CATALOGUE SUMMER 2025

ミシュランタイヤ 乗用車・商用車タイヤ総合カタログ

ミシュランが
走りを変える

www.michelin.co.jp

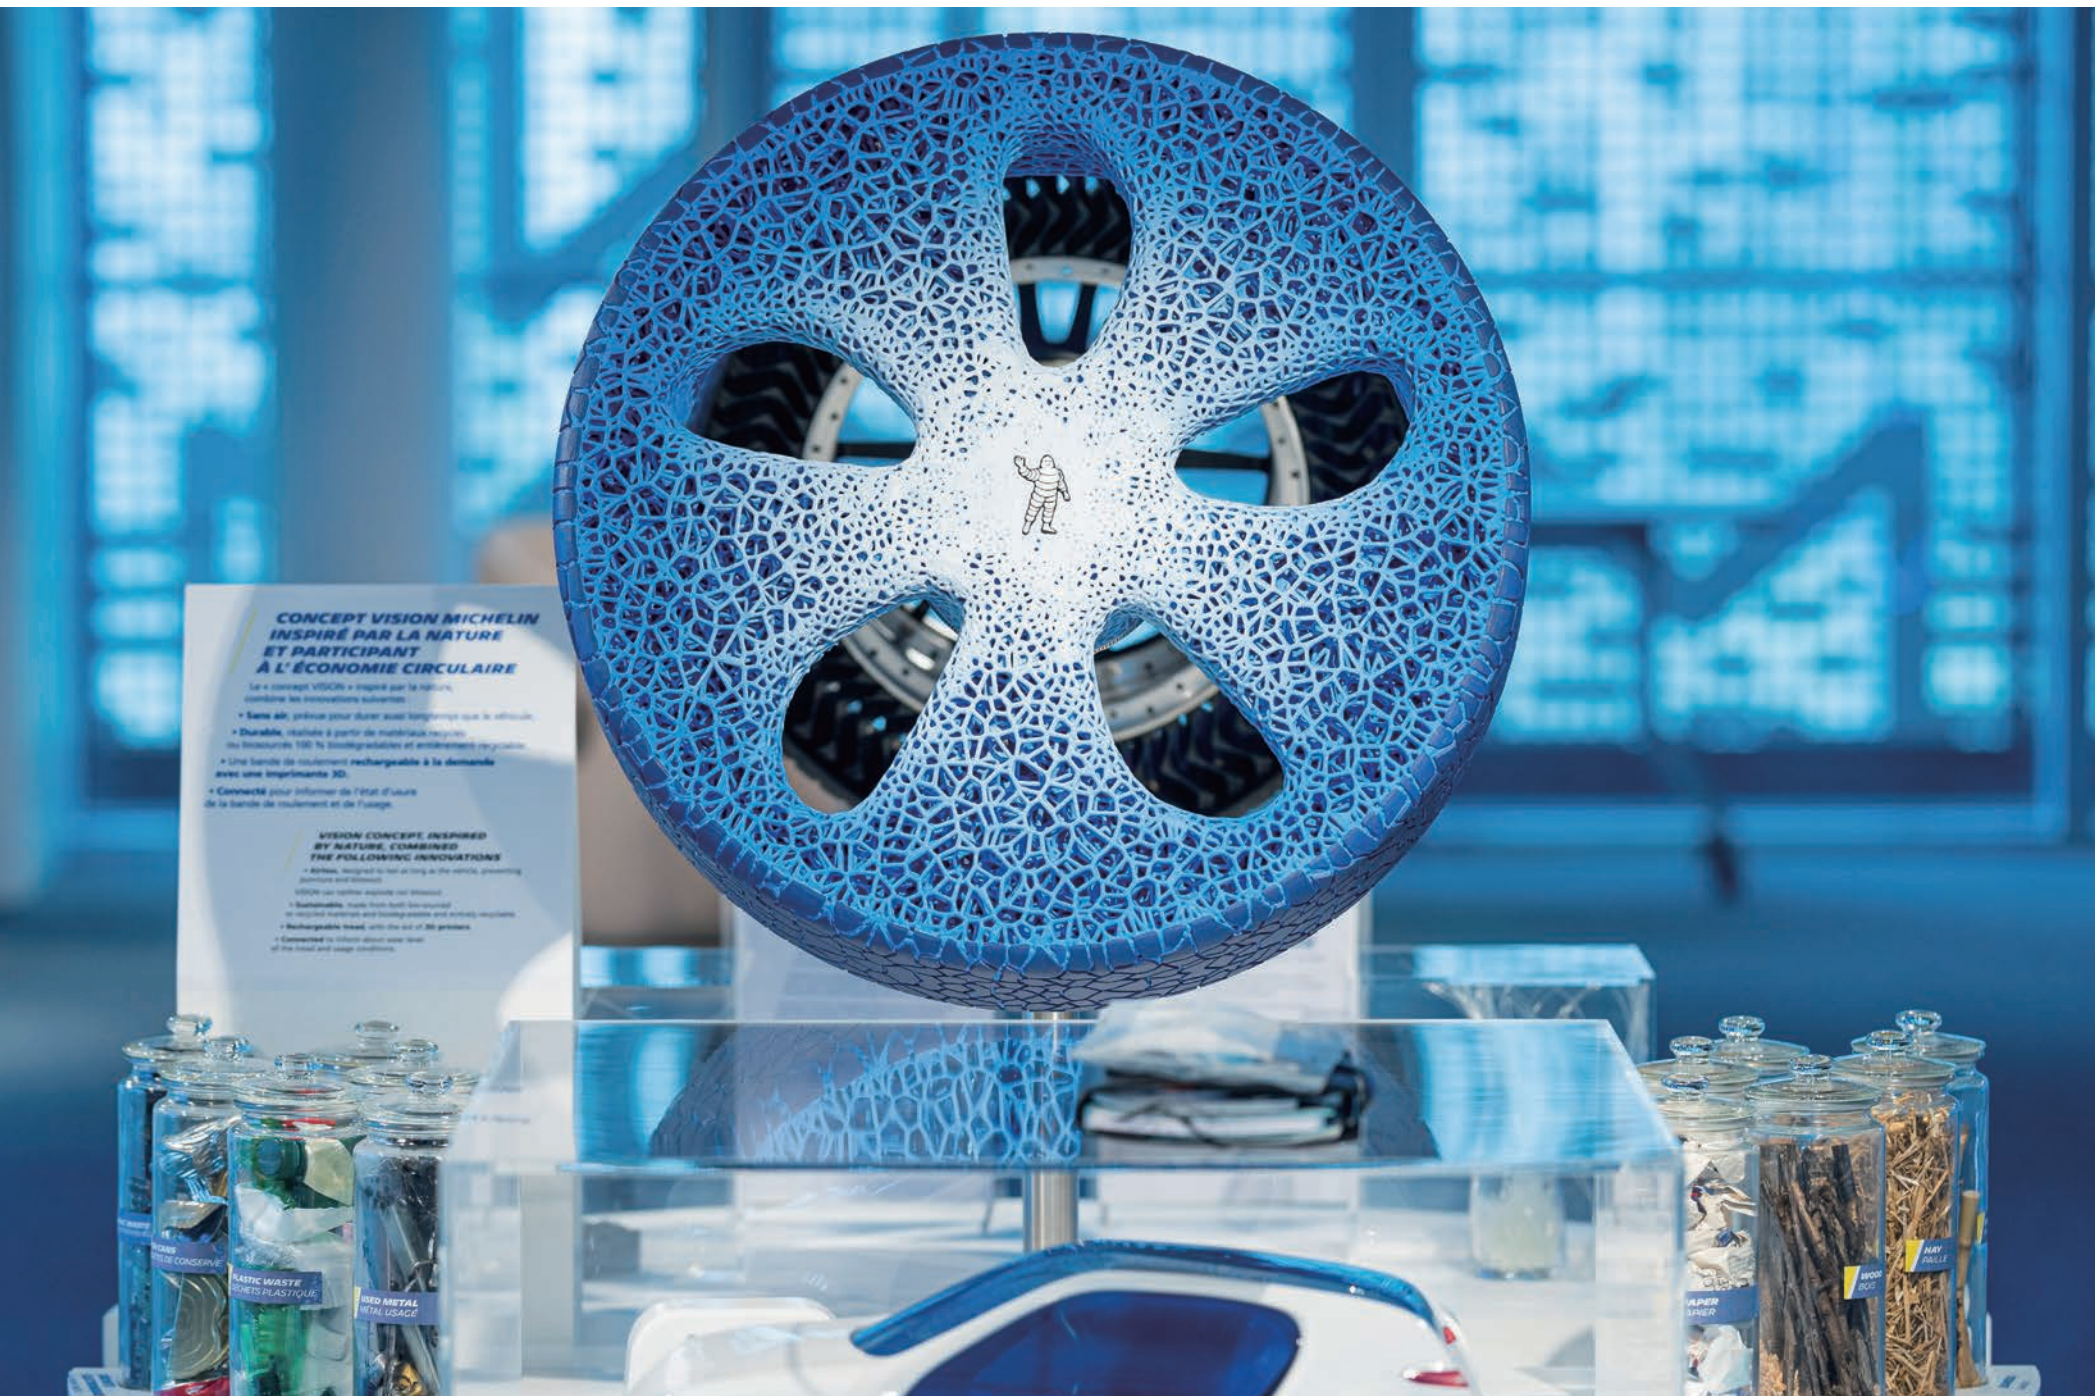

2050

すべてを持続可能に

ミシュランは「すべてを持続可能に」というビジョンのもと、人、地球、利益「三方よし」の理想を叶え、2050年までにタイヤを100%持続可能にすると約束しています。そして、それぞれの活動領域において、カーボンニュートラル、サーキュラーエコノミーを実現します。

ミシュランは、2050年までに
人類の新フロンティア開拓を助けた
重要なイノベーションリーダーを
目指しています。

「最後まで続く性能」を目指して。

ミシュランには持続可能なモビリティを実現していくという使命があります。

そのために不可欠な要素のひとつが、高い性能が最後まで続くことです。

タイヤに求められる諸性能は、安全性に関わる制動力やグリップはもちろん、快適性や耐久性、また環境性能など多岐にわたります。

ミシュランはそれらを高い次元で調和させることで、トータルパフォーマンスに優れた製品を追求しています。

PERFORMANCE MADE TO LAST

最後まで性能が続くタイヤ開発への取り組み。

ミシュランは1本のタイヤを最後まで安心して使っていただくことを通し、

持続可能なモビリティライフの実現に貢献したいと考えています。



サステナブルはもうすぐそこに。

ミシュランの製品には耐摩耗性や転がり抵抗、そしてタイヤ交換時まで続く性能維持力など、さまざまな環境性能が備わっています。

そしてさらなるサステナビリティ向上を目指し、水素燃料電池車Green GT H24 や

全電動のボルシェ ケイマンGT4 ePerformance用のタイヤには天然由来もしくはリサイクルされた原材料を63%使用し、

全電動バイクレースMotoE用タイヤではその使用率が最大52%までに達しています。^{※1}

さらにサステナブル素材を45%含有した乗用車用タイヤと58%含有したトラック・バス用タイヤを発表しました。

これらのタイヤは公道走行が可能だけではなく、現行タイヤと同等の性能を保持しています。

タイヤ設計時においても2023年のル・マンではテスト用のタイヤを作らず、すべてシミュレーション技術のみで開発したタイヤを供給しました。

ミシュランは独自の数学的データ処理の専門性でタイヤのモデリングとシミュレーション技術でも先進的な存在となっています。

効率的なレースとモビリティを促進するイノベーションを加速することで、

ミシュランは研究開発においても環境負荷を低減する活動をしています。

※1 2023年6月末時点



日本の、世界の、自動車メーカーが信頼をよせている。

最高レベルの品質を追求する日本の自動車メーカーも、
確かな性能で応え続けるミシュランタイヤを標準装着として採用。

ミシュランは世界のタイヤ市場におけるリーディングカンパニーとして、最高レベルの品質を追求する国内外の自動車メーカーに標準タイヤとして採用されています。採用車種はガソリン車だけでなく電気自動車やハイブリッド車など多岐にわたります。輸入車に装着されているイメージが強いミシュランタイヤですが、確かな性能と高い実績から日本の自動車メーカーでも多く採用され、安全性・快適性など多方面で信頼を獲得しています。

自動車メーカーごとに技術承認マークが刻印された標準装着タイヤ



※タイヤに刻印された承認マークの書体は、サイズやパターンによって異なる場合があります。

技術承認マークの刻印がないタイヤでも、自動車メーカーから承認を受けているタイヤが多数ございます。

技術承認マーク付きタイヤでも、他の自動車メーカーに承認されている場合があります。適合するサイズであれば承認モデル以外の車両にも装着できます（Kマーク付きの製品を除く）。ただし全てのタイヤは同じ商品コードの製品を使用してください。また前後異なるタイヤサイズを装着している車両については、前後で異なるパターン・仕様の装着は避けてください。Nマークはボルシェの承認タイプです。Nマークの製品とマーキングのない製品との同一車両での混用は避けてください。

自動車メーカー技術承認記号一覧

サイズリストの「技術承認記号など」欄に記載のあるマークについてはこちらのページをご参照ください。

技術承認マーク 自動車メーカーから技術承認を受けたタイヤで、サイドウォール（側面）に特定の自動車メーカーを表す刻印があります。

OE 省略記号	車輛メーカー名	OE 省略記号	車輛メーカー名	OE 省略記号	車輛メーカー名
AR	ALFA ROMEO	H0	HONDA	M01/M01 A	MERCEDES-AMG
AML	ASTON MARTIN	GOE	HYUNDAI	MO/MOE/MO-S/MO-S1	MERCEDES-BENZ
AO/A01/A02	AUDI	J	JAGUAR	POL	POLESTAR
★/I★	BMW・MINI	JLR	JAGUAR LAND ROVER	N0/N1/N2/N3/N4/NA0/NC0/ND0/NE0/NF0	PORSCHE
K1/K2/K3	FERRARI	LR	LAND ROVER	T0/T1/T2	TESLA
TPC	GENERAL MOTORS	MGT	MASERATI	VOL	VOLVO

技術承認マーク付きタイヤでも、他の自動車メーカーに承認されている場合があります。適合するサイズであれば承認モデル以外の車両にも装着できます（Kマーク付きの製品を除く）。ただし全てのタイヤは同じ商品コードの製品を使用してください。また前後異なるタイヤサイズを装着している車両については、前後で異なるパターン・仕様の装着は避けてください。Nマークはボルシェの承認タイプです。Nマークの製品とマーキングのない製品との同一車両での混用は避けてください。

技術承認記号など 自動車メーカーから技術承認を受けたタイヤですが、サイドウォール（側面）に自動車メーカーを表す刻印はありません。これらのタイヤは以下のように自動車メーカーの略語等を使って表記しています。

OE 省略記号	車輛メーカー名	OE 省略記号	車輛メーカー名	OE 省略記号	車輛メーカー名
(AR)	ALFA ROMEO	(HON)	HONDA	(REN)	RENAULT
(APN)	ALPINE	(JEP)	JEEP	(SUB)	SUBARU
(CIT)	CITROEN/CITROEN DS	(LEX)	LEXUS	(TOY)	TOYOTA
(FP)	FORD	(NIS)	NISSAN	(VWG)	VOLKSWAGEN
(TPC)	GENERAL MOTORS	(PEU)	PEUGEOT		

製品によっては複数の自動車メーカーに承認をされている場合があります。適合するサイズであれば承認モデル以外の車両にも装着できます。ただし全てのタイヤは同じ商品コードの製品を使用してください。また前後異なるタイヤサイズを装着している車両については、前後で異なるパターン・仕様の装着は避けてください。

その他の記号

DT/Sなどの記号はタイヤを識別するためにサイドウォール（側面）に刻印がありますが、特定の自動車メーカーや採用技術を表すものではありません。



ミシュランタイヤの選び方

「走り方」や「クルマのタイプ」から、お客様の理想のタイヤが選べます。

- ドライ性能／乾いた路面でのブレーキ性能
●ウェット性能／濡れた路面でのブレーキ性能
●スノー性能／急な雪での走行性能
- 静粛性／タイヤと路面が接することで発生する音を抑える性能
●乗り心地／路面からの振動を抑え、揺れの収まりを良くする性能
●高速安定性／高速走行時の車両の安定性
- ハンドリング／走行時のハンドルの応答性
●低燃費性能／タイヤを転がりやすくし燃費を良くする性能
●耐摩耗性／摩耗を抑えてタイヤライフを長持ちさせる性能

使用用途

サーキット

オンロード

サーキット

オンロード

サーキット

オンロード

サーキット

オンロード

オンロード

オンロード

オンロード

オンロード

走りを愉しむスポーツシリーズ

より速く、より安定した
ラップタイムを目指した、
公道も走れるサーキットタイヤ

MICHELIN
PILOT SPORT CUP 2 CONNECT
ミシュランパイロットスポーツカップツーコネクト

MICHELIN
PILOT SPORT CUP 2 R
ミシュランパイロットスポーツカップツーアール

>P.12

技術と情熱を結集した
次世代の走りを生み出す
ハイスベック・スポーツタイヤ

MICHELIN
PILOT SPORT 4 S
ミシュランパイロットスポーツフォーエス

>P.14

意のままの
ハンドリングを実現する
ハイグリップ スポーツタイヤ

MICHELIN
PILOT SPORT 5
ミシュランパイロットスポーツファイブ

>P.16

秘められたパワーを
解き放つ、
プレミアムSUVタイヤ

MICHELIN
PILOT SPORT 4 SUV
ミシュランパイロットスポーツフォー
エスユーバイ

>P.18

くつろぎを味わう
プレミアムコンフォートシリーズ

濡れた路面での安心感が
長く続く、環境にも配慮した
プレミアムコンフォートタイヤ

NEW
MICHELIN
PRIMACY 5
ミシュランプライマシー ファイブ

>P.20

快適性と高速安定性を
両立した プレミアム
コンフォートSUVタイヤ

MICHELIN
PRIMACY SUV+
ミシュランプライマシー エスユーバイ プラス

>P.24

ミシュラン史上最高の
低燃費性能を誇る
プレミアムコンフォートタイヤ

MICHELIN
e-PRIMACY
ミシュランイー プライマシー

>P.23

天候を問わない走り
クロスカライメントシリーズ

雪も走れる夏タイヤ

MICHELIN
CROSSCLIMATE 2
ミシュランクロスカライメントツー

MICHELIN
CROSSCLIMATE 2 SUV
ミシュランクロスカライメントツー エスユーバイ

M+S >P.26
※MICHELIN CROSSCLIMATEシリーズは
スタッドレスタイヤではありません。

>P.26

安心感が増す
エナジーシリーズ

雨の日の安心感と
快適性を両立した
低燃費タイヤ

MICHELIN
ENERGY SAVER 4
ミシュランエナジー セイバーフォー

>P.25

性能比較表（イメージ）

ドライ性能	5	4.5	4	4	3.5	3	3	3	3
ウェット性能	2	5	5	5	5	4	3	3	3
スノー性能								5	
静粛性	2	3	3.5	3.5	5	5	5	4	4
乗り心地	2	3	3.5	3.5	5	5	5	4	4
高速安定性	5	5	4.5	4.5	4	4	4	3.5	3
ハンドリング	5	4.5	4	4	3.5	3.5	3.5	3	3
低燃費性能	1	2	3	3	4	3	5	3	3
耐摩耗性	1	3	4	3	5	5	4	4	4

キャンピングカー用

MICHELIN
CROSSCLIMATE CAMPING
ミシュランクロスカライメントキャンピング

雪も走れる夏タイヤ
急な雪にも対応した、
キャンピングカー専用、
長く続く安心感

>P.28

商用車用

MICHELIN
AGILIS CROSSCLIMATE
ミシュランアジリスクロスカライメント

雪も走れる夏タイヤ
急な雪にも対応した、
タフで長く続く
安心感

>P.28

MICHELIN
AGILIS 3
ミシュランアジリススリー

雨の日でもしっかり止まる
タフで経済性に優れた
バン・ライトトラック用
タイヤ

>P.30

ミシュランクラシックタイヤ

Xシリーズ

XASシリーズ

ホワイトウォールタイヤ

MICHELIN
ミシュランクラシックタイヤ
正規取扱店

このシールの
お店で買えます

ミシュランクラシックタイヤ
総合カタログはWEBへ

※性能比較表は、当社のタイヤの性能特徴をイメージ化したものです。ご購入の際は、販売店にご相談ください。

●低燃費タイヤの対象サイズは、サイズリストをご確認ください。

08

09

乗用車用タイヤサイズ一覧表

乗用車用タイヤ 23-20インチ			SPORT										PREMIUM CONFORT				CC		ENERGY SAVER 4
			PILOT SPORT CUP 2 CONNECT PILOT SPORT CUP 2 R	PILOT SPORT Cup 2	PILOT SPORT 4 S	Pilot Super Sport	PILOT SPORT 5	PILOT SPORT 4	PILOT SPORT 4 SUV	PILOT SPORT EV	LATITUDE Sport/ LATITUDE Sport	PRIMACY 5	PRIMACY 4+ PRIMACY 4	e-PRIMACY	PRIMACY SUV+	LATITUDE TOUR HP	CROSSCLIMATE 2 SUV CROSSCLIMATE SUV	CROSSCLIMATE SUV	
インチ	タイヤサイズ	適合リム幅	▶P12	▶P13	▶P14	▶P15	▶P16	▶P17	▶P18	▶P19	▶P37	▶P20	▶P22	▶P23	▶P24	▶P24	▶P26	▶P29	▶P25
23"	33S/30R23	11.5-12.5							●										
	32S/35R23	11-13			●														
	31S/30R23	10.5-11.5			●				●										
	31S/25R23	11-12				●													
	29S/35R23	10-11.5							●										
	28S/40R23	9.5-11			●														
	28S/35R23	9.5-11							●										
	27S/35R23	9-11							●										
22"	33S/25R22	11.5-12.5			●														
	32S/40R22	11-13							●										
	32S/35R22	11-13			●														
	31S/35R22	10.5-12.5							ZP										
	31S/30R22	10.5-11.5			●														
	30S/35R22	10-12				●													
	30S/30R22	10.5-11.5				●													
	29S/40R22	10-11.5							●										
	29S/35R22	10-11.5			●														
	29S/30R22	10-11				●													
	29S/25R22	10-11			●														
	28S/45R22	9-10.5							●										
	28S/40R22	9.5-11			●				●										
	28S/35R22	9.5-11			●				●										
	28S/30R22	9.5-10.5			●														
	28S/25R22	10.5			●														
	27S/40R22	9-11			●				●/ZP										
	27S/35R22	9-11			●				●	●									
	26S/40R22	9-10.5			●														
	26S/35R22	9-10.5			●														
25S/35R22	8.5-10			●															
25S/30R22	8.5-9.5			●															
24S/30R22	8-9			●															
21"	35S/25R21	12.5-13.5			●														
	34S/25R21	12-13	ZP		ZP														
	33S/30R21	11.5-12.5	●																
	32S/30R21	11-12		●	●	●		●	ZP										
	32S/25R21	11.5-12.5			●														
	31S/40R21	10.5-12.5						●		●									
	31S/35R21	10.5-12.5						●/ZP											
	31S/30R21	10.5-11.5		●	●			●											
	30S/30R21	10.5-11.5		●	●														
	30S/25R21	10.5-11.5			●														
	29S/40R21	10-11.5							●	●									
	29S/35R21	10-11.5			●				●		●								
	29S/30R21	10-11			●					●									
	29S/25R21	10-11			●														
	28S/45R21	9-10.5							●	●									
	28S/40R21	9.5-11							●										
	28S/35R21	9.5-11			●	●			ZP										
	28S/30R21	9.5-10.5			●														
	27S/50R21	7.5-9.5							●										
	27S/45R21	8.5-10.5							●		●								
	27S/40R21	9-11							●/ZP	●									
	27S/35R21	9-11		●	●				●										
	27S/35F21	9-11				ZP													
	27S/30R21	9-10			●	ZP													
	27S/25R21	10			●														
	26S/45R21	8.5-10								●	●						●/SS		
	26S/40R21	9-10.5			●					●	●	●							
	26S/35R21	9-10.5			●						●								
26S/30R21	9-10			●						●									
25S/45R21	8-9.5								●	●									
25S/40R21	8.5-10			●					●								●		
25S/35R21	8.5-10			●			●												
25S/30R21	8.5-9.5			●															
24S/45R21	7.5-9								●										
24S/40F21	8-9.5				ZP														
24S/40R21	8-9.5			●													●		
24S/35R21	8-9.5			●	ZP								●						
24S/30R21	8-9			●															
23S/50R21	6.5-8.5								●										
23S/45R21	7.5-9								●					●					
22S/45R21	7-8.5													●					
20"	34S/30R20	11.5-12.5	●		●														
	33S/30R20	11.5-12.5	●	●		●													
	33S/25R20	11.5-12.5		ZP		ZP													
	32S/35R20	11-13							●										
	32S/30R20	11-12		●															
	32S/25R20	11.5-12.5			●														
	31S/35R20	10.5-12.5	●		●	●		●		●/ZP									
	31S/30R20	10.5-11.5	●	●	●														
	30S/40R20	10-12							●										
	30S/35R20	10-12	●		●														

[illegible]

乗用車用タイヤ 19-17インチ			SPORT										PREMIUM CONFORT				CC		ENERGY SAVER 4
インチ	タイヤサイズ	適合リム幅	PILOT SPORT 1.6 S CONNECT PILOT SPORT Cup 2	PILOT SPORT Cup 2	PILOT SPORT 4.3	PILOT Super Sport	PILOT SPORT 5	PILOT SPORT 4	PILOT SPORT 4 SUV	PILOT SPORT EV	LATITUDE Sport3/ LATITUDE Sport	PRIMACY 5	PRIMACY 4+ PRIMACY 4	e-PRIMACY	PRIMACY SUV+	LATITUDE TOUR HP	CROSSCLIMATE 2 SUV CROSSCLIMATE + CROSSCLIMATE SUV	ENERGY SAVER 4	
			▶P12	▶P13	▶P14	▶P15	▶P16	▶P17	▶P18	▶P19	▶P20	▶P21	▶P22	▶P23	▶P24	▶P25	▶P26	▶P27	
19"	245/45R19	7.5-9			●		●	●					●	●	●		●		
	245/40R19	8-9.5	●		●/ZP		●	●/ZP											
	245/35R19	8-9.5	●	●	●	●/ZP	●	ZP											
	245/30R19	8-9			●														
	235/60R19	6.5-8.5																	
	235/55R19	6.5-8.5							●/ZP		●	●	●	●		●	●		
	235/50R19	6.5-8.5							●/ZP		●	●	●	●	●		●		
	235/45R19	7.5-9					●	●	ZP								●		
	235/40R19	8-9.5	●		●		●	●				●	●				●		
	235/35R19	8-9.5	●	●	●SS	●	●	●				●	●				●		
	225/55R19	6-8						●	●			●	●				●		
	225/50R19	6-8												●			●		
	225/45R19	7-8.5			●		●	●/ZP				●	●				●		
	225/40R19	7.5-9			●		●	ZP							●		●		
	225/35R19	7.5-9	●		●/ZP												●		
	205/55R19	5.5-7.5												●	●				
	175/60R19	5-6													●				
155/70R19	4-5													●		●			
18"	315/30R18	10.5-11.5				●													
	295/45R18	9.5-11			●														
	295/35R18	10-11.5			●	●													
	295/30R18	10-11	●		●	●													
	285/60R18	8-10													●				
	285/40R18	9.5-11			●														
	285/35R18	9.5-11			●	●		●											
	285/30R18	9.5-10.5			●	●													
	275/45R18	8.5-10.5				●													
	275/40R18	9-11				●		ZP											
	275/35R18	9-11			●														
	265/60R18	7.5-9.5				●			●							●	●		
	265/40R18	9-10.5			●	●		●									●		
	265/35R18	9-10.5	●		●	●	●										●		
	255/70R18	6.5-8.5														●			
	255/60R18	7-9							●								●		
	255/55R18	7-9							●		●/ZP					●	●		
	255/50R18	7-9												●			●		
	255/45R18	8-9.5			●		●					●		●			●		
	255/40R18	8.5-10			●	●		●/ZP					●	●			●		
	255/35R18	8.5-10			●	●	●	ZP						●			●		
	245/60R18	7-8.5														●		●	
	245/50R18	7-8.5					●						●	●	●				
	245/45R18	7.5-9			●	●			ZP				●	●	●		●		
	245/40R18	8-9.5	●		●	●/ZP	●	●					●	●	●		●		
	245/35R18	8-9.5	●		●	●	●	ZP					●	●	●		●		
	235/65R18	6.5-8.5							●							●	●	●	
	235/60R18	6.5-8.5							●			●		●	●	●	●	●	
	235/55R18	6.5-8.5									●		●	●	●	●	●	●	
	235/50R18	6.5-8.5				●		●		ZP		●	●	●	●	●	●	●	
	235/45R18	7.5-9				●		●	●				●	●	●		●		
	235/40R18	8-9.5	●		●	●	●	●	●				●	●	●		●		
	225/60R18	6-8								●						●			
	225/55R18	6-8											●	●	●	●	●	●	
	225/50R18	6-8				●		●					●	●	●		●		
	225/50F18	6-8												ZP					
	225/45R18	7-8.5				●	●	●	●/ZP				●	●	●		●/ZP		
	225/40R18	7.5-9	●		●	●	●	●	●/ZP				●	●	●		ZP		
	225/35R18	7.5-9				●							●	●	●				
	215/55R18	6-7.5											●	●	●		●		
	215/50R18	6-7.5											●	●	●	●	●		
	215/45R18	7-8					●						●	●	●		●		
	215/40R18	7-8.5	●				●	●	●					●	●		●		
215/35R18	7-8.5				●											●			
205/40R18	7-8	●					●/ZP									●			
195/60R18	5.5-7													●		●			
17"	275/65R17	7.5-9.5													●				
	265/65R17	7.5-9.5													●		●		
	265/40R17	9-10.5															●		
	255/65R17	7-9															●		
	255/60R17	7-9									●								
	255/45R17	8-9.5						●					●				●		
	255/40R17	8.5-10	●			●		●									●		
	245/65R17	7-8.5															●		
	245/55R17	7-8.5												●			●		
	245/45R17	7.5-9			●		●					●	●				●		
	245/40R17	8-9.5			●		●						●				●		
	235/65R17	6.5-8.5							●		●					●	●		
	235/60R17	6.5-8.5											●		●		●		
	235/55R17	6.5-8.5								●		●	●				●		
	235/50R17	6.5-8.5				●							●				●		
	235/45R17	7.5-9			●			●				●	●				●		
	225/65R17	6-8							●		●		●				●		
	225/60R17	6-8										●	●			●			

乗用車用タイヤ 17-13インチ			SPORT										PREMIUM CONFORT				CC		ENERGY
			PILOT SPORT CLIP 2 CONNECT PILOT SPORT CLIP 2 S	Pilot Sport Cup 2	PILOT SPORT 4 S	Pilot Super Sport	PILOT SPORT 5	PILOT SPORT 4	PILOT SPORT 4 SUV	PILOT SPORT EV	LATITUDE Sport/ LATITUDE Sport	PRIMACY 5	PRIMACY 4+ PRIMACY 4	e - PRIMACY	PRIMACY SUV+	LATITUDE TOUR HP	CROSSCLIMATE 2 CROSSCLIMATE 2 SUV	CROSSCLIMATE + CROSSCLIMATE SUV	ENERGY SAVER 4
インチ	タイヤサイズ	適合リム幅	▶P12	▶P13	▶P14	▶P15	▶P16	▶P17	▶P18	▶P19	▶P20	▶P22	▶P23	▶P24	▶P25	▶P26	▶P27	▶P28	
17"	225/55R17	6-8					●				●					●/ZP			
	225/50R17	6-8										●/ZP					ZP		
	225/45R17	7-8.5	●		●	●	●	●/ZP								●			
	215/65R17	6-7.5									●	●				●			
	215/60R17	6-7.5									●	●		●		●			
	215/55R17	6-7.5					●				●	●	●			●			
	215/50R17	6-7.5					●				●	●	●			●			
	215/45R17	7-8	●				●				●	●	●			●			
	215/40R17	7-8.5					●					●				●			
	205/60R17	5.5-7.5																	
	205/55R17	5.5-7.5				●					●	●	●			●			
	205/50R17	5.5-7.5	●					●/ZP			●	●	●			●			
	205/45R17	6.5-7.5				●	●	●				●				●			
	205/40R17	7-8					●									●			
195/60R17	5.5-7											●							
195/45R17	6-7.5																		
16"	235/60R16	6.5-8.5										●							
	225/60R16	6-8									●	●/ZP					●		
	225/55R16	6-8														●			
	225/50R16	6-8						●								●			
	215/70R16	5.5-7															●		
	215/65R16	6-7.5									●			●		●			
	215/60R16	6-7.5									●				●				
	215/55R16	6-7.5									●				●				
	215/45R16	7-8						●			●				●				
	205/65R16	5.5-7.5									●	●	●						
	205/60R16	5.5-7.5									●	●	●			●			
	205/55R16	5.5-7.5									●	●	●			●			
	205/50R16	5.5-7.5						●								●			
	205/45R16	6.5-7.5						●				●				●			
	195/65R16	5.5-7						●				●				●			
	195/60R16	5.5-7									●		●			●			
	195/55R16	5.5-7									●	●	●			●			
	195/50R16	5.5-7										●						●	
195/45R16	6-7.5						●				●				●				
185/60R16	5-6.5											●			●		●		
185/55R16	5-6.5														●		●		
185/50R16	5-6.5										●				●				
15"	205/70R15	5-7												●					
	205/65R15	5.5-7.5													●		●		
	205/60R15	5.5-7.5														●		●	
	195/65R15	5.5-7										●	●			●		●	
	195/60R15	5.5-7										●				●		●	
	195/55R15	5.5-7						●								●		●	
	195/50R15	5.5-7						●								●			
	185/65R15	5-6.5										●	●			●		●	
	185/60R15	5-6.5										●				●			
	185/55R15	5-6.5						●				●				●			
	175/65R15	5-6														●		●	
	175/60R15	5-6															●		
	165/65R15	4.5-6										●	●			●			
	165/55R15	4.5-6												●				●	
14"	185/70R14	4.5-6																●	
	185/65R14	5-6.5															●	●	
	185/60R14	5-6.5															●	●	
	175/70R14	4.5-6															●	●	
	175/65R14	5-6															●	●	
	175/60R14	5-6															●	●	
	165/70R14	4.5-5															●	●	
	165/65R14	4.5-6															●	●	
165/55R14	4.5-6															●	●		
165/65R14	4.5-5.5												●				●		
13"	155/65R13	4.5-5.5																●	
	145/80R13	3.5-5																●	

**さらにWEBなら、
自分に合ったタイヤが探せます!**

日本ミシュランタイヤWEBサイト
<http://www.michelin.co.jp>

ミシュランタイヤ

檢 索



ZP印のサイズはランフラットタイヤとなります。ランフラットタイヤが(オプションまたはシリーズで)標準装備されていない車への装着はお勧めしません。



SPORT SERIES MICHELIN PILOT SPORT CUP 2 CONNECT

ミシュラン パイロット スポーツ
カップ ツー コネクト



製品情報はこちら



低車外音タイヤ*

*対象サイズはサイズリストをご確認ください

より速く、より安定した ラップタイムを目指した、 公道も走れるサーキットタイヤ

安定したラップタイムで
ドライビングスキルの向上に貢献する
高いドライグリップ性能と
サーキット耐摩耗性能

モータースポーツの輝かしい功績の証、
チェッカーフラッグデザインの
フルリング プレミアムタッチ

思い通りのハンドリングを実現する
優れた応答性能とハンドリング性能

接地面の外側と内側で 異なるコンパウンドを採用



※図はイメージです。

バイ・コンパウンド・テクノロジー 2.0

アウトサイドは新配合のコンパウンドが高いグリップ性能を発揮し、特にタイトコーナーで優れたグリップ力を発揮。インサイドは剛性感のあるコンパウンドによって正確な操縦性とドライビングコントロールを実現。またウェット路面でのグリップ力も発揮。さらにアウトサイドのショルダー部に異常摩耗(アブレージョン)を抑制するコンパウンドを採用し異常摩耗を抑制。サーキット走行時の耐久性を高めています。

トレッドパターンに合わせた 新形状の内部構造



※図はイメージです。

ウェイビー・サミット・アーキテクチャー

新形状の内部構造を採用することでブロック剛性を向上させ、ハンドリング性能の向上とブレーキング時の安定性を向上。またタイヤ内部に高強度で耐熱安定性に優れたハイブリッド・アラミド/ナイロン ベルトを採用。タイヤと路面との密着度が高まることでドライバーの意思を確実に路面に伝えます。

上質さが際立つベルベット加工 を全周に施したサイドウォール



フルリング プレミアムタッチ

光の当たり方で現れるチェッカーフラッグパターンはミシュランモータースポーツの輝かしい功績の証であり、スポーツカーの外観を更に引き立てます。



SPORT SERIES MICHELIN PILOT SPORT CUP 2 R

ミシュラン パイロット スポーツ
カップ ツー アール



製品情報はこちら



低車外音タイヤ*

*対象サイズはサイズリストをご確認ください

レースを極めた ミシュランの最新技術 公道も走れるサーキットタイヤ

ラップタイム短縮のため
サーキットでのドライ性能を更に向上

スーパースポーツカーのための
専用設計

スーパースポーツカーに映える
新デザインのプレミアムタッチ

SPORT SERIES MICHELIN Pilot Sport Cup 2

ミシュラン パイロット スポーツ
カップ ツー



製品情報はこちら



低車外音タイヤ*

*対象サイズはサイズリストをご確認ください

レースを極めた ミシュランの最新技術 公道も走れるサーキットタイヤ

サーキットで超高速コーナリングを
叶えるレーシングタイヤ

タイヤ交換なしで
自宅とサーキットの往復が可能

世界有数のスポーツカー
メーカーと共同開発





SPORT SERIES MICHELIN PILOT SPORT 4 S

ミシュラン パイロット スポーツ フォー エス



ランキングはこちら



製品情報はこちら



低車外音タイヤ*

*対象サイズはサイズリストをご確認ください




技術と情熱を結集した 次世代の走りを生み出す ハイスpek・スポーツタイヤ

サーキット走行も可能にする
高いレベルのドライグリップ性能

広い接地面による優れたグリップ力か
もたらす高い走行性能と高速安定性能

濡れた路面でもより安心のスポーツ走行を
可能にする最高グレードの
ウェット性能『a』を獲得*

*グレーディング用試験データをタイヤ公正取引協議会に申請済み。



対象サイズはサイズリストをご確認ください




高い次元で両立したドライ&ウェット グリップで、ハイパフォーマンスを発揮



※図はイメージです。

進化を遂げた広い接地面の トレッドパターン

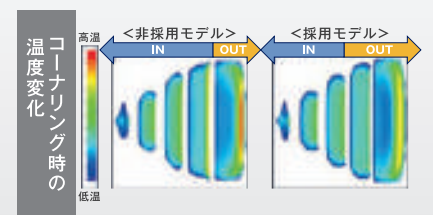

※図はイメージです。(当社品です)

路面との密着度を高めて、 コーナリングで自在に操作&応答



※図はイメージです。(当社品です)

バイ・コンパウンド・テクノロジー

ミシュランの最先端テクノロジーを集結し、アウトサイドとインサイドに異なる2種類のコンパウンドを配分。アウトサイドにはコーナーで優れたドライグリップを発揮するシリカとカーボンブラックのハイブリッドコンパウンドを採用。インサイドにはウェット路面でしっかりとしたグリップ力を発揮するシリカの結合を高めた新コンパウンドを採用しています。相反する性能をこれまでにない高いレベルで両立させることで、クルマのパフォーマンスを最大限に引き出します。

ウルトラ・リアクティブ・トレッドパターン

ウェット性能を犠牲にすることなくトレッド面に対する溝の割合を抑え、接地面積を最大限に確保。直進時やコーナリング時の接地面積を最適化することにより、路面をしっかりと捉え続けることができるので、高い走行性能と高速安定性を発揮します。



ダイナミック・レスポンス・テクノロジー

トレッドの内側に高強度で、耐熱安定性に優れたハイブリッド・アラミド/ナイロンベルトを採用。タイヤと路面との密着度が高められるため、ドライバーのハンドリングにダイナミックに反応。コーナリングでの優れた操縦安定性能を実現しています。

パーツオブザイヤーとは、日本最大級のクルマSNSサイト「みんなのクルマ」が集計しているパーツのランキングです。

※1 みんなのクルマに投稿されるユーザー評価に基づいたランキング結果(集計期間:2020年11月1日~2021年10月31日)



SPORT SERIES MICHELIN Pilot Super Sport

ミシュラン パイロット スーパー スポーツ



製品情報はこちら



低車外音タイヤ*

*対象サイズはサイズリストをご確認ください



積み重ねた実績で 世界に選ばれる 信頼のスポーツタイヤ

ル・マン24時間耐久レースで
ミシュラン装着車が21連覇した
最先端テクノロジーを搭載

鋭いコーナリングを可能にする、
ドライ路面での
高いハンドリング性能

ポルシェ、BMW Mモデル、
フェラーリとの共同開発に
より実現した高品質

ドライでも、ウェットでも、 最適なグリップ性能を




※図はイメージです。

高強度で、超高速走行でも 安定の走り



※図はイメージです。(当社品です)

コーナリング時の接地面積を 最適にコントロール

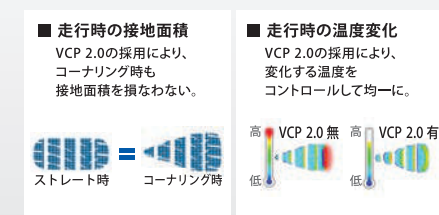

※図はイメージです。

デュアル・コンパウンド2.0

アウトサイドにはル・マン24時間耐久レースで培われた強化カーボンを、インサイドにはウェットグリップに優れた最新のエラストマー技術を採用した、最適な配分による2種類のトレッドコンパウンド。

ハイブリッド・アラミド/ナイロンベルト

高強度で、耐熱安定性に優れたハイブリッド・アラミド/ナイロンベルトを採用。トレッド部のテンションを最適化することで、遠心力による変形を制御し、超高速走行時も安定した走りを実現。

バリエابل・コンタクト・パッチ2.0(VCP 2.0)

接地面の形状変化や温度変化を制御することで、ストレートでのフルアクセルやハイスピードでのコーナリングでも最適なグリップを確保。



SPORT SERIES MICHELIN PILOT SPORT 5

ミシュラン パイロット スポーツ ファイブ



※1



ランキングはこちら



製品情報はこちら



低車外音タイヤ*

*対象サイズはサイズリストをご確認ください



意のままのハンドリングを実現する ハイグリップ スポーツタイヤ

高いグリップ力がもたらす
ウェット&ドライ性能

走りを愉しむ
優れた操縦安定性


より深い黒を全周にまとった
フルリングプレミアムタッチ



対象サイズはサイズリストをご確認ください



ウェット・ドライ両方での高いグリップ力

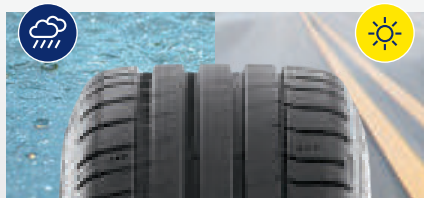

※図はイメージです

デュアル・スポーツ・トレッド デザイン

ボイドレシオを上げ排水性を高めたトレッド内側と、高い剛性をもたらすトレッド外側の大型ブロックによりウェット・ドライどちらの路面でも高いグリップ力を発揮。

意のままのハンドリング



※図はイメージです

ダイナミック・レスポンス・テクノロジー

高強度で、耐熱安定性に優れたハイブリッド・アラミド/ナイロン ベルトを採用。タイヤが路面と密着することで、ドライバーの意思をしっかりと路面に伝え、意のままのハンドリングを実現します。

安定したコーナリング




※図はイメージです

バリエブル・コンタクト・パッチ3.0

コーナリング時における接地圧分布をより均等になるよう、内部構造を最適化。グリップ力とコントロール性が増し、安定したコーナリングを実現。



詳しくはこちら



FULL RING PREMIUM TOUCH

コントラストが映えるベルベット加工を施した独創的なプレミアムタッチ

※タイヤサイズによりプレミアムタッチの種類が異なります。

パーツオブザイヤーとは、日本最大級のクルマSNSサイト「みんなのクルマ」が集計しているパーツのランキングです。

※1 みんなのクルマに投稿されるユーザー評価に基づいたランキング結果(集計期間:2023年11月1日~2024年10月31日)



SPORT SERIES MICHELIN PILOT SPORT 4

ミシュラン パイロット スポーツ フォー



※1



※2



※3



ランキングはこちら



※4



※5



※6



製品情報はこちら



低車外音タイヤ*

*対象サイズはサイズリストをご確認ください



直感的な走りを愉しむ ダイナミックグリップ スポーツタイヤ

フォーミュラEでも使われるテクノロジーを
採用したウェット&ドライ性能

ドライバーの意思を伝える
優れたコントロール性能と応答性能

深い黒色が特長の
洗練されたプレミアムタッチ

レースタイヤのトレッドパターンを 応用した広い接地面



※タイヤサイズ 24/64-18(245/40R18) ※タイヤサイズ 245/40R18

ウルトラ・リアクティブ・トレッドパターン

フォーミュラEで磨かれたレースタイヤの技術を応用し、広い接地面を実現。トレッド面に対する溝の割合を抑えることで、しっかりと路面を捉え続けます。

*ボイドレシオ(接地面に対する溝の割合):PILOT SPORT 4 とフォーミュラEレースで使用された後輪タイヤで比較。
*2014/2015年~2021/2022年の8シーズンに供給。

路面と密着し、 自由自在な操作&応答性能



※図はイメージです。(当社品です)

ダイナミック・レスポンス・テクノロジー

高強度で、耐熱安定性に優れたハイブリッド・アラミド/ナイロン ベルトを採用。タイヤが路面と密着することで、ドライバーの意思をしっかりと路面に伝え、自在にコースを描けます。

コントラストが鮮明な ベルベット加工



プレミアムタッチ

新モールド技術によってベルベット加工された独創的なデザインを実現。より深い黒が、洗練されたプレミアムな外観を演出します。

パーツオブザイヤーとは、日本最大級のクルマSNSサイト「みんなのクルマ」が集計しているパーツのランキングです。

※1/※2/※3/※4/※5/※6 みんなのクルマに投稿されるユーザー評価に基づいたランキング結果(集計期間:※1 2016年11月1日~2017年10月31日、※2 2017年11月1日~2018年10月31日、※3 2018年11月1日~2019年10月31日、※4 2019年11月1日~2020年10月31日、※5 2020年11月1日~2021年10月31日、※6 2021年11月1日~2022年10月31日)



SPORT SERIES MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV

ミシュラン パイロット スポーツ フォー エスユービー



製品情報はこちら



低車外音タイヤ*

*対象サイズはサイズリストをご確認ください



秘められたパワーを解き放つ、 プレミアムSUVタイヤ

ハイパワーSUVの安全性を高める
ウェット&ドライ性能

プレミアムSUVを引き立てる、
プレミアムタッチを採用

快適性と強度のバランスに配慮した、
SUV専用設計



対象サイズはサイズリストをご確認ください



ハイパワーSUVの安全性を
高めるウェット&ドライ性能



※図はイメージです。


MICHELIN PILOT SPORT 4 由来の非対称トレッドパターン

トレッド外側の大型ブロックによる高いグリップ性能と、トレッド内側の太い主溝による高い排水性。

NEWコンパウンド

低転がり性能を持ちながらもウェットグリップ性能を向上させた新配合コンパウンド。

快適性と強度のバランスに
配慮した、SUV専用設計

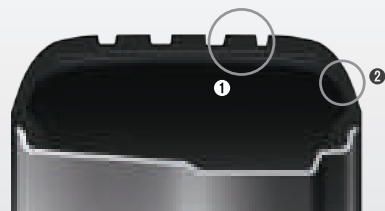


※図はイメージです。



リジッドブロック

剛性の高いブロック形状で耐摩耗性を向上。



高密度デュアルカーカス

高密度にケーブルを配したカーカスを2枚重ねにすることで、乗り心地に配慮しながらも耐久性を確保。

プレミアムSUVを引き立てる、
洗練されたデザイン



プレミアムタッチ

タイヤサイドウォールに深みのある上質な黒さとベルベットのような高級感ある手触りを実現。



SPORT SERIES MICHELIN PILOT SPORT EV

ミシュラン パイロット スポーツ イービー



電動車(EV)に
対応

特におすすめ



製品情報はこちら



低車外音タイヤ*

*対象サイズはサイズリストをご確認ください



ドライビングの愉しさも環境性能も 妥協しない、革新的スポーツEV・ スポーツハイブリッド専用タイヤ*

スポーツEV・スポーツハイブリッド車の
性能を余すことなく引き出す
高いグリップ力で、走りを楽しむ

スポーツタイヤでありながら、
転がり抵抗性能「AA」の高い環境性能

優れた静粛性により、モーター走行時
においても快適な運転環境を実現



対象サイズはサイズリストをご確認ください



高いグリップ力で、
走りを楽しむ

1 エレクトリックグリップ コンパウンド


トレッドセンター部にレース用タイヤ技術を応用した新開発の「エレクトリックグリップ コンパウンド」を採用。高いグリップ力を発揮し、パワーを確実に路面に伝える。



転がり抵抗性能
「AA」の高い環境性能

2 グリーンパワー コンパウンド

エネルギーロスの少ないコンパウンドをショルダー部に配置することで、転がり抵抗を低減。



スリムベルト

スチールベルトに強度と軽さを併せ持つ新素材を採用。耐久性を犠牲にすることなく内部構造の薄型化を実現し、転がり抵抗を低減。

一段階上の静粛性と
快適性を実現

アコースティック テクノロジー



※図はイメージです。

タイヤの内側に貼り付けられた専用設計の特殊フォームによって、路面状況の変化や凸凹した段差、道路のつなぎ目を乗り越える際に発生するノイズ(空洞共鳴音)に有効に作用します。これによりドライバーと同乗者に快適な車内環境を提供します。また、ノイズが減少することでロングドライブでの疲労軽減につながります。



アコースティックはタイヤの空洞共鳴音(タイヤの中で空気振動の原因で発生する音)からくる車内騒音を低減するテクノロジーです。

*革新的:当社品において初めて背反する2つの性能を持ったコンパウンドを一つのトレッド面に採用。

PREMIUM COMFORT SERIES

MICHELIN PRIMACY⁵

ミシュラン プライマシー ファイブ

NEW

濡れた路面での安心感が長く続く、
環境にも配慮した
プレミアムコンフォートタイヤ

コンパクトカー、セダン、ミニバン、
SUVと幅広く対応



製品情報はこちら



低車外音タイヤ*

*対象サイズはサイズリストをご確認ください

耐摩耗&低燃費性能向上で サステナブルへの貢献

耐摩耗性能約30%向上*¹、転がり抵抗約7%向上*²させ、
ラベリングAAを取得。燃費性能も向上



対象サイズはサイズリストをご確認ください



転がり抵抗係数 ウェットグリップ性能



対象サイズはサイズリストをご確認ください

転がり抵抗係数 ウェットグリップ性能



安心感がより長く続くウェット性能

JATMAウェットラベリングの最高グレードである「a」を取得
摩耗した状態でのウェットブレーキング性能約2.4%向上*³


濡れた路面での高い
グリップ力が長く続く

ロングラスティング
スカルプチャー




ウェットグリップ、転がり抵抗、
耐摩耗性を高次元でバランス

ファンクショナル
エラストマー 3.0



偏摩耗を抑制し
長く使える

マックスタッチ
コンストラクション



贅沢で心地よい静粛性

PRIMACY 4+と同等の静粛性能

心地よい静粛性の鍵と
なるパターンデザイン

サイレントリブ ジェン-3



静粛性に加え
真円度も向上

最適化されたバリエابلピッチ



高級感ある見た目を演出

タイヤサイドウォールに深みのある上質な黒さと
ベルベットのような高級感ある手触りを実現

プレミアムタッチ ※18インチ以上への適用となります。



*1【試験条件】Oタイヤサイズ 215/55R17 94V (Primacy 5), 215/55R17 94W (Primacy 4+) O試験空気圧 220kPa O試験荷重 1694kg(車両) O試験リム幅 7.0J
O試験車両名 トヨタカムリ 前輪駆動 O試験場 当社指定コース(一般路) O試験方法 試験車両2台による並走 O走行距離 10,454km
O詳細なテスト条件と結果はタイヤ公正取引協議会に届け出てあります。 テスト結果はあくまでテスト値であり、普遍的なものではありません。

*2【試験条件】Oタイヤサイズ 215/50R17 95W XL O試験空気圧 250kPa O試験荷重 552kgf O試験リム幅 7.0J O試験速度 80km/h O試験方法 フォース式
O試験場所 当社室内試験機(群馬県太田市) O試験結果 PRIMACY 5: 7.3N/kN, PRIMACY 4+: 7.88 N/kN O詳細なテスト条件と結果はタイヤ公正取引協議会に届け出てあります。
テスト結果はあくまでテスト値であり、普遍的なものではありません。

*3【試験条件】Oタイヤサイズ 215/55R17 94V (Primacy 5), 215/55R17 94W (Primacy 4+) O試験空気圧 220kPa O試験荷重 1名+計測機器 O試験リム幅 7.0J O試験車両名 トヨタカムリ 前輪駆動 O試験場 GKNドライバライン試験場 O試験方法 80km/hから完全停止までの制動距離を測定 O制動距離 MICHELIN PRIMACY 5 28.14m, MICHELIN PRIMACY 4+28.83m, 摩耗タイヤの準備方法 10,454km走行したタイヤのプロファイルをASTM F1046-01 Profile準拠通り32,000km相当までパフ掛けをした結果、残溝はPRIMACY 5平均 およそ3.5mm、PRIMACY 4平均およそ2.8mm O詳細なテスト条件と結果はタイヤ公正取引協議会に届け出てあります。
テスト結果はあくまでテスト値であり、普遍的なものではありません。



PREMIUM COMFORT SERIES MICHELIN PRIMACY 4+

ミシュラン プライマシー フォー プラス



製品情報はこちら



低車外音タイヤ*


*対象サイズはサイズリストをご確認ください

濡れた路面での安心感が長く続く プレミアムコンフォートタイヤ

安心感が長く続くウェットブレーキ性能

どこまでも走りたくなる高速走行時の安定性

同乗者との会話も弾む優れた静粛性

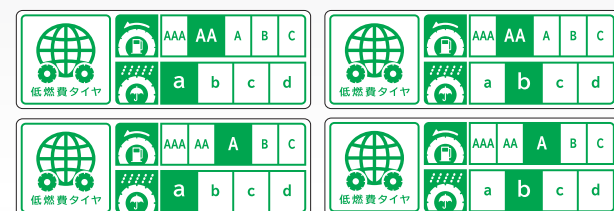

対象サイズはサイズリストをご確認ください

転がり抵抗係数 ウェットグリップ性能

プライマシー フォー プラス/イー プライマシー共通

パターンノイズを抑制し優れた静粛性を実現

サイレント・リブテクノロジー

接地面における接地部分と溝部分の比率を常に一定になるように設計。タイヤパターンから発する音圧を一定にし、優れた静粛性を実現。



タイヤの交換時期でも排水性能を確保

U字グループ

※図はイメージです。



※写真はイメージであり、実際の製品に黄の着色はありません。



タイヤの交換時期でも高いウェットグリップ力を確保

エバーグリップ テクノロジー

トレッド下部によりウェット性能の高いコンパウンドを使用し、タイヤが摩耗した状態でのウェットグリップ性能を向上。

※図はイメージです。




ブロック剛性を高め、走行時の安定性を向上

スタビリ・グリップ・サイブ

サイブ内の突起により、ブロック同士が互いに支え合い倒れこみを抑制。ブロック剛性を高めることで高速走行時の安定性とハンドリング性能の向上に寄与。



※図はイメージです。

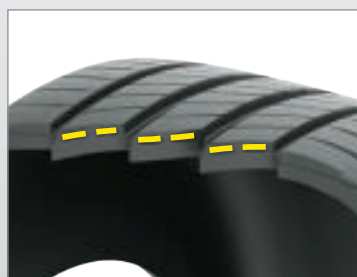

※図はイメージです。



PREMIUM COMFORT SERIES MICHELIN e・PRIMACY

ミシュラン イー プライマシー



電動車(EV)に対応

特におすすめ



製品情報はこちら



低車外音タイヤ*

*対象サイズはサイズリストをご確認ください

ミシュラン史上最高の低燃費性能を誇る プレミアムコンフォートタイヤ

転がり抵抗性能「AAA」を達成した低燃費性能

優れた静粛性により、モーター走行時においても快適な運転環境を実現

偏摩耗と急激な排水性能低下を抑え、安心感が長く続く



対象サイズはサイズリストをご確認ください


転がり抵抗係数 ウェットグリップ性能



低燃費性能を実現するテクノロジー

エナジー バッシュブ コンパウンド

新たに開発した高弾性ゴムによって、シリカとのカップリングを改善。ゴムの変形によるエネルギーロスを抑えることで転がり抵抗を低減。



※図はイメージです。

スリムベルト

スチールベルトに強度と軽さを併せ持つ新素材を採用。耐久性を犠牲にすることなく内部構造の薄型化を実現し、転がり抵抗を低減。




※図はイメージです。

偏摩耗や急激な排水性能低下を抑え、安心感が長く続く

マックスタッチ コンストラクション


内部構造の最適化により、トレッド面のより均一な接地圧分布を実現。これにより加速時、ブレーキング時、コーナリング時においても接地面が安定し偏摩耗を抑制。



※図はイメージです。

転がり抵抗性能「AAA」を達成した低燃費性能

MICHELIN PRIMACY 4対比で
転がり抵抗を約18.4%低減

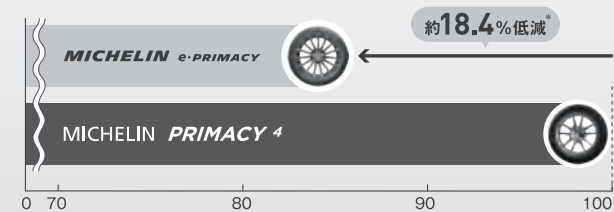

※図はイメージです。

* [試験条件] ○タイヤサイズ: MICHELIN e PRIMACY 205/60R16 96W XL, MICHELIN PRIMACY 4 205/60R16 96W XL ○試験空気圧: 250kPa ○試験荷重: 568kgf (5,564kN) ○試験速度: 80km/h ○試験法の名称: フォース式 ○試験場所: 弊社室内試験機 (群馬県太田市) ○試験結果: e PRIMACY 5.42N/kN, PRIMACY 4 6.64N/kN ※試験詳細条件についてはタイヤ公正取引協議会に届け出てあります。



PREMIUM COMFORT SERIES MICHELIN PRIMACY^{SUV+}

ミシュラン プライマシー エスユービー プラス



製品情報はこちら



低車外音タイヤ*

*対象サイズはサイズリストをご確認ください



快適性と高速安定性を両立した プレミアムコンフォートSUVタイヤ

安心感をもたらす
ドライ&ウェット性能

快適なドライブを演出する
優れた静粛性


SUVを支える高速安定性と
ハンドリング性能



対象サイズはサイズリストをご確認ください



高いドライ&ウェット ブレーキ性能を支える技術



※図はイメージです。

シリカを多く配合したコンパウンドを採用することで、転がり抵抗を犠牲にすることなく、優れたドライ&ウェットブレーキ性能を発揮。またU字型の主溝と溝底まで深く刻まれたフルデプスサイブにより、摩耗による急激な排水性能の低下を抑制。

静粛性を高める トレッドブロックデザイン



MICHELIN
Premier LTX

MICHELIN
PRIMACY^{SUV+}

従来品に対しトレッドのブロック数を増やすことでノイズのピークを下げ、騒音エネルギーを低減。

※写真はイメージです。実際の製品に着色はありません。

高速走行時の安定性と ハンドリング性能の向上



※図はイメージです。

スタビリティ・グリップ・サイブ

サイブ内の突起により、ブロック同士が互いに支え合い倒れこみを抑制。ブロック剛性を高めることで高速走行時の安定性とハンドリング性能の向上に寄与。



製品情報はこちら

優れた快適性と耐久性をもたらす、オンロードSUVタイヤ

MICHELIN
LATITUDE^{Tour HP}

ミシュラン ラティチュード ツアー エイチビー

- 広い接地面を確保することで、偏摩耗を抑制し高い安定感を獲得
- 独自の技術でノイズを低減し、優れた居住性とロングライフ性能
- 安定した走りとお質な乗り心地に加え、安全性や経済性にも配慮



ENERGY SERIES MICHELIN ENERGY SAVER 4

ミシュラン エナジー セイバー フォー



製品情報はこちら



低車外音タイヤ*

*対象サイズはサイズリストをご確認ください



タイヤ幅185mm以下


タイヤ幅195mm以上

雨の日の安心感と 快適性を両立した低燃費タイヤ

雨の日でも安心感のあるウェット性能

静粛性を向上して快適ドライブ

安全性と経済性を高次元でバランス



対象サイズはサイズリストをご確認ください



安全性と快適性を向上

ウェットブレーキ

新配合コンパウンドの採用により、ウェット路面でのグリップ性能を向上。低燃費性能とウェット性能のバランスを高レベルで達成。




静粛性

縦溝幅の最適化により、パターンノイズの低減を実現。




転がり抵抗

アンダーレッドラバーにより、他の性能を犠牲にすることなく、低転がり抵抗を実現、燃費性能に貢献。



※図はイメージであり、実際の製品に黄の着色はありません。

軽自動車用サイズには スリップサインハイライト付き

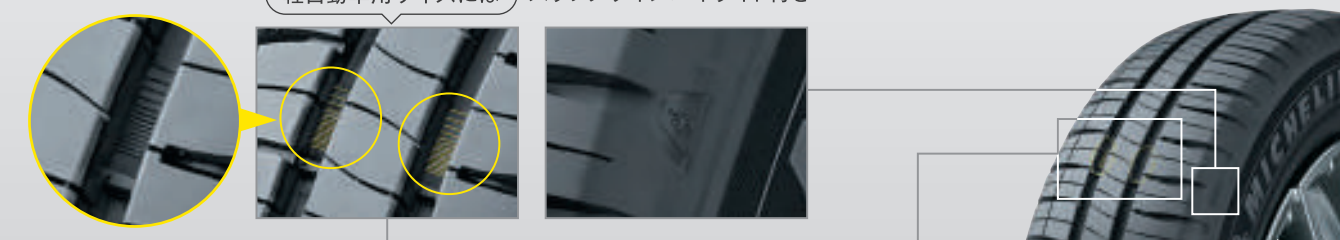

CROSSCLIMATE SERIES MICHELIN CROSSCLIMATE²

ミシュラン クロスクライメート ツー

MICHELIN CROSSCLIMATE² SUV

ミシュラン クロスクライメート ツー
エスユービー



ランキングはこちら



低車外音タイヤ*
クロスクライメート
SUVは除く



クロスクライメート2
製品情報はこちら



クロスクライメート2 SUV
製品情報はこちら

*対象サイズはサイズリストをご確認ください


雪も走れる夏タイヤ

急な雪での走行性能と、高い夏性能。
長く続く安心感

急な雪での安心感のある走行性能
ドライやウェットでも高いグリップ力

静粛性にも配慮し、快適なドライブを実現

クロスクライメート2



クロスクライメート2 SUV



対象サイズはサイズリストをご確認ください



CROSSCLIMATE SERIES MICHELIN CROSSCLIMATE⁺

ミシュラン クロスクライメート プラス

MICHELIN CROSSCLIMATE⁺ SUV

ミシュラン クロスクライメート エスユービー



クロスクライメート プラス
製品情報はこちら



クロスクライメート SUV
製品情報はこちら

パーツオブザイヤーとは、日本最大級のクルマSNSサイト「みんなのクルマ」が集計しているパーツのランキングです。

*1 みんなのクルマに投稿されるユーザー評価に基づいたランキング結果(集計期間:2023年11月1日~2024年10月31日)



路面適合表

	路面／規制状況	スタッドレスタイヤ	クロスクライメートシリーズ	夏用タイヤ
通常路面	ドライ	△	◎	◎
	ウェット	△	◎	◎
冬季路面	シャーベット	◎	○	×
	圧雪	◎	○	×
	凍結	◎	×	×
	高速道路冬用タイヤ規制*1	通行可	通行可	チェーン装着
	全車チェーン規制*2	チェーン装着	チェーン装着	チェーン装着

！ ミシュラン クロスクライメートシリーズは
スタッドレスタイヤではありません。

ミシュランクロスクライメートシリーズは雪上走行性能を有している
タイヤですが、スタッドレスタイヤではありません。冬季に積雪路や
凍結路を日常的に走行される場合には、スタッドレスタイヤの装着を
推奨します。

*1 乾燥路面と同様の性能を保証するものではありません。速度等、雪道での運転
には十分ご注意ください。*2 いかなるタイヤ(スタッドレスタイヤ含む)もチェーン
装着が必要となります。全車チェーン規制に備えチェーンを携行ください。上記路面
適合表はタイヤ特性のイメージです。実際の走行に際しては路面状況に応じた適切
な運転をお願い致します。また販売店と運転環境をよくご相談のうえ、適切なタイヤ
をご使用ください。


新開発の コンパウンドを採用



サマー・アダプティブ・ コンパウンド

新開発のトレッドコンパウンドが、ドライ、
ウェット、雪上路面など、刻々と変化する
路面状況に幅広く対応し、一年を通して
より安全に走行することが可能。


排水、排雪性能を 向上



新Vシェイプ トレッドパターン*3

センターからショルダー部にかけて、溝面
積が広くなり、従来品に比べて大きく切
れ込んだV字角の新トレッドパターンを採
用。ウェット性能、雪上性能が向上。

高い静粛性



サイズの異なるブロックを組み合わせた
バリエーブルピッチパターンを採用。
人間の耳に不快な周波数の音を効果的
に低減。

チェーン装着不要*




国際基準で定められたシビアスノータイヤ要件に
適合、高い雪上性能を誇り、冬用タイヤ規制時でも
そのまま走れます。タイヤにはシビアスノータイヤ
の証であるスリーピークマウンテンスノーフレーク
マークとM+Sが刻印されています。

*全車チェーン規制時は、いかなるタイヤ
(スタッドレスタイヤ含む)もチェーン装着が必要となります。

*3 CROSSCLIMATE SUVトレッドパターンには未採用となります。

新品時ブレーキング性能の比較


*4 [試験条件] ○タイヤサイズ:205/55R16 94V XL ○空気圧:230kPa
○試験車両:VW GOLF 1197cc(DBA-AUCJZ) 前輪駆動 ABS使用
○試験方法:実車制動距離測定(40-0 km/h)完全停止試験による
○試験路面:圧雪路面(JATMA制動試験路面を遵守)
*5 [試験条件] ○タイヤサイズ:205/55R16 94V XL ○空気圧:220kPa
○試験車両:VW GOLF 1197cc(DBA-AUCJZ) 前輪駆動 ABS使用
○試験方法:実車制動距離測定(80-20 km/h)不完全停止試験による
○試験路面:アスファルト ○水深:1.0 mm +/- 0.5 mmの範囲
*6 [試験条件] ○タイヤサイズ:205/55R16 94V XL ○空気圧:230kPa
○試験車両:VW GOLF 1197cc(DBA-AUCJZ) 前輪駆動 ABS使用
○試験方法:実車制動距離測定(100-0 km/h)完全停止試験による
○試験路面:アスファルト

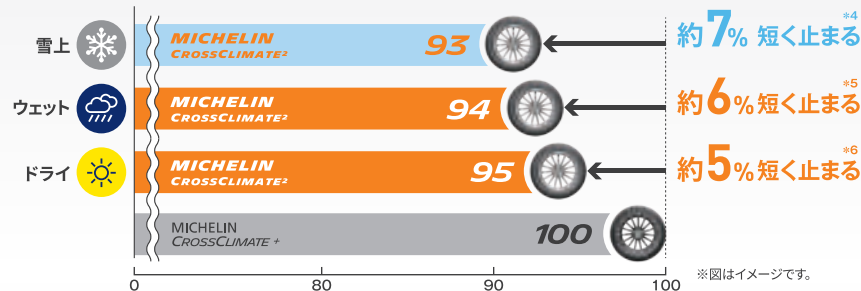

※図はイメージです。

急な雪での安心性能

欧州で認められた冬の高い走行性能



国際基準で定められたシビアスノータイヤ要件に適合、高い雪上性能を誇り、冬用タイヤ規制時
でもそのまま走れます。タイヤにはシビアスノータイヤの証であるスリーピークマウンテン
スノーフレークマークとM+Sが刻印されています。

*全車チェーン規制時は、いかなるタイヤ(スタッドレスタイヤ含む)もチェーン装着が必要となります。

サマーシーズンでの優れた安全性能

ウェット路面でもドライ路面でも高い夏タイヤ性能




高いウェットブレーキ・ハンドリング性能

優れた安定性とドライブレーキ性能

*7 [試験条件] ○タイヤサイズ:195/65R15 ○リムサイズ:15×6J ○空気圧:230 kPa ○試験車両:フォルクスワーゲン ゴルフVII ○試験路面:スムーズアスファルト ○試験方法:運転席の助手席側耳位置
近傍に設置したマイクで常走行における車内のA特性音圧レベルを測定 ○試験速度:60km/h ○試験結果:3回測定した平均値 ○試験場所:日本自動車研究所 城里テストセンター ○試験日:2018年
9月10日 ※タイヤの表示に関する公正競争規約に定められた試験方法で試験を行っています。試験詳細条件、結果についてはタイヤ公正取引協議会に届け出てあります。 ※試験結果はあくまでテスト値であり、
運転の仕方によって異なります。

夏タイヤと遜色ない静粛性

車内パターンノイズ性能比較 *7



▶ 音圧レベルは数字が小さいほど静か ◀

※図はイメージです。

長期間ご使用いただけるから経済的



MICHELIN ENERGY SAVER+より向上

※図はイメージです。

CROSSCLIMATE SERIES
MICHELIN
CROSSCLIMATE CAMPING
 ミシュラン クロスクライメート キャンピング



製品情報はこちら



低車外音タイヤ*

*対象サイズはサイズリストをご確認ください

雪も走れる夏タイヤ

急な雪にも対応したキャンピングカー専用、
 長く続く安心感

優れた夏タイヤ性能と急な雪での安心性能

国際基準で定められたシビアスノータイヤ要件に適合、高い雪上性能を誇り、冬用タイヤ規制時でもそのまま走れます。タイヤにはシビアスノータイヤの証であるスリーピークマウンテンスノーフレックマークとM+Sが刻印されています。

*全車チェーン規制時は、いかなるタイヤ(スタッドレスタイヤ含む)もチェーン装着が必要となります。




常用荷重に対応した専用設計

CP規格タイヤ

LT/C(商用車用)規格のタイヤより高い空気圧の使用が可能。

CP規格についての詳細はP29参照




※図はイメージです

高い走行安定性能と優れた強度・耐久性

3Dロックングサイド

ブロックの剛性を高め、ドライ路面での走行安定性を確保。

※図はイメージです



CROSSCLIMATE SERIES
MICHELIN
AGILIS CROSSCLIMATE

ミシュラン アジリス クロスクライメート

雪も走れる夏タイヤ

急な雪にも対応した、タフで長く続く安心感



製品情報はこちら



低車外音タイヤ*

*対象サイズはサイズリストをご確認ください



路面適合表

	路面/規制状況	スタッドレスタイヤ	クロスクライメートシリーズ	夏用タイヤ
通常路面	ドライ	△	◎	◎
	ウェット	△	◎	◎
冬季路面	シャーベット	◎	○	×
	圧雪	◎	○	×
	凍結	◎	×	×
	高速道路冬用タイヤ規制*1	通行可	通行可	チェーン装着
	全車チェーン規制*2	チェーン装着	チェーン装着	チェーン装着

◎最も適しています ○適しています △使用可 ×適していません

！ ミシュラン クロスクライメートシリーズは
 スタッドレスタイヤではありません。

ミシュランクロスクライメートシリーズは雪上走行性能を有しているタイヤですが、スタッドレスタイヤではありません。冬季に積雪路や凍結路を日常的に走行される場合には、スタッドレスタイヤの装着を推奨します。

*1 乾燥路面と同様の性能を保証するものではありません。速度等、雪道での運転には十分ご注意ください。*2 いかなるタイヤ(スタッドレスタイヤ含む)もチェーン装着が必要となります。全車チェーン規制に備えチェーンを携行ください。上記路面適合表はタイヤ特性のイメージです。実際の走行に際しては路面状況に応じた適切な運転をお願い致します。また販売店と運転環境をよくご相談のうえ、適切なタイヤをご使用ください。

CP(キャンピングカー)規格のタイヤってなに？


CP規格のタイヤはLT/C(商用車用)規格のタイヤより空気圧を高めて*3
 キャンピングカーに求められる、高負荷域*4での常用を可能にしたタイヤです。

*3.CP規格のタイヤは空気圧をより高くすることができる設計になっています。CP規格のタイヤを後輪(単輪)で使用する場合、最大空気圧表示より75kPa(0.75kgf/cm²)高めるよう推奨します。ただし、同サイズのタイヤであれば一般的にCP規格もLT/C規格も最大許容荷重は同じです。

*4.キャンピングカーは日常使用環境(架装・積載状況、長期間の駐車など)の変化が大きく、またタイヤにかかる負荷の変化も大きくなります。この状況に対応するため空気圧を高めて使用することを可能にした設計となっています。

※450kPaを超える空気圧を充填する場合は、金属性バルブを使用してください。

※CP規格は欧州タイヤ・リム標準規格(ETRTO)に設定されています。

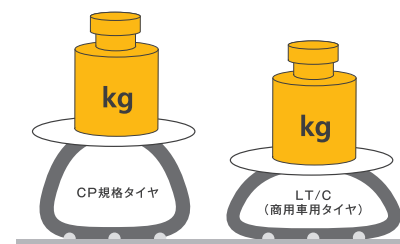

※図はイメージです。

お出かけ前の点検 タイヤの損傷防止や運転時のふらつき抑制に

タイヤ空気圧


タイヤ内の空気は自然漏洩し徐々に内圧が低下しますので、点検は最低月に1度(タイヤが冷えている状態)行ってください。

タイヤ変形・外傷

走行中に振動や異音を感じたら速やかに安全な場所へ停車し、タイヤ及び車両の点検を行ってください。

車両への積載

旅行、キャンプ等、荷物の積み過ぎや偏った積載には注意しましょう。特に後軸上の左右アンバランスはタイヤへの負荷が原因で損傷が発生する可能性があります。

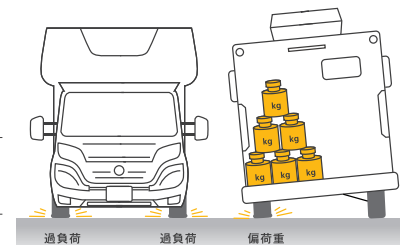

※図はイメージです。

優れた夏タイヤ性能と 急な雪での安心性能

国際基準で定められたシビアスノータイヤ要件に適合、高い雪上性能を誇り、冬用タイヤ規制時でもそのまま走れます。タイヤにはシビアスノータイヤの証であるスリーピークマウンテンスノーフレックマークとM+Sが刻印されています。

*全車チェーン規制時は、いかなるタイヤ(スタッドレスタイヤ含む)もチェーン装着が必要となります。




メンテナンスによるダウン タイムを削減する経済性

トレッドウェアインジケーター

摩耗度が4段階(0%・25%・50%・75%)でわかる新デザイン

※道路運送車両法に基づくスリップサインは別途設置されています。

※スリップサインに対しての割合になります。




※図はイメージです

ビジネスユースに求め られるタフネスを実現

サイドウォールプロテクター

0.8mm厚のプロテクションが、縁石などによる擦れやカットによるサイドウォールの損傷から保護。



※図はイメージです

スノーブレーキング *5

さらに安全・安心感のスノーブレーキング(新品時)
 40km/h→0km/hの制動距離

約**31%**
 短く止まる

AGILIS CROSSCLIMATE 68.9%



MICHELIN AGILIS 3

100%



ウェットブレーキング *6

さらに安全・安心感のウェットブレーキング(新品時)
 80km/h→0km/hの制動距離

夏タイヤに
 近い制動力

AGILIS CROSSCLIMATE 104%



MICHELIN AGILIS 3

100%



*5 試験条件: ○タイヤサイズAGILIS CROSSCLIMATE 195/80R15C 108/106S AGILIS3195/80R15 LT 108/106S ○空気圧 前輪 350kPa 後輪 325kPa ○試験荷重 1名+420kg ○試験車両トヨタ ハイエース 2700cc (CBA-TRH229W) 全輪駆動 ABS作動有 ○試験方法 40km/hから0km/h 完全停止まで ○試験場 交通科学総合研究所別試験場(北海道) ○試験路面 圧雪路面 ○制動距離 AGILIS CROSSCLIMATE: 22.41m AGILIS 3: 32.51m
 *6 試験条件: ○タイヤサイズAGILIS CROSSCLIMATE 195/80R15C 108/106S AGILIS3195/80R15 LT 108/106S ○空気圧 前輪 325kPa 後輪 300kPa ○試験荷重 1名+420kg ○試験車両トヨタ ハイエース 2700cc (CBA-TRH224W) 後輪駆動 ABS作動有 ○試験方法 80km/hから0km/h 完全停止まで ○試験場 GKNドライブラインの試験場(栃木県) ○試験路面 GKN 試験路のWet Asphalt路面 ○制動距離 AGILIS CROSSCLIMATE: 38.41m AGILIS 3: 36.92m



本製品は貨物(バン・ライトトラック)用タイヤです。キャンピングカーへの装着は推奨しておりません。その他架装車両や特殊車両へ装着の際は、車両の指定空気圧を遵守してください。また使用中のタイヤについては、日常点検等でダメージの有無を確認してください。



AGILIS MICHELIN AGILIS 3 ミシュラン アジリス スリー



雨の日でもしっかり止まる。 タフで経済性に優れた バン・ライトトラック用タイヤ

雨の日でも安心感が長く続く
ウェットブレーキング性能

低転がり抵抗とロングライフによる高い経済性

サイドウォールプロテクションにより、
ビジネスユースに求められるタフネスさを実現



雨の日でも安心感が長く続くウェットブレーキング性能 低転がり抵抗とロングライフによる高い経済性

- 革新的なフルシリカコンパウンド**
新開発のポリマーによって高密度のシリカを配合することに成功。ウェットグリップの向上と転がり抵抗の低減に貢献、安全性と経済性が向上。
- フルデプス・サイブ**
主溝と同じ深さまで刻まれたサイブは、新品時から摩耗時までトレッド部の優れた剛性バランスを確保。また優れたウェットグリップ性能を確保し安全性に貢献。
- U字グループ**
U字に切られたグループは摩耗末期でもボイドレシオを確保。優れた排水性能により雨天走行時の安全性を追求。

MICHELIN AGILIS 3は、摩耗末期までボイドレシオを維持、これにより摩耗に伴う排水性能の落ち込みを抑制しウェット性能を確保します。

※図はすべてイメージであり、実際の製品に黄の着色はありません。



製品情報はこちら



低車外音タイヤ*


*対象サイズはサイズリストをご確認ください

サイドウォールプロテクションにより、 ビジネスユースに求められるタフネスさを実現

- ストーン・イジェクター**
特許取得したトラック用タイヤのストーンイジェクターを、初めてバン・ライトトラック用タイヤに採用。石噛みからの損傷を防止、耐用年数の向上に貢献。
- サイドウォールプロテクター／耐アブレーションラバー**
擦れなどに強い耐アブレーションラバーで作られたサイドウォールプロテクターはミシュランのトラック用タイヤの技術から採用。カーカスの柔軟性を損なうことなく縁石などによる擦れやカットによるサイドウォールの損傷から保護。

燃費を向上させるタイヤを。 CO₂を減らせるタイヤを。ミシュランは、 30年以上前から取り組んできました。

ミシュランが日本で環境対応タイヤを販売して30年以上。
転がり抵抗を減らしてもグリップや耐摩耗性が損なわれない
「グリーンXテクノロジー」を開発し、2010年からスタートした低燃費タイヤのラベリング（表示方法）制度よりずっと以前から燃費向上・CO₂排出の抑制に取り組んできました。これからも研究・開発を続け、
私たちは環境対応タイヤづくりに変革をもたらしていきます。

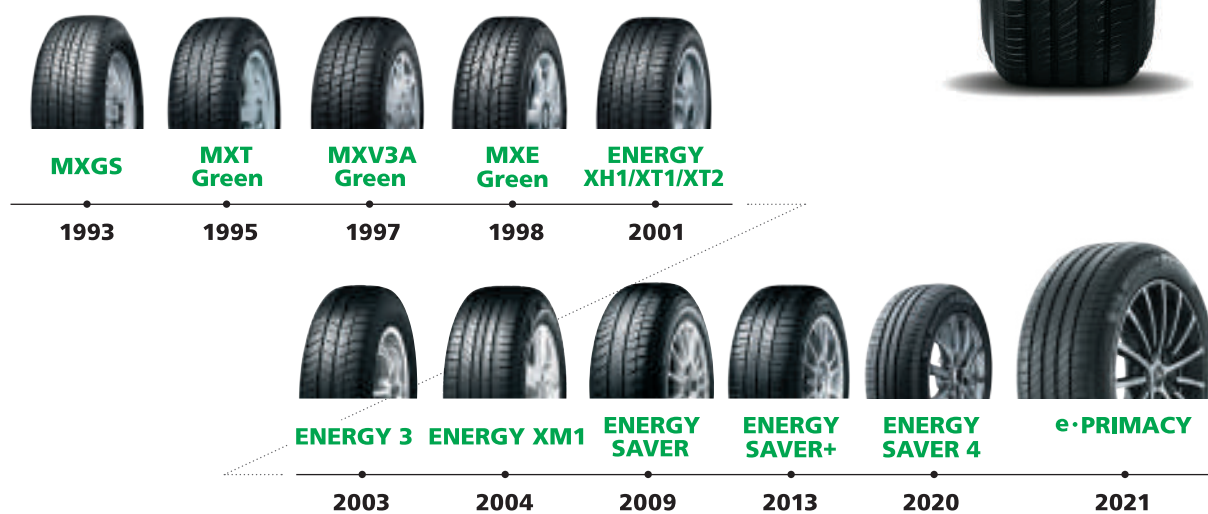

低燃費タイヤの性能がひと目でわかる「タイヤラベリング制度」



タイヤラベリング（表示方法）制度は、社団法人日本自動車タイヤ協会（JATMA）が自主基準として策定し、転がり抵抗性能とウェットグリップ性能が互いに一定値を満たすタイヤを『低燃費タイヤ』として定義しています。ラベリング制度を構築し、消費者へ適切な情報を提供します。

転がり抵抗係数とウェットグリップ性能の等級			
単位 (N/kN)		単位 (%)	
転がり抵抗係数 (RRC)	等級	ウェットグリップ性能 (G)	等級
RRC ≤ 6.5	AAA	155 ≤ G	a
6.6 ≤ RRC ≤ 7.7	AA	140 ≤ G ≤ 154	b
7.8 ≤ RRC ≤ 9.0	A	125 ≤ G ≤ 139	c
9.1 ≤ RRC ≤ 10.5	B	110 ≤ G ≤ 124	d
10.6 ≤ RRC ≤ 12.0	C		

『低燃費タイヤ』は、転がり抵抗係数の等級がA以上、ウェットグリップ性能の等級がa～dの範囲にあるもので、低燃費タイヤ統一マークである『低燃費』を表示したものです。ラベリング制度の詳細な仕組みについては、(社)日本自動車タイヤ協会のホームページ(<http://www.jatma.or.jp/labeling/>)をご覧ください。ラベリング制度に関する詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

- 注
- 転がり抵抗とは走行中にタイヤが損失するエネルギーであり、転がり抵抗係数は、タイヤへの荷重に対する転がり抵抗の比率です。
 - 転がり抵抗係数は、JIS D4234:2009 (ISO 28580) を用いて測定しています。
 - ウェットグリップ性能は路面がぬれた状態でのタイヤのグリップ力（制動時のグリップ力）であり、EU規則 Wet Gripレーディング 試験法(案) [TEST METHOD FOR TYRE WET GRIP GRADING (C1 TYRES)] を用いて測定しています。
 - 転がり抵抗およびウェットグリップ性能は、空気圧や溝深さ、および使用条件等によって異なります。
 - タイヤの転がり抵抗の低減は、一般的には車両燃費の改善に寄与しますが、その低減幅は実車燃費の改善率を示すものではありません。

このグレーディングは、JATMAで定めた試験方法、基準に従い等級付けし、日本で販売される製品にのみ適用されます。



本製品は貨物（バン・ライトトラック）用タイヤです。キャンピングカーへの装着は推奨しておりません。その他架装車両や特殊車両へ装着の際は、車両の指定空気圧を遵守してください。また使用中のタイヤについては、日常点検等でダメージの有無を確認してください。

SIZE LIST サイズリスト

MICHELIN PILOT SPORT CUP 2 CONNECT

ミシュラン パイロット スポーツ カップ ツー コネクト



インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外胎 タイヤ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)	
21"	30	305/30 ZR21 [104Y] XL		●	254778	313	717	11	
		335/30 ZR21 [109Y] XL	N0	●	233666	343	735	12	
20"	30	245/30 ZR20 [90Y] XL		●	282137	248	656	8.5	
		265/30 ZR20 [94Y] XL	[AR]	●	598007	271	668	9.5	
		285/30 ZR20 [99Y] XL	★ DT	●	975043	290	680	10	
		285/30 ZR20 [99Y] XL	[AR]	●	158495	290	680	10	
		305/30 ZR20 [103Y] XL		●	467652	313	692	11	
		345/30 ZR20 [106Y]		●	351534	350	716	12	
		35	235/35 ZR20 [92Y] XL		●	382496	241	672	8.5
		245/35 ZR20 [95Y] XL		●	626044	248	680	8.5	
		265/35 ZR20 [99Y] XL		●	330345	271	694	9.5	
		275/35 ZR20 [102Y] XL	N0	●	240025	278	700	9.5	
19"	30	275/35 ZR20 [102Y] XL		●	569563	278	700	9.5	
		285/35 ZR20 [104Y] XL		●	581789	290	708	10	
		295/35 ZR20 [105Y] XL		●	407041	301	714	10.5	
		40	255/40 ZR20 [101Y] XL		●	652285	260	712	9
		255/30 ZR19 [91Y] XL		●	777391	260	637	9	
		265/30 ZR19 [93Y] XL		●	353077	271	643	9.5	
		265/30 ZR19 [93Y] XL	H0	●	388418	271	643	9.5	
		295/30 ZR19 [100Y] XL		●	683591	301	661	10.5	
		345/30 ZR19 [109Y] XL		●	729045	350	691	12	
		35	225/35 ZR19 [88Y] XL		●	603244	230	641	8
		235/35 ZR19 [91Y] XL		●	350678	241	647	8.5	
		245/35 ZR19 [93Y] XL	★ DT1	●	120817	248	655	8.5	

インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外胎 タイヤ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
19"	35	255/35 ZR19 (96Y) XL		●	292682	260	661	9
		265/35 ZR19 (98Y) XL		●	533306	271	669	9.5
		265/35 ZR19 (98Y) XL	★ DT1	●	266154	271	669	9.5
		275/35 ZR19 (100Y) XL	★ DT	●	776449	278	675	9.5
		285/35 ZR19 (103Y) XL		●	463611	290	683	10
	40	225/40 ZR19 (93Y) XL		●	871100	230	663	8
		235/40 ZR19 (96Y) XL		●	876186	241	671	8.5
		245/40 ZR19 (98Y) XL		●	502383	248	679	8.5
		265/40 ZR19 (102Y) XL		●	352455	271	695	9.5
	18"	30	285/30 ZR18 (97Y) XL		●	742168	290	629
		295/30 ZR18 (98Y) XL		●	637670	301	635	10.5
35		245/35 ZR18 (92Y) XL		●	897598	248	629	8.5
		265/35 ZR18 (97Y) XL		●	271146	271	643	9.5
40		205/40 ZR18 (86Y) XL		●	347028	212	621	7.5
		215/40 ZR18 (89Y) XL	[APN]	●	961168	218	629	7.5
		225/40 ZR18 (92Y) XL		●	612705	230	637	8
		235/40 ZR18 (95Y) XL		●	440530	241	645	8.5
		245/40 ZR18 (97Y) XL	[TOY]	●	423336	248	653	8.5
17"		40	255/40 ZR17 (98Y) XL		●	683987	260	636
	45	215/45 ZR17 (91Y) XL		●	210084	213	626	7
		225/45 ZR17 (94Y) XL		●	162564	225	634	7.5
	50	205/50 ZR17 (93Y) XL		●	001109	214	638	6.5

MICHELIN PILOT SPORT CUP 2 R

ミシュラン パイロット スポーツ カップ ツー アール



インチ	扁平率	タイヤサイズ		技術承認記号 など	低摩外胎 タイヤ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
21"	25	345/25 ZR21 (104Y) XL	ZP	TPC	●	079946	355	705	12.5
	30	315/30 ZR21 (105Y) XL		N0(C)	●	139704	320	723	11
		NEW 335/30 ZR21 (109Y) XL		N0(C)	●	955715	343	735	12
20"	30	245/30 ZR20 (90Y) XL		(C)	●	959290	248	656	8.5
		275/30 ZR20 (97Y) XL	ZP	TPC	●	094162	278	674	9.5
		285/30 ZR20 (99Y) XL		★ (C)	●	393419	290	680	10
		295/30 ZR20 (101Y) XL		N0(C)	●	683886	301	686	10.5
		NEW 295/30 ZR20 (101Y) XL		M01	●	826167	301	686	10.5
		305/30 ZR20 (103Y) XL		K1	●	498981	313	692	11
		305/30 ZR20 (103Y) XL		N0(C)	●	273748	313	692	11
		315/30 ZR20 (104Y) XL		K1	●	195678	320	698	11
		335/30 ZR20 (108Y) XL		M01 A	●	599510	343	710	12
		335/30 ZR20 (108Y) XL		M01	●	084616	343	710	12
35		245/35 ZR20 (95Y) XL		N0(C)	●	307664	248	680	8.5
		245/35 ZR20 (95Y) XL		K1	●	614505	248	680	8.5
		245/35 ZR20 (95Y) XL		K2	●	162620	248	680	8.5

インチ	扁平率		タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外胎 タイヤ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
20"	35	※	245/35 ZR20 (95Y) XL	(C)	●	055258	248	680	8.5
			255/35 ZR20 (97Y) XL	K1	●	621118	260	686	9
			255/35 ZR20 (97Y) XL	N0(C)	●	170132	260	686	9
		NEW	265/35 ZR20 (99Y) XL	MO1	●	668100	271	694	9.5
			HL265/35 ZR20 (102Y) XL	MO1(C)	●	821873	271	694	9.5
			275/35 ZR20 (102Y) XL	K1	●	763611	278	700	9.5
		NEW	275/35 ZR20 (102Y) XL	N0(C)	●	165029	278	700	9.5
			275/35 ZR20 (102Y) XL	MO1(C)	●	277821	278	700	9.5
			305/35 ZR20 (107Y) XL	K2	●	144296	313	722	11
			315/35 ZR20 (110Y) XL	K1	●	341013	320	728	11
19"	35		235/35 ZR19 (91Y) XL	(C)	●	812281	241	647	8.5
			275/35 ZR19 (100Y) XL	★ (C)	●	444969	278	675	9.5
			285/35 ZR19 (103Y) XL	MO1	●	651071	290	683	10
			285/35 ZR19 (103Y) XL	MO1 A	●	010432	290	683	10

MICHELIN Pilot Sport Cup 2

ミシュラン パイロット スポーツ カップ ツー



インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外胎 タイヤ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)	
21"	30	315/30 ZR21 (105Y) XL	M01	●	525492	320	723	11	
		315/30 ZR21 (105Y) XL	N0	●	124616	320	723	11	
		325/30 ZR21 (108Y) XL	ND0	●	963618	331	729	11.5	
		325/30 ZR21 (108Y) XL	N2	●	017163	331	729	11.5	
	35	275/35 ZR21 (103Y) XL	ND0	●	884903	278	725	9.5	
	275/35 ZR21 (103Y) XL	M01	●	688399	278	725	9.5		
20"	25	P335/25 ZR20 (99Y)	ZP	(TPC)	●	736293	343	676	12
	30	245/30 ZR20 (90Y) XL	AO	●	389931	248	656	8.5	
		285/30 ZR20 (99Y) XL	★	●	523561	290	680	10	
		285/30 ZR20 (99Y) XL	M01	●	192610	290	680	10	

インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外胎 タイヤ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)	
20"	30	295/30 ZR20 (101Y) XL	M0	●	367103	301	686	10.5	
		295/30 ZR20 (101Y) XL	N1	●	017119	301	686	10.5	
		295/30 ZR20 (101Y) XL	(C)	●	048029	301	686	10.5	
		305/30 ZR20 (103Y) XL	M0	●	548086	313	692	11	
		305/30 ZR20 (103Y) XL	K2	●	864254	313	692	11	
		305/30 ZR20 (103Y) XL	N1	●	993883	313	692	11	
		305/30 ZR20 (103Y) XL	A0	●	929281	313	692	11	
		315/30 ZR20 (104Y) XL	AC	K1	●	564253	320	698	11
		325/30 ZR20 (106Y) XL	M0	●	464752	331	704	11.5	
		NEW 335/30 ZR20 (108Y) XL	N0		052552	343	710	12	

インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外胎 タイヤ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)	
20"	35	245/35 ZR20 (95Y) XL	K2	●	933051	248	680	8.5	
		245/35 ZR20 (95Y) XL	N1	●	698035	248	680	8.5	
		255/35 ZR20 (97Y) XL	AC	K1	●	874551	260	686	9
		255/35 ZR20 (97Y) XL	N0	●	533290	260	686	9	
		265/35 ZR20 (99Y) XL	N2	●	711702	271	694	9.5	
19"	30	P285/30 ZR19 (94Y)	ZP	(TPC)	●	775465	290	655	10
		305/30 ZR19 (102Y) XL	N0	●	558923	313	667	11	
		325/30 ZR19 (105Y) XL	N0	●	394762	331	679	11.5	
		35	235/35 ZR19 (91Y) XL	N0	●	239716	241	647	8.5
		245/35 ZR19 (93Y) XL	(C)	●	608412	248	655	8.5	

MICHELIN PILOT SPORT CUP 2 シリーズの注意事項

【サーキットでお使いになる前に】 タイヤの摩耗状況や損傷がないかご確認ください。 適度なスピードで走行し、 タイヤの温度を適正温度まで徐々に高めてからお使いください。 【サーキット走行終了後、公道走行する前に】 必ずタイヤの状態を確認し、 公道走行に必要なコンディションを満たしていることをご確認ください。 タイヤが冷えている状態になってから、 自動車メーカーの指定空気圧に調整してください。 車両の安全デバイスや空気圧モニタリングシステムをオフにしている場合は、 必ずオンにしてください。 【使用上のご注意】 このタイヤはドライグリップ優先の設計のため、 ウェットハイドロプレーニング性能は一般の市販タイヤと比べると低くなっています。 降雨時のご使用については、 充分スピードを落とし、 安全走行を心がけてください。 サークキット及び公道で「MICHELIN PILOT SPORT CUP 2 シリーズ」を正しく安全に使っていただくために、 詳しくは製品情報サイトをご確認ください。

MICHELIN PILOT SPORT 4 S

ミシュラン パイロット スポーツ フォー エス



インチ	扁平率	タイヤサイズ		技術承認記号 など	低摩外胎 タイヤ	  	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
23"	30	315/30 ZR23 (108Y) XL	AC	K1	●		075054	320	774	11
	35	325/35 ZR23 (115Y) XL		MO1	●		209136	331	812	11.5
	40	285/40 ZR23 (111Y) XL		MO1	●		824477	290	812	10
22"	25	285/25 ZR22 (95Y) XL			●	B a	429308	295	701	10.5
		295/25 ZR22 (97Y) XL			●	B a	379600	301	707	10.5
		335/25 ZR22 (105Y) XL			●	B a	261868	343	727	12
	30	345/30 ZR22 (92Y) XL			●	B a	193699	248	707	8.5
		255/30 ZR22 (95Y) XL			●	B a	945378	260	713	9
		285/30 ZR22 (101Y) XL			●	B a	294207	290	731	10
		315/30 ZR22 (107Y) XL		★	●		561539	320	749	11
		315/30 ZR22 (107Y) XL		NO			744654	320	749	11
		315/30 ZR22 (107Y) XL			●	B a	245248	320	749	11
	35	255/35 ZR22 (99Y) XL	AC	K1	●		940202	260	737	9
		265/35 ZR22 (102Y) XL			●	A a	497303	271	745	9.5
		275/35 ZR22 (104Y) XL			●	A a	711989	278	751	9.5
		285/35 ZR22 (106Y) XL		NO	●		631950	290	759	10
		285/35 ZR22 (106Y) XL			●	A a	879176	290	759	10
		295/35 ZR22 (108Y) XL			●	A a	611195	301	765	10.5
40		325/35 ZR22 (114Y) XL		MO1	●		158459	331	787	11.5
		265/40 ZR22 (106Y) XL			●	A a	616954	271	771	9.5
		275/40 ZR22 (108Y) XL			●	A a	402748	278	779	9.5
		285/40 ZR22 (110Y) XL		MO1	●		920275	290	787	10
21"	25	275/25 ZR21 (92Y) XL			●	B a	040699	283	671	10
		295/25 ZR21 (96Y) XL			●	B a	438475	301	681	10.5
	NEW	295/25 ZR21 (96Y) XL		I ★			207288	301	681	10.5
		305/25 ZR21 (98Y) XL			●	B a	268363	313	685	11
		325/25 ZR21 (102Y) XL			●	B a	254325	336	695	12
		345/25 ZR21 (104Y) XL		ZP	TPC	●	817754	355	705	12.5
		355/25 ZR21 (107Y) XL			●	B a	724806	366	711	13
	30	245/30 ZR21 (91Y) XL			●	B a	647390	248	681	8.5
		255/30 ZR21 (93Y) XL			●	B a	201682	260	687	9
		265/30 ZR21 (96Y) XL			●	B a	499245	271	693	9.5
		275/30 ZR21 (98Y) XL			●	B a	278948	278	699	9.5
		285/30 ZR21 (100Y) XL			●	B a	526682	290	705	10
		295/30 ZR21 (102Y) XL			●	B a	468810	301	711	10.5
		295/30 ZR21 (102Y) XL		AC	T2 BLE1	●	812315	301	711	10.5
	NEW	HL295/30 ZR21 (105Y) XL		MO1 A			188642	301	711	10.5
		305/30 ZR21 (104Y) XL		NAO	●		673058	313	717	11
		305/30 ZR21 (104Y) XL		MO1 A	●		331392	313	717	11
	35		315/30 ZR21 (105Y) XL		ND0	●		177565	320	723
		315/30 ZR21 (105Y) XL		AC	MO1	●	066646	320	723	11
		315/30 ZR21 (105Y) XL		AML	●		038931	320	723	11
		325/30 ZR21 (108Y) XL		ND0	●		924216	331	729	11.5
		325/30 ZR21 (108Y) XL			●	B a	798752	331	729	11.5
		245/35 ZR21 (96Y) XL			●	B a	071353	248	705	8.5
		245/35 ZR21 96Y XL		AC	TO	●	384847	248	705	8.5
		255/35 ZR21 (98Y) XL			●	A a	520336	260	711	9
		265/35 ZR21 (101Y) XL		AC	T2 BLE1	●	763796	271	719	9.5
		265/35 ZR21 (101Y) XL			●	A a	617269	271	719	9.5
NEW	265/35 ZR21 (101Y) XL		MO1 A			112679	271	719	9.5	

インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外周 タイヤ	 	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
20"	35	245/35 ZR20 (95Y) XL	K1	●		283351	248	680	8.5
		245/35 ZR20 (95Y) XL	K1	●		264920	248	680	8.5
		245/35 ZR20 (95Y) XL	MO	●		611376	248	680	8.5
		255/35 ZR20 (97Y) XL		●	B a	646881	260	686	9
		265/35 ZR20 (99Y) XL	MO1	●		336171	271	694	9.5
		265/35 ZR20 (99Y) XL	N0	●		459004	271	694	9.5
		265/35 ZR20 (99Y) XL		●	B a	463058	271	694	9.5
		HL265/35 ZR20 (102Y) XL	MO1	●		079129	271	694	9.5
		275/35 ZR20 (102Y) XL	K1	●		852876	278	700	9.5
		275/35 ZR20 (102Y) XL		●	B a	276849	278	700	9.5
		275/35 ZR20 (102Y) XL	MO1	●		562602	278	700	9.5
		275/35 ZR20 (102Y) XL	★	●		814151	278	700	9.5
		285/35 ZR20 (104Y) XL	K2	●		158437	290	708	10
		285/35 ZR20 (104Y) XL	★	●		994854	290	708	10
		285/35 ZR20 (104Y) XL		●	A a	644530	290	708	10
		295/35 ZR20 (105Y) XL	NA0	●		365264	301	714	10.5
		295/35 ZR20 (105Y) XL		●	A a	408660	301	714	10.5
		295/35 ZR20 (105Y) XL	K1	●		608562	301	714	10.5
		295/35 ZR20 (105Y) XL	MO1 A	●		348062	301	714	10.5
		295/35 ZR20 (105Y) XL	AC MO1	●		005341	301	714	10.5
40		305/35 ZR20 (104Y)		●	A a	782094	313	722	11
		305/35 ZR20 (107Y) XL	K1	●		371601	313	722	11
		315/35 ZR20 (110Y) XL	K1	●		259438	320	728	11
		315/35 ZR20 (110Y) XL	NDO	●		210478	320	728	11
		235/40 ZR20 (96Y) XL		●	B a	524294	241	696	8.5
		245/40 ZR20 (99Y) XL		●	B a	024701	248	704	8.5
		255/40 ZR20 (101Y) XL	MO1	●		605931	260	712	9
		255/40 ZR20 (101Y) XL		●	A a	821582	260	712	9
		265/40 ZR20 (104Y) XL		●	A a	381355	271	720	9.5
		265/40 ZR20 (104Y) XL	AC MO1	●		930922	271	720	9.5
		265/40 ZR20 (104Y) XL	MO1 A	●		627698	271	720	9.5
		275/40 ZR20 (106Y) XL	NDO	●		543603	278	728	9.5
		275/40 ZR20 (106Y) XL		●	A a	746038	278	728	9.5
	45	215/45 ZR20 (95Y) XL		●	B a	279568	213	702	7
		235/45 ZR20 (100Y) XL		●	B a	866987	236	720	8
		245/45 ZR20 (103Y) XL		●	B a	139556	243	728	8
		255/45 ZR20 (105Y) XL		●	A a	649295	255	738	8.5
		295/25 ZR19 (94Y) XL		●	B a	076430	301	631	10.5
19"	25	245/30 ZR19 (89Y) XL		●	B a	377057	248	631	8.5
		255/30 ZR19 (91Y) XL		●	B a	425359	260	637	9
		255/30 ZR 19 91Y XL	ZP	●		873387	260	637	9
		265/30 ZR19 (93Y) XL		●	B a	814204	271	643	9.5
		265/30 ZR19 (93Y) XL	[HON]DT1	●		288392	271	643	9.5
		275/30 ZR19 (96Y) XL		●	B a	767409	278	649	9.5
		285/30 ZR19 (98Y) XL		●	B a	338231	290	655	10
		295/30 ZR19 (100Y) XL		●	B a	241929	301	661	10.5
		305/30 ZR19 (102Y) XL		●	B a	146325	313	667	11
		315/30 ZR19 (104Y) XL		●	B a	130722	320	673	11
		325/30 ZR19 (105Y) XL		●	B a	786525	331	679	11.5
		355/30 ZR19 (110Y) XL		●	B a	610380	361	697	12.5
	35	225/35 ZR19 (88Y) XL		●	B a	546476	230	641	8
		225/35 ZR 19 88Y XL	ZP	●		987704	230	641	8
		235/35 ZR19 (91Y) XL		●	B a	762575	241	647	8.5
		235/35 ZR19 (91Y) XL	MO1	●		043842	241	647	8.5
		235/35 R19 91Y XL	SS ★	●		561811	241	647	8.5
		245/35 ZR19 (93Y) XL		●	B a	856217	248	655	8.5

MICHELIN PILOT SPORT 4 S の注意事項

MICHELIN PILOT SPORT 4 S は走行会でのサーキット走行が可能なスポーツタイヤです。サーキット走行をメインにご使用になる際は MICHELIN PILOT SPORT CUP 2 シリーズの装着を推奨します。【サーキットでお使いになる前に】タイヤの摩耗状況や損傷がないことをご確認ください。適度なスピードで走行し、タイヤの温度を適正温度まで徐々に高めてからお使いください。【サーキット走行終了後、公道走行する前に】必ずタイヤの状態を確認し、公道走行に必要なコンディションを満たしていることをご確認ください。タイヤが冷えている状態になってから、自動車メーカーの指定空気圧に調整してください。車両の安全デバイスや空気圧モニタリングシステムをオフにしている場合は、必ずオンにしてください。サーキット及び公道で「MICHELIN PILOT SPORT 4 S」を正しく安全に使っていただくために。詳しくは製品情報サイトをご確認ください。



インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外周 タイヤ	 	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
19"	35	245/35 ZR19 (89Y)	ZP [TPC]	●		343084	248	655	8.5
		245/35 ZR19 (93Y) XL	MO1	●		015422	248	655	8.5
		245/35 ZR19 (93Y) XL	★	●		214522	248	655	8.5
		255/35 ZR19 (96Y) XL	MO1	●		584565	260	661	9
		255/35 ZR19 (92Y)	[LEX]	●		192185	260	661	9
		255/35 ZR19 (96Y) XL		●	B a	626309	260	661	9
		255/35 ZR19 (96Y) XL	★	●		243677	260	661	9
		255/35 R19 96Y XL	★	●		831316	260	661	9
		265/35 ZR19 (98Y) XL		●	B a	731632	271	669	9.5
		265/35 ZR19 (98Y) XL	MO1	●		494554	271	669	9.5
		275/35 ZR19 (100Y) XL		●	A a	720439	278	675	9.5
		275/35 ZR19 (100Y) XL	★	●		051322	278	675	9.5
		275/35 ZR19 (96Y)	[LEX]	●		059921	278	675	9.5
		285/35 ZR19 (103Y) XL		●	A a	256460	290	683	10
		295/35 ZR19 (104Y) XL	MO1	●		709882	301	689	10.5
40		225/40 ZR19 (93Y) XL		●	B a	358251	230	663	8
		225/40 R19 93Y XL	★	●		708570	230	663	8
		235/40 ZR19 (96Y) XL	NA0	●		994993	241	671	8.5
		235/40 ZR19 (96Y) XL		●	B a	368279	241	671	8.5
		245/40 ZR19 (98Y) XL		●	B a	760725	248	679	8.5
		245/40 ZR19 (98Y) XL	MO1	●		000425	248	679	8.5
		245/40 ZR19 94Y	ZP TPC	●		412586	248	679	8.5
		255/40 ZR19 (100Y) XL	[FP]	●	B a	337467	260	687	9
		265/40 ZR19 (102Y) XL	MO1 A	●		151758	271	695	9.5
		265/40 ZR19 (102Y) XL	MO1	●		128677	271	695	9.5
		275/40 ZR19 (105Y) XL	[FP]	●		946469	278	703	9.5
		275/40 ZR19 (105Y) XL	MO1 A	●		424024	278	703	9.5
		225/45 ZR19 (96Y) XL		●	B a	267565	225	685	7.5
		245/45 R19 102Y XL	★	●		725557	243	703	8
18"	30	285/30 ZR18 (97Y) XL		●	B a	283513	290	629	10
		295/30 ZR18 (98Y) XL		●	B a	588625	301	635	10.5
		215/35 ZR18 (84Y) XL		●	B a	331078	218	607	7.5
		245/35 ZR18 (92Y) XL		●	B a	880346	248	629	8.5
		255/35 ZR18 (94Y) XL		●	B a	969501	260	635	9
		265/35 ZR18 (97Y) XL		●	B a	880285	271	643	9.5
		275/35 ZR18 (99Y) XL		●	B a	992150	278	649	9.5
		285/35 ZR18 (101Y) XL		●	A a	003232	290	657	10
		225/40 ZR18 (92Y) XL	[TOY]	●	B a	576191	230	637	8
		235/40 ZR18 (95Y) XL		●	B a	780081	241	645	8.5
		245/40 ZR18 (97Y) XL	[SUB]	●	B a	203912	248	653	8.5
		255/40 ZR18 (99Y) XL		●	B a	159783	260	661	9
		265/40 ZR18 (101Y) XL		●	A a	845967	271	669	9.5
		285/40 ZR18 (105Y) XL		●	A a	399680	290	685	10
45		225/45 ZR18 (95Y) XL		●	B a	558955	225	659	7.5
		235/45 ZR18 (98Y) XL		●	B a	510652	236	669	8
		245/45 ZR18 (100Y) XL		●	B a	952972	243	677	8
		255/45 ZR18 (103Y) XL		●	B a	996347	255	687	8.5
		295/45 ZR18 (112Y) XL		●	A a	996314	296	723	10
	50	225/50 ZR18 (99Y) XL		●	B a	055831	233	683	7
		235/50 ZR18 (101Y) XL		●	B a	443486	245	693	7.5
	17"	245/40 ZR17 (95Y) XL		●	B a	390500	248	628	8.5
		265/40 ZR17 (100Y) XL		●	B a	640056	271	644	9.5
		225/45 ZR17 (94Y) XL		●	B a	757162	225	634	7.5
		235/45 ZR17 (97Y) XL		●	B a	825191	236	644	8
		245/45 ZR17 (99Y) XL		●	B a	307035	243	652	8

MICHELIN Pilot Super Sport

ミシュラン パイロット スーパー スポーツ



インチ	扁平率	タイヤサイズ		技術承認記号 など	低摩外周 タイヤ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)	
23"	25	315/25 ZR23 (102Y) XL			●	988971	325	742	11.5	
22"	30	295/30 ZR22 (103Y) XL			●	545564	301	737	10.5	
		305/30 ZR22 (105Y) XL			●	000257	313	743	11	
	35	305/35 ZR22 (110Y) XL			●	694993	313	773	11	
21"	30	※	275/30 ZR21 (98Y) XL	ZP	●	024162	278	699	9.5	
			325/30 ZR21 108Y XL	★	●	062286	331	729	11.5	
	35	※	245/35 ZR 21 (96Y) XL	ZP	●	500689	248	705	8.5	
			275/35 RF21 99Y	ZP	(LEX)	●	442086	278	725	9.5
			285/35 ZR21 105Y XL		★	●	366637	290	733	10
	40		245/40 RF21 96Y	ZP	(LEX)	●	535170	248	729	8.5
20"	25		P335/25 ZR20 (99Y)	ZP	(TPC)	●	696372	343	676	12
	30		265/30 ZR20 (94Y) XL		★	●	288358	271	668	9.5
			275/30 R20 97Y XL		★	●	736079	278	674	9.5
			285/30 ZR20 (99Y) XL		★	●	571516	290	680	10
			P285/30 ZR20 (95Y)	ZP	(TPC)	●	579593	290	680	10
	※		285/30 ZR20 (99Y) XL		M01	●	570328	290	680	10
			285/30 ZR20 (99Y) XL		K1	●	651885	290	680	10
			295/30 ZR20 (101Y) XL		M0	●	978679	301	686	10.5
			295/30 ZR20 (101Y) XL		★	●	364257	301	686	10.5
			305/30 ZR20 (103Y) XL		M0	●	036512	313	692	11
			305/30 ZR20 (103Y) XL		K3	●	649798	313	692	11
	※		335/30 ZR20 (108Y) XL		N0	●	001681	343	710	12
35			245/35 ZR20 (95Y) XL		K3	●	982154	248	680	8.5
			245/35 ZR20(95Y) XL	AC	VOL	●	036923	248	680	8.5
			245/35 R20 95Y XL		★	●	054412	248	680	8.5
			265/35 ZR20 (99Y) XL		★	●	016663	271	694	9.5
			275/35 ZR20 (102Y) XL		★	●	975453	278	700	9.5
			295/35 ZR20 (105Y) XL		N0	●	429255	301	714	10.5
			315/35 ZR20 (110Y) XL		K1	●	073411	320	728	11
40			245/40 ZR20 (99Y) XL		★	●	730630	248	704	8.5
			255/40 ZR20 (101Y) XL		N0	●	122962	260	712	9
	45		275/45 R20 110Y XL		MO*(2)	●	751472	273	756	9
19"	30		P285/30 ZR19 (94Y)	ZP	(TPC)	●	089138	290	655	10
	※		285/30 ZR19 (98Y) XL		M01	●	242781	290	655	10
			295/30 ZR19 (100Y) XL		N2*(2)	●	172795	301	661	10.5
			305/30 ZR19 (102Y) XL		N2*(2)	●	813765	313	667	11
35			235/35 ZR19 (91Y) XL		N2*(2)	●	095636	241	647	8.5
			P245/35 ZR19 (89Y)	ZP	(TPC)	●	240324	248	655	8.5
			245/35 ZR19 (93Y) XL		★	●	877084	248	655	8.5
			245/35 ZR19 93Y XL		M01	●	391622	248	655	8.5
			255/35 ZR19 (96Y) XL		★(TOY)	●	495456	260	661	9
	※		255/35 ZR19 (96Y) XL		M0	●	359465	260	661	9

インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外周 タイヤ			商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
18"	50	235/50 ZR18 (101Y) XL		●	A	a	981051	245	693	7.5
		245/50 ZR18 (104Y) XL		●	A	a	352314	253	703	7.5
17"	40	205/40 ZR17 (84Y) XL		●	B	a	396252	212	596	7.5
		215/40 ZR17 (87Y) XL		●	B	a	272776	218	604	7.5
		245/40 ZR17 (95Y) XL		●	A	a	047730	248	628	8.5
		205/45 ZR17 (88Y) XL		●	A	a	051232	206	616	7
	45	215/45 ZR17 (91Y) XL		●	A	a	217502	213	626	7
		225/45 ZR17 (94Y) XL		●	A	a	371721	225	634	7.5

MICHELIN PILOT SPORT 4

ミシュラン パイロット スポーツ フォー



インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外周 タイヤ			商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
21"	30	315/30 ZR21 (105Y) XL	AC	NO	●		171043	320	723	11
		325/30 ZR21 (108Y) XL	AC	NO	●		694692	331	729	11.5
	35	275/35 ZR21 (103Y) XL	AC	NO	●		084323	278	725	9.5
		275/30 ZR20 97Y XL	ZP	★ MOE*[1]			202279	278	674	9.5
20"	30	245/35 ZR20 95Y XL	AC ZP	★ MOE*[1]			608766	248	680	8.5
		245/35 R20 95Y XL	ZP	★ MOE*[1]			724271	248	680	8.5
		245/35 R20 95Y XL		★	●		850260	248	680	8.5
		245/35 R20 95W XL		VOL	●		242440	248	680	8.5
	35	255/35 R20 97Y XL		★	●		352634	260	686	9
		255/35 R20 97W XL	AC	VOL	●		392894	260	686	9
		255/35 R20 97W XL		VOL	●		439287	260	686	9
		275/35 ZR20 102Y XL	ZP		●		200803	278	700	9.5
	40	285/35 ZR20 (104Y) XL		MO*[1]			440708	290	708	10
		285/35 ZR20 104Y XL	ZP		●		611072	290	708	10
		315/35 ZR20 (110Y) XL	AC	NO	●		981884	320	728	11
		245/40 ZR20 99Y XL	ZP		●		238305	248	704	8.5
	45	255/40 ZR20 (101Y) XL	AC	MO*[1]			001413	260	712	9
		255/40 R20 101Y XL	AC	AO	●		396990	260	712	9
		255/40 ZR20 101Y XL	ZP		●		597989	260	712	9
		275/40 ZR20 (106Y) XL	AC	NO	●		192246	278	728	9.5
19"	30	275/40 RF20 102Y	ZP		●		045065	278	728	9.5
		285/40 R20 108Y XL		NF0	●		269142	290	736	10
		245/45 ZR20 103Y XL		NF0	●		261545	243	728	8
		245/45 RF20 99Y	ZP		●		658014	243	728	8
	35	275/30 ZR19 96Y XL	ZP		●		369966	278	649	9.5
		245/35 ZR19 93Y XL	ZP		●		440717	248	655	8.5
		255/35 ZR19 96Y XL		AO*[1]			111997	260	661	9
		255/35 ZR19 96Y XL	ZP		●		388514	260	661	9
	40	275/35 R19 100Y XL	ZP	★	●		708227	278	675	9.5
		225/40 ZR19 93Y XL	ZP		●		616366	230	663	8
		235/40 ZR19 (96Y) XL		(PEU)	●		712434	241	671	8.5
		245/40 R19 98Y XL		★	●		210495	248	679	8.5
	45	245/40 R19 98Y XL	ZP	★	●		791599	248	679	8.5
		245/40 R19 98Y XL		★ S1	●		142551	248	679	8.5
		255/40 ZR19 (100Y) XL		MO*[1]			817080	260	687	9
		255/40 ZR19 100Y XL		AO*[1]			272795	260	687	9
	50	255/40 R19 100Y XL		★	●		855886	260	687	9
		255/40 ZR19 96W	ZP		●		824909	260	687	9
		255/40 R19 100W XL		VOL	●		992525	260	687	9
		255/40 R19 100W XL	AC	VOL	●		920096	260	687	9
	45	275/40 ZR19 (105Y) XL		MO*[1]			693417	278	703	9.5
		275/40 R19 101Y		MO*[1]			990833	278	703	9.5
		295/40 ZR19 (108Y) XL		NO	●		481723	301	719	10.5
		295/40 ZR19 (108Y) XL		ND0	●		179561	301	719	10.5
18"	45	225/45 ZR19 96W XL	ZP		●		967701	225	685	7.5
		225/45 R19 96W XL		★	●		672008	225	685	7.5
		235/45 ZR19 (99Y) XL		MO	●		166840	236	695	8
		235/45 ZR19 (99Y) XL		(JEP)S1	●		064464	236	695	8
	50	235/45 ZR19 99Y XL	AC	(CIT)	●		950403	236	695	8
		245/45 R19 102Y XL		MO*[1]			162305	243	703	8
		245/45 R19 102Y XL	AC	AO	●		559812	243	703	8
		245/45 R19 102Y XL		AO	●		709653	243	703	8
	55	255/45 R19 104Y XL	AC	AO	●		311351	255	713	8.5
		255/45 R19 104Y XL	AC	AO S1	●		607203	255	713	8.5
		265/45 ZR19 (105Y) XL		ND0	●		997481	266	721	9
		265/45 ZR19 (105Y) XL		NO	●		204186	266	721	9
	55	275/45 R19 108Y XL		NF0	●		516917	273	731	9
		225/55 R19 103Y XL		NF0	●		838561	233	731	7

インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外周 タイヤ			商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
17"	45	245/45 ZR17 (99Y) XL		●	A	a	951919	243	652	8
		215/50 ZR17 (95Y) XL		●	A	a	517910	226	648	7
		225/50 ZR17 (98Y) XL		●	A	a	319647	233	658	7
55		215/55 ZR17 (98Y) XL		●	A	a	504336	226	668	7
		225/55 ZR17 (101Y) XL		●	A	a	673957	233	680	7

インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号など	低摩外周 タイヤ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)	
18"	35	245/35 ZR18 92Y XL	ZP	●	960358	248	629	8.5	
		255/35 ZR18 94Y XL	ZP	●	316051	260	635	9	
40	※	285/35 ZR18 (101Y) XL		MO1*[1]	206686	290	657	10	
		205/40 ZR18 (86Y) XL	(APN)REN	●	208195	212	621	7.5	
		205/40 ZR18 86Y XL	(APN)DT1	●	508291	212	621	7.5	
		205/40 R18 86W XL	ZP	●	151214	212	621	7.5	
		215/40 R18 85Y		(SUB)TOY	●	174897	218	629	7.5
		215/40 ZR18 89Y XL		(APN)DT1	●	328641	218	629	7.5
		225/40 R18 92Y XL	★	●	941448	230	637	8	
		225/40 ZR18 92Y XL	ZP	●	711191	230	637	8	
		235/40 ZR18 (95Y) XL		MO1	●	840344	241	645	8.5
		235/40 ZR18 95Y XL	(APN)DT1	●	232552	241	645	8.5	
		235/40 ZR18 95Y XL	(HON)DT	●	179972	241	645	8.5	
		245/40 ZR18 (97Y) XL		MO1	●	139624	248	653	8.5
		245/40 ZR18 97Y XL		AO*[1]	●	942166	248	653	8.5
		245/40 ZR18 97Y XL	(APN)DT1	●	009341	248	653	8.5	
		245/40 ZR18 93Y		AO	●	120075	248	653	8.5
	45		255/40 ZR18 (99Y) XL		MO1*[1]	●	184228	260	661
		255/40 R18 99Y XL	ZP	★	●	379499	260	661	9
		255/40 R18 99Y XL		★ S1	●	284524	260	661	9
		255/40 R18 99Y XL		★	●	685444	260	661	9
		265/40 ZR18 (101Y) XL		●	●	271179	271	669	9.5
		275/40 R18 103Y XL	ZP	★	●	727829	278	677	9.5
		225/45 R18 95Y XL		★ S1	●	651590	225	659	7.5
		225/45 R18 95Y XL		★	●	308805	225	659	7.5
		225/45 R18 95Y XL	ZP	★	●	504069	225	659	7.5
		225/45 R18 95W XL		MO	●	935882	225	659	7.5
		235/45 ZR18 (98Y) XL		(PEU)	●	038320	236	669	8
		235/45 ZR18 98Y XL	AC	T0	●	149203	236	669	8
		235/45 ZR18 98Y XL	AC	T1	●	813934	236	669	8
		245/45 R18 100Y XL	ZP	★	●	976256	243	677	8

インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外周 タイヤ		商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
19"	50	235/50 R19 99W	MO	●		666886	245	719	7.5
		235/50 R19 103V XL	AC	VOL	●	547729	245	719	7.5
		235/50 R19 103V XL		VOL	●	337140	245	719	7.5
		245/50 R19 105W XL	ZP	★	●	414419	253	729	7.5
		255/50 R19 103Y	MO1	●		710080	265	739	8
	55	255/50 R19 103Y	NO		●	385103	265	739	8
		255/50 R19 107W XL	ZP	●		919695	265	739	8
		255/50 R19 107W XL	MO	●		483453	265	739	8
		265/50 R19 110Y XL	N1		●	173869	277	749	8.5
		265/50 R19 110W XL	ZP	★	●	037639	277	749	8.5
		275/50 ZR19 (112Y) XL	NO	●		766829	284	759	8.5
		235/55 R19 101Y	NO		●	056615	245	741	7.5
		235/55 R19 101Y	MO1	●		965119	245	741	7.5
		235/55 R19 101W	AO	●		151472	245	741	7.5
235/55 R19 105V XL	VOL	●		538717	245	741	7.5		
255/55 ZR19 (111Y) XL	NO	●		241073	265	763	8		

インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外周 タイヤ		商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
18"	55	235/55 R18 104V XL	VOL	●		691101	245	715	7.5
		255/55 R18 105W	N1			030034	265	737	8
		255/55 R18 109V XL	ZP	★	●	760575	265	737	8
		255/55 R18 109V XL	★	●		169622	265	737	8
		235/60 R18 103W	AO	●		819701	240	739	7
	60	235/60 R18 103W	N1			087784	240	739	7
		235/60 R18 103V	MO	●		516938	240	739	7
		235/60 R18 103V	AO	●		823477	240	739	7
		235/60 R18 103V	VOL	●		507459	240	739	7
		255/60 R17 106V		●	A b	420038	260	738	7.5
17"	60	225/65 R17 106V XL	JLRDT	●		594083	228	724	6.5
		235/65 R17 104W	AO	●		166260	240	738	7
	65	235/65 R17 104V	MO	●		064359	240	738	7
		235/65 R17 108V XL	VOL	●		627174	240	738	7

MICHELIN LATITUDE[™] Sport

ミシュラン ラティチュード スポーツ



インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外周 タイヤ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
17"	55	235/55 R17 99V	AO		817676	245	690	7.5

MICHELIN PILOT Sport EV

ミシュラン パイロット スポーツ イーブイ



インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外周 タイヤ		商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
22"	35	275/35 R22 104Y XL	AC	MO1	●	515046	278	751	9.5
	NEW	HL275/35 R22 107Y XL	AC	MO1		286327	278	751	9.5
21"	30	295/30 ZR21 102Y XL	AC	MO1	●	836864	301	711	10.5
	35	265/35 ZR21 101Y XL	AC	MO1	●	069138	271	719	9.5
40	※	265/40 R21 105Y XL	AC		● AA b	435649	271	745	9.5
		275/40 R21 107W XL	AC	MO1	●	405366	278	753	9.5
	NEW	295/40 R21 111Y XL	NEO		●	436708	301	769	10.5
		295/40 R21 111V XL	POL		●	381608	301	769	10.5
45	NEW	255/45 R21 106Y XL	NEO		●	089081	255	763	8.5
		265/45 R21 108V XL	AC	POL	●	512601	266	771	9

インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外周 タイヤ		商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
20"	40	255/40 R20 101W XL	AC	T1	●	794685	260	712	9
		255/40 R20 101W XL	AC	T0	●	902372	260	712	9
	45	255/45 R20 105W XL	AC	GOE	●	924612	255	738	8.5
		255/45 R20 105W XL	AC	(NIS)DT	●	124253	255	738	8.5
		265/45 R20 108Y XL	AC	T0 BLE1	●	533432	266	746	9
		275/45 R20 110Y XL	AC	T0 BLE1	●	564595	273	756	9
	50	285/45 R20 112Y XL	NEO	●		899325	285	764	9.5
		255/50 R20 109W XL	AC	●	AA b	959070	265	764	8
	55	235/55 R20 105Y XL	NEO	●		825359	245	766	7.5
		255/45 R19 104W XL	AC	●	AA b	251261	255	713	8.5



MICHELIN PRIMACY⁵

ミシュラン プライマシー ファイブ



インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外周 タイヤ		商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
20"	45	NEW ⑥ 235/45 R20 100W XL		●	AA a	176479	236	720	8
		NEW ⑤ 235/40 R19 96W XL		●	A a	071085	241	671	8.5
19"	40	NEW ⑤ 225/45 R19 96W XL		●	AA a	821579	225	685	7.5
		NEW ④ 245/45 R19 102W XL		●	AA a	419255	243	703	8
50	NEW	④ 235/50 R19 103W XL		●	AA a	579287	245	719	7.5
		NEW ⑤ 235/55 R19 105W XL		●	AA a	192003	245	741	7.5

インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外周 タイヤ		商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
18"	40	NEW ⑤ 225/40 R18 92Y XL		●	A a	476166	230	637	8
	45	NEW ④ 215/45 R18 93W XL		●	A a	308345	213	651	7
		NEW ④ 225/45 R18 95Y XL		●	A a	456076	225	659	7.5
		NEW ③ 235/45 R18 98Y XL		●	AA a	894109	236	669	8
		NEW ③ 245/45 R18 100W XL		●	AA a	065068	243	677	8
		NEW ③ 255/45 R18 99W		●	A a	721510	255	687	8.5

インチ	扁平率	タイヤサイズ		技術承認記号 など	低摩外周 タイヤ		商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)	
18"	50	NEW	③ 225/50 R18 99W XL		●	AA a	874520	233	683	7	
			③ 235/50 R18 97W		●	AA a	894786	245	693	7.5	
		NEW	③ 245/50 R18 104W XL		●	AA a	734080	253	703	7.5	
	55	NEW	③ 215/55 R18 99V XL		●	AA a	044495	226	693	7	
			③ 225/55 R18 102V XL		●	AA a	402612	233	705	7	
		NEW	③ 235/55 R18 104W XL		●	AA a	818400	245	715	7.5	
17"	45	NEW	④ 215/45 R17 91W XL		●	A a	074429	213	626	7	
		NEW	③ 225/45 R17 94W XL		●	A a	740443	225	634	7.5	
		NEW	③ 235/45 R17 97W XL		●	A a	989426	236	644	8	
		NEW	④ 245/45 R17 99Y XL		●	AA a	709120	243	652	8	
		NEW	③ 205/50 R17 93W XL		●	A a	873624	214	638	6.5	
	50	NEW	③ 215/50 R17 95W XL		●	AA a	864963	226	648	7	
		NEW	③ 225/50 R17 98W XL		●	AA a	448174	233	658	7	
		NEW	④ 235/50 R17 96W		●	AA a	702024	245	668	7.5	
		55	NEW	⑤ 205/55 R17 95W XL		●	AA a	754775	214	658	6.5
			NEW	③ 215/55 R17 94V		●	AA a	430332	226	668	7

MICHELIN PRIMACY⁴⁺

ミシュラン プライマシー フォー プラス



インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外周 タイヤ		商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
21"	40	245/40 R21 100W XL		●	A b	978998	248	729	8.5
	45	235/45 R20 100V XL		●	AA a	310226	236	720	8
19"	45 ※	225/45 R19 96W XL		●	A a	563881	225	685	7.5
18"	40 ※	225/40 R18 92Y XL		●	A a	566558	230	637	8
		235/40 R18 91W		●	A a	154270	241	645	8.5
	45 ※	215/45 R18 93W XL		●	A a	568706	213	651	7
		225/45 R18 95Y XL		●	A a	782557	225	659	7.5
	※	235/45 R18 98Y XL		●	AA a	508642	236	669	8
	※	245/45 R18 100W XL		●	AA a	263856	243	677	8
	※	255/45 R18 99Y		●	A a	974816	255	687	8.5
	50	215/50 R18 92W		●	A b	294941	226	673	7
	※	225/50 R18 99W XL		●	AA b	926063	233	683	7
	※	235/50 R18 101Y XL		●	AA b	777556	245	693	7.5
		255/50 R18 106Y XL		●	AA b	598407	265	713	8
	55	215/55 R18 99V XL		●	AA b	885347	226	693	7
	※	225/55 R18 102V XL		●	AA b	253958	233	705	7
	※	235/55 R18 104V XL		●	AA b	629881	245	715	7.5
17"	45	205/45 R17 88V XL		●	A b	048137	206	616	7
	※	215/45 R17 91W XL		●	A a	134194	213	626	7
	※	225/45 R17 94W XL		●	A a	620611	225	634	7.5
	※	235/45 R17 97W XL		●	A a	212105	236	644	8
	※	245/45 R17 99Y XL		●	A a	060414	243	652	8
	50	205/50 R17 93W XL		●	A a	681238	214	638	6.5
	※	215/50 R17 95W XL		●	A b	282216	226	648	7

インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外周 タイヤ	 	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
18"	55	235/55 R18 100W	MO S1	●		184441	245	715	7.5
		235/55 R18 100V	VOL	●		345504	245	715	7.5
		235/55 R18 100V	A01	●		580471	245	715	7.5
		235/60 R18 103V	MO	●		293744	240	739	7
17"	45	205/45 R17 88H XL	(PEU)S2	●		102122	206	616	7
		215/45 R17 87W	(SUB/TOY)	●		167119	213	626	7
		225/45 R17 94Y XL	★	●		662780	225	634	7.5
		225/45 R17 91W	VOL	●		607124	225	634	7.5
	※	225/45 R17 91W	(VWG)S1	●		776988	225	634	7.5
		225/45 R17 94V XL	(PEU)S1	●		996056	225	634	7.5
		245/45 R17 99Y XL	MO	●		164267	243	652	8
		255/45 R17 98W		●	A a	850385	255	662	8.5
50		225/50 R17 98Y XL	ZP	●		990986	233	658	7
		225/50 R17 98Y XL	I ★	●		664139	233	658	7
		225/50 R17 94Y	MO	●		313605	233	658	7
		225/50 R17 98V XL	VOL	●		907776	233	658	7
	※	235/50 R17 96W		●	A a	443961	245	668	7.5
		205/55 R17 95W XL	★	●		206398	214	658	6.5
		205/55 R17 91W	MO	●		557633	214	658	6.5
		205/55 R17 95V XL	J	●		451631	214	658	6.5
		215/55 R17 98W XL	(PEU)S1	●		372514	226	668	7
		215/55 R17 94V	A0	●		569780	226	668	7
		225/55 R17 101Y XL	★	●		561395	233	680	7
		225/55 R17 101V XL	VOL	●		817460	233	680	7
		245/55 R17 102W	MO*{3}	●		815386	253	702	7.5
	60	195/60 R17 90W	MO	●		250792	201	666	6
		215/60 R17 96V	(JEP)S1	●		708989	221	690	6.5
		215/60 R17 96H	(CIT/PEU)S1	●		417046	221	690	6.5

MICHELIN e・PRIMACY

ミシュラン イー プライマシー



インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外周 タイヤ	 	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
21"	45	225/45 R21 95W	(TOY)S1	●		835509	225	735	7.5
		235/45 R21 97W	(TOY)S1	●		921080	236	745	8
20"	35	275/35 R20 102Y XL	AC ★ MO	●		142586	278	700	9.5
		245/40 R20 99Y XL	AC ★ MO	●		409706	248	704	8.5
		245/40 R20 99Y XL	★ MO	●		458552	248	704	8.5
		175/55 R20 89Q XL		●		379276	182	700	5.5
60		155/60 R20 80Q		●		236094	157	694	4.5
		275/40 R19 105Y XL	★	●		367676	278	703	9.5
	45	245/45 R19 102Y XL	★ MO	●		697159	243	703	8
		225/50 R19 100V XL	(PEU)S1	●		697131	233	709	7
50		235/50 R19 99V	VOL	●		716755	245	719	7.5
		205/55 R19 97V XL	(CIT/PEU)S1	●		706051	214	709	6.5
		235/55 R19 105Y XL	AC	●	AAA c	480933	245	741	7.5
		235/55 R19 105W XL	MO	●		859482	245	741	7.5
60		175/60 R19 86Q		●		662423	177	693	5
		155/70 R19 84Q		●		750316	157	701	4.5
18"	40	225/40 R18 92Y XL	S1	●	AA c	451915	230	637	8
		235/40 R18 95W XL		●	AA c	295255	241	645	8.5
		215/45 R18 89W		●	AA c	664602	213	651	7
		225/45 R18 95Y XL		●	AAA c	281088	225	659	7.5
		235/45 R18 98W XL	(HON)S2	●		502205	236	669	8
		245/45 R18 100W XL	VOL	●		449545	243	677	8
	50	225/50 R18 99W XL		●	AAA c	898454	233	683	7
		235/50 R18 101Y XL		●	AAA c	530271	245	693	7.5
		245/50 R18 104H XL		●	AAA c	521124	253	703	7.5
		215/55 R18 99V XL		●	AAA c	146274	226	693	7

MICHELIN PRIMACY^{SUV+}

ミシュラン プライマシー エスユービー プラス



インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外周 タイヤ	 	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
20"	50	245/50 R20 102V		●	A b	120898	253	754	7.5
		255/50 R20 109V XL		●	A b	589212	265	764	8
		265/50 R20 111V XL		●	A b	387123	277	774	8.5
		235/55 R20 102V		●	A b	686902	245	766	7.5

インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外周 タイヤ	 	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
17"	60	235/60 R17 102V	VOL	●		401417	240	714	7
		215/65 R17 99V	MO	●		421991	221	712	6.5
		※ 215/65 R17 103V XL	(PEU)S1	●		762158	221	712	6.5
		225/65 R17 102H	(TOY)SUV*{4}	●		840219	228	724	6.5
16"	45	195/45 R16 84V XL		●	A b	074440	195	582	6.5
		205/45 R16 83H	(REN)	●		837642	206	590	7
		185/50 R16 81H	(REN)	●		593109	194	592	6
		55 ※ 195/55 R16 87W	★	●		488689	201	620	6
50	※	205/55 R16 91W	★	●		031818	214	632	6.5
		205/55 R16 94V XL	VOL	●		029594	214	632	6.5
		205/55 R16 91H	(CIT)S2	●		920789	214	632	6.5
		205/55 R16 91H	(REN)S1	●		012961	214	632	6.5
		205/55 R16 94H XL	(REN)S2	●		920473	214	632	6.5
		225/55 R16 95V	ZP	●		473052	233	654	7
	60	205/60 R16 92V	MO	●	A a	153080	209	652	6
		235/60 R16 100V		●	A a	954841	240	688	7
15"	50	195/50 R15 82V		●	A b	497028	201	577	6
		55 185/55 R15 82V		●		275533	194	585	6
		60 185/60 R15 88H XL		●	A b	494228	189	603	5.5
		185/60 R15 84T	(REN)S1	●		741501	189	603	5.5
65		195/60 R15 92V XL		●	A a	146236	201	615	6
		165/65 R15 81T	(REN)S1	●		282908	170	595	5
		185/65 R15 88T		●	A b	146216	189	621	5.5
		195/65 R15 91V		●	A a	759783	201	635	6
		195/65 R15 91H	(REN)S1	●		609037	201	635	6

インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外周 タイヤ	 	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
18"	55	225/55 R18 102V XL	(PEU)	●		833845	233	705	7
		225/55 R18 98V		●	AAA c	424968	233	705	7
		225/55 R18 98H	(LEX)S2	●		576443	233	705	7
		60 195/60 R18 96H XL	(CIT)S1	●		215873	201	691	6
		235/60 R18 103W	MO	●		596055	240	739	7
	45	225/45 R17 94W XL		●	AAA c	740934	225	634	7.5
		205/50 R17 93W XL		●	AA c	128135	214	638	6.5
	50	215/50 R17 95W XL		●	AAA c	758780	226	648	7
55		205/55 R17 95V XL		●	AAA c	580887	214	658	6.5
		215/55 R17 94V		●	AAA c	074825	226	668	7
		225/55 R17 101W XL		●	AAA c	701939	233	680	7
		60 215/60 R17 100V XL		●	AAA c	711366	221	690	6.5
16"	55	195/55 R16 91W XL		●	AAA c	495991	201	620	6
		195/55 R16 91H XL	(PEU)S1	●		155339	201	620	6
		205/55 R16 94V XL		●	AAA c	955650	214	632	6.5
		205/55 R16 94V XL	(PEU)S1	●		920857	214	632	6.5
60		185/60 R16 86H		●	AA c	842128	189	628	5.5
		NEW 195/60 R16 93V XL		●	AAA c	609528	201	640	6
		205/60 R16 96H XL		●	AAA c	786006	209	652	6
		65 NEW 205/65 R16 99V XL		●	AAA c	936788	209	672	6
15"	55	165/55 R15 79V XL		●	AA c	146316	170	563	5
		60 185/60 R15 88H XL		●	AAA c	262190	189	603	5.5
		65 165/65 R15 81T		●	AA c	920838	170	595	5
		185/65 R15 88H		●	AAA c	305181	189	621	5.5
		195/65 R15 91H		●	AAA c	033122	201	635	6
		14" 65 155/65 R14 79H XL		●	AA c	764602	157	558	4.5

インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外周 タイヤ	 	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
19"	50	※ 235/50 R19 99V		●	A b	215063	245	719	7.5
		55 225/55 R19 99V		●	A b	495787	233	731	7
		225/55 R19 103H XL	(LEX)DT	●		946028	233	731	7
		255/55 R19 111V XL		●	A b	959714	265	763	8

インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外周 タイヤ	 	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
18"	50	215/50 R18 92V		●	A b	874543	226	673	7
	55	※ 225/55 R18 98V		●	A b	401562	233	705	7
		※ 235/55 R18 104V XL		●	A b	162670	245	715	7.5
	60	225/60 R18 100H		●	A b	997192	228	727	6.5
		235/60 R18 103V		●	A b	227379	240	739	7
		245/60 R18 105V		●	A b	633952	248	751	7
		265/60 R18 110H		●	A b	544440	272	775	8
		285/60 R18 116V		●	A b	234050	292	799	8.5
	65	235/65 R18 106H		●	A b	283482	240	763	7
17"	60	※ 215/60 R17 96H		●	A b	309832	221	690	6.5

インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低車外音 タイヤ			商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
16"	45	205/45 R16 83H		●	A	b	271911	206	590	7
		215/45 R16 90V XL		●	A	b	246500	213	600	7
	50	185/50 R16 81H		●	B	b	263828	194	592	6
		195/50 R16 88V XL		●	A	b	375539	201	602	6
		205/50 R16 87Y		●	A	b	744634	214	612	6.5
		225/50 R16 92Y		●	A	b	701910	233	632	7
55		185/55 R16 83V		●	A	b	131406	194	610	6
		195/55 R16 91V XL		●	A	b	631770	201	620	6
		205/55 R16 94V XL		●	A	b	170766	214	632	6.5
		215/55 R16 97W XL		●	A	b	209498	226	642	7
		225/55 R16 99W XL		●	A	b	300602	233	654	7
	60	195/60 R16 93H XL		●	A	b	671456	201	640	6

インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低車外音 タイヤ			商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
16"	60	205/60 R16 96V XL		●	A	b	654054	209	652	6
		215/60 R16 99V XL		●	A	b	782822	221	664	6.5
		225/60 R16 102W XL		●	A	b	430203	228	676	6.5
	65	195/65 R16 92V		●	A	b	095258	201	660	6
215/65 R16 102V XL			●	A	b	708983	221	686	6.5	
15"	55	195/55 R15 89V XL		●	A	b	872507	201	595	6
		60	185/60 R15 88V XL		●	A	b	356783	189	603
	※	195/60 R15 92V XL		●	A	b	568816	201	615	6
		205/60 R15 95V XL		●	A	b	908564	209	627	6
	65	175/65 R15 88H XL		●	A	b	178959	177	609	5
		185/65 R15 92V XL		●	A	b	541975	189	621	5.5
195/65 R15 95V XL			●	A	b	243813	201	635	6	

MICHELIN CROSSCLIMATE 2 SUV

ミシュラン クロスクライメート ツー エスユーバイ



インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低車外音 タイヤ			商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)	
21"	40	255/40 R21 102W XL		●	A	b	035545	260	737	9	
	20"	40	255/40 R20 101H XL	VOL	●		853768	260	712	9	
20"	40	275/40 R20 106Y XL		●	A	b	707371	278	728	9.5	
		45	235/45 R20 100H XL	VOL	●		098102	236	720	8	
	NEW	245/45 R20 103V XL				726746	243	728	8		
			255/45 R20 105W XL	MGT	□	●		088103	255	738	8.5
	50		255/45 R20 105V XL		□	●	A	b	528199	255	738
		265/45 R20 108Y XL		□	●	A	b	085991	266	746	9
		275/45 R20 110Y XL		□	●	A	b	501558	273	756	9
		235/50 R20 104W XL		●	A	b	876805	245	744	7.5	
		255/50 R20 109Y XL		●	A	b	674714	265	764	8	
19"	45	265/50 R20 111V XL		●	A	b	071761	277	774	8.5	
			225/45 R19 96W XL		□	●	A	b	581433	225	685
	50	255/45 R19 104H XL	VOL	●			459774	255	713	8.5	
			285/45 R19 111W XL		□	●	A	b	318403	285	739
		235/50 R19 103V XL		□	●	A	b	512452	245	719	7.5
		235/50 R19 103H XL	VOL	●			034974	245	719	7.5	
			245/50 R19 105V XL		●	A	b	120920	253	729	7.5

インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低車外音 タイヤ			商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)	
19"	50	255/50 R19 107Y XL		□	●	A	b	149446	265	739	8
		265/50 R19 110W XL		□	●	A	b	380354	277	749	8.5
	55	225/55 R19 99V		□	●	A	b	345833	233	731	7
		235/55 R19 105W XL			●	A	b	661843	245	741	7.5
18"	50	255/55 R19 111W XL		□	●	A	b	830937	265	763	8
		215/50 R18 92W		□	●	A	b	502388	226	673	7
		225/50 R18 95W		□	●	A	b	932546	233	683	7
		255/55 R18 109W XL		□	●	A	b	195332	265	737	8
	60	235/60 R18 107V XL			●	A	b	120886	240	739	7
		255/60 R18 112V XL		□	●	A	b	665675	260	763	7.5
	65	265/60 R18 110H		□	●	A	b	278360	272	775	8
		235/65 R18 110V XL		□	●	A	b	577087	240	763	7
17"	65	225/65 R17 106V XL			●	A	b	981790	228	724	6.5
		235/65 R17 108W XL			●	A	b	755078	240	738	7
		245/65 R17 111H XL			●	A	b	676885	248	750	7
		265/65 R17 112H		□	●	A	b	093385	272	776	8

MICHELIN CROSSCLIMATE +

ミシュラン クロスクライメート プラス



インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低車外音 タイヤ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
18"	40	225/40 R18 92Y XL	ZP	●	865202	230	637	8
		225/55 R18 102V XL	AO*[5]	●	613737	233	705	7
17"	50	225/50 R17 98W XL	ZP	●	162753	233	658	7
16"	60	205/60 R16 96W XL	ZP	●	823776	209	652	6
		205/60 R16 96H XL	[REN] S1	●	536378	209	652	6
15"	50	195/50 R15 86V XL		●	787611	201	577	6
		175/60 R15 85H XL		●	101938	177	591	5
	65	165/65 R15 85H XL		●	345715	170	595	5

インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低車外音 タイヤ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
15"	65	205/65 R15 99V XL		●	778333	209	647	6
		175/60 R14 83H XL		●	305673	177	566	5
14"	60	185/60 R14 86H XL		●	120259	189	578	5.5
		165/65 R14 83T XL		●	600347	170	570	5
65		175/65 R14 86H XL		●	671267	177	584	5
		185/65 R14 90H XL		●	592463	189	596	5.5
70		165/70 R14 85T XL		●	612384	170	588	5
		175/70 R14 88T XL		●	987785	177	602	5

MICHELIN CROSSCLIMATE SUV

ミシュラン クロスクライメート エスユーバイ



インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低車外音 タイヤ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
19"	55	275/55 R19 111V	MO		424578	284	785	8.5
18"	60	235/60 R18 107V XL	MO		400882	240	739	7
		235/60 R18 103V	AO		120104	240	739	7
		245/60 R18 105H			073235	248	751	7

インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低車外音 タイヤ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
17"	60	235/60 R17 106V XL			392859	240	714	7
		235/65 R17 104V	MO		940360	240	738	7
16"	70	215/70 R16 100H			076404	221	708	6.5

MICHELIN CROSSCLIMATE CAMPING

ミシュラン クロスクライメート キャンピング



								CROSSCLIMATE Camping(CP規格)				AGILIS 3(LT/C規格)	
インチ	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低騒音 タイヤ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計算リム幅 (インチ)	単輪荷重能力 (kg)	荷重能力に対応する 空気圧(kPa)	後輪(単輪)に使用時 の空気圧(kPa)	複輪最大過重 負荷能力(kg)	単輪荷重能力 (kg)	後輪(単輪)に使用時 の空気圧(kPa)
16"	225/75 R16CP 118/116R		●	628008	223	744	6	1320	525	600	1250	1320	525
15"	215/70 R15CP 109/107R		●	858573	221	683	6.5	1030	475	550	975	1030	450
	225/70 R15CP 112/110R		●	674056	228	697	6.5	1120	475	550	1060	1120	450

MICHELIN AGILIS CROSSCLIMATE

ミシュラン アジリス クロスクライメート



インチ	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低車外音 タイヤ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)	インチ	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低車外音 タイヤ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
17"	215/60 R17C 109/107T		●	877510	221	690	6.5	16"	205/75 R16C 113/111R		●	717135	203	714	5.5
16"	215/65 R16C 109/107T		●	003490	221	686	6.5	15"	195/80 R15C 108/106S	DT1	●	146423	196	693	5.5

MICHELIN ENERGY SAVER 4

ミシュラン エナジー セイバー フォー



インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低車外音 タイヤ			商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)	インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低車外音 タイヤ			商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)	
16"	50	195/50 R16 88V XL		●	A	b	406965	201	602	6	14"	65	155/65 R14 79H XL		●	AA	c	232656	157	558	4.5	
	55	185/55 R16 87V XL		●	A	b	574879	194	610	6				165/65 R14 83H XL		●	A	b	268973	170	570	5
		205/55 R16 94V XL		●	AA	b	813940	214	632	6.5				175/65 R14 86H XL		●	A	b	360631	177	584	5
	60	185/60 R16 86H		●	A	b	825360	189	628	5.5				185/65 R14 90H XL		●	A	b	019471	189	596	5.5
15"	55	165/55 R15 75V		●	A	c	701866	170	563	5	70		165/70 R14 85T XL		●	A	b	091577	170	588	5	
		195/55 R15 89V XL		●	A	b	609425	201	595	6				175/70 R14 88T XL		●	A	b	204305	177	602	5
	60	205/60 R15 91H	*[6]	●	A	b	124005	209	627	6				185/70 R14 92H XL		●	A	b	974362	189	616	5.5
	65	175/65 R15 88H XL		●	A	b	165361	177	609	5		13"	65	155/65 R13 73S		●	A	c	851412	157	532	4.5
		185/65 R15 92H XL		●	A	b	842713	189	621	5.5			80	145/80 R13 79S XL		●	A	c	268251	145	562	4
	195/65 R15 95H XL		●	A	b	955708	201	635	6													
		205/65 R15 99H XL		●	A	b	112633	209	647	6												
14"	55	165/55 R14 72V		●	A	c	703293	170	538	5												

低車外音タイヤの表示制度

1.低車外音タイヤの表示制度とは？

タイヤの騒音問題に配慮し道路沿線環境の向上に寄与するため、自動車タイヤ業界の自主的な取り組みとして、UN R117-02^{*1}が定める車外騒音基準値を満たすタイヤを「低車外音タイヤ」とし、その表示制度を定めることで低車外音タイヤの普及促進を図ることとなりました。

この制度の対象は、乗用車用タイヤ、小型トラック用タイヤ、トラック・バス用タイヤのそれぞれ夏・冬の市販用タイヤです。

- 運用開始は2023年1月からです。
- この基準を満たしたタイヤには「低車外音タイヤ」の呼称やそれを表すアイコンが表示されます。

※ 1タイヤの騒音低減対策として国際連合欧州経済委員会(United Nations Economic Commissions for Europe = UNECE)において策定された技術基準



低車外音タイヤアイコン

2.低車外音タイヤの基準について

「低車外音タイヤ」の基準とは、UNECEの「UN R117-02」に定めるタイヤの車外騒音基準値のことで、各タイヤカテゴリーについて以下の通り規定されています。

乗用車用タイヤ

断面幅の呼び	規制値dB (A)
185以下	70
185超245以下	71
245超275以下	72
275超	74

※シビアスノータイヤ(過酷な降雪条件下で使用するためのスノータイヤ)、エクストラロードタイヤ、レインフォースドタイヤ、またはこれらの組み合わせについては、上記基準値を1dB (A) 引き上げるものとする

小型トラック用タイヤ

用途カテゴリー	規制値dB (A)	
	トラクションタイヤ*以外	トラクションタイヤ
ノーマルタイヤ	72	73
スノータイヤ	72	73
シビアスノータイヤ(過酷な降雪条件下で使用するためのスノータイヤ)	73	75
特殊用途タイヤ	74	75

*トラクションタイヤとは、さまざまな状況において力の伝達するために、主に車両の駆動軸に装着することを目的とした小型商用車用タイヤ又は中型・大型商用車用のタイヤで、そのトレッドパターンが一定の技術的要件を満たしているものです。

1.タイヤ、チューブ等の選定

- 自動車製作者が指定した標準タイヤ又はオプションタイヤの使用を基本とし、その他のタイヤを選定する時はタイヤ販売店等にご相談ください。
- 積雪又は凍結路では、冬用タイヤを全車輪に装着してください。夏用タイヤは、積雪又は凍結路において、冬用タイヤに比べて制動距離が長くなります。また、冬用タイヤは全車輪に装着しないと挙動が安定しません。なお、冬期が過ぎたら一般路(乾燥路・湿潤路)走行に適した夏用タイヤに交換することを推奨します。
- 全車輪とも、同一のサイズ、種類、構造、タイプ[※]のタイヤを使用してください。但し、自動車製作者又はタイヤ製作者による個別の指示がある場合はその指示に従ってください。^{※タイプとは夏用タイヤ、冬用タイヤ等です。}

⚠ 警告 ●空気圧不足は、走行前の冷えているときに、エアゲージにより定期的(最低1ヶ月に1度)に点検し、自動車製作者又はタイヤ製作者の指定空気圧を下回ることがないように調整してください。

⚠ 警告 ●リ・グループ、穴あけ等の加工をしたタイヤは、損傷したり、事故に繋がるおそれがあるので、使用しないでください。但し、「REGROOVABLE」表示のあるタイヤで、規定された方法で加工されたものは除く。

- チューブ、フラップは、タイヤサイズと同一サイズ表示のあるもので、バルブは車両およびホールに適合するものを使用してください。
- 新品のチューブタイプのタイヤには、新品のチューブ、フラップを使用してください。
- ホールの選定はタイヤ販売店等に相談しタイヤサイズ及び車両に適合したホイールを使用してください。

2.適正使用と日常点検

⚠ 警告 ●タイヤの空気圧は、走行前の冷えているときに、エアゲージにより定期的(最低1ヶ月に1度)に点検し、自動車製作者又はタイヤ製作者の指定空気圧を下回ることがないように調整してください。

- 自動車製作者の指定空気圧は車両の取扱い説明書、ドア付近等に表示されています。不明の場合はタイヤ販売店等にご相談ください。
- 特に偏平タイヤの空気圧不足は、見た目にわかりづらい。必ずエアゲージによる点検をしてください。

●タイヤに、亀裂がないか又は釘、金属片、ガラス等が刺さっていたり、溝に石その他異物を噛み込んでいないか確認してください。異物を発見した時は、タイヤ販売店等にご相談の上取り除いてください。

⚠ 危険 ●コードに達している外傷・ゴム割れのあるタイヤは使用しないでください。タイヤが損傷し、事故に繋がるおそれがあります。修理可能か否かについては、タイヤ販売店等にご相談ください。

⚠ 警告 ●タイヤの溝深さの使用限度は残り溝1.6mmです。それ以前に新品タイヤと交換してください。

- 高速道路を走行する場合は、タイヤの残り溝深さは次表以上であることを確認してください。

タイヤの種類	溝深さ(mm)	
トラック及びバス用タイヤ	3.2	ホイールボルト、ホイールナット、ディスクホイール等に折損(伸び、やせ含む)、亀裂、変形、緩み、脱落、著しい錆び等の異常が無い事を確認してください。
小型トラック用タイヤ	2.4	

- タイヤは自動車の安全にとって重要な役割を担っています。一方、タイヤは様々な材料からできたゴム製品であり、ゴムの特性が経時変化するのに伴い、タイヤの特性も変化します。その特性の変化はそれぞれ環境条件・保管条件及び使用方法(荷重、速度、空気圧)などに左右されますので、点検が必要です。従って、お客様による日常点検に加え、使用開始後5年以上経過したタイヤについては、継続使用に適しているかどうか、すみやかにタイヤ販売店等での点検を受けられることをお奨め致します。また同時にスペアタイヤについても点検を受けられることをお奨め致します。また、外観上使用可能なように見えたとしても(溝深さが法律に規定されている値まですり減っていない場合も)製造後10年(注)経過したタイヤ(含むスペアタイヤ)は新しいタイヤに交換されることをお奨め致します。なお、車両メーカーがその車の特性からタイヤの点検や交換時期をオーナーズマニュアル等に記載している場合もありますので、その記載内容についてもご確認ください。《注：ここに記載した10年という年数は、あくまで目安であって、そのタイヤの実際の使用期限(すなわち、継続使用に適していないこと、または安全上の問題があるかもしれないことを示す時期)を示すものではありません。従って、環境条件・保管条件及び使用方法によって、この年数を経過したタイヤであっても、継続使用に適している場合もあれば、この年数を経過していないタイヤであっても継続使用に適していない場合もあります。10年を経過していないタイヤであっても、上記の環境条件等によっては交換する必要がある場合があることにご注意ください。また、この10年という年数及びタイヤ販売店等による点検のお奨め時期である使用開始後5年という年数は、いずれも各タイヤメーカー・販売会社・販売店による品質保証期間・期限を示すものではありません。》

⚠ 警告 ●積雪及び凍結路走行の場合は、冬用タイヤの残り溝が新品時の50%以上あることを確認してください。接地部にプラトホームが設けられているタイヤの場合は、これが露出しているか否かで判断してください。溝深さが50%未満のタイヤは、冬用タイヤとしては使用しないでください。

⚠ 警告 ●タイヤが損傷し、事故に繋がるおそれがあるので、車両に指定された積載量を超えた積載、定員を超えた乗車はしないでください。●複輪タイヤの場合は、外径差が次表の許容範囲内であることを確認してください。

タイヤ断面幅の呼称	外径差(mm)	
	ラジアルタイヤ	バイアスタイヤ
9.00(相当サイズ)以上	8以内	12以内
8.25(相当サイズ)以下	6以内	8以内

- (注) 9.00(相当サイズ)以上とはメトリック表示では255以上、8.25(相当サイズ)以下とはメトリック表示では245以下とする。
- スペアタイヤの空気圧は、定期的(最低1ヶ月に1度)に点検し、自動車製作者が指定した値に調節してお使いください。
- タイヤの位置交換は、車両の使用条件に合わせて、スペアタイヤも含め適正な方法で定期的に行ってください。(但し、タイプ別応急用タイヤは除く。)
- タイヤサイド部に回転方向又は取付け方法等の指定があるタイヤは、その指定通りに正しく装着してください。
- 安全走行を確保するためタイヤ点検時に合わせて、リムバルブも劣化・亀裂が無いことを点検してください。リムバルブに劣化・亀裂がある場合はタイヤ販売店等にご相談ください。また、バルブキャップがついているかどうかも確認してください。
- ホールには亀裂、変形等の損傷や著しい腐食がないことを確認してください。
- 瞬間ハंक修理剤又はタイヤつや出し剤等で、タイヤに劣化等有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。
- 応急用タイヤ、ハंक応急修理用具で修理したタイヤ及びランフラットタイヤのハंक時の使用に関しては、自動車製作者の指定に従ってください。
- ブレーキステアー使用上の注意!ブレーキステアーで制動力のチェック中にタイヤがロックした場合、タイヤトレッド部のゴム欠け等の損傷に至る場合があります。タイヤの損傷リスクを軽減するために、タイヤがロックしたときはできるだけ早くロックを解除してください。

3.運転時の遵守事項

- 新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、慣らし走行を行ってください。(乗用車:80km/h以下で100km以上)

⚠ 警告 ●タイヤを傷つけるおそれがあるので、道路の縁石等にタイヤの側面を接触させたり、道路上の凹みや突起物乗り越しなどは避けてください。

⚠ 警告 ●急発進、急加減、急旋回及び急制動は危険ですので避けてください。特に、湿潤路、積雪路及び凍結路は滑りやすく、事故に繋がるおそれがあるため、急カーブでは減速するなど、道路状況に応じた適切な運転をしてください。

- 走行中は、常に走行速度に応じた車間距離を確保してください。特に湿潤路、積雪路及び凍結路走行時は充分な車間距離を確保してください。

⚠ 警告 ●走行中に車両が操縦不安定になったり、異常な音及び振動を感じたときは、すみやかに安全な場所に停車して、車両及びタイヤを点検してください。タイヤに変形等異常がないか確認してください。また、外観上、異常がなくても、できる限り低速で移動し、タイヤ販売店等へ点検を依頼してください。

- タイヤのタイプやサイズを変更した場合は、タイヤの運動特性が変化するので、慣れるまでは走行速度等に注意して運転してください。

- 冬用タイヤは積雪路及び凍結路面性能を重視しています。乾燥路及び湿潤路で使用する場合は、走行速度に注意し、急制動、急旋回を避け、安全運転に心がけてください。

- タイヤの制動性能は、車両の走行速度、路面状況、タイヤ溝の摩耗量及びタイプ(夏用タイヤ、冬用タイヤ等)により異なります。冬用タイヤは積雪路及び凍結路面性能を重視しています。特に、乾燥路及び湿潤路で使用する場合は、実際の交通(速度)規制に従い、走行速度に注意し、急発進、急制動、急旋回を避け、安全運転に心がけてください。

4.タイヤチェーン

- タイヤチェーンは、タイヤサイズに適合するサイズのもを駆動軸又は自動車製作者が指定する位置のタイヤに装着してください。
- タイヤにチェーンを装着して積雪又は凍結していない道路を走行すると、タイヤ、タイヤチェーン及び車両を損傷したり、スリップするおそれがあるので、避けてください。
- タイヤチェーンを装着した場合は、次表の速度で走行してください。

	道路	走行速度(km/h)
	金属製	非金属製
積雪路及び凍結路	30以下	50以下

5.リム組み時の注意事項

⚠ 警告 ●エアコンプレッサーの調節弁は、タイヤ破裂の危険があるので、タイヤの使用空気圧に応じ、次表により正しく調整してください。エアコンプレッサー調節弁の最高調整空気圧

タイヤの使用空気圧区分(kPa (kgf/cm ²))	調節弁の最高調整空気圧(kPa (kgf/cm ²))
400(4.0)まで	500(5.0)
400(4.0)超～600(6.0)まで	700(7.0)
600(6.0)超～900(9.0)まで	1,000(10.0)
900(9.0)超～1,200(12.0)まで	1,300(13.0)

⚠ 危険 ●破裂時の危険を避けるため、タイヤを安全固いの中に入れて等、安全措置を講じ、上、空気を充て込んでください。●ハंक修理したタイヤに空気を充てるとする際は、頭部を保護する措置(ヘルメット等の装着)及び眼部を保護する措置(ゴーグル等の装着)を講じることを強く推奨します。

⚠ 危険 ●空気を充てん時又は充てん後タイヤサイドウォール部からの異音が聞こえたら、ただちに作業を中止し、避避してください。

⚠ 警告 ●自動車用タイヤの組立て時のビードシーティング圧は、300kPa (3.0kgf/cm²)とし、これを超える圧は注入しないでください。ビードシーティング時に、タイヤ組立て時に、タイヤの両側のビードがリムのビードシート部に周上均等にのった状態(ハンプ付リムは、ビードがハンプを越えた状態)をいいます。

- Tタイプ・折りたたみ式応急用タイヤ、ランフラットタイヤ、その他製造業者の指定がある場合は、それに従ってください。

- ビードシーティング圧を上限として空気を注入し、タイヤの両側のビードがリムのシート部に周上均等にのっていることを確認した後、使用空気圧に充てん又は調整してください。(均等になっていない場合は一旦空気を抜き、タイヤをリムから外してタイヤ、リム等に異常が無い事を確認し、ビート及びリムに潤滑剤を再度塗布する)

⚠ 警告 ●空気を充てん後、バルブキャップを取りつける前に、バルブコアからの空気漏れ、リム部やバルブまわりの空気漏れがないことを確認した後、必ずバルブキャップを装着し、しっかり締め付けてください。

- 空気を充てん時の異常に対応するため、三方弁など強制排気装置の設置を推奨します。

6.車体への取付け時の注意事項

- ホイールを外した時には、ホイールボルト、ナット、ホイールディスク等に折損、亀裂、変形等の損傷がないことを確認してください。
- アルミホイールからスチールホイール又はスチールホイールからアルミホイールに交換する場合、ホイールボルト、ナット(JIS方式の場合のみ交換)を専用の物に交換してください。

- ホイールナットはトルクレンチ等を設定できる器具を使用し、規定トルクで締め付けるようにしてください。インパクトレンチで締め付ける場合は、締め付時間、圧縮空気圧等に留意し、締め過ぎないように十分注意を払い、トルクレンチでの確認等を併用してください。

- ホイールを車体へ取付け、60～100km走行後、ホイールナットを規定トルクで増し締めしてください。

- ホイールを車体から外す時又は取付けする時は、車両のホイール取付け方式(ISO又はJIS)を確認した上で作業してください。

7.タイヤの保管

- タイヤ、チューブは、直射日光、雨及び水、油類、スロープ類の熱源及び電気火花の出る装置に近い場所などを避けて保管してください。

8.一般知識

(例) 185/60 R14 82H
185：タイヤ断面幅の呼称(mm) 60：偏平率(%) R：ラジアル構造 14：リム径の呼称(インチ)
82：ロードインデックス(荷重指数) H：速度記号

(例) 205/50 ZR15
205：タイヤ断面幅の呼称(mm) 50：偏平率(%) ZR：速度カテゴリー 15：リム径の呼称(インチ)
(例) P195/75 R14 92S FB16

P：Passenger Car Tire(乗用車用タイヤ)の意 195：タイヤ断面幅の呼称(mm) 75：偏平率(%)
R：ラジアル構造 14：リム径の呼称(インチ) 92：ロードインデックス(荷重指数) S：速度記号
FB：フランプラン(ホワイトリボン)タイプ 16：フランプラン(ホワイトリボン)幅の呼称(mm)

(例) 210/55 VR41S 220/65 R390 97V
210(220)：タイヤ断面幅の呼称(mm) 55(65)：偏平率(%) VR：速度カテゴリー V：速度記号
R：ラジアル構造 41S(390)：リム径の呼称(mm) 97：ロードインデックス(荷重指数)

(例) 16S SR15
16S：タイヤ断面幅の呼称(mm) S：速度記号 R：ラジアル構造 15：リム径の呼称(インチ)
(例) 30×9.50 R15 104R

① ②

30：タイヤ外径の呼称(インチ) 9.50：タイヤ断面幅の呼称(インチ) ①R：ラジアル構造
15：リム径の呼称(インチ) 104：ロードインデックス(荷重指数) ②R：速度記号

(例) 14S R12 6PR
14S：タイヤ断面幅の呼称(mm) R：ラジアル構造 12：リム径の呼称(インチ) 6PR：プライレーティング(タイヤの強度)
(例) 7.00 R15 PR8

7.00：タイヤ断面幅の呼称(インチ) R：ラジアル構造 15:リム径の呼称(インチ) PR8：プライレーティング(タイヤの強度)

■製造年週
製造番号の下4桁(例1221)の数字で製造年週を示しています。最初の数字12は週(12週目)を、最後の21は年(2021年)を示します。

9.速度記号の見方

速度記号	最高速度(km/h)	速度記号	最高速度(km/h)	速度記号	最高速度(km/h)
L	120	S	180	ZR*	240km/h超
N	140	T	190	W	270
Q	160	H	210	Y	300
R	170	V	240	(Y)	300km/h超

速度記号は、規定の条件下でそのタイヤが走行できる最高速度を示す記号です。 ※ZRは速度カテゴリーです。

10.ロードインデックス(荷重指数)の見方 LI:ロードインデックス

LI	負荷能力(kg)	LI	負荷能力(kg)	LI	負荷能力(kg)	LI	負荷能力(kg)	LI	負荷能力(kg)
61	257	73	365	85	515	97	730	109	1030
62	265	74	375	86	530	98	750	110	1060
63	272	75	387	87	545	99	775	111	1090
64	280	76	400	88	560	100	800	112	1120
65	290	77	412	89	580	101	825	113	1150
66	300	78	425	90	600	102	850	114	1180
67	307	79	437	91	615	103	875	115	1215
68	315	80	450	92	630	104	900	116	1250
69	325	81	462	93	650	105	925	117	1285
70	335	82	475	94	670	106	950	118	1320
71	345	83	487	95	690	107	975	119	1360
72	355	84	500	96	710	108	1000	120	1400

ロードインデックス(荷重指数)は、規定の条件下で、そのタイヤに負荷できる最大負荷能力(最大荷重)を示す数値です。

11.タイヤの苦情検査

- 検査のお申し出は、ご購入された販売店にお申し付けください。
- 当カタログ掲載のタイヤ、国産車及び正規輸入車に標準装着されたタイヤ、弊社にて輸入された製品以外のPL苦情は補償致しません。

- 使用済みタイヤを処理するためには費用がかかっております。
- 当カタログに記載されている構造、仕様などは予告なく変更する場合があります。

【空気圧の点検・調整】

タイヤの空気圧を確認するときは、タイヤ販売店にて、エアゲージによる点検・調整をおこなってください。

- ①空気圧は、走行前のタイヤが冷えているときに、自動車メーカーの指定する空気圧に調整してください。
- ②走行中は、タイヤの発熱により空気圧が高くなりますが、高くなった分は絶対に抜かないでください。タイヤが冷えると空気圧は元に戻ります。
- ③空気圧点検後は、バルブからの空気漏れを防ぐため、バルブ口に石鹸水などをつけて空気が漏れていないことを確認の上、必ずバルブキャップをつけてください。
- ④特に、偏平タイヤの空気圧不足は、見た目には分かりづらいため、必ずエアゲージで点検してください。

【EXTRA LOAD/REINFORCED規格について】

空気圧及び負荷能力をスタンダード規格の同一タイヤサイズよりも高く設定したタイヤ規格のことです。この規格のタイヤサイズはスタンダード規格の同一サイズに比べ、ロードインデックスが高くなります。なお、同一ロードインデックスの場合でも、その負荷能力を維持するためにはスタンダードロードに比べ高い空気圧が必要となります。

⚠ タイヤの空気圧不足は危険です！

タイヤは、適正な空気圧(自動車メーカー指定空気圧)が保たれている状態で初めて、充分な性能を発揮します。正しい空気圧管理は安全走行の基本です。


◎ご存知ですか?空気圧は自然に低下します。

空気圧が低下すると、タイヤが偏って摩耗するばかりか、損傷を起こしやすくなり、思わぬ事故の原因に繋がります。

【空気圧不足によるタイヤの損傷】

空気圧が不足するとタイヤの負荷能力が低下します。また、タイヤの動きが大きくなるために異常発熱し、コードやゴムが劣化して、次のような損傷や現象を起こしやすくなります。

- 1.異常摩耗(片側や両肩部が摩耗しやすい)
- 2.はく離(セパレーション)やコード切れ



セーフティドライブのための タイヤ講座

こうなったら危険！タイヤ交換の目安

① タイヤへのダメージが見られる場合

パンクや空気圧が少ない状態や、
そのような状態での連続使用によるダメージ。



空気が抜けたタイヤ

貫通するような深い傷(カット)



タイヤの内側がこすれ、損傷を受けたタイヤ(外見からはわかりにくい)

内側に損傷を受けた状態で走行し続けたためにパーストしたタイヤ


不適正な空気圧がタイヤに与える影響	
空気圧不足のリスク	空気圧過多のリスク
・ハンドル操作が不正確になる ・高速走行時はパーストしてクルマが制御不能になる ・急激なハンドル操作によりタイヤが外れる ・タイヤの寿命が短くなる	・偏摩耗によりタイヤの寿命が短くなる ・ハンドル操作が不正確になる

こうなる前に！空気圧の点検をしましょう

- ・空気圧は、クルマごとに指定された数値への調整が必要です。空気圧の点検時に外傷や低空気圧による異常を発見する事もできます。
- ・走行によりタイヤが温まると正確な数値が出ませんので、空気圧の点検は必ず、冷えている時に行ってください。

⚠ サイドウォールが変形している場合

縁石やくぼみにタイヤが強くヒットした時に、タイヤ内部のコードが切れてサイドウォールの一部が膨れる損傷をピンチショックと呼びます。このまま走行し続けると、この膨らみ部分が突然裂けてパーストにいたる危険性が高く、重大な事故につながる恐れがあります。速やかにタイヤ交換を行いましょう。

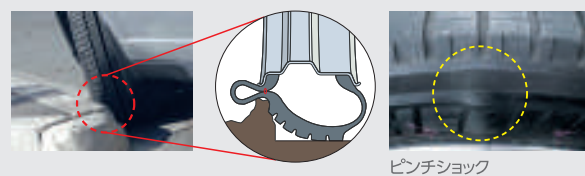


ピンチショック

② クラック(ひび割れ)の症状が見られる場合

クラックは、見た目では判断しにくいので、タイヤ販売店で点検してください。

クラックとは？

常に低空気圧や過荷重状態での走行による過度なたわみ・発熱・オゾン・紫外線・タイヤ艶出し剤の塗りすぎなど様々な要因が影響し合うことでゴムの層が劣化し、ひび割れが発生した状態をいいます。



紫外線、オゾンの影響によるクラック


タイヤ艶出し剤の影響によるクラック

③ 摩耗限度に達した場合

摩耗により使用限度を超え、目印となるスリップサインが1カ所でも出現したら、そのタイヤは使用できません。

スリップサインとは？

主溝の底に1.6mmの高さで設けられた使用限度を示す目印。タイヤショルダー部の印がある付近で見つけられます。

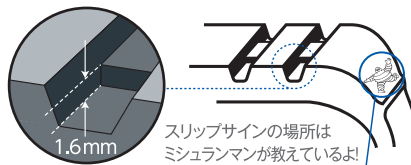


スリップサインの場所はミシュランマンが教えています！

⚠ 雨の日に危険な摩耗タイヤ

すり減ったタイヤでは、排水性能が低下しているため、雨天時の高速走行時にハンドル操作やブレーキがコントロールできなくなるハイドロプレーニング現象に陥る危険性が高まります。また低空気圧でも同様の現象となる恐れがあり、タイヤの外観(残溝)・空気圧の点検は安心・安全ドライブのかなめと言えます。

排水性能の比較(110km/hでの走行時)



新品タイヤはしっかり排水している

残溝1.6mmのタイヤは排水性が低下し接地面が水に浮いている

雨の日のセーフティドライブ3箇条

- 摩耗したタイヤを使用しない
- 排水効果の高いタイヤを使用する
- 高速走行を避ける

タイヤはセーフティドライブの重要なバロメーター。
ミシュランタイヤをいつもベストコンディションでお使いいただくために、
ぜひお読みください。

長く安全に使うために タイヤの劣化速度を抑えるコツをご紹介します

① 日常点検を怠ると偏摩耗の原因に


タイヤの過度な変形により過剰なストレスがかかると、偏摩耗の原因となりタイヤ寿命が短くなります。空気圧点検を日常的に行い、適切な空気圧を維持しましょう。

摩耗の種類と原因		
両側ショルダー摩耗	センター摩耗	片側ショルダー摩耗
空気圧の不足、または過負荷での使用	空気圧が高すぎる、または駆動輪での使用	アライメントの不良

② タイヤローテーション

前輪と後輪の摩耗の差、偏った摩耗を予防するため、定期的なタイヤローテーションがおすすめです。

※前後輪でタイヤサイズが異なる場合は、前後輪でのローテーションはできません。
※オーナーズマニュアルに指示がある場合は、その指示に従ってください。

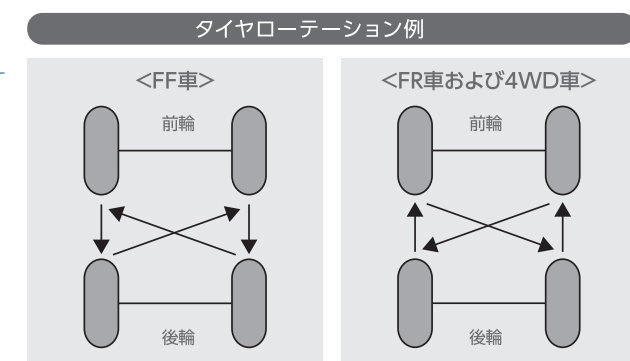

③ タイヤの保管について

湿気を避ける

風通しがよく気温と湿度の低い屋内に保管。屋外の場合は雨風をしのげる場所で、不透明で密着するカバーでタイヤを覆い、湿気を避けてください。

紫外線を避ける

太陽などの紫外線が多く発生する光源からタイヤを保護してください。

高温を避ける

室温が高温になる場所での保管は避けてください。タイヤが直接、暖房用の配管等の熱いものに触れないようにしてください。

オゾン・薬品を避ける

変圧器、バッテリー充電器、水銀灯などの機器や有機溶剤、化学薬品などの置いてある部屋と一緒に保管しないでください。



タイヤ単体で保管する場合

ホイールセットで保管する場合



水銀灯

油脂類

直射日光

雨風

タイヤと一緒に交換しよう！チューブレスバルブ

タイヤの安全を守る、この小さなパーツも徐々に劣化します。劣化が進むと、バルブ本体からの空気漏れが原因でタイヤのパーストを引き起こすことがあります。タイヤ交換時には必ず一緒に交換してください。



「タイヤの基礎知識」についてはWEBサイトでもご覧いただけます。

