

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPÉTITION HISTORIQUE


GAMMES	Désignation Michelin pour les pneus de compétition	Dimension métrique équivalente + indice de charge et de vitesse	Diam. ext. (mm)	Circon-férence de roulement (mm)	Largeurs de jantes ETRTO recommandées (pouces)	Section / Jante (mm / pouces)
<b>TBS+</b> NOUVEAUTÉ	16/53-13 TB5+ F	185/55 R 13 72 V	533	1677	5 à 6,5	
	16/53-13 TB5+ R	185/55 R 13 72 V	533	1677	5 à 6,5	
	20/53-13 TB5+ F	245/40 R 13 77 V	528	1659	8 à 9,5	
	20/53-13 TB5+ R	245/40 R 13 77 V	528	1659	8 à 9,5	
	18/60-15 TB5+ F	225/50 R 15 79 V	608	1912	6 à 8	
	18/60-15 TB5+ R	225/50 R 15 79 W	608	1912	6 à 8	
	23/59-15 TB5+ R	265/40 R 15 92 W	-	-	8,5 à 10	
	23/62-15 TB5+ F	270/45 R 15 86 W	-	-	8,5 à 10,5	
	23/62-15 TB5+ R	270/45 R 15 86 W	-	-	8,5 à 10,5	
	26/61-15 TB5+ F	285/40 R 15 87 W	611	1920	9,5 à 11	
	26/61-15 TB5+ R	285/40 R 15 87 W	611	1920	9,5 à 11	
	29/61-15 TB5+ R	335/35 R 15 93 W	-	-	11 à 13	
<b>TBS</b>	16/53 - 13 TB 5 F	185/55 R 13 72 V	531	1625	5 à 6,5	195 / 6
	20/53 - 13 TB 5 F	245/40 R 13 77 V	531	1625	8 à 9,5	252 / 9
	18/60 - 15 TB 5 F	225/50 R 15 79 V	605	1857	6 à 8	230 / 7
	18/60 - 15 TB 5 R	225/50 R 15 79 W	605	1857	6 à 8	230 / 7
	23/62 - 15 TB 5 F	270/45 R 15 86 W	620	1903	8,5 à 10,5	278 / 9
	23/62 - 15 TB 5 R	270/45 R 15 86 W	620	1903	8,5 à 10,5	278 / 9
	23/59 - 15 TB 5 R	265/40 R 15 92 W	592	1817	8,5 à 10,5	269 / 9
	26/61 - 15 TB 5 F	285/40 R 15 87 W	610	1871	9,5 à 11	291 / 10
	26/61 - 15 TB 5 R	285/40 R 15 87 W	610	1871	9,5 à 11	291 / 10
	29/61 - 15 TB 5 R	335/35 R 15 93 W	616	1890	11 à 13	341 / 11,5
<b>TB 15 (MIXTE) PB 20 (MAXI-PLUIE)</b>	16/53 - 13 TB15	175/60 R 13 72 V	536	1640	5 à 6	189 / 6
	20/53 - 13 TB15	225/45 R 13 77 V	533	1635	7 à 8,5	231 / 8
	15/60 - 15 TB 15	170/65 R 15 77 V	601	1847	5 à 6	185 / 6
	18/60 - 15 TB 15	215/55 R 15 79 V	612	1885	6 à 7,5	224 / 7
	23/62 - 15 TB 15	270/45 R 15 86 V	625	1923	8,5 à 10,5	268 / 9
	26/61 - 15 TB 15	295/40 R 15 87 V	615	1891	10 à 11,5	288 / 10
	29/61 - 15 TB 15	335/35 R 15 93 V	621	1903	11 à 13	330 / 11,5
	18/60 - 15 PB 20	205/55 R 15 79 H	609	1869	5,5 à 7,5	220 / 6,5
	23/62 - 15 PB 20	275/45 R 15 86 H	628	1928	8,5 à 10,5	266 / 9

⚠ Les données techniques contenues dans ce document ne sont qu'indicatives. Il est indispensable d'effectuer des vérifications en situation réelle.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GAMMES	Désignation Michelin pour les pneus de compétition	Largeurs moyennes des boudins mesurés en mm, à 1b8 et à 25°C												
		Jantes 5"	Jantes 5,5"	Jantes 6"	Jantes 6,5"	Jantes 7"	Jantes 7,5"	Jantes 8"	Jantes 8,5"	Jantes 9"	Jantes 9,5"	Jantes 10"	Jantes 10,5"	Jantes 11"
<b>TB5+</b> NOUVEAUTÉ	16/53-13 TB5+ F	178,08	183,08	188,28	193,28									
	16/53-13 TB5+ R	178,08	183,08	188,28	193,28									
	20/53-13 TB5+ F							237,88	243,08	248,08	253,28			
	20/53-13 TB5+ R							237,88	243,08	248,08	253,28			
	18/60-15 TB5+ F			212,78	217,78	222,98	227,98	232,98						
	18/60-15 TB5+ R			212,78	217,78	222,98	227,98	232,98						
	23/59-15 TB5+ R								EN COURS					
	23/62-15 TB5+ F								EN COURS					
	23/62-15 TB5+ R								EN COURS					
	26/61-15 TB5+ F										283,63	288,63	293,63	298,83
	26/61-15 TB5+ R										283,63	288,63	293,63	298,83
	29/61-15 TB5+ R								EN COURS					

COMPÉTITION HISTORIQUE

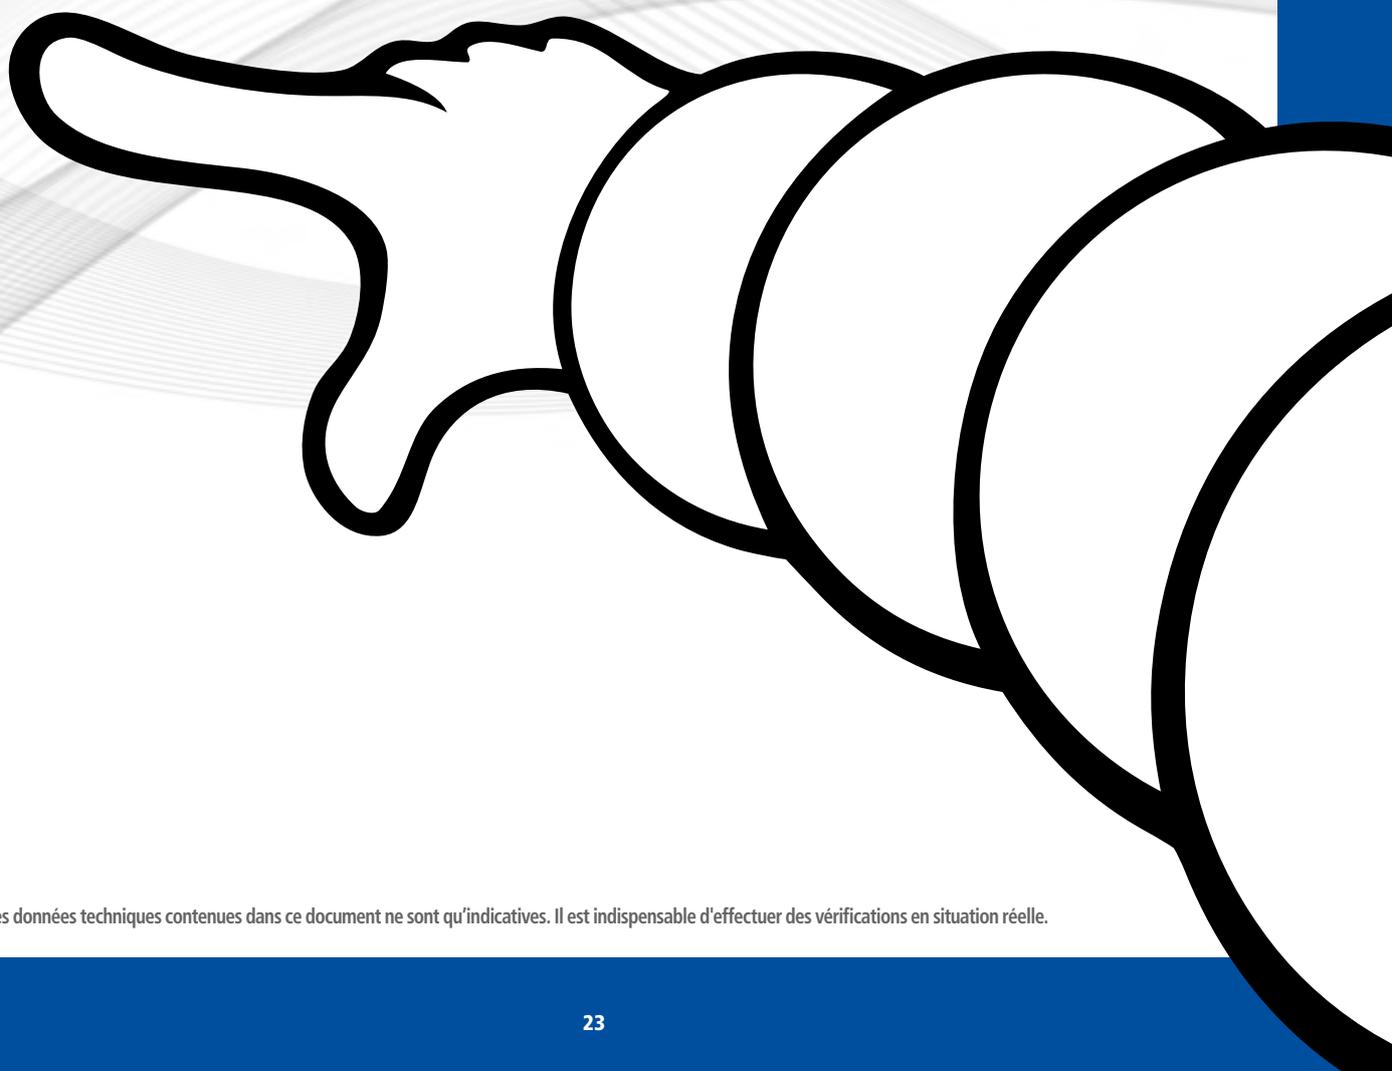

⚠ Les données techniques contenues dans ce document ne sont qu'indicatives. Il est indispensable d'effectuer des vérifications en situation réelle.