



MICHELIN^{MD} X^{MD} MULTI T2

Ce pneu d'essieu remorque régional et urbain vous permet d'ajouter encore plus de kilomètres au compteur en raison de sa longévité exceptionnelle. Il est surtout utilisé sur essieu relevable orientable pour les charges importantes et sur remorques à plateau.

Longue distance	Régional	Urbain	Sur/hors route
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Recommandé Acceptable



KILOMÉTRAGE EXCEPTIONNEL – JUSQU'À 20% PLUS DE KILOMÈTRES¹

Conception novatrice d'une rainure évolutive


- Usure plus uniforme.
- Résistance à la rétention de cailloux.

RÉSISTANCE AU RIPAGE EXCEPTIONNELLE – TRACTION ET STABILITÉ AMÉLIORÉES²

Épaulement costaud et volume du caoutchouc augmenté participant à la résistance à l'abrasion et au ripage.

DURÉE DE VIE PROLONGÉE DE LA CARCASSE – LONGÉVITÉ ET POSSIBILITÉ DE RECHAPAGE

Conception robuste de la nappe sommet avec un ensemble de 4 ceintures d'acier.

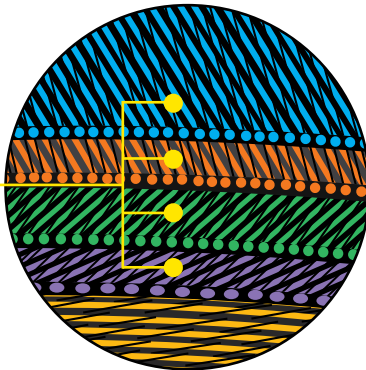

Longue distance	Régional	Urbain	Sur/hors route
Recommandé	Recommandé	Recommandé	Recommandé
Acceptable	Acceptable	Acceptable	Acceptable

Dimension	Indice de charge	Code produit	Profondeur de sculpture	Vitesse max. *	Rayon sous charge		Diamètre total		Largeur totale †		Jantes approuvées ‡	Tours au mille	Charge et pression max. Simple			
			32°	km/h	po	mm	po	mm	po	mm			lb	psi	kg	kPa
385/55R22.5	L	28644	19	110	18,1	461	39,4	1001	15,0	381	11,75, 12,25	523	9920	130	4500	900

¹ Kilométrage de plus de 20 % en comparaison avec le pneu X^{MD} MUTLI^{MC} T de MICHELIN[®].

² Aire de contact totale plus large de 8 % en comparaison avec le pneu X^{MD} MUTLI^{MC} T de MICHELIN[®].

* Le dépassement de la limite légale de vitesse autorisée par la loi n'est ni conseillé ni encouragé.

† Les largeurs totales varient de 0,1 po (2,5 mm) pour toute variation de largeur de la jante de 0,25 po.

‡ Remarque: la première jante mentionnée est la jante de référence.

Les pneus et chambres à air MICHELIN[®] font constamment l'objet de programmes d'améliorations. Michelin Amérique du Nord (Canada) inc. se réserve le droit de changer les spécifications d'un produit sans préavis ni obligation de sa part. Veuillez consulter le fabricant de la jante pour obtenir les limites de charge et de gonflage. Ne jamais dépasser les limites prescrites par le fabricant de la jante sans avoir obtenu son autorisation.